


Indirizzi:

$\&\text{ad}[0] = 0\text{X}\text{F}\text{F}\text{F}\text{F}\text{1}\text{7}\text{F}\text{9}\text{D}\text{F}\text{4}\text{0} = 1140\text{733595639} \cdot 616 \Rightarrow \text{array di double: 8 byte}$
 $\&\text{af}[0] = 0\text{X}\text{F}\text{F}\text{F}\text{F}\text{1}\text{7}\text{F}\text{9}\text{D}\text{F}\text{2}\text{0} = 1140\text{733595639} \cdot 584 \Rightarrow \text{array di float: 4 byte}$
 $\&\text{ai}[0] = 0\text{X}\text{F}\text{F}\text{F}\text{F}\text{1}\text{7}\text{F}\text{9}\text{D}\text{F}\text{1}\text{4} = 1140\text{733595639} \cdot 572 \Rightarrow \text{array di int: 4 byte}$
 $\&\text{x} = 0\text{X}\text{F}\text{F}\text{F}\text{F}\text{1}\text{7}\text{F}\text{9}\text{D}\text{F}\text{1}\text{0} = 1140\text{733595639} \cdot 568 \Rightarrow \text{variabile di int: 4 byte}$
 $\&\text{y} = 0\text{X}\text{F}\text{F}\text{F}\text{F}\text{1}\text{7}\text{F}\text{9}\text{D}\text{F}\text{0}\text{C} = 1140\text{733595639} \cdot 564 \Rightarrow \text{variabile di float: 4 byte}$

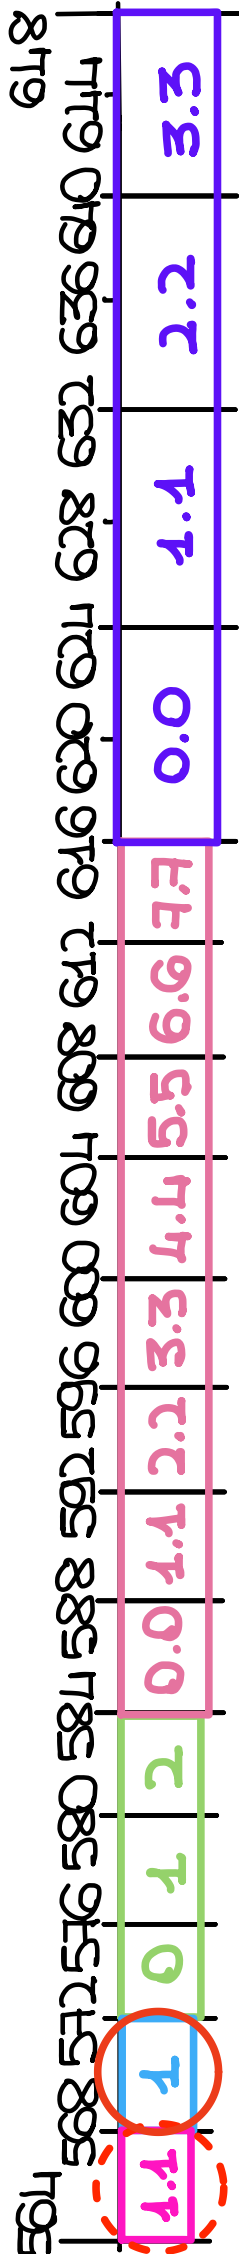

noto che y è memorizzata prima di x

e' istruzione $(\&y)[1]=0$ cosa fa?

$(\&y)$ significa che sto puntando a dove è memorizzata y , ovvero qui:

$(\&y)[1]$ significa che sto accedendo a ciò che c'è subito dopo y , ovvero qui
(letteralmente: vai avanti di 1 in memoria, rispetto alla posizione di y in memoria)

$(\&y)[1]=0$ significa che assegno 0 a 0

$\Rightarrow$ all' inizio è assegnata uguale a 1, ma il programma mi stampa che è uguale a 0 perché è stata cambiata dall' istruzione $(\&y)[1]=0$, infatti la punta-tore subito dopo y qui trova x e l' assegna uguale a 0, dato che y è salvata in memoria prima di x