

**DOCUMENT
TECHNIQUE**

1&1

alarue

SOMMAIRE

Accès fichiers serveur et réinitialisation :

Logiciels pour se connecter au serveur / p.6

Connexion aux fichiers serveur / p.7 - p.11

Fonctionnement d'*inscription* et *administration* / p.12

Remise à zéro du site avec le dossier sauvegarde / p.13 - p.15

Changer le mot de passe de l'administration / p.16 - p.17

Fonctionnement et gestion de l'application :

Présentation du contexte / p.20

Présentation du projet / p.21 - p.22

Analyse / p.23 - p.25

Gestion de la partie «*inscription*» / p.27

Gestion de la partie «*administration*» / p.47

ACCÈS FICHIERS SERVEUR ET RÉINITIALISATION

Logiciels pour se connecter au serveur



FILEZILLA



CYBERDUCK

Filezilla et Cyberduck sont des FTP gratuits (FTP = File Transfer Protocol, c'est à dire qu'ils permettent le transfert de fichiers entre votre ordinateur et un serveur/nas/... de manière sécurisé (via des protocoles qui s'effectuent en arrière-plan).

Pour la suite du document technique, les exemples seront effectués avec Cyberduck. Mais les exemples seront totalement fonctionnels avec Filezilla ou avec d'autre FTP.

Connexion aux fichiers serveur

1&1

CONNEXION SUR LE SITE



IONOS by 1&1 Mes produits PRODUITS & ACTIONS
Bonjour Françoise Ducour



NOM D'UTILISATEUR	NOTES PERSONNELLES	DOSSIER	PLUS
u37804411	/	/	
u37804411-admin	<input type="button" value="CLIQUER ICI"/>	/	

Connexion aux fichiers serveur

» > 1&1 Unlimited Pro > Gérer mes accès FTP

Paramètres & données de connexion

Nom d'utilisateur : u37804411-admin

Serveur / Host: home121620765.1and1-data.host

Port: 22

Protocole: SFTP

Nom d'utilisateur: u37804411-admin

Mot de passe: *****

**CLIQUEZ ICI, POUR CHANGER
LE MOT DE PASSE D'ACCÈS**

Notes personnelles: >

Dossier: / >

Voici comment utiliser votre accès FTP


- ① Si vous souhaitez transmettre l'accès à un tiers, vous pouvez lui envoyer les données de configuration par ici : > [Envoyer par email](#)
- ② Si vous n'utilisez pas encore de logiciel FTP, vous trouverez ici les programmes que nous recommandons : > [Logiciels FTP recommandés](#)
- ③ Saisissez les données de connexion indiquées ci-dessus dans votre logiciel FTP ou bien téléchargez le fichier de configuration :
 - ↳ [Télécharger la configuration pour CyberDuck](#)
 - ↳ [Télécharger la configuration pour FileZilla](#)

CLIQUEZ ICI, SI CYBERDUCK


CLIQUEZ ICI, SI FILEZILLA

> [En savoir plus](#)

Connexion aux fichiers serveur

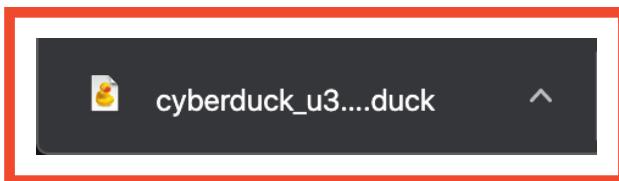


OUVRIR LE FICHIER

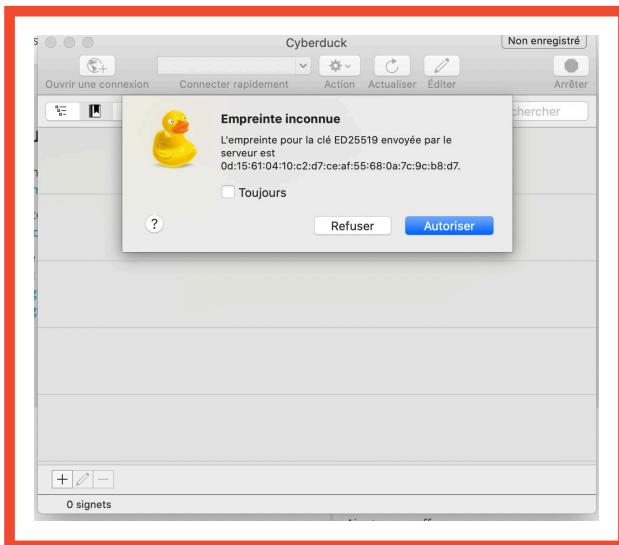

AUTORISER

Connexion aux fichiers serveur

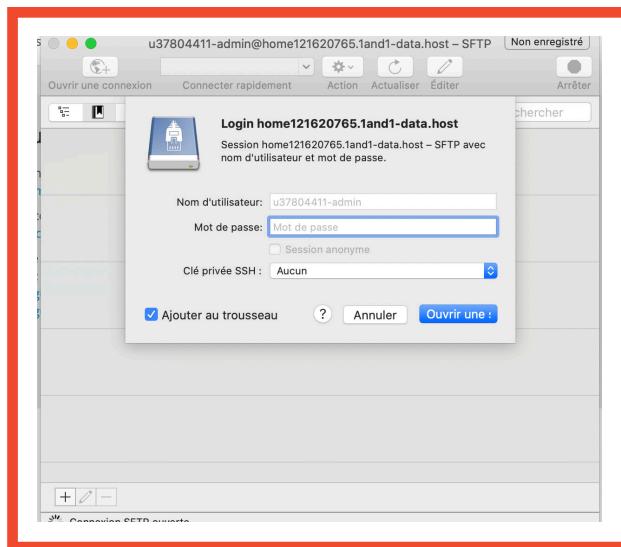


METTRE LE MOT DE PASSE

En ce moment (Jeudi 12 mars 2020) le mot de passe est le même que celui de la connexion aux services 1&1.

Il peut être changé (et peut être différent de celui de connexion aux services 1&1.).

Afin de réinitialiser le mot de passe de la connexion FTP, merci de vous rendre page : 8 / Cliquer là où est situé le texte «**CLIQUEZ ICI, POUR CHANGER LE MOT DE PASSE D'ACCÈS**»

Connexion aux fichiers serveur

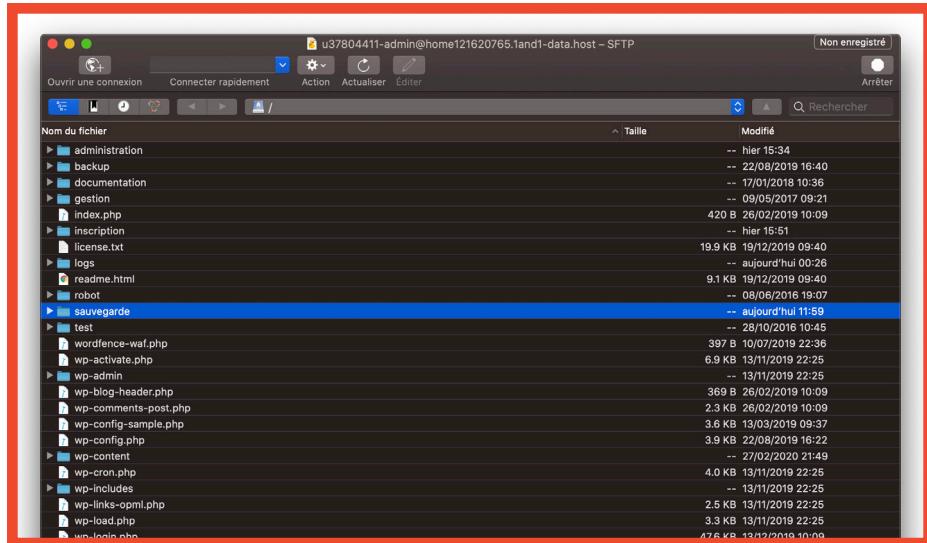

GESTION DES FICHIERS


Seulement 3 dossiers peuvent être utilisés. Les autres documents/fichiers/dossiers ne doivent pas être touchés car composent le site zaccros.org.

Les dossiers utilisables sont :

- administration (dossier qui gère administration.zaccros.org)
- inscription (dossier qui gère inscription.zaccros.org)
- sauvegarde (dossier permettant de remettre à 0 administration et inscription)


Fonctionnement d'inscription et administration

Ce modèle MVC (modèles / vues / contrôleurs), permet l'envoi d'information reçu par l'index, renvoyé aux contrôleurs qui eux appellent des fonctions qui récupérer des informations à la base de données et qui les renvoient aux vues

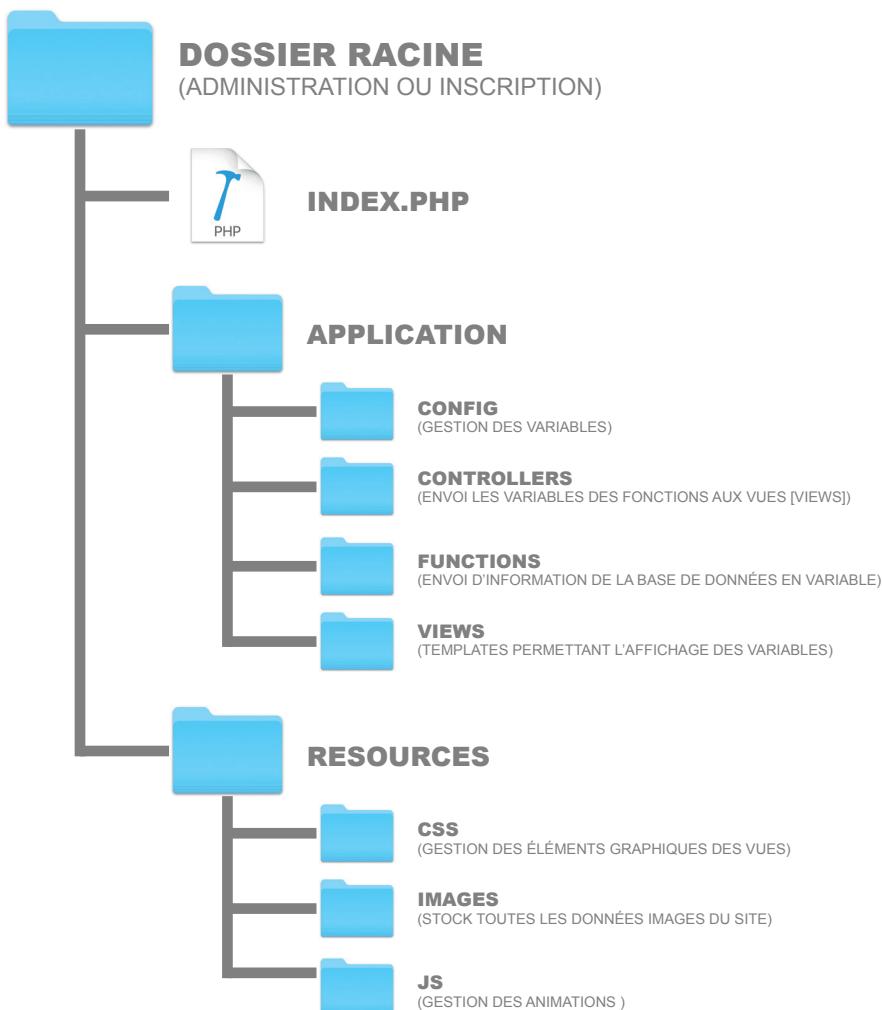

Remise à zéro du site avec le dossier sauvegarde

Dans ce dossier se situe une sauvegarde vierge de la base de données, une sauvegarde vierge du site de la gestion de l'administration et une sauvegarde vierge de la partie inscription des bénévoles.

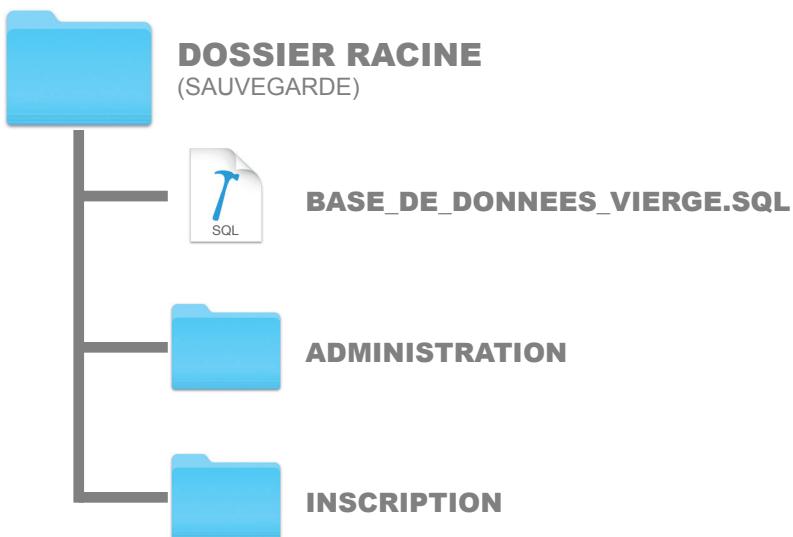

Pour remettre à zéro le site, la première étape est de faire une COPIE du dossier «sauvegarde» sur votre bureau.

Ensuite, supprimer les 2 dossiers «administration» et «inscription» du FTP.

Mettre les 2 dossiers «administration» et «inscription» du dossier «sauvegarde» sur votre bureau dans le FTP au même endroit où se situait les anciens dossiers.

Pour la base de données, il faut se connecter sur votre hébergeur (ici 1&1).

Remise à zéro du site avec le dossier sauvegarde

IONOS by 1&1 Domains & SSL ▾

base de données

Home PRODUITS & ACTIONS

Gérer les bases de données **CLIQUEZ ICI**



Bases de données MySQL

Rechercher des bases de données Rechercher

Trier par Base de données A-Z

BASE DE DONNÉES	STOCKAGE	PHPMYADMIN	ACTIONS
db629215920 zaccros	31 / 1024 MB utilisé(s)	Ouvrir Marque-page	
dbs316935 administration	0 / 1000 MB utilisé(s)	Ouvrir Marque-page	CLIQUEZ ICI



Serveur: db5000324877.hosting-data.io

Bases de données SQL État Exporter Importer Variables Plus

RÉCENTES PRÉFÉRÉES

CLIQUEZ ICI

Paramètres généraux

Interclassement pour la connexion au serveur utf8mb4_unicode_ci

Paramètres d'affichage

Langue - Language Français - French

Taille du texte: 82%

Plus de paramètres

phpMyAdmin

- Version : 4.9.4
- Documentation
- Site officiel
- Contribuer
- Obtenir de l'aide
- Liste des changements
- Licence

Remise à zéro du site avec le dossier sauvegarde

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	P
Administrateur	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	latin1_swedish_ci	16,0 kio	
Compagnie	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	32,0 kio	
HU_Utilisateur	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8_bin	48,0 kio	
H_Utilisateur	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8_bin	48,0 kio	
Lieu	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	latin1_swedish_ci	16,0 kio	
Liste_Mission	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	32,0 kio	
Mission	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	7	InnoDB	latin1_swedish_ci	16,0 kio	
OrganisationSpectacle	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	64,0 kio	
Session	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16,0 kio	
Spectacle	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	48,0 kio	
Utilisateur	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	32,0 kio	

Afin de remettre au propre la base de données, il vous faudra supprimer toutes les données et toutes les tables actuelles.

Pour cela veuillez supprimer les tables dans cet ordre :

- OrganisationSpectacle
- Spectacle
- Compagnie
- HU_Utilisateur
- H_Utilisateur
- Lieu
- Liste_Mission
- Mission
- Administrateur
- Utilisateur
- Session

Ensuite, appuyer sur l'onglet «Importer» dans le menu du haut.

Ne touchez à aucune option, et importer via le bouton «choisir un fichier» le fichier «**BASE_DE_DONNEES_VIERGE.SQL**» puis «exécuter». La base de données est ainsi restaurée.

Changer le mot de passe de l'administration

Pour changer le mot de passe de l'administration, veuillez accéder à sa page de connexion. Taper directement le nouveau mot de passe dans l'endroit prévu à cet effet.

Une fois fait, une erreur sera apparue, ainsi qu'un code généré en dessous de la zone de connexion.

Ce code est le mot de passe précédemment entré, crypté et sécurisé. Veuillez le copier.

Logiciel de gestion des bénévoles ALARUE

Développé par Artillan Dorian et Carlini Olivier

Connexion

CONTINUER



```
$6$rounds=5000$use
somesillystri$Q/GTFJe
KGleHqwqxFPqxFxCa3
Wyp09tkkw1GofKPuaV
Aqmx.HvoUyV6n0DFnT
```

Changer le mot de passe de l'administration

Une fois le mot de passe crypté copié. Veuillez-vous connecter à votre hébergeur 1&1. Faites les étapes de la page 14, et accédez à la liste des tables de la base de données (image de la page 15.).

Cette fois-ci les consignes sont différentes. Veuillez cliquer sur la table du nom de «Administrateur».

Vous devriez voir la même chose que dans l'image située ci-dessous :

A screenshot of a MySQL database table named "Administrateur". The table has two columns: "idAdmin" and "password". There is one row with the values "1" and "\$6\$rounds=5000\$usesomesillystr\$EgFOhWMt0i19wAdCx0...". Below the table are standard database actions: "Éditer" (Edit), "Copier" (Copy), and "Supprimer" (Delete).

+ Options	
← T →	▼
idAdmin	password
<input type="checkbox"/>	Éditer Copier Supprimer
1	\$6\$rounds=5000\$usesomesillystr\$EgFOhWMt0i19wAdCx0...

Double cliquez sur le long mot de passe crypté (à droite du «1»), et vous aurez possibilité de l'éditer. Supprimez-le, et mettez-y le nouveau mot de passe crypté que vous aviez copié au tout début.

Appuyez sur le bouton « entrée », puis retournez sur le site, et essayez le mot de passe que vous aviez rentré au tout départ.

FONCTIONNEMENT ET GESTION DE L'APPLICATION :

Présentation du contexte

Alarue est une association œuvrant au développement des Arts de la Rue sur le territoire de Nevers Agglomération à travers 3 activités principales : **la diffusion de spectacles, le soutien à la création et l'action culturelle.**

L'association est composée d'une équipe d'une dizaine de personnes et doit gérer lors des festivals une centaine de bénévoles.

L'association a fait appel à nos services pour développer 2 applications web en php/html/javascript permettant pour la première la réception des informations bénévoles (âge, email, téléphone, horaires libres, ...) via un formulaire, et l'autre permettant la gestion des spectacles et de ses représentations lors d'un festival.

L'objectif de cette application est de centraliser les informations et permettre l'affectation des bénévoles à des activités en vérifiant ses disponibilités.



Présentation du projet

ETUDE DE L'EXISTANT

Les bénévoles s'inscrivent actuellement sur un formulaire Google Form. L'association peut récupérer ces données en statistique et les inscrire manuellement sur un document classeur (type Excel) afin de centraliser les informations reçus.

L'association doit ensuite définir les horaires des spectacles et affecter les bénévoles à ceux-ci.

CRITIQUE DE L'EXISTANT

Une gestion manuelle entraîne un risque d'erreurs et un traitement relativement long.

Les données récupérées par les bénévoles ne sont pas précises (exemple : les horaires).



Inscription bénévole - Zaccros 2019

Bonjour à toi futur bénévole!

Tu souhaites être bénévole pour les 20 ans de Zaccros d'ma rue du 1er au 7 juillet ?

Merci de prendre 5 minutes pour répondre aux quelques questions ci-dessous.

Ce formulaire va nous aider à planifier ton futur emploi du temps sur le festival, selon tes disponibilités alors essaie d'être le plus précis possible :)

Présentation du projet

EXPRESSION DES BESOINS

L'association a besoin d'une application web simple qui permet aux bénévoles de s'inscrire avec leurs informations personnelles, ainsi que leurs horaires de disponibilités.

Mais aussi d'une autre application web permettant la gestion des spectacles et des organisations de spectacles.

L'association nous laissait libre du choix du langage de programmation et de l'architecture à mettre en place. Nous avons choisi de développer en HTML avec une architecture en MVC (Modèle/Vue/Contrôleur) avec une base de donnée phpMyAdmin.

Cette application devra gérer les compagnies, de gérer des spectacles, permettre de créer des organisations de spectacles et de permettre d'affecter des bénévoles à des horaires d'organisation de spectacle.


PROPOSITION DE SOLUTIONS

Une application Web sécurisée d'inscription des bénévoles (phpMyAdmin + HTML) peut être développée et intégrée au site de l'association.


Ainsi qu'une autre application Web permettant la gestion des spectacles et des organisations de spectacles (phpMyAdmin + HTML) sera développée et intégrée au sous-domaine du site de l'association.

Analyse

MODÉLISATION DES DONNÉES

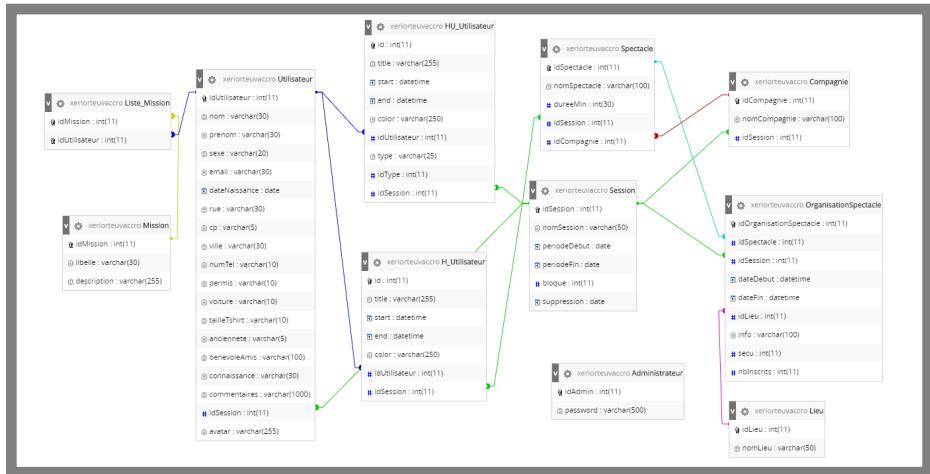


TRAITEMENT - 1/3

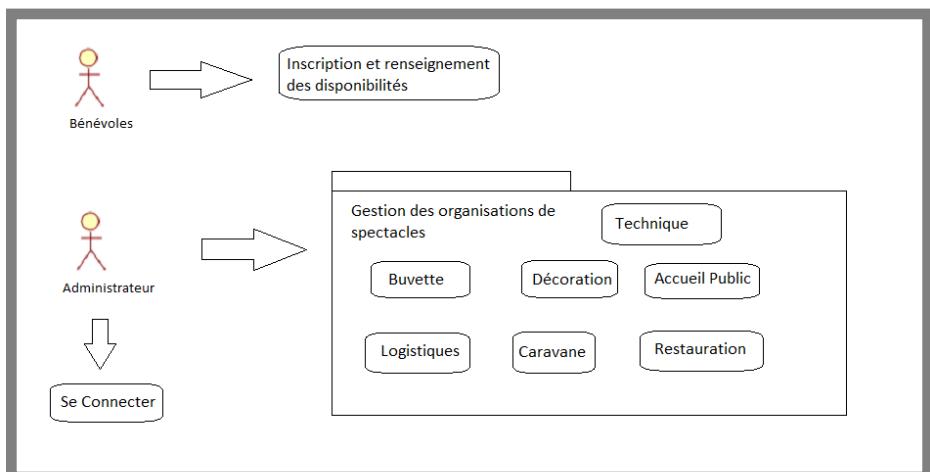


Analyse

TRAITEMENT - 2/3

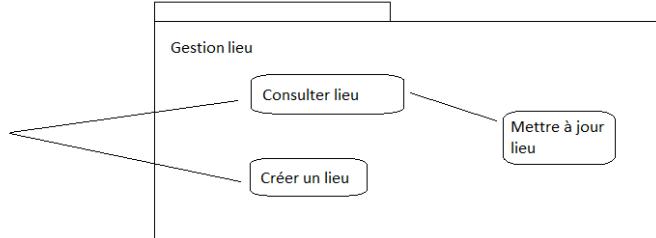


TRAITEMENT - 3/3

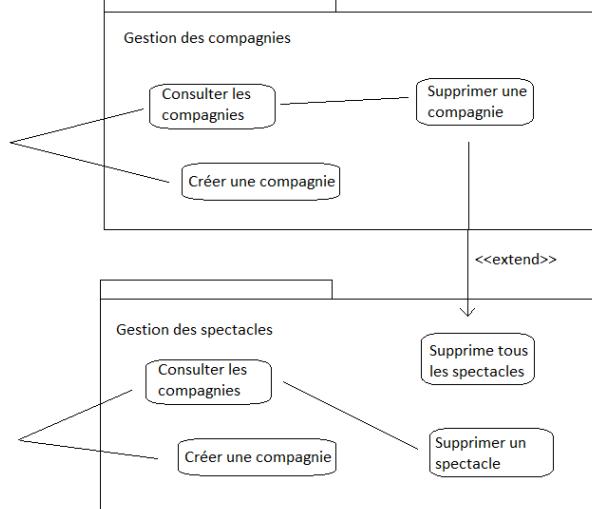

Analyse

DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION

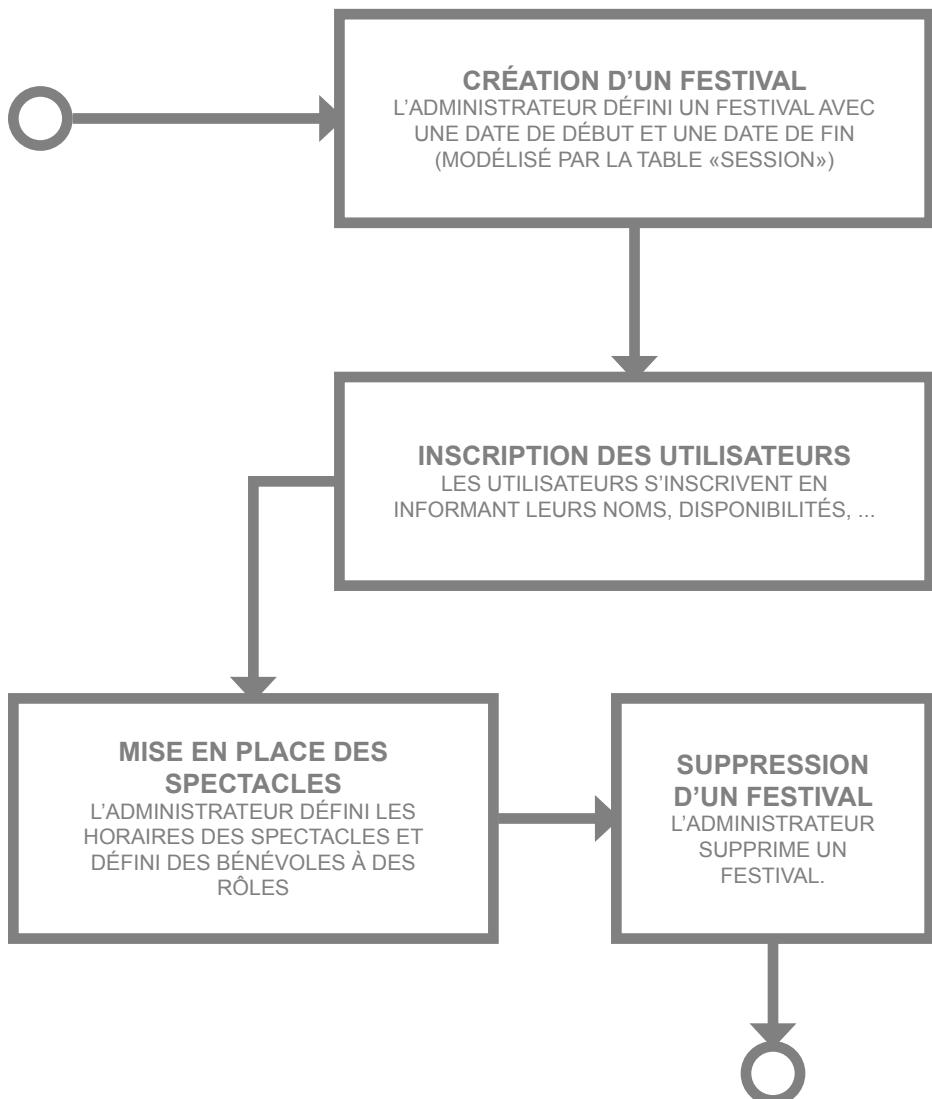

GESTION DE LA PARTIE «INSCRIPTION»

FONCTIONNEMENT

Comme expliqué dans la page 12, cette application est une application web fait en MVC (modèle vue contrôleurs).

Lorsqu'un utilisateur appelle le site, il va à l'index, n'ayant qu'un seul contrôleur, l'index se connecte toujours à celui-ci.

Le contrôleur envoie donc toutes les données d'un formulaire afin que l'utilisateur y réponde.

L'utilisateur sera ensuite amené à définir des périodes de présences, et pourra ajuster ces dates avec un gestionnaire de calendrier

```
<head>
    <title>Inscription des bénévoles / ALARUE</title>

    <link rel=stylesheet href=<?php echo CSSURL.'bootstrap.min.css'?>>>
    <script src=<?php echo JSURL.'bootstrap.min.js' ?>></script>
    <link rel="stylesheet"
        href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
        integrity="sha384-Gn5384xqqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm"
        crossorigin="anonymous">
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.0.js" integrity="sha256-
yFU3rK1y8NfUCd/B4tLapZAy9x0pZCqLZLmFL3AWb7s=" crossorigin="anonymous"></script>

</head>

<header>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <a class="navbar-brand" href="index.php">Alarue</a>
</nav>
<script src="http://zaccros.xeriorteam.fr/resources/js/jquery.min.js"></script>
<script src="http://zaccros.xeriorteam.fr/resources/js/bootstrap.min.js"></script>

</header>

<body>
```

V_HEADER

Description / Cette vue se situe dans le dossier «template» du fichier «views» et permet de charger le CSS et d'afficher la bar de navigation.

Cette page gère la barre de navigation, vérifie dans quelle page on se situe via la variable `$_SESSION['navbar']`.

Elle charge aussi le header avec le nom du site et ses informations.

Elle charge les CSS et JS

```
<div class ="progress">
    <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 0%;" aria-valuenow="0" aria-
        valuemax="100">0%</div>
</div>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=formulaire2">
<h1 class="h1_home"> Inscription bénévoles - Zaccros</h1>
<br />

    <link href=<?php echo CSSURL."vicopo.css" ?>" rel="stylesheet">
    <script type="text/javascript" src=<?php echo JSURL.'jquery.min.js' ?>"></script>
    <script type="text/javascript" src=<?php echo JSURL.'api.min.js' ?>"></script>
    <script type="text/javascript" src=<?php echo JSURL.'index.js' ?>"></script>

    <div class="container">
        <h1>Formulaires d'inscription</h1>
        <label class="text-danger">* est obligatoire</label><br />

        <form>
            <fieldset>

                <div class="form-group col-md-4">
                    <label for="lstSession">Liste des festivals : </label>
                    <select class="form-control" name="lstSession">
                        <?php foreach($lesSessions as $uneSession) : ?>
                            <?php if($uneSession['bloque']==0): ?>
                                <option value=<?php echo $uneSession['idSession']; ?>><?
                                    php echo $uneSession['nomSession']; ?></option>
                            <?php endif; ?>
                        <?php endforeach; ?>

                    </select>
                </div>

                <!-- Partie personnelle --!>
                <div class="form-row">
                    <div class="form-group col-md-5">
                        <label for="nom">Entrez votre nom : </label><label class="text-
                            danger">&nbsp*</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="nom" required
                            placeholder="Entrez votre nom">
                    </div>
                    <div class="form-group col-md-5">
                        <label for="nom">Entrez votre prénom :</label><label class="text-
                            danger">&nbsp*</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="prenom" required
                            placeholder="Entrez votre prénom">
                    </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="sexe">Tu es ...</label><label class="text-danger">&nbsp*
                    </label>
                    <select name="sexe" class="form-control" required>
                        <option value="">Veuillez choisir...</option>
                        <option value="Femme">Une femme</option>
                        <option value="Homme">Un homme</option>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            </fieldset>
        </form>
    </div>
```

V_HOME

Description / Cette vue est le premier bout du formulaire d'inscription

```
<div class ="progress">
    <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 0%;" aria-valuenow="0" aria-
        valuemax="100">0%</div>
</div>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=formulaire2">
<h1 class="h1_home"> Inscription bénévoles - Zaccros</h1>
<br />

    <link href=<?php echo CSSURL."vicopo.css" ?>" rel="stylesheet">
    <script type="text/javascript" src=<?php echo JSURL.'jquery.min.js' ?>"></script>
    <script type="text/javascript" src=<?php echo JSURL.'api.min.js' ?>"></script>
    <script type="text/javascript" src=<?php echo JSURL.'index.js' ?>"></script>

    <div class="container">
        <h1>Formulaires d'inscription</h1>
        <label class="text-danger">* est obligatoire</label><br />

        <form>
            <fieldset>

                <div class="form-group col-md-4">
                    <label for="lstSession">Liste des festivals : </label>
                    <select class="form-control" name="lstSession">
                        <?php foreach($lesSessions as $uneSession) : ?>
                            <?php if($uneSession['bloque']==0): ?>
                                <option value=<?php echo $uneSession['idSession']; ?>><?
                                    php echo $uneSession['nomSession']; ?></option>
                            <?php endif; ?>
                        <?php endforeach; ?>

                    </select>
                </div>

                <!-- Partie personnelle --!>
                <div class="form-row">
                    <div class="form-group col-md-5">
                        <label for="nom">Entrez votre nom : </label><label class="text-
                            danger">&nbsp*</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="nom" required
                            placeholder="Entrez votre nom">
                    </div>
                    <div class="form-group col-md-5">
                        <label for="nom">Entrez votre prénom :</label><label class="text-
                            danger">&nbsp*</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="prenom" required
                            placeholder="Entrez votre prénom">
                    </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="sexe">Tu es ...</label><label class="text-danger">&nbsp*
                    </label>
                    <select name="sexe" class="form-control" required>
                        <option value="">Veuillez choisir...</option>
                        <option value="Femme">Une femme</option>
                        <option value="Homme">Un homme</option>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            </fieldset>
        </form>
    </div>
```

V_FORMULAIRE2

Description / Cette vue est le deuxième bout du formulaire d'inscription

```
case 'formulaire2' :
{
    if(isset($_REQUEST['nom']))
    {
        $_SESSION['festival'] = $_REQUEST['lstSession'];
        // Supprime les balises html et php dans la variable $nom
        $_SESSION['nom'] = strip_tags($_REQUEST['nom']);
        $_SESSION['prenom'] = strip_tags($_REQUEST['prenom']);
        $_SESSION['sexe'] = trim($_REQUEST['sexe']);
        $_SESSION['email'] = trim($_REQUEST['email']);
        $_SESSION['dateNaissance'] = trim($_REQUEST['dateNaissance']);
        $_SESSION['rue'] = trim($_REQUEST['rue']);
        $_SESSION['ville'] = strip_tags($_REQUEST['ville']);
        $_SESSION['cp'] = trim($_REQUEST['cp']);
        $tel = strip_tags($_REQUEST['tel']);
        //Enleve les espaces dans la variable $tel
        $tel = str_replace(' ', '', $tel);
        $_SESSION['tel'] = $tel;
        require_once TEMPLATESPATH.'v_header.php';
        require_once VIEWSPATH.'v_formulaire2.php';
    }
    else
    {
        require_once TEMPLATESPATH.'v_header.php';
        require_once MODELSPATH.'f_inscription.php';
        //Affiche les sessions
        $lesSessions = inscription\getSession();
        require VIEWSPATH.'v_home.php';
    }
    break;
}
```

Voici comment est chargé la page. Les données précédentes sont rentrées dans des variables \$_SESSION afin qu'elles soient transportables entre toutes les pages

```
<div class ="progress">
    <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 60%;" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">60%</div>
</div>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=validationMission">
<h1 class="h1_home"> Inscription bénévoles - Zaccros</h1>
<br />

<input type="hidden" name="idSession" value="<?php echo "".$idSession.""?>">

<div class="container">
    <h1>Formulaires d'inscription</h1>
    <form>
        <fieldset>
            <label for="mission">Quelles missions t'intéresseraient pour cette année ?<br /><label><I>Vous pouvez choisir une ou plusieurs missions</I></label>
            <br />
            <div class="form-group">
                <div class="input-group-prepend">
                    <input type="checkbox" name="missions[]" value="1" /><br />
                    <button type="button" class="btn btn-primary">Décoration</button>
                    <input type="text" class="form-control" placeholder="Participer à la décoration de l'année(gros chantiers ou petits ateliers). Faire les installations, pas besoin de savoir bricoler !" readonly>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <div class="input-group-prepend">
                    <input type="checkbox" name="missions[]" value="2" /><br />
                    <button type="button" class="btn btn-secondary">Accueil Public<br />
                    <input type="text" class="form-control" placeholder="Accueillir le public et tenir la boutique. C'est l'image des Zaccros devant le public !" readonly>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <div class="input-group-prepend">
                    <input type="checkbox" name="missions[]" value="3" /><br />
                    <button type="button" class="btn btn-success">Encadrement Spectacles</button>
                    <input type="text" class="form-control" placeholder="Accompagner les compagnies, leur donner un coup de main et encadrer le public lors des spectacles." readonly>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <div class="input-group-prepend">
                    <input type="checkbox" name="missions[]" value="4" /><br />
                    <button type="button" class="btn btn-danger">Technique</button>
                    <input type="text" class="form-control" placeholder="Son, lumière, installation technique sont des missions qui t'attendent en technique ! pas besoin d'être un pro!" readonly>
                </div>
            </div>
        </fieldset>
    </form>
</div>
```

V_MISSION

Description / Cette vue permet de visualiser des missions, afin que les utilisateurs puissent dire ce qu'ils préféreraient effectuer pendant le bénévolat.

```
case 'utilisateur' :  
{  
    if(isset($_SESSION['nom']))  
    {  
        //Vérifie si la variable est vide ou non  
        $idSession = $_SESSION['festival'];  
        $nom = $_SESSION['nom'];  
        $prenom = $_SESSION['prenom'];  
        $sexe = $_SESSION['sexe'];  
        $email = $_SESSION['email'];  
        $dateNaissance = $_SESSION['dateNaissance'];  
        $rue = $_SESSION['rue'];  
        $ville = $_SESSION['ville'];  
        $cp = $_SESSION['cp'];  
        $tel = $_SESSION['tel'];  
        if(isset($_REQUEST['permis']))  
        {  
            $permis = $_REQUEST['permis'];  
        }  
        else  
        {  
            $permis = 'non';  
        }  
        if(isset($_REQUEST['voiture']))  
        {  
            $voiture = $_REQUEST['voiture'];  
        }  
        else  
        {  
            $voiture = 'non';  
        }  
    }  
}
```

Voici comment est chargé la page. Les données précédentes sont rentrées dans des variables \$_SESSION afin qu'elles soient transportables entre toutes les pages

```
<div class="progress">
    <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 70%;" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">70%</div>
</div>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=validationMission">
<h1 class="h1_home"> Incription bénévoles - Zaccros</h1>
<br />
    <div class="container">
        <h1>Merci de renseigner vos horaires !</h1>

        <h3>Du <?php echo $uneSession["periodeDebut"]." au ".$uneSession["periodeFin"]</h3>

        <div class="container xxouter-div">
            <div class="row xxiner-div">
                <div class="col-sm-9 col-md-7 col-lg-5 mx-auto">
                    <div class="card card-signin my-5">
                        <div class="card-body">

                            <h3><?php echo $nomJour." ".$numJour." ".$nomMois." ".$nomAnnee."</h3>
                            <?php $i = 0 ; $unJour = $leJour; ?>
                            <?php while($unJour <= $uneSession['periodeFin']): ?>
                                <?php $i = $i+1 ?>

                                <?php $unJour = date('Y-m-d', strtotime($unJour. ' + 1 day')) ?>
                            <?php endwhile; ?>
                            <p>
                                <?php if($i==1): ?>
                                    Dernier jour à définir
                                <?php else: ?>
                                    Encore <?php echo $i; ?> jours à définir
                                <?php endif; ?>

                            </p>
                            <hr class="my-4">
                            <br/>

                            <form role="form" method="POST" action="index.php?action=calendrier">
                                <fieldset>

                                    <div class="form-check">
                                        <input class="form-check-input" type="radio" name="matin" id="radio1" value="oui">
                                        <label class="form-check-label" for="radio1"> Matin (8h - 12h) </label>
                                    </div>

                                    <br/>

                                    <div class="form-check">
                                        <input class="form-check-input" type="radio" id="radio1" value="oui">
                                        <label class="form-check-label" for="radio1"> Afternoon (13h - 17h) </label>
                                    </div>

                                </fieldset>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

V_DATE

Description / Cette vue permet à l'utilisateur de définir ses plages horaires de libres afin que l'administration puisse lui affecter des missions

```
case "validationMission":  
{  
    $code = 0;  
    require_once MODELSPATH.'f_inscription.php';  
    require_once TEMPLATESPATH.'v_header.php';  
    $idUtilisateur = inscription\avoirId($code);  
    $listeMissions = array();  
    $listeMissions = $_REQUEST['missions'];  
  
    foreach($listeMissions as $uneMission){  
        //Ajoute les missions par rapport à un utilisateur  
        inscription\ajouterMission($uneMission, $idUtilisateur);  
    }  
    $mission = implode(", ", $listeMissions);  
  
    //Partie Horaire  
    $_SESSION['utilisateur'] = $idUtilisateur;  
    $idBenevole = $idUtilisateur;  
    $unBenevole = inscription\getLeBenevole($idBenevole);  
    $idSession = $unBenevole['idSession'];  
  
    $uneSession = inscription\getLaSession($idSession);  
    if(isset($_REQUEST['jourSup'])){  
        $jourSup = $_REQUEST['jourSup'];  
    }  
    else{  
        $jourSup = 0;  
    }  
  
    if(isset($_REQUEST['matin'])){  
        $start = $_REQUEST['leJour']." 08:00:00";  
        $end = $_REQUEST['leJour']." 12:00:00";  
        inscription\ajouterHoraireLibreBenevole($start, $end, $idBenevole, $idSession);  
    }  
}
```

Cette vue se répète jour par jour (du premier jour de session jusqu'au dernier) afin de récupérer les plages horaires libre pour chaque jours de la session (festival)

```
<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="Olivier">

<title>Calendrier</title>

<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href=<?php echo CSURL."bootstrap.min.css" ?>" rel="stylesheet">

<!-- FullCalendar -->
<link href=<?php echo CSURL."fullcalendar.css" ?>" rel='stylesheet' />

<!-- Custom CSS -->
<style>
body {
    padding-top: 70px;
    /* Required padding for .navbar-fixed-top. Remove if using .navbar-static-top. Change
       height of navigation changes. */
}
#calendar {
    max-width: 800px;
}
.col-centered{
    float: none;
    margin: 0 auto;
}
</style>

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>

<body>

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">
    <div class="container">
        <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
        <!-- /.navbar-collapse -->
    </div>
    <!-- /.container -->
</nav>

<!-- Page Content -->
<div class="container">
    <form class="form-horizontal" method="POST" action="index.php?action=calendrier">
        <input type="hidden" name="idUtilisateur" value=<?php echo "".$idUtilisateur."?">
    </form>
</div>
```

VCALENDRIER

Description / Cette vue permet à l'utilisateur de redéfinir ses plages horaires de libre afin que l'administration puisse lui affecter des missions

```
case 'calendrier':
{
    require_once MODELSPATH.'f_inscription.php';
    $idUtilisateur = $_SESSION['utilisateur'];
    //Affiche les événements par rapport à un utilisateur
    $events = inscription\getEvenement($idUtilisateur);
    //Affiche les informations de l'utilisateur
    $info = inscription\getInfos($idUtilisateur);
    //Affiche la date de début et la date de fin par rapport à un utilisateur
    $laDate = inscription\getPeriode($idUtilisateur);
    require_once VIEWSPATH.'v_calendrier.php';
    break;
}

case 'add':
{
    require_once MODELSPATH.'f_inscription.php';
    $events = inscription\getEvenement($idUtilisateur);
    $laDate = inscription\getPeriode($idUtilisateur);
    require_once VIEWSPATH.'addEvent.php';
    break;
}

case 'edit':
{
    require_once MODELSPATH.'f_inscription.php';
    $events = inscription\getEvenement($idUtilisateur);
    require_once VIEWSPATH.'editEventTitle.php';
    require_once VIEWSPATH.'editEventDate.php';
    break;
}
```

calendrier permet de visualiser un calendrier en javascript qui visualisera les dates déjà définies et donnera la possibilité aux utilisateurs d'ajuster ses horaires.

add permettra d'ajouter un horaire libre si l'utilisateur en a le besoin

edit permet de modifier une plage horaire déjà existante et/ou sa suppression.

```
<div class ="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 90%;" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">90%</div>
</div>
<form method="post" action="index.php?action=fin" enctype="multipart/form-data">
  <h1 class="h1_home"> Inscription bénévoles - Zaccros</h1>

  <div class="container">
    <h1>Formulaires d'inscription</h1>
    <div class="container">
      <div class="form-row">
        <label for="photo" >
          Ajoutez une photo (formats supportes : .png, .jpeg, .jpg| taille maximale
          <br /></label>
        <input type="file" id="photo" name="photo" />
      </div>
    </div>
    <td class="centre_info">
      <input type="submit" value="Terminer l'inscription" name="btSubmit" class="bt_primary">
    </td>
  </div>
</form>
```

V_PROFIL

Description / Cette vue permet à l'utilisateur d'ajouter une photo de profil

```
<div class ="progress">
    <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 110%;" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">100%</div>
</div>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=end">
<h1 class="h1_home"> Inscription bénévoles - Zaccros</h1>

<div class="container">
    <h1>Formulaires d'inscription</h1>
    <div class="container">
        <div class="form-row">
            <?php
                echo("Vous avez terminé votre inscription, nous vous remercions de votre
collaboration.");
            ?>
        </div>
    </div>
</div>
```

V_DATE

Description / Cette vue permet d'informer l'utilisateur que son inscription est terminée

GESTION DE LA PARTIE «ADMINISTRATION»

FONCTIONNEMENT

Comme expliqué dans la page 12, cette application est une application web fait en MVC (modèle vue contrôleurs).

Lorsqu'un utilisateur appelle le site, il va à l'index, n'ayant qu'un seul contrôleur, l'index se connecte toujours à celui-ci.

Si, dans l'URL il n'y a aucune information d'action et que l'utilisateur ne sait encore jamais connecté, le contrôleur se connectera directement au cas d'utilisation («case») du contrôleur du nom de «demandeConnexion» qui permet l'affichage de la vue

«v_connexion» qui est la vue de connexion utilisateur.

Une fois l'utilisateur connecté, l'utilisateur aura ouvert une «sécurité» qui lui permettra d'accéder à tous les autres cas d'utilisations.

Cette information de connexion est enregistrée dans une variable \$_SESSION qui est une variable qui circulent entre toutes les pages pendant toute la durée de connexion de l'utilisateur.

```
<head>
    <title>Gestion des bénévoles / ALARUE</title>

    <link rel="stylesheet" href="<?php echo CSSURL.'bootstrap.min.css'?>" integrity="sha384-iq8mTJ0ASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDjZlpLegxhjVME1fgjWP Gmkzs7" crossorigin="anonymous">
    <script src="<?php echo JSURL."bootstrap.min.js"?>" integrity="sha364-0mSbJDfHialfmuBBQP6A4Qrprq50VfW37PRR3j5ELqxsslyVq0tnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js" integrity="sha256-WpOohJOqqMqyyKL9FccASB900KwACQJpFTUBLTYOVvVU=" crossorigin="anonymous">
    </script>

</head>
<body>
    <script src="<?php echo JSURL."jquery.min.js"?>"></script>
    <script src="<?php echo JSURL."bootstrap.min.js"?>"></script>

    <div class="container xxouter-div">
        <h2><?php echo $info ?></h2>
        <p><?php echo $information ?></p>
        <div class="row xxiner-div">
            <div class="col-sm-9 col-md-7 col-lg-5 mx-auto">
                <div class="card card-signin my-5">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title text-center">Connexion</h5>
                        <form class="form-signin" method="POST" action="index.php?action=valideConnexion">

                            <div class="form-label-group">
                                <input type="password" id="inputPassword" name="password" class="form-control" placeholder="Mot de passe" required>
                                <label for="inputPassword"></label>
                            </div>

                            <div class="custom-control custom-checkbox mb-3">
                                <input type="checkbox" class="custom-control-input" id="customCheck1">
                            </div>
                            <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block text-uppercase" type="submit">Continuer</button>
                            <hr class="my-4">

                        </form>

                        <h2><?php if($mdpHash!="Aucun"){echo $mdpHash;} ?></h2>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

V_CONNEXION

Description / Cette vue permet de se connecter à la page principale. Elle reçoit ainsi le mot de passe, qu'elle hash dans le contrôleur et compare ce hashage au mot de passe stocké dans la base de données

```
case 'demandeConnexion':
{
    $mdp = "Aucun";
    $mdpHash = "Aucun";
    require_once MODELSPATH.'f_administrateur.php';
    $info = "Logiciel de gestion des bénévoles ALARUE";
    $information = "Développé par Artillan Dorian et Carlini Olivier";
    $lesSessions = personne\getSessions();
    require_once VIEWSPATH.'v_connexion.php';
    break;
}
```

demandeConnexion envoie l'information des Sessions. ValideConnexion permet de renvoyer une sécurité si la connexion est établie, ou renvoie à cette vue si le mot de passe est erroné.

```
case 'valideConnexion':
{
    require_once MODELSPATH.'f_administrateur.php';
    // Récupération du mot de passe
    $mdp = $_REQUEST['password'];

    $mdpHash = crypt($mdp,
        '$6$rounds=5000$usesomesillystringforsalt$');

    $test = personne\getPassword();
    $verification = 0;
    foreach ($test as $unTest){
        if ($unTest['password'] == $mdpHash){
            $verification = 1;
        }
    }

    if($verification == 0){
        $lesSessions = personne\getSessions();
        $info = " Erreur(s) ! ";
        $information = " Mot de passe incorrect ! ";

        require_once VIEWSPATH.'v_connexion.php';
    }
    else{
        $securite = 1;
        $_SESSION['newsession']=1;
        include ('c_connexion.php');
    }
}
break;
}
```

```

les bénévoles / ALARUE</title>
<stylesheet href=<?php echo CSURL.'bootstrap.min.css'?> integrity="sha384-iq8mTj6ASx8j1Au
"><!/anonymous>
<?php echo JSURL.'bootstrap.min.js' ?> integrity="sha364-0mSbJOEHalfmu88Qf6A4Qrpq58
"><!/anonymous></script>
<https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js> integrity="sha256-MpDoh20qMqQyKL9FccAS890kWAC
"><!/anonymous>

<container xouter="div">
<ss="row xtnner="div">
<class="col-sm-9 col-md-7 col-lg-5 mx-auto">
<class="card card-signin my-5">
<hr Spasser=0; ?>
<?php foreach($lesSessions as $uneSession) : ?>
<?php $spasser=1; ?>
<?php endforeach; ?>
<if($spasser==1): ?>
<class="card-body">

<h5 class="card-title text-center">Connexion à un festival</h5>
<form class="form-signin" method="POST" action="index.php?action=home">

<p>Choisissez une session : </p>
<select name="idSession" id="idSession" class="form-control">

<?php foreach($lesSessions as $uneSession) : ?>
<option value=<?php echo $uneSession['idSession']; ?>><?php echo $uneSession['nom'] ?>
<?php endforeach; ?>

</select>

<div class="custom-control custom-checkbox mb-3">
<input type="checkbox" class="custom-control-input" id="customCheck1">
</div>
<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block text-uppercase" type="submit">Continuer
<hr class="my-4">
</form>

</div>
<?php endif; ?>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title text-center">Créer un festival</h5>
<form action="index.php?action=valideConnexion" method="POST">
<fieldset>

<!-- Création session -->
<div class="form-group">
<label for="nomSession">Entrez le nom de ce festival :</label>
<input type="text" class="form-control" id="nom" name="nom" required placeholder="Nom du festival" />
</div>
<div class="form-group">
<label for="dateDebut">Entrez une date de début :</label>
<input type="date" class="form-control" id="dateDebut" name="dateDebut" required placeholder="Date de début" />
</div>
<div class="form-group">
<label for="dateFin">Entrez une date de fin :</label>
<input type="date" class="form-control" id="dateFin" name="dateFin" required placeholder="Date de fin" />
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary">Créer festival</button>
</fieldset>
</form>
<hr class="my-4">

</div>

<?php if($spasser==1): ?>
<div class="card-body">
<div class="card-body">

<h5 class="card-title text-center">Festivals en suppression</h5>
<table class="table table-striped text-center">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Nom festival</th>
<th scope="col">Date de suppression</th>
<th scope="col">Suppressions</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach($lesSessionsSup as $uneSession): ?>
<tr>
<td>
<?php $nmJour = date("d", strtotime($uneSession['suppression'])) ?>
<?php $nmMois = date("m", strtotime($uneSession['suppression'])) ?>
<?php $nmAnnee = date("Y", strtotime($uneSession['suppression'])) ?>
<?php $nmJour++; ?>
<if($nmJour == "Mon") {
    $nmJour = "Lundi";
}
<if($nmJour == "Tue") {
    $nmJour = "Mardi";
}
<if($nmJour == "Wed") {
    $nmJour = "Mercredi";
}
<if($nmJour == "Thu") {
    $nmJour = "Jeudi";
}
<if($nmJour == "Fri") {
    $nmJour = "Vendredi";
}
<if($nmJour == "Sat") {
    $nmJour = "Samedi";
}
<if($nmJour == "Sun") {
    $nmJour = "Dimanche";
}>
<td>Suppression dans <?php echo $nmJour . " " . $nmMois . " " . $nmAnnee; ?> jours</td>
<td><button class="btn btn-lg btn-danger btn-block text-uppercase" type="button">Supprimer</button>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

V_SESSION

Description / Cette vue permet de choisir, créer ou supprimer un festival.

```
case 'valideConnexion':
{
    require_once MODELSPATH.'f_administrateur.php';

    if(isset($_REQUEST['nom'])){
        if(isset($_REQUEST['dateDebut'])){
            if(isset($_REQUEST['dateFin'])){
                $nomSession = $_REQUEST['nom'];
                $debut = $_REQUEST['dateDebut'];
                $fin = $_REQUEST['dateFin'];
                if($debut<=$fin){
                    personne\ajouterSession($nomSession, $debut, $fin);
                }
                else{
                    personne\ajouterSession($nomSession, $fin, $debut);
                }
            }
        }
    }

    $lesSessions = personne\getSessions();
    personne\essaiSuppression();

    $lesSessionsSup = personne\getSessionsSuppression();

    require_once VIEWSPATH.'v_session.php';
    break;
}
```

Cette action permet d'envoyer à la vue les informations de sessions (festivals) et de vérifier via la fonctions «getSessionsSuppression» si il y a des sessions qui doivent être supprimées. (permet aussi la création)

```
case 'supprimerSession':
{
    require_once MODELSPATH.'f_administrateur.php';

    personne\dateSupprimerSession($_REQUEST['idSession']);
    $lesSessions = personne\getSessions();
    $lesSessionsSup = personne\getSessionsSuppression();
    require_once VIEWSPATH.'v_session.php';
    break;
}
```

Cette action permet de donner à une session une date de suppression (permettant à l'administrateur d'annuler si besoin)

```
<head>
<title>Gestion des bénévoles / ALARUE</title>

<link rel=stylesheet href=<?php echo CSSURL.'bootstrap.min.css'?>" integrity="sha384-iQ8mTj0ASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDjZlpLegxhjVME1fgjWP6mkzs7" crossorigin="anonymous">
<script src=<?php echo JSURL."bootstrap.min.js" ?>" integrity="sha364-0mSbJDEhialfmUBQP6A4Qrrpq50VfW37PRR3j5ELqxsslyVq0tnepnHP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.js" integrity="sha256-WpOohJOqqMqyyKL9FccASB900KwACQJpFTUBLTYOVvVU=" crossorigin="anonymous"></script>
</head>

<header>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
<a class="navbar-brand" href="index.php">
    
    <span>ALARUE</span>
</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
    <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 1) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirBenevoles">Bénévoles</a>
        </li>
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 2) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirCompagnies">Compagnies</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 3) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" id="navbarDropdownMenuLink" data-toggle="dropdown" href="#">Spectacles</a>
            <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink">
                <a class="dropdown-item" href="index.php?action=voirSpectacles">Voir liste des spectacles</a>
                <a class="dropdown-item" href="index.php?action=voirOrganisationsSpectacles">Voir les organisations de représentations de spectacles</a>
            </div>
        </li>
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 4) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirAccueilsPublics">Accueil_Public</a>
        </li>
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 5) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirBuvettes">Buvette</a>
        </li>
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 6) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirCaravanes">Caravane</a>
        </li>
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 7) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirDecos">Déco</a>
        </li>
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 8) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirLogistiques">Logistique</a>
        </li>
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 9) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirRestaurations">Restauration</a>
        </li>
        <li class="nav-item <?php if ($_SESSION['navbar'] == 10) : ?>active<?php endif; ?>">
            <a class="nav-link" href="index.php?action=voirTechniques">Technique</a>
        </li>
    </ul>
</div>
</nav>

```

V_HEADER

Description / Cette vue se situe dans le dossier «template» du fichier «views» et permet de charger le CSS et d'afficher la bar de navigation.

Cette page gère la barre de navigation, vérifie dans quelle page on se situe via la variable `$_SESSION['navbar']`.

Elle charge aussi le header avec le nom du site et ses informations.

Charge le logo dans la navbar.

La navbar permet la redirection aux autres pages.

V_HOME

Description / Cette vue est la page d'accueil, elle permet de changer de session, de connaitre les lieux et les représentations spectacles par rapport à ces lieux.

```
case 'home':
{
    if(isset($_REQUEST['idSession'])){
        $_SESSION['idsession'] = $_REQUEST['idSession'];
    }
    if(isset($_SESSION['idsession'])){
        $idSession = $_SESSION['idsession'];

        $_SESSION['navbar'] = 0;
        require_once MODELSPATH. 'f_administrateur.php';
        if(isset($_REQUEST['nom'])){
            $nomSession = $_REQUEST['nom'];
            personne\modifierNomSession($idSession, $nomSession);
        }
    }

    $lesBenevoles = personne\getBenevolesSession($idSession);
    $lesLieux = personne\getLieux();
    $laSession = personne\getLaSession($idSession);
    $lesSessions = personne\getSessions();
    require_once TEMPLATESPATH. 'v_header.php';
    require_once VIEWSPATH. 'v_home.php';
}
```

Cette condition permet de visualiser avec les fonctions «get» les bénévoles de la session, ainsi que le nom de la session, et la liste des lieux.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<div class="container">

<br>
<h1>Information sur le lieu : <?php echo $leLieu['nomLieu']; ?></h1>
<br>
<?php if ($leLieu['idLieu']!=0): ?>
<p>Souhaitez-vous modifier le nom du lieu ?</p>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=modifierLieu">
    <input type="text" class="form-control" name="nom" placeholder="Entrez le nouveau nom du lieu">
    <input id="prodId" name="idLieu" type="hidden" value="<?php echo $leLieu['idLieu'] ?>">
    <input class="zone btn btn-outline-secondary" type="submit" value="Modifier le nom du lieu" size="20">
</form>
<br>
<br>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=supprimerLieu">
    <input id="prodId" name="id" type="hidden" value="<?php echo $leLieu['idLieu'] ?>">
    <input class="zone btn btn-outline-danger" type="submit" value="Supprimer le lieu" size="20" />
</form>
<?php else: ?>
<p>Il est impossible de supprimer ou modifier ce non-lieu</p>
<?php endif;?>

<form role="form" method="POST" action="index.php?action=excelOrganisationSpectacleLieu">
    <br>
    <input id="prodId" name="debut" type="hidden" value="<?php echo $debut ?>">
    <input id="prodId" name="fin" type="hidden" value="<?php echo $fin ?>">
    <input id="prodId" name="idLieu" type="hidden" value="<?php echo $leLieu['idLieu'] ?>">

    <h1>Représentations spectacles</h1>
    <button>" height="10%" width="10%"> conversion en excel - date
</form>
<?php $i=0 ?>
<?php while ($i == 0) : ?>

    <?php if($debut <= $fin): ?>
        <br>
        <?php

            $numJour = date("d",strtotime($debut));

            $nmJour = date("D",strtotime($debut));
            $nomJour = "";
            if($nmJour == "Mon"){
                $nomJour = "Lundi";
            }
            if($nmJour == "Tue"){
                $nomJour = "Mardi";
            }
            if($nmJour == "Wed"){
                $nomJour = "Mercredi";
            }
            if($nmJour == "Thu"){
                $nomJour = "Jeudi";
            }
            if($nmJour == "Fri"){
                $nomJour = "Vendredi";
            }
            if($nmJour == "Sat"){
                $nomJour = "Samedi";
            }
            if($nmJour == "Sun"){
                $nomJour = "Dimanche";
            }

            $nmMois = date("M",strtotime($debut));
            $nomMois = "";

            if($nmMois == "Jan"){
                $nomMois = "Janvier";
            }
            if($nmMois == "Feb"){


```

V_LIEU_INFO

Description / Cette vue permet de voir les représentations spectacle d'un lieu donné (choisi à l'accueil). Le lieu peut être renommé ou supprimé.

```
case 'modifierLieu':  
{ [ ... ] }  
  
case 'supprimerLieu':  
{ [ ... ] }  
  
case 'creerLieu':  
{ [ ... ] }  
  
case 'creerOrganisationSpectacleLieu':  
{ [ ... ] }  
  
case 'ModifierOrganisationSpectacleDateLieu':  
{ [ ... ] }  
  
case 'voirLeLieu':  
{ [ ... ] } |
```

modifierLieu permet la modification du nom d'un lieu.

supprimerLieu permet la suppression d'un lieu en changeant toutes les représentations spectacles ayant ce lieu comme lieu de représentation en «aucun».

creerLieu permet de créer un nouveau lieu (mais est rattaché à la vue v_home).

creerOrganisationSpectacleLieu permet de créer une représentation de spectacle à ce lieu précis.

modifierOrganisationSpectacleDateLieu permet de définir un horaire de fin à une organisation de spectacle «en continu».

voirLeLieu permet d'accéder à cette page afin de visualiser les informations.

```
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
iv class="container table-responsive">
<br>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=voirBenevoles">
    <input id="prodId" name="bloque" type="hidden" value=<?php echo $laSession['bloque']; ?>>
        <h1>Liste bénévoles <?php if($laSession['bloque']==0): ?><button type="submit" class="btn btn-info btn-lg">Ajouter</button><?php endif; ?></h1>
</form>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=excelBenevoles">
    <button><img src=<?php echo IMG."excel.png" ?>" height="10%" width="10%"> conversion en excel - bénévoles </button>
</form>
<br>
<table class="table table-striped text-center table-responsive">
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">Photo</th>
            <th scope="col">Nom</th>
            <th scope="col">Prénom</th>
            <th scope="col">Sexe</th>
            <th scope="col">Email</th>
            <th scope="col">Rue</th>
            <th scope="col">Ville</th>
            <th scope="col">Téléphone</th>
            <th scope="col">Voir profil</th>
            <th scope="col">Supprimer</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach($lesBenevoles as $unBenevole): ?>
        <tr>
            <?php $nomAttache = $unBenevole['nom']; $nomAttache = str_replace(" ", "", $nomAttache); ?>
            <td><img src=<?php if($unBenevole['avatar']==""){echo IMG."alarue2.png";}else{echo "http://inscription.zaccros.org/resources/images/".$unBenevole['avatar']}?>" class="img-thumbna...>
            <td><?php echo $unBenevole['nom'] ?></td>
            <td><?php echo $unBenevole['prenom'] ?></td>
            <td><?php echo $unBenevole['sexe'] ?></td>
            <td><?php echo $unBenevole['email'] ?></td>
            <td><?php echo $unBenevole['true'] ?></td>
            <td><?php echo $unBenevole['ville'].", ".$unBenevole['cp'] ?></td>
            <td><?php echo wordwrap($unBenevole['numTel'],2," ",1)?></td>
            <td class="noline plain">
                <a href=<?php echo "index.php?action=voirLeBenevole&var=".$unBenevole['idUtilisateur']."'><?php echo $nomAttache."_".$unBenevole['idUtilisateur'] ?>></a>
            </td>
            <td>
                <!-- Trigger the modal with a button -->
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#<?php echo $nomAttache."_".$unBenevole['idUtilisateur'] ?>"></button>
                <!-- Modal -->
                <div class="modal fade" id=<?php echo $nomAttache."_".$unBenevole['idUtilisateur'] ?>" role="dialog">
                    <div class="modal-dialog">
                        <!-- Modal content-->
                        <div class="modal-content">
                            <div class="modal-header">
                                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                            </div>
                            <div class="modal-body">
                                <p>Vous souhaitez supprimer : <strong><?php echo $unBenevole['nom']; ?></strong> <?php echo $unBenevole['prenom']; ?></p>
                            </div>
                            <div class="modal-footer">
                                <h4 class="modal-title">
                                    <a href=<?php echo "index.php?action=supprimerBenevole&var=".$unBenevole['idUtilisateur'] ?>" class="noline plain">
                                        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg">SUPPRIMER ?</button>
                                    </a>
                                </h4>
                                <button type="button" class="btn btn-info btn-lg" data-dismiss="modal">Fermer</button>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

V_BENEVOLE

Description / Cette vue permet de voir les représentations spectacle d'un lieu donné (choisi à l'accueil). Le lieu peut être renommé ou supprimé.

```
case 'voirBenevoles':
{
    $_SESSION['navbar'] = 1;
    $idSession = $_SESSION['idsession'];
    require_once MODELSPATH.'f_administrateur.php';
    if(isset($_REQUEST['bloque'])){
        if($_REQUEST['bloque']==0){
            personne\modifierBloageSession($idSession, 1);
        }
        else{
            personne\modifierBloageSession($idSession, 0);
        }
    }
    $laSession = personne\getLaSession($idSession);
    $lesBenevoles = personne\getBenevolesSession($idSession);
    require_once TEMPLATESPATH.'v_header.php';
    require_once VIEWSPATH.'v_benevole.php';

    break;
}

case 'supprimerBenevole':
{
    $_SESSION['navbar'] = 1;
    $idSession = $_SESSION['idsession'];
    $idBenevole = $_GET['var'];
    require_once MODELSPATH.'f_administrateur.php';
    $laSession = personne\getLaSession($idSession);
    personne\deleteBenevole($idBenevole);
    $lesBenevoles = personne\getBenevolesSession($idSession);
    require_once TEMPLATESPATH.'v_header.php';
    require_once VIEWSPATH.'v_benevole.php';

    break;
}
```

voirBenevoles permet d'afficher cette page en récupérant dans la base de donnée tous les bénévoles.

supprimerBenevole permet de supprimer toutes les données d'un bénévole, il le désinscrit de toutes les représentations spectacles.

```

    iv class="container table-responsive">

    <br>
    <form role="form" method="POST" action="index.php?action=voirBenevoles">
        <input id="prodId" name="bloque" type="hidden" value=<?php echo $laSession['bloque']; ?>>
        <h1>Liste bénévoles <?php if($laSession['bloque']==0): ?><button type="submit" class="btn btn-info btn-lg">Ajouter</button><?php endif; ?></h1>
    </form>
    <form role="form" method="POST" action="index.php?action=excelBenevoles">
        <button><img src=<?php echo IMG."excel.png" ?>" height="10%" width="10%"> conversion en excel - bénévoles </button>
    </form>

    <br>
    <table class="table table-striped text-center table-responsive">
        <thead>
            <tr>
                <th scope="col">Photo</th>
                <th scope="col">Nom</th>
                <th scope="col">Prénom</th>
                <th scope="col">Sexe</th>
                <th scope="col">Email</th>
                <th scope="col">Rue</th>
                <th scope="col">Ville</th>
                <th scope="col">Téléphone</th>
                <th scope="col">Voir profil</th>
                <th scope="col">Supprimer</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach($lesBenevoles as $unBenevole): ?>
            <tr>
                <?php $nomAttache = $unBenevole['nom']; $nomAttache = str_replace(" ", "", $nomAttache); ?>
                <td><img src=<?php if($unBenevole['avatar']==""){echo IMG."alarue2.png";}else{echo "http://inscription.zaccros.org/resources/images/".$unBenevole['avatar']}?>" class="img-thumbnail" />
                <td><?php echo $unBenevole['nom'] ?></td>
                <td><?php echo $unBenevole['prenom'] ?></td>
                <td><?php echo $unBenevole['sexe'] ?></td>
                <td><?php echo $unBenevole['email'] ?></td>
                <td><?php echo $unBenevole['true'] ?></td>
                <td><?php echo $unBenevole['ville'].", ".$unBenevole['cp'] ?></td>
                <td><?php echo wordwrap($unBenevole['numTel'],2," ",1)?></td>
                <td class="noline plain">
                    <a href=<?php echo "index.php?action=voirLeBenevole&var=".$unBenevole['idUtilisateur']."'>Voir le bénévole</a>
                </td>
                <td>
                    <!-- Trigger the modal with a button -->
                    <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#<?php echo $nomAttache."_".$unBenevole['idUtilisateur'] ?>">Supprimer</button>
                <!-- Modal -->
                <div class="modal fade" id=<?php echo $nomAttache."_".$unBenevole['idUtilisateur'] ?>" role="dialog">
                    <div class="modal-dialog">
                        <!-- Modal content-->
                        <div class="modal-content">
                            <div class="modal-header">
                                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                            </div>
                            <div class="modal-body">
                                <p>Vous souhaitez supprimer : <strong><?php echo $unBenevole['nom']; ?></strong><?php echo $unBenevole['prenom']; ?></p>
                            </div>
                            <div class="modal-footer">
                                <h4 class="modal-title">
                                    <a href=<?php echo "index.php?action=supprimerBenevole&var=".$unBenevole['idUtilisateur'] ?>" class="noline plain">
                                        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg">SUPPRIMER ?</button>
                                    </a>
                                </h4>
                                <button type="button" class="btn btn-info btn-lg" data-dismiss="modal">Fermer</button>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

```

V_BENEVOLE_INFO

Description / Cette vue permet de visualiser les informations d'un bénévole sélectionné

```
case 'voirLeBenevole':
{
    $_SESSION['navbar'] = 1;
    $idSession = $_SESSION['idsession'];
    require_once MODELSPATH.'f_administrateur.php';
    $idBenevole = $_GET['var'];
    $leBenevole = personne\getLeBenevole($idBenevole);
    $lesMissions = personne\getMissionsBenevole($idBenevole);
    require_once TEMPLATESPATH.'v_header.php';
    require_once VIEWSPATH.'v_benevole_info.php';

    break;
}

case 'modifierInfoBenevole':
{
    $_SESSION['navbar'] = 1;
    $idSession = $_SESSION['idsession'];
    $idBenevole = $_SESSION['idbenevole'];
    $info = $_REQUEST['info'];
    require_once MODELSPATH.'f_administrateur.php';
    personne\modifierInfoBenevole($idBenevole, $info);
    $lesBenevoles = personne\getBenevolesSession($idSession);
    require_once TEMPLATESPATH.'v_header.php';
    require_once VIEWSPATH.'v_benevole.php';

    break;
}
```

voirBenevoles permet d'afficher cette page en récupérant dans la base de donnée tous les bénévoles.

supprimerBenevole permet de supprimer toutes les données d'un bénévole, il le désinscrit de toutes les représentations spectacles.

```
meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"

div class="container">
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=excelCompagnie">
<br>

    <h1>Liste compagnies</h1>
    <button>" height="10%" width="10%"> conversion en excel
    compagnies </button>
</form>
<br>
<table class="table table-striped text-center">
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">Nom de la compagnie</th>
            <th scope="col">Voir compagnie</th>
            <th scope="col">Supprimer / Ajouter</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <form role="form" method="POST" action="index.php?action=creerCompagnie">
            <?php foreach($lesCompagnies as $uneCompagnie): ?>
            <tr>
                <?php $nomAttache = $uneCompagnie['nomCompagnie']; $nomAttache = str_replace($nomAttache); ?>

                    <td><?php echo $uneCompagnie['nomCompagnie'] ?></td>

                    <td class="noline plain">
                        <a href="?php echo "index.php?
                            action=voirLaCompagnie&var=". $uneCompagnie['idCompagnie']."' ?>" class="noline plain"
                            <button type="button" class="btn btn-info btn-lg">&lt;&gt;</button>
                        </a>
                    </td>

                    <td>
                        <!-- Trigger the modal with a button -->
                        <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#suppressionModal">
                            <?php echo "t_". $uneCompagnie['idCompagnie'] ?>"></button>

                        <!-- Modal -->
                        <div class="modal fade" id="?php echo "t_". $uneCompagnie['idCompagnie'] ?>" role="dialog">
                            <div class="modal-dialog">
                                <!-- Modal content-->
                                <div class="modal-content">
                                    <div class="modal-header">
                                        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
                                    </div>
                                    <div class="modal-body">
                                        <p>Souhaitez vous <strong>VRAIMENT</strong> souhaitez supprimer cette compagnie : <?php echo $uneCompagnie['nomCompagnie'] ; ?><br>
                                        <p>Cela supprimera la compagnie AINSI QUE tous les SPECTACLES de cette compagnie. </p>
                                        <p>Cela libérera le planning des bénévoles qui étaient affectés à ces spectacles de cette compagnie </p>
                                    </div>
                                    <div class="modal-footer">
                                        <h4 class="modal-title">
                                            <a href="?php echo "index.php?
                                                action=supprimerCompagnie&var=". $uneCompagnie['idCompagnie'] ?>">&lt;&gt;</a>
                                        </h4>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
```

V_COMPAGNIE - V_SPECTACLE

Description / Ces vues permettent de visualiser la liste des compagnies/spectacles

```
/* COMPAGNIES */  
case 'voirCompagnies':  
{...}  
  
case 'creerCompagnie':  
{...}  
  
case 'supprimerCompagnie':  
{...}  
  
  
/* SPECTACLES */  
case 'voirSpectacles':  
{...}  
  
case 'creerSpectacle':  
{...}  
  
case 'supprimerSpectacle':  
{...}
```

voirCompagnies/voirSpectacles permet d'afficher dans un tableau les compagnies/spectacles.

creerCompagnies/creerSpectacles permet de créer une compagnie/spectacle dans un tableau.

supprimerCompagnie/supprimerSpectacle permet de supprimer une compagnie (et tous ses spectacles et toutes les représentations/spectacles)/un spectacle (et toutes ses représentations).

```
eta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

iv class="container table-responsive">
<br>
<h1>Information sur la compagnie : <?php echo $laCompagnie['nomCompagnie']; ?></h1>
<br>
<p>Souhaitez-vous modifier le nom de la compagnie ?</p>
<form role="form" method="POST" action="index.php?action=modifierCompagnie">
    <? $_SESSION['idcompagnie']=$laCompagnie['idCompagnie']; ?>
    <input type="text" class="form-control" name="nom" placeholder="Entrez le nouveau nom de la compagnie" value="{$laCompagnie['nomCompagnie']}" />
</form>
<br>
<br>
<h2>Liste des spectacles associés à cette compagnie</h2>
<table class="table table-striped text-center">
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">Nom du spectacle</th>
            <th scope="col">Durée en minute</th>
            <th scope="col">Voir organisation spectacle</th>
            <th scope="col">Supprimer / Ajouter</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach($lesSpectacles as $unSpectacle): ?>
        <tr>
            <?php $nomAttache = $unSpectacle['nomSpectacle']; $nomAttache = str_replace(' ', '_', $nomAttache); ?>
            <td><?php echo $unSpectacle['nomSpectacle']; ?></td>
            <td><?php if ($unSpectacle['dureeMin'] == 0) {echo "En continu"; } else{echo $unSpectacle['dureeMin'];} ?></td>
            <td class="noline plain">
                <a href="<?php echo "index.php?action=voirLeSpectacle&var=". $unSpectacle['idSpectacle']; ?>" class="noline plain">
                    <button type="button" class="btn btn-info btn-lg">@</button>
                </a>
            </td>
            <td>
                <!-- Trigger the modal with a button -->
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal" href="<?php echo $nomAttache."_". $unSpectacle['idSpectacle']; ?>">*</button>
                <!-- Modal -->
                <div class="modal fade" id="<?php echo $nomAttache."_". $unSpectacle['idSpectacle']; ?>" role="dialog">
                    <div class="modal-dialog">
                        <!-- Modal content-->
                        <div class="modal-content">
                            <div class="modal-header">
                                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">X</button>
                            </div>
                            <div class="modal-body">
                                <p>Souhaitez vous <strong>VRAIMENT</strong> souhaiter supprimer ce spectacle : <?php echo $unSpectacle['nomSpectacle']; ?><br/>
                                <br/>
                                <p>Cela supprimera tous les SPECTACLES lié à ce nom . </p>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

V_COMPAGNIE_INFO - V_SPECTACLE_INFO

Description / Ces vues permettent de visualiser les informations d'une compagnie/un spectacle sélectionné

```
case 'voirLaCompagnie':
{ ... }
case 'modifierCompagnie':
{ ... }

/* SPECTACLES */

case 'voirLeSpectacle':
{ ... }

case 'SupprimerOrganisationDuSpectacle':
{ ... }

case 'creerOrganisationDuSpectacle':
{ ... }

case 'ModifierSpectacleOrgDate':
{ ... }

case 'modifierSpectacle':
{ ... }
```

voirLaCompagnies/voirLeSpectacles permet d'afficher les informations d'une compagnie/d'un spectacle

modifierCompagnie/modifierSpectacle permet de modifier une information d'une compagnie/d'un spectacle

supprimerOrganisationDuSpectacle permet de supprimer une représentation spectacle rattaché au spectacle sélectionné

creerOrganisationDuSpectacle permet de créer une représentation spectacle du spectacle choisi dans un horaire choisi

modifierSpectacleOrgDate permet de définir une date de fin à une représentation spectacle en continu

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<style type="text/css">
    .container{width:100%;padding-right:15px;padding-left:15px;margin-right:auto;margin-left:auto}@media (min-width:576px){.container{max-width:540px}}@media (min-width:768px){.container{max-width:720px}}@media (min-width:992px){.container{max-width:960px}}@media (min-width:1200px){.container{max-width:1500px}}
    fluid{width:100%;padding-right:15px;padding-left:15px;margin-right:auto;margin-left:auto}
</style>

<div class="container table-responsive">

    <?php $validation = 0; $i=0; ?>
    <?php $leDebut = $laSession['periodeDebut']; $laFin = $laSession['periodeFin']; ?>
    <form role="form" method="POST" action="index.php?action=excelOrganisationSpectacle">
        <br>
        <input id="prodId" name="debut" type="hidden" value="<?php echo $leDebut ?>">
        <input id="prodId" name="fin" type="hidden" value="<?php echo $laFin ?>">

        <h1>Représentations spectacles</h1>
        <button>" height="10%" width="10%"> conversion en excel
            dates </button>
    </form>
    <br>
    <form role="form" method="POST" action="index.php?action=voirOrganisationsSpectacles">
        <p>Du :</p>
        <select name='dateDebut' id='dateDebut' class="form-control">
            <?php while($leDebut <= $laFin): ?>
            <?php
                $numJour = date("d",strtotime($leDebut));
                $nmJour = date("D",strtotime($leDebut));
                $nomJour = "";
                if($nmJour == "Mon"){
                    $nomJour = "Lundi";
                }
                if($nmJour == "Tue"){
                    $nomJour = "Mardi";
                }
                if($nmJour == "Wed"){
                    $nomJour = "Mercredi";
                }
                if($nmJour == "Thu"){
                    $nomJour = "Jeudi";
                }
                if($nmJour == "Fri"){
                    $nomJour = "Vendredi";
                }
                if($nmJour == "Sat"){
                    $nomJour = "Samedi";
                }
                if($nmJour == "Sun"){
                    $nomJour = "Dimanche";
                }
            >
            $nmMois = date("M",strtotime($leDebut));
            $nomMois = "";
            if($nmMois == "Jan"){
                $nomMois = "Janvier";
            }
            if($nmMois == "Feb"){
                $nomMois = "Février";
            }
        </select>
    </form>
</div>
```

V_ORGANISATIONSPETACLE

Description / Cette vue permet de visualiser les informations d'un bénévole sélectionné

```
/* ORGANISATION_SPECTACLES */  
case 'voirOrganisationsSpectacles':  
{ [...] }  
case 'ModifierOrganisationSpectacleDate':  
{ [...] }  
case 'creerOrganisationSpectacle':  
{ [...] }  
case 'SupprimerOrganisationSpectacle':  
{ [...] }
```

voirOrganisationsSpectacles permet d'afficher la liste des représentations spectacles dans une date définie par l'utilisateur.

modifierOrganisationSpectacle permet de définir une date de fin à une représentation spectacle en continu.

creerOrganisationSpectacle permet de créer une représentation de spectacle.

supprimerOrganisationSpectacle permet de supprimer une représentation spectacle ainsi que de libérer les bénévoles qui y étaient affectés.

```
<h1>
    Information sur la représentation du spectacle : <?php foreach($lesSpectacles as $unSpectacle) {
        if($unSpectacle['idSpectacle']===$lOrganisation['idSpectacle']){echo $unSpectacle['nomSpectacle'];} ?>
</h1>
<h2>
    <?php echo $nomJour." ".$numJour." ".$nomMois." ".$nomAnnee; ?>
</h2>
<br>
<p>
    <strong>Début :</strong> <?php echo
        date("H",strtotime($lOrganisation['dateDebut'])).'h'.date("i",strtotime($lOrganisation['dateDebut']));
    </p>
<p>
    <strong>Fin :</strong> <?php echo
        date("H",strtotime($lOrganisation['dateFin'])).'h'.date("i",strtotime($lOrganisation['dateFin']));
    </p>
</p>

<form role="form" method="POST" action="index.php?action=modifierInfoOrganisation">
    <p>Lieu : <select name='idLieu' id='idLieu' class="form-control">
        <?php $newSecu = "0"; ?>

        <?php foreach($lesLieux as $unLieu){ if($unLieu['idLieu']===$lOrganisation['idLieu'])){ $newSecu=
            } ?>

        <option value=<?php echo $lOrganisation['idLieu']; if($newSecu == "0"){echo $newSecu;} ?>>
            <?php foreach($lesLieux as $unLieu){
                if($unLieu['idLieu']===$lOrganisation['idLieu']){
                    { echo $unLieu['nomLieu'];
                }
            }
        } ?>
        </option>
        <?php foreach($lesLieux as $unLieu): ?>
            <?php if($unLieu['idLieu']!=$lOrganisation['idLieu']): ?>
                <option value=<? echo $unLieu['idLieu'] ?>><?php echo $unLieu['nomLieu']; ?></option>
            <?php endif; ?>
        <?php endforeach; ?>
    </select>

    <input id="prodId" name="idOrganisation" type="hidden" value=<?php echo
        $lOrganisation['idOrganisationSpectacle'] ?>>
    </p>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleFormControlTextarea1">Information complémentaires sur l'organisation de ce
        spectacle : </label>
        <textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1" rows="3" name="info"><?php echo
            $lOrganisation['info'] ?></textarea>
    </div>
    <input class="zone btn btn-outline-secondary" type="submit" value="Modifier" size="20" />
</form>
```

1

<h3>Liste des bénévoles inscrits à cette représentation de spectacle :</h3>

```
<table class="table table-striped text-center table-responsive">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Photo</th>
      <th scope="col">Nom</th>
      <th scope="col">Prénom</th>
      <th scope="col">Sexe</th>
      <th scope="col">Email</th>
      <th scope="col">Rue</th>
      <th scope="col">Ville</th>
      <th scope="col">Téléphone</th>
      <th scope="col">Voir profil</th>
      <th scope="col">Retirer / Ajouter</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php foreach($lesBenevolesInscrits as $unBenevoleInscrit): ?>
```

V_ORGANISATIONSPETACLE_INFO

Description / Cette vue permet de visualiser les informations d'une représentation d'un spectacle, permet de définir des bénévoles dans une représentation

```
/* ORGANISATION_SPECTACLES */  
  
case 'voirUneOrganisationsSpectacles':  
{ [... ] }  
  
case 'modifierInfoOrganisation':  
{ [... ] }  
  
case 'ajouterBenevoleOrganisation':  
{ [... ] }  
  
case 'enleverBenevoleOrganisation':  
{ [... ] }
```

voirUneOrganisationsSpectacles permet d'afficher les informations d'une représentation de spectacle et de définir des bénévoles à cette organisation.

modifierInfoOrganisation permet de modifier des informations sur l'organisation

ajouterBenevoleOrganisation permet l'action d'ajouter un bénévole libre à cette représentation.

supprimerBenevoleOrganisation permet l'action de supprimer un bénévole à cette représentation.

```
<tbody>

<?php $uneDateDebut = $date." 09:00:00";
$uneDateFin = $date." 02:00:00";
$uneDateFin = date('Y-m-d H:i:s', strtotime($uneDateFin. ' + 1 days'));
$i=0;

?>

<?php while ($uneDateDebut < $uneDateFin): ?>

<?php $i = $i+1; $idBenevolesLibres[$i] = personne\getIdBenevolesHoraireLibre($uneDateDebut,
date('Y-m-d H:i:s', strtotime($uneDateDebut. ' + 30 minutes')), $idSession);
?>

<tr>

<td>
<?php echo date("H",strtotime($uneDateDebut))."h".date("i",strtotime($uneDateDebut))
<br>
<?php echo date("H",strtotime($uneDateDebut. ' + 30
minutes'))."h".date("i",strtotime($uneDateDebut. ' + 30 minutes'))); ?>
</td>

<td class="noline plain">

<div class="row">
<div class="col-8">

<form role="form" method="POST" action="index.php?action=ajouterTechnique"
<div class="col-8">
<select name='idBenevole' id='idBenevole' class="form-control">

<?php $unI=0; ?>
<?php foreach($idBenevolesLibres[$i] as $unIdBenevoleLibre) : ?>

<option value=<?php echo $unIdBenevoleLibre; ?>" size="10">
<?php
foreach($lesBenevoles as $unBenevole){
    if($unBenevole['idUtilisateur']==$unIdBenevoleLibre){
        echo $unBenevole['nom']." ".$unBenevole['prenom'];
        $unI = 1;
    }
}
?>
</option>

<?php endforeach; ?>

</select>
</div>
<div class="col-2">
<input id="prodId" name="dateDebut" type="hidden" value=<?php echo
$uneDateDebut ?>">

<input id="prodId" name="dateFin" type="hidden" value=<?php echo date(
H:i:s', strtotime($uneDateDebut. ' + 30 minutes')) ?>">

<input id="prodId" name="date" type="hidden" value=<?php echo $date ?>">

<?php if($unI != 0): ?>
    <input class="zone btn btn-outline-secondary" type="submit" value="Ajouter
bénévole" size="10" />
<?php endif: ?>
```

V_ACCUEIL_PUBLIC - V_BUVETTE - V_CARAVANE - V_DECO - V_LOGISTIQUE - V_RESTAURATION - V_TECHNIQUE

Description / Cette vue permet de visualiser les informations d'une représentation d'un spectacle, permet de définir des bénévoles dans une représentation

```
case 'voir...':  
{ [...] }  
  
case 'chercher...':  
{ [...] }  
  
case 'ajouter...':  
{ [...] }  
  
case 'supprimer...':  
{ [...] }
```

voir... permet d'afficher l'accueil, la buvette, deco, ... par rapport à une journée donnée

chercher... permet de visualiser toutes les données dans un tableau

ajoute... permet l'action d'ajouter un bénévole libre à ce module.

supprimer permet l'action de supprimer un bénévole à ce module

1&1

alarue