Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

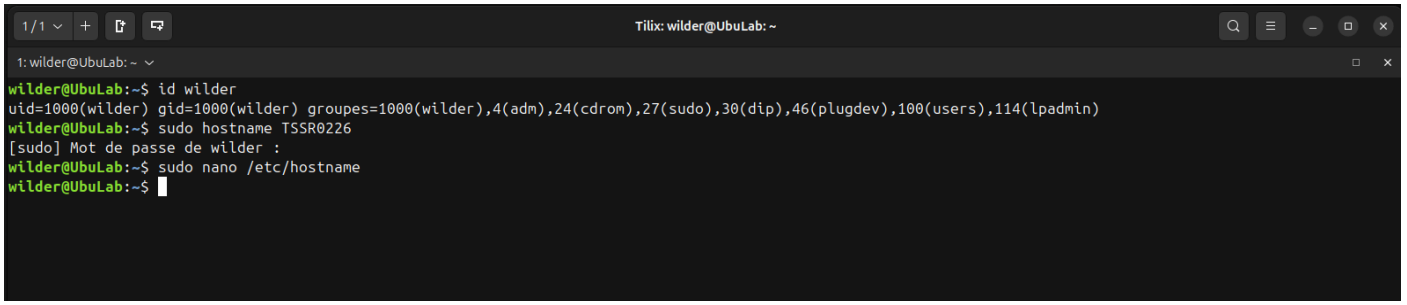

Copie d'écran du résultat :

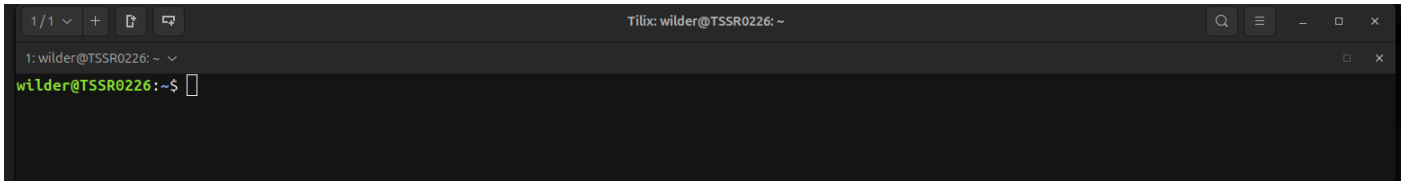

1.2 Création d’utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo adduser camille_bonnefoy
[sudo] Mot de passe de wilder :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de wilder :
info: Ajout de l'utilisateur « camille_bonnefoy » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « camille_bonnefoy » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « camille_bonnefoy » (1002) avec le groupe « camille_bonnefoy » (1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/camille_bonnefoy » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour camille_bonnefoy
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] O
info: Ajout du nouvel utilisateur « camille_bonnefoy » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « camille_bonnefoy » au groupe « users » ...
wilder@TSSR0226:~$
```

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo usermod -aG sudo camille_bonnefoy
wilder@TSSR0226:~$ id camille_bonnefoy
uid=1002(camille_bonnefoy) gid=1002(camille_bonnefoy) groupes=1002(camille_bonnefoy),27(sudo),100(users)
wilder@TSSR0226:~$
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
wilder@TSSR0226:~/Bureau$ sudo chmod -R 774 dossier1
wilder@TSSR0226:~/Bureau$ sudo ln -s /home/wilder/Bureau/dossier1 /home/prestataire/Bureau/dossier1
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

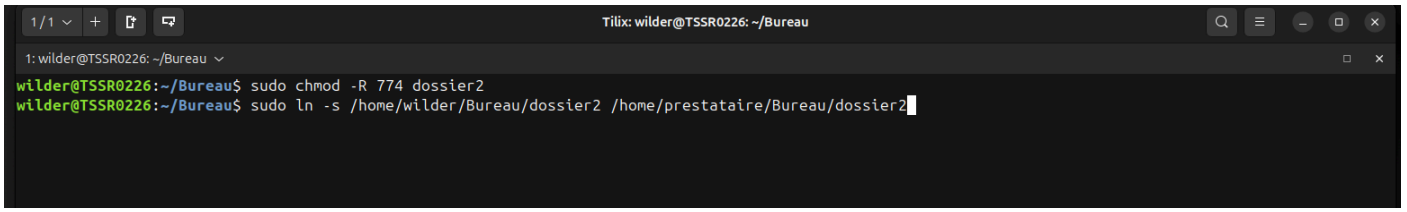

1.4 Préparation du disque

Copie d’écran de l’affichage des partitions :

```
wilder@TSSR0226:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1    7:1    0  73,9M  1 loop /snap/core22/1748
loop2    7:2    0    74M  1 loop /snap/core22/2411
loop3    7:3    0  66,8M  1 loop /snap/core24/1499
loop4    7:4    0 250,1M  1 loop /snap/firefox/7355
loop5    7:5    0 255,2M  1 loop /snap/firefox/8030
loop6    7:6    0  11,1M  1 loop /snap/firmware-updater/167
loop7    7:7    0  18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop8    7:8    0 505,1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop9    7:9    0 516,2M  1 loop /snap/gnome-42-2204/226
loop10   7:10   0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop11   7:11   0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop12   7:12   0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop13   7:13   0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1248
loop14   7:14   0  15,5M  1 loop /snap/snap-store/1310
loop15   7:15   0  44,4M  1 loop /snap/snapd/23771
loop16   7:16   0  50,9M  1 loop /snap/snapd/25577
loop17   7:17   0   568K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/253
loop18   7:18   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
sda      8:0    0    25G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0    25G  0 part /
sdb      8:16   0    10G  0 disk
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
wilder@TSSR0226:~$
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
Commande (m pour l'aide) : F
Espace non partitionné /dev/sdb : 10 GiB, 10737385984 octets, 20971457 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets

Début      Fin Secteurs Taille
   63 20971519 20971457    10G

Commande (m pour l'aide) :
```

```
1/1                                   Tilix: wilder@TSSR0226: ~
1: wilder@TSSR0226: ~
   m   afficher ce menu
   u   modifier les unités d'affichage et de saisie
   x   fonctions avancées (réservées aux spécialistes)

  Script
   I   chargement de l'agencement à partir du fichier de script sfdisk
   O   sauvegarde de l'agencement vers le fichier de script sfdisk

  Sauvegarder et quitter
   w   écrire la table sur le disque et quitter
   q   quitter sans enregistrer les modifications

  Créer une nouvelle étiquette
   g   créer une nouvelle table vide de partitions GPT
   G   créer une nouvelle table vide de partitions SGI (IRIX)
   o   créer une nouvelle table de partitions MBR (DOS) vide
   s   créer une nouvelle table vide de partitions Sun


Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-20971519, 2048 par défaut) : 2048
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 par défaut) : +6G

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 6 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (1 primaire, 0 étendue, 3 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (2-4, 2 par défaut) : 2
Premier secteur (12584960-20971519, 12584960 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (12584960-20971519, 20971519 par défaut) : +2G

Une nouvelle partition 2 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (2 primaire, 0 étendue, 2 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (3,4, 3 par défaut) : 3
Premier secteur (16779264-20971519, 16779264 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (16779264-20971519, 20971519 par défaut) :

Une nouvelle partition 3 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) :
```

```
1/1                                   Tilix: wilder@TSSR0226: ~
1: wilder@TSSR0226: ~
wilder@TSSR0226:~$ mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
mkfs.ext4: Permission non accordée lors de la tentative de détermination de la taille du système de fichiers
wilder@TSSR0226:~$ sudo mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
En train de créer un système de fichiers avec 1572864 4k blocs et 393216 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=91c7b9fa-f53e-44c9-8ac0-69651ed97cfb
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété

wilder@TSSR0226:~$ sudo mkfs.ext4 -L PERSO /dev/sdb2
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
En train de créer un système de fichiers avec 524288 4k blocs et 131072 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=91080672-4394-4339-a6ff-06fde3b4932f
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété

wilder@TSSR0226:~$ sudo mkswap -L SWAP /dev/sdb3
Configure l'espace d'échange (swap) en version 1, taille = 2 GiB (2146430976 octets)
LABEL=SWAP, UUID=0e3c854f-606c-40be-88ac-bc1de2d2931a
wilder@TSSR0226:~$
```

```
wilder@TSSR0226:~$ sudo swapon /dev/sdb3
wilder@TSSR0226:~$ swapon -s
Nom fichier                             Type            Taille          Utilisé         Priorité
/swap.img                               file            4194300         0               -2
/dev/sdb3                               partition       2096124         0               -3
wilder@TSSR0226:~$ sudo swapoff /swap.img
wilder@TSSR0226:~$ swapon -s
Nom fichier                             Type            Taille          Utilisé         Priorité
/dev/sdb3                               partition       2096124         0               -2
wilder@TSSR0226:~$
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
wilder@TSSR0226:~$ lsblk -f
NAME   FSTYPE   FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/bare/5
loop1  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/1748
loop2  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/2411
loop3  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core24/1499
loop4  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/7355
loop5  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/8030
loop6  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/167
loop7  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/210
loop8  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/176
loop9  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/226
loop10 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-46-2404/153
loop11 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gtk-common-themes/1535
loop12 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/mesa-2404/1165
loop13 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1248
loop14 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1310
loop15 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/23771
loop16 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/25577
loop17 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/253
loop18 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/315
sda
├─sda1
└─sda2 ext4     1.0         d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577     10G    54% /
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  91c7b9fa-f53e-44c9-8ac0-69651ed97cfb
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 91080672-4394-4339-a6ff-06fde3b4932f
└─sdb3 swap     1     SWAP  0e3c854f-606c-40be-88ac-bc1de2d2931a
sr0
wilder@TSSR0226:~$
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
GNU nano 7.2                                                    /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
#/swap.img      none    swap    sw      0       0
UUID=91c7b9fa-f53e-44c9-8ac0-69651ed97cfb /mnt/data ext4 defaults 0 0
UUID=91080672-4394-4339-a6ff-06fde3b4932f /home/wilder/Documents/personnel ext4 defaults 0 0
UUID=0e3c854f-606c-40be-88ac-bc1de2d2931a none swap sw 0 0
```

Copie d’écran du fichier de configuration principal :

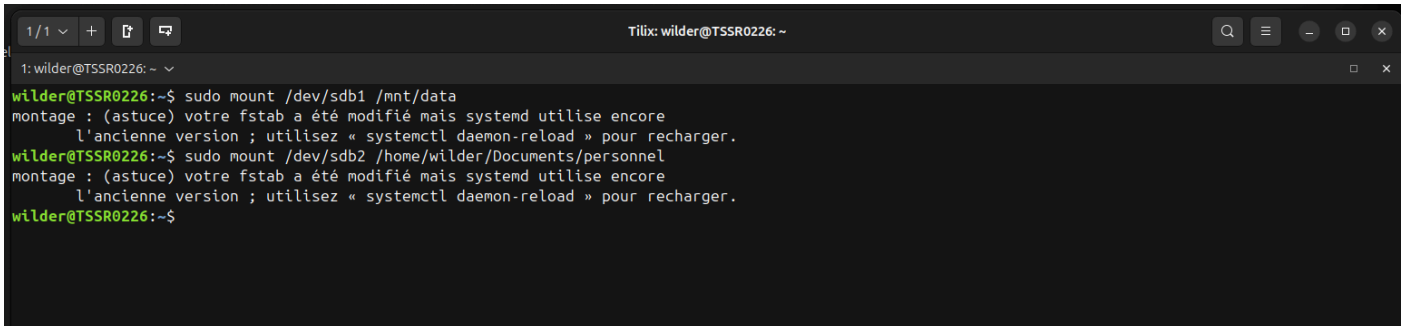

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1. grep “devweb” ~/Documents/apprenants.csv

Q2. grep “^Liam” ~/Documents/apprenants.csv

Q3.

Q4.

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.