


Operações com Pilha:


Todas as operações em uma pilha podem ser imaginadas como as que ocorre numa pilha de pratos em um restaurante:

- criação da pilha (informar a capacidade no caso de implementação sequencial - vetor);
- empilhar (push) - o elemento é o parâmetro nesta operação;
- desempilhar (pop);
- mostrar o topo;
- verificar se a pilha está vazia (isEmpty);
- verificar se a pilha está cheia (isFull - implementação sequencial - vetor).

Supondo uma pilha com capacidade para 5 elementos (5 nós).

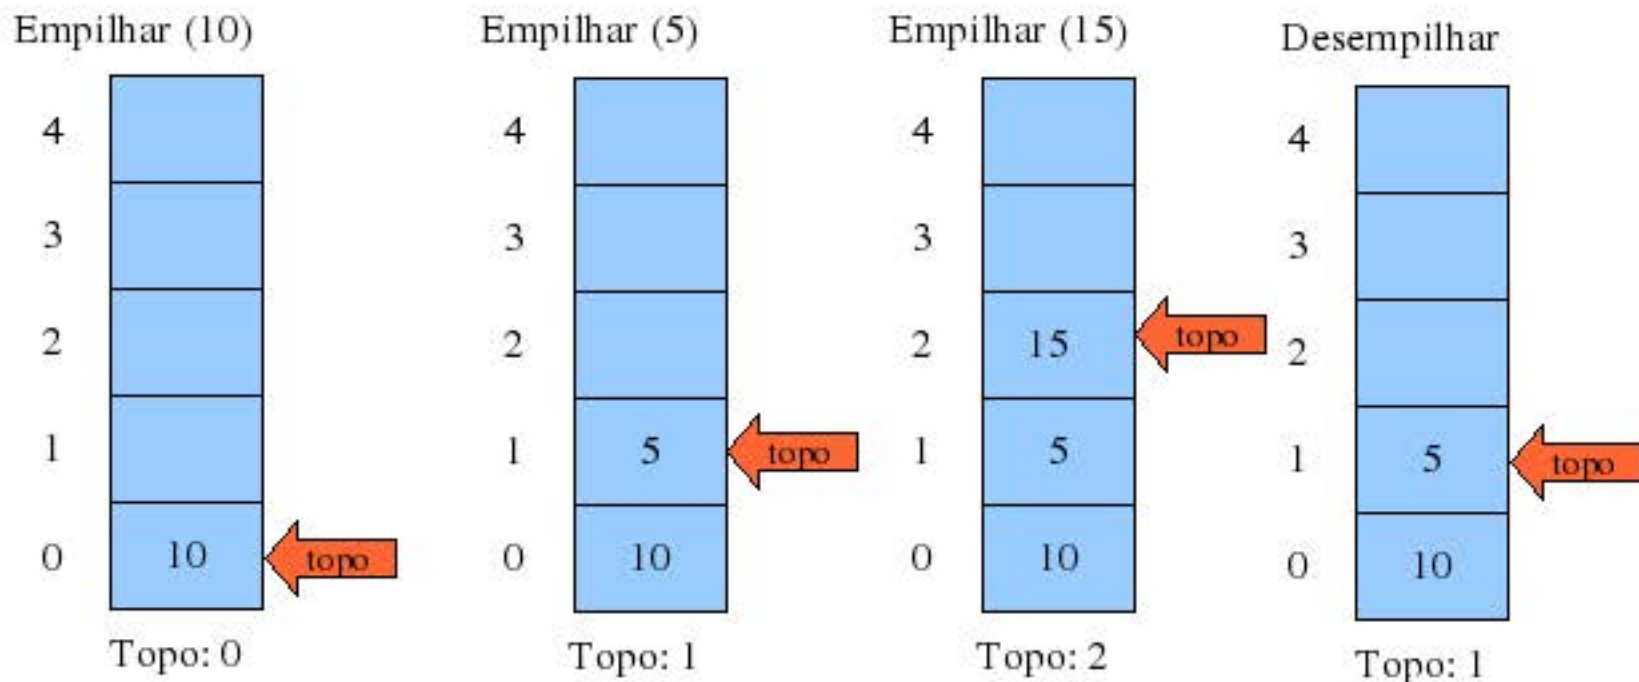

Na realidade a remoção de um elemento da pilha é realizada apenas alterando-se a informação da posição do topo.

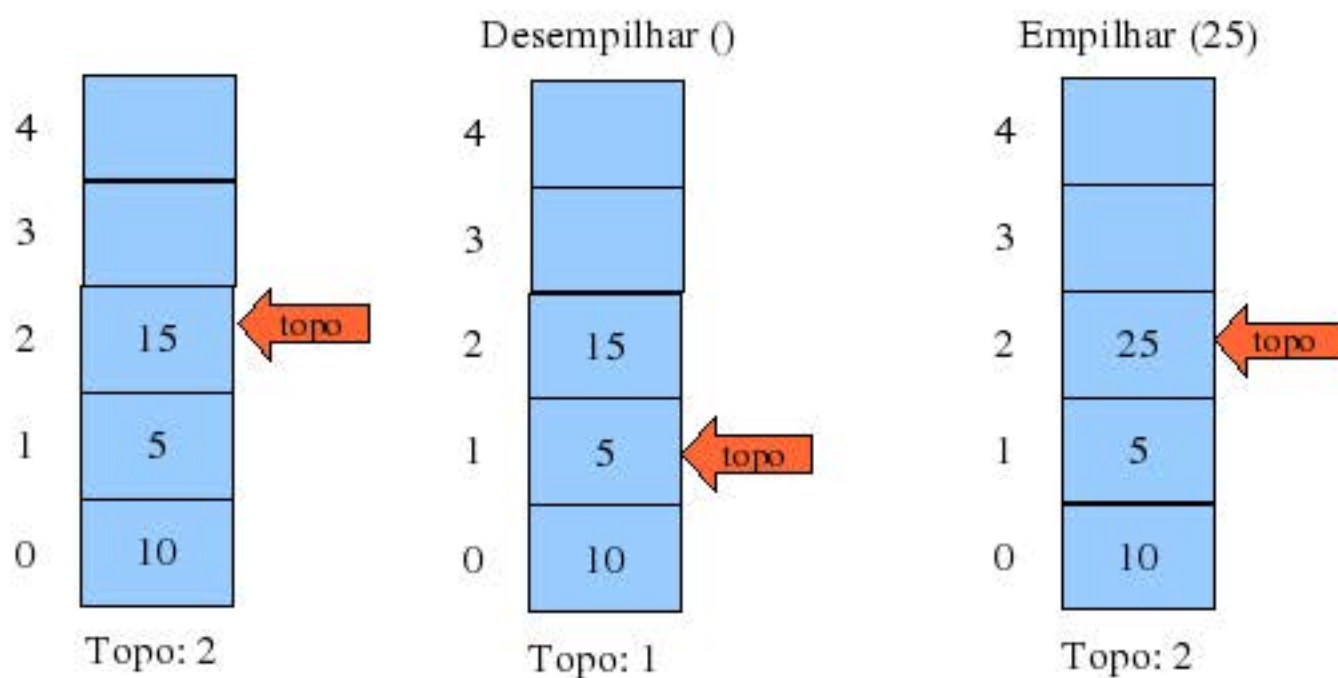

Função Principal

