

A1. Diagrama de contexto

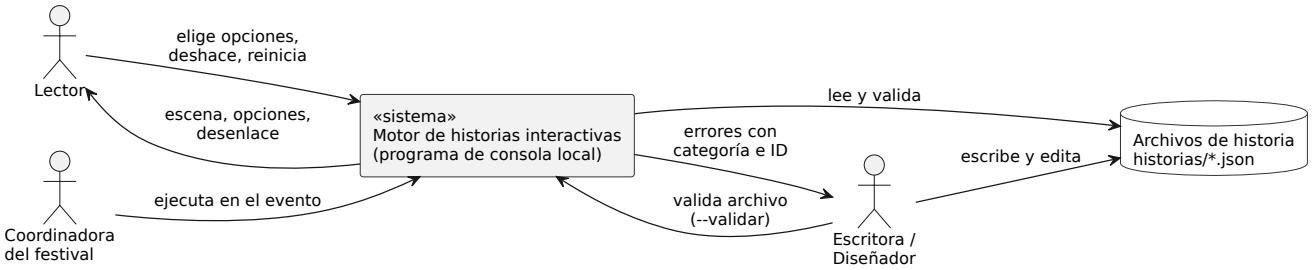

Fuente: `docs/anexo/diagramas/contexto.puml` *(PlantUML).*


A2. Diagrama de casos de uso

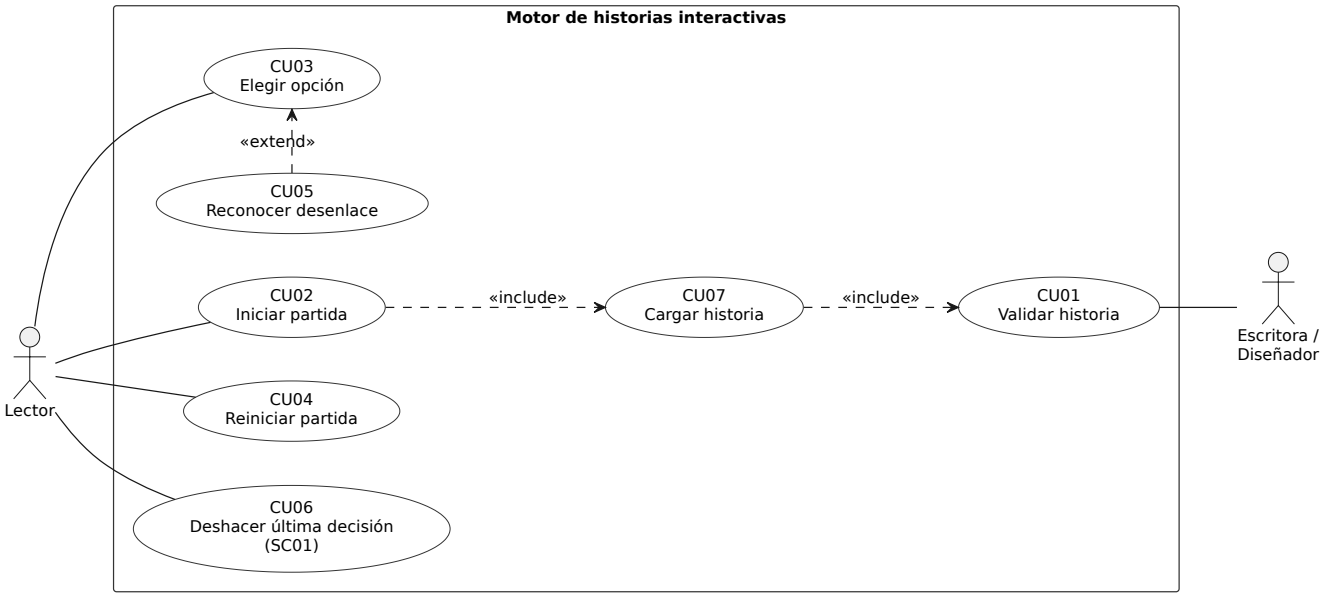


Fuente: `docs/anexo/diagramas/casos_de_uso.puml` *(PlantUML). La Coordinadora del festival no tiene casos de uso propios: opera el programa (diagrama de contexto).*

Caso de uso	RF relacionados
CU01 Validar historia	RF11, RF12, RF13
CU02 Iniciar partida / CU07 Cargar historia	RF01, RF02, RF03, RF04
CU03 Elegir opción	RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF14
CU04 Reiniciar partida	RF10, RF14
CU05 Reconocer desenlace	RF09
CU06 Deshacer última decisión (SC01)	RF15, RF16, RF17


A3. Diagrama de clases del dominio

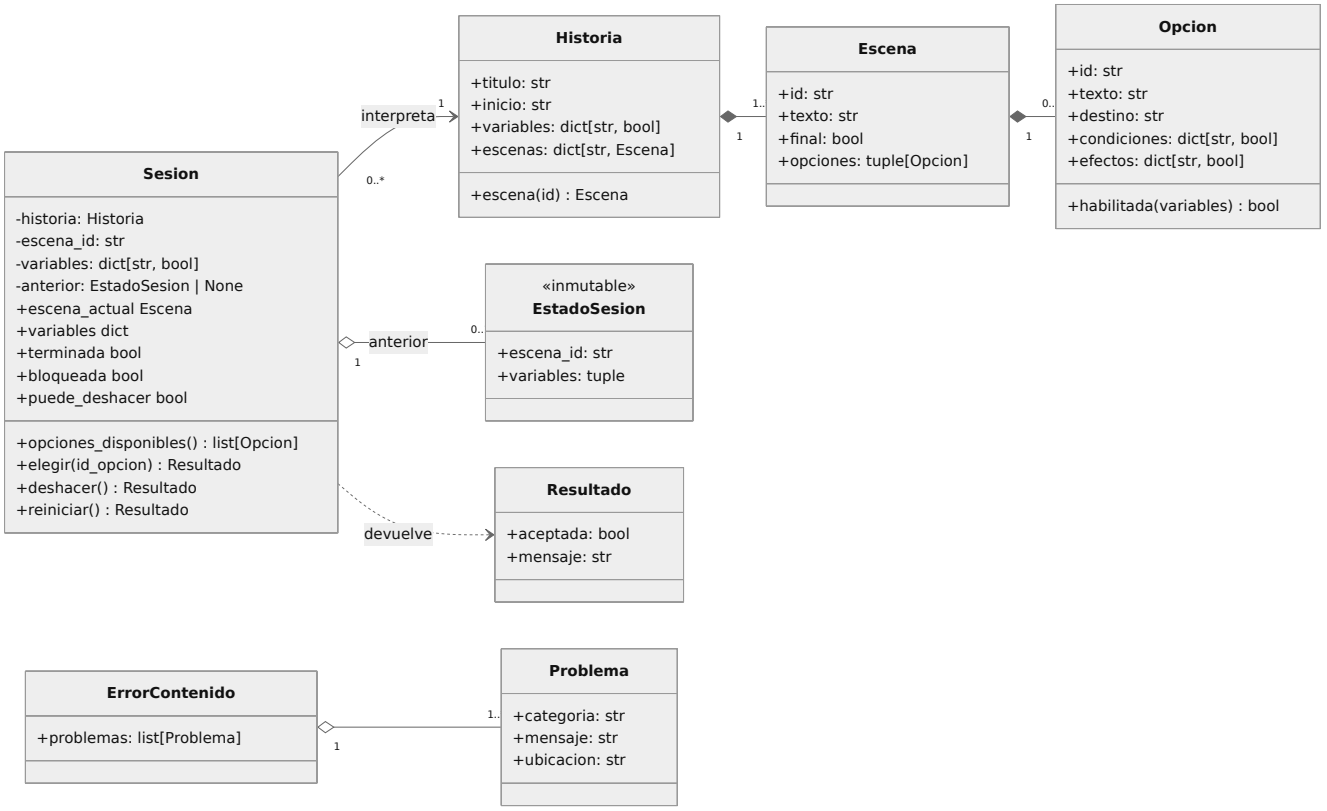


A4. Diagrama de secuencia: elegir una opción

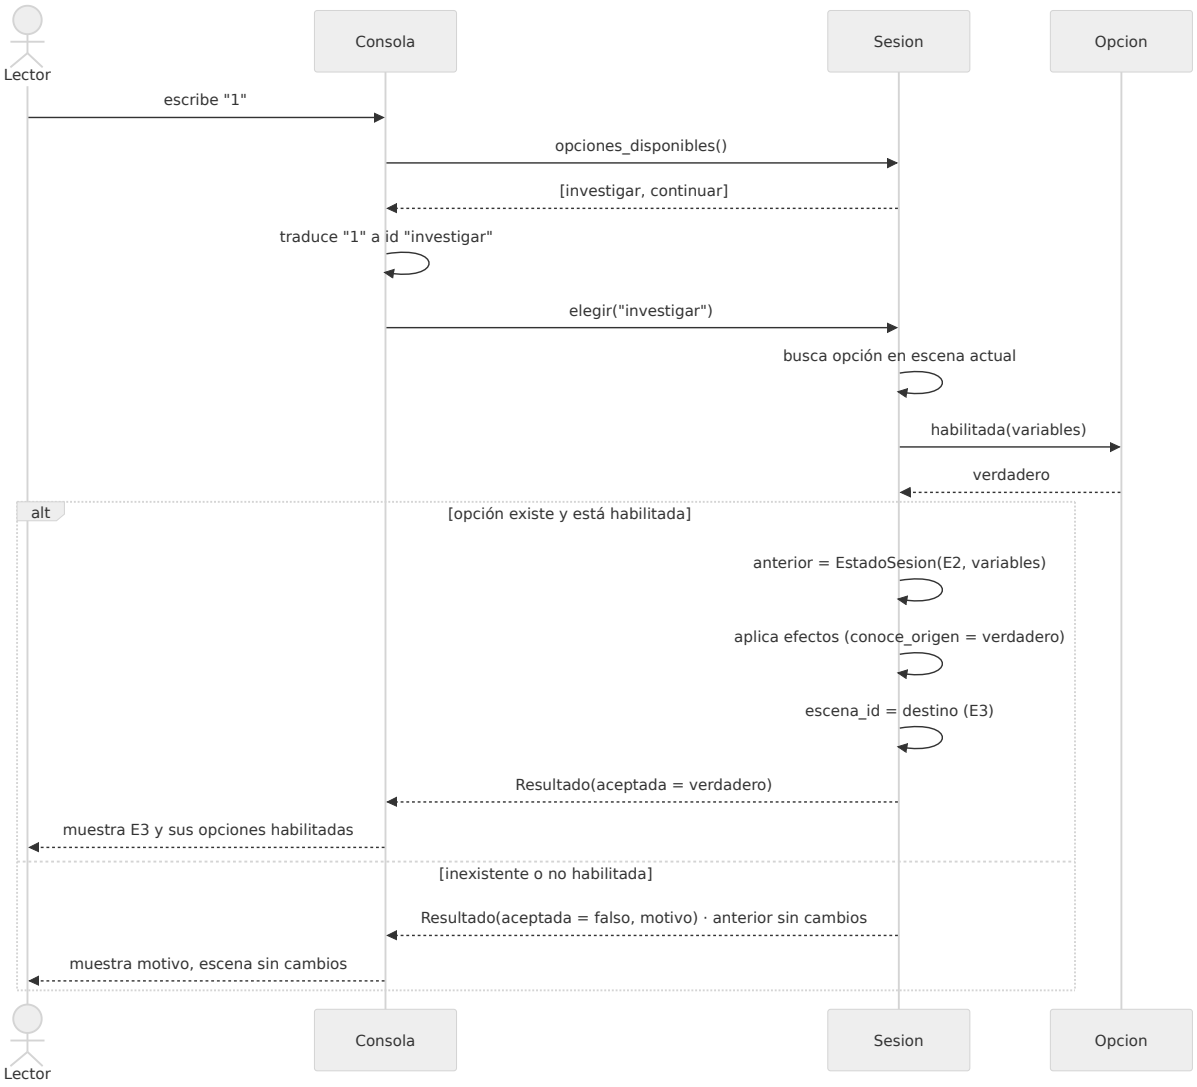

A5. Diagrama de estados de una sesión

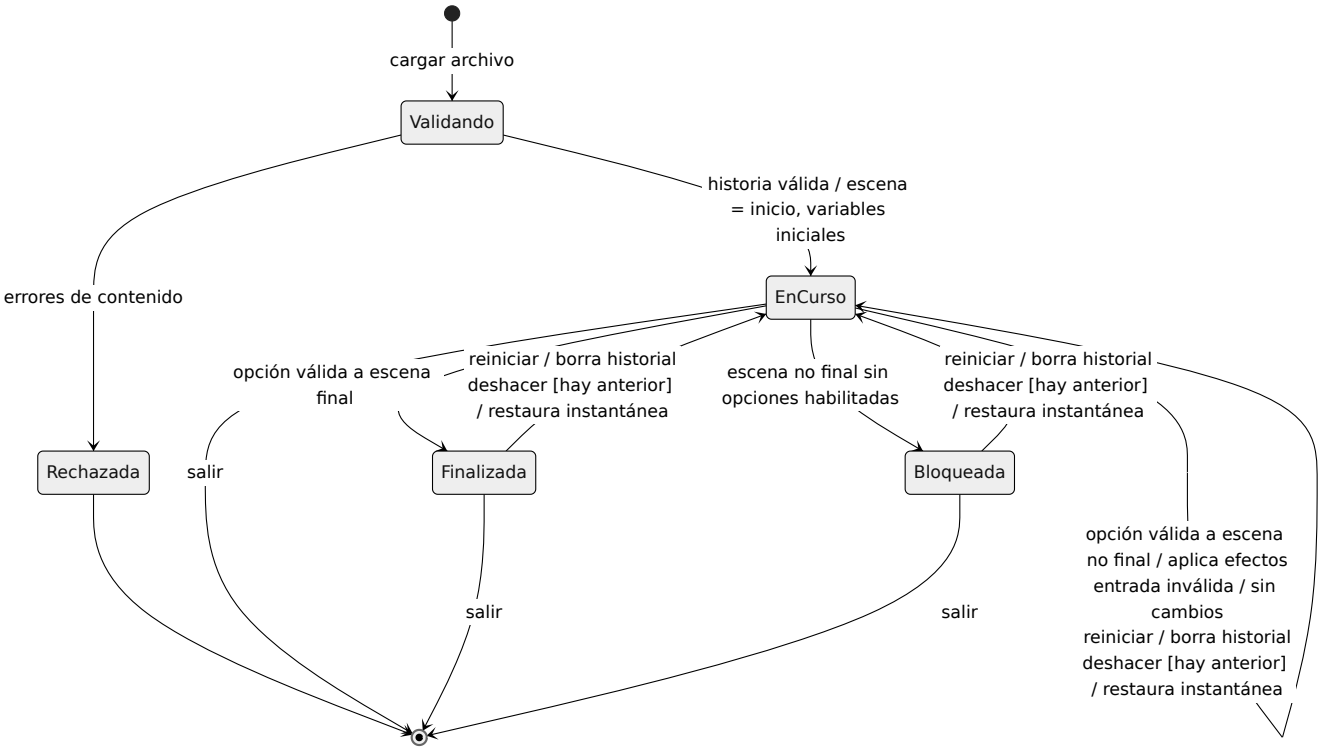

A6. Diagrama de componentes por capas

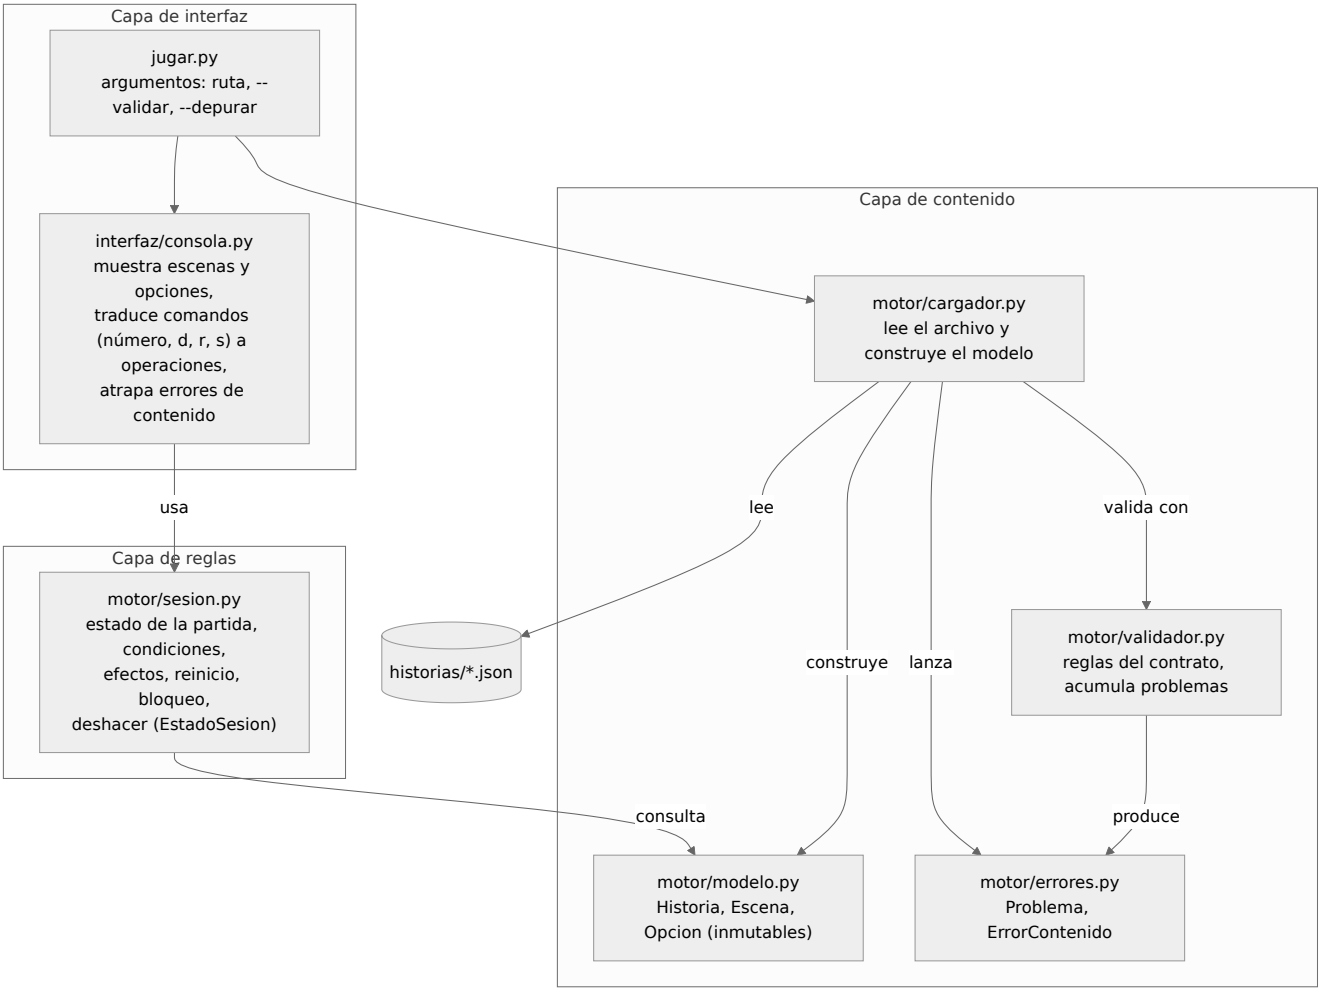

Regla de dependencia: las flechas solo apuntan hacia capas inferiores. `motor/` no importa nada de `interfaz/` ni conoce IDs de escenas o nombres de variables de una historia concreta.


A7. Matriz de trazabilidad (versión v2.0)

Rutas relativas a la raíz del ZIP. "CA" son los criterios de aceptación de la guía. Los resultados de la última ejecución están en `evidencias/registro_pruebas.txt` y `evidencias/rnf_resultados.txt`.

Req.	Nec.	Modelos	Componente / archivo	Evidencia de verificación
RF01	N01	A1, A2 CU07, A6	`jugar.py`, `motor/cargador.py::cargar_historia`	`tests/test_i1_integracion.py::test_i1_archivo_real_hasta_cada_final`; `tests/test_rnf.py::test_rnf01_*` (carga `el_faro.json`); `evidencias/recorridos/segunda_historia.txt`
RF02	N01	A3 `Historia`, A5 `Validando→EnCurso`	`motor/sesion.py::Sesion.reiniciar` (usado por `__init__`)	`tests/test_motor.py::test_u5_*` (estado inicial), `test_i1_archivo_real_hasta_cada_final`
RF03	N02	A4	`interfaz/consola.py::Consola.mostrar_escena`	`tests/test_i1_integracion.py::test_i1_consola_completa_*`; `evidencias/recorridos/final_E4.txt`
RF04	N02	A3 `Opcion.habilitada`, A4	`motor/modelo.py::Opcion.habilitada`, `motor/sesion.py::opciones_disponibles`	`tests/test_motor.py::test_u1_*` (CA01, conjuntos exactos)
RF05	N03	A4 rama `alt`, A5	`motor/sesion.py::elegir`, `_aplicar`	`tests/test_motor.py::test_u2_*` (6 caminos)
RF06	N03	A4 rama `else`, A5 "entrada inválida"	`motor/sesion.py::_opcion_habilitada`	`tests/test_motor.py::test_u3_*` (CA02 incluido)
RF07	N03	A4, A5	`interfaz/consola.py::procesar`, `_traducir_opcion`	`tests/test_i1_integracion.py::test_i1_consola_completa_*`; `tests/test_rnf.py::test_rnf03_*`
RF08	N04	A3 `Sesion.variables`, A5	`motor/sesion.py` (`_variables`)	`tests/test_motor.py::test_u1_condiciones_habilitan_*`, `test_u2_*`

Req.	Nec.	Modelos	Componente / archivo	Evidencia de verificación
RF09	N05	A2 CU05, A5 `Finalizada`	`motor/sesion.py::terminada`, `interfaz/consola.py::mostrar_escena`	`tests/test_i1_integracion.py` (3 finales); `evidencias/recorridos/final_E4.txt`, `final_E5.txt`, `final_E6.txt`
RF10	N05	A2 CU04, A5 "reiniciar"	`motor/sesion.py::reiniciar`	`tests/test_motor.py::test_u5_*`
RF11	N06	A2 CU01, A5 `Rechazada`	`motor/cargador.py`, `motor/validador.py::validar`	`tests/test_u4_validacion.py` (CA03 `destino_inexistente.json`)
RF12	N06	A3 `Problema`, `ErrorContenido`	`motor/errores.py`, `motor/validador.py`	`tests/test_u4_validacion.py` (11 archivos + 5 variantes); `tests/test_rnf.py::test_rnf02_*`
RF13	N06	A1, A2 CU01	`jugar.py` (`--validar`)	`tests/test_rnf.py::test_rnf02_*` (proceso externo, código 1); `evidencias/recorridos/error_destino_E99.txt`
RF14	N06	A5 `Bloqueada`	`motor/sesion.py::bloqueada`, `interfaz/consola.py::mostrar_escena`	`tests/test_motor.py::test_bloqueo_en_partida_*`; `evidencias/recorridos/bloqueo.txt`
RF15	N07 (SC01)	A2 CU06, A3 `EstadoSesion`, A4, A5 "deshacer"	`motor/sesion.py::deshacer`, `_instantanea`	`tests/test_cambio_deshacer.py::test_u6_deshacer_restaura_*`; `tests/test_i1_integracion.py::test_i1_deshacer_desde_un_final_*`; `evidencias/recorridos/deshacer.txt`
RF16	N07 (SC01)	A3 `puede_deshacer`, A5 guarda `[hay anterior]`	`motor/sesion.py::deshacer`, `puede_deshacer`	`tests/test_cambio_deshacer.py::test_u6_al_comenzar_*`, `test_u6_variante_solo_un_nivel`, `test_u6_variante_nueva_eleccion_*`
RF17	N07 (SC01)	A4 rama `else`, A5 "reiniciar / borra historial"	`motor/sesion.py::elegir`, `reiniciar`	`tests/test_cambio_deshacer.py::test_u6_variante_entrada_invalida_*`; `tests/test_motor.py::test_u5_reiniciar_elimina_historial`
RNF01	N01	A6 (regla de dependencia)	`historias/el_faro.json`; `motor/` sin IDs de historias	`tests/test_rnf.py::test_rnf01_*`; `scripts/verificar_rnf.py`; `evidencias/rnf_resultados.txt`; `git log --stat` del commit de la segunda historia (`evidencias/historial_git.txt`)
RNF02	N06	A3 `Problema`	`motor/validador.py`, `jugar.py`	`tests/test_rnf.py::test_rnf02_*`; `evidencias/rnf_resultados.txt`
RNF03	N03	A5 "entrada inválida / sin cambios"	`interfaz/consola.py`, `motor/sesion.py`	`tests/test_rnf.py::test_rnf03_*` (incluye regresión `'²'`); `evidencias/rnf_resultados.txt`


A8. Mapa narrativo de las historias (datos de entrada, no modelo del software)

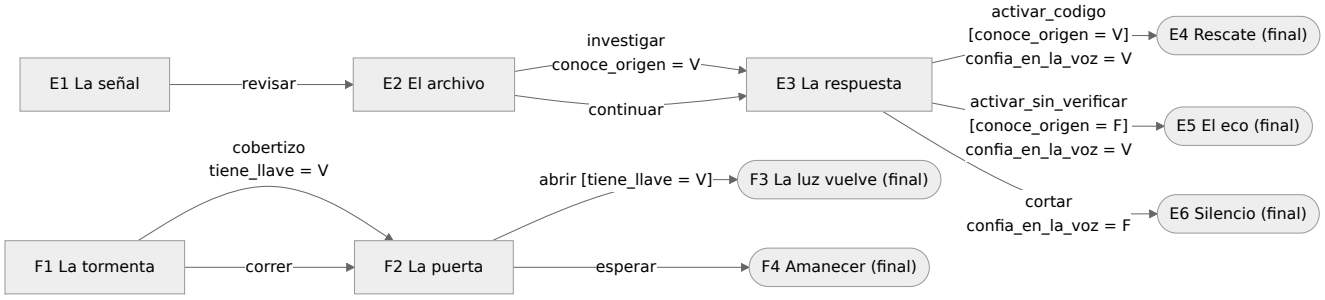

A9. Tablero Kanban: capturas inicial y final

Tablero en **Trello** con las columnas *Backlog → Por hacer → En progreso (WIP 2) → Revisión → Hecho* y las tarjetas B01-B14 de la sección 2 del informe. El responsable se indica con la etiqueta de color de cada tarjeta: **azul = Camilo Conde**, **verde = Miguel Jacome**, **naranja = ambos**.

Captura inicial (al comenzar el trabajo: B02 y B03 en curso, respetando el límite WIP de 2; sin las tarjetas del cambio):

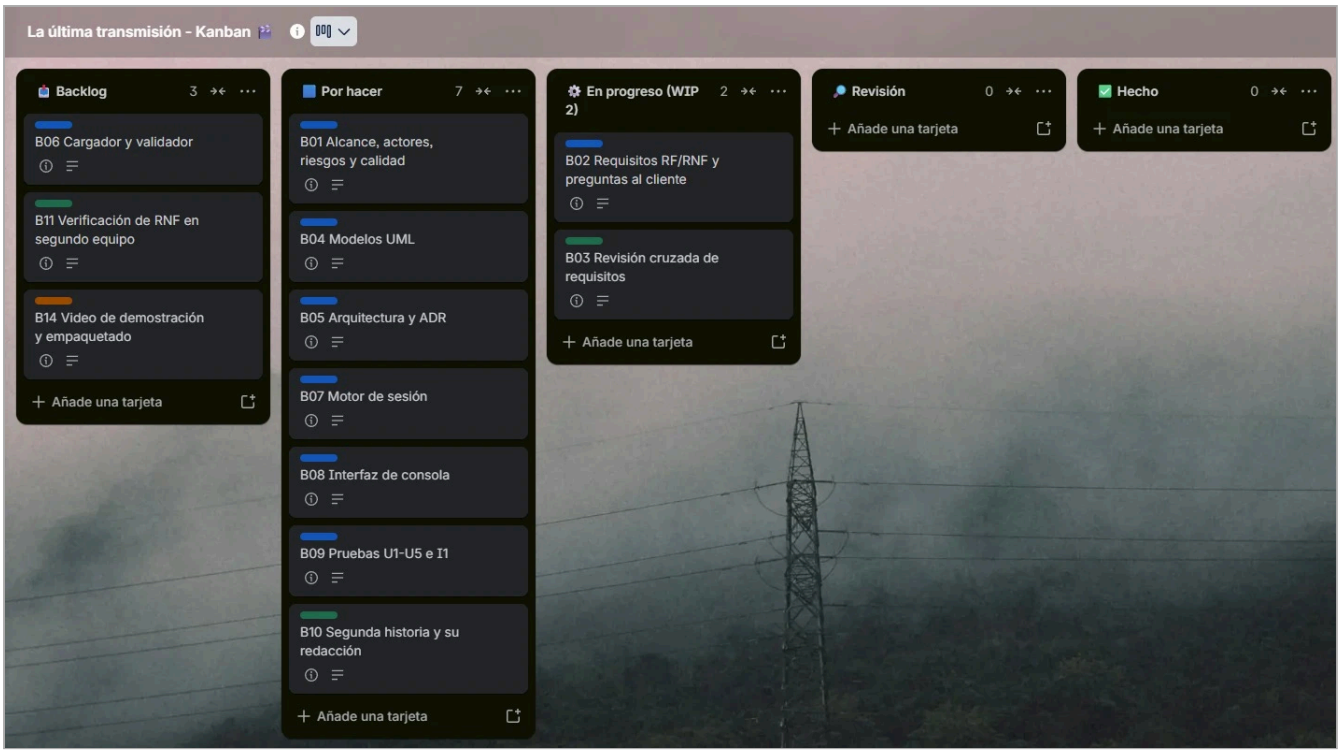

Captura final (cierre: las 14 tarjetas en *Hecho*; B12 y B13 se agregaron al recibir la solicitud de cambio):

