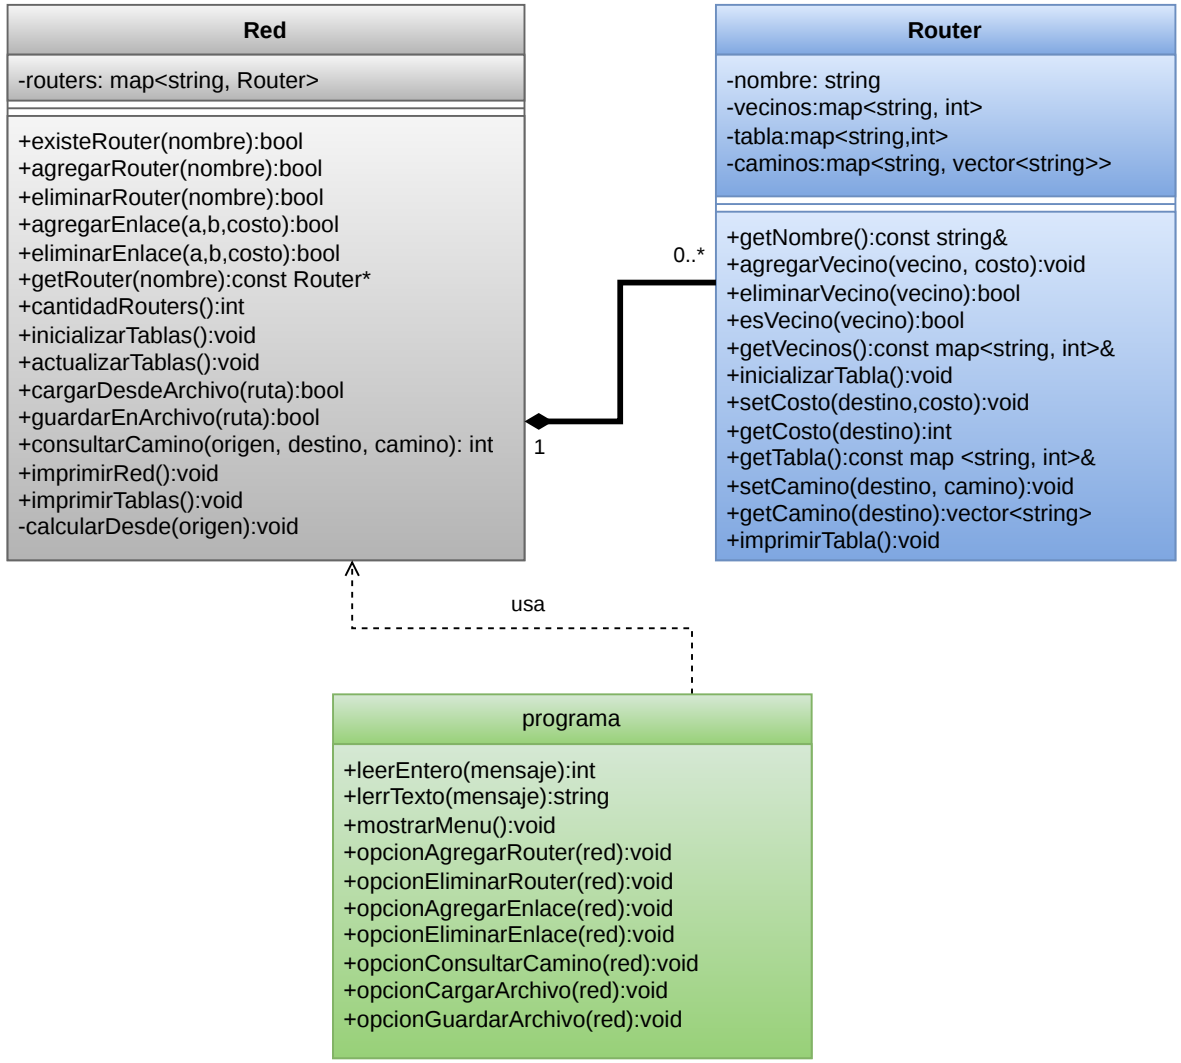
Red
-routers: map<string, Router>
+existeRouter(nombre):bool
+agregarRouter(nombre):bool
+eliminarRouter(nombre):bool
+agregarEnlace(a,b,costo):bool
+eliminarEnlace(a,b,costo):bool
+getRouter(nombre):const Router*
+cantidadRouters():int
+inicializarTablas():void
+actualizarTablas():void
+cargarDesdeArchivo(ruta):bool
+guardarEnArchivo(ruta):bool
+consultarCamino(origen, destino, camino): int
+imprimirRed():void
+imprimirTablas():void
-calcularDesde(origen):void
Router
-nombre: string
-vecinos:map<string, int>
-tabla:map<string,int>
-caminos:map<string, vector<string>>
+getNombre():const string&
+agregarVecino(vecino, costo):void
+eliminarVecino(vecino):bool
+esVecino(vecino):bool
+getVecinos():const map<string, int>&
+inicializarTabla():void
+setCosto(destino,costo):void
+getCosto(destino):int
+getTabla():const map <string, int>&
+setCamino(destino, camino):void
+getCamino(destino):vector<string>
+imprimirTabla():void
0..*
1
usa
programa
+leerEntero(mensaje):int
+lerrTexto(mensaje):string
+mostrarMenu():void
+opcionAgregarRouter(red):void
+opcionEliminarRouter(red):void
+opcionAgregarEnlace(red):void
+opcionEliminarEnlace(red):void
+opcionConsultarCamino(red):void
+opcionCargarArchivo(red):void
+opcionGuardarArchivo(red):void