


1. Testo del Problema

Inviare comandi IOS al Router utilizzando un Laptop come console

2. Dispositivi e Collegamenti

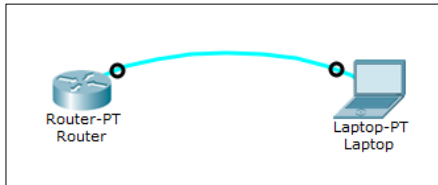

La rete è composta dai seguenti dispositivi e collegamenti:

- 1 **Router**(Router) che non viene configurato
- 1 **Laptop** (Laptop) che non viene configurato
- 1 **Cavo Console** per il collegamento del Laptop al Router

3. Configurazione dei Dispositivi

I dispositivi non sono stati configurati

4. Test della Rete

Non si sono eseguiti test della rete, ma abbiamo utilizzato il Laptop come console per inviare comandi IOS

