



(a) 기반별 연결과 시각 증거: 221개 이동 후보 + 별도의 무이동 점수

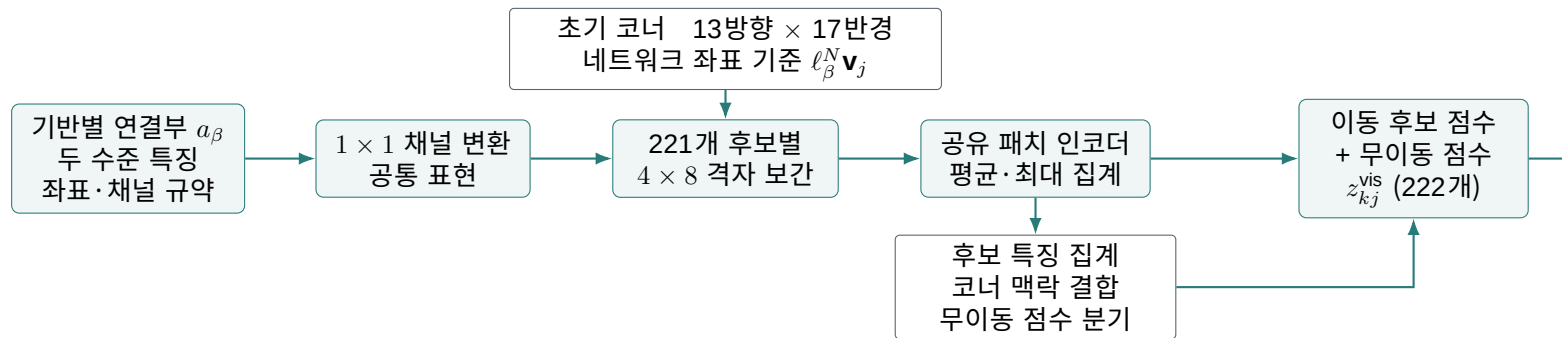

(b) 치수 분기: 후보 위치가 아니라 모든 후보의 점수를 조정

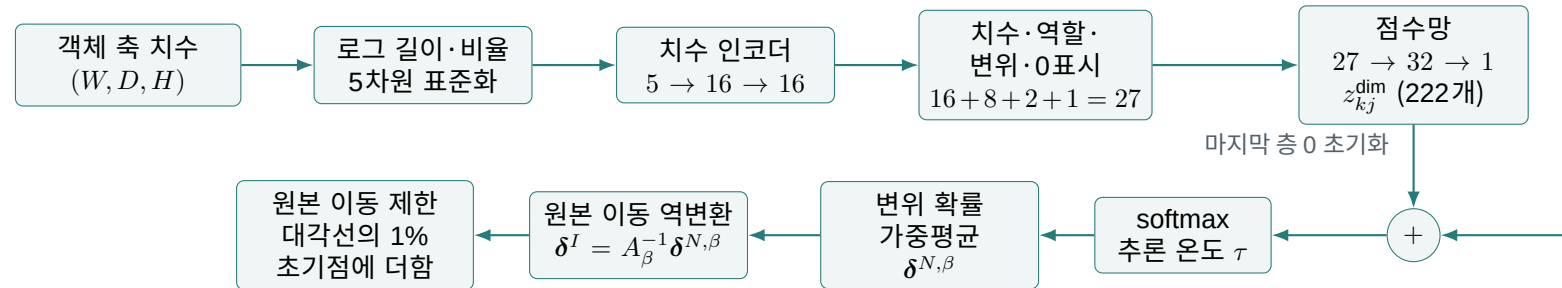

학습 손실은 $p^{(1)}$ 사용; 추론 온도 선택과 분리. N3 추론에는 별도 대칭 종류 코드 없음.
각 기반은 축별 역변환 뒤 원본 좌표에서 동일한 1% 이동 상한을 적용함.