Gradient boosting

Tính một bước boosting cho squared error và hiểu learning rate.

Cộng một bản sửa

Dự đoán quá thấp ở đầu vào lớn.

Một cây nhỏ học phần còn thiếu.

Giữ mô hình cũ và cộng η×bản sửa.

Cây sau phụ thuộc kết quả cây trước.

01

Boosting từng bước

Squared error: học phần dư

Quy ước phần dư ở đây là target trừ prediction.

Với $-$, phần dư chính là negative gradient theo . Loss khác cần gradient âm tương ứng, không sao chép một công thức cho mọi loss.

Một bước trên giấy


Target=5; dự đoán=3.

Cây sửa dự đoán r=2.

η nhỏ: nhiều bản sửa nhỏ thay cho một cú đổi lớn.

Mỗi cây sau nhìn phần dư của tổng các cây trước; vì vậy các cây không học độc lập.

Bốn điểm, một stump

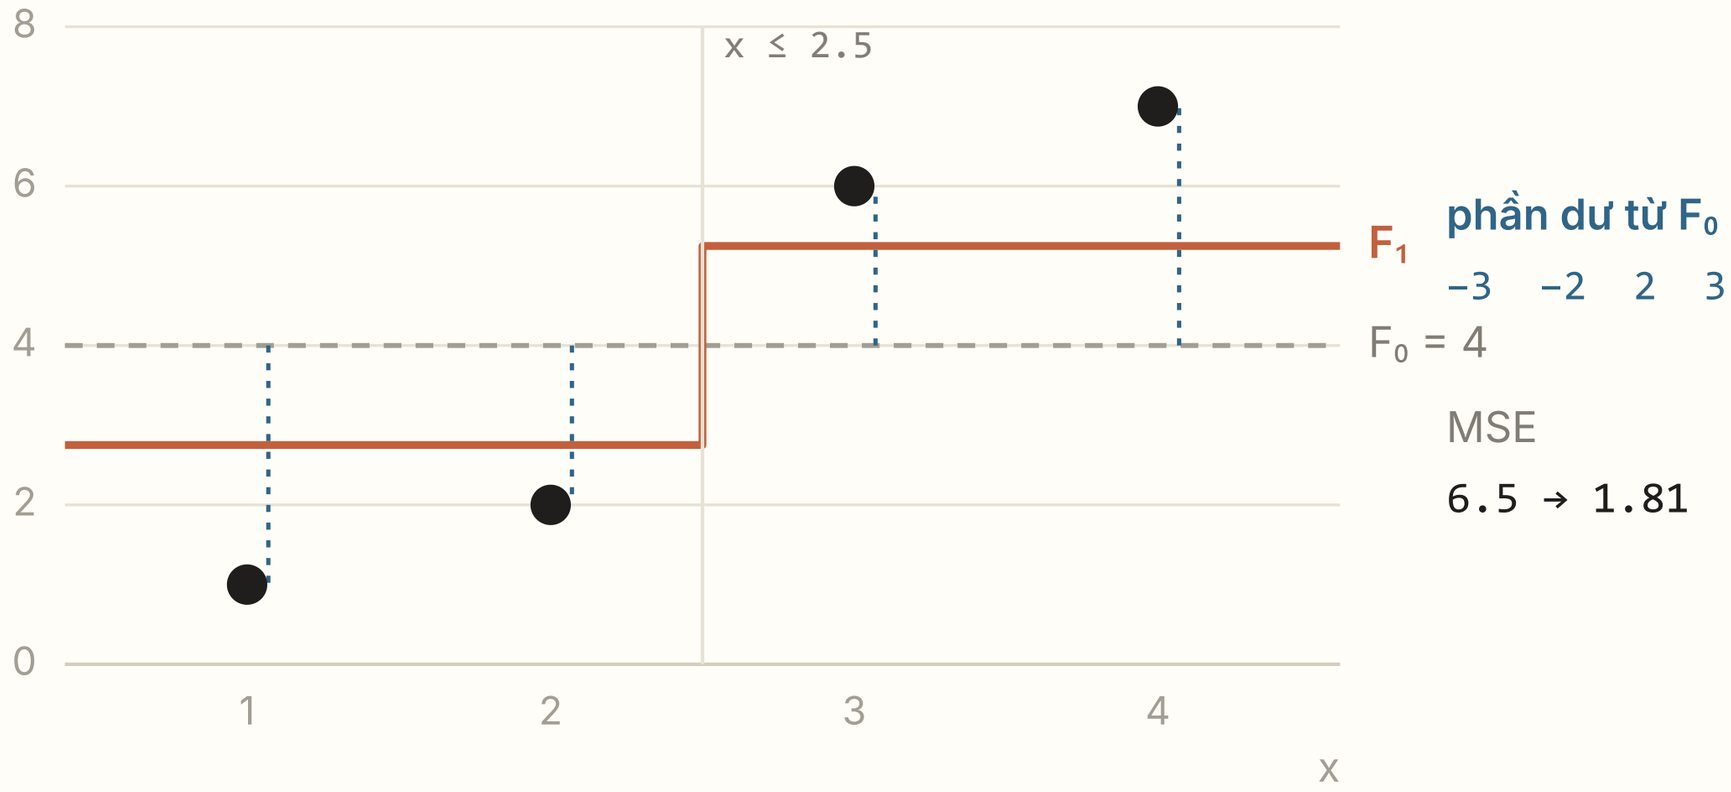

Ví dụ tính tay: $F_0 = 4$, stump chia ở 2.5 khớp phần dư; cộng một nửa bản sửa cho F_1, MSE từ 6.5 xuống 1.81.

HỎI NHANH

Target bằng 5, dự đoán hiện tại bằng 3, cây sửa đoán phần dư là 2. Với learning rate 0.1, dự đoán mới bằng bao nhiêu?

A 5

B 3.2

C 2.8

D 3.02

HỎI NHANH

Một mẫu có target 10, dự đoán hiện tại là 6. Cây mới đoán phần dư của mẫu ấy là 3, vì lá của nó lấy trung bình nhiều mẫu. Với , sau bước này phần dư của mẫu còn bao nhiêu?

A 4

B 1

C 2.5

D 1.5

Random forest và boosting


Random forest: nhiều cây học song song trên các bootstrap khác nhau rồi trung bình, chủ yếu giảm variance.

Gradient boosting: cây sau sửa dự đoán hiện tại, cộng nối tiếp với learning rate, chủ yếu giảm bias.

Thêm cây vào boosting có thể làm validation xấu đi; thêm cây vào random forest thường làm trung bình ổn định hơn rồi bão hòa.

Song song và nối tiếp


random forest

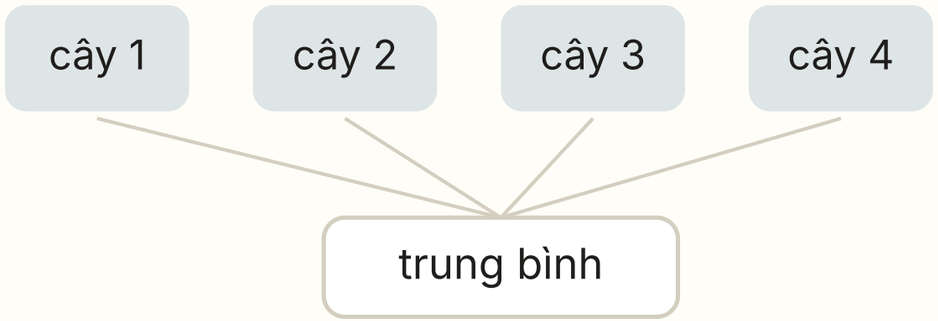

song song, cây sâu

giảm variance

boosting



mỗi cây sửa phần dư của tổng trước nó

nối tiếp, cây nông

giảm bias

Random forest học các cây độc lập rồi lấy trung bình; boosting học các cây nối tiếp, cây sau sửa lỗi của tổng trước nó.

HỎI NHANH

So random forest với gradient boosting khi ta thêm thật nhiều cây. Điểm trên validation của mỗi bên thường thay đổi thế nào?


A Cả hai đều tốt lên mãi, chỉ chậm dần

B Cả hai đều chắc chắn overfit nặng

C Rừng thì bão hòa, còn boosting có thể tệ đi

D Rừng thì tệ đi, còn boosting bão hòa

Ba lượt sửa

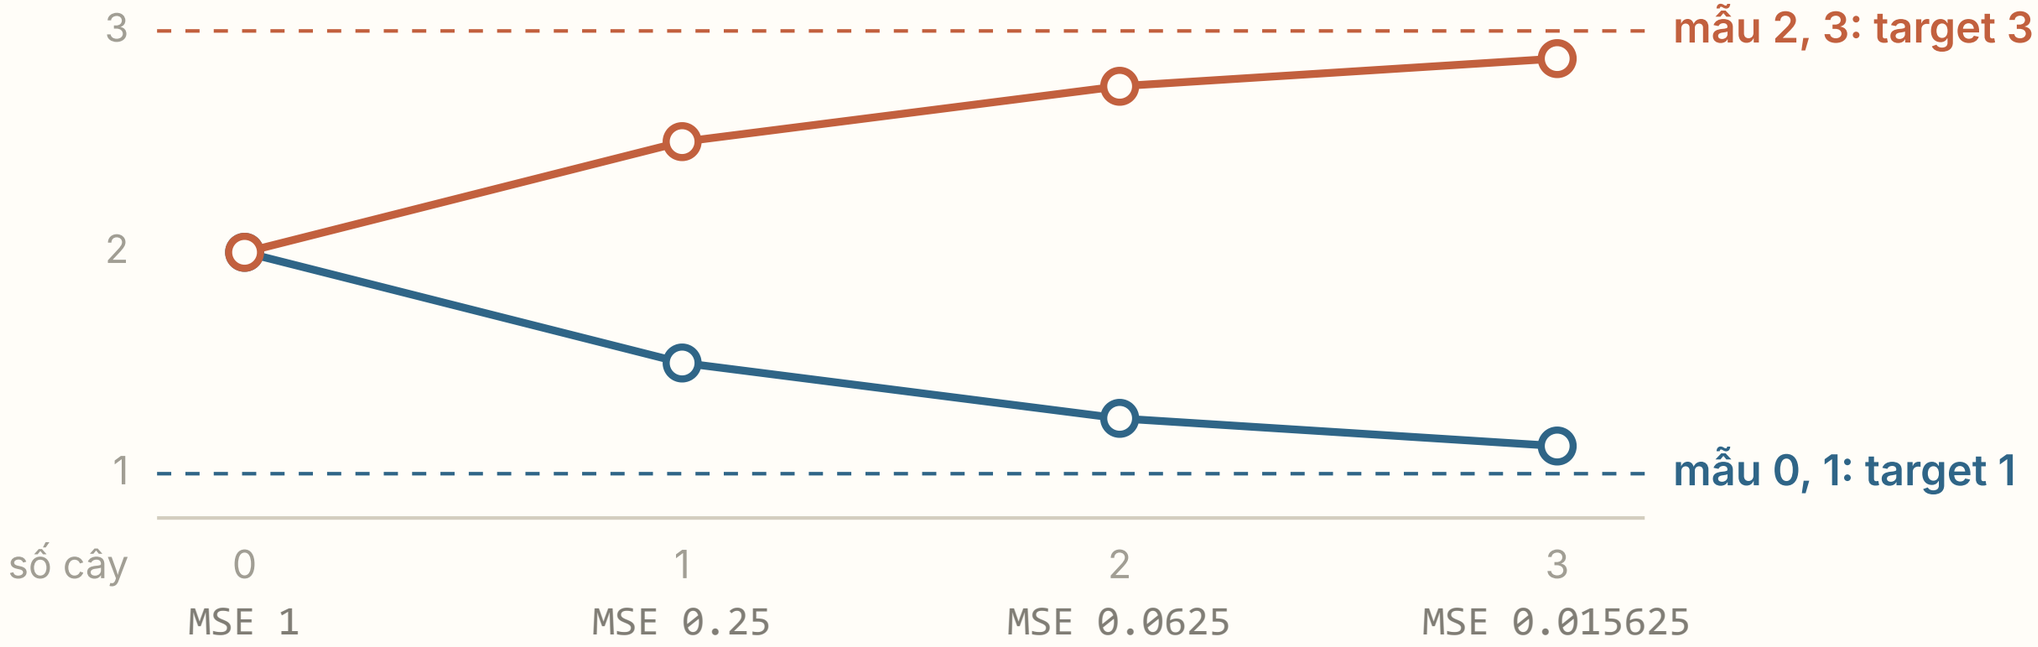


Bốn mẫu target 1, 1, 3, 3, learning rate 0.5: mỗi cây sửa một nửa phần còn thiếu, MSE giảm 1 → 0.25 → 0.0625 → 0.015625.


Mỗi cây sửa phần dư



1 cây độ sâu 5, η = 0.2: RMSE train 66.0, điểm chưa thấy 66.2

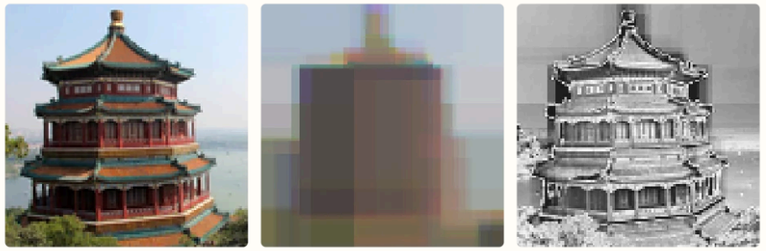

5 cây độ sâu 5, η = 0.2: RMSE train 40.1, điểm chưa thấy 41.0

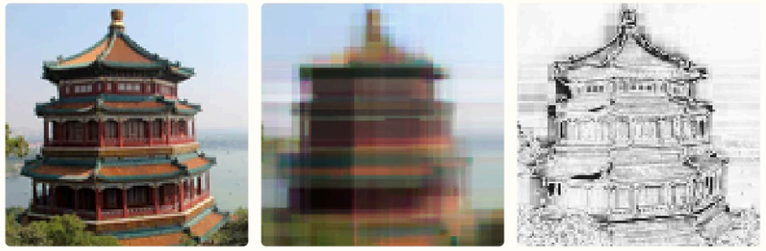


40 cây độ sâu 5, η = 0.2: RMSE train 21.1, điểm chưa thấy 26.3



300 cây độ sâu 5, η = 0.2: RMSE train 7.4, điểm chưa thấy 21.7

Gradient boosting trên cùng bài đoán màu: ảnh gốc, dự đoán sau m cây, và phần dư (càng đậm càng sai) mà cây tiếp theo phải sửa.

Train giảm chưa đủ

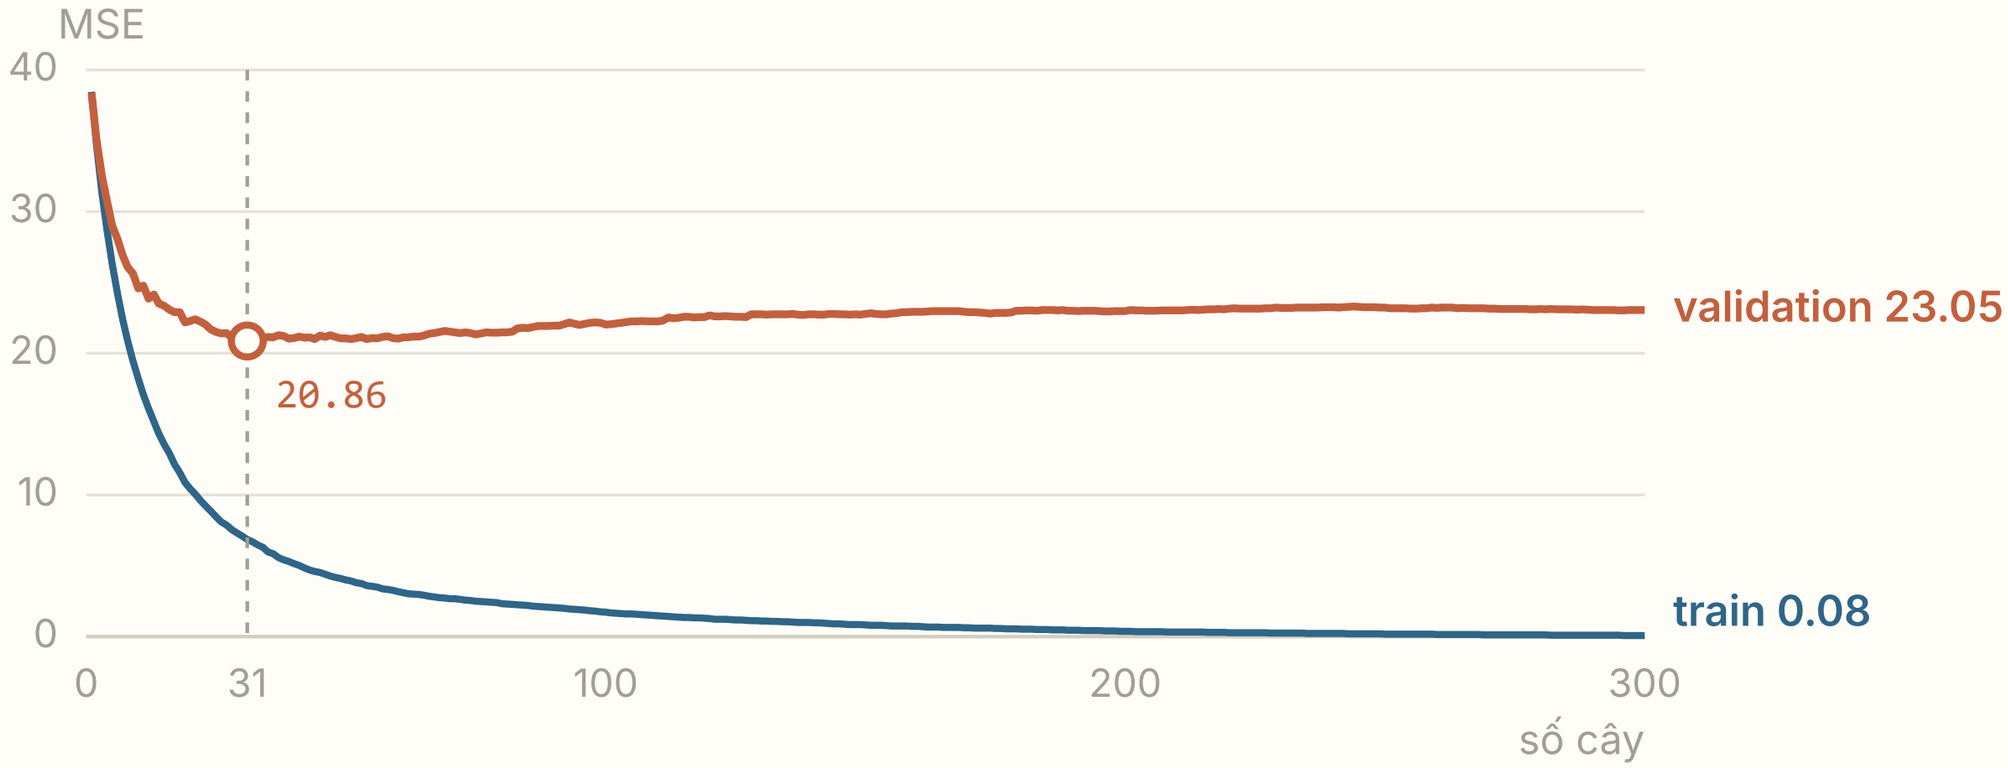


Friedman1 nhiễu 4, cây sâu 3: MSE train giảm mãi; MSE validation thấp nhất ở vòng 31 rồi tăng lại.

Train MSE: 6.84 (vòng 31) → 0.08 (vòng 300). Validation: 20.86 → 23.05.


Từ phần dư tới negative gradient

Với loss khả vi bất kỳ, cây thứ khớp



XGBoost còn dùng đạo hàm bậc hai và phạt giá trị lá. `max_depth`, `num_leaves`, `min_child_samples` và regularization quyết định độ phức tạp của từng cây.

Hai loss, hai kiểu bản sửa

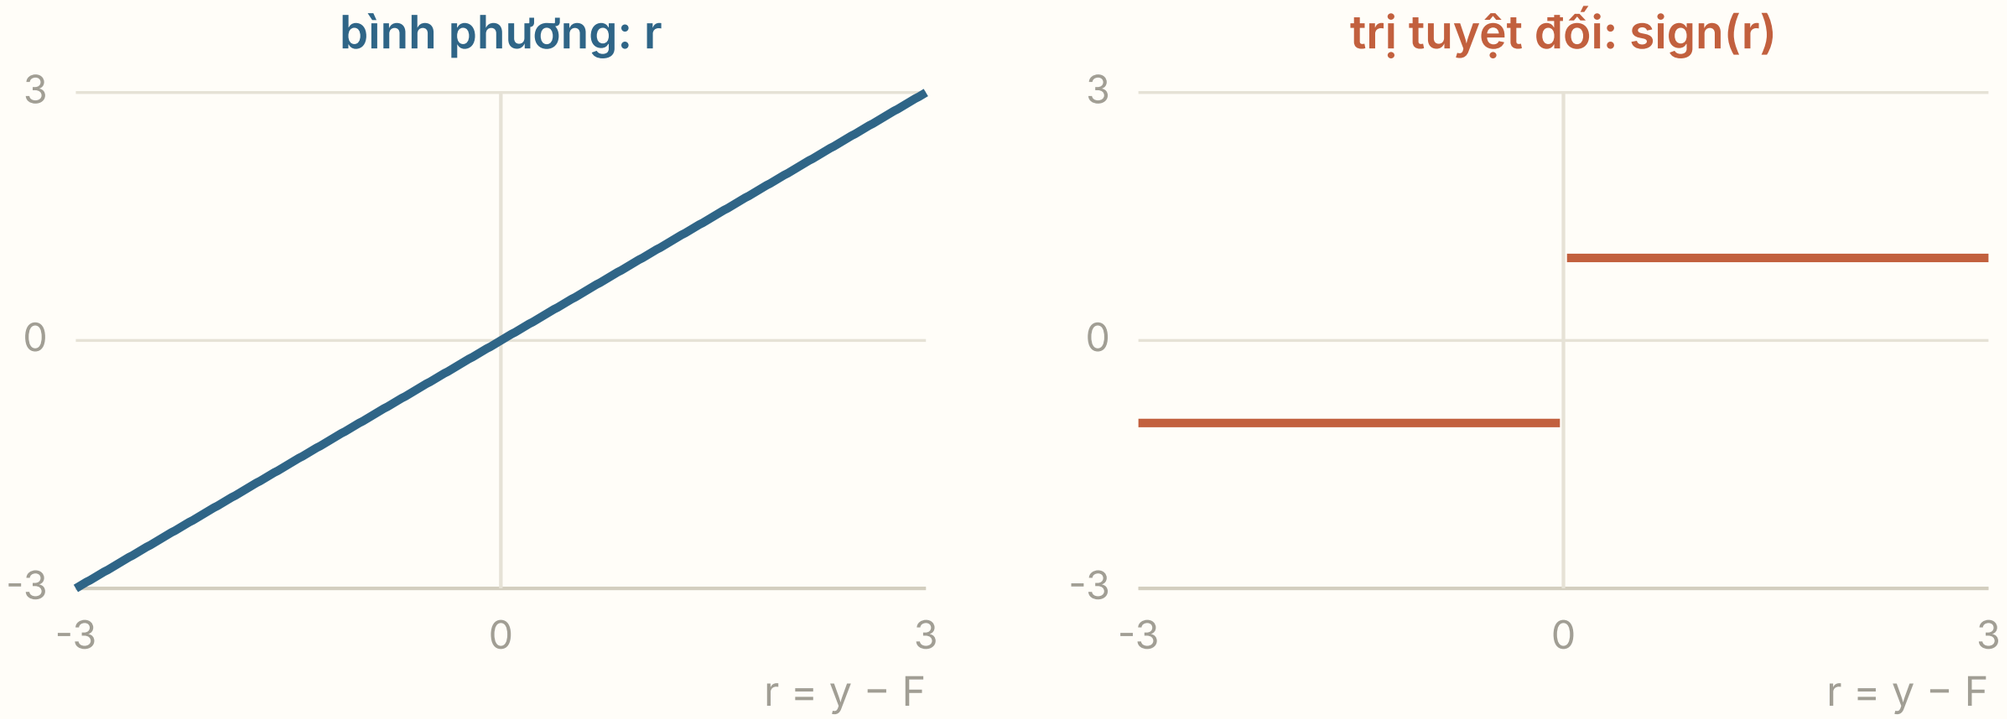

Pseudo-residual mà cây phải khớp: với bình phương là chính phần dư; với trị tuyệt đối chỉ còn ±1, nên outlier lệch xa không có tiếng nói lớn hơn.

HỎI NHANH

Đổi loss từ bình phương sang trị tuyệt đối, . Pseudo-residual của một mẫu là gì?

A , chỉ còn

B , giống hệt loss bình phương

C , để phạt mạnh lỗi lớn

D , độ lớn của lỗi

HỎI NHANH

Loss bình phương. Một lá chứa ba mẫu, với lần lượt là , , . Với , giá trị lá bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

HỎI NHANH

Bảng có 20 cột phân loại, nhiều cột có tới hàng nghìn giá trị như mã cửa hàng hay mã sản phẩm, và ta chỉ còn ít thời gian tinh chỉnh. Nên thử thư viện nào trước?

A XGBoost, sau khi one-hot mọi cột phân loại

B LightGBM, sau khi đổi mỗi mã thành một số nguyên

C CatBoost, đưa thẳng các cột phân loại vào

D Random forest, sau khi xóa các cột phân loại

HỎI NHANH

Đang dùng `learning_rate=0.1`, early stopping dừng ở khoảng 300 cây. Đổi sang `learning_rate=0.01`, số cây trước khi dừng có xu hướng thế nào?

A Tăng nhiều, cỡ vài lần đến mười lần

B Giảm còn khoảng 30, vì mỗi cây mạnh hơn

C Không đổi, vì early stopping tự bù

D Không đoán được, vì hai tham số độc lập với nhau

02

Chọn số vòng

staged_predict

Đọc metric sau từng số cây.

best_round là argmin validation loss.

Nếu vòng cuối thắng: chưa có lý do dừng sớm hơn.

Nếu vòng trước thắng: lưu model ở mức đó, không vô tình dùng vòng cuối.

Early stopping cần đúng split

Mẫu độc lập: random split có thể phù hợp.

Cùng người nhiều hàng: group split.

Dự báo tương lai: time split.

Validation mặc định trong thư viện cần kiểm trước khi dùng.

HỎI NHANH

Trong thí nghiệm trên, MSE validation thấp nhất ở vòng 31 với 20.86, còn ở vòng 300 là 23.05. Nên lưu mô hình ở vòng nào, và báo điểm nào làm ước lượng cho dữ liệu mới?

A Vòng 300, báo MSE validation 23.05

B Vòng 300, báo MSE train 0.08

C Vòng 31, báo MSE train 6.84

D Vòng 31, báo điểm trên một tập test riêng

Đối chiếu trên máy

```
prediction = np.full(len(yb), yb.mean())
for stage in range(3):
    residual_to_fix = yb - prediction
    correction = DecisionTreeRegressor(
        max_depth=1, random_state=0
    )
    correction.fit(xb, residual_to_fix)
    update = correction.predict(xb)
    prediction += learning_rate * update
    mse_now = np.mean((prediction - yb) ** 2)
    print(round(float(mse_now), 6))
```

KẾT QUẢ

```
0.25
0.0625
0.015625
```

Đối chiếu từng bước với phép tính tay.

HistGradientBoosting trên dữ liệu phi tuyến

KẾT QUẢ


```
số cây: 285  R2 validation: 0.944
```

`make_friedman1`, 5000 mẫu, `learning_rate=0.05`, tối đa 2000 vòng, early stopping.

Early stopping tách 10% train ngẫu nhiên làm validation nội bộ và dừng sau 50 vòng không cải thiện.

Dữ liệu nhóm hoặc thời gian: tự làm validation đúng cấu trúc.

Learning rate và số cây

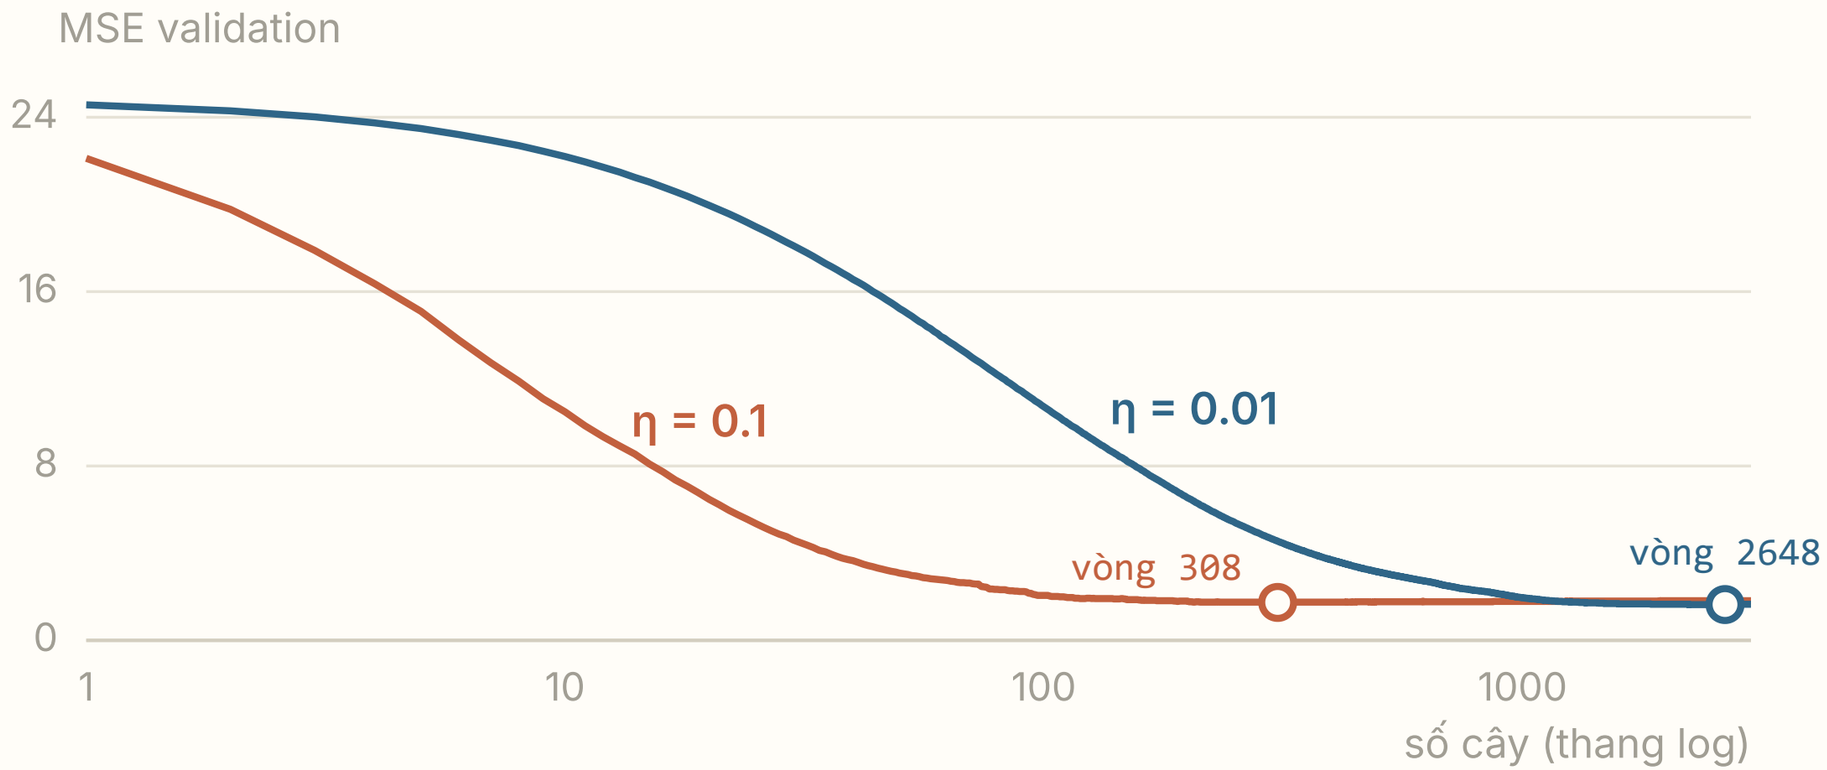

Friedman1, cây sâu 3: learning rate 0.01 cần nhiều cây hơn hẳn 0.1 mới tới đáy (chấm tròn là vòng tốt nhất).

HỎI NHANH

Đặt `max_iter=2000`, nhưng mô hình chỉ có `n_iter_ = 285` cây. Vì sao?

A Hết thời gian chạy nên thư viện tự dừng

B Learning rate tự giảm về 0 sau 285 vòng

C Từ vòng 286, các cây mới đều bằng 0

D Early stopping dừng sau 50 vòng liền không cải thiện

HỎI NHANH

Giảm learning rate từ 0.1 xuống 0.02 nhưng vẫn giữ 100 cây, thì MAE cả trên train lẫn validation đều tăng. Thí nghiệm tiếp theo nào kiểm giả thuyết “chưa học đủ vòng”?

A Giảm tiếp số cây để tránh overfit

B Nhân dự đoán với 5 để bù cho learning rate

C Kết luận learning rate nhỏ luôn làm mô hình kém đi

D Thử thêm vòng ở mức 0.02, theo dõi validation

Bẫy cần nhớ

Early stopping là một cách chọn độ phức tạp, không phải yêu cầu mọi bài phải dùng. Nếu validation không mô phỏng đúng group/time, dừng sớm vẫn có thể chọn sai.

HỎI NHANH

Dữ liệu có nhiều bản ghi cho mỗi khách hàng. Ta bật `early_stopping=True` của `HistGradientBoostingRegressor` với `validation_fraction=0.1`. Rủi ro chính là gì?

A Validation nội bộ chia theo hàng, nên cùng một khách hàng lọt sang cả hai phía

B Early stopping không chạy được với dữ liệu có nhóm

C Mô hình sẽ dừng quá sớm vì validation quá khó

D Số cây lúc nào cũng bằng `max_iter` khi có nhóm

Khi đi thi

- Dữ liệu bảng: LightGBM/CatBoost với early stopping là mặc định mạnh.
- K-fold: early stopping trong từng fold, lưu OOF, test là trung bình mô hình.
- Feature tốt thường đáng hơn tinh chỉnh tham số.
- Trung bình 3–5 seed để ổn định điểm.
- Validation phải đúng group/time của đề.

03

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Tự cài boosting: dòng A là `residuals = y - F`, dòng B là `tree.fit(X, residuals)`, dòng C là `F += lr * tree.predict(X)`. Đổi sang loss MAE thì phải sửa dòng nào?

A Chỉ dòng A, đổi thành `np.sign(y - F)`

B Dòng A và B: dùng dấu phần dư, lá lấy median

C Chỉ dòng C, vì phải dò lại learning rate

D Mọi dòng, vì MAE cần thuật toán khác hẳn

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 3

LUYỆN ĐỀ 2

Trong XGBoost, giá trị lá là . Tăng `reg_lambda`, tức , từ 0 lên 10 thì các giá trị lá thay đổi thế nào?

A Lớn hơn, vì thưởng cho lá

B Bị kéo về gần 0 hơn

C Không đổi, vì chỉ ảnh hưởng gain

D Đổi dấu khi

Chốt ba điều

Với squared error, cây học `target - prediction` rồi cộng lần bản sửa.

Random forest song song hóa các cây; boosting làm cây sau phụ thuộc cây trước.

Chọn số vòng bằng validation đúng giao thức và lưu lại model tốt nhất.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook từ đầu; đổi learning rate, dự đoán số vòng cần thiết và theo dõi train/validation trước khi kết luận.