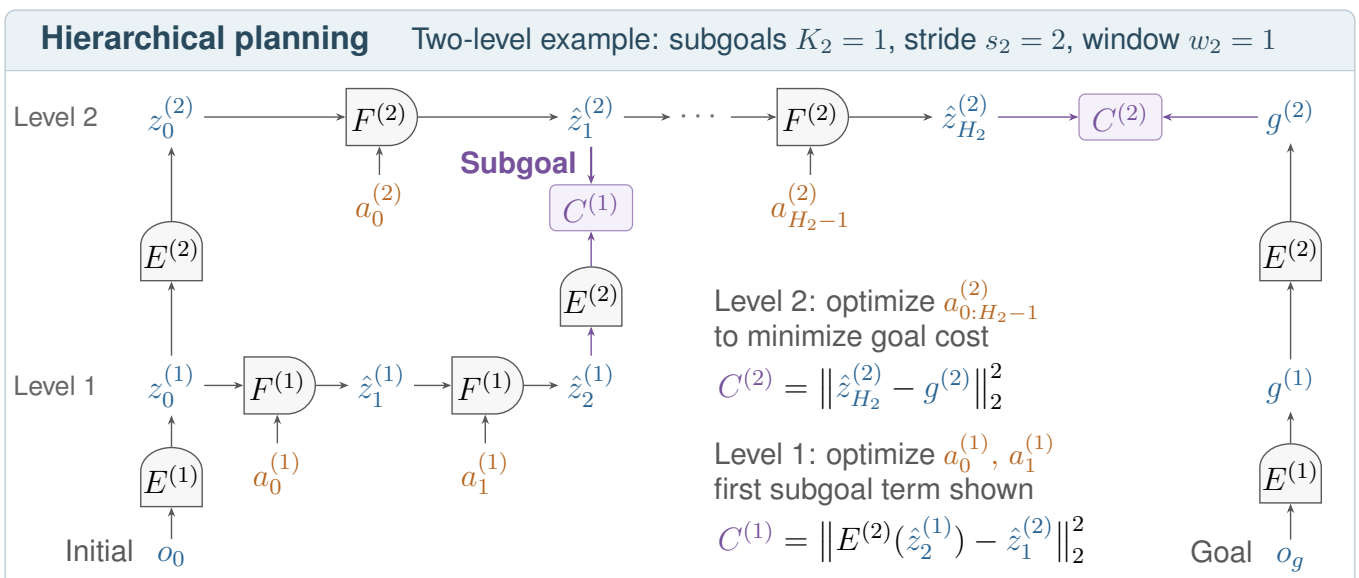

Hierarchical planning
Two-level example: subgoals $K_2 = 1$, stride $s_2 = 2$, window $w_2 = 1$
Level 2
$z_0^{(2)}$
$F^{(2)}$
$\hat{z}_1^{(2)}$
$\cdots$
$F^{(2)}$
$\hat{z}_{H_2}^{(2)}$
$C^{(2)}$
$g^{(2)}$
$a_0^{(2)}$
Subgoal
$C^{(1)}$
$a_{H_2-1}^{(2)}$
$E^{(2)}$
$E^{(2)}$
$E^{(2)}$
Level 1
$z_0^{(1)}$
$F^{(1)}$
$\hat{z}_1^{(1)}$
$F^{(1)}$
$\hat{z}_2^{(1)}$
$g^{(1)}$
$E^{(1)}$
$a_0^{(1)}$
$a_1^{(1)}$
$E^{(1)}$
Initial
o_0
Goal
o_g
Level 2: optimize $a_{0:H_2-1}^{(2)}$ to minimize goal cost
$C^{(2)} = \left\| \hat{z}_{H_2}^{(2)} - g^{(2)} \right\|_2^2$
Level 1: optimize $a_0^{(1)}$, $a_1^{(1)}$ first subgoal term shown
$C^{(1)} = \left\| E^{(2)}(\hat{z}_2^{(1)}) - \hat{z}_1^{(2)} \right\|_2^2$