

TIPOS DE ATRIBUTOS

- **atributos requeridos** : son atributos necesarios para la etiqueta HTML, sin ellos la etiqueta no funcionara como se espera
- **atributos opcionales**: estos se utilizan cuando queremos cambiar el comportamiento que trae por defecto la etiqueta
- **atributos globales** : son los atributos que se pueden usar en casi cualquier etiqueta según se requiera


LISTA DE ATRIBUTOS MAS COMUNES

- Id =" " : Para identificar un elemento único.
- class =" " : Identificador múltiple.
- align =" " : Alineación de contenido.
- border =" " : Para darle borde al contenido.
- style =" " : Para darle un estilo al contenido.
- background-color =" " : Para color de fondo.
- href =" " : Para enlaces html.
- height =" " : Para determinar altura.
- width =" " : Para determinar ancho.
- src =" " : Para imágenes.

Cómo colocar atributos en HTML

Un atributo se escribe de la siguiente manera: **Atributo**="valor" en esa forma, el nombre del atributo, seguido del signo igual (=) y entre comillas el valor, todo esto siempre dentro de la etiqueta de apertura.

Por lo tanto, el atributo escrito en una etiqueta (por ejemplo, párrafo) se ve así: `<p atributo="valor">Este es un párrafo</p>`

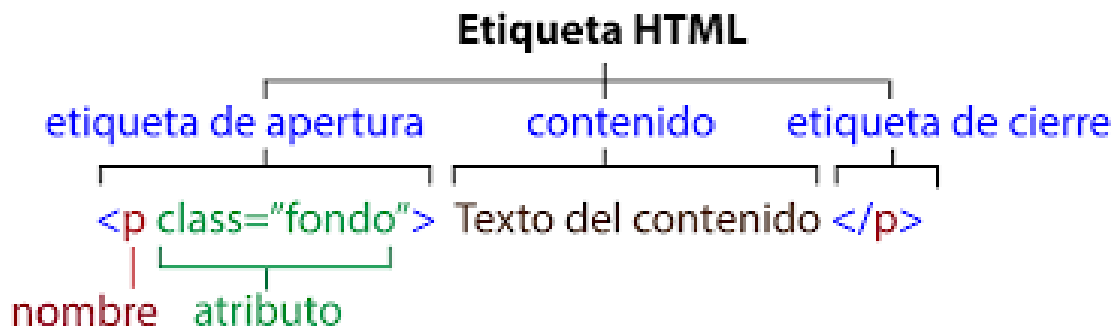

Nombre del atributo	Elementos aplicables	Descripción
align	<code><applet></code> , <code><caption></code> , <code><col></code> , <code><colgroup></code> , <code><hr></code> , <code><iframe></code> , <code></code> , <code><table></code> , <code><tbody></code> , <code><td></code> , <code><tfoot></code> , <code><th></code> , <code><thead></code> , <code><tr></code>	Especifica el alineamiento horizontal del elemento.
bgcolor	<code><body></code> , <code><col></code> , <code><colgroup></code> , <code><marquee></code> , <code><table></code> , <code><tbody></code> , <code><tfoot></code> , <code><td></code> , <code><th></code> , <code><tr></code>	Permite configurar el color de fondo del elemento que se esté aplicando como el color de fondo de una página, de una marquesina, otros.
size	<code><input></code> , <code><select></code>	Define el ancho del elemento (en píxeles). Si el atributo del elemento es del tipo text o password entonces es el número de caracteres.
src	<code><audio></code> , <code><embed></code> , <code><iframe></code> , <code></code> , <code><input></code> , <code><script></code> , <code><source></code> , <code><track></code> , <code><video></code>	La URL del contenido integrable.
border	<code></code> , <code><object></code> , <code><table></code>	Aplica efectos de borde al elemento.
alt	<code><applet></code> , <code><area></code> , <code></code> , <code><input></code>	Texto alternativo en caso de que la imagen no se pueda mostrar.