



شرکت خدمات انفورماتیک
informatics services corporation



دستورالعمل اتصال نهاد ثالث به محیط عملیاتی sahین

www.isc.co.ir



به نام خدا

شمای کلی از گام‌های اتصال به محیط عملیاتی شاهین عبارتند از:



۱. دریافت و اعمال گواهی نماد

جهت بالا بردن امنیت بستر ارتباطی نهاد ثالث با سامانه شاهین، از TLS دو طرفه بر مبنای زیر ساخت کلید عمومی بانک مرکزی با عنوان « نماد » استفاده شده است. نهاد ثالث بر اساس IP سروری که قرار است به شاهین متصل شود این گواهی را دریافت می‌کند و لازم است قبل از اتصال به محیط عملیات شاهین این گواهی را روی سیستم خود به روش ارائه شده در مستند "دستورالعمل تهیه CSR برای انواع پروفایل‌های سیستمی" و با استفاده از ابزار OpenSSL فعال‌سازی کند. قبل از تولید CSR توسط OpenSSL لازم است فایل اطلاعاتی درخواست گواهی را در قالب فایل config آماده کند. پس از تهیه فایل config. متناظر با نوع درخواست، نوبت به اجرای دستور OpenSSL برای تولید فایل کلید خصوصی و فایل CSR می‌رسد. فایل CSR تولید شده آماده ارسال به دفتر پیشخوان خدمات نماد می‌باشد.

یادآوری می‌شود که تست این پروسه در سندباکس نیز در دسترس نهاد ثالث قرار گرفته است.

۲. دریافت credential های مربوط به پروفایل

شاهین بر اساس کسب و کار نهاد ثالث و محدودیت‌های تعیین شده توسط بانک متبوع، تنظیماتی را برای نهاد ثالث در سامانه انجام می‌دهد که بر اساس آن‌ها client_id و client_secret ای ایجاد شده و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

۳. تست ارتباط شبکه با شاهین

۳-۱ اطلاعات ارتباطی شاهین

سکوی بانکداری باز شاهین روی بستر اینترنت و با اطلاعات دسترسی زیر برای نهادهای ثالث در دسترس قرار دارد:


94.184.140.112	آدرس IP اینترنتی سرویس API Login-Manager
5443	پورت web-login جهت دریافت توکن
5443	پورت API Manager جهت دسترسی به سرویس‌ها
94.184.140.111	آدرس IP اینترنتی سرویس Billing
443	پورت ارتباطی
172.31.198.139	آدرس IP کاربران شبکه MPLS
443	پورت web-login جهت دریافت توکن
5443	پورت API Manager جهت دسترسی به سرویس‌ها
192.168.2.82	آدرس IP کاربران شبکه NIBN
443	پورت web-login جهت دریافت توکن
6443	پورت API Manager جهت دسترسی به سرویس‌ها

جدول ۱


۳-۲ تست ارتباط شبکه با شاهین

روی سرور ارتباط گیرنده با سامانه شاهین متعلق به نهاد ثالث به عنوان مبدا ارتباط، که گواهی نماد نیز روی آن فعال شده است؛ از طریق Telnet با IP و پورت مقصد یعنی زیر سرویس مورد نظر شاهین (جدول ۱) ارتباط برقرار کنید. در صورت تست Telnet موفق، بستر شبکه برقرار است و در صورت عدم برقراری ارتباط سرویس در مرحله‌ی بعدی موارد از طریق پشتیبانی عملیات پیگیری شود، در غیر اینصورت پشتیبانی شبکه پاسخگو خواهد بود.


جهت فعال‌سازی Telnet در ابتدا می‌بایست وارد کنترل پنل ویندوز شوید، سپس مطابق تصویر زیر گزینه "Programs and Features" را انتخاب کنید.

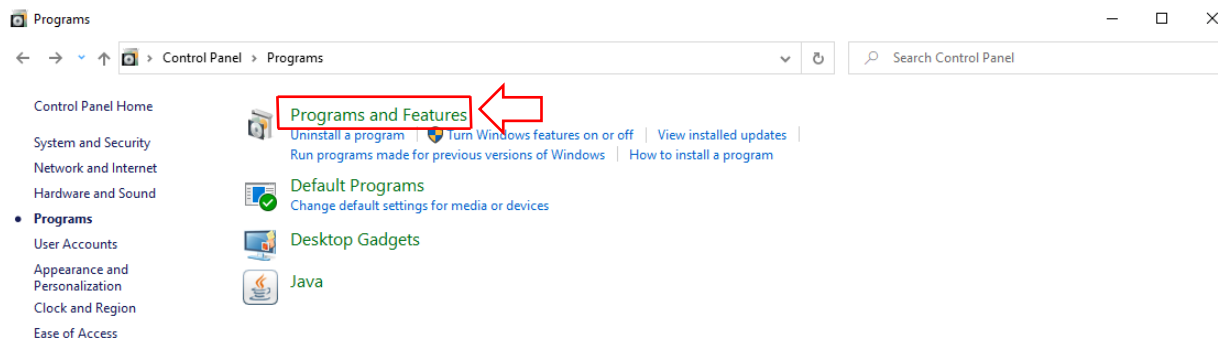

در صفحه ای که برایتان گشوده می شود می بایست بر روی گزینه "Turn Windows features on or off" کلیک نمایید.

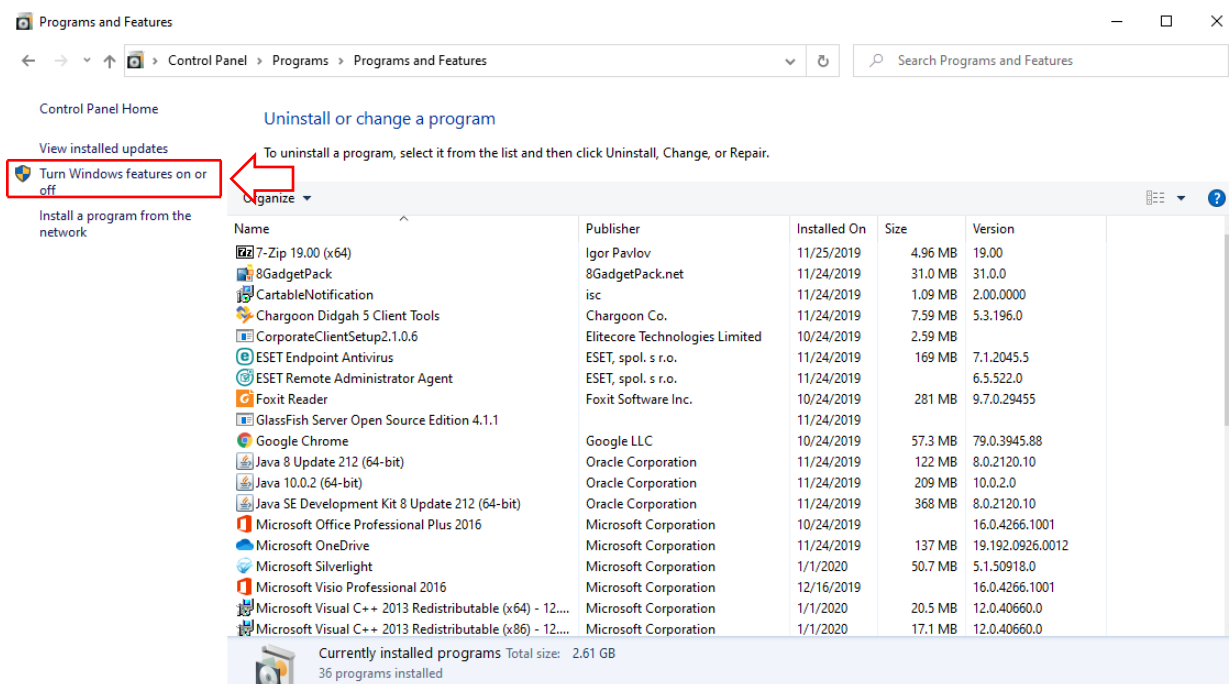


حال در صفحه "Windows Features" می بایست طبق تصویر تیک گزینه "Telnet Client" را انتخاب کرده تا فعال گردد. پس از آن بر روی گزینه "OK" کلیک نمایید.

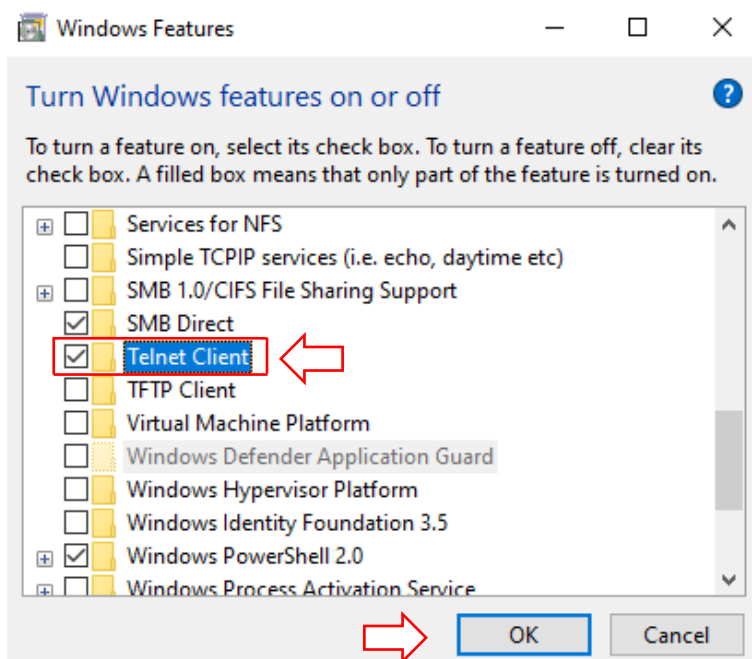

پس از فعال‌سازی دستور Telnet در محیط Command Prompt، با استفاده از دستور Telnet که ساختار آن به شرح زیر می‌باشد، می‌توانید نسبت به بررسی ارتباط سرور ارتباط گیرنده با IP و پورت مقصد اقدام نمایید.

Telnet [IP] [Port]

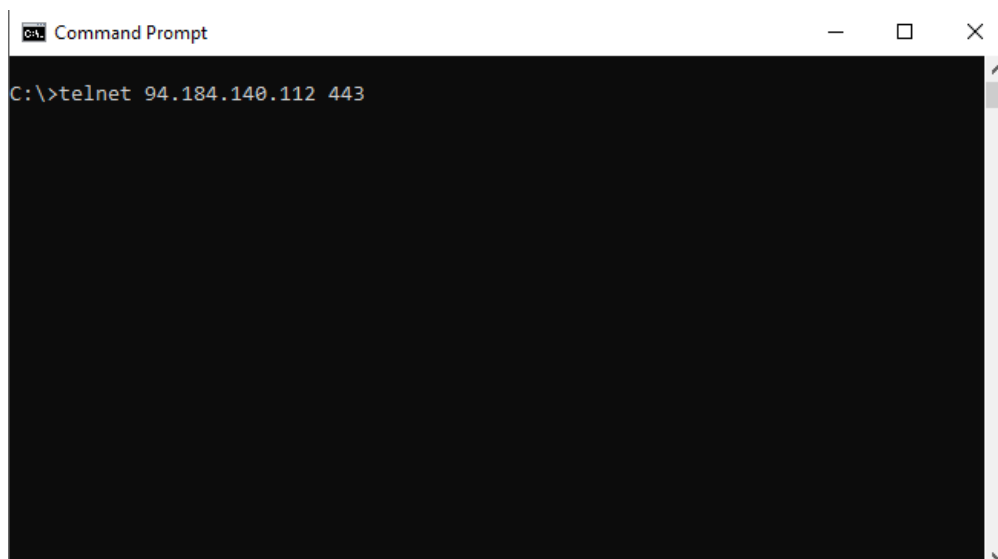

۴. مشاهده صفحه Log In

مراجعه به مرورگر chrome و مشاهده صفحه لاگین در وب به آدرس زیر برای کاربران اینترنتی، IP و port مطابق جدول ۱ جایگزین شود:

<https://IP:port/v0.3/obh/login>

۵. تست سرویس‌ها

۵-۱ دریافت توکن

مطابق مستندات ارائه شده در Developer-Portal و مستند "راهنمای محیط سندباکس شاهین" توکن را از طریق URL مربوطه دریافت کنید، IP و port مطابق جدول ۱ جایگزین شود:

https://IP:port/v0.3/obh/oauth/token?grant_type=...

۵-۲ فراخوانی سرویس‌ها

مطابق مستندات ارائه شده در Developer-Portal و مستند "راهنمای محیط سندباکس شاهین" سرویس مربوطه را با توکن دریافتی در مرحله قبل فراخوانی کنید. برای مثال برای سرویس صورتحساب از لینک زیر استفاده کنید، IP و port مطابق جدول ۱ جایگزین شود:

<https://IP:port/v0.3/obh/api/aisp/get-account-statement>