



شرکت خدمات انفورماتیک
informatics services corporation



راهنمای فراخوانی سرویس های شاهین

www.isc.co.ir

ویرایش: ۱۴,۰

تاریخ: اسفند ۱۴۰۳





شرکت خدمات انفورماتیک
informatics services corporation

به نام خدا

فهرست مطالب

۶	۱) مقادیر اولیه (ثابت بین سرویسها).....
۶	آدرس IP و PORT.....
۶	نام اختصاری بانک.....
۶	متد HTTP.....
۶	۲) دریافت توکن.....
۶	۱-۲) دریافت توکن دوطرفه.....
۸	۲-۲) دریافت توکن سه طرفه.....
۱۲	۳-۲) دریافت توکن سه طرفه وکالتی.....
۱۳	۳) سرویسهای شاهین.....
۱۴	لیست سرویسهای قابل استفاده برای برنامه های دوطرفه و سه طرفه.....
۱۵	مقادیر HEADER برای تمام سرویسها.....
۱۶	۱-۳) سرویسهای استعلام حسابی.....
۱۶	۱-۱-۳) سرویس «اطلاعات حساب».....
۱۷	۲-۱-۳) سرویس «مانده حساب».....
۱۹	۳-۱-۳) سرویس «لیست حسابها».....
۲۰	۴-۱-۳) سرویس «گردش حساب».....
۲۳	۵-۱-۳) سرویس «گردش حساب صفحه به صفحه».....
۲۵	۶-۱-۳) سرویس «استعلام شماره شبا».....
۲۷	۷-۱-۳) سرویس «استعلام اطلاعات شبا».....
۲۹	۸-۱-۳) سرویس «لیست دسته چک».....
۳۰	۹-۱-۳) سرویس «وضعیت چک».....
۳۲	۱۰-۱-۳) سرویس «اطلاعات کلی مشتری».....
۳۳	۱۱-۱-۳) سرویس «اطلاعات کامل مشتری».....
۳۴	۱۲-۱-۳) سرویس «اطلاعات تسهیلات».....
۳۶	۱۳-۱-۳) سرویس «صورتحساب تسهیلات».....
۳۷	۲-۳) سرویسهای مالی حسابی.....
۳۸	۱-۲-۳) سرویس «انتقال» و «انتقال به».....
۴۱	۲-۲-۳) سرویس «انتقال با اخذ امضا».....

- ۴۵..... سرویس «انتقال وجه دسته‌ای» (۳-۲-۳)
- ۴۸..... سرویس «اعتبار سنجی انتقال» (۴-۲-۳)
- ۵۰..... سرویس «استعلام انتقال» (۵-۲-۳)
- ۵۳..... سرویس «استعلام انتقال های پایا» (۶-۲-۳)
- ۵۵..... سرویس «استعلام انتقال های ساتنا» (۷-۲-۳)
- ۵۷..... سرویس «مسدودی» (۸-۲-۳)
- ۵۸..... سرویس «استعلام مسدودی» (۹-۲-۳)
- ۶۰..... سرویس «رفع مسدودی و انتقال» (۱۰-۲-۳)
- ۶۲..... سرویس «برداشت مستقیم» (۱۱-۲-۳)
- ۶۳..... سرویس «اعتبار سنجی پرداخت قبض» (۱۲-۲-۳)
- ۶۴..... سرویس «پرداخت قبض از طریق حساب» (۱۳-۲-۳)
- ۶۶..... سرویسهای کارتی (۳-۳)
- ۶۶..... سرویس «اطلاعات کارت» (۱-۳-۳)
- ۶۷..... سرویس «مانده کارت» (۲-۳-۳)
- ۶۹..... سرویس «انتقال کارت به کارت» (۳-۳-۳)
- ۷۰..... سرویس «دریافت صورتحساب کارت» (۴-۳-۳)
- ۷۲..... سرویس «پرداخت قبض از طریق کارت» (۵-۳-۳)
- ۷۳..... سرویسهای چک صیاد (۴-۳)
- ۷۳..... سرویس «استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک» (۱-۴-۳)
- ۷۵..... سرویس «ثبت چک صیاد» (۲-۴-۳)
- ۷۹..... سرویس «تأیید یا رد چک صیاد توسط گیرنده» (۳-۴-۳)
- ۸۱..... سرویس «انتقال چک صیاد» (۴-۴-۳)
- ۸۵..... سرویس «استعلام وضعیت انتقال چک صیاد» (۵-۴-۳)
- ۸۹..... سرویس «استعلام چک صیاد توسط دارنده» (۶-۴-۳)
- ۹۲..... سرویس «استعلام زنجیره انتقالات و ذینفعان چک» (۷-۴-۳)
- ۹۴..... سرویس «مشاهده کارتابل چک دیجیتالی مشتری» (۸-۴-۳)
- ۹۶..... سرویسهای تأمین اجتماعی (۵-۳)
- ۹۶..... سرویسهای «استعلام سوابق بیمه» (۱-۵-۳)
- ۱۰۵..... سرویس «استعلام استحقاق بیمه» (۲-۵-۳)
- ۱۰۶..... سرویسهای استعلام عمومی (۶-۳)
- ۱۰۶..... سرویس «تطابق کد ملی و شماره شب» (۱-۶-۳)
- ۱۰۷..... سرویس «تطابق کد ملی و شماره شب (دو مولفه ای)» (۲-۶-۳)

- ۱۰۸..... 3-6-3 سرویس «تطابق کد ملی و شماره حساب»
- ۱۰۹..... ۱-۶-۳ سرویس «دریافت اطلاعات هویتی»
- ۱۱۰..... ۲-۶-۳ سرویس «اعتبارسنجی شماره موبایل»
- ۱۱۰..... ۳-۶-۳ سرویس «تطابق کد ملی و شماره کارت»
- ۱۱۲..... ۴) اسامی بانک ها



(۱) مقادیر اولیه (ثابت بین سرویس ها)

به منظور فراخوانی سرویس های شاهین، ضروری است مقادیر اولیه به شرح زیر مورد استفاده قرار گیرند:

آدرس IP و Port

برای اطلاع از آدرس IP و Port مورد نیاز، در صورت استفاده از محیط Sandbox به مستند «راهنمای محیط سندباکس شاهین» و در صورت استفاده از محیط عملیات، به مستند «دستورالعمل اتصال نهاد ثالث به محیط عملیاتی شاهین» مراجعه شود.

نام اختصاری بانک

برای اطلاع از نام اختصاری بانک موردنظر (که در اکثر سرویس ها استفاده می شود) به انتهای این مستند، بخش اسامی بانک ها، مراجعه شود.

متد Http

HttpMethod در تمامی سرویس ها POST می باشد.

(۲) دریافت توکن

۱-۲) دریافت توکن دوطرفه

برای فراخوانی سرویس های شاهین نیاز به توکن امنیتی است. هر توکن مخصوص یک برنامه و یک بانک می باشد. آدرس دریافت توکن دوطرفه:

<https://ip:port/v0.3/obh/oauth/token>

پارامترهای ورودی (params) سرویس دریافت توکن دو طرفه:

- **grant_type**: برابر با مقدار "client_credentials"
- **bank**: نام اختصاری بانکی که قصد گرفتن توکن برای آن داریم.

به طور مثال برای دریافت توکن روی حساب بانک صادرات آدرس به صورت زیر کامل می شود:

https://ip:port/v0.3/obh/oauth/token?grant_type=client_credentials&bank=BSI

* برای دریافت توکن برنامه دوطرفه، Authorization Type باید Basic Auth باشد و با استفاده از شناسه و رمز برنامه Authorization انجام می‌شود.

پارامترهای خروجی سرویس دریافت توکن دوطرفه:

- **access_token**: شامل توکنی که در سایر apiها جهت authorization مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **token_type**: شامل نوع توکن دریافتی که در حالت دوطرفه برابر با bearer می‌باشد.
- **expires_in**: شامل عمر توکن دریافت شده به ثانیه
- **scope**: شامل آرایه ای از نام سرویس‌هایی که این توکن قادر به فراخوانی آنها می‌باشد.
- **bank**: شامل نام بانکی که توکن مربوطه روی حسابی از آن بانک دسترسی فراخوانی سرویس‌ها را دارد.
- **accounts**: شامل آرایه‌ای از شماره حساب‌هایی که توکن مربوطه روی آنها دسترسی فراخوانی سرویس‌ها را دارد.
- **amount**: سقف مجاز انتقال با این توکن
- **user_name**: شامل شناسه حقوقی شرکت مربوطه، که این مقدار در مقادیر ورودی برخی سرویس‌ها تحت عنوان nationalCode مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **jwt**: شناسه‌ی یکتایی که از سمت شاهین به توکن دریافتی اختصاص داده شده است.
- **lat و nbf**: زمان سرور شاهین در هنگام ایجاد این توکن
- **iss**: برابر با مقدار "SHAAHIN"

```

{
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJiYW5rIjoiaTUVMiwiYWlvdW50IjoxMDAwMDAwLzJuYmYiOjE2MTAxOTQzNjYzOTAsInVzZXJfbmFtZSI6IjUxODE4MTgxODE4Iiwic2NvcGUiOi01siZ2V0Q2hlcXVlU3RhdGVtZW50IiwiaWF0IjE2V0TG9hbKxpc3QiLCJnZXRR... ",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 5999999,
  "scope": [
    0 "getIBANInfo",
    1 "batchTransfer",
    2 "getAccountList",
    3 "getAccountStatement"
  ],
  "bank": "MEL",
  "accounts": [
    0 "1547552855252"
  ],
  "amount": 1000000,
  "jti": "b6d3ca3b-b3b3-4864-940c-7187a6b4e15a",
  "user_name": "51818181818",
  "iat": 1610194366390,
  "nbf": 1610194366390,
  "iss": "SHAAHIN"
}

```

شکل ۱

۲-۲) دریافت توکن سه طرفه

برای دریافت توکن برنامه‌های سه‌طرفه ابتدا باید با استفاده از آدرس زیر کاربر را به صفحه login هدایت کنید.

https://ip:port/v0.3/obh/login?client_id=c6EEGPmYyC&redirect_uri=https://10.10.10.112:28453/v0.3/obh/authorization-code&national_code=1111111111&bank=BSI&period=DAILY&count=365&destinations=0300999214007&amount=10000

- client_id : id اپلیکیشنی که نیاز به دریافت مجوز از کاربر را دارد (قسمت سبز رنگ)
 - redirect_uri : آدرس بازگشتی برنامه نهاد ثالث که بعد از گرفتن مجوز کاربر در سامانه شاهین authorizationCode به این آدرس بازگشت داده می‌شود (قسمت قرمز رنگ) (در محیط سندباکس، به دلیل عدم وجود سرور نهاد ثالث، باید با استفاده از آدرس ذکر شده در مثال تست شود، اما در محیط عملیات آدرس سرور نهاد ثالث باید جایگزین شود).
 - national_code : نشان دهنده کد ملی کاربر نهایی می‌باشد (قسمت بنفش رنگ)
 - bank : بانکی که کاربر قصد اعطای مجوز روی حساب های آن به برنامه نهاد ثالث را دارد (قسمت آبی رنگ)
 - در صورتی که سرویس Direct debit (برداشت مستقیم) جزو سرویس‌هایی که اپلیکیشن نهاد ثالث قصد گرفتن مجوز روی آنها را دارد، باشد، علاوه بر پارامترهای مذکور پارامترهای ذیل نیز باید ارسال گردد (قسمت نارنجی رنگ):
 - period : دوره‌هایی که اپلیکیشن نهاد ثالث قصد انجام سرویس برداشت مستقیم را دارد، شامل مقادیر: روزانه، هفتگی، ماهانه می‌باشد مقدار این پارامتر حداکثر به میزان period ثبت شده موقع ثبت برنامه کاربردی می‌باشد. (به عنوان مثال برنامه پرداخت قبوض همراه اول به صورت ماهانه نیاز به برداشت مستقیم دارد)
 - count : تعداد دوره‌هایی که اپلیکیشن نهاد ثالث قصد فراخوانی سرویس برداشت مستقیم را دارد که این مقدار حداکثر برای period روزانه ۳۶۵ و برای period هفتگی ۵۲ و برای period ماهانه ۱۲ می‌باشد.
 - destinations : حساب‌های مقصدی که کاربر نهایی اجازه واریز به آن حساب‌ها را به نهاد ثالث می‌دهد.
 - amount : سقف مبلغی که در هر دوره نهاد ثالث اجازه برداشت آن را از حساب کاربر نهایی، دارد.
 - لازم به ذکر است که اگر مقدار period در پارامترهای ارسالی نباشد به صورت پیش فرض مقدار period ثبت شده در اپلیکیشن به عنوان period در نظر گرفته می‌شود، همچنین اگر مقدار count در پارامترهای ارسالی موجود نباشد به صورت پیش فرض تعداد دوره‌های فراخوانی سرویس برداشت مستقیم یکبار می‌باشد.
- با زدن آدرس صفحه زیر نمایش داده می‌شود، نام برنامه سه طرفه (در شکل testApp10) بالای صفحه نمایش داده شده است. با استفاده از اطلاعات کارت کاربر نهایی login می‌کند و صفحه اعطای مجوز نمایش داده می‌شود.



شکل ۲

در صفحه اعطای مجوز در بالای صفحه سرویس هایی که در برنامه سه طرفه تعریف شده نمایش داده می شود، در قسمت شماره حساب ها، حساب های بانکی که متعلق به کاربر نهایی است نمایش داده می شود. کاربر نهایی سرویس ها و شماره حساب هایی را انتخاب می کند و با این کار به برنامه شما مجوز دسترسی بر روی شماره حساب های خود را می دهد. برای رعایت استانداردهای امنیتی یک رمز یکبار مصرف برای شخصی که با سیستم کار می کند ارسال می گردد. کاربر نهایی در صورت تایید در صفحه بعد رمز یکبار مصرف را وارد می کند و `authorization_code` به سرور نهاد ثالث فرستاده می شود (`redirect_uri` که در آدرس نمایش داده شده است).

در محیط سندباکس این رمز برای موبایل ارسال نمی شود و مقدار "۱۲۳" به عنوان رمز قابل قبول می باشد.

آدرس دریافت توکن سه طرفه:

<https://ip:port/v0.3/obh/oauth/token>

پارامترهای ورودی (params) سرویس توکن سه طرفه:

- **grant_type**: برابر با مقدار "authorization_code" در حالتی که نهاد ثالث قصد دریافت توکن را با استفاده از `client_id` و `client_secret` داشته باشد و مقدار "refresh_token" در حالتی که نهاد ثالث قصد دریافت توکن را با استفاده از `refresh_token` داشته باشد.
- **client_id**: (الزامی در زمان `grant_type = authorization_code`) برابر با مقدار شناسه برنامه سه طرفه
- **redirect_uri**: (الزامی در زمان `grant_type = authorization_code`) برابر با لینک بازگشت برنامه

- **code: (الزامی در زمان grant_type = authorization_code)** همان authorization_code ی که در مرحله قبل دریافت شد.
- **destinations:** مقصدهای از پیش تعریف شده ای که توکن مربوطه فقط قادر به انتقال به آن مقاصد می باشد.
- **count:** تعداد دفعاتی که می توان با refresh-token دریافت شده، توکن جدید دریافت کرد.
- **period:** مدت اعتبار توکن درخواستی، که می تواند مقادیر DAILY، WEEKLY و MONTHLY را اخذ نماید.
- **amount:** سقف مبلغی که در هر دوره (period) می توان از حساب کاربر نهایی برداشت کرد.
- **refresh_token:** (الزامی در زمان grant_type = refresh_token) refresh_token دریافتی در پاسخ getToken قبلی (period قبل)

* پارامترهای count، destinations، period و amount فقط برای اپلیکیشن هایی که سرویس «برداشت مستقیم» (direct debit) را دارند ضروری است و برای سایر اپلیکیشن ها نیازی به ذکر این پارامترها نمی باشد.

* پارامتر refresh_token فقط برای زمانی استفاده می شود که نهاد ثالث قصد دریافت توکن جدید با استفاده از refresh_token را داشته باشد. (توکن هایی که برای سرویس «برداشت مستقیم» استفاده می شوند). در این موارد کفایت فقط پارامتر grant_type با مقدار "refresh_token" و پارامتر refresh_token با مقدار refresh_token دریافتی در period قبلی مقداردهی شوند و نیازی به ارسال سایر پارامترها نمی باشد.
به طور مثال برای دریافت توکن آدرس به صورت زیر کامل می شود:

https://ip:port/v0.3/obh/oauth/token?grant_type=authorization_code&client_id=c3zPqlE4n0&redirect_uri=https://10.10.10.112:28453/v0.3/obh/authorization-code&code=BTjP3d

نمونه پارامترهای ارسالی برای دریافت توکن یک برنامه سه طرفه بدون سرویس برداشت مستقیم:

Params					Cookies	
Query Params						
	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	
☒	grant_type	authorization_code				
☒	client_id	YIXcofGOzq				
☒	redirect_uri	https://192.168.165.57:28453/v0.3/obh/authorization-code				
☒	code	5YFr8v				

شکل ۳

نمونه پارامترهای ارسالی برای دریافت توکن یک برنامه سه طرفه با سرویس برداشت مستقیم:

Params					Cookies	
Query Params						
	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	
☒	grant_type	authorization_code				
☒	client_id	ARF4NIFnWr				
☒	redirect_uri	https://192.168.165.57:28453/v0.3/obh/authorization-code				
☒	code	6wzh1l807ni4				
☒	destinations	0300999214007				
☒	count	365				
☒	period	DAILY				
☒	amount	10000				

شکل ۴

نمونه پارامترهای ارسالی برای دریافت توکن یک برنامه سه طرفه با استفاده از refresh_token:

Params					Cookies	
Query Params						
	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	
☒	grant_type	refresh_token				
☒	refresh_token	eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwZXJjb2QiOiJEUjIMWSIsImdyY...				
	Key	Value	Descrip			

شکل ۵

* برای دریافت توکن برنامه سه طرفه نیز همچون دو طرفه، Authorization Type باید Basic Auth باشد و با استفاده از شناسه و رمز برنامه Authorization انجام می شود.

پارامترهای خروجی سرویس دریافت توکن سه طرفه:

- **access_token**: شامل توکنی که در سایر api ها جهت authorization مورد استفاده قرار می گیرد.
- **refresh_token**: شامل توکنی که با آن میتوانیم توکن های بعدی را دریافت کنیم (مختص اپلیکیشن هایی که سرویس برداشت مستقیم دارند)
- **token_type**: شامل نوع توکن دریافتی که در حالت سه طرفه برابر با bearer می باشد.
- **expires_in**: شامل عمر توکن دریافت شده به ثانیه
- **scope**: شامل آرایه ای از نام سرویس هایی که این توکن قادر به فراخوانی آنها می باشد.
- **bank**: شامل نام بانکی که توکن مربوطه روی حسابی از آن بانک دسترسی فراخوانی سرویس ها را دارد.

- **accounts**: شامل آرایه‌ای از شماره حساب‌هایی که توکن مربوطه روی آنها دسترسی فراخوانی سرویس‌ها را دارد.
- **amount**: سقف مجاز انتقال با این توکن
- **user_name**: شامل کد ملی فردی که توکن برای او صادر شده (همان مقدار `national_code` که در `url` دریافت `authorization_code` وارد شده است)، که این مقدار در مقادیر ورودی برخی سرویس‌ها تحت عنوان `nationalCode` مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- **jti**: شناسه‌ی یکتایی که از سمت شاهین به توکن دریافتی اختصاص داده شده است.
- **lat و nbf**: زمان سرور شاهین در هنگام ایجاد این توکن
- **iss**: برابر با مقدار "SHAAHIN"

[illegible]

شكل ٦

۲-۳) دریافت توکن سه طرفه وکالتی

در برنامه‌های سه طرفه وکالتی مراحل دریافت توکن و استفاده از آن بسیار شبیه به برنامه‌های دوطرفه می‌باشد.

آدرس دریافت توکن سه طرفه وکالتی:

<https://ip:port/v0.3/obh/oauth/token>

پارامترهای ورودی (params) سرویس دریافت توکن سه طرفه وکالتی:

- **grant type**: برابر با مقدار "password"

- **username**: کد ملی شخص، یا شناسه حقوقی شرکتی که روی حساب خود وکالت داده است.
- **password**: پسوردی که شخص یا شرکت وکالت دهنده برای حساب خود تعیین کرده است.
- **bank**: نام اختصاری بانکی که مربوط به شماره حساب وارد شده می باشد، تنها در صورتی اجباریست که اپلیکیشن مربوطه روی چند بانک تعریف شده باشد و در صورتی که فقط برای یک بانک باشد نیازی به وارد کردن این فیلد نمی باشد.

* برای دریافت توکن برنامه سه طرفه وکالتی نیز همانند برنامه ی دوطرفه، Authorization Type باید Basic Auth باشد و با استفاده از شناسه و رمز برنامه Authorization انجام می شود.

پارامترهای خروجی سرویس دریافت توکن سه طرفه وکالتی:

- **access_token**: شامل توکنی که در سایر api ها جهت authorization مورد استفاده قرار می گیرد.
- **token_type**: شامل نوع توکن دریافتی که در حالت سه طرفه وکالتی برابر با bearer می باشد.
- **expires_in**: شامل عمر توکن دریافت شده به ثانیه
- **scope**: شامل آرایه ای از نام سرویس هایی که این توکن قادر به فراخوانی آنها می باشد.
- **bank**: شامل نام بانکی که توکن مربوطه روی حسابی از آن بانک دسترسی فراخوانی سرویس ها را دارد.
- **accounts**: شامل آرایه ای از شماره حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آنها را دریافت کرده و توکن مربوطه روی آنها دسترسی فراخوانی سرویس ها را دارد.
- **amount**: سقف مجاز انتقال با این توکن
- **user_name**: شامل کد ملی شخص یا شناسه حقوقی شرکتی است که روی حساب خود وکالت داده است، که این مقدار در مقادیر ورودی برخی سرویس ها تحت عنوان nationalCode مورد استفاده قرار می گیرد.
- **jti**: شناسه ی یکتایی که از سمت شاهین به توکن دریافتی اختصاص داده شده است.
- **lat و nbf**: زمان سرور شاهین در هنگام ایجاد این توکن
- **iss**: برابر با مقدار "SHAAHIN"

۳) سرویس های شاهین

سرویس های ارائه شده توسط شاهین در ۶ دسته کلی به شرح زیر می باشند:

- سرویس های استعلام حسابی (شامل سرویس های «اطلاعات حساب»، «مانده حساب»، «لیست حساب ها»، «گردش حساب»، «استعلام شماره شبا»، «استعلام اطلاعات شبا»، «وضعیت چک»، «اطلاعات مشتری»، «اطلاعات تسهیلات» و ...)
- سرویس های مالی حسابی (شامل سرویس های «انتقال»، «انتقال به»، «انتقال با اخذ امضا»، «انتقال دسته ای»، «مسدودی»، «رفع مسدودی و انتقال»، «پرداخت مستقیم» و ...)

- سرویس های کارتی (شامل سرویس «اطلاعات کارت» و...)
 - سرویس های چک صیاد (شامل «استعلام اعتبار صادر کننده چک صیاد»، «ثبت چک صیاد» و...)
 - سرویس های تأمین اجتماعی (شامل «استعلام استحقاق بیمه» و «استعلام سوابق بیمه»)
 - سرویس های استعلام عمومی (شامل سرویس های «تطابق کد ملی و شماره شب»، «دریافت اطلاعات هویتی»)
- برخی از سرویس ها مختص یکی از انواع برنامه های دو یا سه طرفه می باشند که در ادامه لیست سرویس های قابل استفاده در هر نوع برنامه، آمده است.

* لازم به ذکر است سرویس های ستاره دار از ساعت ۱۲ شب تا حدود ۶ صبح خارج از سرویس می باشند.

لیست سرویس های قابل استفاده برای برنامه های دو طرفه و سه طرفه

ردیف	نام سرویس	قابل استفاده در برنامه های دو طرفه	قابل استفاده در برنامه های سه طرفه	قابل استفاده در برنامه های سه طرفه و کالتی
۱	اطلاعات حساب	✓	✓	✓
۲	مانده حساب	✓	✓	✓
۳	لیست حساب ها	✓	✓	✓
۴	گردش حساب	✓	✓	✓
۵	استعلام شماره شب	✓	✓	✓
۶	استعلام اطلاعات شب	✓	✓	✓
۷	لیست دسته چک	✓	✓	✓
۸	وضعیت چک	✓	✓	✓
۹	اطلاعات کلی مشتری	✓	✓	✓
۱۰	اطلاعات کامل مشتری	✓	✓	✓
۱۱	اطلاعات تسهیلات	✓	✓	✓
۱۲	صورتحساب تسهیلات	✓	✓	✓
۱۳	انتقال وجه	✓	✓	✓
۱۴	انتقال به	✓	✓	✓
۱۵	انتقال با اخذ امضا	✓	✓	✓
۱۶	انتقال وجه دسته ای	✓	✓	✓
۱۷	اعتبارسنجی انتقال	✓	✓	✓
۱۸	استعلام انتقال	✓	✓	✓
۱۹	استعلام انتقال پایا	✓	✓	✓
۲۰	استعلام انتقال ساتنا	✓	✓	✓
۲۱	برداشت مستقیم	✓	✓	✓
۲۲	مسدودی	✓	✓	✓
۲۳	استعلام مسدودی	✓	✓	✓
۲۴	رفع مسدودی و انتقال	✓	✓	✓

ردیف	نام سرویس	قابل استفاده در برنامه های دوطرفه	قابل استفاده در برنامه های سه طرفه	قابل استفاده در برنامه های سه طرفه و کالتی
۲۵	اعتبارسنجی پرداخت قبض *	✓	✓	✓
۲۶	پرداخت قبض از طریق حساب	✓	✓	✓
۲۷	اطلاعات کارت	✓	✓	✓
۲۸	مانده کارت			
۲۹	انتقال کارت به کارت			
۳۰	صورتحساب کارت			
۳۱	پرداخت قبض از طریق کارت	✓		✓
۳۲	استعلام اعتبار صادر کننده چک صیاد			
۳۳	ثبت چک صیاد	✓		✓
۳۴	تائید یا رد چک صیاد توسط گیرنده	✓		✓
۳۵	انتقال چک صیاد	✓		✓
۳۶	استعلام انتقال چک صیاد	✓		✓
۳۷	استعلام چک صیاد توسط دارنده	✓		✓
۳۸	استعلام زنجیره انتقال و ذینفعان چک	✓		✓
۳۹	مشاهده کارتابل چک دیجیتال مشتری	✓		✓
۴۰	استعلام سوابق بیمه	✓		✓
۴۱	استعلام استحقاق بیمه	✓		✓
۴۲	اعتبارسنجی شماره موبایل			
۴۳	تطابق کد ملی و شماره شب	✓		✓
۴۴	تطابق کد ملی و شماره شب (دو مولفه ای)	✓		✓
۴۵	تطابق کد ملی و شماره کارت			
۴۶	دریافت اطلاعات هویتی	✓		✓

جدول ۱ - لیست سرویسهای قابل استفاده برای برنامه های دوطرفه و سه طرفه

مقادیر Header برای تمام سرویس ها

تمامی سرویس ها دارای پارامترهای زیر در بخش header هستند:

- Content_Type**: application/json
- X-Obh-timestamp**: timestamp لحظه ای ارسال درخواست به فرمت UNIX-Time
- X-Obh-uuid**: یک UUID منحصر به فرد ایجاد شده توسط کاربر برای این درخواست
- X-Obh-signature**: امضاء برای تایید اعتبار TPP و درخواست. برای محاسبه این مقدار به مستند «راهنمای تولید امضای دیجیتال» مراجعه شود.
- Authorization**: شامل (access_token دریافتی از سرویس توکن + Bearer) [از سمت چپ به راست]

۳-۱) سرویس های استعلام حسابی

سرویسهای استعلام حسابی مانند مانده حساب، اطلاعات حساب و ... ، سرویسهای استعلامی و غیر مالی هستند که وجه مشترک همه آنها در درخواست یا پاسخ سرویس حساب کاربر می باشد.

۳-۱-۱) سرویس «اطلاعات حساب»

با استفاده از این سرویس می توان اطلاعات حساب مانند صاحب حساب، نوع حساب و شماره مشتری را مشاهده کرد.

الف) آدرس سرویس «اطلاعات حساب»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-account-info>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «اطلاعات حساب»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه و کالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه**: تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه و کالتی**: تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آنها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «اطلاعات حساب» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **bank**: بانک مربوط به حساب

- **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت مربوط به حساب
- **accountNumber**: شماره حساب ورودی که اطلاعات آن استعلام گردیده است.
- **branch**: شعبه افتتاح حساب
- **accountCreationTime**: زمان افتتاح حساب با فرمت yyMMdd
- **customerNumber**: شماره مشتری حساب مربوطه
- **accountOwnerName**: نام صاحب حساب
- **accountType**: نوع حساب اعم از جاری، کوتاه مدت، بلند مدت و...
- **accountStatus**: وضعیت حساب شامل حالات:
 - Active: حساب فعال
 - BlockedWithDepositability: حساب مسدود با قابلیت واریز
 - BlockedNonDepositability: حساب مسدود بدون قابلیت واریز
 - Closed: حساب راکد
 - Else: غیره
 - Deactive: غیرفعال
 - Unknown: نامشخص

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1637673246107,
  "uuid": "40e774af-30a6-47a6-b5f0-a00bc3a18000",
  "responseObject": {
    "bank": "IRV",
    "nationalCode": "154545",
    "accountNumber": "1547552855252",
    "branch": "333",
    "accountCreationTime": "990424",
    "customerNumber": "0000059",
    "accountOwnerName": "Reza Amini",
    "accountType": "CurrentAccount",
    "accountStatus": null
  }
}
```

شکل ۷

۳-۱-۲) سرویس «مانده حساب»

با استفاده از این سرویس می‌توان از مانده حساب و مانده حساب موثر مطلع شد.

الف) آدرس سرویس «مانده حساب»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-account-balance>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «مانده حساب»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه**: تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «مانده حساب» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **effectiveBalance**: مانده موثر
 - **availableBalance**: مانده در دسترس
 - **accountType**: نوع حساب اعم از جاری، کوتاه مدت، بلند مدت و...

```

{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1581489201207,
  "uuid": "913acb19-f006-4176-b697-f4daebc27652",
  "responseObject": {
    "effectiveBalance": 200000,
    "availableBalance": 180000,
    "accountType": null
  }
}

```

شکل ۸

۳-۱-۳) سرویس «لیست حساب‌ها»

این سرویس لیستی از تمام حساب‌های شناسه وارد شده در بانک مربوط به حساب را نمایش می‌دهد.

الف) آدرس سرویس «لیست حساب‌ها»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-account-list>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «لیست حساب‌ها»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می‌شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می‌شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می‌شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب‌هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه**: تنها حساب‌هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده‌اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: تنها حساب‌هایی که نهاد ثالث وکالت آن‌ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «لیست حساب‌ها» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
- **accounts**: لیستی از حساب‌ها با اطلاعات زیر:
 - **accoutType**: نوع حساب اعم از جاری، کوتاه مدت، بلند مدت و...
 - **accoutTypeName**: شرح نوع حساب به فارسی
 - **accountNumber**: شماره حساب
 - **bank**: بانک مربوط به حساب

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1572686451756,
  "uuid": "40e2ef3f-40a2-43c9-996d-ee58b15ee7d2",
  "respObject": {
    "accounts": [
      {
        "accountType": "CurrentAccount",
        "accountTypeName": "حساب قرض الحسنه جاري",
        "accountNumber": "12345678901000",
        "bank": "BSI"
      },
      {
        "accountType": "CurrentAccount",
        "accountTypeName": "حساب قرض الحسنه جاري",
        "accountNumber": "12345678901111",
        "bank": "BSI"
      },
      {
        "accountType": "CurrentAccount",
        "accountTypeName": "حساب قرض الحسنه جاري",
        "accountNumber": "12345678901222",
        "bank": "BSI"
      }
    ]
  }
}
```

شکل ۹

۳-۱-۴) سرویس «گردش حساب»

با استفاده از این سرویس می توان صورتحساب حساب وارد شده (در اپلیکیشن دوطرفه حساب TPP و در اپلیکیشن های سه طرفه حساب کاربر نهایی) را دریافت کرد.

الف) آدرس سرویس «گردش حساب»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-account-statement>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «گردش حساب»:

- **bank:** نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode:**
- **برنامه دو طرفه:** شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه:** کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی:** شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount:** شماره حساب
- **برنامه دو طرفه:** تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.

- **برنامه سه طرفه:** تنها حساب‌هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده‌اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.

- **برنامه سه طرفه و کالتی:** تنها حساب‌هایی که نهاد ثالث و کالت آن‌ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
*۳ پارامتر ذکر شده اجباری می‌باشند.

- **fromDate:** ورود این پارامتر باعث نمایش تراکنش‌هایی می‌شود که تاریخ آنها بزرگتر و یا مساوی مقدار ورودی باشد و مقدار به صورت ۸ رقمی وارد می‌شود. به طور مثال ۱۳۹۸۰۱۰۱
- **fromTime:** ورود این پارامتر باعث نمایش تراکنش‌هایی می‌شود که لحظه وقوع آنها (ساعت، دقیقه، ثانیه) بزرگتر و یا مساوی مقدار ورودی باشد و مقدار به صورت ۶ رقمی وارد می‌شود. به طور مثال ۱۷۳۰۰۰ (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و ۰ ثانیه) و فقط در صورتی قابل استفاده است که مقدار fromDate نیز وارد شود. در غیر این صورت فیلتر زمانی روی لیست خروجی صورت نمی‌گیرد.
- **toDate:** ورود این پارامتر باعث نمایش تراکنش‌هایی می‌شود که تاریخ آنها کوچکتر و یا مساوی مقدار ورودی باشد و مقدار به صورت ۸ رقمی وارد می‌شود. به طور مثال ۱۳۹۸۰۱۰۱
- **toTime:** ورود این پارامتر باعث نمایش تراکنش‌هایی می‌شود که لحظه وقوع آنها (ساعت، دقیقه، ثانیه) کوچکتر و یا مساوی مقدار ورودی باشد و مقدار به صورت ۶ رقمی وارد می‌شود. به طور مثال ۱۸۳۰۵۰ (ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه) و فقط در صورتی قابل استفاده است که مقدار toDate نیز وارد شود. در غیر این صورت فیلتر زمانی روی لیست خروجی صورت نمی‌گیرد.

فیلدهای fromDate، fromTime، toDate و toTime در بانک کشاورزی قابل مقداردهی نمی‌باشند و فیلد fromDate در این بانک معرف روز مورد استعمال می‌باشد.

(پ) پارامترهای خروجی سرویس «گردش حساب» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState:** وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime:** زمان فراخوانی سرویس
- **uuid:** ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject:** داده درخواستی سرویس با اقلام:
- **accountStatementList:** لیستی از تراکنشها (ماکزیمم ۱۰۰۰ مورد) شامل اقلام اطلاعاتی زیر:
 - **transactionDate:** تاریخ انجام تراکنش
 - **transactionTime:** زمان انجام تراکنش
 - **debit:** مبلغ برداشت شده در صورتی که از حساب برداشت صورت گرفته است
 - **credit:** مبلغ واریز شده در صورتی که به حساب واریز صورت گرفته است
 - **description:** کد شرح تراکنش (از دید بانک)
 - **balance:** مانده پس از تراکنش

- ```
{
 "transactionState": "SUCCESS",
 "transactionTime": 1741415538247,
 "uuid": "534c7b98-6a7b-46cd-b14e-013782692edb",
 "respObject": {
 "accountStatementList": [
 {
 "transactionDate": "14030826",
 "transactionTime": "142440",
 "debit": 1,
 "credit": 0,
 "description": "722",
 "balance": 186199178,
 "transactionTrace": "140308260192627343",
 "branchCode": "6002",
 "transactionIdentity": "c24e8153-56b2-423e-819b-c19a6065e4e4",
 "statementStatus": "DONE",
 "sourceAccount": "XXXXXXXXXX",
 "destinationAccount": "XXXXXXXXXX",
 "documentId": "123456",
 "additionalInfo1": "XXXXXXXXXX",
 "additionalInfo2": "XXXXXXXXXX",
 "extraInfo": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
 },
 {
 "transactionDate": "14030826",
 "transactionTime": "134258",
 "debit": 5001,
 "credit": 0,
 "description": "676",
 "balance": 186199179,
 "transactionTrace": "140308261342580BH 0072",
 "branchCode": "6002",
 "transactionIdentity": "",
 "statementStatus": "DONE",
 "sourceAccount": "XXXXXXXXXX",
 "destinationAccount": "XXXXXXXXXX",
 "documentId": "123456",
 "additionalInfo1": "XXXXXXXXXX",
 "additionalInfo2": "XXXXXXXXXX"
 }
]
 }
}
```

**۳-۱-۵) سرویس «گردش حساب صفحه به صفحه»**

با استفاده از این سرویس می توان صورتحساب حساب وارد شده (در اپلیکیشن دوطرفه حساب TPP و در اپلیکیشن های سه طرفه حساب کاربر نهایی) را به صورت صفحه بندی شده دریافت کرد. (مناسب برای حسابهای پر تراکنش)

**\* این سرویس در حال حاضر فقط برای بانک صادرات فعال میباشد.**

الف) آدرس سرویس «گردش حساب صفحه به صفحه»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-account-statement-with-page>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «گردش حساب صفحه به صفحه»:

- **bank:** نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode:**
- **برنامه دو طرفه:** شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user\_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه:** کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user\_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه و کالتی:** شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user\_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount:** شماره حساب
- **برنامه دو طرفه:** تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه:** تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه و کالتی:** تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- \* ۳ پارامتر ذکر شده اجباری می باشند.
- **fromDate:** ورود این پارامتر باعث نمایش تراکنش هایی می شود که تاریخ آنها بزرگتر و یا مساوی مقدار ورودی باشد و مقدار به صورت ۸ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۳۹۸۰۱۰۱
- **fromTime:** ورود این پارامتر باعث نمایش تراکنش هایی می شود که لحظه وقوع آنها (ساعت، دقیقه، ثانیه) بزرگتر و یا مساوی مقدار ورودی باشد و مقدار به صورت ۶ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۷۳۰۰۰ (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه و ۰ ثانیه) و فقط در صورتی قابل استفاده است که مقدار fromDate نیز وارد شود. در غیر این صورت فیلتر زمانی روی لیست خروجی صورت نمی گیرد.

- **toDate**: ورود این پارامتر باعث نمایش تراکنش هایی می شود که تاریخ آنها کوچکتر و یا مساوی مقدار ورودی باشد و مقدار به صورت ۸ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۳۹۸۰۱۰۱
- **toTime**: ورود این پارامتر باعث نمایش تراکنش هایی می شود که لحظه وقوع آنها (ساعت، دقیقه، ثانیه) کوچکتر و یا مساوی مقدار ورودی باشد و مقدار به صورت ۶ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۸۳۰۵۰ (ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه) و فقط در صورتی قابل استفاده است که مقدار **toDate** نیز وارد شود. در غیر این صورت فیلتر زمانی روی لیست خروجی صورت نمی گیرد.
- **pageSize**: عددی دو رقمی که تعداد تراکنش های هر صفحه را در خروجی تعیین می کند. در صورت عدم مقداری به این فیلد مقدار پیش فرض آن ۱۰۰ می باشد.
- **lastRecord**: برابر با مقدار فیلد **lastRecord** در خروجی فراخوانی قبلی، جهت دریافت صفحه بعدی ارسال میشود. برای صفحه اول این پارامتر ارسال نمیگردد.

(پ) پارامترهای خروجی سرویس «گردش حساب صفحه به صفحه» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسال TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
  - **lastRecord**: کلید آخرین رکورد دریافتی جهت ارسال در فراخوانی صفحه بعدی خالی بودن این فیلد در پاسخ، نشان دهنده رسیدن به صفحه آخر صورتحساب می باشد.
  - **accountStatementList**: لیستی از تراکنشها شامل اقلام اطلاعاتی زیر:
    - **transactionDate**: تاریخ انجام تراکنش
    - **transactionTime**: زمان انجام تراکنش
    - **debit**: مبلغ برداشت شده در صورتی که از حساب برداشت صورت گرفته است
    - **credit**: مبلغ واریز شده در صورتی که به حساب واریز صورت گرفته است
    - **description**: کد شرح تراکنش (از دید بانک)
    - **balance**: مانده پس از تراکنش
    - **transactionTrace**: کد رهگیری تراکنش
    - **branchCode**: شعبه انجام تراکنش
    - **transactionIdentity**: uuid تراکنش انتقال مربوطه (در صورتی که از طریق سامانه شاهین انجام شده باشد)
    - **statementStatus**: وضعیت تراکنش اعم از انجام شده یا معلق
    - **sourceAccount**: حساب مبدا تراکنش
    - **destinationAccount**: حساب مقصد تراکنش

- ```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1741415538247,
  "uuid": "534c7b98-6a7b-46cd-b14e-013782692edb",
  "respObject": {
    "lastRecord": "1544444",
    "accountStatementList": [
      {
        "transactionDate": "14030826",
        "transactionTime": "142440",
        "debit": 1,
        "credit": 0,
        "description": "722",
        "balance": 186199178,
        "transactionTrace": "140308260192627343",
        "branchCode": "6002",
        "transactionIdentity": "c24e8153-56b2-423e-819b-c19a6065e4e4",
        "statementStatus": "DONE",
        "sourceAccount": "[REDACTED]",
        "destinationAccount": "[REDACTED]",
        "documentId": "123456",
        "additionalInfo1": "[REDACTED]",
        "additionalInfo2": "[REDACTED]",
        "extraInfo": "[REDACTED]"
      },
      {
        "transactionDate": "14030826",
        "transactionTime": "134258",
        "debit": 5001,
        "credit": 0,
        "description": "676",
        "balance": 186199179,
        "transactionTrace": "140308261342580BH_0872",
        "branchCode": "6002",
        "transactionIdentity": "",
        "statementStatus": "DONE",
        "sourceAccount": "[REDACTED]",
        "additionalInfo1": ".",
        "additionalInfo2": "[REDACTED]"
      }
    ]
  }
}
```

شكل ١١

«استعلام شماره شبا» (۳-۱-۶) سرویس

با استفاده از این سرویس می‌توان شماره شبای متعلق به حساب وارد شده را دریافت کرد. شماره حساب وارد شده باید متعلق به بانک‌هایی که در زیر اشاره شده است باشد و نیازی به دریافت توکن برای بانک مربوطه نمی‌باشد.

نکته ۱: این سرویس، هم اکنون برای بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، آینده، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات ایران، دی، سامان، سپه، سرمایه، سینا، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، ملت، ملی و مهر ایران فعال است.

- نکته ۲: در صورت بکارگیری شماره حساب متعلق به سایر بانکها، پیغام خطا یا شماره شبای نامعتبر دریافت می شود.
- نکته ۳: شماره حساب هایی که دارای کاراکترهای غیر عددی مانند «-» هستند، باید به طور کامل یعنی با کلیدی کاراکترها وارد شوند. (بدون فاصله)
- الف) آدرس سرویس «استعلام شماره شبا»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-iban>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام شماره شبا»:

- **bank**: نام اختصاری بانک شماره حسابی که قصد دریافت شماره شبای آن را داریم.
 - **nationalCode**:
 - **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
 - **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
 - **برنامه سه طرفه و کالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
 - **sourceAccount**: شماره حسابی که قصد گرفتن شماره شبای آن را داریم. شماره حساب هایی که دارای کاراکترهای غیر عددی مانند «-» هستند، باید به طور کامل یعنی با کلیدی کاراکترها وارد شوند. (بدون فاصله)
- *۳ پارامتر ذکر شده اجباری می باشند.
- **accType**: (این فیلد فقط برای حساب های مربوط به بانک رسالت و ملت اجباری می باشد) نوع حساب که شامل یکی از مقادیر زیر می باشد:
- currentAccountJam حساب قرض الحسنه جاری - جم
 - qarzolHasane حساب قرض الحسنه
 - shortTermAccount حساب کوتاه مدت
 - realSavingAccount حساب پس انداز-اشخاص حقیقی
 - galSavingAccount حساب پس انداز-اشخاص حقوقی
 - realCurrentAccount جاری - اشخاص حقیقی
 - egalCurrentAccount جاری - اشخاص حقوقی
 - savingAccount17 پس انداز ۱۷
 - specialLegalAccount ویژه حقوقی
- نکته ۴: در صورت ورود اشتباه نوع حساب، شماره شبای نامعتبر دریافت می شود.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام شماره شبا» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **accountNumber**: شماره حساب ورودی
 - **ibanNumber**: شبای مربوط به شماره حساب ورودی

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1572695624701,
  "uuid": "49ec3d1f-69bb-46f4-985a-2add909111b2",
  "responseObject": {
    "accountNumber": "1234567890123",
    "ibanNumber": "IR640190000001234567890123"
  }
}
```

شکل ۱۲

۳-۱-۷) سرویس «استعلام اطلاعات شبا»

با استفاده از این سرویس می توان ریز اطلاعات شماره شبای وارد شده را دریافت کرد. شماره شبا وارد شده می تواند متعلق به تمامی بانک ها باشد. در تمامی استعلام ها باید بانک و شناسه شرکت یکسان وارد شود و فقط شماره حساب متغیر باشد.

الف) آدرس سرویس «استعلام اطلاعات شبا»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-iban-info>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام اطلاعات شبا»:

- **bank**: نام اختصاری بانک، تنها بانک حسابی که در برنامه تعریف شده است و از توکن مربوط به آن استفاده می کنیم مجاز است و هیچ ارتباطی با شماره ی شبای وارد شده ندارد.
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).

- **برنامه سه طرفه:** کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).

- **برنامه سه طرفه وکالتی:** شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به برنامه وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).

• **sourceAccount:** شماره شبای مورد بررسی. شماره شبای تمامی بانکها مورد قبول می باشد.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام اطلاعات شبا» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState:** وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime:** زمان فراخوانی سرویس
- **uuid:** ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject:** داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **bank:** بانک مربوط به شبای وارد شده
 - **accountNumber:** شماره حساب مربوط به شبا
 - **ibanNumber:** شماره شبای ورودی
 - **firstName:** نام صاحب حساب شبا
 - **lastName:** نام خانوادگی صاحب حساب شبا
 - **accountStatus:** وضعیت حساب اعم از مقادیر:
 - ACTIVE: حساب فعال است
 - DEACTIVE: خطا در پاسخ دهی
 - CLOSED: حساب بسته شده است
 - ELSE: سایر موارد
 - BLOCKEDNONDEPOSITABILITY: حساب مسدود بدون قابلیت واریز
 - BLOCKEDWITHDEPOSITABILITY: حساب مسدود با قابلیت واریز
 - FROZEN: حساب راکد است
 - UNKNOWN: ناشناخته
 - **nationalCode:** کد ملی مربوط به صاحب شبای ورودی در صورت وجود

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1623675953360,
  "uuid": "6b82b545-fee-4a0a-88df-105d4b770dc7",
  "respObject": {
    "bank": "BSI",
    "accountNumber": "0100000009005",
    "ibanNumber": "IR6701900000041414141000",
    "firstName": "Amir",
    "lastName": "Amiri",
    "accountStatus": "Active",
    "nationalCode": ""
  }
}
```

شکل ۱۳

۳-۱-۸) سرویس «لیست دسته چک»

با فراخوانی این سرویس لیست دسته چک های مشتری نمایش داده می شود.

الف) آدرس سرویس «لیست دسته چک»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-chequebook-list>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «لیست دسته چک»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه**: تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.

- برنامه سه طرفه و کالتی: تنها حساب‌هایی که نهاد ثالث و کالت آن‌ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «لیست دسته چک» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **chequeBookList**: لیستی از دسته چک ها با اطلاعات زیر:
 - **accountNumber**: شماره حساب مربوط به چک
 - **chequeBookCount**: تعداد دسته چک ها
 - **firstChequeNumber**: شماره اولین چک در دسته چک
 - **lastChequeNumber**: شماره آخرین چک در دسته چک
 - **issuedDate**: تاریخ صدور چک

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1572852437753,
  "uuid": "8dcefd82-92ee-4010-88f5-204318cee561",
  "responseObject": {
    "chequeBookList": [
      {
        "accountNumber": "1234567890987",
        "chequeBookCount": "12",
        "firstChequeNumber": "2313",
        "lastChequeNumber": "2313",
        "issuedDate": "960606"
      },
      {
        "accountNumber": "1234567890987",
        "chequeBookCount": "12",
        "firstChequeNumber": "2313",
        "lastChequeNumber": "2313",
        "issuedDate": "960606"
      }
    ]
  }
}
```

شکل ۱۴

۳-۱-۹) سرویس «وضعیت چک»

با فراخوانی این سرویس وضعیت چک مورد نظر نمایش داده می‌شود.

الف) آدرس سرویس «وضعیت چک»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-cheque-statement>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «وضعیت چک»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه**: تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **chequeNo**: شماره چکی که باید بررسی شود. فقط شماره چک های حسابی که به عنوان sourceAccount ارسال می گردد قابل بررسی می باشند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «وضعیت چک» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **chequeNumber**: شماره چک ورودی
 - **status**: وضعیت چک اعم از پاس شده (P)، باطل شده و ...
 - **date**: تاریخ صدور چک
 - **amount**: مبلغ چک

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1581493016475,
  "uuid": "205423da-51cc-44d2-adf2-02ab27d3737a",
  "respObject": {
    "chequeNumber": "121212",
    "status": "پاس شده",
    "date": "960101",
    "amount": 25000000
  }
}
```

شکل ۱۵

۳-۱-۱۰) سرویس «اطلاعات کلی مشتری»

با فراخوانی این سرویس اطلاعات کلی مشتری که شامل نام، نام خانوادگی، آدرس و شماره موبایل می باشد نمایش داده می شود.

الف) آدرس سرویس «اطلاعات کلی مشتری»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-basic-custinfo>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «اطلاعات کلی مشتری»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه**: تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «اطلاعات کلی مشتری» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **firstName**: نام صاحب حساب
 - **lastName**: نام خانوادگی صاحب حساب
 - **address**: آدرس صاحب حساب
 - **mobileNumber**: شماره موبایل صاحب حساب

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1572859012350,
  "uuid": "f8070ac7-ff11-4849-bdb0-dfdb5517b215",
  "responseObject": {
    "firstName": "Reza",
    "lastName": "Amini",
    "address": "pabarja",
    "mobileNumber": "333"
  }
}
```

شکل ۱۶

۳-۱-۱) سرویس «اطلاعات کامل مشتری»

با فراخوانی این سرویس علاوه بر اطلاعات اولیه مشتری، اطلاعات بیشتری مانند شماره مشتری و شماره حساب ها نمایش داده می شود.

الف) آدرس سرویس «اطلاعات کامل مشتری»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-detail-custinfo>

ب) پارامترهای ورودی مانند سرویس قبل است و تغییری نمی کند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «اطلاعات کامل مشتری» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **basicInformation**:
 - **firstName**: نام صاحب حساب

- **lastName**: نام خانوادگی صاحب حساب
- **address**: آدرس صاحب حساب
- **mobileNumber**: شماره موبایل صاحب حساب
- **idNumber**: شماره شناسنامه مشتری
- **nationalCode**: کد ملی مشتری
- **customerNumber**: شماره مشتری مربوطه
- **accounts**: آرایه ای از اطلاعات حساب های مربوط به این مشتری
- **accounts**: جزئیات حساب ها در صورت وجود
 - **accountNumber**: شماره حساب
 - **accountType**: نوع حساب متغیر اعم از CurrentAccount، VisualAccount، SavingAccount، ShortTermAccount، TrustInvestmentAccounts، LoanAccount و Other می باشد.
 - **accountTypeName**: عنوان حساب
 - **bank**: بانک مربوطه

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1572859026861,
  "uuid": "8ba78801-93a2-4ff8-8585-9a8f43b9925c",
  "responseObject": {
    "basicInformation": {
      "firstName": "Reza",
      "lastName": "Amini",
      "address": "pabarja",
      "mobileNumber": "333"
    },
    "idNumber": "87987",
    "nationalCode": "32423",
    "customerNumber": "0000000059",
    "accounts": {
      "accounts": null
    }
  }
}
```

شکل ۱۷

۳-۱-۱۲) سرویس «اطلاعات تسهیلات»

با فراخوانی این سرویس جزئیات حساب تسهیلات از جمله نوع تسهیلات، تاریخ دریافت تسهیلات، تعداد اقساط، مبلغ تسهیلات و زمان اتمام نمایش داده می شود.

الف) آدرس سرویس «اطلاعات تسهیلات»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-loan-info>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «اطلاعات تسهیلات»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **loanNumber**: شماره تسهیلات (تسهیلات باید روی حسابی که توکن روی آن تعریف شده است اخذ شده باشد)

پ) پارامترهای خروجی سرویس «اطلاعات تسهیلات» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **loanNumber**: شماره حساب تسهیلاتی ورودی
 - **loanType**: نوع حساب تسهیلاتی اعم از فروش اقساطی، جعاله و ...
 - **role**: نقش
 - **loanDate**: تاریخ قسط
 - **branch**: شعبه دریافت وام
 - **installmentAmount**: مبلغ قسط
 - **endDate**: تاریخ پایان اقساط
 - **numOfInstallment**: تعداد اقساط
 - **penalty**: جریمه
 - **loanAmount**: مبلغ وام
 - **remainedAmount**: مبلغ باقیمانده وام

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1577685204753,
  "uuid": "fa0fe820-5b7c-4b0d-8d68-8b33f107f15d",
  "respObject": {
    "loanNumber": "610000025001",
    "loanType": "GHARZOLHASANE_ETAAE",
    "role": null,
    "loanDate": "960424",
    "branch": "1024",
    "installmentAmount": 16000000,
    "endDate": "990524",
    "numOfInstallment": 48,
    "penalty": 150000,
    "loanAmount": 160000000,
    "remainedAmount": 140000000
  }
}
```

شکل ۱۸

۳-۱-۱۳) سرویس «صورتحساب تسهیلات»

با فراخوانی این سرویس می توان صورتحساب تسهیلات شامل مبلغ و زمان پرداخت اقساط را مشاهده کرد.

الف) آدرس سرویس «صورتحساب تسهیلات»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/get-loan-statement>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «صورتحساب تسهیلات»:

- **bank:** نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode:**
- **برنامه دو طرفه:** شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه:** کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی:** شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount:** شماره حساب
- **برنامه دو طرفه:** تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه:** تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه وکالتی:** تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «صورتحساب تسهیلات» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **loanStmntListResp**: لیستی از تراکنشهای تسهیلاتی با اقلام زیر:
 - **transactionDate**: تاریخ تراکنش
 - **transactionTime**: زمان تراکنش
 - **amount**: مبلغ تراکنش
 - **description**: شرح تراکنش

```

{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1577692918365,
  "uuid": "61b4c629-8539-4aee-9d34-6a24a69fde39",
  "responseObject": {
    "loanStmntListResp": [
      {
        "transactionDate": "960424",
        "transactionTime": "1000",
        "amount": 2500000,
        "description": "...پرداخت قسط اول..."
      },
      {
        "transactionDate": "960524",
        "transactionTime": "1100",
        "amount": 2500000,
        "description": "...پرداخت قسط دوم..."
      },
      {
        "transactionDate": "960624",
        "transactionTime": "0900",
        "amount": 2500000,
        "description": "...پرداخت قسط سوم..."
      }
    ]
  }
}
    
```

شکل ۱۹

۲-۳) سرویس های مالی حسابی

سرویسهای مالی حسابی مانند انتقال، انتقال به و ... ، سرویسهای مالی و غیر استعلامی مربوط به حساب هستند.
 * لازم به ذکر است این دسته سرویس ها از ساعت ۱۲ شب تا حدود ۶ صبح خارج از سرویس می باشند.

۳-۲-۱) سرویس «انتقال» و «انتقال به»

با استفاده از این سرویس ها می توان مبالغ مشخصی را از حساب مبدا به حساب مقصد انتقال داد. تفاوت این دو سرویس در این است که در سرویس «انتقال به» حساب مقصد کنترل می شود و تنها حساب هایی که از قبل به شکلی محدود و مشخص شده اند می توانند به عنوان مقصد در نظر گرفته شوند.

الف-۱) آدرس سرویس «انتقال»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/transfer>

الف-۲) آدرس سرویس «انتقال به»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/transfer-to>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «انتقال» و «انتقال به»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان **user_name** در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان **user_name** در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه و کالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان **user_name** در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب مبدأ
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان **accounts** ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه**: تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان **accounts** ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه و کالتی**: تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان **accounts** ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **destinationAccountNumber**: حساب مقصد که در حالتی که بانک مبدا و مقصد یکسان باشد شماره حساب ۱۳ رقمی و در غیر این حالت شماره شبا ۲۶ رقمی وارد می شود.
- **destinationBank**: نام اختصاری بانک حساب مقصد
- **destinationAccountName**: نام کامل صاحب حساب مقصد - این پارامتر فقط در صورتی اجباری است که انتقال از نوع ساتنا باشد.
- **amount**: مبلغی که باید انتقال داده شود (واحد ریال)

- **transferType**: نوع انتقال است که اگر بانک مبدا و مقصد یکسان باشند، LOCAL و در غیر این صورت، بسته به انتخاب کاربر یکی از مقادیر PAYA (انتقال در سیکل های پایا) و SATNA (انتقال در سیکل های ساتنا) و یا POL (پرداخت لحظه ای-پل) می باشد.
- **babat**: شرح دلیل انتقال (در انتقال های بین بانکی الزامی می باشد) طبق جدول زیر (ستون کد):

ردیف	کد	شرح
۱	HOGHOGH	واریز حقوق
۲	BIME	امور بیمه خدمات
۳	DARMANI	امور درمانی
۴	BOURS	امور سرمایه گذاری و بورس
۵	ARZ	امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات
۶	GHARZ_AND_DION	پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی)
۷	BAZNESHASTEGI	امور بازنشستگی
۸	MOAMELAT_MANGHOL	معاملات اموال منقول
۹	MOAMELAT_GHEIR_MANGHOOL	معاملات اموال غیر منقول
۱۰	NAGHDINEGI	مدیریت نقدینگی
۱۱	GOMROK	عوارض گمرکی
۱۲	MALIAT	تسویه مالیاتی
۱۳	DOWLATI	سایر خدمات دولتی
۱۴	TASHILAT	تسهیلات و تعهدات
۱۵	VASIGHE	تودیع وثیقه
۱۶	OMUMI	هزینه عمومی و امور روزمره
۱۷	KHEIRIEH	کمک های خیریه
۱۸	KALA	خرید کالا
۱۹	KHADAMAT	خرید خدمات

جدول ۲- مقادیر فیلد بابت در سرویس انتقال

- **paymentID**: شناسه واریز (۳۰ تا ۳۰ رقم)
 - **documentID**: شناسه سند انتقال (۳۰ تا ۳۰ رقم)
 - **transferID**: شناسه انتقال
 - **depositDescription**: شرح واریز
 - **withdrawDescription**: شرح برداشت
 - **smsPass**: کدی که برای صاحب حساب ارسال می شود (فقط برای اپلیکیشن های سه طرفه)
- * نکته برای اپلیکیشن های سه طرفه در محیط عملیات: برای انتقال از طریق این نوع اپلیکیشن در محیط عملیات، لازم است قبل از فراخوانی وب سرویس transfer، وب سرویس transfer-validation صدا زده شود و بعد از دریافت پیامک،

وب سرویس transfer با وارد کردن کد ارسالی در فیلد smsPass ارسال گردد. (paymentID, depositDescription و withdrawDescription در دو وب سرویس یکسان وارد شود)

پ) پارامترهای خروجی سرویس «انتقال» و «انتقال به» در صورت اجرای موفقیت آمیز سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS، FAILED، CORE_FAILED، TIMED_OUT و...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **sourceAccountNumber**: شماره حساب مبدا
 - **destinationAccountNumber**: شماره حساب مقصد
 - **amount**: مبلغ تراکنش انتقال
 - **sourceBank**: بانک مبدا
 - **destinationBank**: بانک مقصد
 - **transferType**: نوع انتقال اعم از داخلی، پایا، ساتنا، پل
 - **traceNumber**: کد رهگیری تراکنش انتقال

```

{
  "transactionState": "PENDING",
  "transactionTime": 1595746977730,
  "uuid": "d19f9840-c8a0-4704-9bef-51c670986059",
  "responseObject": {
    "sourceAccountNumber": "4141414141000",
    "destinationAccountNumber": "IR67019001452222222222000",
    "amount": 1000,
    "sourceBank": "BSI",
    "destinationBank": "BSI",
    "transferType": "LOCAL",
    "traceNumber": "111111283 OBH"
  }
}
    
```

شکل ۲۰

```

{
  "transactionState": "PENDING",
  "transactionTime": 1595746896541,
  "uuid": "266041cf-82f0-4c54-8910-a9a60dab89c8",
  "responseObject": {
    "sourceAccountNumber": "4141414141000",
    "destinationAccountNumber": "IR67019000000222222222000",
    "amount": 1000,
    "sourceBank": "BSI",
    "destinationBank": "MEL",
    "transferType": "PAYA",
    "traceNumber": "111111282 OBH"
  }
}
    
```

شکل ۲۱

نکته بسیار مهم: با توجه به اینکه در برخی مواقع احتمال دارد که انتقال وجه در سمت core موفقیت آمیز انجام شود و پاسخ آن از بانک دریافت نگردد، حتما در صورت مواجهه تراکنش های انتقال وجه با خطا، جهت اطمینان از وضعیت تراکنش، ضروری است استعلام آن از طریق سرویس transaction-inquiry (در همان روز) و یا صورتحساب (get-account-statement) دریافت شود.

۲-۲-۳) سرویس «انتقال با اخذ امضا»

با استفاده از این سرویس ها می توان مبالغ مشخصی را از حساب مبدا با شرایط برداشت به حساب مقصد انتقال داد. به این صورت که در صورتی که مبلغ انتقال از حد معینی بیشتر باشد و حساب مبدا در بانک یا در سامانه شاهین دارای شرایط برداشت باشد، با ثبت اولیه دستور پرداخت، لیستی از شماره مشتریان صاحب امضای آن حساب به نهاد ثالث برگردانده می شود و با دریافت کد تایید و ارسال آن، انتقال صورت می پذیرد.

استفاده از این سرویس شامل ۴ مرحله می باشد:

- ۱- فراخوانی سرویس «انتقال» یا «انتقال به» و یا «انتقال وجه دسته ای»
- ۲- فراخوانی سرویس «ارسال کد تایید» برای تک تک امضا داران
- ۳- فراخوانی سرویس «تایید کد تایید» با مقدار ارسال شده به امضا داران
- ۴- فراخوانی سرویس «تایید انتقال»

۱-۲-۲-۳) فراخوانی سرویس «انتقال» یا «انتقال به» و یا «انتقال وجه دسته ای»:

الف-۱) آدرس سرویس «انتقال»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/transfer>

الف-۲) آدرس سرویس «انتقال به»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/transfer-to>

الف-۲) آدرس سرویس «انتقال وجه دسته ای»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/batch-transfer>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «انتقال»، «انتقال به» و «انتقال وجه دسته ای»:

در سرویس «انتقال» و «انتقال به» و «انتقال وجه دسته ای» ذکر شده است.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «انتقال»، «انتقال به» و «انتقال وجه دسته ای» در صورت اجرای موفقیت آمیز سرویس و وجود شرایط برداشت از حساب:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس با مقدار W4_CHALLENGE_REQUEST
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسال TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **sourceAccountNumber**: شماره حساب مبدا
 - **destinationAccountNumber**: شماره حساب مقصد
 - **amount**: مبلغ تراکنش انتقال
 - **sourceBank**: بانک مبدا
 - **destinationBank**: بانک مقصد
 - **transferType**: نوع انتقال اعم از داخلی، پایا، ساتنا و پل
 - **signCountLimit**: تعداد صاحبین امضا
 - **signOwners**: لیستی از امضا داران
 - **customerNumber**: شماره مشتری امضا دار
 - **firstName**: نام امضا دار
 - **lastName**: نام خانوادگی امضا دار
 - **mandatory**: آیا امضادار اجباری هست یا خیر (true/false)

۳-۲-۲) فراخوانی سرویس «ارسال کد تایید»

در صورتی که در پاسخ سرویس «انتقال» یا «انتقال به» مقدار transactionState، W4_CHALLENGE_REQUEST و لیست امضاداران به نهاد ثالث برگردانده شود به معنی وجود شرایط برداشت از حساب بوده و نهاد ثالث باید به ازای هر امضا دار اجباری، سرویس «ارسال کد تایید» را فراخوانی کند تا کد تاییدی از طریق ساپتا (سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان) برای مشتری مربوطه ارسال گردد.

الف) آدرس سرویس «ارسال کد تایید»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/otp-challenge-request>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «ارسال کد تایید»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب مبدا
- **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب مبدا (تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند).
- **requestedUuid**: دریافتی در پاسخ تراکنش انتقال اولیه

- **customerNumber**: یک شماره مشتری از بین امضاداران که باید در روال جمع آوری امضا کد تاییدی برایش ارسال گردد.

(پ) پارامترهای خروجی سرویس «ارسال کد تایید»:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **customerNumber**: شماره مشتری ارسالی در درخواست
 - **requestedUuid**: ارسالی در درخواست
 - **state**: وضعیت تراکنش مربوطه که در صورت ارسال موفقیت آمیز کد تایید، W4_CHALLENGE_RESPONSE خواهد بود.

۳-۲-۲) فراخوانی سرویس «تایید کد تایید» برای هر یک از صاحبان امضا

پس از ارسال پیامک، مشتریان امضا دار باید کد تایید دریافتی را از طریق کارتابل تهیه شده توسط نهاد ثالث برای شاهین ارسال نمایند. برای این کار نهاد ثالث باید پس از دریافت کد تایید از مشتری، سرویس زیر را فراخوانی نماید.

(الف) آدرس سرویس «تایید کد تایید»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/otp-challenge-validation>

(ب) پارامترهای ورودی سرویس «تایید کد تایید»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب (تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند).
- **requestedUuid**: دریافتی در پاسخ تراکنش انتقال اولیه
- **customerNumber**: یک شماره مشتری از بین امضاداران که باید در روال جمع آوری امضا کد تاییدی برایش ارسال گردد.
- **challenge**: کد تایید ارسالی به مشتری در مرحله قبل

(پ-۱) پارامترهای خروجی سرویس «تایید کد تایید»:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **customerNumber**: شماره مشتری ارسالی در درخواست
 - **requestedUuid**: requestedUuid ارسالی در درخواست
 - **state**: وضعیت تراکنش مربوطه که در صورت ارسال کد تایید صحیح، CHALLENGE_ACCEPTED خواهد بود.

لازم به ذکر است که در صورتی که همه امضاها به درستی طبق روال بالا جمع آوری گردد، با فراخوانی این سرویس در هنگام اخذ آخرین امضا، خود به خود انتقال انجام شده و پاسخ بصورت زیر خواهد بود.

۳-۲-۴) فراخوانی سرویس «تایید انتقال»

پس از فراخوانی سرویس «تایید کد تایید» برای تک تک امضاداران، نوبت به فراخوانی سرویس «تایید انتقال» می‌رسد. در صورتی که حساب مربوطه فقط یک امضا دار داشته باشد نیازی به فراخوانی سرویس «تایید کد تایید» به طور جداگانه نمی‌باشد و نهاد ثالث مربوطه می‌تواند شماره مشتری و کد تایید دریافت شده را در همین سرویس ارسال نماید. همچنین در صورت وجود چندین امضادار نیز، برای آخرین امضادار میتوان به همین شکل سرویس «تایید کد تایید» را فراخوانی کرد.

الف) آدرس سرویس «تایید انتقال»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/transfer-confirm>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «تایید انتقال»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می‌شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب (تنها حساب‌هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند).
- **requestedUuid**: uuid دریافتی در پاسخ تراکنش انتقال اولیه
- **customerNumber**: شماره مشتری آخرین امضا کننده (در صورتی که بخواهیم عملیات تایید کد تایید و تایید انتقال را همزمان انجام دهیم).
- **challenge**: کد تایید ارسالی به آخرین امضا کننده (در صورتی که بخواهیم عملیات تایید کد تایید و تایید انتقال را همزمان انجام دهیم).

پ) پارامترهای خروجی سرویس «تایید انتقال» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس و صحیح بودن کد وارد شده:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
 - **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
 - **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
 - **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **sourceAccountNumber**: شماره حساب مبدا
 - **destinationAccountNumber**: شماره حساب مقصد
 - **amount**: مبلغ تراکنش انتقال
 - **sourceBank**: بانک مبدا
 - **destinationBank**: بانک مقصد
 - **transferType**: نوع انتقال اعم از داخلی، پایا ، ساتنا و یا پل
 - **traceNumber**: کد رهگیری تراکنش انتقال
- در صورتی که سرویس اول از نوع انتقال وجه دسته‌ای بوده باشد، در خروجی سرویس transfer-confirm فیلد responseObject شامل آرایه‌ای از اشیاء با مقادیر ذکر شده در بالا می‌باشد.

۳-۲-۳) سرویس «انتقال وجه دسته‌ای»

با استفاده از این سرویس می‌توان مبالغ مشخصی از حساب مبدا را به صورت هم‌زمان به چندین حساب مقصد انتقال داد.

الف) آدرس سرویس «انتقال وجه دسته‌ای»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/batch-transfer>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «انتقال وجه دسته‌ای»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب مبدا
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می‌شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می‌شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب

- **برنامه دو طرفه:** تنها حساب‌هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
 - **برنامه سه طرفه و کالتی:** تنها حساب‌هایی که نهاد ثالث و کالت آن‌ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
 - **oneWithdraw:** فقط برای انتقال دسته‌ای Local، اگر این پارامتر true ارسال شود، انتقال با یک برداشت از حساب صورت می‌پذیرد.
 - **correlationID:** یک شناسه اتصال متقابل بین دسته‌های بزرگ تقسیم شده
 - **destination:** مجموعه‌ای از شماره حساب‌ها و مبلغی که به صورت گروهی انتقال به آن‌ها انجام می‌شود (ماکزیمم ۱۰,۰۰۰ عدد) که شامل موارد زیر است:
 - **destinationAccountNumber:** حساب مقصد که در حالتی که بانک مبدا و مقصد یکسان باشد شماره حساب ۱۳ رقمی و در غیر این حالت شماره شبا ۲۶ رقمی وارد می‌شود.
 - **amount:** مبلغی که باید انتقال داده شود.
 - **babat:** عبارتی ۴ کاراکتری مبین شرح دلیل انتقال (در انتقال‌های بین بانکی الزامی می‌باشد) طبق جدول ۲- مقادیر فیلد بابت در سرویس انتقال
 - **documentID:** شناسه یکتایی که به هر تراکنش انتقالی اختصاص می‌دهید. (۰ تا ۳۰ رقم)
 - **paymentID:** شماره پرداخت (۰ تا ۳۰ رقم)
 - **transferType:** نوع انتقال، که میتواند LOCAL، PAYA و یا SATNA باشد.
 - **description:** شرح انتقال
 - **toNationalID:** کد ملی یا شناسه حقوقی صاحب مقصد
 - **toPostalID:** کد پستی صاحب حساب مقصد
- نمونه‌ای از فرمت داده‌های ورودی در شکل زیر نمایش داده شده:

```
[
  {
    "bank": "MEL",
    "nationalCode": "51818181818",
    "sourceAccount": "1547552855252",
    "destination": [{
      "destinationAccountNumber": "2584561035790",
      "amount": "20000",
      "documentID": "1",
      "paymentID": "11",
      "transferType": "LOCAL",
      "description": "local transfer"
    }],
    {
      "destinationAccountNumber": "IR6101700000011111111111",
      "amount": "180000",
      "documentID": "2",
      "paymentID": "22",
      "transferType": "PAYA",
      "description": "paya transfer"
    }
  ]
]
```

پ) پارامترهای خروجی سرویس «انتقال وجه دسته‌ای» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **sourceAccountNumber**: شماره حساب مبدا
 - **bank**: بانک مبدا
 - **correlationID**: شناسه اتصال متقابل بین دسته‌های بزرگ تقسیم شده
 - **responses**: شامل لیستی از نتایج انتقال به شرح زیر:
 - **state**: وضعیت تراکنش انتقال که برای تراکنشهای دسته‌ای همواره در ابتدا pending می‌باشد.
 - **destinationAccountNumber**: شماره حساب مقصد
 - **amount**: مبلغ تراکنش انتقال
 - **transferType**: نوع انتقال اعم از داخلی، پایا، ساتنا و یا پل
 - **paymentID**: شناسه پرداخت تراکنش
 - **documentID**: شماره سند انتقال جهت تمایز تراکنش های دسته

```

{
  "transactionState": "PENDING",
  "transactionTime": 1623681690997,
  "uuid": "b05aae06-6dbe-4a3e-a1ab-faa8b0c96c2b",
  "responseObject": {
    "sourceAccountNumber": "1547552855252",
    "bank": "MEL",
    "responses": [
      {
        "state": "PENDING",
        "destinationAccountNumber": "2584561035790",
        "amount": 20000,
        "transferType": "LOCAL",
        "paymentID": "11",
        "documentID": "1"
      },
      {
        "state": "PENDING",
        "destinationAccountNumber": "IR610170000001111111111111",
        "amount": 180000,
        "transferType": "PAYA",
        "paymentID": "22",
        "documentID": "2"
      }
    ]
  }
}
    
```

شکل ۲۳

۴-۲-۳) سرویس «اعتبار سنجی انتقال»

با استفاده از این سرویس می توان بررسی کرد که انتقال وجه مجاز است یا خیر. (از نظر مبلغ موجود در حساب و صحت حساب مقصد)

الف) آدرس سرویس «اعتبار سنجی انتقال»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/transfer-validation>

ب) پارامترهای ورودی مانند سرویس «انتقال» است و تغییری نمی کند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «اعتبار سنجی انتقال» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
 - **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
 - **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
 - **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **destinationAccountNumber**: شماره حساب مقصد
 - **destinationAccountFullName**: نام صاحب حساب مقصد
 - **transferType**: نوع انتقال شامل داخلی، پایا ، ساتنا و یا پل
 - **transferState**: وضعیت انتقال شامل ALLOWED و NOTALLOWED
 - **reason**: دلیل NOTALLOWED شدن transferState با مقادیر زیر:
 - INSUFFICIENT_BALANCE به معنی عدم کفایت موجودی حساب مبدا
 - SOURCE_ACCOUNT_CLOSED به معنی CLOSED بودن وضعیت حساب مبدا
 - DESTINATION_ACCOUNT_CLOSED به معنی CLOSED بودن وضعیت حساب مقصد
- پاسخ در صورت مجاز بودن انتقال:

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1572851055042,
  "uuid": "91fe31d8-b2cf-4b15-a1bb-6b672aa1a0d7",
  "respObject": {
    "destinationAccountNumber": "1234567891001",
    "destinationAccountFullName": "Reza Amini",
    "transferType": "LOCAL",
    "transferState": "ALLOWED"
  }
}
```

شکل ۲۴

پاسخ در صورت غیرمجاز بودن انتقال به دلیل کافی نبودن موجودی حساب مبدا، بلاک بودن حساب مقصد یا مبدا:

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1658727201251,
  "uuid": "6b268bb1-9c0b-4661-8bda-b4e55edf91ea",
  "respObject": {
    "destinationAccountNumber": "IR500190000000100030579001",
    "destinationAccountFullName": "گلکار مجید",
    "transferType": "LOCAL",
    "transferState": "NOTALLOWED",
    "reason": [
      "DESTINATION_ACCOUNT_CLOSED"
    ]
  }
}
```

شکل ۲۵

(ت) خطاهای ممکن در پاسخ اجرای سرویس:

- خطا به دلیل اشتباه بودن شماره شبای مقصد: (انتقال بین بانکی)

```
{
  "transactionState": "Invalid account number Format",
  "transactionTime": 1609166700295,
  "uuid": "a0000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "respObject": {
    "message": "بخشی از داده ورودی اشتباه است",
    "errorCode": "10082",
    "subErrors": [
      {
        "field": "destinationAccountNumber",
        "rejectedValue": "IR4101700000000342640438043"
      }
    ]
  }
}
```

شکل ۲۶

- خطا به دلیل غلط بودن شماره حساب مقصد: (انتقال LOCAL)

```
{
  "transactionState": "error.core.notSuccessful",
  "transactionTime": 1609166936865,
  "uuid": "a0000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "respObject": {
    "message": "",
    "errorCode": "20000"
  }
}
```

شکل ۲۷

- خطا به دلیل عدم تطابق شماره شبای مقصد (destinationAccount) با بانک وارد شده به عنوان بانک مقصد (destinationBank):

```
{
  "transactionState": "error.account.invalidNumber",
  "transactionTime": 1609167075949,
  "uuid": "0101958312004",
  "responseObject": {
    "message": "شماره حساب معتبر نمی باشد",
    "errorCode": "10051",
    "subErrors": [
      {
        "field": "TransferAccountNo",
        "rejectedValue": "0101958312004"
      }
    ]
  }
}
```

شکل ۲۸

۳-۲-۵) سرویس «استعلام انتقال»

با استفاده از این سرویس می توان وضعیت و جزئیات تراکنش های انتقالی انجام شده را بررسی کرد. این سرویس برای هر نوع تراکنشی اعم از داخلی، پایا، ساتنا و یا پل و فقط تا پایان روزی که تراکنش در آن روز انجام شده است (تا ساعت ۲۴ همان روز)، قابل فراخوانی می باشد.

نکته بسیار مهم: با توجه به اینکه در برخی مواقع احتمال دارد که انتقال وجه در سمت core موفقیت آمیز انجام شود و پاسخ آن از بانک دریافت نگردد، حتما در صورت مواجهه تراکنش های انتقال وجه با خطا، جهت اطمینان از وضعیت تراکنش، ضروری است استعلام آن از طریق سرویس transaction-inquiry (در همان روز) و یا صورتحساب (get-account-statement) دریافت شود.

الف) آدرس سرویس «استعلام انتقال»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/transaction-inquiry>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام انتقال»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب

- **برنامه دو طرفه:** تنها حساب‌هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه:** تنها حساب‌هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده‌اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه و کالتی:** تنها حساب‌هایی که نهاد ثالث و کالت آن‌ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
- **requestedUuid:** شناسه یکتایی که پس از فراخوانی سرویس‌ها در خروجی با نام "uuid" نمایش داده می‌شود.
- **documentID:** در صورت نیاز به استعلام یکی از تراکنش‌های انجام شده از طریق batch-transfer میتوان با وارد کردن documentID آن در این فیلد، آن تراکنش را به تنهایی بررسی نمود.

(پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام انتقال» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState:** وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime:** زمان فراخوانی سرویس
- **uuid:** ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject:** داده درخواستی سرویس با اقلام:
- **requestedUuid:** شناسه یکتایی که پس از فراخوانی سرویس‌ها در خروجی با نام "uuid" نمایش داده می‌شود.
- **transactionState:** وضعیت تراکنش اعم از SUCCESS، PENDING، FAILED و ...
- **service:** نوع سرویس شامل انتقال وجه، دسته ای و
- **sourceAccountNumber:** شماره حساب مبدا
- **destinationAccountNumber:** شماره حساب مقصد
- **amount:** مبلغ انتقال
- **paymentID:** شناسه پرداخت تراکنش در صورت وجود
- **transactionDate:** تاریخ انجام تراکنش
- **sourceBank:** بانک مبدا
- **destinationBank:** بانک مقصد
- **traceNumber:** کد رهگیری تراکنش انتقال
- **description:** توضیحات داده شده درمورد تراکنش در صورت وجود
- **respCode:** کد خطای تراکنش در صورت ناموفق بودن
- **respDesc:** شرح خطای تراکنش در صورت ناموفق بودن

شکل ۲۹

همچنین خروجی این سرویس در صورت استعلام انتقال دسته‌ای به شکل زیر می‌باشد:

شکل ۳۰

۳-۲-۶) سرویس «استعلام انتقال های پایا»

با فراخوانی این سرویس می توان استعلام تراکنش های پایا را با فیلترهای گوناگون همچون زمان انجام تراکنش پایا، شماره حساب مبدأ، شماره تراکنش برنا، شماره تراکنش بانک ایران، شناسه واریز (documentID) از سامانه پایا دریافت نمود.

*** در حال حاضر این سرویس قابل استفاده نمی باشد.**

الف) آدرس سرویس «استعلام انتقال های پایا»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/ach-transactions-inquiry>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام انتقال های پایا»:

- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **fromDate**: تاریخ شروع بازه ای که قصد دریافت استعلام تراکنش های پایا را در آن بازه داریم. که در فرمت یک عدد ۸ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۴۰۰۰۵۱۸
- **fromTime**: ساعت شروع بازه ای که قصد دریافت استعلام تراکنش های پایا را در آن بازه داریم. که در فرمت یک عدد ۶ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۵۲۰۳۰
- **toDate**: تاریخ پایان بازه ای که قصد دریافت استعلام تراکنش های پایا را در آن بازه داریم. که در فرمت یک عدد ۸ رقمی وارد می شود.
- **toTime**: ساعت پایان بازه ای که قصد دریافت استعلام تراکنش های پایا را در آن بازه داریم. که در فرمت یک عدد ۶ رقمی وارد می شود.
- **searchArgument**: نوع فیلتر استعلام ها که میتواند مقادیر زیر را داشته باشد:
 - **MsgId**: شماره تراکنش پایا
 - **Stamp**: شماره تراکنش بانک ایران
 - **EndToEndId**: شناسه واریز
 - **AccountNumber**: شماره حساب فرستنده ی ۱۳ رقمی در بانک ایران. که مقادیر مجاز آن به صورت زیر است:
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.

- برنامه سه طرفه: تنها حساب‌هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده‌اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
- برنامه سه طرفه وکالتی: تنها حساب‌هایی که نهاد ثالث وکالت آن‌ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
- searchValues: آرایه‌ای مقادیر فیلد جستجو را مشخص می‌نماید. برای مثال در صورتی که SearchArgument برابر MsgId انتخاب شده باشد، پارامتر ورودی Values می‌تواند لیستی از شماره تراکنش‌های پایا باشد.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام انتقال‌های پایا» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- transactionState: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- transactionTime: زمان فراخوانی سرویس
- uuid: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- responseObject: داده درخواستی سرویس شامل:
 - inquiryResults: آرایه‌ای از جزئیات تراکنش‌های فیلتر شده شامل پارامترهای زیر:
 - status: وضعیت تراکنش مورد نظر که با یکی از عبارات زیر مشخص می‌گردد:
 - RET: تراکنش مربوطه برگشت خورده است.
 - REJ: تراکنش مربوطه رد شده است.
 - SENT: تراکنش مربوطه توسط سامانه پایا دریافت شده است.
 - achCycleCompletionDate: تاریخ میلادی و ساعت انجام سیکل پایای تراکنش مربوطه
 - achId: شماره تراکنش برنا (در صورتی که تراکنش توسط سامانه برنا دریافت شده باشد).
 - achRejectionCode: کد ردی آریا (در صورتی که تراکنش رد شده باشد)
 - achReturnCode: کد برگشت از آریا (در صورتی که تراکنش برگشت خورده باشد)
 - trackingCode: کد رهگیری تراکنش
 - amount: مبلغ تراکنش
 - senderAccountNumber: شماره شبای مبدا
 - receiverAccountNumber: شماره شبای مقصد
 - bankIranOriginalKey: کد یکتای بانک ایران برای این تراکنش

```

{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1638181906136,
  "uuid": "c883ceb5-efb-4c71-91b6-6702786b4a86",
  "responseObject": {
    "inquiryResults": [
      {
        "status": "RET",
        "achCycleCompletionDate": "2021-06-20 11:22:10",
        "achId": "MELI1400020821285.CT00003",
        "trackingCode": "14000208019200000001",
        "amount": 3,
        "senderAccountNumber": "IR530200000000100000002008",
        "receiverAccountNumber": "IR440190000000100000008007",
        "achRejectionCode": "",
        "achReturnCode": "1241",
        "bankIranOriginalKey": "00010815392508H 1111"
      }
    ]
  }
}

```

شکل ۳۱

۷-۲-۳) سرویس «استعلام انتقال های ساتنا»

با فراخوانی این سرویس می توان استعلام تراکنش های ساتنا را با فیلترهای گوناگون همچون زمان انجام تراکنش ساتنا، شماره حساب مبدأ، شماره تراکنش قاصدک، شماره تراکنش بانک ایران، شناسه واریز (documentID) از سامانه ساتنا دریافت نمود.

*** در حال حاضر این سرویس قابل استفاده نمی باشد.**

الف) آدرس سرویس «استعلام انتقال های ساتنا»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/rtgs-transactions-inquiry>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام انتقال های ساتنا»:

- **nationalCode:**
- **برنامه دو طرفه:** شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه:** کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی:** شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **fromDate:** تاریخ شروع بازه ای که قصد دریافت استعلام تراکنش های ساتنا را در آن بازه داریم. که در فرمت یک عدد ۸ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۴۰۰۵۱۸
- **fromTime:** ساعت شروع بازه ای که قصد دریافت استعلام تراکنش های ساتنا را در آن بازه داریم. که در فرمت یک عدد ۶ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۵۲۰۳۰

- **toDate**: تاریخ پایان بازه ای که قصد دریافت استعلام تراکنش های ساتنا را در آن بازه داریم. که در فرمت یک عدد ۸ رقمی وارد می شود.
- **toTime**: ساعت پایان بازه ای که قصد دریافت استعلام تراکنش های ساتنا را در آن بازه داریم. که در فرمت یک عدد ۶ رقمی وارد می شود.
- **searchArgument**: نوع فیلتر استعلام ها که میتواند مقادیر زیر را داشته باشد:
 - **TxNumber**: شماره تراکنش قاصدک
 - **OriginalTxNumber**: شماره تراکنش بانک ایران
 - **RefCode**: شناسه واریز
 - **AccountNumber**: شماره حساب فرستنده ی ۱۳ رقمی در بانک ایران. که مقادیر مجاز آن به صورت زیر است:
- برنامه دو طرفه: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- برنامه سه طرفه: تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- برنامه سه طرفه وکالتی: تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **searchValues**: آرایه ای که مقادیر فیلد جستجو را مشخص می نماید. برای مثال در صورتی که **SearchArgument** برابر **TxNumber** انتخاب شده باشد، پارامتر ورودی **Values** می تواند لیستی از شماره تراکنش های قاصدک باشد.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام انتقال های ساتنا» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس شامل:
 - **inquiryResults**: آرایه ای از جزئیات تراکنش های فیلتر شده شامل پارامترهای زیر:
 - **status**: وضعیت تراکنش مورد نظر که با یکی از عبارات زیر مشخص می گردد:
 - **RET**: تراکنش مربوطه برگشت خورده است.
 - **REJ**: تراکنش مربوطه رد شده است.
 - **GET**: پیام از بانک ایران دریافت شده اما هنوز به سامانه ساتنا ارسال نشده است.
 - **SENT**: تراکنش مربوطه توسط سامانه ساتنا دریافت شده است.
 - **transactionNumber**: شماره تراکنش قاصدک

- trackingCode: کد رهگیری تراکنش
- amount: مبلغ تراکنش
- senderAccountNumber: شماره شبای مبدا
- receiverAccountNumber: شماره شبای مقصد
- bankIranOriginalKey: کد یکتای بانک ایران برای این تراکنش
- messageDate: تاریخ و ساعت تراکنش
- messageDetails: توضیحات تراکنش

```

{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1638181974756,
  "uuid": "429420c6-71f7-46fa-8305-338052ac8caa",
  "responseObject": {
    "inquiryResults": [
      {
        "status": "GET",
        "messageDate": "2021-06-20 11:22:10",
        "transactionNumber": "0003080201000086",
        "trackingCode": "14003080201001024",
        "amount": 160000000,
        "senderAccountNumber": "IR5302000000010000002008",
        "receiverAccountNumber": "IR440190000000100000000007",
        "messageDetails": "",
        "bankIranOriginalKey": "000308145628HOMA0000"
      }
    ]
  }
}

```

شکل ۳۲

۳-۲-۸) سرویس «مسدودی»

با فراخوانی این سرویس می‌توان مبلغ مشخصی را در شماره حساب مربوطه به منظور انتقال در زمان دیگری مسدود کرد. این سرویس امکان ویرایش درخواست مسدودی و یا حذف آن را نیز به نهاد ثالث می‌دهد.

*** این سرویس فقط مختص برنامه‌های دوطرفه و سه طرفه وکالتی و فقط برای حساب‌های کارگزاری‌ها می‌باشد.**

الف) آدرس سرویس «مسدودی»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/block-amount>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «مسدودی»:

- bank: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- nationalCode:

- **برنامه دو طرفه:** شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می‌شود).

- **برنامه سه طرفه وکالتی:** شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
 - **sourceAccount:** شماره حساب
 - **برنامه دو طرفه:** تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
 - **برنامه سه طرفه وکالتی:** تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
 - **amount:** مبلغ مشخصی که باید مسدود شود.
 - **blockType:** در حالتی که نیاز به مسدود کردن مبلغی در حساب مربوطه می باشد این مقدار اجباری نیست اما در صورت ورود باید مقدار «Create» وارد شود. در صورت ویرایش مقدار «Modify» و در صورت حذف مسدودی مقدار «Delete» باید وارد شود.
 - **brokerID:** شناسه ۴ رقمی کارگزاری
 - **blockNumber:** شناسه یکتایی که توسط برنامه نویسی به هر تراکنش مسدودی داده می شود و از آن جهت پیگیری های بعدی استفاده می شود. (تا ۲۴ رقم)
 - **blockDate:** تاریخ شمسی تراکنش مربوطه که به صورت ۶ رقمی باید وارد شود. به طور مثال : ۹۸۰۸۰۱
 - **blockDescription:** شرح و توضیح جهت مسدود کردن مبلغ
- پ) پارامترهای خروجی سرویس «مسدودی» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:
- **transactionState:** وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
 - **transactionTime:** زمان فراخوانی سرویس
 - **uuid:** ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
 - **responseObject:** کد رهگیری مسدودی

```

{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1573472300411,
  "uuid": "6dab1833-497f-49bc-a866-b499f8ae1ed9",
  "responseObject": 1573472300395
}

```

شکل ۳۳

۹-۲-۳) سرویس «استعلام مسدودی»

با فراخوانی این سرویس می توان جزئیات مسدودی مبلغ را مشاهده کرد.

* این سرویس فقط مختص برنامه های دوطرفه و سه طرفه وکالتی و فقط برای حساب های کارگزاری ها می باشد.

الف) آدرس سرویس «استعلام مسدودی»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/block-amount-inquiry>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام مسدودی»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **blockNumber**: شناسه یکتایی که توسط برنامه نویسی به تراکنش مسدودی اختصاص داده شده بود و از آن جهت پیگیری و استعلام استفاده می شود. (تا ۲۴ رقم)
- **brokerID**: شناسه ۴ رقمی کارگزاری

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام مسدودی» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **state**: وضعیت تراکنش شامل موفق و نا موفق
 - **timestamp**: زمان مسدودی
 - **blockStatus**: وضعیت مسدودی شامل created، deleted، modified و unblockAndTransferred
 - **blockDate**: تاریخ مسدودی
 - **blockTime**: زمان مسدودی
 - **unblockDate**: تاریخ رفع مسدودی در صورتی که رفع مسدودی انجام شده باشد
 - **unblockTime**: زمان رفع مسدودی در صورتی که رفع مسدودی انجام شده باشد
 - **transferDate**: تاریخ انتقال در صورتیکه انتقال انجام شده باشد
 - **transferTime**: زمان انتقال در صورتیکه انتقال انجام شده باشد

- **editDate**: تاریخ ویرایش
- **editTime**: زمان ویرایش
- **blockedAmount**: مبلغ مسدود شده
- **transferredAmount**: مبلغ انتقال یافته که باید کمتر از مبلغ مسدودی باشد
- **accountNumber**: شماره حساب
- **brokerID**: کد broker
- **paymentID**: شناسه پرداخت

```

{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1573474371338,
  "uuid": "b1ac9f8d-05b8-4f7e-bfcc-89d2bded9289",
  "respObject": {
    "state": null,
    "timestamp": 0,
    "blockStatus": "UnblockedAndTransferred",
    "blockDate": "980514",
    "blockTime": "104011",
    "unBlockDate": "980516",
    "unBlockTime": "121015",
    "transferDate": "980516",
    "transferTime": "121015",
    "editDate": "980515",
    "editTime": "093008",
    "blockedAmount": 1000000,
    "transferredAmount": 50000,
    "accountNumber": "0154654654",
    "brokerID": "1234",
    "paymentID": ""
  }
}

```

شکل ۳۴

۳-۲-۱) سرویس «رفع مسدودی و انتقال»

با فراخوانی این سرویس می توان مبلغی که قبلاً مسدود شده بود را رفع مسدودی کرد و وجه مشخصی را نیز انتقال داد.

* این سرویس فقط مختص برنامه های دوطرفه و سه طرفه وکالتی و فقط برای حساب های کارگزاری ها می باشد.

الف) آدرس سرویس «رفع مسدودی و انتقال»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/unblock-and-transfer>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «رفع مسدودی و انتقال»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).

- **برنامه سه طرفه وکالتی:** شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
 - **sourceAccount:** شماره حساب
 - **برنامه دو طرفه:** تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
 - **برنامه سه طرفه وکالتی:** تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
 - **transferAmount:** مبلغ مشخصی که باید انتقال داده شود و می تواند مساوی و یا کمتر از مبلغ مسدود شده باشد.
 - **blockNumber:** شناسه یکتایی که توسط برنامه نویس به تراکنش مسدودی اختصاص داده شده بود و از آن جهت پیگیری و استعلام استفاده می شود. (تا ۲۴ رقم)
 - **destinationAccountNumber:** شماره حساب مقصد.
 - **brokerID:** شناسه کارگزاری ۴ رقمی
 - **documentID:** شناسه سند
 - **unblockDescription:** شرح رفع مسدودی (۰ تا ۵۰ کاراکتر)
 - **transferInfo:** شرح اطلاعات انتقال (۰ تا ۱۵ کاراکتر)
 - **paymentID:** شناسه پرداخت ۰ تا ۱۶ کاراکتر (شامل اعداد، حروف بزرگ و کوچک و -)
- (پ) پارامترهای خروجی سرویس «رفع مسدودی و انتقال» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:
- **transactionState:** وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
 - **transactionTime:** زمان فراخوانی سرویس
 - **uuid:** ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
 - **respObject:** داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **referenceID:** کد رهگیری رفع مسدودی و انتقال

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1573474749953,
  "uuid": "32000a87-ec4d-4d02-9d28-386cb7e163b5",
  "respObject": {
    "referenceID": "4535345345"
  }
}
```

شکل ۳۵

۳-۲-۱۱) سرویس «برداشت مستقیم»

با استفاده از این سرویس نهاد ثالث میتواند از حساب کاربر نهایی، به حساب های از پیش تعریف شده در برنامه، به صورت دوره ای انتقال انجام دهد.

*** این سرویس فقط مختص برنامه های سه طرفه می باشد.**

همانطور که در بخش گرفتن توکن سه طرفه در ابتدای همین مستند، اشاره شده است، برای دریافت authorization code برای اپلیکیشن هایی که شامل سرویس برداشت مستقیم می باشند، باید پارامترهای count، destinations، amount و period نیز علاوه بر پارامترهای اصلی در url مربوطه ذکر شوند.

الف) آدرس سرویس «برداشت مستقیم»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/direct-debit>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «برداشت مستقیم» مانند سرویس «انتقال» است و تغییری نمی کند.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «برداشت مستقیم» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **sourceAccountNumber**: شماره حساب مبدا
 - **destinationAccountNumber**: شماره حساب مقصد
 - **amount**: مبلغ تراکنش انتقال
 - **sourceBank**: بانک مبدا
 - **destinationBank**: بانک مقصد
 - **transferType**: نوع انتقال اعم از داخلی، پایا ، ساتنا و یا پل
 - **traceNumber**: کد رهگیری تراکنش انتقال
 - **requestedUuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
 - **signCountLimit**: تعداد امضا داران (که برای این سرویس همیشه برابر ۰ می باشد)

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1611647453169,
  "uuid": "2e07f328-e120-49aa-85d9-015d54fe1cb9",
  "respObject": {
    "requestedUuid": "2e07f328-e120-49aa-85d9-015d54fe1cb9",
    "sourceAccountNumber": "0014860333000",
    "destinationAccountNumber": "0300999214007",
    "amount": 100,
    "sourceBank": "BMI",
    "destinationBank": "BMI",
    "signCountLimit": 1,
    "transferType": "LOCAL",
    "traceNumber": "111111182 OBH"
  }
}
```

شکل ۳۶

۳-۲-۱۲) سرویس «اعتبار سنجی پرداخت قبض»

با فراخوانی این سرویس، اطلاعات قبض که شامل نوع قبض، مبلغ، قابل پرداخت بودن و تاریخ پرداخت نمایش داده می شود.

الف) آدرس سرویس «اعتبار سنجی پرداخت قبض»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/bill-payment-validation>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «اعتبار سنجی پرداخت قبض»:

- **bank:** نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode:**
- **برنامه دو طرفه:** شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه:** کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی:** شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount:** شماره حساب
- **برنامه دو طرفه:** تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه:** تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.

- برنامه سه طرفه و کالتی: تنها حساب‌هایی که نهاد ثالث و کالت آن‌ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده‌اند، مجاز هستند.

- **billID**: شناسه قبض ۱ تا ۳۰ رقمی
- **billPaymentID**: شناسه پرداخت قبض ۱ تا ۳۰ رقمی

پ) پارامترهای خروجی سرویس «اعتبار سنجی پرداخت قبض» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **corporationType**: نوع سازمان که می‌تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:
 - **EL**: برق
 - **GA**: گاز
 - **WA**: آب
 - **MC**: مخابرات تلفن همراه
 - **TC**: مخابرات تلفن ثابت
 - **MN**: عوارض شهرداری
 - **UD**: قبوض خاص و خرید شارژ
 - **billAmount**: مبلغ قبض
 - **isPayable**: آیا قبض قابل پرداخت هست یا خیر (یعنی قبلاً پرداخت شده‌است)
 - **paidDate**: تاریخ پرداخت

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1586685681593,
  "uuid": "80350f90-c5e9-423b-9208-fbe857e623a2",
  "respObject": {
    "corporationType": "EL",
    "billAmount": "10000",
    "isPayable": false,
    "paidDate": "13981021"
  }
}
```

شکل ۳۷

۳-۲-۱۳) سرویس «پرداخت قبض از طریق حساب»

این سرویس امکان پرداخت قبض را از طریق شماره حساب به کاربر می‌دهد.

الف) آدرس سرویس پرداخت قبض از طریق حساب:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/pisp/pay-bill>

(ب) پارامترهای ورودی سرویس «پرداخت قبض از طریق حساب»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**:
- **برنامه دو طرفه**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه**: کد ملی کاربر نهایی (شماره ۱۰ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: شناسه حقوقی یا کد ملی شخصی که به نهاد ثالث وکالت داده است (عددی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب
- **برنامه دو طرفه**: تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه**: تنها حساب هایی که در مراحل اعطای دسترسی توسط کاربر انتخاب شده اند و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **برنامه سه طرفه وکالتی**: تنها حساب هایی که نهاد ثالث وکالت آن ها را دریافت کرده و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **billID**: شناسه قبض ۱ تا ۳۰ رقمی
- **billPaymentID**: شناسه پرداخت قبض ۱ تا ۳۰ رقمی
- **amount**: مبلغ قبض

(پ) پارامترهای خروجی سرویس «پرداخت قبض از طریق حساب» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **corporationType**: نوع سازمان اعم از برق، گاز و ...
 - **billAmount**: مبلغ قبض
 - **billPaymentTraceNo**: کد رهگیری پرداخت قبض
 - **billPaymentReferenceNumber**: کد ارجاع پرداخت قبض

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1586690217551,
  "uuid": "87ed6be8-f17a-4742-be8f-a5919f28cf93",
  "respObject": {
    "corporationType": "EL",
    "billAmount": "10000",
    "billPaymentTraceNo": "15666234",
    "billPaymentReferenceNumber": "464546"
  }
}
```

شکل ۳۸

۳-۳) سرویس های کارتی

۳-۳-۱) سرویس «اطلاعات کارت»

با فراخوانی این سرویس اطلاعات کارت از جمله نام مشتری، نام بانک، شماره حساب و شماره شبا نمایش داده می شود. نکته ۱: این سرویس، در حال حاضر برای بانک های آینده، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات ایران، دی، رسالت، سپه، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، ملی هر چهار پارامتر خروجی را به صورت کامل برمی گرداند. نکته ۲: در صورت بکارگیری شماره کارت متعلق به سایر بانک ها، نام صاحب کارت و نام بانک مربوطه به درستی برگردانده می شود ولی ممکن است شماره حساب و شبای نامعتبر دریافت شود. به عنوان مثال در برخی موارد شماره حساب هایی که دارای کاراکترهای غیر عددی مانند «-» هستند، بدون «-» نمایش داده می شود.

الف) آدرس سرویس «اطلاعات کارت»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/card/get-card-info>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «اطلاعات کارت»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب tpp (بانکی که تحت عنوان bank در پاسخ توکن نمایش داده می شود)
- **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب. تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **cardNumber**: شماره ۱۶ رقمی کارتی که قصد گرفتن اطلاعات آن را داریم (که ارتباطی با بانک وارد شده ندارد و شماره کارت هر بانکی می تواند وارد شود)

پ) پارامترهای خروجی سرویس «اطلاعات کارت» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...

- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **ownerName**: نام صاحب کارت
 - **accountNumber**: شماره حساب مرتبط با کارت
 - **bank**: بانک کارت
 - **iban**: شبای مربوط به کارت

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 0,
  "uuid": "02acf6b8-065b-4a33-8785-78f24fd67b7e",
  "responseObject": {
    "ownerName": "نقی نقوی",
    "accountNumber": "0100190261009",
    "bank": "MEL",
    "iban": "IR390120000000100190261009"
  }
}
```

شکل ۳۹

۲-۳-۲) سرویس «مانده کارت»

با فراخوانی این سرویس مبلغ مانده موجودی کارت نمایش داده می شود.

*** در حال حاضر این سرویس قابل استفاده نمی باشد.**

الف) آدرس سرویس «مانده کارت»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/card/card-balance>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «مانده کارت»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب. تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **cardInfo**: اطلاعات کارت که خود شامل موارد زیر می باشد:
 - **cardNumber**: شماره ۱۶ رقمی کارتی که قصد گرفتن موجودی آن را داریم (فقط می تواند مربوط به بانک تعریف شده مربوط به نهاد ثالث باشد)
 - **cvv2**: شماره cvv2 کارت یا Encode شده آن

- **cvv2Encoding**: مقدار cvv2 ارسالی که یکی از مقادیر PLAIN یا PINBLOCK می باشد.
- **expireDate**: تاریخ انقضای کارت که شامل ماه و سال است و به صورت ۴ رقمی وارد می شود به طور

مثال: ۹۹۱۲

- **pin**: رمز دوم کارت (که میتواند ۵ تا ۱۲ رقم باشد) یا Encode شده آن
 - **pinEncoding**: مقدار رمز دوم ارسالی که یکی از مقادیر PLAIN یا PINBLOCK می باشد.
- نمونه ای از فرمت داده های ورودی در شکل زیر نمایش داده شده:

```
{
  "bank": "MEL",
  "nationalCode": "51818181818",
  "sourceAccount": "1547552855252",
  "cardInfo": {
    "cardNumber": "6274121183201111",
    "cvv2": "895",
    "cvv2Encoding": "PLAIN",
    "expireDate": "9912",
    "pin": "12345",
    "pinEncoding": "PLAIN"
  }
}
```

شکل ۴۰

پ) پارامترهای خروجی سرویس «مانده کارت» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **referenceNumber**: کد ارجاع
 - **availableBalance**: مانده کارت
 - **traceNumber**: شماره پیگیری

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 0,
  "uuid": "bc5847b9-2338-4496-b1a1-45c9ef7b1c31",
  "respObject": {
    "traceNumber": "666666",
    "referenceNumber": "1234567890",
    "availableBalance": "11000"
  }
}
```

شکل ۴۱

۳-۳-۳) سرویس «انتقال کارت به کارت»

با فراخوانی این سرویس می توان مبلغ مشخصی را از کارت مبدا به کارت مقصد انتقال داد.

*** در حال حاضر این سرویس قابل استفاده نمی باشد.**

الف) آدرس سرویس «انتقال کارت به کارت»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/card/card-transfer>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «انتقال کارت به کارت»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب. تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
- **destinationCardNumber**: شماره کارت مقصد ۱۶ رقمی
- **sourceCardInfo**: اطلاعات کارت که خود شامل موارد زیر می باشد:
 - **cardNumber**: شماره ۱۶ رقمی کارت مبدا (فقط می تواند مربوط به بانک تعریف شده مربوط به نهاد ثالث باشد)
 - **cvv2**: شماره cvv2 کارت یا Encode شده آن
 - **cvv2Encoding**: Encoding مقدار cvv2 ارسالی که یکی از مقادیر PLAIN یا PINBLOCK می باشد.
 - **expireDate**: تاریخ انقضای کارت که شامل ماه و سال است و به صورت ۴ رقمی وارد می شود به طور مثال: ۹۹۱۲
 - **pin**: رمز دوم کارت (که میتواند ۵ تا ۱۲ رقم باشد) یا Encode شده آن
 - **pinEncoding**: Encoding مقدار رمز دوم ارسالی که یکی از مقادیر PLAIN یا PINBLOCK می باشد.

نمونه ای از فرمت داده های ورودی در شکل زیر نمایش داده شده:

```
{
  "bank": "BSI",
  "nationalCode": "12345678901",
  "sourceAccount": "4141414141000",
  "amount": "1000",
  "destinationCardNumber": "6274121165961247",
  "sourceCardInfo": {
    "cardNumber": "6274121183201111",
    "cvv2": "895",
    "cvv2Encoding": "PLAIN",
    "expireDate": "9912",
    "pin": "12345",
    "pinEncoding": "PLAIN"
  }
}
```

شکل ۴۲

پ) پارامترهای خروجی سرویس «انتقال کارت به کارت» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **traceNumber**: کد رهگیری تراکنش
 - **referenceNumber**: کد ارجاع تراکنش
 - **amount**: مبلغ تراکنش کارت به کارت
 - **destinationName**: نام صاحب کارت مقصد

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 0,
  "uuid": "efb1b618-18a6-4fbb-a052-2d7027b3da3d",
  "responseObject": {
    "traceNumber": "666666",
    "referenceNumber": "1234567890",
    "amount": "1000",
    "destinationName": "علی علوی"
  }
}
```

شکل ۴۳

۳-۳-۴) سرویس «دریافت صورتحساب کارت»

این سرویس امکان دریافت ۱۰ گردش آخر را از طریق کارت به کاربر می دهد.

*** در حال حاضر این سرویس قابل استفاده نمی باشد.**

الف) آدرس سرویس «دریافت صورتحساب کارت»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/card/card-statement>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «دریافت صورتحساب کارت»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
 - **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان user_name در پاسخ توکن نمایش داده می شود).
 - **sourceAccount**: شماره حساب. تنها حساب هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان accounts ذکر شده اند، مجاز هستند.
 - **cardInfo**: اطلاعات کارت که خود شامل موارد زیر می باشد:
 - **cardNumber**: شماره ۱۶ رقمی کارتی که قصد گرفتن صورتحساب آن را داریم (فقط می تواند مربوط به بانک تعریف شده مربوط به نهاد ثالث باشد)
 - **cvv2**: شماره cvv2 کارت یا Encode شده آن
 - **cvv2Encoding**: Encoding مقدار cvv2 ارسالی که یکی از مقادیر PLAIN یا PINBLOCK می باشد.
 - **expireDate**: تاریخ انقضای کارت که شامل ماه و سال است و به صورت ۴ رقمی وارد می شود به طور مثال: ۹۹۱۲
 - **pin**: رمز دوم کارت (که میتواند ۵ تا ۱۲ رقم باشد) یا Encode شده آن
 - **pinEncoding**: Encoding مقدار رمز دوم ارسالی که یکی از مقادیر PLAIN یا PINBLOCK می باشد.
- نمونه ای از فرمت داده های ورودی در شکل زیر نمایش داده شده:

```
{
  "bank": "MEL",
  "nationalCode": "51818181818",
  "sourceAccount": "154755285252",
  "cardInfo": {
    "cardNumber": "6274121183201111",
    "cvv2": "895",
    "cvv2Encoding": "PLAIN",
    "expireDate": "9912",
    "pin": "12345",
    "pinEncoding": "PLAIN"
  }
}
```

شکل ۴۴

پ) پارامترهای خروجی سرویس «دریافت صورتحساب کارت» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس

- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **availableBalance**: موجودی در دسترس کارت
 - **cardStatements**: آرایه‌ای از ۱۰ تراکنش آخر کارت که هر تراکنش شامل جزئیات زیر می‌باشد:
 - **amount**: مبلغ تراکنش
 - **trnCode**: کد تراکنش
 - **trnData**: اطلاعات تراکنش
 - **referenceCode**: کد پیگیری
 - **referenceNumber**
 - **traceCode**
 - **traceNumber**

۳-۵) سرویس «پرداخت قبض از طریق کارت»

این سرویس امکان پرداخت قبض را از طریق کارت به کاربر می‌دهد.

الف) آدرس سرویس «پرداخت قبض از طریق کارت»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/card/pay-bill>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «پرداخت قبض از طریق کارت»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب
- **nationalCode**: شناسه اشخاص حقوقی یا شناسه شرکت (شماره ۱۱ رقمی که تحت عنوان **user_name** در پاسخ توکن نمایش داده می‌شود).
- **sourceAccount**: شماره حساب. تنها حساب‌هایی که در برنامه تعریف شده است و در پاسخ توکن تحت عنوان **accounts** ذکر شده‌اند، مجاز هستند.
- **billID**: شناسه قبض ۱ تا ۳۰ رقمی
- **billPaymentID**: شناسه پرداخت قبض ۱ تا ۳۰ رقمی
- **cardInfo**: اطلاعات کارت که خود شامل موارد زیر می‌باشد:
 - **cardNumber**: شماره ۱۶ رقمی کارت مبدا (فقط می‌تواند مربوط به بانک تعریف شده مربوط به نهاد ثالث باشد)
 - **cvv2**: شماره کارت یا Encode شده آن
 - **cvv2Encoding**: مقدار Encoding cvv2 ارسالی که یکی از مقادیر PLAIN یا PINBLOCK می‌باشد.
 - **expireDate**: تاریخ انقضای کارت که شامل ماه و سال است و به صورت ۴ رقمی وارد می‌شود به طور مثال: ۹۹۱۲
 - **pin**: رمز دوم کارت (که میتواند ۵ تا ۱۲ رقم باشد) یا Encode شده آن

○ **pinEncoding**: Encoding مقدار رمز دوم ارسالی که یکی از مقادیر PLAIN یا PINBLOCK می باشد.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «پرداخت قبض از طریق کارت» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **corporationType**: نوع سازمان اعم از برق، گاز و ...
 - **billAmount**: مبلغ قبض
 - **billPaymentTraceNo**: کد رهگیری پرداخت قبض
 - **billPaymentReferenceNumber**: کد ارجاع پرداخت قبض

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1586690522710,
  "uuid": "f6e7c07e-a1e2-443c-bdcd-1cb7179345b8",
  "respObject": {
    "corporationType": "EL",
    "billAmount": "1000",
    "billPaymentTraceNo": "15666234",
    "billPaymentReferenceNumber": "464546"
  }
}
```

شکل ۴۵

۳-۴) سرویس های چک صیاد

۳-۴-۱) سرویس «استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک»

با استفاده از این سرویس میتوان اطلاعات کلی در مورد چک صیاد موردنظر دریافت و وضعیت اعتباری صادرکننده آن را بررسی کرد.

* این سرویس در حال حاضر قابل استفاده نمی باشد.

الف) آدرس سرویس «استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/cheque-inquiry>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک»:

- **chequeSerial**: شماره سریال ۱۶ رقمی چک صیاد

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسال TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **trackId**: شماره پیگیری درخواست ارسال شده به سامانه صیاد
 - **chequeSerial**: شماره سریال ۱۶ رقمی چک
 - **bankName**: نام بانک
 - **branchCode**: کد شعبه
 - **name**: نام صادرکننده چک
 - **lastUpdate**: تاریخ آخرین تغییرات چک
 - **status**: وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل حالات:
 - سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
 - زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
 - نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
 - قهوه‌ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
 - قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
 - **iban**: شماره شبای صادرکننده چک

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1630936652381,
  "uuid": "6d4dec40-c30f-4c0f-b385-b6f44d95ce39",
  "responseObject": {
    "trackId": "SMTM13991001699648825161",
    "chequeSerial": "8633960023946956",
    "bankName": "رفاه",
    "branchCode": "00473",
    "name": "سیدمجتبی موسوی و سایر",
    "lastUpdate": "95/12/12",
    "status": "سفید",
    "iban": "IR180130100000000210601073"
  }
}
```

۲-۴-۳) سرویس «ثبت چک صیاد»

با استفاده از این سرویس صادر کننده چک پس از توافق با گیرنده و تعیین اقلام برگه چک، می تواند مشخصات چک را در سامانه پیچک از طریق سامانه شاهین ثبت نماید. لازم به ذکر است که این سرویس فقط برای ثبت چک در بانک نهاد ثالث قابل فراخوانی می باشد.

الف) آدرس سرویس «ثبت چک صیاد»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/cheque-register>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «ثبت چک صیاد»:

- **bank**: نام اختصاری بانک نهاد ثالث
- **sourceAccount**: شماره شبای حساب مبدا (۲۶ کاراکتر)
- **amount**: مبلغ چک. در هنگام صدور با میزان مانده اعتبار مشتری مقایسه می شود و در صورت عبور از میزان مانده اعتبار پیام خطا ارسال خواهد شد. (حداکثر ۱۶ رقم)
- **chequeMedias**: نوع چک با مقادیر:
 - paperCheck برای چک کاغذی
 - digitalCheck برای چک دیجیتال
- **description**: توضیحات چک (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
- **dueDate**: تاریخ شمسی سررسید چک که باید به شکل یک عدد ۸ رقمی با فرمت yyyyMMdd وارد شود.
- **sayadId**: شناسه صیاد چک مورد نظر (حداکثر ۱۶ کاراکتر)
- **serialNo**: شماره سریال چک مورد نظر (حداکثر ۲۰ کاراکتر). این داده باید با داده ثبت شده در صیاد مطابقت داشته باشد.
- **seriesNo**: شماره سری چک مورد نظر (حداکثر ۱۰ کاراکتر). این داده باید با داده ثبت شده در صیاد مطابقت داشته باشد.
- **accountOwners**: شامل آرایه‌ای از مشخصات صاحبان حساب که هر عضو آن حاوی فیلدهای زیر می‌باشد:
 - **name**: نام مالک حساب عهده (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
 - **idCode**: کد شناسایی صاحب حساب عهده (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - legalCustomer برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
 - legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی
- **receivers**: شامل آرایه‌ای از مشخصات دریافت کنندگان چک که هر عضو آن حاوی فیلدهای زیر می‌باشد:

- **name**: نام مشتری دریافت کننده چک (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
- **idCode**: کد شناسایی دریافت کننده چک (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
- **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - legalCustomer برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
 - legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی
- **signers**: شامل آرایه‌ای از مشخصات امضاء کنندگان چک حاوی:
 - **signer**: اطلاعات مشتری امضاءکننده حقیقی. (صاحب حساب چک یا نماینده شرکت، یا مشتری حقیقی‌ای که صاحب حساب چک به وی وکالت داده است) این اطلاعات شامل فیلدهای زیر می‌باشد:
 - **name**: نام مشتری امضاءکننده (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
 - **idCode**: کد شناسایی امضاءکننده (کد ملی شخص حقیقی ایرانی یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
 - **signGrantor**: اطلاعات صاحب امضاء در صورتی که شخص حقوقی باشد یا شخص حقیقی‌ای که وکالت حساب خود را به شخص دیگری سپرده است. در صورتی که **signer** نماینده صاحب حساب باشد این فیلد اجباری است. این اطلاعات شامل فیلدهای زیر می‌باشد:
 - **name**: نام مشتری مجوز دهنده (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
 - **idCode**: کد شناسایی مجوز دهنده (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - legalCustomer برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
 - legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی
- **legalStamps**: امضا کننده وارد شده به منزله مهر حقوقی می‌باشد یا خیر که با یکی از مقادیر زیر مشخص می‌شود:
 - legalSignTrue مهر حقوقی می‌باشد
 - realSignNotTrue مهر حقوقی نمی‌باشد

- **tolban**: شماره شبای حساب مقصد (۲۶ کاراکتر)
- **branchCode**: کد شعبه عهده چک
- **chequeTypes**: نوع چک با مقادیر زیر:
 - normal برای چک عادی
 - bank برای چک بین بانکی
 - encrypted برای چک رمزدار
- **reason**: حاوی یک کد ۴ کاراکتری متناسب با شرح چک که مقدار آن باید طبق جدول زیر ارسال شود:

ردیف	کد	شرح
۱	POSA	واریز حقوق
۲	IOSP	امور بیمه خدمات
۳	HIPA	امور درمانی
۴	ISAP	امور سرمایه گذاری و بورس
۵	FXAP	امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات
۶	DRPA	پرداخت قرض و تادیه دیون (قرض الحسنه، بدهی)
۷	RTAP	امور بازنشستگی
۸	MPTP	معاملات اموال منقول
۹	IMPT	معاملات اموال غیر منقول
۱۰	LMAP	مدیریت نقدینگی
۱۱	CDAP	عوارض گمرکی
۱۲	TCAP	تسویه مالیاتی
۱۳	GEAC	سایر خدمات دولتی
۱۴	LRPA	تسهیلات و تعهدات
۱۵	CCPA	تودیع وثیقه
۱۶	GPAC	هزینه عمومی و امور روزمره
۱۷	CPAC	کمک های خیریه
۱۸	GPPC	خرید کالا
۱۹	SPAC	خرید خدمات

جدول ۳ - مقادیر مجاز برای فیلد reason

نمونه ای از درخواست این سرویس در عکس زیر آمده است:

```
{
  "bank": "MEL",
  "sourceAccount": "IR720570022080013105008101",
  "accountOwners": [
    {
      "name": "وحیدی، عنایت",
      "idCode": "7777777777",
      "idTypes": "realCustomer"
    }
  ],
  "receivers": [
    {
      "name": "اریایی، تیایق",
      "idCode": "7000010754",
      "idTypes": "realCustomer"
    },
    {
      "name": "اریایی، تیایق",
      "idCode": "7000010754",
      "idTypes": "realCustomer"
    }
  ],
  "signers": [
    {
      "signer": {
        "name": "تاجیک، مرتضی",
        "idCode": "6666666666",
        "idTypes": "realCustomer"
      },
      "signGrantor": {
        "name": "وحیدی، عنایت",
        "idCode": "7777777777",
        "idTypes": "legalCustomer"
      },
      "legalStamps": "legalSignTrue"
    }
  ],
  "amount": "1000",
  "branchCode": "6116228",
  "chequeMedias": "paperCheck",
  "chequeTypes": "normal",
  "description": "Done",
  "dueDate": "13990510",
  "sayadId": "1000997660611063",
  "serialNo": "9564369",
  "seriesNo": "1H08",
  "reason": "POSA"
}
```

شکل ۴۷

پ) پارامترهای خروجی سرویس «ثبت چک صیاد» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسال TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: نتیجه درخواست با مقدار:
 - **state**: نتیجهی ثبت چک. SUCCESS در صورت تطابق.

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1627729425015,
  "uuid": "a4e695db-94dd-4fc1-b714-f2c238cd4114",
  "responseObject": {
    "state": "SUCCESS"
  }
}
```

شکل ۴۸

۳-۴-۳) سرویس «تأیید یا رد چک صیاد توسط گیرنده»

با استفاده از این سرویس گیرنده چک با توجه به توضیحات زیر می تواند مبادرت به تایید یا عدم تایید چک نماید. گیرنده چک بعد از اطلاع از ثبت چک توسط صادر کننده (یا ثبت انتقال چک توسط انتقال دهنده) و استعلام مشخصات ثبت شده، از مشخصات مندرج بر روی چک اطمینان می یابد. سپس با دریافت چک از صادر کننده مبادرت به تأیید چک می نماید. این موضوع با استفاده از سرویس تأیید چک به سامانه پیچک اطلاع داده می شود. چنانچه تأیید چک انجام نشود وضعیت چک قابل نقد کردن نخواهد بود و عملیات نقد کردن با خطا مواجه خواهد گردید. تأیید چک به معنای دریافت چک و تأیید مندرجات آن توسط گیرنده چک خواهد بود. به همین ترتیب، رد کردن چک نیز به معنای عدم دریافت چک بوده و نشان می دهد چک در اختیار صادر کننده یا انتقال دهنده می باشد. در حالتی که رد چک بعد از ثبت چک باشد؛ به بیان دیگر ذینفع اول چک را رد کند، چک مذکور حذف شده و صادر کننده می تواند چک را با مشخصات جدید ثبت نماید.

الف) آدرس سرویس «تأیید یا رد چک صیاد»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/cheque-accept>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «تأیید یا رد چک صیاد»:

- **bank**: نام اختصاری بانک نهاد ثالث
- **sayadId**: شناسه صیاد چک مورد نظر (حداکثر ۱۶ کاراکتر)
- **acceptor**: مشخصات تأیید (یا رد) کننده چک که باید چک به نام او کشیده شده یا به او انتقال داده شده باشد. این مشتری می تواند حقیقی یا حقوقی باشد و مشخصاتش حاوی فیلدهای زیر می باشد:
 - **idCode**: کد شناسایی تأیید (یا رد) کننده چک (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - **realCustomer** برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - **legalCustomer** برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - **realAliens** برای اتباع بیگانه حقیقی
 - **legalAliens** برای اتباع بیگانه حقوقی
- **acceptorAgent**: در صورتیکه ثبت کننده تأیید، نماینده شخص حقوقی یا وکیل شخص گیرنده چک باشد این داده اجباری خواهد بود و حاوی فیلدهای زیر می باشد:
 - **idCode**: کد شناسایی مشتری ثبت کننده چک (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - **realCustomer** برای مشتریان حقیقی ایرانی

- realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
- **accepts**: وضعیت رد یا قبول چک، با مقادیر زیر:
 - reject برای رد چک
 - accept برای قبول چک
- **acceptDescription**: توضیحات وضعیت تایید یا رد چک چک (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)

```
{
  "bank": "MEL",
  "nationalCode": "88888888888",
  "sayadId": "1000997660611063",
  "acceptor": {
    "name": "اریایی نیایش",
    "idCode": "7000010754",
    "idTypes": "realCustomer"
  },
  "acceptorAgent": {
    "name": "اریایی نیایش",
    "idCode": "7000010754",
    "idTypes": "realCustomer"
  },
  "accepts": "reject",
  "acceptDescription": "acceptDescription",
  "acceptDate": "14000325112956"
}
```

شکل ۴۹

پ) پارامترهای خروجی سرویس «تأیید یا رد چک صیاد» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسال TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: نتیجه درخواست با مقدار:
 - **state**: نتیجه تایید یا رد چک

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1630335346446,
  "uuid": "b0e93332-a129-46e9-b0bb-03f7cca68819",
  "respObject": {
    "state": "SUCCESS"
  }
}
```

شکل ۵۰

۳-۴-۴) سرویس «انتقال چک صیاد»

کاربرد اصلی: این سرویس جهت انتقال یک برگ چک کاغذی توسط دارنده (مالک فعلی) چک استفاده می شود.

کاربرد خاص (سناریوی عودت): در شرایطی که مبادله ای که پیش از این تکمیل شده (به تائید ذینفع نیز رسیده) به هر دلیلی لغو شده باشد و طرفین مبادله قصد عودت چک را داشته باشند نیز از این سرویس استفاده می شود. از منظر حقوقی تمامی کسانی که در نقل و انتقال چک نقش دارند نسبت به وجه چک مسئول هستند، اما در حالتی که چک عودت می شود این مسئولیت از عودت دهنده سلب می شود؛ از این رو لازم است بین این سناریو و سناریوی انتقال (کاربرد اصلی) تفاوت قائل شد. این تفاوت با افزوده شدن فیلد giveBacks به ورودی های سرویس انتقال ایجاد شده است که در صورتی که ارسال نشود یا برابر با مقدار acceptCheck باشد به معنای انتقال و در صورت ارسال مقدار checkBack به معنای عودت می باشد.

نکته: در چک هایی که ذینفع مشترک دارند، انتقال چک پس از اعلام مشخصات و تائید انتقال توسط تمامی ذینفعان امکان پذیر می باشد. در این موارد، هر یک از ذینفعان با تعیین گیرنده(ها)، تائید خود را به سامانه اعلام می کنند. در صورتی که همه ذینفعان اطلاعات یکسان ارسال کنند انتقال انجام می شود. برای اطلاع از وضعیت انتقال این چک ها می توان از سرویس استعلام وضعیت انتقال استفاده کرد. چنانچه یکی از ذینفعان انتقال را تائید نکند روال متوقف می شود. برای عودت چک نیز پس از اعلام مشخصات و تائید عودت توسط تمامی ذینفعان امکان پذیر می باشد. برای اطلاع از وضعیت عودت این چک ها می توان از سرویس استعلام وضعیت انتقال استفاده کرد. چنانچه یکی از ذینفعان فرآیند را تائید نکند روال متوقف می شود.

الف) آدرس سرویس «انتقال چک صیاد»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/cheque-transfer>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «انتقال چک صیاد»:

- **bank**: نام اختصاری بانک نهاد ثالث
- **description**: شرح انتقال چک (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
- **sayadId**: شناسه صیاد چک مورد نظر (حداکثر ۱۶ کاراکتر)
- **acceptTransfers**: نظر دارنده درباره انتقال در حالت ذینفع مشترک:
 - rejectTransfer : انتقال را رد کرده است
 - acceptTransfer : انتقال را تائید کرده است

در حالتی که ذینفع مشترک نباشد این داده باید مقدار acceptTransfer داشته باشد. در حالت ذینفع مشترک، چنانچه ارسال کننده درخواست انتقال را رد کرده باشد، به لیست دریافت کنندگان توجه نمی شود. در غیر این صورت ارسال کننده درخواست می بایست لیست یکسانی با لیست اعلامی توسط اولین ذینفع را ارسال کرده باشد. در حالتی که در پارامتر signer لیست چند امضاء کننده ارسال شود، باید چنانچه همه تائید کرده باشند acceptTransfer و در غیر این صورت rejectTransfer ارسال شود.

- **giveBacks**: مقداری که نشان می دهد این انتقال عودت می باشد یا خیر. (در صورتی که این پارامتر ارسال نشود مقدار آن **acceptCheck** در نظر گرفته می شود).
 - مقدار **checkBack** برای عودت چک
 - مقدار **acceptCheck** برای سایر حالات.
 - **holder**: مشخصات صاحب چک (دارنده فعلی چک) که حاوی فیلدهای زیر می باشد:
 - **idCode**: کد شناسایی دارنده چک (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - **realCustomer** برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - **legalCustomer** برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - **realAliens** برای اتباع بیگانه حقیقی
 - **legalAliens** برای اتباع بیگانه حقوقی
 - **receivers**: شامل آرایه ای از مشخصات دریافت کنندگان چک که هر عضو آن حاوی فیلدهای زیر می باشد:
 - **name**: نام مشتری دریافت کننده چک (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
 - **idCode**: کد شناسایی دریافت کننده چک (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - **realCustomer** برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - **legalCustomer** برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - **realAliens** برای اتباع بیگانه حقیقی
 - **legalAliens** برای اتباع بیگانه حقوقی
- * در صورتی که انتقال از نوع عودت باشد فیلد **receivers** نباید ارسال شود و در سایر حالات اجباری است.
- **signers**: شامل آرایه ای از مشخصات امضاء کنندگان چک حاوی:
 - **signer**: اطلاعات مشتری امضاءکننده حقیقی. (صاحب حساب چک یا نماینده شرکت، یا مشتری حقیقی ای که صاحب حساب چک به وی وکالت داده است) این اطلاعات شامل فیلدهای زیر می باشد:
 - **name**: نام مشتری امضاءکننده (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
 - **idCode**: کد شناسایی امضاءکننده (کد ملی شخص حقیقی ایرانی یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - **realCustomer** برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - **legalCustomer** برای مشتریان حقوقی ایرانی

- realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
- legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی
- signGrantor: اطلاعات صاحب امضاء در صورتی که شخص حقوقی باشد یا شخص حقیقی ای که وکالت حساب خود را به شخص دیگری سپرده است. در صورتی که signer نماینده صاحب حساب باشد این فیلد اجباری است. این اطلاعات شامل فیلدهای زیر می باشد:
 - name: نام مشتری مجوز دهنده (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
 - idCode: کد شناسایی مجوز دهنده (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - idTypes: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - legalCustomer برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
 - legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی
- legalStamps: امضا کننده وارد شده به منزله مهر حقوقی می باشد یا خیر که با یکی از مقادیر زیر مشخص می شود:
 - legalSignTrue مهر حقوقی می باشد
 - realSignNotTrue مهر حقوقی نمی باشد
- tolban: شماره شبای حساب مقصد (۲۶ کاراکتر)
 - * در صورتی که انتقال جهت عودت چک باشد نباید ارسال شود.
- reasons: حاوی یک کد ۴ کاراکتری متناسب با شرح چک طبق جدول ۳ - مقادیر مجاز برای فیلد reason
 - * در صورتی که انتقال جهت عودت چک باشد فیلد reason نباید ارسال شود.

```
{
  "bank": "MEL",
  "description": "خرید جهت انتقال",
  "sayadId": "1000997660611063",
  "acceptTransfers": "acceptTransfer",
  "givebacks": "acceptCheck",
  "holder": {
    "idCode": "7777777777",
    "idTypes": "realCustomer"
  },
  "receivers": [{
    "name": "اریایی نیایش",
    "idCode": "7000010754",
    "idTypes": "realCustomer"
  }],
  "signers": [{
    "signer": {
      "name": "تاجیک مرتضی",
      "idCode": "6666666666",
      "idTypes": "realCustomer"
    },
    "signGrantor": {
      "name": "وحیدی عنایت",
      "idCode": "7777777777",
      "idTypes": "realCustomer"
    }
  }],
  "legalStamps": "legalSignTrue"
},
{
  "toIban": "IR720570022080013105008101",
  "reasons": "POSA"
}
}
```

شکل ۵۱

پ) پارامترهای خروجی سرویس «انتقال چک صیاد» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: نتیجه درخواست با مقدار:
 - **state**: SUCCESS در صورت تطابق .
 - **result**: نتیجه‌ی انتقال چک با یکی از مقادیر:
 - انتقال انجام شد
 - انتقال ثبت شد. نیاز به تائید سایرین دارد.
 - تائید ثبت شد. با ثبت تائید سایرین انتقال انجام خواهد شد.

- با تأیید همه ذی نفعان انتقال انجام شد.
- انتقال با موفقیت لغو شد. انتقال جدید نیاز به تأیید همه خواهد داشت

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1630504922719,
  "uuid": "bec43a35-af63-4c7f-9a6a-0706a3d39486",
  "responseObject": {
    "state": "SUCCESS",
    "result": "انتقال انجام شد"
  }
}
```

شکل ۵۲

۳-۴-۵) سرویس «استعلام وضعیت انتقال چک صیاد»

برای انتقال چک هائی که ذینفع مشترک دارند، یعنی چک در وجه چند نفر صادر یا انتقال داده شده باشد، لازم است هر یک از ذینفعان مشخصات انتقال چک را جداگانه و از طریق بانک خود اعلام نمایند. جهت اطلاع هر یک از ذینفعان از مشخصات ثبت شده توسط نفر اول و وضعیت تأیید سایر ذینفعان از انتقال، هر یک از ذینفعان فعلی چک می توانند با انجام استعلام از داده های ثبت شده انتقال چک مطلع شوند. از این اطلاعات می توان برای کاهش ورود داده برای ثبت انتقال توسط ذینفعانی که انتقال را تأیید نکرده اند نیز استفاده کرد.

الف) آدرس سرویس «استعلام وضعیت انتقال چک صیاد»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/cheque-inquiry-transfer>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام وضعیت انتقال چک صیاد»:

- **bank**: نام اختصاری بانک نهاد ثالث
- **sayadId**: شناسه صیاد چک مورد نظر (حداکثر ۱۶ کاراکتر)
- **idCode**: کد شناسایی دارنده چک (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
- **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:

- **realCustomer** برای مشتریان حقیقی ایرانی
- **legalCustomer** برای مشتریان حقوقی ایرانی
- **realAliens** برای اتباع بیگانه حقیقی
- **legalAliens** برای اتباع بیگانه حقوقی

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام وضعیت انتقال چک صیاد» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: نتیجه درخواست با مقدار:
 - **chequeType**: نوع چک:
 - normal: برای چک عادی
 - bank: برای چک بانکی
 - encrypted: برای چک رمزدار
 - **chequeMedia**: نوع چک:
 - paperCheck: چک کاغذی
 - digitalCheck: چک دیجیتال
 - **sayadId**: شناسه صیاد چک
 - **serialNo**: شماره سریال چک
 - **seriesNo**: شماره سری چک
 - **amount**: مبلغ چک
 - **dueDate**: تاریخ شمسی سر رسید چک
 - **description**: شرح چک یا در صورتیکه انتقال داشته باشد، شرح آخرین انتقال چک
 - **fromIban**: کد شبا حساب عهده
 - **branchCode**: کد شعبه عهده چک
 - **currency**: نوع ارز ۱۱ چک (عدد ۱ به معنی ریال ایران)
 - **reason**: فیلد بابت در چک یا در صورتیکه انتقال داشته باشد، فیلد بابت در آخرین انتقال چک. پر شده طبق جدول ۳ - مقادیر مجاز برای فیلد reason
 - **guaranteeStatus**: وضعیت ضمانت چک:
 - **checkWithoutGuarantee**: این چک فاقد ضمانت می باشد
 - **guaranteeInProgress**: فرآیند ضمانت در جریان است
 - **incompleteGuaranteeHasExpired**: فرآیند ضمانت ناتمام خاتمه یافته است
 - **completionGuaranteeAllGuarantorsHaveGuaranteed**: فرآیند ضمانت اتمام و همه ضامن ها ضمانت کرده اند
 - **terminationGuaranteeSomeGuarantorsHaveRejectedGuarantee**: بخشی برگشت خورده
 - **blockStatus**: وضعیت مسدود شدن چک با مقادیر:
 - **checkBlocked**: چک مسدود نشده است

- temporarilyBlocked: مسدود موقت میباشد
- permanentlyBlocked: مسدود دائم میباشد
- checkHasBeenBlocked: چک رفع مسدودی شده است
- locked: وضعیت نقد شوندگی چک:
 - lockOfliquidity: بر روی چک lock وجود ندارد
 - lock: چک lock می باشد
 - holders: آرایه ای از دارندگان چک:
 - name: نام مشتری دارنده چک
 - idCode: کد شناسایی دارنده چک (کد ملی برای مشتریان حقیقی، شناسه ملی شرکت برای مشتریان حقوقی و شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
 - idTypes: نوع کد شناسایی، نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer: برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - legalCustomer: برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - realAliens: برای اتباع بیگانه حقیقی
 - legalAliens: برای اتباع بیگانه حقوقی
 - acceptTransfer: وضعیت انتقال
 - rejectTransfer: انتقال را رد کرده است
 - acceptTransfer: انتقال را تأیید کرده است
 - noTransfer: برای انتقال اقدام نشده است
 - confirmationTransferInProgress: تأیید انتقال در جریان است
 - lastActionDate: تاریخ آخرین تأیید یا رد انتقال
 - giveBack:
 - checkBack: نشان دهنده اینکه انتقال جهت عودت می باشد
 - acceptCheck: یا انتقال جهت عودت نمی باشد.
 - curTransferDescription: شرح ثبت شده برای انتقال جاری
 - curTransferReason: فیلد بابت اعلام شده برای انتقال جاری
 - chequeStatus: وضعیت چک شامل یکی از مقادیر زیر:
 - registeredReceiverApproval: ثبت شده با تأیید گیرنده
 - criticized: نقد شده
 - voided: باطل شده
 - returned: برگشت خورده
 - partReturned: بخشی برگشت خورده

- waitingSignatureGuarantor : در انتظار امضا ضامن
- waitingRecipientConfirmWithdrawalCheck : در انتظار تایید گیرنده در کشیدن چک
- waitingRecipientConfirmTransferCheck : در انتظار تایید گیرنده در انتقال چک

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1642419058593,
  "uuid": "1137d273-5844-486d-bd3e-eed6199dda4e",
  "respObject": {
    "state": "SUCCESS",
    "chequeType": "normal",
    "chequeMedia": "digitalCheck",
    "sayadId": "1000997660611059",
    "serialNo": "9564369",
    "seriesNo": "1408",
    "amount": 968073000,
    "dueDate": "13990510",
    "description": "Done",
    "fromIban": "IR720570038280011280210101",
    "branchCode": "6116228",
    "currency": 1,
    "chequeStatus": "waitingSignatureGuarantor",
    "reason": "POSA",
    "guaranteeStatus": "checkWithoutGuarantee",
    "blockStatus": "checkHasBeenBlocked",
    "locked": "lockOfliquidity",
    "holderss": [
      {
        "name": "اشکان رحمانی",
        "idCode": "7000010754",
        "idTypes": "legalCustomer",
        "acceptTransfer": "acceptTransfer",
        "lastActionDate": "14000312112956"
      },
      {
        "name": "مرتضی تاجیک",
        "idCode": "6666666666",
        "idTypes": "legalCustomer",
        "acceptTransfer": "acceptTransfer",
        "lastActionDate": "14000312112956"
      }
    ],
    "giveBack": "acceptCheck",
    "curTransferDescription": "انتقال جهت خرید",
    "curTransferReason": ""
  }
}
```

شکل ۵۳

۳-۴-۶) سرویس «استعلام چک صیاد توسط دارنده»

پیش از اجرای برخی از فرآیندها و در شرایطی که عامل فرآیند (بانک، مشتری) نیاز به اطلاع از مشخصات چک و صحت مالکیت آن دارد از این سرویس استفاده می شود. در اجرای فرآیندهای چک دیجیتال نیز می توان از این سرویس استفاده کرد.

الف) آدرس سرویس «استعلام چک صیاد توسط دارنده»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/cheque-inquiry-holder>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام چک صیاد توسط دارنده»:

- **bank**: نام اختصاری بانک نهاد ثالث
- **sayadId**: شناسه صیاد چک مورد نظر (حداکثر ۱۶ کاراکتر)
- **idCode**: کد شناسایی دارنده چک (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
- **idTypes**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:

- realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
- legalCustomer برای مشتریان حقوقی ایرانی
- realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
- legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام چک صیاد توسط دارنده» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: نتیجه درخواست با مقدار:
 - **chequeType**: نوع چک:
 - normal: برای چک عادی
 - bank: برای چک بانکی
 - encrypted: برای چک رمزدار
 - **chequeMedia**: نوع چک:
 - paperCheck: چک کاغذی
 - digitalCheck: چک دیجیتال
 - **sayadId**: شناسه صیاد چک
 - **serialNo**: شماره سریال چک

- seriesNo: شماره سری چک
- amount: مبلغ چک
- dueDate: تاریخ شمسی سر رسید چک
- description: شرح چک یا در صورتیکه انتقال داشته باشد، شرح آخرین انتقال چک
- fromIban: کد شبا حساب عهده
- branchCode: کد شعبه عهده چک
- bankCode: کد بانک عهده چک
- currency: نوع ارز چک (عدد ۱ به معنی ریال ایران)
- reason: فیلد بابت در چک یا در صورتیکه انتقال داشته باشد، فیلد بابت در آخرین انتقال چک. پر شده طبق جدول ۳ - مقادیر مجاز برای فیلد reason
- guaranteeStatus: وضعیت ضمانت چک:
 - checkWithoutGuarantee: این چک فاقد ضمانت می باشد
 - guaranteeInProgress: فرآیند ضمانت در جریان است
 - incompleteGuaranteeHasExpired: فرآیند ضمانت ناتمام خاتمه یافته است
 - completionGuaranteeAllGuarantorsHaveGuaranteed: فرآیند ضمانت اتمام و همه ضامن ها ضمانت کرده اند
 - terminationGuaranteeSomeGuarantorsHaveRejectedGuarantee: بخشی برگشت خورده
- blockStatus: وضعیت مسدود شدن چک با مقادیر:
 - checkBlocked: چک مسدود نشده است
 - temporarilyBlocked: مسدود موقت میباشد
 - permanentlyBlocked: مسدود دائم میباشد
 - checkHasBeenBlocked: چک رفع مسدودی شده است
- locked: وضعیت نقد شوندگی چک:
 - lockOfliquidity: بر روی چک lock وجود ندارد
 - lock: چک lock می باشد
- lockerBankCode: کد بانک لاک کننده چک در صورتی که چک به بانک ارائه شده باشد
- lockerBranchCode: کد شعبه لاک کننده چک در صورتی که چک به بانک ارائه شده باشد
- holders: آرایه ای از دارندگان چک:
 - name: نام مشتری دارنده چک
 - idCode: کد شناسایی دارنده چک (کد ملی برای مشتریان حقیقی، شناسه ملی شرکت برای مشتریان حقوقی و شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)

- idTypes: نوع کد شناسایی، نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - legalCustomer برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
 - legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی
- chequeStatus: وضعیت چک شامل یکی از مقادیر زیر:
 - registeredReceiverApproval: ثبت شده با تأیید گیرنده
 - criticized: نقد شده
 - voided: باطل شده
 - returned: برگشت خورده
 - partReturned: بخشی برگشت خورده
 - waitingSignatureGuarantor: در انتظار امضا ضامن
 - waitingRecipientConfirmWithdrawalCheck: در انتظار تایید گیرنده در کشیدن چک
 - waitingRecipientConfirmTransferCheck: در انتظار تایید گیرنده در انتقال چک
- signers: شامل آرایه‌ای از مشخصات امضاء کنندگان چک حاوی:
 - name: نام مشتری امضاءکننده (حداکثر ۲۵۰ کاراکتر)
 - legalStamps: امضا کننده وارد شده به منزله مهر حقوقی می‌باشد یا خیر که با یکی از مقادیر زیر مشخص می‌شود:
 - legalSignTrue مهر حقوقی می‌باشد
 - realSignNotTrue مهر حقوقی نمی‌باشد
- state: وضعیت تراکنش

```

"transactionState": "SUCCESS",
"transactionTime": 1729409462295,
"uuid": "89fc85b5-5369-49b3-acf3-6b82d69a48ba",
"responseObject": {
  "state": "SUCCESS",
  "holders": [],
  "signers": [
    {
      "legalStamps": "legalSignTrue",
      "name": "افسان رحمانی"
    }
  ],
  "chequeType": "normal",
  "chequeMedia": "digitalCheck",
  "sayadId": "1000997660611059",
  "serialNo": "9564369",
  "seriesNo": "1H08",
  "amount": 968073000,
  "dueDate": "13990510",
  "description": "Done",
  "fromIban": "IR720570038280011280210101",
  "branchCode": "6116228",
  "currency": 1,
  "chequeStatus": "waitingSignatureGuarantor",
  "reason": "POSA",
  "guaranteeStatus": "checkWithoutGuarantee",
  "blockStatus": "checkHasBeenBlocked",
  "locked": "lockOfliquidity"
}

```

شکل ۵۴

۳-۴-۷) سرویس «استعلام زنجیره انتقالات و ذینفعان چک»

هدف از این سرویس ایجاد تسهیلات برای شبکه بانکی و ذینفعان چک جهت دریافت اطلاعات زنجیره انتقالات و ذینفعان چک می باشد.

الف) آدرس سرویس «استعلام زنجیره انتقالات و ذینفعان چک»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/transfers-chain-cheque>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام زنجیره انتقالات و ذینفعان چک»:

- **bank**: نام اختصاری بانک نهاد ثالث
- **sayadId**: شناسه صیاد چک مورد نظر (حداکثر ۱۶ کاراکتر)
- **idCode**: کد شناسایی unlock کننده چک (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
- **idType**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - legalCustomer برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی

– legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی

• **chequeType**: نوع چک شامل مقادیر:

– normal : نرمال

– bank : بانکی

– encrypted : رمزدار

– caseCheque : چک موردی

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام زنجیره انتقالات و ذینفعان چک» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

• **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...

• **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس

• **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس

• **respObject**: نتیجه درخواست با مقدار:

○ **chain**: لیستی از اطلاعات هویتی افراد موجود در زنجیره انتقالات چک و نقش آنها

▪ **customers**: لیست اطلاعات هویتی فرد/افراد موجود در یک زنجیره از انتقالات چک

• **name**: در صورت وجود نام مشتری ذینفع در زنجیره انتقالات چک، در صورت عدم

وجود مقدار خالی برگردانده می شود

• **idCode**: کد شناسایی دارنده چک (مشتری حقیقی: کد ملی - مشتری حقوقی: شناسه

۱۱ رقمی ملی شرکت - اتباع بیگانه حقیقی و حقوقی: شماره فراگیر)

• **idType**: نوع کد شناسایی

○ **realCustomer**: مشتری حقیقی

○ **legalCustomer**: مشتری حقوقی

○ **realAliens**: اتباع بیگانه حقیقی

○ **legalAliens**: اتباع بیگانه حقوقی

• **shahabId**: کد شهاب مشتری ذینفع در زنجیره انتقالات چک، در صورت عدم وجود

مقدار خالی برگردانده می شود. با توجه به ابلاغ بانک محترم مرکزی این فیلد همواره

مقدار تهی برگردانده می شود

▪ **roleType**: نوع شخص

• **CHECK_ISSUER**: صادر کننده چک

• **CHECK_RECEIVER**: گیرنده چک

• **TRANSFER_RECEIVER**: گیرنده انتقال

۳-۴-۸) سرویس «مشاهده کارتابل چک دیجیتال مشتری»

در صورتی که یک شخص هم اکنون ذی نفع چک دیجیتال باشد (دارای چک باشد) با فراخوانی این سرویس می تواند کارتابل اطلاعات چک های خود را مشاهده نماید. این سرویس منحصرأ برای مشاهده چک های دیجیتال قابل استفاده می باشد.

الف) آدرس سرویس «درخواست مشاهده کارتابل چک دیجیتال مشتری»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/aisp/cartable>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «درخواست مشاهده کارتابل چک دیجیتال مشتری»:

- **bank**: نام اختصاری بانک نهاد ثالث
- **idCode**: کد شناسایی مشتری یا سازمانی که می خواهد کارتابل خود را مشاهده کند. (کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شرکت یا شماره فراگیر برای اتباع بیگانه)
- **idType**: نوع کد شناسایی با مقادیر زیر:
 - realCustomer برای مشتریان حقیقی ایرانی
 - legalCustomer برای مشتریان حقوقی ایرانی
 - realAliens برای اتباع بیگانه حقیقی
 - legalAliens برای اتباع بیگانه حقوقی

پ) پارامترهای خروجی سرویس «درخواست مشاهده کارتابل چک دیجیتال مشتری» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: نتیجه درخواست با اقلام:
 - sayadId : شناسه صیاد چک مورد نظر
 - serialNo : شماره سریال چک.
 - seriesNo : شماره سری چک.
 - fromIban : کد شبا حساب عهده
 - Amount : مبلغ چک.
 - BankCode : کد بانک عهده چک
 - dueDate : تاریخ خورشیدی سررسید
 - description : شرح چک

- branchCode : کد شعبه عهده چک
- chequeType : نوع چک با مقادیر:
 - norma : نرمال
 - bank : بانکی
 - encrypted : رمزدار
- chequeMedia : نوع چک با مقادیر:
 - paperCheck : چک کاغذی
 - digitalCheck : چک دیجیتالی
- chequeStatus : وضعیت چک با مقادیر:
 - registeredReceiverApproval : ثبت شده با تایید گیرنده
 - criticized : نقد شده
 - voided : باطل شده
 - returned : برگشت خورده
 - partReturned : بخشی برگشت خورده
 - waitingSignatureGuarantor : در انتظار امضا ضامن
 - waitingRecipientConfirmWithdrawalCheck : در انتظار تایید گیرنده در کشیدن چک
 - waitingRecipientConfirmTransferCheck : در انتظار تایید گیرنده در انتقال چک
- guaranteeStatus : وضعیت ضمانت چک با مقادیر:
 - checkWithoutGuarantee : این چک فاقد ضمانت می باشد
 - guaranteeInProgress : فرآیند ضمانت در جریان است
 - incompleteGuaranteeHasExpired : فرآیند ضمانت ناتمام خاتمه یافته است
 - completionGuaranteeAllGuarantorsHaveGuaranteed : فرآیند ضمانت اتمام و همه ضامن ها ضمانت کرده اند
 - terminationGuaranteeSomeGuarantorsHaveRejectedGuarantee : بخشی برگشت خورده
- blockStatus : وضعیت مسدودی چک با مقادیر:
 - checkNotBlocked : چک مسدود نشده است
 - temporarilyBlocked : مسدود موقت میباشد
 - permanentlyBlocked : مسدود دائم میباشد
 - checkHasBeenBlocked : چک رفع مسدودی شده است
- Locked : وضعیت نقدشوندگی با مقادیر:

- lockOfliquidity : نقد کردن بر روی چک lock وجود ندارد
- lock : چک lock می باشد
- o currency : نوع ارز چک
- o shared : شرح ثبت شده برای انتقال جاری با مقادیر:
- CHECK_NOT_OTHER_BENEFICIARY : چک ذینفع دیگری ندارد
- CHECK_OTHER_BENEFICIARY : چک ذینفع دیگری هم دارد
- o reason : فیلد بابت در هنگام ثبت چک

۳-۵) سرویس های تأمین اجتماعی


۳-۵-۱) سرویس های «استعلام سوابق بیمه»

*** این سرویس فقط مختص برنامه های دوطرفه و سه طرفه و کالتی می باشد.**


جهت فراخوانی سرویس های استعلام سوابق تأمین اجتماعی لازم است ابتدا شخص بیمه شده (شخصی که نهاد ثالث قصد دریافت سوابق وی را دارد) از طریق سایت تأمین اجتماعی برای سرویس مورد نظر یک مجوز استعلام دریافت نماید و رمز دریافت شده را در اختیار نهاد ثالث قرار دهد.

*** مراحل دریافت مجوز استعلام بیمه:**

برای این کار لازم است شخص بیمه شده به سایت تأمین اجتماعی به آدرس <https://eservices.tamin.ir/view/#/main> مراجعه نماید و از طریق دکمه ی «ورود به سامانه» و درج نام کاربری و رمز عبور، به سایت وارد شود.

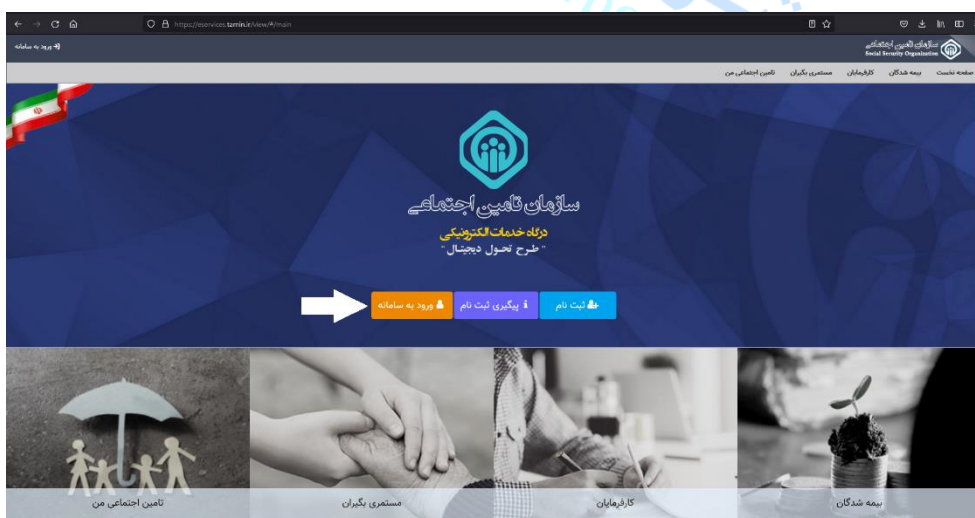


سپس از طریق منوی «بیمه شدگان»، «خدمات سابقه» می‌تواند سوابق خود را به سه حالت مختلف «کلید سوابق»، «سوابق و ریز دستمزد بعد از سال ۸۶» و «سوابق تلفیقی» مشاهده نماید که برای دریافت مجوز استعلام برای هر حالت لازم است به صفحه‌ی مربوطه رفته و ادامه‌ی مراحل را طی نماید.

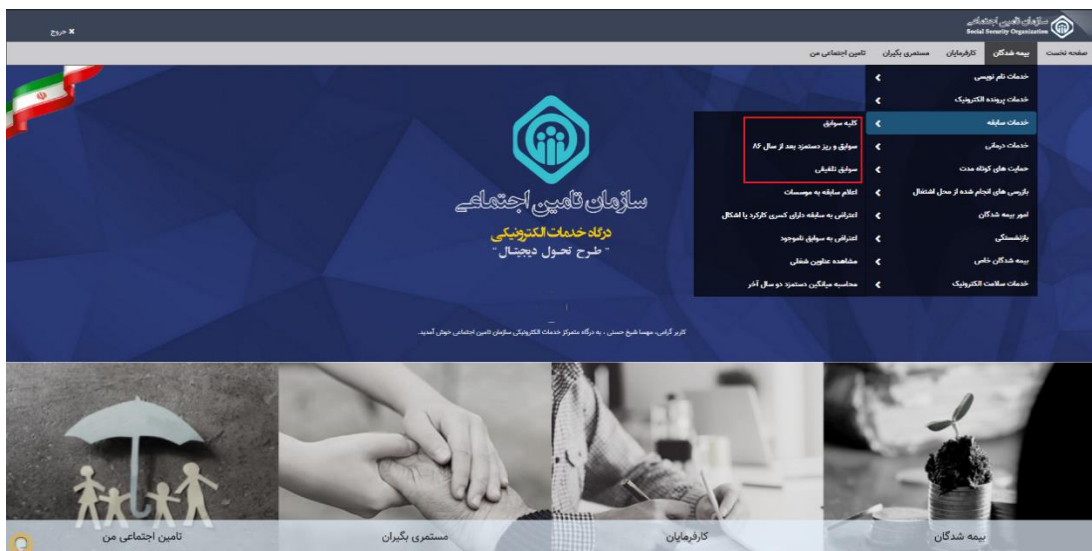


شکل ۵۶

بعد از رفتن به هر یک از این صفحات، صفحه‌ای مشابه شکل زیر نمایان می‌شود که در بالای صفحه مشخصات کلی شخص بیمه شده و در زیر آن جدول سوابق بیمه متناسب با انتخاب کاربر مشاهده می‌گردد. در این مرحله لازم است شخص بیمه شده در پایین صفحه بر روی دکمه‌ی «ارسال به صندوق شخصی» کلیک نماید.

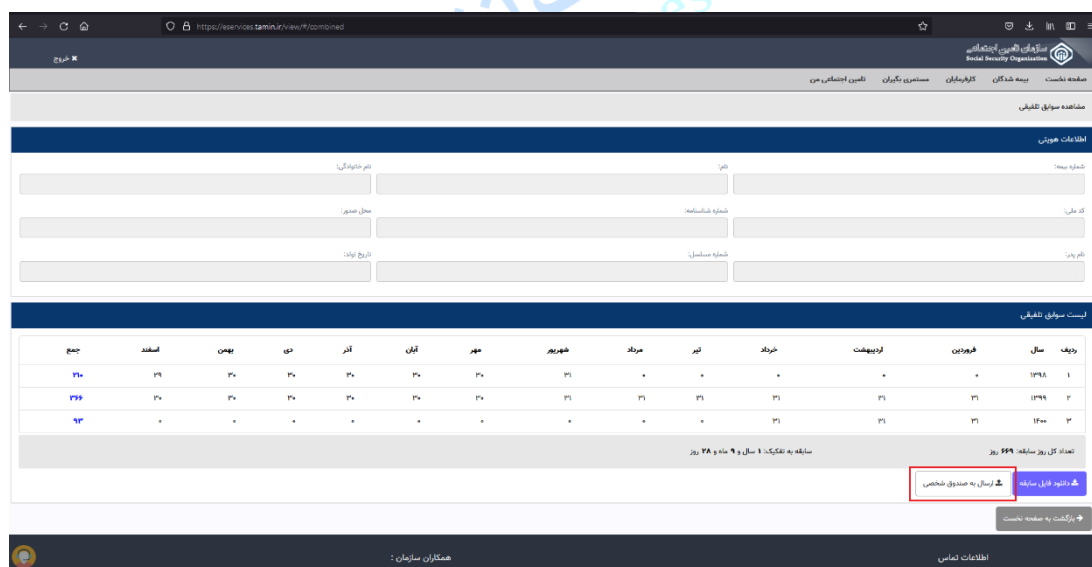


شکل ۵۷

سپس از منوی بالای صفحه وارد «تأمین اجتماعی من» و سپس «صندوق شخصی من» شود.

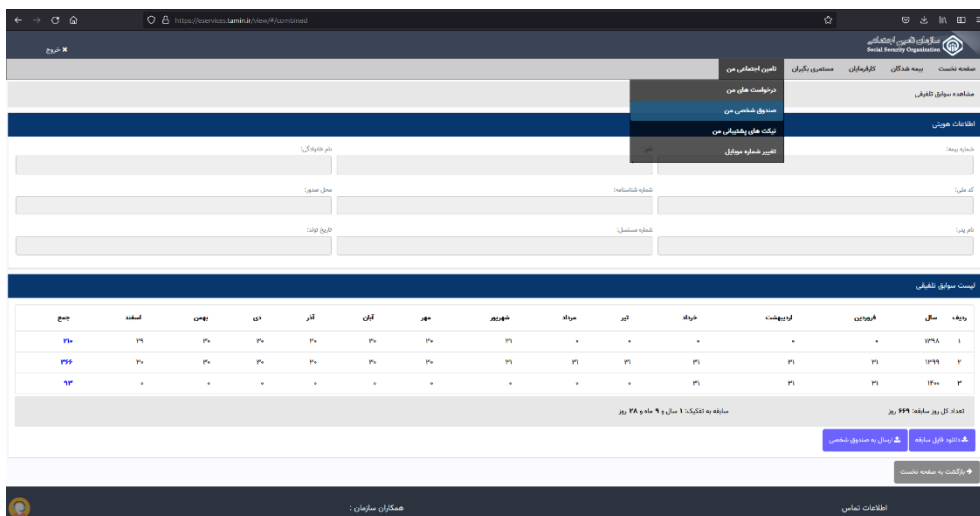

شکل ۵۸

در صفحه‌ی باز شده جدولی از تمامی سوابقی که کاربر تاکنون در صندوق شخصی اش دریافت کرده است موجود می‌باشد. جهت دریافت مجوز استعلام، لازم است شخص بیمه شده، برای سابقه‌ی مورد نظر خود در آخرین ستون این جدول بر روی دکمه‌ی «عملیات» و سپس «صدور مجوز استعلام» کلیک نماید.

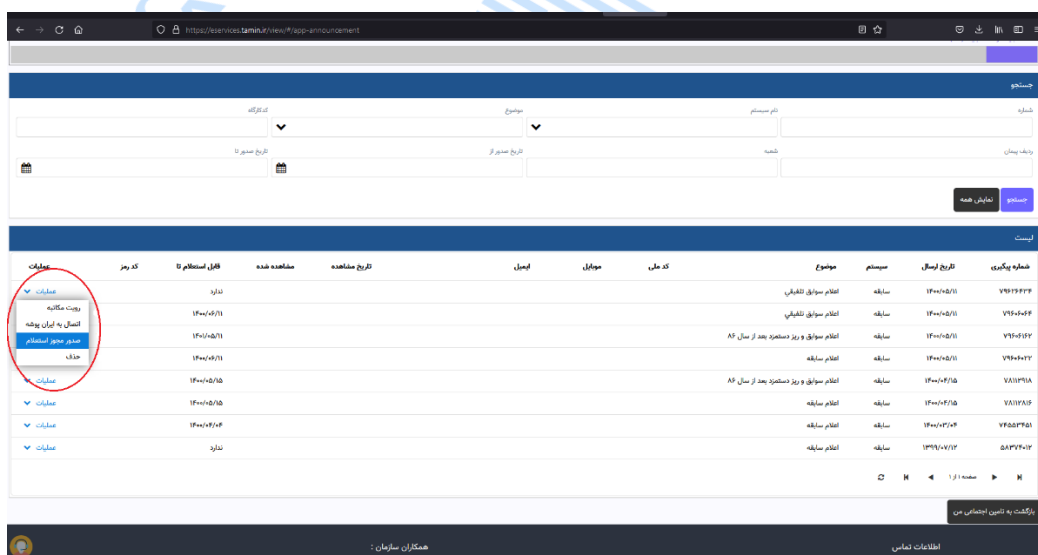

شکل ۵۹

سپس در پنجره‌ی باز شده مدت اعتبار مورد نظر برای مجوز استعلام را وارد کرده و دکمه‌ی «صدور مجوز استعلام» زده شود.



شکل ۶۰

پس از این مرحله، پیامکی که حاوی رمز مورد نظر می باشد به شماره موبایل شخص بیمه شده ارسال می گردد. همچنین از طریق بارگزاری مجدد صفحه ی صندوق شخصی (با استفاده از کلید F5)، رمز مورد نظر در ستون «کد رمز» قابل مشاهده می باشد.

نهاد ثالث با در اختیار داشتن این کد رمز میتواند سابقه ی بیمه ی شخص بیمه شده را دریافت نماید. لازم به ذکر است در صورتی که شخص بیمه شده به هر دلیلی مایل به لغو مجوز استعلام بصورت دستی باشد، میتواند از طریق دکمه «لغو مجوز استعلام» در زیر مجموعه دکمه «عملیات» همان جدول، اقدام نماید.

* فراخوانی سرویس های استعلام بیمه توسط نهاد ثالث:

الف) آدرس سرویس های «استعلام سوابق بیمه»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/get-insurance-history>

ب) پارامترهای ورودی سرویس های «استعلام سوابق بیمه»:

- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب نهاد ثالث
- **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی شخصی که قصد گرفتن استعلام سابقه ی بیمه ی او را داریم.
- **inquiryPassword**: کد رمزی که فرد بیمه شده از سایت تأمین اجتماعی دریافت نموده است.

نکته ۱: اگر کد رمز وارد شده برای سابقه بیمه:

- از نوع «کلیه سوابق» باشد، خروجی بخش «پ-۱»
- از نوع «سوابق تلفیقی» باشد، خروجی بخش «پ-۲»
- از نوع «سوابق و ریز دستمزد بعد از سال ۸۶» باشد، خروجی بخش «پ-۳»

به نهاد ثالث بازگردانده می شود.

نکته ۲: جهت مشاهده ی انواع مختلف خروجی این سرویس در محیط سندباکس، لازم است مقدار «inquiryPassword» طبق جدول زیر تکمیل شود:

نوع سابقه درخواستی	مقدار inquiryPassword در سندباکس	خروجی
کلیه سوابق	با عدد ۱۱ شروع شود	بخش «پ-۱»
سوابق تلفیقی	با عدد ۲۲ شروع شود	بخش «پ-۲»
سوابق و ریز دستمزد بعد از سال ۸۶	سایر حالات	بخش «پ-۳»

پ-۱) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام سوابق بیمه» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس برای «کلیه سوابق»:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسال TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: شامل سابقه درخواستی به صورت کلی شامل پارامترهای:
 - **total**: تعداد عضوهای آرایه‌ی insuredHistory
 - **insuredHistory**: آرایه‌ای شامل سابقه کلی به تفکیک سال و کارگاه استخدامی می‌باشد و هر عضو آن دارای فیلدهای زیر می‌باشد:

- **id**: ردیف، شماره عضو آرایه‌ی insuredHistory (شروع از عدد ۱)
- **year**: سال مربوطه (۴رقمی)
- **insuranceNumber**: شماره بیمه
- **nationalID**: کد ملی شخص بیمه شده
- **historyTypeName**: نوع کارکرد سابقه
- **historyTypeCode**: کد نوع کارکرد سابقه
- **historyRate**: نرخ سابقه
- **branchCode**: کد شعبه
- **workShopCode**: کد کارگاه استخدامی
- **workShopName**: نام کارگاه استخدامی
- **historyDays**: رشته‌ای شامل تعداد روزهای منظور شدن بیمه در هر ماه سال مذکور توسط کارگاه مذکور که با کاراکتر «» از هم جدا شده‌اند.
 - **branchname**: نام شعبه تأمین اجتماعی
 - **month1**: کارکرد ماه فروردین در کارگاه مذکور
 - **month2**: کارکرد ماه اردیبهشت در کارگاه مذکور
 - **month3**: کارکرد ماه خرداد در کارگاه مذکور
 - **month4**: کارکرد ماه تیر در کارگاه مذکور
 - **month5**: کارکرد ماه مرداد در کارگاه مذکور
 - **month6**: کارکرد ماه شهریور در کارگاه مذکور
 - **month7**: کارکرد ماه مهر در کارگاه مذکور
 - **month8**: کارکرد ماه آبان در کارگاه مذکور
 - **month9**: کارکرد ماه آذر در کارگاه مذکور
 - **month10**: کارکرد ماه دی در کارگاه مذکور

- **month11**: کارکرد ماه بهمن در کارگاه مذکور
- **month12**: کارکرد ماه اسفند در کارگاه مذکور
- **deleted**: سابقه‌ی مورد نظر حذف شده است یا خیر (مقدار true یا false)

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1630322285095,
  "uuid": "ed9fb9c1-3f3a-488f-838e-8a22cf694308",
  "responseObject": {
    "total": 4,
    "insuredHistory": [
      {
        "id": 1,
        "year": "1396",
        "insuranceNumber": "0097144722",
        "nationalID": "0014860333",
        "historyTypeName": "کارکرد عادی لیست",
        "historyTypeCode": "01",
        "historyRate": "01",
        "branchCode": "0890",
        "workShopCode": "0918280222",
        "workShopName": "شرکت مهندسی تهران",
        "historyDays": "00,00,00,08,31,31,30,30,30,30,30,29,",
        "branchname": "شعبه 29 تهران",
        "month1": "12",
        "month2": "20",
        "month3": "21",
        "month4": "00",
        "month5": "31",
        "month6": "31",
        "month7": "30",
        "month8": "30",
        "month9": "30",
        "month10": "30",
        "month11": "30",
        "month12": "29",
        "deleted": "false"
      }
    ]
  }
}
```

شکل ۶۱

پ-۲) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام سوابق بیمه» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس برای «سوابق تلفیقی»:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس

- **uuid**: uuid ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: شامل سابقه‌ی درخواستی شامل پارامترهای:
 - **total**: تعداد عضوهای آرایه‌ی insuredHistory
 - **insuredHistory**: آرایه‌ای شامل سوابق تلفیقی به تفکیک سال می‌باشد و هر عضو آن دارای فیلدهای زیر می‌باشد:

- **id**: ردیف، شماره عضو آرایه‌ی insuredHistory (شروع از عدد ۱)
- **risuid**: شماره بیمه
- **hisYear**: سال مربوطه (۴رقمی)
- **hisMonth1**: کارکرد ماه فروردین
- **hisMonth2**: کارکرد ماه اردیبهشت
- **hisMonth3**: کارکرد ماه خرداد
- **hisMonth4**: کارکرد ماه تیر
- **hisMonth5**: کارکرد ماه مرداد
- **hisMonth6**: کارکرد ماه شهریور
- **hisMonth7**: کارکرد ماه مهر
- **hisMonth8**: کارکرد ماه آبان
- **hisMonth9**: کارکرد ماه آذر
- **hisMonth10**: کارکرد ماه دی
- **hisMonth11**: کارکرد ماه بهمن
- **hisMonth12**: کارکرد ماه اسفند
- **sumYear**: جمع کارکرد سال مذکور
- **sumHistoryYears**: جمع کل تعداد روزهای کارکرد شخص بیمه شده (این فیلد فقط در اولین عضو آرایه insuredHistory ذکر می‌شود).
- **historyYears** و **historyMonths** و **historyDays**: جمع کل کارکرد شخص بیمه شده به تفکیک سال، ماه و روز (این سه فیلد فقط در اولین عضو آرایه insuredHistory ذکر می‌شود).

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 163032233614,
  "uuid": "b2276cba-a791-442d-9009-cc85d49f0689",
  "responseObject": {
    "total": 4,
    "insuredHistory": [
      {
        "id": 1,
        "historyDays": "7",
        "risuid": "0021587574",
        "hisYear": "1395",
        "hisMonth1": "12",
        "hisMonth2": "20",
        "hisMonth3": "21",
        "hisMonth4": "0",
        "hisMonth5": "31",
        "hisMonth6": "31",
        "hisMonth7": "30",
        "hisMonth8": "30",
        "hisMonth9": "30",
        "hisMonth10": "30",
        "hisMonth11": "30",
        "hisMonth12": "29",
        "sumYear": "365",
        "sumHistoryYears": "4000",
        "historyYears": "5",
        "historyMonths": "10"
      }
    ]
  }
}
```

شکل ۶۲

پ-۳) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام سوابق بیمه» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس، برای «سوابق و ریز دستمزد بعد از سال ۸۶»:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسال TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: شامل سابقه درخواستی شامل پارامترهای:
 - **total**: تعداد عضوهای آرایه ای insuredHistory
 - **insuredHistory**: آرایه ای شامل ریز سوابق به تفکیک سال و کارگاه می باشد و هر عضو آن دارای فیلدهای زیر می باشد:
- **id**: ردیف، شماره عضو آرایه ای insuredHistory (شروع از عدد ۱)

- **hisYear**: سال مربوطه (۴رقمی)
- **historytypedesc**: نوع سابقه کارکرد
- **brhname**: نام شعبه
- **rwshid**: کد کارگاه
- **rwshname**: نام کارگاه
- **hiswage1**: دستمزد ماه فروردین
- **hiswage2**: دستمزد ماه اردیبهشت
- **hiswage3**: دستمزد ماه خرداد
- **hiswage4**: دستمزد ماه تیر
- **hiswage5**: دستمزد ماه مرداد
- **hiswage6**: دستمزد ماه شهریور
- **hiswage7**: دستمزد ماه مهر
- **hiswage8**: دستمزد ماه آبان
- **hiswage9**: دستمزد ماه آذر
- **hiswage10**: دستمزد ماه دی
- **hiswage11**: دستمزد ماه بهمن
- **hiswage12**: دستمزد ماه اسفند
- **hismon1**: تعداد روزهای کارکرد ماه فروردین در صورت وجود
- **hismon2**: تعداد روزهای کارکرد ماه اردیبهشت در صورت وجود
- **hismon3**: تعداد روزهای کارکرد ماه خرداد در صورت وجود
- **hismon4**: تعداد روزهای کارکرد ماه تیر در صورت وجود
- **hismon5**: تعداد روزهای کارکرد ماه مرداد در صورت وجود
- **hismon6**: تعداد روزهای کارکرد ماه شهریور در صورت وجود
- **hismon7**: تعداد روزهای کارکرد ماه مهر در صورت وجود
- **hismon8**: تعداد روزهای کارکرد ماه آبان در صورت وجود
- **hismon9**: تعداد روزهای کارکرد ماه آذر در صورت وجود
- **hismon10**: تعداد روزهای کارکرد ماه دی در صورت وجود
- **hismon11**: تعداد روزهای کارکرد ماه بهمن در صورت وجود
- **hismon12**: تعداد روزهای کارکرد ماه اسفند در صورت وجود
- **brhcode**: کد شعبه

```

"transactionState": "SUCCESS",
"transactionTime": 1630322368818,
"uuid": "6e8c0523-f775-4d48-8e24-78d072c75af0",
"responseObject": {
  "total": 4,
  "insuredHistory": [
    {
      "id": 1,
      "hisYear": "1396",
      "historytypedesc": "کارکرد عادی لیست",
      "brhname": "شعبه 22 تهران",
      "rwshid": "00123456789",
      "rwshname": "شرکت فنی و مهندسی تهران",
      "hismon1": "31",
      "hiswage1": "100000000",
      "hismon2": "31",
      "hiswage2": "100000000",
      "hismon3": "31",
      "hiswage3": "100000000",
      "hismon4": "31",
      "hiswage4": "100000000",
      "hismon5": "31",
      "hiswage5": "100000000",
      "hismon6": "31",
      "hiswage6": "100000000",
      "hismon7": "30",
      "hiswage7": "110000000",
      "hismon8": "30",
      "hiswage8": "110000000",
      "hismon9": "30",
      "hiswage9": "110000000",
      "hismon10": "30",
      "hiswage10": "110000000",
      "hismon11": "30",
      "hiswage11": "110000000",
      "hismon12": "30",
      "hiswage12": "110000000",
      "brhcode": "0220"
    }
  ]
}

```

شکل ۶۳

۳-۵-۲) سرویس «استعلام استحقاق بیمه»

این سرویس بررسی می کند که فرد صاحب کد ملی وارد شده، مشمول بیمه می باشد یا خیر.

*** این سرویس فقط مختص برنامه های دوطرفه و سه طرفه وکالتی می باشد.**

الف) آدرس سرویس «استعلام استحقاق بیمه»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/check-medical-deserve>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «استعلام استحقاق بیمه»:

- **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی شخصی که قصد استعلام استحقاق بیمه‌ی او را داریم.
- **bank**: نام اختصاری بانک مربوط به حساب نهاد ثالث

پ) پارامترهای خروجی سرویس «استعلام استحقاق بیمه» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: شامل فیلدهای:
 - **nationalCode**: کد ملی فردی که قصد دریافت استحقاق بیمه‌ی وی را داریم.
 - **referenceCode**: شماره پیگیری مربوط به این استعلام
 - **result**: استحقاق بیمه‌ی فرد، true در صورت استحقاق و false در صورت عدم استحقاق

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1627473294171,
  "uuid": "afaa0712-6450-4f20-ba3c-0b197925a69c",
  "responseObject": {
    "nationalCode": "0014860333",
    "referenceCode": "1206232522",
    "result": true
  }
}
```

شکل ۶۴

۳-۶) سرویس‌های استعلام عمومی

۳-۶-۱) سرویس «تطابق کد ملی و شماره شبا»

این سرویس بررسی می‌کند که شماره شبای وارد شده متعلق به کد ملی مورد نظر می‌باشد یا خیر.

*** این سرویس فقط مختص برنامه‌های دوطرفه و سه طرفه و کالنی می‌باشد.**

در صورتی که شماره شبا متعلق به بانک‌های صادرات و توسعه صادرات باشد، نتیجه بررسی قطعی و به صورت "yes" یا "no" می‌باشد. در غیر این صورت با بررسی نام و نام خانوادگی استعلام شده از بانک، نتیجه "most_probably" یا "unknown" برگردانده می‌شود.

الف) آدرس سرویس «تطابق کد ملی و شماره شبا»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/check-iban-nationalcode>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «تطابق کد ملی و شماره شبا»:

- **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی شخصی که قصد گرفتن استعلام صحت شماره شبای او را داریم.
- **iban**: شماره شبای مورد بررسی
- **birthDate**: تاریخ تولد که به صورت ۸ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۳۹۸۰۱۰۱

پ) پارامترهای خروجی سرویس «تطابق کد ملی و شماره شبا» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: نتیجه تطابق شامل:
 - **ibanCheckResult**: بیانگر نتیجه تطابق شامل یکی از مقادیر YES ، NO ، MOST_PROBABLY و UNKNOWN.
 - **reason**: بیانگر علت عدم تطابق در صورتی که مقدار **ibanCheckResult** برابر با UNKNOWN باشد. در غیر این حالت، یعنی زمانی که فیلد **ibanCheckResult** یکی از مقادیر YES یا NO یا MOST_PROBABLY را داشته باشد این فیلد در خروجی نمایان نمی گردد.

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1578398784916,
  "uuid": "bfc96300-65c6-4924-9cfc-684392fcaa7b",
  "respObject": "YES"
}
```

شکل ۶۵

۳-۶-۲) سرویس «تطابق کد ملی و شماره شبا (دو مولفه ای)»

عملکرد این سرویس نیز همچون سرویس قبل می باشد اما از طریق سامانه ای دیگری که جواب آن به صورت قطعی است و تشابهات اسمی را به طور کامل پوشش می دهد.

الف) آدرس سرویس «تطابق کد ملی و شماره شبا (دو مولفه ای)»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/match-nationalcode-sheba>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «تطابق کد ملی و شماره شبا (دو مولفه ای)»:

- **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی شخصی که قصد گرفتن استعلام صحت شماره شبای او را داریم.
- **iban**: شماره شبای مورد بررسی

پ) پارامترهای خروجی سرویس «تطابق کد ملی و شماره شبا (دو مولفه ای)» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **responseObject**: نتیجه ی تطابق شامل:
 - **state**: بیانگر وضعیت فراخوانی استعلام اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
 - **comparisonResult**: بیانگر نتیجه ی تطابق شامل یکی از مقادیر YES ، NO

۳-۶-۳) سرویس «تطابق کد ملی و شماره حساب»

این سرویس بررسی می کند که شماره حساب وارد شده متعلق به شخص حقیقی، حقوقی یا اتباع خارجی می باشد یا خیر.

نتیجه بررسی به صورت yes یا no می باشد. و در صورت بروز خطا کد خطا و شرح مناسب آن برگردانده می شود.

*** در حال حاضر این سرویس قابل استفاده نمی باشد.**

الف) آدرس سرویس «تطابق کد ملی و شماره حساب»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/customer-has-account>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «تطابق کد ملی و شماره حساب»:

- **accountOwnerType**: نوع متقاضی به شرح
 - ۱: حقیقی ایرانی (Iranian real)
 - ۲: حقوقی ایرانی (Iranian Law)
 - ۳: حقیقی - خارجی (External reality)
 - ۴: حقوقی خارجی (Foreign Law)
- **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی اشخاص حقیقی یا کد ۱۱ رقمی اشخاص حقوقی یا کد فیدای اتباع خارجی
- **sourceAccount**: شماره حساب مورد بررسی
- **bank**: بانک مربوط به شماره حساب قید شده

پ) پارامترهای خروجی سرویس «تطابق کد ملی و شماره حساب» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: نتیجه ی تطابق شامل:
 - **state**: بیانگر وضعیت فراخوانی استعلام اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
 - **checkResult**: بیانگر نتیجه ی تطابق شامل یکی از مقادیر YES ، NO

۳-۶-۱) سرویس «دریافت اطلاعات هویتی»

با استفاده از این سرویس می توان اطلاعات هویتی شخص حقیقی را با استفاده از کد ملی دریافت کرد. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد و در قید حیات بودن شخص است.

*** این سرویس فقط مختص برنامه های دوطرفه و سه طرفه وکالتی می باشد.**

الف) آدرس سرویس «دریافت اطلاعات هویتی»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/get-national-identity>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «دریافت اطلاعات هویتی»:

- **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی شخصی که قصد دریافت اطلاعات هویتی او را داریم.
- **birthDate**: تاریخ تولد که به صورت ۸ رقمی وارد می شود. به طور مثال ۱۳۹۸۰۱۰۱

پ) پارامترهای خروجی سرویس «دریافت اطلاعات هویتی» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: داده درخواستی سرویس با اقلام:
 - **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی اشخاص حقیقی
 - **firstName**: نام کد ملی استعلامی
 - **lastName**: نام خانوادگی کد ملی استعلامی
 - **fatherName**: نام پدر کد ملی استعلامی
 - **alive**: وضعیت حیات کد ملی استعلامی
 - **Birthdate**: تاریخ تولد کد ملی استعلامی

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1578406648041,
  "uuid": "a29b9500-5215-4b49-af2b-e4434e3300f3",
  "respObject": {
    "nationalCode": "1234567890",
    "firstName": "علی",
    "lastName": "علوی",
    "fatherName": "محمد",
    "alive": true,
    "birthDate": "13390801"
  }
}
```

شکل ۶۶

۳-۶-۲) سرویس «اعتبارسنجی شماره موبایل»

این سرویس بررسی می کند که شماره موبایل وارد شده متعلق به کد ملی مورد بررسی می باشد یا خیر.

الف) آدرس سرویس «اعتبارسنجی شماره موبایل»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/check-phone-validity>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «اعتبارسنجی شماره موبایل»:

- **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی شخصی که قصد گرفتن استعلام صحت شماره موبایل او را داریم.
- **mobileNumber**: شماره موبایل مورد بررسی که در قالب ۱۱ رقم پذیرفته می شود.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «اعتبارسنجی شماره موبایل» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: true در صورت تطابق و false در صورت عدم تطابق

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1573476941332,
  "uuid": "e4cb9707-3814-4067-9286-e935a4b01481",
  "respObject": true
}
```

شکل ۶۷

۳-۶-۳) سرویس «تطابق کد ملی و شماره کارت»

این سرویس بررسی می کند که شماره کارت وارد شده متعلق به کد ملی مورد بررسی می باشد یا خیر.

*** در حال حاضر این سرویس قابل استفاده نمی باشد.**

الف) آدرس سرویس «تطابق کد ملی و شماره کارت»:

<https://ip:port/v0.3/obh/api/inquiry/check-card-nationalcode>

ب) پارامترهای ورودی سرویس «تطابق کد ملی و شماره کارت»:

- **nationalCode**: کد ملی ۱۰ رقمی شخصی که قصد گرفتن استعلام صحت شماره کارت او را داریم.
- **card**: شماره کارت مورد بررسی که در قالب ۱۶ رقم پذیرفته می شود.

پ) پارامترهای خروجی سرویس «تطابق کد ملی و شماره کارت» در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای سرویس:

- **transactionState**: وضعیت فراخوانی سرویس اعم از SUCCESS ، FAILED و ...
- **transactionTime**: زمان فراخوانی سرویس
- **uuid**: ارسالی TPP ها در هنگام فراخوانی سرویس
- **respObject**: شامل فیلد:

○ **match**: true در صورت تطابق و false در صورت عدم تطابق

```
{
  "transactionState": "SUCCESS",
  "transactionTime": 1623671881794,
  "uuid":
    "37e886e1-8339-4891-b958-33463e6ed923",
  "respObject": {
    "match": false
  }
}
```

شکل ۶۸

(۴) اسامی بانک ها

نام اختصاری	نام انگلیسی بانک	نام فارسی بانک
CBI	Central Bank of the Islamic Republic of Iran	بانک مرکزی ایران
ENB	Eghtesad Novin Bank	بانک اقتصاد نوین
ANS	Ansar Bank	بانک انصار
IRZ	Iran Zamin Bank	بانک ایران زمین
IRV	Iran Venezuela Bi-National Bank	بانک ایران و ونزوئلا
AYN	Ayandeh Bank	بانک آینده
PAR	Parsian Bank	بانک پارسیان
PAS	Bank Pasargad	بانک پاسارگاد
TEJ	Tejarat Bank	بانک تجارت
BTT	Tose'e Ta'avon Bank	بانک توسعه تعاون
BTS	Export Development Bank of Iran	بانک توسعه صادرات ایران
HEK	Bank Hekmat Iranian	بانک حکمت ایرانیان
KHMI	Middle East Bank	بانک خاورمیانه
DEY	Bank Dey	بانک دی
REF	Refah Bank	بانک رفاه
SAM	Saman Bank	بانک سامان
BSP	Bank Sepah	بانک سپه
SAR	Sarmayeh Bank	بانک سرمایه
SIN	Sina Bank	بانک سینا
SHR	Shahr Bank	بانک شهر
BSI	Bank Saderat Iran	بانک صادرات ایران
BSM	Bank of Industry & Mine	بانک صنعت و معدن
RES	Resalat Qarzol-Hasaneh BANK	بانک قرض الحسنه رسالت
MHR	Qarzol-Hasaneh Mehr Iran Bank	بانک قرض الحسنه مهر ایران
GHA	Ghavamin Bank	بانک قوامین
BAK	Karafarin Bank	بانک کارآفرین

نام اختصاری	نام انگلیسی بانک	نام فارسی بانک
BKV	Bank Keshavarzi Iran	بانک کشاورزی ایران
GAR	Tourism Bank	بانک گردشگری
BMK	Bank Maskan	بانک مسکن
MEL	Bank Mellat	بانک ملت
BMI	Bank Melli Iran	بانک ملی ایران
NOR	Noor Bank	بانک نور
PST	Post Bank	پست بانک
MET	Credit Institute of Development	موسسه اعتباری توسعه
ASKC	Askariyeh Finance and credit institution	موسسه مالی اعتباری عسکریه
KSAC	Kosar Finance and credit institution	موسسه مالی اعتباری کوثر
MEH	Mehr Eqtesad Bank	بانک مهر اقتصاد

شرکت خدمات انفورماتیک
informatics services corporation