http://localhost:3000/


Prestazioni	Accessibilità	Best practice	SEO	Navigazione agentica
100	96	100	92	2/2

100

Prestazioni

I valori sono delle stime e potrebbero variare. Il punteggio relativo alle prestazioni viene calcolato direttamente in base a queste metriche. Vai al calcolatore.


▲ 0–49 50–89 90–100



METRICHE

Espandi visualizzazione

First Contentful Paint: 0,3 s	Largest Contentful Paint: 0,5 s
Total Blocking Time: 0 ms	Cumulative Layout Shift: 0
Speed Index: 0,3 s	

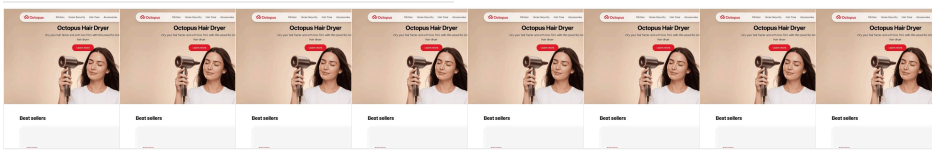

Mostra controlli relativi a: All FCP LCP TBT

INSIGHT

▲ JavaScript precedente — Risparmio stimato di 13 KiB

Polyfill e trasformazioni consentono ai browser precedenti di usare nuove funzionalità JavaScript. Tanti non sono però necessari per i browser moderni. Valuta la possibilità di modificare il processo di compilazione di JavaScript in modo da non transcompilare le funzionalità di base, a meno che non sia necessario supportare i browser precedenti. Scopri perché la maggior parte dei siti può eseguire il deployment del codice ES6+ senza transcompilazione FCP LCP Senza punteggio

URL	Byte sprecati
localhost Proprietarie	13,5 KiB
...chunks/20box33a0_n53.js (localhost)	13,5 KiB
20box33a0_n53.js:1	Array.prototype.at
20box33a0_n53.js:1	Array.prototype.flat
20box33a0_n53.js:1	Array.prototype.flatMap
20box33a0_n53.js:1	Object.fromEntries
20box33a0_n53.js:1	Object.hasOwn
20box33a0_n53.js:1	String.prototype.trimEnd
20box33a0_n53.js:1	String.prototype.trimStart

▲ Adattamento dinamico forzato del contenuto

Si verifica un adattamento dinamico forzato del contenuto quando JavaScript esegue query sulle proprietà geometriche (ad esempio offsetWidth) dopo che gli stili sono stati invalidati da una modifica allo stato DOM. Ciò può causare un rendimento scadente. Scopri di più sugli adattamenti dinamici forzati del contenuto e sulle possibili mitigazioni. Senza punteggio

Origine	Tempo totale di adattamento dinamico del contenuto
[senza attributi]	106 ms

▲ Rilevamento della richiesta LCP

Ottimizza la metrica LCP rendendo l'immagine LCP immediatamente rilevabile dall'HTML ed evitando il caricamento lento LCP Senza punteggio

fetchpriority=high deve essere applicato alla richiesta di precaricamento dell'immagine

La richiesta è rilevabile nel documento iniziale

Le risorse LCP non devono utilizzare loading=lazy

img.object-cover.object-center

▲ Albero delle dipendenze di rete

Evita di concatenare le richieste fondamentali riducendo la lunghezza delle catene e le dimensioni del download delle risorse oppure rimandando il download delle risorse non necessarie per velocizzare il caricamento pagina. LCP Senza punteggio

Latenza massima del percorso critico: **87 ms**

Navigazione iniziale

http://localhost:3000 **- 87 ms,** 24,99 KiB

...chunks/3efznhb4g-c9o.css (localhost) **- 86 ms,** 9,82 KiB

Origini precollegate

Gli hint di precollegamento aiutano il browser a stabilire una connessione prima del caricamento pagina, consentendo di risparmiare tempo quando viene effettuata la prima richiesta per quell'origine. Di seguito sono riportate le origini a cui la pagina si è precollegata.

nessuna origine è stata precollegata

Candidati per il precollegamento

Aggiungi hint di precollegamento alle origini più importanti, ma cerca usarne al massimo 4.

Nessuna origine aggiuntiva è un buon candidato per il precollegamento


Richieste di blocco del rendering

Le richieste stanno bloccando il rendering iniziale della pagina, il che potrebbe ritardare l'LCP. Rimandare o incorporare può spostare queste richieste di rete fuori dal percorso critico. FCP LCP Senza punteggio

URL	Dimensioni trasferimento	Durata
localhost Proprietarie	9,8 KiB	0 ms
...chunks/3efznhb4g-c9o.css (localhost)	9,8 KiB	

Ottimizza le dimensioni del DOM


Un DOM di grandi dimensioni può aumentare la durata dei calcoli di stile e degli adattamenti dinamici del layout, con ripercussioni sull'adattabilità della pagina. Inoltre, un DOM di grandi dimensioni aumenta la memoria utilizzata. Scopri come evitare dimensioni eccessive del DOM. Senza punteggio

Statistica	Elemento	Valore
Elementi totali		351
Profondità DOM	 span.text-[#E51A24].text-sm.font-medium.tracking-wide.mb-2.block.uppercase	10
Più elementi secondari	body.min-h-full.flex.flex-col.font-sans.bg-white.text-neutral-dark.selection:bg-brand-red.selec...	37

Suddivisione LCP

Ogni sottoparte prevede strategie di miglioramento specifiche. Idealmente, la maggior parte del tempo LCP dovrebbe essere impiegato per caricare le risorse, non nei ritardi. LCP Senza punteggio

Sottoparte	Durata
Time to First Byte	20 ms
Ritardo del caricamento delle risorse	30 ms
Durata caricamento risorse	20 ms
Ritardo di rendering dell'elemento	200 ms



img.object-cover.object-center

Terze parti

Il codice di terze parti può incidere notevolmente sulle prestazioni del caricamento. Riduci e posticipa il caricamento del codice di terze parti per dare la priorità ai contenuti della pagina. Senza punteggio

Di terze parti	Dimensioni trasferimento	Tempo thread principale
aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa	**0 KiB**	**21 ms**
chrome-extension://aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa/inline/injected/webauthn.js	0 KiB	8 ms
chrome-extension://aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa/inline/inject-content-scripts.js	0 KiB	7 ms
chrome-extension://aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa/inline/injected/webauthn-listeners.js	0 KiB	3 ms
chrome-extension://aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa/inline/injected.js	0 KiB	3 ms

Queste informazioni sono disponibili anche nel riquadro Prestazioni di Chrome DevTools: registra una traccia per visualizzare informazioni più dettagliate.

DIAGNOSTICA

▲ Riduci il codice JavaScript inutilizzato — Risparmio stimato di 256 KiB

Riduci il codice JavaScript inutilizzato e rimanda il caricamento degli script finché non sono necessari al fine di ridurre i byte consumati dall'attività di rete. Scopri come ridurre il codice JavaScript inutilizzato. FCP LCP Senza punteggio

Mostra risorse di terze parti (1)

URL	Dimensioni trasferimento	Risparmi stimati
1Password – Gestore di password Chrome Extension	**440,2 KiB**	**228,0 KiB**
chrome-extension://aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa/inline/injected.js	440,2 KiB	228,0 KiB
localhost Proprietarie	**70,3 KiB**	**28,1 KiB**
...chunks/20box33a0_n53.js (localhost)	70,3 KiB	28,1 KiB

Evita attività lunghe nel thread principale — 1 attività lunga trovata

Elenca le attività più lunghe nel thread principale; è utile per identificare gli elementi che contribuiscono maggiormente al ritardo dell'input. Scopri come evitare attività lunghe nel thread principale TBT Senza punteggio

URL	Inizio	Durata
localhost Proprietarie		**59 ms**
http://localhost:3000	279 ms	59 ms

Ulteriori informazioni sulle prestazioni della tua applicazione. Questi valori non incidono direttamente sul punteggio Prestazioni.

CONTROLLI SUPERATI (19) Nascondi

Utilizza durate della memorizzazione nella cache efficienti

La memorizzazione nella cache per un lungo periodo di tempo può velocizzare le visite abituali alla tua pagina. Scopri di più sulla memorizzazione nella cache. FCP LCP Senza punteggio

Responsabili delle variazioni del layout

Le variazioni del layout si verificano quando gli elementi si spostano senza alcuna interazione da parte dell'utente. Esamina le cause delle variazioni del layout, come l'aggiunta o la rimozione di elementi o la modifica dei relativi caratteri durante il caricamento della pagina. CLS Senza punteggio

Latenza di richiesta di download del documento

La prima richiesta di rete è la più importante. Riduci la latenza evitando i reindirizzamenti, assicurando una risposta rapida del server e attivando la compressione del testo. FCP LCP Senza punteggio

Evita i reindirizzamenti

Il server risponde rapidamente (tempo rilevato: 16 ms)

Applica la compressione del testo

JavaScript duplicato

Rimuovi i moduli JavaScript duplicati di grandi dimensioni dai bundle per ridurre i byte superflui consumati dall'attività di rete. FCP LCP Senza punteggio

Carattere visualizzato

Valuta la possibilità di impostare font-display su swap o optional per assicurarti che il testo sia visibile in modo coerente. swap può essere ulteriormente ottimizzato per ridurre gli spostamenti del layout con override delle metriche dei caratteri. Senza punteggio

Migliora il caricamento delle immagini

La riduzione del tempo di download delle immagini può migliorare il tempo di caricamento percepito della pagina e il l'LCP. Scopri di più sull'ottimizzazione delle dimensioni delle immagini FCP LCP Senza punteggio

Suddivisione INP

Inizia a indagare su come migliorare l'INP esaminando la sottoparte più lunga. Senza punteggio

HTTP moderno

HTTP/2 e HTTP/3 offrono molti vantaggi rispetto a HTTP/1.1, come il multiplexing. Scopri di più sull'utilizzo di HTTP moderno. FCP LCP Senza punteggio

Ottimizza l'area visibile per i dispositivi mobili

Le interazioni con i tocchi potrebbero essere ritardate fino a 300 ms se l'area visibile non è ottimizzata per i dispositivi mobili. Senza punteggio

meta

Minimizza CSS

Minimizza i file CSS per ridurre le dimensioni dei payload di rete. Scopri come minimizzare i file CSS. FCP LCP Senza punteggio

Minimizza JavaScript

Minimizza i file JavaScript per ridurre le dimensioni dei payload e i tempi di analisi degli script. Scopri come minimizzare JavaScript. FCP LCP Senza punteggio

Riduci i contenuti CSS inutilizzati

Riduci le regole inutilizzate dei fogli di stile e rimanda i contenuti CSS non usati per i contenuti above the fold al fine di ridurre i byte consumati dall'attività di rete. Scopri come ridurre il CSS inutilizzato. FCP LCP Senza punteggio

Vengono evitati payload di rete enormi — Dimensioni totali: 357 KiB

I payload di rete di grandi dimensioni comportano costi reali per gli utenti e sono strettamente correlati a lunghi tempi di caricamento. Scopri come ridurre le dimensioni dei payload. Senza punteggio

URL	Dimensioni trasferimento
localhost Proprietarie	**279,6 KiB**
...chunks/20box33a0_n53.js (localhost)	70,7 KiB
...chunks/3l_qmp-61z4yc.js (localhost)	45,8 KiB
/_next/image?url=... (localhost)	38,5 KiB
/_next/image?url=... (localhost)	34,2 KiB
http://localhost:3000	25,0 KiB
/_next/image?url=... (localhost)	15,3 KiB
/favicon.ico?favicon.117ezoe8m31dk.ico (localhost)	15,1 KiB
...chunks/1lc7q11hn7r3j.js (localhost)	12,5 KiB
/_next/image?url=%2Fimages%2Fproducts%2Fair-fryer.png&w=750&q=75 (localhost)	11,8 KiB
/_next/image?url=... (localhost)	10,7 KiB

Indicatori e misure User Timing

Potresti dotare la tua app dell'API User Timing per misurare le prestazioni reali dell'app durante le esperienze utente chiave. Scopri di più sugli indicatori User Timing. Senza punteggio

Tempo di esecuzione JavaScript — 0,1 s

Potresti ridurre i tempi di analisi, compilazione ed esecuzione di JavaScript. A questo scopo potrebbe essere utile pubblicare payload JavaScript di dimensioni inferiori. Scopri come ridurre il tempo di esecuzione di JavaScript. TBT Senza punteggio

URL	Tempo di CPU totale	Valutazione degli script	Analisi script
localhost Proprietarie	**250 ms**	**75 ms**	**13 ms**
http://localhost:3000	188 ms	21 ms	8 ms
...chunks/20box33a0_n53.js (localhost)	62 ms	54 ms	5 ms
Non attribuibili	**82 ms**	**21 ms**	**0 ms**
`Unattributable`	82 ms	21 ms	0 ms

Il lavoro del thread principale è ridotto al minimo — 0,4 s

Potresti ridurre i tempi di analisi, compilazione ed esecuzione di JavaScript. A questo scopo potrebbe essere utile pubblicare payload JavaScript di dimensioni inferiori. Scopri come minimizzare il lavoro del thread principale TBT Senza punteggio

Categoria	Tempo trascorso
Script Evaluation	116 ms
Style & Layout	113 ms
Other	90 ms
Script Parsing & Compilation	21 ms
Parse HTML & CSS	13 ms
Rendering	9 ms
Garbage Collection	3 ms

Evita animazioni non composite

Le animazioni non composite possono essere scadenti e aumentare il CLS. Scopri come evitare le animazioni non composte CLS Senza punteggio

Gli elementi immagine hanno `width` e `height` esplicite

Imposta larghezza e altezza esplicite negli elementi immagine per ridurre le variazioni di layout e migliorare la metrica CLS. Scopri come impostare le dimensioni delle immagini CLS Senza punteggio

La pagina non ha impedito il ripristino della cache back-forward

Molte navigazioni vengono eseguite tornando a una pagina precedente o di nuovo avanti. La cache back-forward (bfcache) può velocizzare queste navigazioni di ritorno. Scopri di più sulla cache back-forward Senza punteggio

96

Accessibilità

Questi controlli mettono in evidenza le opportunità per migliorare l'accessibilità della tua app web. Il rilevamento automatico è in grado di rilevare soltanto un sottoinsieme di problemi e non garantisce l'accessibilità della tua app web, pertanto sono consigliati anche i test manuali.

CONTRASTO

▲ Il rapporto di contrasto tra i colori di sfondo e primo piano non è sufficiente.

Il testo a basso contrasto è difficile, se non impossibile, da leggere per molti utenti. Scopri come fornire un contrasto cromatico sufficiente.


Elementi respinti


span.text-[#E51A24].text-sm.font-medium.tracking-wide.mb-2.block.uppercase


article.group.relative.w-full.max-w-[320px].md:max-w-[688px].xl:max-w-[1106px].min-h-[512p...


span.text-[#E51A24].text-sm.font-medium.tracking-wide.mb-2.block.uppercase


article.group.relative.w-full.max-w-[320px].md:max-w-[688px].xl:max-w-[1106px].min-h-[512p...


a.hover:text-white.transition-colors.py-0.5.inline-block.focus-visible:outline-none.focus-visible:...

footer.w-full.bg-[#D01A1F].text-white

a.hover:text-white.transition-colors.py-0.5.inline-block.focus-visible:outline-none.focus-visible:...

footer.w-full.bg-[#D01A1F].text-white


a.hover:text-white.transition-colors.py-0.5.inline-block.focus-visible:outline-none.focus-visible:...

footer.w-full.bg-[#D01A1F].text-white


a.hover:text-white.transition-colors.py-0.5.inline-block.focus-visible:outline-none.focus-visible:...


footer.w-full.bg-[#D01A1F].text-white


a.hover:text-white.transition-colors.py-0.5.inline-block.focus-visible:outline-none.focus-visible:...


footer.w-full.bg-[#D01A1F].text-white


a.hover:text-white.transition-colors.py-0.5.inline-block.focus-visible:outline-none.focus-visible:...

footer.w-full.bg-[#D01A1F].text-white


p

footer.w-full.bg-[#D01A1F].text-white


a.hover:text-white.transition-colors.focus-visible:outline-none.focus-visible:ring-2.focus-visibl...

Elementi respinti

footer.w-full.bg-[#D01A1F].text-white


Si tratta di opportunità per migliorare la leggibilità dei contenuti.

NOMI ED ETICHETTE


Gli elementi image non hanno attributi `[alt]` che rappresentano testo ridondante.

Gli elementi informativi dovrebbero mostrare testo alternativo breve e descrittivo. Un testo alternativo identico a quello adiacente al link o all'immagine potrebbe creare confusione negli utenti di screen reader perché verrà letto due volte. Scopri di più sull'attributo `alt`. Senza punteggio


Elementi respinti




img.object-contain.transition-transform.duration-300.ease-out.group-hover:scale-108



img.object-contain.transition-transform.duration-300.ease-out.group-hover:scale-108



img.object-contain.transition-transform.duration-300.ease-out.group-hover:scale-108



img.object-contain.transition-transform.duration-300.ease-out.group-hover:scale-108

Si tratta di opportunità per migliorare la semantica dei comandi della tua applicazione. Ciò può migliorare l'esperienza per gli utenti di tecnologie per la disabilità, come uno screen reader.

BEST PRACTICE

I link identici hanno lo stesso scopo.

I link con la stessa destinazione devono avere la stessa descrizione per aiutare gli utenti a comprendere lo scopo dei link e decidere se seguirli o meno. Scopri di più sui link identici. Senza punteggio


Elementi respinti



a.inline-flex.items-center.justify-center.rounded-full.transition-colors.duration-200.ease-out.fo...



a.inline-flex.items-center.justify-center.rounded-full.transition-colors.duration-200.ease-out.fo...



a.inline-flex.items-center.justify-center.rounded-full.transition-colors.duration-200.ease-out.fo...

Questi elementi evidenziano le best practice di accessibilità comuni.

ULTERIORI ELEMENTI DA CONTROLLARE MANUALMENTE (10) Nascondi

Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable. Senza punteggio

Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints. Senza punteggio

The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering. Senza punteggio

Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering. Senza punteggio

User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. Senza punteggio

- The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. Senza punteggio

- HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements. Senza punteggio

- Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. Senza punteggio

- Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. Senza punteggio

- Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. Senza punteggio

Questi elementi riguardano aree che uno strumento di test automatizzato non può coprire. Leggi ulteriori informazioni nella nostra guida su come effettuare un esame di accessibilità.

CONTROLLI SUPERATI (23) Nascondi

- Gli attributi `[aria-*]` corrispondono ai rispettivi ruoli

Ogni elemento `role` ARIA supporta un determinato sottoinsieme di attributi `aria-*`. Se non dovessero corrispondere, gli attributi `aria-*` non saranno considerati validi. Scopri come far corrispondere gli attributi ARIA ai relativi ruoli.

- L'attributo `[aria-hidden="true"]` non è presente nel documento `<body>`

Le tecnologie per la disabilità, come gli screen reader, funzionano in modo incoerente se viene impostato il valore `aria-hidden="true"` nel documento `<body>`. Scopri in che modo `aria-hidden` influisce sul corpo del documento.

- Gli elementi `[role]` hanno tutti gli attributi `[aria-*]` obbligatori

Alcuni ruoli ARIA hanno attributi obbligatori che descrivono lo stato dell'elemento agli screen reader. Scopri di più sui ruoli e sugli attributi richiesti.

- I valori `[role]` sono validi

I ruoli ARIA devono contenere valori validi per poter eseguire le funzionalità per l'accessibilità previste. Scopri di più sui ruoli ARIA validi.

- Gli attributi `[aria-*]` hanno valori validi

Le tecnologie per la disabilità, come gli screen reader, non sono in grado di interpretare gli attributi ARIA con valori non validi. Scopri di più sui valori validi per gli attributi ARIA.

- Gli attributi `[aria-*]` sono validi e non contengono errori ortografici

Le tecnologie per la disabilità, come gli screen reader, non sono in grado di interpretare gli attributi ARIA con nomi non validi. Scopri di più sugli attributi ARIA validi.

- I pulsanti hanno un nome accessibile

Quando un pulsante non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono semplicemente come "pulsante", rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si affidano agli screen reader. Scopri come rendere più accessibili i pulsanti.

- Gli elementi immagine hanno attributi `[alt]`

Gli elementi informativi dovrebbero mostrare testo alternativo breve e descrittivo. Gli elementi decorativi possono essere ignorati con un attributo ALT vuoto. Scopri di più sull'attributo `alt`.

- `[user-scalable="no"]` non viene usato nell'elemento `<meta name="viewport">` e l'attributo `[maximum-scale]` non è inferiore a 5.

Disattivare lo zoom è problematico per gli utenti ipovedenti che si affidano all'ingrandimento dello schermo per vedere in modo chiaro i contenuti di una pagina web. Scopri di più sul meta tag viewport.

- Gli attributi ARIA vengono utilizzati come specificato per il ruolo dell'elemento

Alcuni attributi ARIA sono consentiti su un elemento solo in determinate condizioni. Scopri di più sugli attributi ARIA condizionali.

- Gli elementi `[aria-hidden="true"]` non contengono discendenti per cui è possibile impostare lo stato attivo

I discendenti attivabili all'interno di un elemento `[aria-hidden="true"]` impediscono di mettere questi elementi interattivi a disposizione degli utenti che usano tecnologie per la disabilità come gli screen reader. Scopri in che modo `aria-hidden` influisce sugli elementi attivabili.

- Gli elementi utilizzano solo attributi ARIA consentiti

L'utilizzo di attributi ARIA in ruoli in cui sono vietati può impedire la comunicazione di informazioni importanti agli utenti di tecnologie per la disabilità. Scopri di più sui ruoli ARIA vietati.

- Il documento ha un elemento `<title>`

Il titolo fornisce agli utenti di screen reader una panoramica della pagina, mentre per gli utenti di motori di ricerca è utile per stabilire se una pagina è pertinente alla loro ricerca. Scopri di più sui titoli dei documenti.

L'elemento `<html>` ha un attributo `[lang]`

Se per una pagina non viene specificato un attributo `lang`, lo screen reader presuppone che la lingua della pagina sia quella predefinita scelta dall'utente durante la configurazione dello screen reader. Se la lingua della pagina non è effettivamente quella predefinita, lo screen reader potrebbe non pronunciare correttamente il testo della pagina. Scopri di più sull'attributo `lang`.

L'attributo `[lang]` dell'elemento `<html>` ha un valore valido

La specifica di una lingua BCP 47 valida consente agli screen reader di pronunciare correttamente il testo. Scopri come utilizzare l'attributo `lang`.

I link hanno un nome distinguibile

Un testo dei link (incluso il testo alternativo delle immagini, se come link) distinguibile, univoco e attivabile migliora l'esperienza di navigazione per gli utenti di screen reader. Scopri come rendere accessibili i link.

Gli elenchi contengono solo elementi `<li>` ed elementi che supportano gli script (`<script>` e `<template>`).

Gli screen reader descrivono gli elenchi in un determinato modo. Una struttura dell'elenco corretta agevola l'output dello screen reader. Scopri di più sulla struttura dell'elenco corretta.

Gli elementi dell'elenco (`<li>`) sono contenuti negli elementi principali `<ul>`, `<ol>` o `<menu>`.

Gli screen reader richiedono che gli elementi dell'elenco (<li>) siano contenuti in un elemento <ul>, <ol> o <menu> principale per poterli descrivere in modo corretto. Scopri di più sulla struttura dell'elenco corretta.

Nessun elemento ha un valore `[tabindex]` maggiore di 0

Un valore maggiore di 0 implica un ordine di navigazione esplicito. Sebbene sia tecnicamente valido, spesso genera un'esperienza frustrante per gli utenti che usano tecnologie per la disabilità. Scopri di più sull'attributo `tabindex`.

I touch target hanno dimensioni e spaziatura sufficienti.

I touch target con dimensioni e spaziatura sufficienti aiutano gli utenti che potrebbero avere difficoltà a usare i piccoli controlli ad attivare i target. Scopri di più sui touch target.

Gli elementi di intestazione vengono visualizzati in ordine decrescente sequenziale

Le intestazioni nell'ordine corretto che non saltano livelli descrivono la struttura semantica della pagina, facilitando la navigazione e la comprensione quando vengono usate tecnologie per la disabilità. Scopri di più sull'ordine delle intestazioni.

Il documento ha un punto di riferimento principale.

Un punto di riferimento principale aiuta gli utenti di screen reader a navigare in una pagina web. Scopri di più sui punti di riferimento.

I ruoli ARIA deprecati non sono stati utilizzati

I ruoli ARIA deprecati potrebbero non essere elaborati correttamente dalle tecnologie per la disabilità. Scopri di più sui ruoli ARIA deprecati.

NON APPLICABILE (37)

Nascondi

I valori `[accesskey]` sono univoci

Le chiavi di accesso consentono agli utenti di impostare rapidamente lo stato attivo su una parte della pagina. Per assicurare una navigazione corretta, ogni chiave di accesso deve essere univoca. Scopri di più sulle chiavi di accesso. Senza punteggio

Gli elementi `button`, `link` e `menuitem` hanno nomi accessibili

Quando un elemento non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si affidano agli screen reader. Scopri come rendere più accessibili gli elementi di comando. Senza punteggio

Gli elementi con `role="dialog"` o `role="alertdialog"` hanno nomi accessibili.

Gli elementi delle finestre di dialogo ARIA senza nomi accessibili potrebbero impedire agli utenti di screen reader di comprendere lo scopo di questi elementi. Scopri come rendere più accessibili gli elementi delle finestre di dialogo ARIA. Senza punteggio

I campi di immissione ARIA hanno nomi accessibili

Quando un campo di immissione non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si affidano agli screen reader. Scopri di più sulle etichette dei campi di immissione. Senza punteggio

Gli elementi ARIA `meter` hanno nomi accessibili

Quando un elemento meter non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si affidano agli screen reader. Scopri come assegnare un nome agli elementi `meter`. Senza punteggio

Gli elementi ARIA `progressbar` hanno nomi accessibili

Quando un elemento `progressbar` non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si affidano agli screen reader. Scopri come etichettare gli elementi `progressbar`. Senza punteggio

Gli elementi con un ruolo ARIA `[role]` che richiedono che gli elementi secondari contengano un ruolo `[role]` specifico hanno tutti gli elementi secondari obbligatori.

Alcuni ruoli principali ARIA devono contenere specifici ruoli secondari per poter eseguire le funzionalità per l'accessibilità previste. Scopri di più sui ruoli e sugli elementi secondari richiesti. Senza punteggio

- Gli elementi `[role]` sono contenuti nei rispettivi elementi principali obbligatori

  Alcuni ruoli secondari ARIA devono essere contenuti in specifici ruoli principali per poter eseguire in modo corretto le funzionalità per l'accessibilità previste. Scopri di più sui ruoli ARIA e sull'elemento principale richiesto. Senza punteggio

- Gli elementi con l'attributo `role=text` non hanno discendenti attivabili.

  L'aggiunta di `role=text` intorno a un nodo di testo diviso dal markup consente a VoiceOver di considerarlo come una singola frase, ma i discendenti attivabili dell'elemento non verranno annunciati. Scopri di più sull'attributo `role=text`. Senza punteggio

- I campi di attivazione/disattivazione ARIA hanno nomi accessibili

  Quando un campo di attivazione/disattivazione non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si affidano agli screen reader. Scopri di più sui campi di attivazione/disattivazione. Senza punteggio

- Gli elementi ARIA `tooltip` hanno nomi accessibili

  Quando un elemento tooltip non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si affidano agli screen reader. Scopri come assegnare un nome agli elementi `tooltip`. Senza punteggio

- Gli elementi ARIA `treeitem` hanno nomi accessibili

  Quando un elemento `treeitem` non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si affidano agli screen reader. Scopri di più sull'etichettatura di elementi `treeitem`. Senza punteggio

- La pagina contiene un titolo, uno skip link o un'area di riferimento

  Se aggiungi metodi per bypassare contenuti ripetitivi, la navigazione della pagina diventa più efficiente per chi usa la tastiera. Scopri di più sui blocchi di bypass. Senza punteggio

- Gli elementi `<dl>` contengono solo gruppi `<dt>` e `<dd>` ed elementi `<script>`, `<template>` o `<div>` nell'ordine corretto.

  Se il markup degli elenchi di definizioni non è stato eseguito in modo corretto, gli screen reader possono generare output ambigui o imprecisi. Scopri come strutturare correttamente gli elenchi di definizioni. Senza punteggio

- Gli elementi dell'elenco di definizioni sono aggregati negli elementi `<dl>`

  Gli elementi dell'elenco di definizioni (`<dt>` e `<dd>`) devono essere aggregati in un elemento `<dl>` principale affinché gli screen reader possano descriverli correttamente. Scopri come strutturare correttamente gli elenchi di definizioni. Senza punteggio

- Gli ID ARIA sono univoci

  Il valore di un ID ARIA deve essere univoco per evitare che altre istanze vengano ignorate dalle tecnologie per la disabilità. Scopri come correggere gli ID ARIA duplicati. Senza punteggio

- Nessun campo del modulo ha più etichette

  I campi dei moduli con più etichette potrebbero essere descritti in modo confuso dalle tecnologie per la disabilità come gli screen reader, che usano la prima etichetta, l'ultima o tutte le etichette. Scopri come utilizzare le etichette dei moduli. Senza punteggio

- Gli elementi `<frame>` o `<iframe>` hanno un titolo

  Gli utenti di screen reader si affidano ai titoli dei frame per la descrizione dei relativi contenuti. Scopri di più sui titoli dei frame. Senza punteggio

- L'elemento `<html>` ha un attributo `[xml:lang]` con la stessa lingua di base dell'attributo `[lang]`.

  Se la pagina web non specifica un linguaggio coerente, lo screen reader potrebbe non annunciare correttamente il testo della pagina. Scopri di più sull'attributo `lang`. Senza punteggio

- I pulsanti di immissione hanno testo distinguibile.

  L'aggiunta di testo distinguibile e accessibile ai pulsanti di immissione può aiutare gli utenti di screen reader a comprendere lo scopo dei pulsanti. Scopri di più sui pulsanti di immissione. Senza punteggio

- Gli elementi `<input type="image">` hanno testo `[alt]`

  Quando viene utilizzata un'immagine come pulsante `<input>`, fornire un testo alternativo può aiutare gli utenti di screen reader a comprendere lo scopo del pulsante. Scopri di più sul testo alternativo dell'immagine di input. Senza punteggio

- Gli elementi del modulo sono associati a etichette

  Le etichette consentono di assicurarsi che i controlli dei moduli vengano descritti in modo corretto dalle tecnologie per la disabilità, come gli screen reader. Scopri di più sulle etichette degli elementi del modulo. Senza punteggio

- I link sono distinguibili senza doversi basare sul colore.

  Il testo a basso contrasto è difficile, se non impossibile, da leggere per molti utenti. Un testo dei link distinguibile migliora l'esperienza degli utenti ipovedenti. Scopri come rendere distinguibili i link. Senza punteggio

- Il documento non usa `<meta http-equiv="refresh">`

  L'aggiornamento automatico della pagina è un evento imprevisto per l'utente e, una volta verificatosi, imposta di nuovo lo stato attivo sulla parte superiore della pagina. Ciò può costituire motivo di frustrazione o confusione per l'utente. Scopri di più sul meta tag di aggiornamento. Senza punteggio

- Gli elementi `<object>` hanno testo alternativo

  Gli screen reader non possono tradurre contenuti non testuali. Aggiungere testo alternativo agli elementi `<object>` aiuta gli screen reader a comunicare il significato agli utenti. Scopri di più sul testo alternativo per gli elementi

`object`. Senza punteggio

- Alcuni elementi hanno elementi di etichette associati.

  Gli elementi del modulo senza etichette efficaci possono creare esperienze frustranti per gli utenti di screen reader. Scopri di più sull'elemento `select`. Senza punteggio

- Gli skip link sono attivabili.

  L'inclusione di uno skip link può aiutare gli utenti a passare ai contenuti principali per risparmiare tempo. Scopri di più sugli skip link. Senza punteggio

- Le celle in un elemento `<table>` che utilizzano l'attributo `[headers]` fanno riferimento a celle della stessa tabella.

  Gli screen reader sono dotati di funzionalità che semplificano la navigazione nelle tabelle. Se ti assicuri che le celle `<td>` che usano l'attributo `[headers]` facciano riferimento esclusivamente ad altre celle nella stessa tabella, puoi migliorare l'esperienza degli utenti di screen reader. Scopri di più sull'attributo `headers`. Senza punteggio

- Gli elementi `<th>` e gli elementi con ruolo `[role="columnheader"/"rowheader"]` hanno le celle di dati da essi descritte.

  Gli screen reader sono dotati di funzionalità che semplificano la navigazione nelle tabelle. Assicurare che le intestazioni delle tabelle facciano sempre riferimento a un insieme di celle può migliorare l'esperienza degli utenti di screen reader. Scopri di più sulle intestazioni delle tabelle. Senza punteggio

- Gli attributi `[lang]` hanno un valore valido

  La specifica di una lingua BCP 47 valida per gli elementi consente di assicurarsi che il testo sia pronunciato correttamente dallo screen reader. Scopri come utilizzare l'attributo `lang`. Senza punteggio

- Gli elementi `<video>` contengono un elemento `<track>` con `[kind="captions"]`

  Se un video ha i sottotitoli codificati, per le persone sorde o gli utenti con problemi di udito è più facile accedere alle relative informazioni. Scopri di più sui sottotitoli codificati dei video. Senza punteggio

- Gli attributi `autocomplete` sono utilizzati correttamente

  I valori dell'attributo `autocomplete` devono essere validi e applicati correttamente affinché gli screen reader funzionino correttamente. Scopri di più sui valori validi per il completamento automatico. Senza punteggio

- Gli elementi con `role="none"` o `role="presentation"` non hanno conflitti

  In alcuni casi, il ruolo semantico di un elemento con `role="none"` o `role="presentation"` non viene risolto in none o presentation. Per assicurarti che l'elemento rimanga rimosso dall'albero dell'accessibilità, non aggiungere attributi ARIA globali all'elemento e non renderlo selezionabile. Scopri di più sul conflitto del ruolo presentation. Senza punteggio

- Gli elementi SVG con ruolo `img` hanno un'alternativa testuale accessibile

  Assicura che gli elementi SVG con ruolo `img`, `graphics-document` o `graphics-symbol` abbiano un'alternativa testuale accessibile. Scopri di più sul testo alternativo SVG. Senza punteggio

- Le tabelle hanno contenuti diversi nell'attributo summary e in `<caption>`.

  L'attributo summary deve descrivere la struttura della tabella, mentre `<caption>` deve avere il titolo sullo schermo. Il markup accurato della tabella aiuta gli utenti di screen reader. Scopri di più su summary e caption. Senza punteggio

- Tutti gli elementi di intestazione includono contenuti.

  Un'intestazione senza contenuti o con testo inaccessibile impedisce agli utenti di screen reader di accedere alle informazioni nella struttura della pagina. Scopri di più sulle intestazioni. Senza punteggio

- Utilizza i ruoli ARIA solo su elementi compatibili

  A molti elementi HTML possono essere assegnati solo determinati ruoli ARIA. L'utilizzo di ruoli ARIA dove non sono consentiti può interferire con l'accessibilità della pagina web. Scopri di più sui ruoli ARIA. Senza punteggio

100

Best practice

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

- Assicurati che la CSP sia efficace contro gli attacchi XSS (cross-site scripting)

  Una Content Security Policy (CSP) efficace riduce notevolmente il rischio di attacchi cross-site scripting (XSS). Scopri come utilizzare una CSP per evitare XSS Senza punteggio

Descrizione	Istruzione	Gravità
Nessuna CSP trovata in modalità di applicazione forzata		Alta

- Utilizza una policy HSTS efficace

  Il deployment dell'intestazione HSTS riduce in modo significativo il rischio di downgrade delle connessioni HTTP e di attacchi di intercettazione. È consigliabile un'implementazione graduale, partendo da un'età massima (max-age) bassa. Scopri di più sull'utilizzo di una policy HSTS efficace. Senza punteggio

Descrizione	Istruzione	Gravità
Nessuna intestazione HSTS trovata		Alta

Garantisci un isolamento origine corretto con COOP

La policy COOP (Cross-Origin-Opener-Policy) può essere utilizzata per isolare la finestra di primo livello da altri documenti, ad esempio i popup. Scopri di più sul deployment dell'intestazione COOP. Senza punteggio

Descrizione	Istruzione	Gravità
Nessuna intestazione COOP trovata		Alta

Ridurre il clickjacking con XFO o CSP

L'intestazione `X-Frame-Options` (XFO) o l'istruzione `frame-ancestors` nell'intestazione `Content-Security-Policy` (CSP) controllano dove è possibile incorporare una pagina. Questi possono mitigare gli attacchi di clickjacking bloccando l'incorporamento della pagina da parte di alcuni o di tutti i siti. Scopri di più sulla mitigazione del clickjacking. Senza punteggio

Descrizione	Gravità
Nessuna policy di controllo dei frame trovata	Alta

Mitiga gli attacchi XSS (cross-site scripting) basati su DOM con Trusted Types

L'istruzione `require-trusted-types-for` nell'intestazione `Content-Security-Policy` (CSP) indica agli user agent di controllare i dati passati alle funzioni sink DOM XSS (cross-site scripting). Scopri di più su come mitigare gli attacchi XSS (cross-site scripting) basati su DOM con Trusted Types. Senza punteggio

Descrizione	Gravità
Non è stata trovata alcuna intestazione `Content-Security-Policy` con l'istruzione Trusted Types	Alta

COMPATIBILITÀ DEI BROWSER

Funzionalità Baseline

Elenca le funzionalità web utilizzate nella pagina e il relativo stato Baseline al giorno 2026-09-17. Scopri di più su Baseline. Senza punteggio

Funzionalità web	Stato Baseline	Origine
localhost Proprietarie		
page-visibility-state	Limited Availability	(indice):2
interaction-contentful-paint	Limited Availability	(indice):2
soft-navigations	Limited Availability	(indice):2
long-animation-frames	Limited Availability	(indice):2
layout-instability	Limited Availability	(indice):2
requestidlecallback	Limited Availability	(indice):2
referencetarget	Limited Availability	20box33a0_n53.js:1
largest-contentful-paint	Newly Available (2025-12-12)	(indice):2
event-timing	Newly Available (2025-12-12)	(indice):2
scrollend	Newly Available (2025-12-12)	20box33a0_n53.js:1
scrollbar-width	Newly Available (2024-12-11)	(indice):-1
fetch-priority	Newly Available (2024-10-29)	(indice):-1
relative-color	Newly Available (2024-09-16)	(indice):-1
backdrop-filter	Newly Available (2024-09-16)	(indice):-1
registered-custom-properties	Newly Available (2024-07-09)	(indice):-1
masks	Widely Available (2023-12-07)	(indice):-1
aria-attribute-reflection	Widely Available (2023-10-24)	20box33a0_n53.js:1
contain-intrinsic-size	Widely Available (2023-09-18)	(indice):-1
lab	Widely Available (2023-05-09)	(indice):-1
color-mix	Widely Available (2023-05-09)	(indice):-1
array-findlast	Widely Available (2022-08-23)	(indice):2
individual-transforms	Widely Available (2022-08-05)	(indice):-1
cascade-layers	Widely Available (2022-03-14)	(indice):-1
focus-visible	Widely Available (2022-03-14)	(indice):-1
appearance	Widely Available (2022-03-14)	(indice):-1
aspect-ratio	Widely Available (2021-09-20)	(indice):-1
file-selector-button	Widely Available (2021-04-26)	(indice):-1

Funzionalità web	Stato Baseline	Origine
weak-references	Widely Available (2021-04-26)	(indice):2
where	Widely Available (2021-01-21)	(indice):-1
is	Widely Available (2021-01-21)	(indice):-1
not	Widely Available (2021-01-21)	(indice):-1
nullish-coalescing	Widely Available (2020-09-16)	(indice):1
webp	Widely Available (2020-09-16)	(indice):-1
logical-assignments	Widely Available (2020-09-16)	(indice):1
scroll-snap	Widely Available (2020-01-15)	(indice):-1
aborting	Widely Available (2019-03-25)	(indice):2
intersection-observer	Widely Available (2019-03-25)	3l_qmp-61z4yc.js:1
js-modules	Widely Available (2018-05-09)	(indice):1
grid	Widely Available (2017-10-17)	(indice):-1
flexbox	Widely Available (2015-09-30)	(indice):-1

CONTROLLI SUPERATI (13) Nascondi

Usa HTTPS

Tutti i siti dovrebbero essere protetti con HTTPS, anche quelli che non trattano dati sensibili. Si dovrebbero quindi evitare i contenuti misti perché alcune risorse vengono caricate tramite HTTP nonostante la richiesta iniziale venga pubblicata tramite HTTPS. HTTPS impedisce agli intrusi di manomettere o ascoltare passivamente le comunicazioni tra la tua app e i tuoi utenti ed è un prerequisito per HTTP/2 e tante nuove API delle piattaforme web. Scopri di più su HTTPS.

Evita le API obsolete

Le API deprecate verranno rimosse dal browser prima o poi. Scopri di più sulle API deprecate.

Evita i cookie di terze parti

I cookie di terze parti potrebbero essere bloccati in alcuni contesti. Scopri di più su come prepararti alle limitazioni relative ai cookie di terze parti.

Consente agli utenti di incollare contenuti nei campi di immissione

Impedire di incollare contenuti nei campi di immissione è una prassi negativa per quanto riguarda l'esperienza utente e riduce la sicurezza perché i gestori delle password vengono bloccati.Scopri di più sui campi di immissione facili da usare.

Evita di chiedere l'autorizzazione alla geolocalizzazione durante il caricamento della pagina

Gli utenti tendono a diffidare dei siti che richiedono la posizione senza fornire un contesto, o ne restano confusi. Prova invece ad associare la richiesta a un'azione dell'utente. Scopri di più sull'autorizzazione alla localizzazione. Valuta anche la possibilità di utilizzare l'elemento `<geolocation>`.

Evita di chiedere l'autorizzazione di accesso alle notifiche durante il caricamento della pagina

Gli utenti sono sospettosi nei confronti dei siti che chiedono di inviare notifiche senza contesto o sono confusi da questi siti. Potresti associare la richiesta ai gesti dell'utente. Scopri di più su come ottenere responsabilmente un'autorizzazione per le notifiche.

Visualizza immagini con proporzioni corrette

Le dimensioni di visualizzazione delle immagini dovrebbero corrispondere alle proporzioni naturali. Scopri di più sulle proporzioni delle immagini.

Vengono pubblicate immagini con risoluzione appropriata

Le dimensioni naturali delle immagini dovrebbero essere proporzionali a quelle dello schermo e al rapporto pixel per ottimizzare la nitidezza delle immagini. Scopri come fornire immagini adattabili.

La pagina ha il doctype HTML

La specifica di un doctype impedisce al browser di passare alla modalità non standard. Scopri di più sulla dichiarazione doctype.

Set di caratteri definito correttamente

È richiesta una dichiarazione della codifica dei caratteri. Può essere inserita con un tag `<meta>` nei primi 1024 byte del codice HTML oppure nell'intestazione della risposta HTTP Content-Type. Scopri di più sulla dichiarazione della codifica dei caratteri.

Nessun errore del browser registrato nella console

Gli errori registrati nella console indicano la presenza di problemi irrisolti. Questi errori potrebbero riguardare richieste di rete non andate a buon fine e altri problemi del browser. Scopri di più su questi errori nel controllo diagnostico della console

Nessun errore nel riquadro `Issues` in Strumenti per sviluppatori di Chrome

Gli errori registrati nel riquadro `Issues` in Strumenti per sviluppatori di Chrome indicano la presenza di problemi irrisolti. Tali errori potrebbero riguardare richieste di rete non andate a buon fine, controlli di sicurezza insufficienti e altri problemi del browser. Apri il riquadro Errori in Strumenti per sviluppatori di Chrome per ulteriori dettagli su ciascun errore.

La pagina ha mappe di origine valide

Le mappe di origine convertono il codice minimizzato nel codice sorgente originale. Questo facilita il debug agli sviluppatori in fase di produzione. Inoltre, Lighthouse può fornire maggiori informazioni. Valuta la possibilità di implementare le mappe di origine per usufruire di questi vantaggi. Scopri di più sulle mappe di origine.
Senza punteggio

NON APPLICABILE (2) Nascondi

Reindirizza il traffico HTTP a HTTPS

Assicurati di reindirizzare tutto il traffico HTTP a HTTPS per attivare funzionalità web sicure per tutti gli utenti. Scopri di più. Senza punteggio

Librerie JavaScript rilevate

Tutte le librerie JavaScript front-end rilevate nella pagina. Scopri di più su questo controllo diagnostico del rilevamento della libreria JavaScript. Senza punteggio

92

SEO

Questi controlli assicurano che la pagina stia applicando il seguente consiglio relativo all'ottimizzazione per i motori di ricerca di base. Esistono molti altri fattori che Lighthouse non tratta qui che potrebbero influire sul tuo ranking di ricerca, incluse le prestazioni su Core Web Vitals. Scopri di più su Google Search Essentials.

BEST PRACTICE PER I CONTENUTI

▲ I link non contengono testo descrittivo — 19 link trovati

Il testo descrittivo dei link aiuta i motori di ricerca a comprendere i tuoi contenuti. Scopri come rendere più accessibili i link.

Link destination	Link Text
localhost Proprietarie	
/products/ionic-hair-dryer (localhost)	Learn more
/products/air-fryer-5-7l (localhost)	Learn more
/products/indoor-camera (localhost)	Learn more
/products/ionic-hair-dryer (localhost)	Learn more
/products/countertop-blender (localhost)	Learn more
/products/kettle-1-7l (localhost)	Learn more
/products/kettle-1-7l (localhost)	Learn more
/products/portable-blender (localhost)	Learn more
/products/countertop-blender (localhost)	Learn more
/products/ionic-hair-dryer (localhost)	Learn more
/products/indoor-camera (localhost)	Learn more
/products/outdoor-camera (localhost)	Learn more
/products/video-doorbell (localhost)	Learn more
/products/video-doorbell (localhost)	Learn more
/products/indoor-camera (localhost)	Learn more
/products/outdoor-camera (localhost)	Learn more
/products/video-doorbell (localhost)	Learn more
/products/power-bank-10000 (localhost)	Learn more
/products/power-board-usb (localhost)	Learn more
/products/magnetic-charging-station (localhost)	Learn more

Formatta il tuo codice HTML in modo che i crawler possano comprendere meglio i contenuti della tua app.

ULTERIORI ELEMENTI DA CONTROLLARE MANUALMENTE (1) Nascondi

Dati strutturati validi

Esegui lo Strumento di test per i dati strutturati per convalidare i dati strutturati. Scopri di più sui dati strutturati.
Senza punteggio

Esegui questi altri strumenti di convalida sul tuo sito per controllare ulteriori best practice per SEO.

CONTROLLI SUPERATI (8) Nascondi

L'indicizzazione della pagina non è bloccata

I motori di ricerca non sono in grado di includere le pagine nei risultati di ricerca se non dispongono dell'autorizzazione per eseguirne la scansione. Scopri di più sulle istruzioni dei crawler.

Il documento ha un elemento `<title>`

Il titolo fornisce agli utenti di screen reader una panoramica della pagina, mentre per gli utenti di motori di ricerca è utile per stabilire se una pagina è pertinente alla loro ricerca. Scopri di più sui titoli dei documenti.

Il documento ha una meta descrizione

Le meta descrizioni possono essere incluse nei risultati di ricerca per riassumere brevemente i contenuti della pagina. Scopri di più sulla meta descrizione.

La pagina ha un codice di stato HTTP valido

Le pagine con codici di stato HTTP non validi potrebbero non essere indicizzate correttamente. Scopri di più sui codici di stato HTTP.

I link possono essere sottoposti a scansione

I motori di ricerca potrebbero usare gli attributi `href` dei link per eseguire la scansione dei siti web. Assicurati che l'attributo `href` degli elementi anchor rimandi a una destinazione appropriata per consentire il rilevamento di un numero maggiore di pagine del sito. Scopri come consentire la scansione dei link

Gli elementi immagine hanno attributi `[alt]`

Gli elementi informativi dovrebbero mostrare testo alternativo breve e descrittivo. Gli elementi decorativi possono essere ignorati con un attributo ALT vuoto. Scopri di più sull'attributo `alt`.

Il documento ha un elemento `hreflang` valido

I link hreflang indicano ai motori di ricerca quale versione di una pagina devono elencare nei risultati di ricerca per una determinata lingua o regione. Scopri di più su `hreflang`.

Il documento ha un elemento `rel=canonical` valido

I link canonici suggeriscono quale URL mostrare nei risultati di ricerca. Scopri di più sui link canonici.

NON APPLICABILE (1) Nascondi

robots.txt è valido

Se il file robots.txt non è valido, i crawler potrebbero non essere in grado di capire come vuoi che il tuo sito web venga sottoposto a scansione o indicizzato. Scopri di più sul file robots.txt. Senza punteggio

2/2

Navigazione agentica

Questi controlli garantiscono siti web di alta qualità e consultabili per gli agenti AI e convalidano la correttezza delle integrazioni WebMCP. Questa categoria è ancora in fase di sviluppo e soggetta a modifiche.

CONTROLLI SUPERATI (2) Nascondi

L'albero di accessibilità è ben formato — Tutti i controlli superati

Un albero di accessibilità ben formato aiuta gli agenti AI a navigare e interagire con la pagina.

Cumulative Layout Shift — 0

La metrica Cumulative Layout Shift misura lo spostamento degli elementi visibili all'interno dell'area visibile. Scopri di più sulla metrica Cumulative Layout Shift.

NON APPLICABILE (5) Nascondi

Copertura del modulo WebMCP

Valuta la possibilità di aggiungere annotazioni WebMCP ai moduli elencati di seguito. In questo modo, gli agenti AI possono identificare e interagire con questi moduli in modo più affidabile. Senza punteggio

Strumenti WebMCP registrati

Elenca gli strumenti WebMCP registrati al momento dell'analisi. Senza punteggio

Gli schemi WebMCP sono validi

Per consentire agli agenti AI di comprendere e interagire correttamente con gli strumenti, sono necessari schemi WebMCP validi. Correggi eventuali errori o avvisi segnalati dal browser. Senza punteggio

Il file llms.txt rispetta i requisiti necessari

Se il file llms.txt non rispetta i requisiti necessari, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) potrebbero non essere in grado di capire come vuoi che il tuo sito web venga sottoposto a scansione o utilizzato per l'addestramento. Il file llms.txt deve essere un file Markdown contenente almeno un'intestazione H1. Scopri di più sull'analisi del file llms.txt. Senza punteggio

Lo schema `ai-catalog.json` è valido

Sono necessari manifest `ai-catalog.json` validi affinché gli agenti AI autonomi e i registri possano rilevare e verificare le tue risorse. Scopri di più sulla specifica ARD. Senza punteggio

- Captured at 3 nov 2026, 12:29 CET
- Caricamento pagina iniziale
- Desktop emulato with Lighthouse 13.5.0
- Limitazione personalizzata
- Sessione di una sola pagina
- Using Chromium 156.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 13.5.0 | Segnala un problema