172--Lab -[Desafío] Ejercicio de instancias de EC2

En esta práctica se muestra como crear una red virtual, lanzar una instancia EC2 con Linux en la red virtual, instalar un servidor web en la instancia y desplegar una página de inicio.

Desafío

Primero creamos la VCP “my-vpc-01”

Creamos la subred “my-subnet-01”

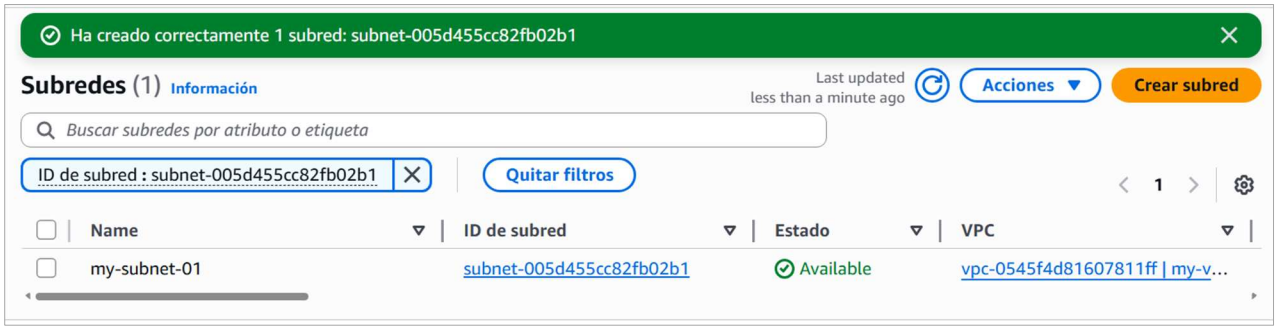

Creamos la tabla de enrutamiento “my-route-table-01”

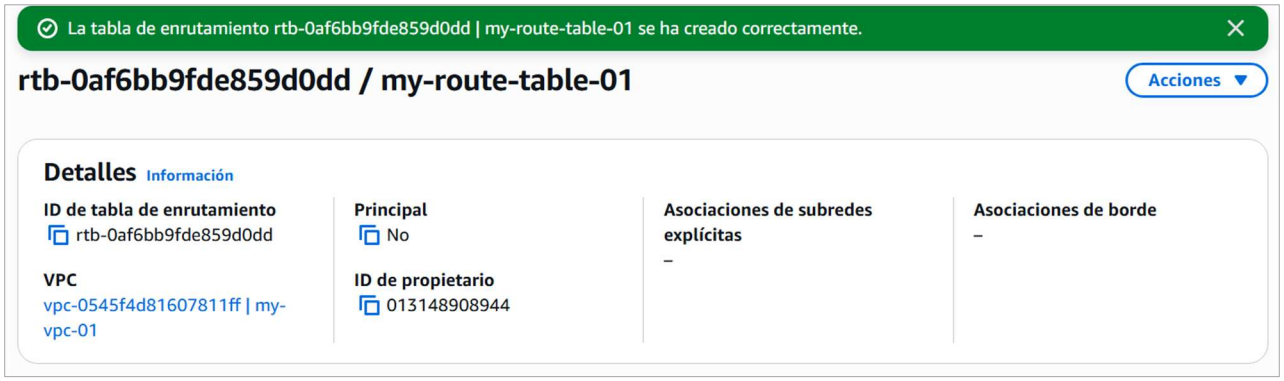

Creamos el internet gateway “mi-gateway-de-internet”

Conectamos el internet gateway con la VPC

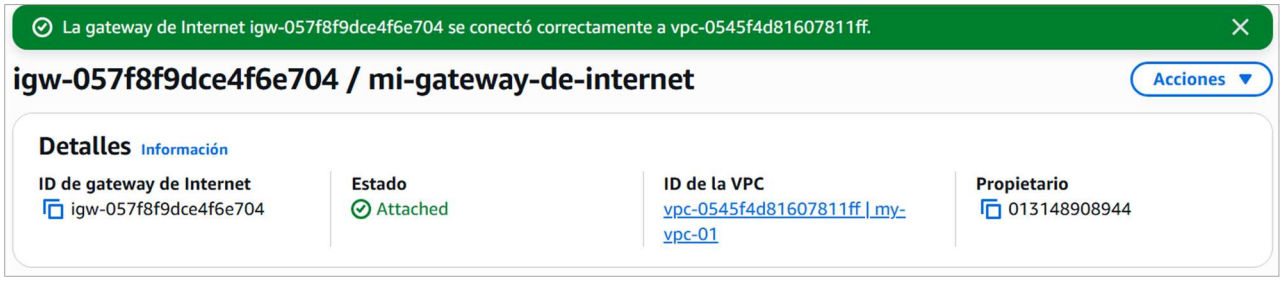

Agregamos el internet gateway a la tabla de enrutamiento

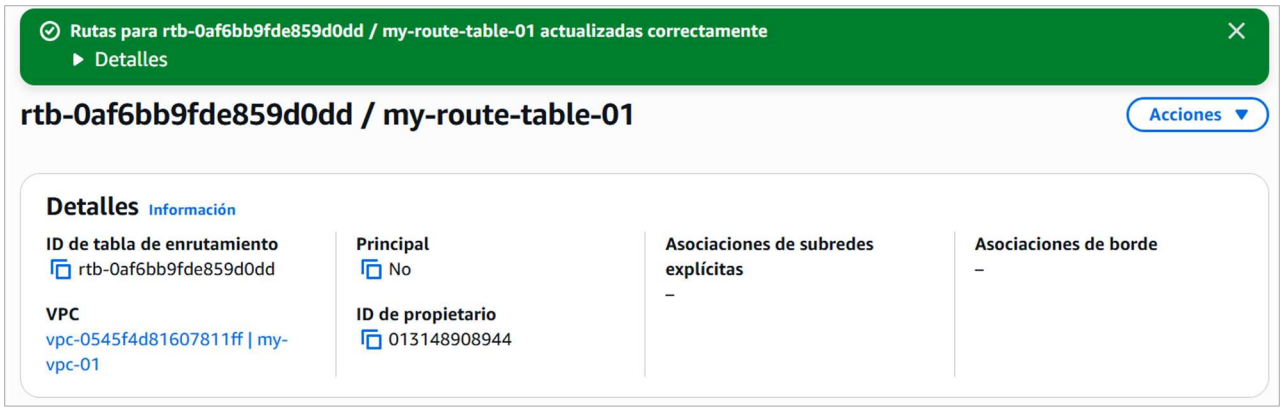

Asociamos la subred con la tabla de enrutamiento.

De esta manera la hacemos una subred pública.

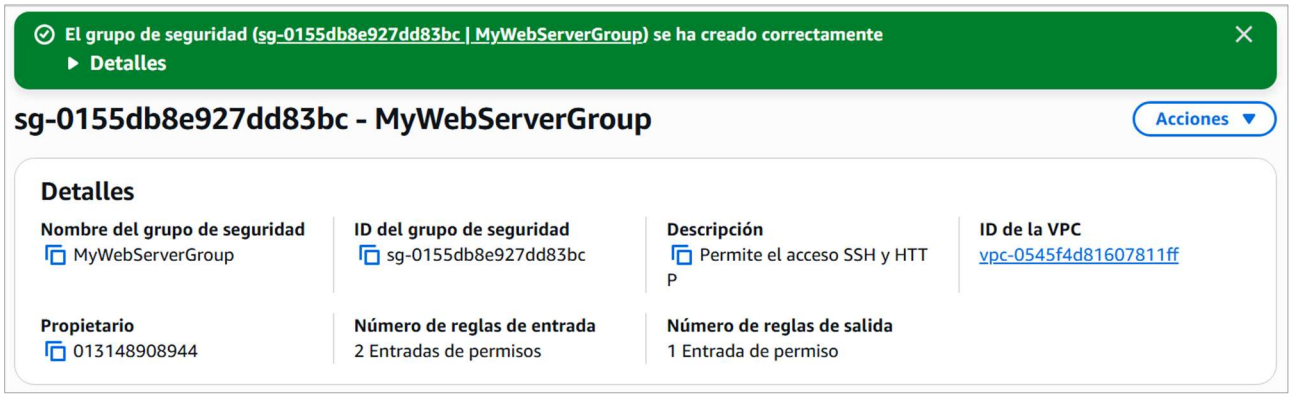

En los datos de usuario incluimos el siguiente script, de modo que al lanzar la instancia se instale el servidor web Apache.

Lo configuramos para que se inicie automáticamente cada vez que se encienda el servidor y lo activamos.

#!/bin/bash

yum install -y httpd

chkconfig httpd on

service httpd start

Lanzamos la instancia

Ahora nos conectamos a la instancia mediante *EC2 Instance Connect* y checamos el estado del servidor Apache

```
[ec2-user@ip-192-168-1-11 ~]$ sudo systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-01-20 04:48:36 UTC; 3min 59s ago
       Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 3200 (httpd)
     Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:   0 B/sec"
      Tasks: 177 (limit: 1067)
     Memory: 13.4M
        CPU: 319ms
     CGroup: /system.slice/httpd.service
             ├─3200 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─3266 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─3270 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─3271 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─3272 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

El servidor está activo y habilitado

Creamos un archivo denominado *projects.html* y lo abrimos con el editor de texto *Vim*

```
[ec2-user@ip-192-168-1-11 ~]$ touch projects.html
[ec2-user@ip-192-168-1-11 ~]$ vi projects.html
```

Agregamos una página de inicio para la aplicación

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>CAROLINA's re/Start Project Work</h1>
<p>EC2 Instance Challenge Lab</p>
</body>
</html>
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

Copiamos el archivo *projects.html* a la carpeta */var/www/html/*

Esta carpeta es el directorio raíz predeterminado del servidor web Apache

```
[ec2-user@ip-192-168-1-11 /]$ cd ~
[ec2-user@ip-192-168-1-11 ~]$ ls
projects.html
[ec2-user@ip-192-168-1-11 ~]$ sudo cp projects.html /var/www/html/
```

Accedemos a la dirección IPv4 pública de la instancia y vemos la página