184--Lab - [Desafío] Ejercicio sobre S3

En esta práctica se muestra como realizar las siguientes actividades desde el AWS CLI:

- Crear un bucket S3
- Subir un objeto al bucket
- Hacer el objeto accesible desde el navegador
- Listar el contenido del bucket

Conectar a la instancia *CLI Host*

Accedemos al panel de EC2

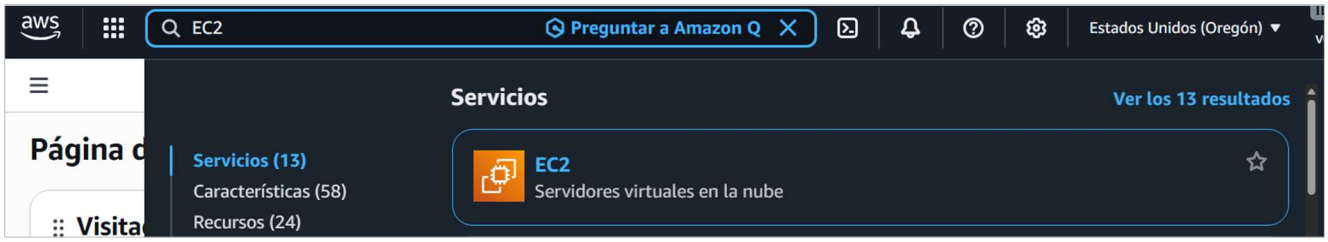

Seleccionamos la instancia *CLI Host* y hacemos clic en *Conectar*

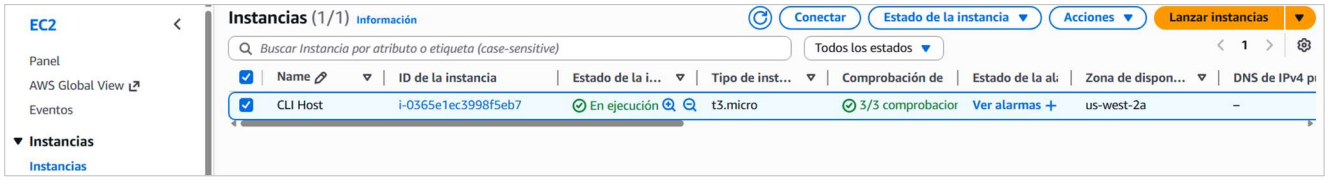

Nos conectamos mediante *Instance Connect*

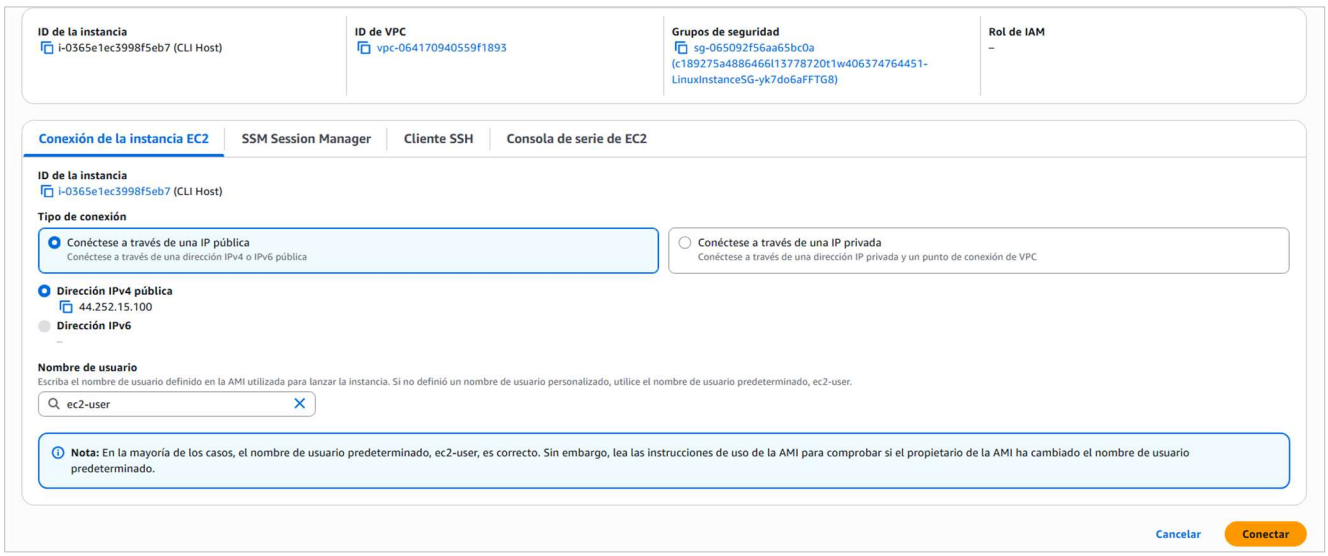

Configurar el AWS CLI

Tecleamos el comando *aws configure* e ingresamos los datos de acceso para acceder a la línea de comandos de AWS

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAV5HOSZ6R542Z7EVA
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

Crear un bucket S3

Creamos un bucket S3 en la región us-west-2

*aws s3api create-bucket *

*--bucket lab-184-11 *

*--region us-west-2 *

--create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ aws s3api create-bucket \
>   --bucket lab-184-11 \
>   --region us-west-2 \
>   --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2
{
    "Location": "http://lab-184-11.s3.amazonaws.com/"
}
```

LocationConstraint se usa cuando se crea un bucket en una región que no es us-east-1

También podemos verlo desde la consola de administración de AWS

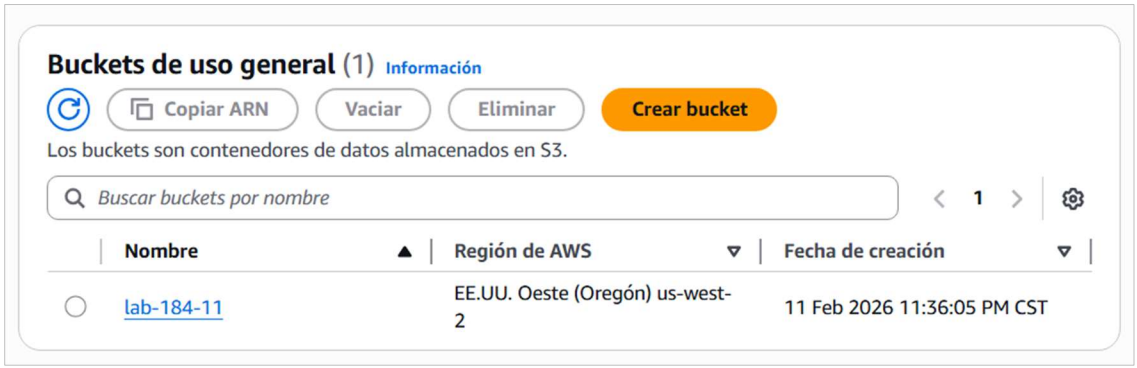

Subir un objeto al bucket S3

Creamos el archivo *file1.txt*

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ touch file1.txt
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ vim file1.txt
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ cat file1.txt
Archivo añadido
```

Subimos el archivo al bucket

aws s3 cp file1.txt s3://lab-184-11

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ aws s3 cp file1.txt s3://lab-184-11
upload: ./file1.txt to s3://lab-184-11/file1.txt
```

Podemos verlo desde la consola de administración de AWS

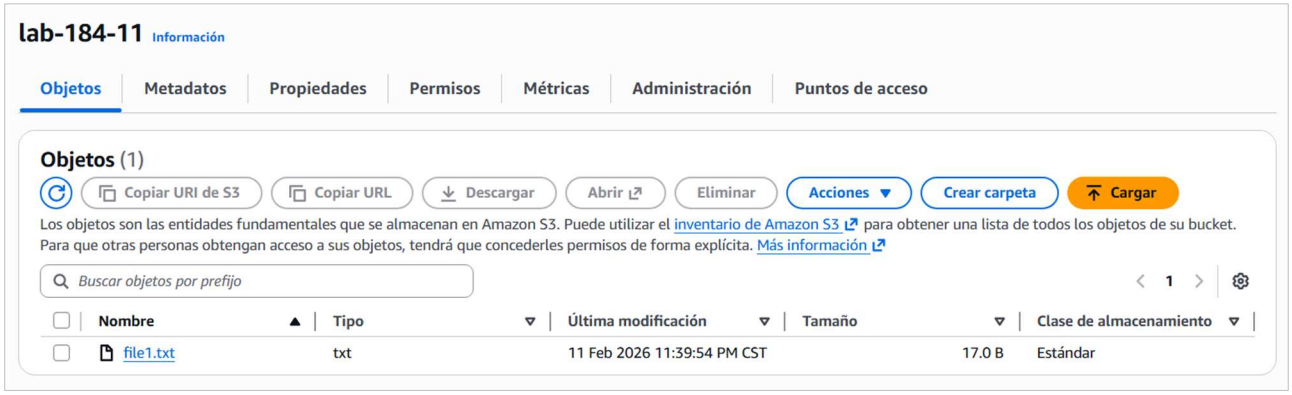

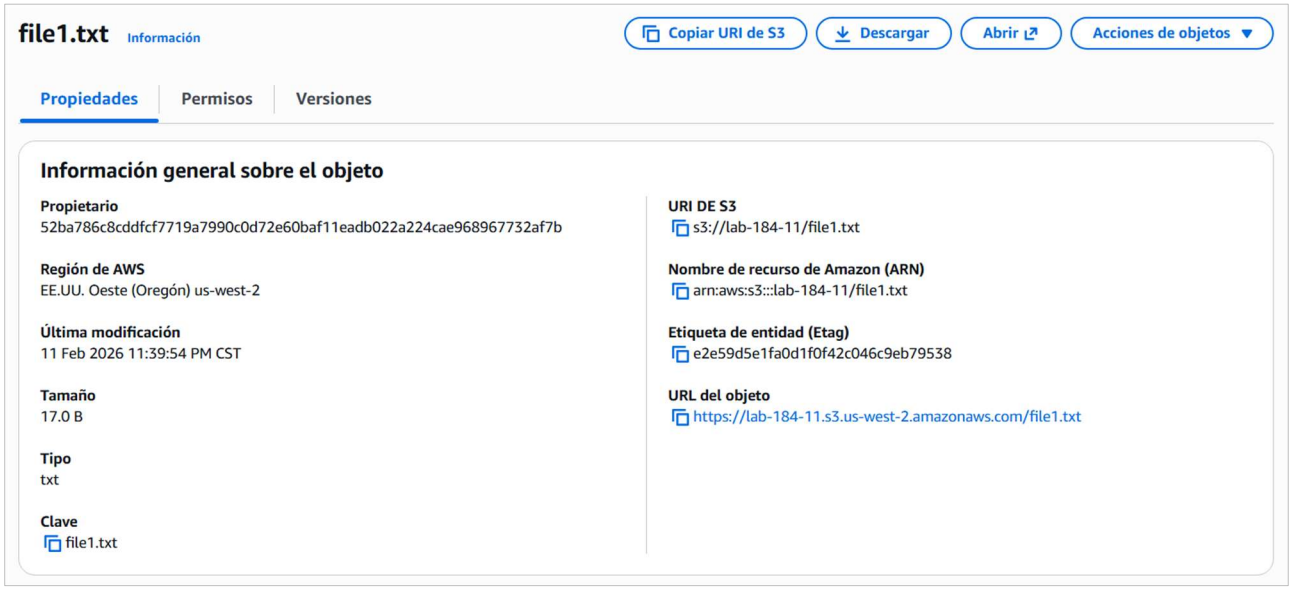

Si intentamos acceder a la URL del objeto desde el navegador nos indica que el acceso está denegado

lab-184-11.s3.us-west-2.amazonaws.com/file1.txt

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<Error>
  <Code>AccessDenied</Code>
  <Message>Access Denied</Message>
  <RequestId>Q9KN42SP6K7QASB4</RequestId>
  <HostId>EoQymXRPSCKOESxstLbdvAHqTpGGAJeo/fUmK3nTcaD9+DgHzsVPsq1N4JTd1itPYTeJZXB7oD3n/hv9RRCjlQ==</HostId>
</Error>
```


Hacer un objeto accesible de manera pública

Todos los buckets nuevos se crean con el bloqueo de acceso público.

Para verificar el bloqueo de acceso público ejecutamos el siguiente comando:

*aws s3api get-public-access-block *

--bucket lab-184-11

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ aws s3api get-public-access-block \
>   --bucket lab-184-11
{
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "BlockPublicAcls": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    }
}
```

El bloque está habilitado.

Para permitir el acceso público al objeto, lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar el bloqueo del acceso público del bucket:

*aws s3api put-public-access-block *

--bucket lab-184-11

*--public-access-block-configuration *

BlockPublicAcls=false, IgnorePublicAcls=false,

BlockPublicPolicy=false, RestrictPublicBuckets=false

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ aws s3api put-public-access-block \
>   --bucket lab-184-11\
>   --public-access-block-configuration \
>   BlockPublicAcls=false,IgnorePublicAcls=false,BlockPublicPolicy=false,RestrictPublicBuckets=false
```

- *BlockPublicAcls=false:* Permite que se puedan usar comandos como el *put-object-acl* para hacer archivos individuales públicos

 IgnorePublicAcls=false: Indica a S3 que no ignore las ACLs públicas que ya existan o que se vayan a crear

 BlockPublicPolicy=false: Permite poder aplicar una Bucket Policy que conceda acceso a todo el mundo

 RestrictPublicBuckets=false: Elimina la restricción que impide que el bucket sea considerado "Público" si tiene políticas de acceso abierto

Ahora verificamos que el bloqueo quedó deshabilitado:

*aws s3api get-public-access-block *

--bucket lab-184-11

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ aws s3api get-public-access-block \
>   --bucket lab-184-11
{
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "IgnorePublicAcls": false,
        "BlockPublicPolicy": false,
        "BlockPublicAcls": false,
        "RestrictPublicBuckets": false
    }
}
```

El siguiente paso es habilitar las ACLs en el bucket.

Para esto necesitamos actualizar la versión del CLI a la 2, para que permita usar el comando *aws s3api put-bucket-ownership-controls*:

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"

unzip awscliv2.zip

sudo ./aws/install –update

/usr/local/bin/aws –version

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ /usr/local/bin/aws --version
aws-cli/2.33.20 Python/3.13.11 Linux/4.14.97-90.72.amzn2.x86_64 exe/x86_64.amzn.2
```

La versión 2.33.20 se ha instalado en la carpeta */usr/local/bin/aws*

Ahora podemos habilitar las ACLs con el siguiente comando:

*/usr/local/bin/aws s3api put-bucket-ownership-controls *

--bucket lab-184-11

--ownership-controls '{

"Rules": [

```
    {
      "ObjectOwnership": "BucketOwnerPreferred"
    }
  ]
}'
```

```
aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/4.14.97-90.72.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ /usr/local/bin/aws --version
aws-cli/2.33.20 Python/3.13.11 Linux/4.14.97-90.72.amzn2.x86_64 exe/x86_64.amzn.2
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ /usr/local/bin/aws s3api put-bucket-ownership-controls \
>   --bucket lab-184-11\
>   --ownership-controls '{
>     "Rules": [
>       {
>         "ObjectOwnership": "BucketOwnerPreferred"
>       }
>     ]
>   }'
```

Verificamos el estado de las ACLs:

```
/usr/local/bin/aws s3api get-bucket-ownership-controls \
--bucket lab-184-11
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ /usr/local/bin/aws s3api get-bucket-ownership-controls \
> --bucket lab-184-11
{
    "OwnershipControls": {
        "Rules": [
            {
                "ObjectOwnership": "BucketOwnerPreferred"
            }
        ]
    }
}
```

Las ACLs ahora están habilitadas.

Ahora otorgamos los permisos de acceso al archivo *file1.txt* de manera pública:

```
aws s3api put-object-acl \
 --bucket lab-184-11\
 --key file1.txt \
 --acl public-read
```

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ aws s3api put-object-acl \
>   --bucket lab-184-11\
>   --key file1.txt \
>   --acl public-read
```

Accedemos nuevamente al objeto desde el navegador

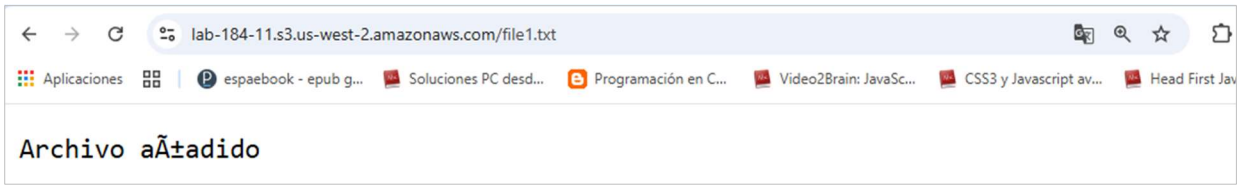

Ahora el acceso es público.

Listar el contenido del bucket S3

Listamos los objetos en el bucket con el siguiente comando:

aws s3 ls s3://lab-184-11

```
[ec2-user@ip-10-200-0-9 ~]$ aws s3 ls s3://lab-184-11
2026-02-12 05:39:54         17 file1.txt
```