



MySQL 导出数据库脚本图解


1. Navicat 中右键点击要生成脚本的数据库->转储 SQL 文件->结构和数据

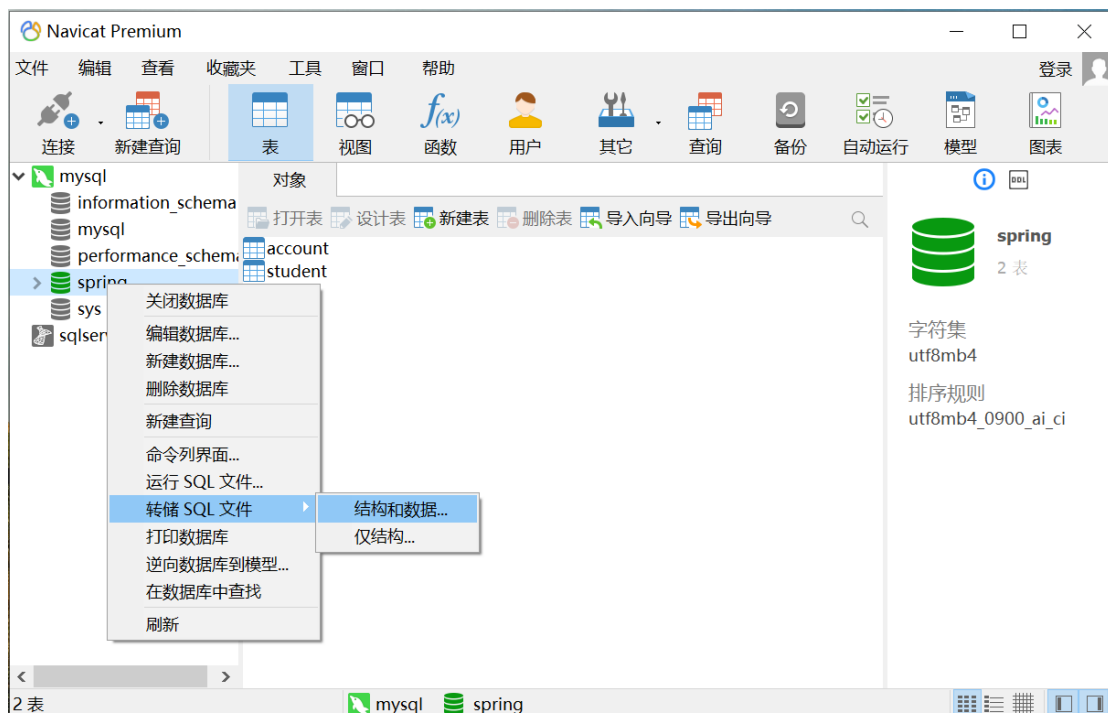

2. 在弹出的对话框中指定脚本文件的存储位置和文件名。

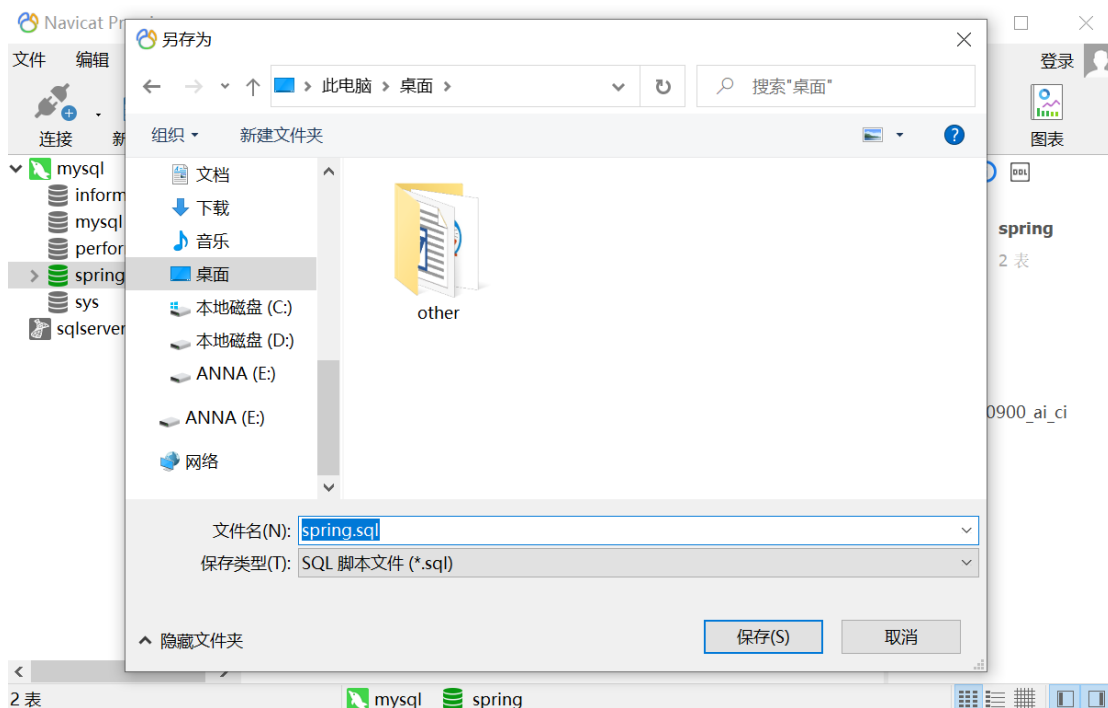

3. 完成后会提示完成，关闭对话框即可。

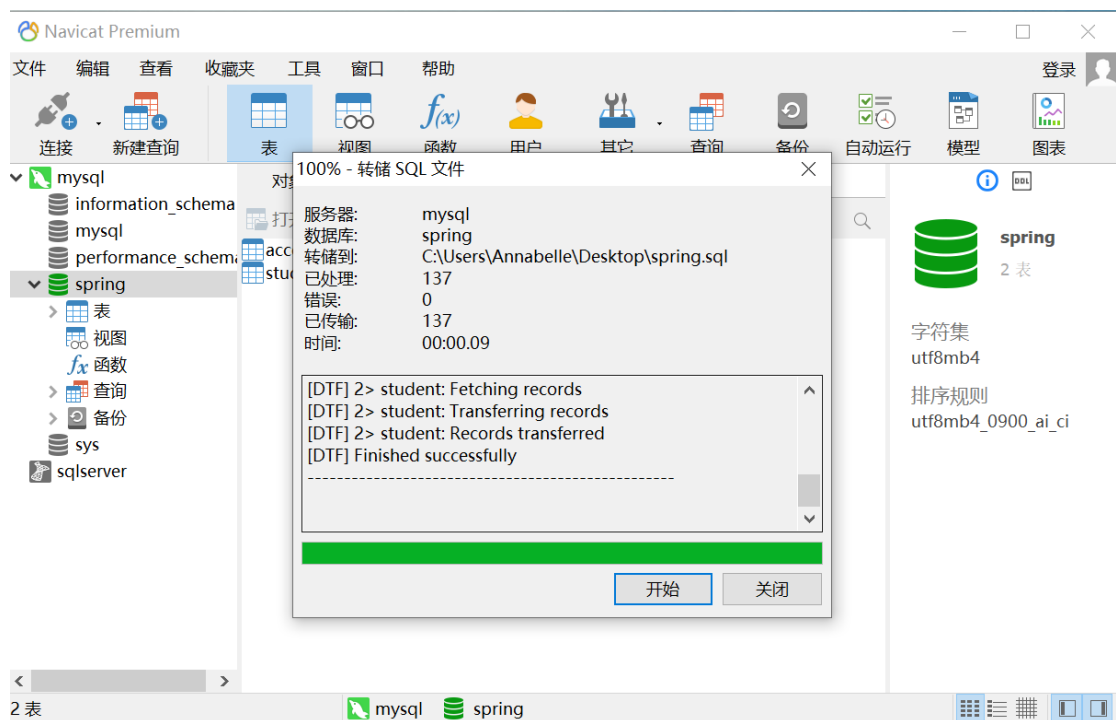

4. 打开生成的脚本，在文件最前面添加创建数据库和切换数据库的代码。

CREATE DATABASE 数据库名;

USE 数据库名;

```
/*
Navicat Premium Data Transfer

Source Server        : mysql
Source Server Type   : MySQL
Source Server Version : 80021
Source Host          : localhost:3306
Source Schema        : spring

Target Server Type   : MySQL
Target Server Version : 80021
File Encoding        : 65001

Date: 17/11/2020 17:06:09
*/
CREATE DATABASE spring;
USE spring;

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- Table structure for account
```

5. 可以自己在 navicat 中执行生成的脚本测试一下，没问题后再提交~~~~