# Caso de Uso 0 Iniciar sesión

Bahamonde Yohana, Gleadell Carla Yield Yielders







## Tabla de contenido

Descripción	3
Actores del CU	3
Precondiciones	3
Flujo de Eventos Normal	3
Postcondiciones	3
Flujo de Eventos Alternativo	3
Diagramas Asociados	4
Diagrama de Casos de Uso	4
Diagrama de Secuencia	4
Diagrama de Colaboración	5
Diagrama de Estados	5





# Caso de Uso 0 Iniciar sesión

## Descripción

Lo inician los usuarios administrativos y los/as encargados/as de la gestión de cursos, el sistema se conecta con el sistema externo de Gmail donde los usuarios ingresan su Gmail y este sistema los validas, luego el sistema corrobora el tipo de rol que tienen para ver los permisos y así acceden al sistema.

#### **Actores del CU**

Usuario administrativo y Encargado/a/e de gestión de cursos

#### **Precondiciones**

Precondición 1: Contar con un mail del dominio Gmail

#### Flujo de Eventos Normal

- 1. Se inicia el sistema
- 2. El usuario administrativo o usuario encargado de gestión de cursos selecciona "iniciar sesión" en la Pantalla de Inicio de UARGFlow
- 3. Se despliega la pantalla "Acceso" de Google
- 4. El usuario ingresa su mail y contraseña
- 5. El sistema de Gmail valida que el correo sea valido
- 6. Si es válido, el sistema KIUSH valida si existe en la base de datos del sistema y que permisos
- 7. Accede al sistema

#### **Postcondiciones**

\_

### Flujo de Eventos Alternativo

5.1. si el correo no pertenece a Gmail o la contraseña esta ingresada incorrectamente, el sistema de validación de Gmail mostrara el mensaje de error correspondiente


6.1 si el correo no esta registrado en la bd del sistema mostrara el mensaje "No Tienes permiso. Comunícate con Extensión"






# **Diagramas Asociados**

## Diagrama de Casos de Uso

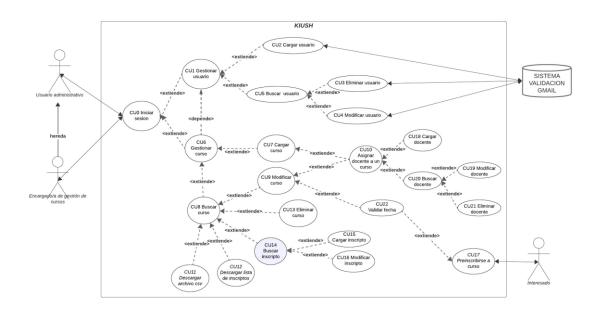


# Diagrama de Secuencia

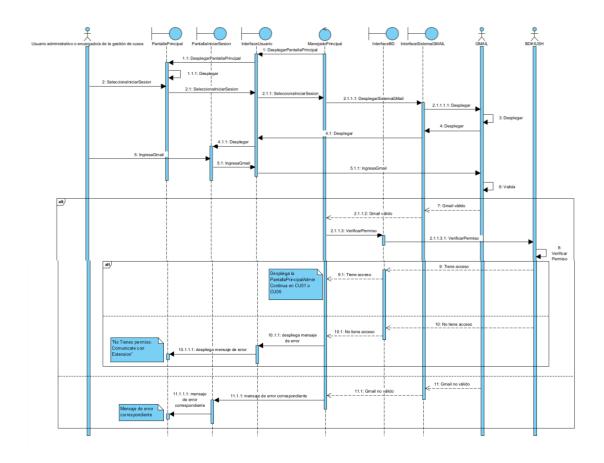





## Diagrama de Colaboración

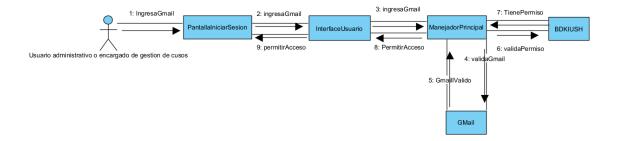

## Diagrama de Estados

