

Caso de Uso 3 Eliminar usuario

KIUSH

Bahamonde Yohana, Gleadell Carla
Yield Yields

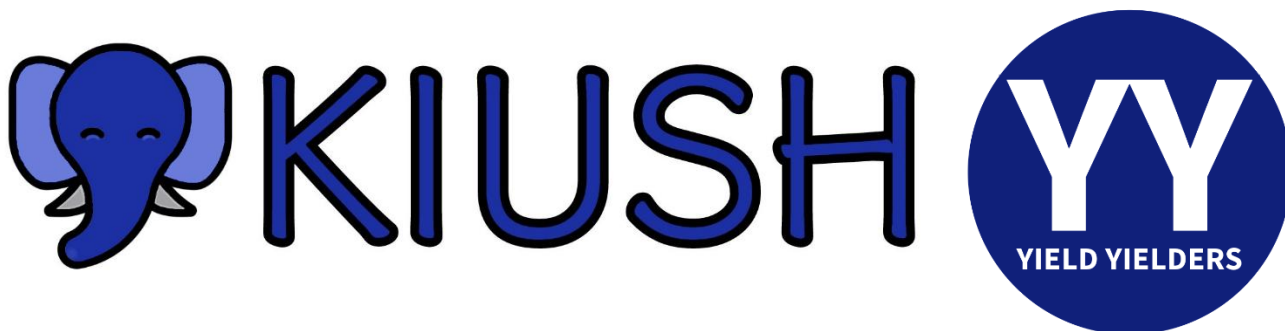




Tabla de contenido

Descripción.....	3
Actores del CU	3
Precondiciones	3
Flujo de Eventos Normal.....	3
Postcondiciones.....	3
Flujo de Eventos Alternativo.....	3
Diagramas Asociados	4
<i>Diagrama de Casos de Uso.....</i>	<i>4</i>
<i>Diagrama de Secuencia.....</i>	<i>4</i>
<i>Diagrama de Colaboración.....</i>	<i>4</i>
<i>Diagrama de Estados</i>	<i>4</i>



Caso de Uso 3 Eliminar usuario

Descripción

Lo inicia el usuario administrativo, consiste en quitarle el acceso al sistema a los usuarios encargados de la gestión de archivos.

Actores del CU

Usuario administrativo

Precondiciones

1. Iniciar sesión con un mail validado por Gmail y que tenga un rol con permiso a usuarios
2. Seleccionar “Administración de usuario” o “Usuarios” en el navbar
3. Buscar al usuario que se desea eliminar y encontrarlo

Flujo de Eventos Normal

1. Una vez encontrado el usuario que se desea eliminar, el usuario administrativo selecciona el botón “borrar”
2. Se muestra un mensaje de confirmación (“¿Esta seguro que desea eliminar al usuario [nombre del usuario]?”)
3. El usuario administrativo selecciona “si”
4. Se eliminar al usuario de la base de datos
5. Se muestra un mensaje de éxito
6. Fin del caso de uso

Postcondiciones

1. El usuario eliminado no tiene acceso al sistema

Flujo de Eventos Alternativo

- 3.1 El usuario administrativo selecciona “no”
 - 3.1.1 Se cancela la operación y se vuelve a la PantallaGestionarUsuario

Diagramas Asociados

Diagrama de Casos de Uso

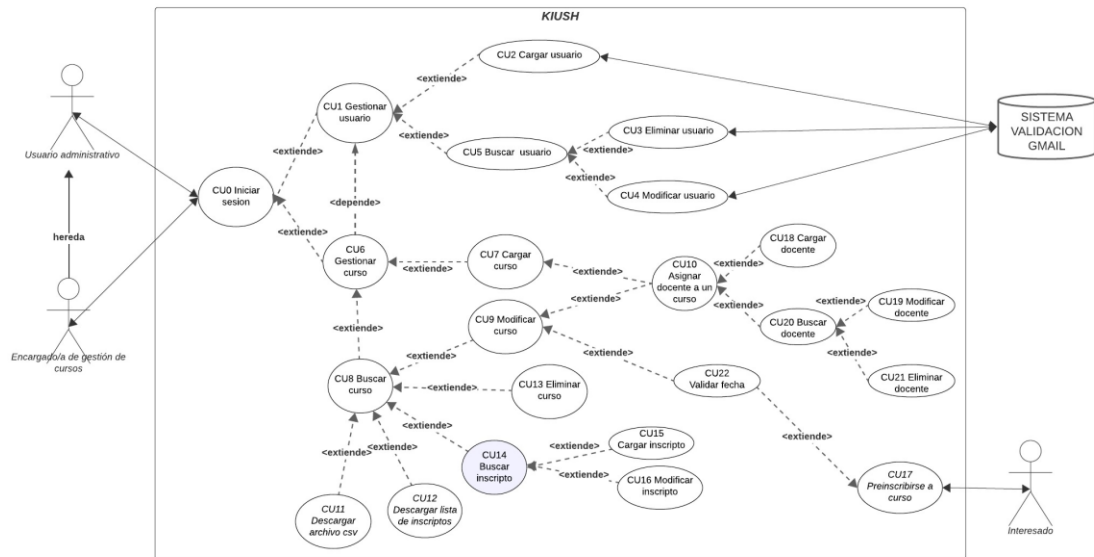


Diagrama de Secuencia

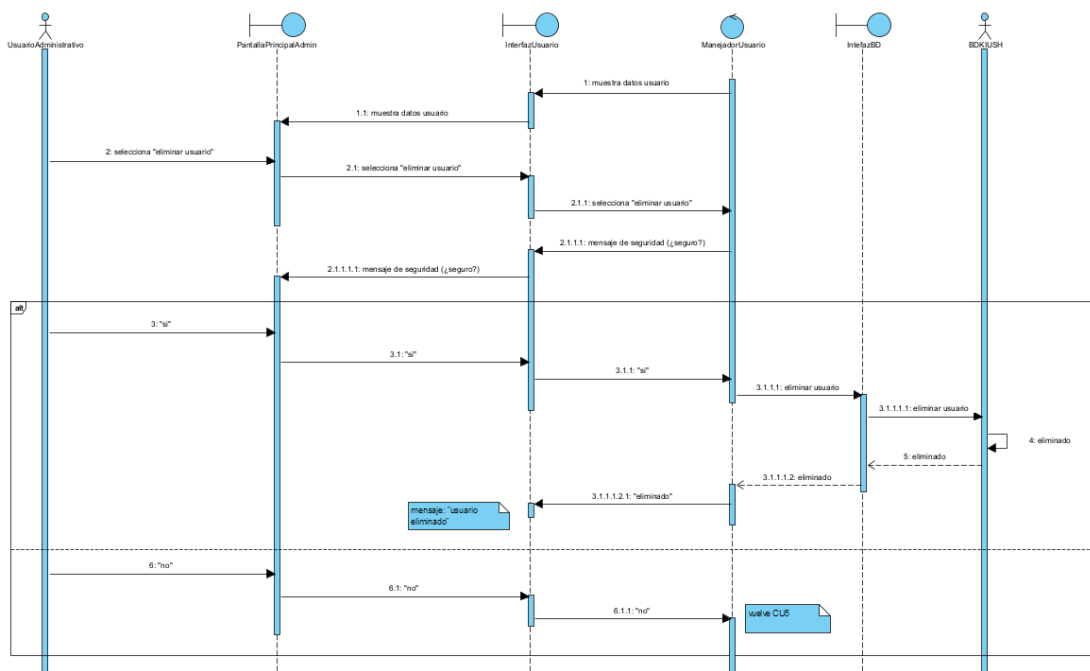


Diagrama de Colaboración

-

Diagrama de Estados

-