# Caso de Uso 5 Buscar usuario

Bahamonde Yohana, Gleadell Carla Yield Yielders







## Tabla de contenido

Descripción	3
Actores del CU	3
Precondiciones	3
	_
Flujo de Eventos Normal	3
Postcondiciones	3
roscondiciones	
Flujo de Eventos Alternativo	3
Diagramas Asociados	4
Diagrama de Casos de Uso	4
-	
Diagrama de Secuencia	4
Diagrama de Colaboración	4
Digarama de Estados	5





# Caso de Uso 5 Buscar usuario

## Descripción

Lo inicia el usuario administrativo, se utiliza en el caso de uso eliminar usuario y modificar usuario, además que también se puede buscar para visualizar los datos de determinado usuario.

#### **Actores del CU**

Usuario administrativo

### **Precondiciones**

- 1. Iniciar sesión con un mail validado por Gmail y que tenga un rol con permiso a usuarios
- 2. Seleccionar "Administración de usuario" o "Usuarios" en el navbar

## Flujo de Eventos Normal

- 1. El usuario administrativo ingresa en la barra "buscar" el nombre del usuario que desea buscar
- 2. El usuario administrativo selecciona el botón "buscar"
- 3. Se muestra en pantalla los datos del usuario que se encontró con la opción de "ver más", "modificar" y "eliminar"
- 4. Fin del caso de uso

#### **Postcondiciones**

\_


## Flujo de Eventos Alternativo

3.1. Si el usuario no existe en la base de datos se muestra un mensaje de "no se encontraron usuarios con ese nombre"




# **Diagramas Asociados**

## Diagrama de Casos de Uso

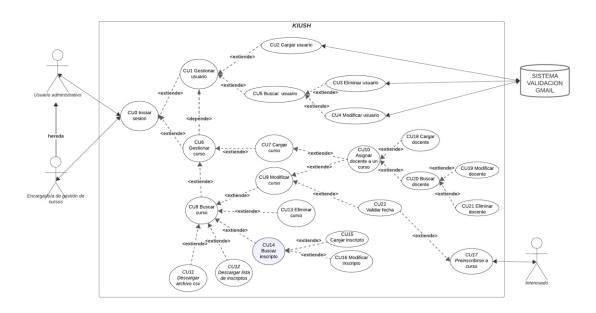

# Diagrama de Secuencia

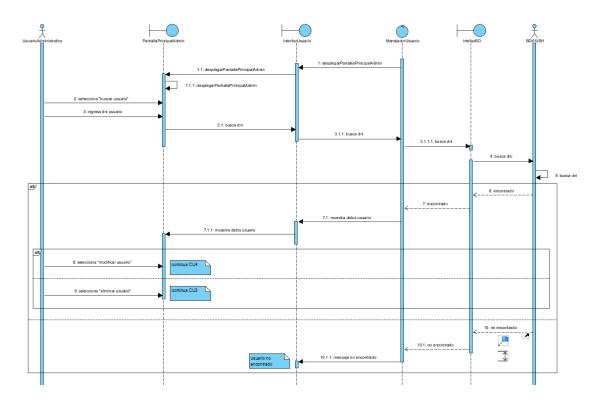

## Diagrama de Colaboración

\_





# Diagrama de Estados

\_