Caso de Uso 2 Cargar usuario

Bahamonde Yohana, Gleadell Carla Yield Yielders







Tabla de contenido

Descripción	3
Actores del CU	3
Precondiciones	3
Flujo de Eventos Normal	3
Postcondiciones	3
Flujo de Eventos Alternativo	3
	_
Diagramas Asociados	4
Diagrama de Casos de Uso	4
Diagrama de Secuencia	4
	_
Diagrama de Colaboración	5
Diagrama de Estados	5





Caso de Uso 2 Cargar usuario

Descripción

Lo inicia el usuario administrativo, agrega los datos del usuario encargado de gestionar los cursos, como nombre, apellido, mail, cargo, nivel de acceso, entre otros.

Actores del CU

Usuario administrativo

Precondiciones

- 1. Iniciar sesión con un mail validado por Gmail y que tenga un rol con permiso a usuarios
- 2. Seleccionar "Administración de usuario" o "Usuarios" en el navbar

Flujo de Eventos Normal


- 1. Selecciona crear usuario
- 2. Se despliega la PantallaCargarUsuario
- 3. El usuario administrativo ingresa en la pantalla todos los datos solicitados del usuario (nombre y apellido, Gmail, rol(encargado de cursos, usuario administrativos))
- 4. Selecciona "guardar"
- 5. Se guardan los datos en la base de datos del sistema
- 6. Fin del caso de uso

Postcondiciones

1. El usuario ingresado tiene acceso al sistema con Gmail que fue registrado

Flujo de Eventos Alternativo

- 4.1 Selecciona "cancelar"
- 4.1.1 Se despliega la PantallaGestionarUsuarios nuevamente





Diagramas Asociados

Diagrama de Casos de Uso

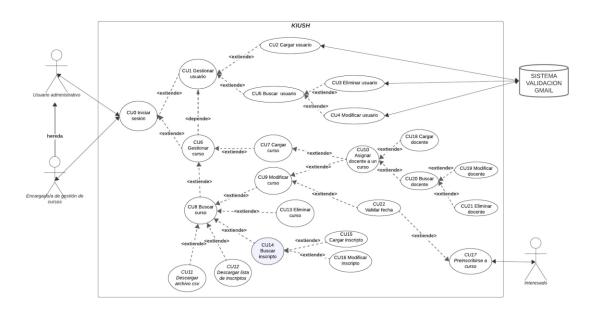


Diagrama de Secuencia

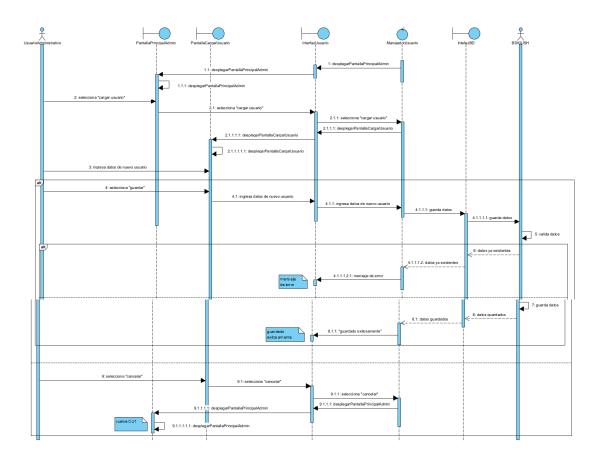






Diagrama de Colaboración

_

Diagrama de Estados

