



# 和大家探讨如何做好 职业卫生管理工作

安全环保部  
2017年10月10日

# 目 录

## 1、职业卫生基本知识

## 2、公司职业卫生基本情况

## 3、公司职业卫生管理基本要求

# 你觉得下列那些是职业病？



# 什么是职业病


## 广义职业病

- 由于职业性有害因素作用于人体的强度或浓度与时间超过一定限度时，人体不能代偿其所造成的功能性或器质性病理改变，从而出现相应的临床症状，影响劳动能力，而引起的疾病。

## 法定职业病

- 1.企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者；
  - 2.在职业活动中；
  - 3.因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病；
  - 4.国家对法定职业病实行目录管理；
- 法定职业病必须具备以上四个基本条件

# 职业病分类目录的发展

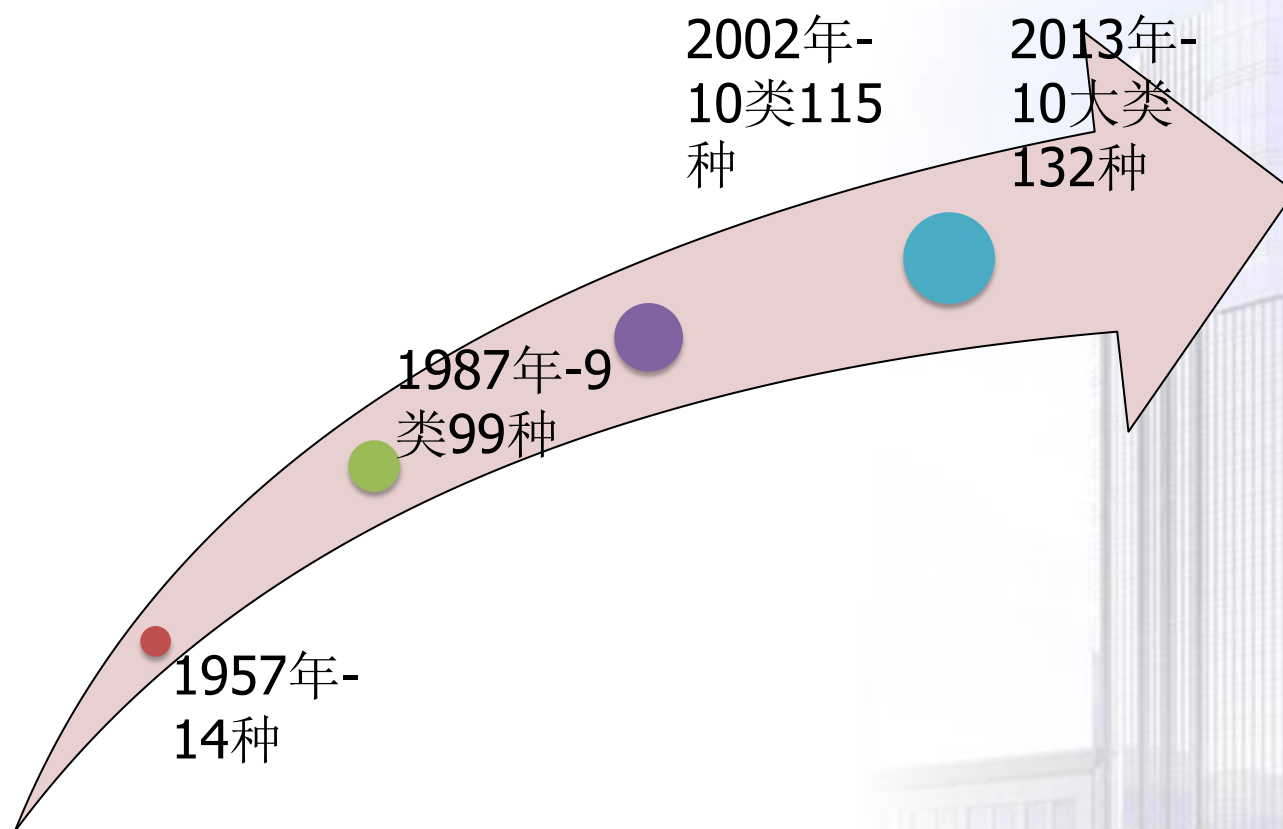



# 现行职业病目录（10类132种）

## 职业中毒：60种

铅及其化合物中毒

汞及其化合物中毒

锰及其化合物中毒

苯中毒

正己烷中毒

硫化氢中毒

氯气中毒

.....

## 物理因素职业病：7种

中暑

减压病

高原病

振动病

.....

## 尘肺及其他呼吸系统疾病：19种

矽肺

石棉肺


煤工尘肺

水泥尘肺

铝尘肺

电焊工尘肺

.....

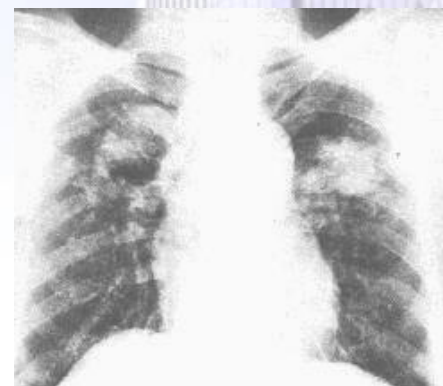


## 职业性传染病：5种

炭疽病

布氏杆菌病

森林脑炎

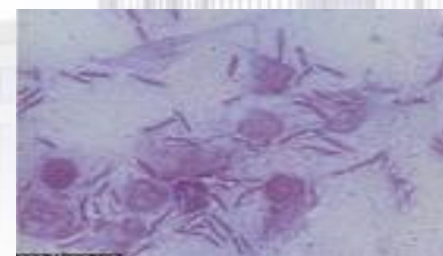

# 现行职业病目录（10类132种）

## 职业性皮肤病：9种

接触性皮炎  
光敏性皮炎  
电光性皮炎  
黑变病  
.....



## 职业性眼病：3种

化学性眼部烧伤  
电光性眼炎  
职业性白内障




## 职业性耳鼻喉疾病：4种

噪声聋  
铬鼻病  
牙酸蚀病

## 职业性肿瘤：8种

石棉→肺癌、间皮瘤  
氯甲醚→肺癌  
砷→肺癌、皮肤癌  
焦炉工人肺癌  
铬酸盐制造工人肺癌  
苯→白血病  
联苯胺→膀胱癌  
氯乙烯→肝血管肉瘤

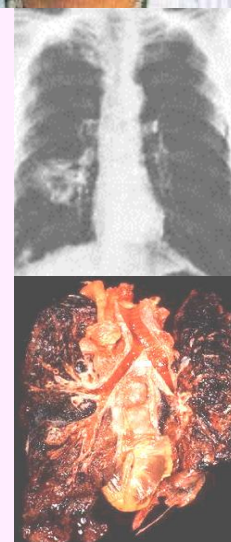

# 现行职业病目录（10类132种）

**职业性放射性疾病：11种**

外照射亚急性放射病

放射性肿瘤

放射性肾损伤

放射性性腺疾病

放射性甲状腺疾病

.....。

**其他职业病：3种**

.....



# 职业病的五个特点

## 病因明确

- 控制相应的病因或限制了作用条件后，发病可以减少或消除。

## 病因可检测

- 疾病和病因常有明确的剂量（接触水平）-反应关系。

## 具有流行病学特征

- 在接触同样有害因素的人群中，常有一定的发病率，很少出现个别病人的现象。

## 早期诊处，预后良好

- 一般情况下，如果早期诊断，合理处理，预后较好，康复容易

## 特效治疗方法缺乏

- 大多数职业病，目前无特效治疗方法，应着眼于保护人群健康的预防措施。


# 职业病防控基本形势

## 1. 国际形势

**全球：**

- ◆ 事故与职业病死亡比=1:6
- ◆ 累计1亿6千万人患职业病

**损失占国民生产总值4%**

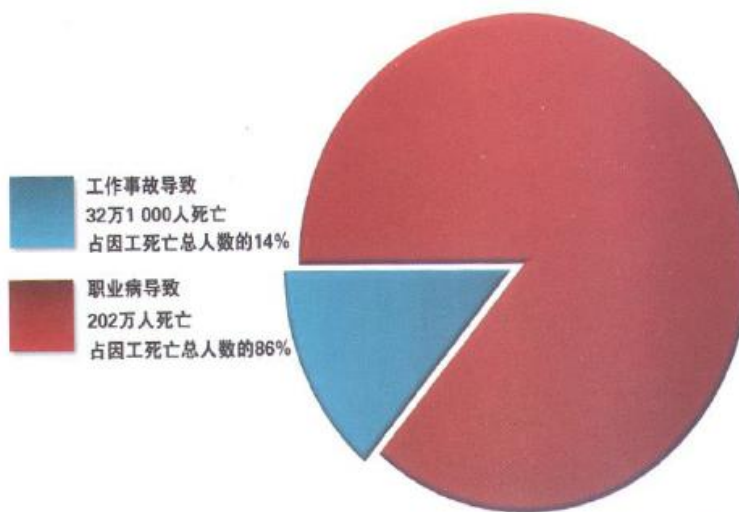

全世界每年因工作事故和职业病共死亡234万人

# 职业病防控基本形势


## 1. 国际形势

全球：

事故死亡人数与职业病死亡人数比 $\approx 1:6$


截止2016年底，累计**1.6亿**人罹患职业病

由于职业病引发的经济损失  
占国民生产总值的**4%**

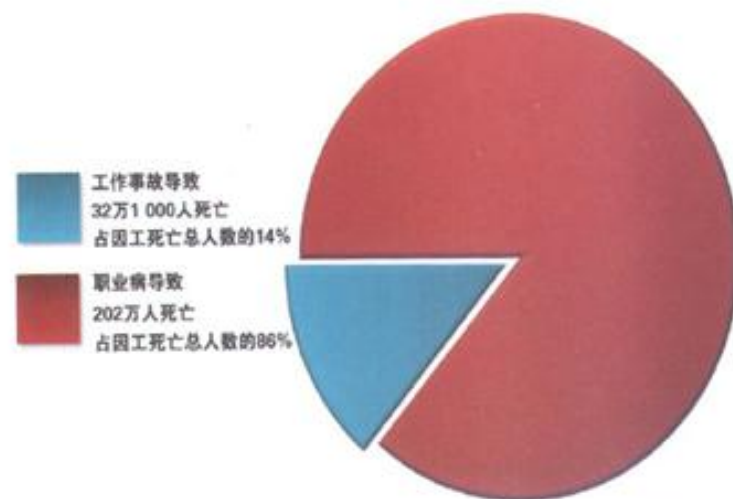

全世界每年因工作事故和职业病共死亡234万人

# 职业病防控基本形势

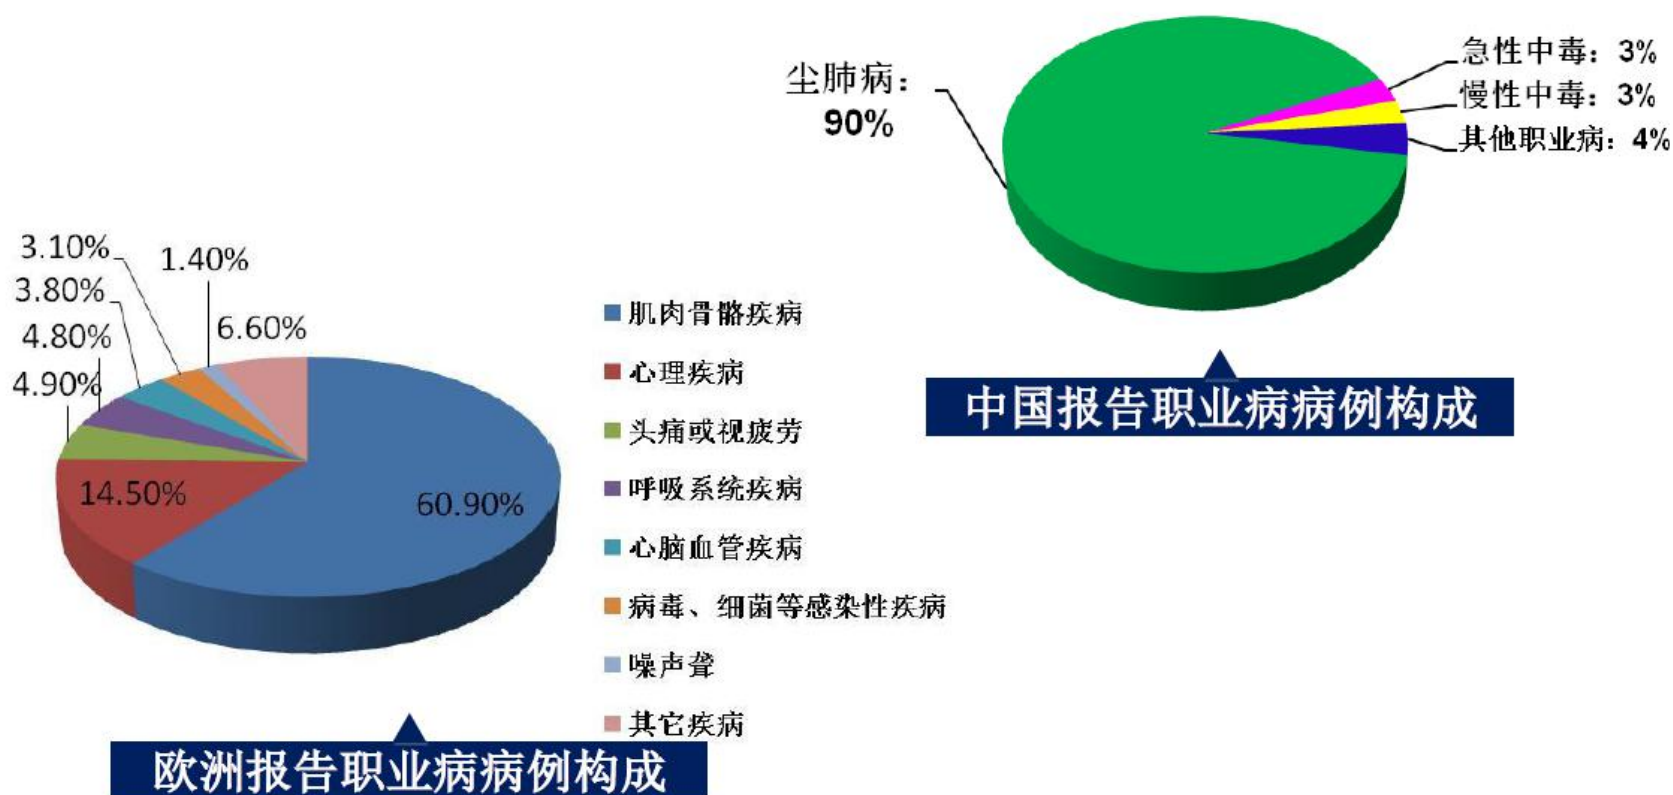

# 职业病防控基本形势

## 2. 国内情况

③ 分布行业广

职业病危害分布广  
矿山、冶金、建材、化工、机械、电子等30多个行业。





# 职业病防控基本形势



所检测的石英砂加工企业粉尘全部超标，最高超标1240多倍

# 职业病防控基本形势



所检测的木质家具企业至少存在15种化学毒物，最多达31种，超标严重。



# 职业病防控基本形势

## 2. 国内情况

### 慢性中毒事件

⑤ 职业病危害事件屡有发生



2012年广州皮革作坊毒胶水（1，2—二氯乙烷）中毒事件

# 职业病防控基本形势

**职业病造成的死亡人数超过工作场所事故致死人数；  
职业病危害形势严峻！**

# 几个典型的职业病危害事故案例

## 1. 张超海“开胸验肺”事件





# 几个典型的职业病危害事故案例

## 2. 苹果代工厂“正己烷”中毒事件




# 几个典型的职业病危害事故案例



洗肺水像煤尘一样浑浊

# 职业病成因—职业性有害因素

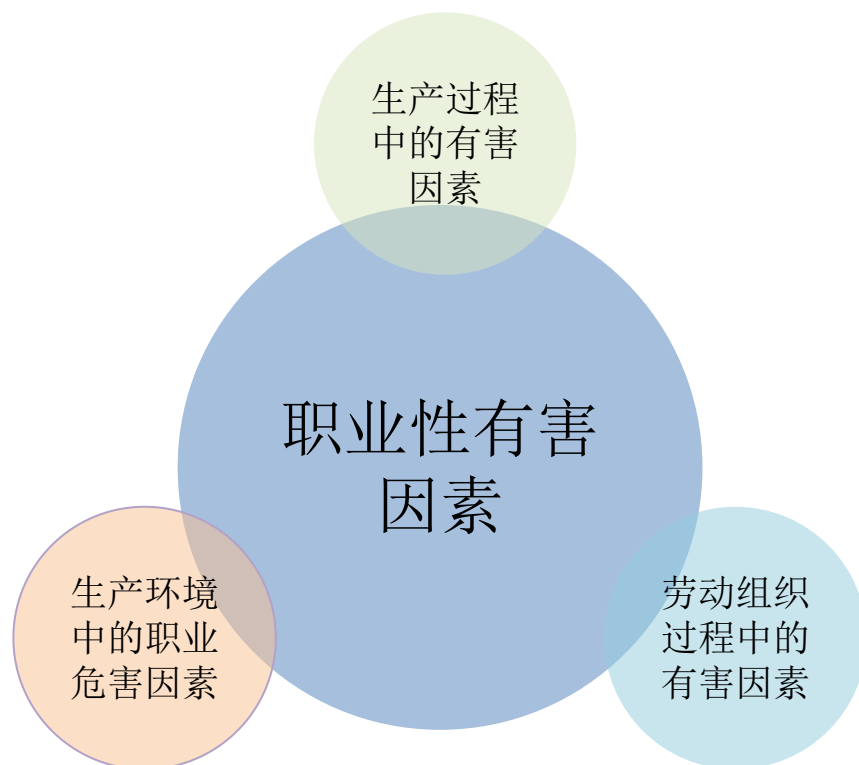

# 职业性有害因素—生产过程中的有害因素

## ◆ Chemical Factors

化学因素

## ◆ Physical Factors

物理因素

## ◆ Biological Factors

生物因素



# 生产过程中的有害因素—化学因素

## ◆ Occupational Toxicants （生产性毒物）

金属：铅、汞、锰等

类金属：砷、磷及其化合物等

有机溶剂：苯、甲苯、二硫化碳、汽油等

有害气体：氯气、氨、CO、H<sub>2</sub>S、HCN等

苯的氨基、硝基化合物等

农药

高分子化合物

## ◆ Occupational Dust （生产性粉尘）

无机粉尘：SiO<sub>2</sub>粉尘

有机粉尘：棉尘

混合性粉尘

# 生产过程中的有害因素—物理因素

## ◆ 异常气象条件

高温、高气湿、强热辐射、低温、高气流。

## ◆ 异常气压

高压（潜水作业和潜涵作业的减压病）

低压（高原作业、高空作业引起的高山病和航空病）

## ◆ 噪声和振动

## ◆ 非电离辐射

## ◆ 电离辐射

X射线、 $\gamma$ 射线、 $\beta$ 粒子




# 生产过程中的有害因素—生物因素

- ◆ **细菌：**屠宰、皮毛加工业等作业可接触到炭疽杆菌、布氏杆菌。
- ◆ **病毒：**森林作业可受到带森林脑炎病毒的蜱的叮咬而感染森林脑炎。
- ◆ **霉菌：**现代农民职业病

如塑棚病、蘑菇肺等。由于在温度高、湿度大、空气沉闷的蘑菇房、鸡鸭舍及塑料大棚内劳作时间过长，吸入过量的真菌或寄生在鸡鸭身上的病原体引起的以头晕、气短、四肢乏力、咳嗽不止为主要症状的疾病。

# 职业病成因—因果关系

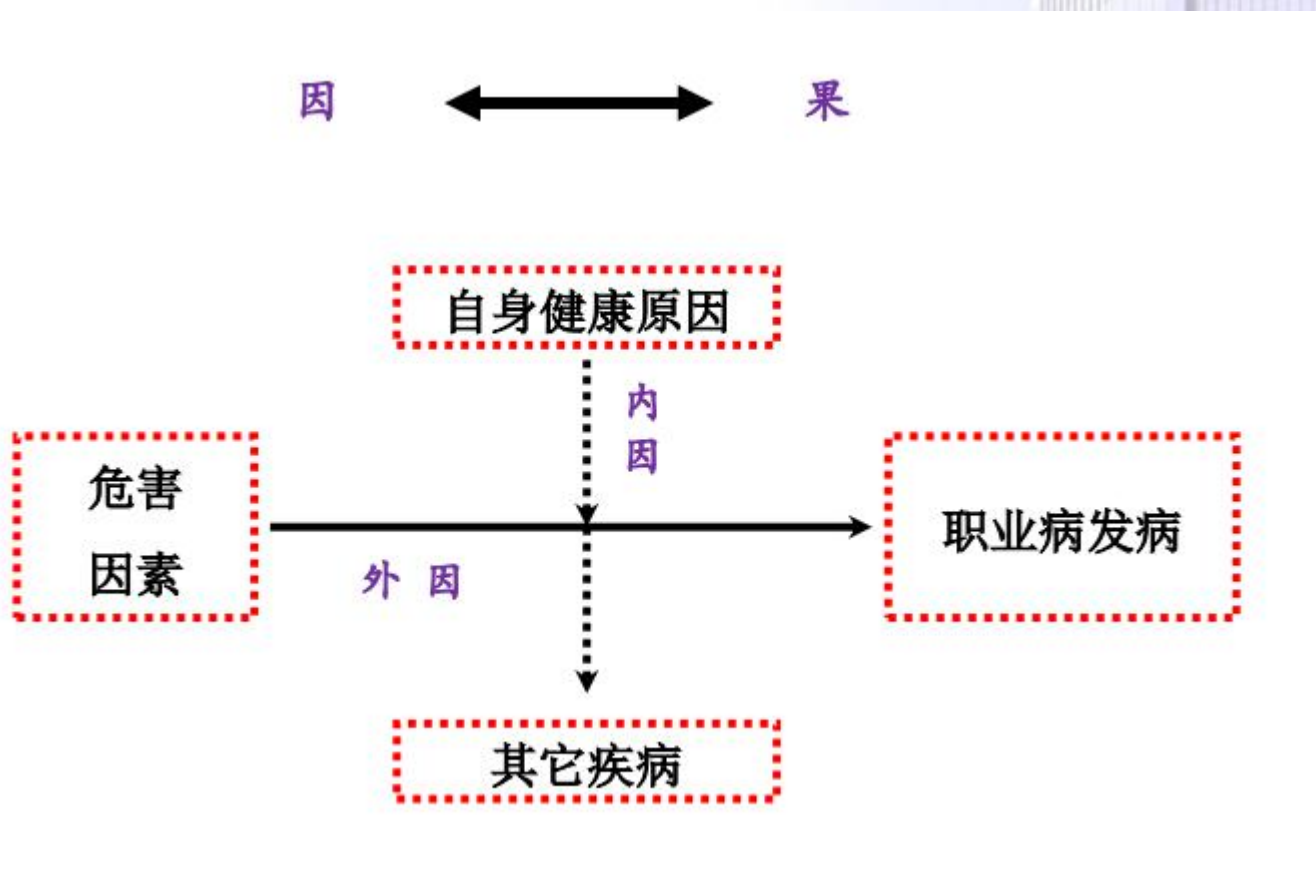



# 职业危害接触限值的概念

- **职业接触限值**(Occupational Exposure Limit, OEL):  
指劳动者在职业活动过程中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。
- **化学因素的职业接触限值**可分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类。
- **物理因素的职业接触限值**包括时间加权平均容许限值和最高容许限值两类。

# 职业危害接触限值

## 最高容许浓度 (MAC)

- 指在一个工作日内，任何时间有害因素均不应超过的浓度。即任何情况都不容许超过的限值。

## 时间加权平均容许浓度 (PC-TWA)

- 以时间为权数规定的8h工作日，40h工作周的平均容许接触浓度。

## 短时间接触容许浓度 (PC-STEL)

- 在遵守PC-TWA前提下，容许短时间（一般15min）接触的浓度。

# 职业危害接触限值的意义




# 职业危害接触限值的理解

保护大多数工人免受健康危害，不是卫生或安全与否的绝对界限，个别人可能会得病！

职业有害因素越低越好，不要把职业限值当做控制职业有害因素的最终目标！



# 职业病成因—浓度/强度和发病率统计关系

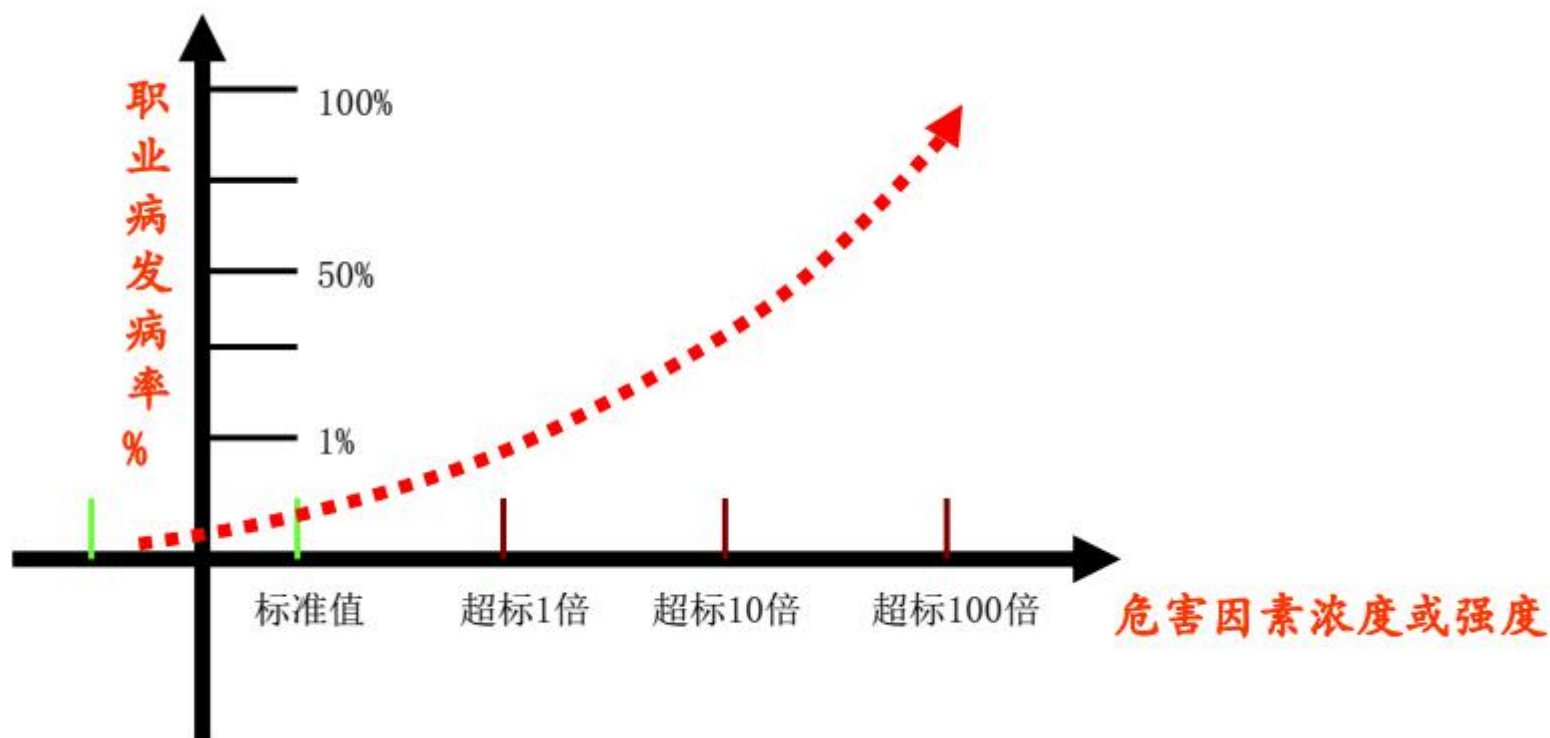

# 职业危害三级预防原则

## 一级预防

- 即病因预防，采取技术革新等手段，是最理想的预防措施，但需要较大费用

## 二级预防

- 即发病预防，定期维护因素监测和定期职业健康检查，早期发现病损，及时预防处理

## 三级预防

- 即康复处理，调离，治疗（疑似）职业病病人或职业禁忌症患者

# 目 录

## 1、职业卫生基本知识

## 2、公司职业卫生基本情况

## 3、公司职业卫生管理基本要求

# 公司职业危害因素及其分布情况

## 主要职业病危害因素产生场所

高芯科技

光学中心

制造中心

质检部

行政部

## 工作场所职业病危害因素

粉尘

化学  
毒物

噪声

高温

工频  
电场

# 高芯科技主要职业病危害因素

| 工 艺 | 主要工作内容     | 主要职业危害       | 来源                  |
|-----|------------|--------------|---------------------|
| 光 刻 | 光刻掩模板清洗    | 异丙醇          | 异丙醇作为清洗剂            |
| 镀 膜 | 化学气相沉积     | 氨、氯气、盐酸、二氧化氮 | 工艺过程中使用             |
| 蚀 刻 | 干法金属薄膜蚀刻   | 氯气、氟化物       | 工艺过程中使用             |
|     | 干法半导体薄膜蚀刻  | 氯气、氟化物       | 工艺过程中使用             |
|     | 湿法蚀刻       | 氨、盐酸、乙二醇     | 工艺过程中使用             |
| 清 洗 | APM-HQDR方式 | 氨            | 工作人员在利用清洗剂处理材料时会接触到 |
|     | HPM-HQDR方式 | 盐酸           |                     |
|     | 制冷芯片清洗     | 甲醇、丙酮、三氯乙烯   |                     |
| 抛 光 | 制冷芯片抛光     | 甲醇、乙二醇       | 实验员在进行样品处理过程中会接触到   |
| 实验室 | 坩埚清洗       | 盐酸           |                     |
|     | A面去蜡       | 三氯乙烯         |                     |
|     | 坩埚内壁去碳     | 丙酮           |                     |



# 光学中心主要职业病危害因素

| 工 序   | 工 艺         | 工作方式 | 主要职业危害        | 来源                          |
|-------|-------------|------|---------------|-----------------------------|
| 零部件加工 | 滚 圆         | 半自动  | 粉尘（光学玻璃）、噪声   | 机械运转过程中产生噪声、镜片在加工处理过程中会产生粉尘 |
|       | 铣 磨         |      |               |                             |
|       | 低速精磨        |      |               |                             |
|       | 高速精磨        |      | 乙醚、重铬酸钾       |                             |
|       | 古典磨边        |      |               |                             |
|       | 数控抛光、车 削    |      |               |                             |
| 装 配   | 镀 膜         |      | 乙醚            |                             |
|       | 试 配、研 磨、清 洗 | 手 动  | 溶剂汽油、乙醚、三氧化二铬 | 原辅材料                        |
|       | 定心装配        | 手 动  | 溶剂汽油          |                             |
|       | 镜片装配        | 手 动  | 乙醚            |                             |
|       | 测试实验        | 自 动  | 高温、噪声         | 实验设备运转                      |
|       | 自检包装        | 手 动  | 乙醚            | 原辅材料                        |
|       | 手工铅锡焊       | 手 动  | 铅烟、二氧化锡       | 焊接过程中产生                     |
|       | 内部检验        | 手 动  | 乙醚            | 原辅材料                        |

# 制造中心主要职业病危害因素

| 车间   | 工艺     | 工作方式 | 主要职业危害        | 来源                        |
|------|--------|------|---------------|---------------------------|
| 机加车间 | 加工中心   | 半自动  | 噪声、其他粉尘、非甲烷总烃 | 设备运转时产生噪声危害，材料加工过程中产生金属粉尘 |
|      | 普铣/数控铣 | 半自动  |               |                           |
|      | 普车/数控车 | 半自动  |               |                           |
|      | 线切割    | 半自动  |               |                           |
|      | 辅助设备   | 半自动  |               |                           |
| 制造部  | 焊接     | 手动   | 铅烟、二氧化锡       | 焊接时产生                     |

# 公司其他区域主要职业病危害因素

| 部位    | 设备/工艺    | 工作方式 | 主要职业危害  | 来源                                 |
|-------|----------|------|---------|------------------------------------|
| 质检部   | 振动实验设备   | 半自动  | 噪声      | 设备运转时产生物理性<br>(噪声、高温、工频电场)<br>职业危害 |
|       | 高低温箱     | 自动   | 高温      |                                    |
| 空压机站  | 空压机      | 自动   | 噪声      |                                    |
| 高压配电室 | 高压变配电设备  | 自动   | 工频电场、噪声 |                                    |
| 污水处理站 | 污水处理设备设施 | 手动   | 化学毒物、噪声 | 少量有机蒸汽挥发                           |
| 化学品仓库 | --       | 手动   | 化学毒物    |                                    |

# 公司典型职业危害因素检测值

## 一、粉尘类（节选）

| 岗位/工种             | 采样对象          | 检测结果                                        |    | 职业接触限值<br>( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) | 判定<br>结果 |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------|----|--------------------------------------|----------|
|                   |               | $C_{\text{TWA}}$ ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) | EL |                                      |          |
| 制造中心机加车间普铣操作岗位    | PX08普铣操作工     | 3.1                                         | -- | PC-TWA: 8<br>EL: 2                   | 合格       |
| 制造中心机加车间数控操作岗位    | JX13数控操作工     | 0.4                                         | -- |                                      | 合格       |
| 光学中心零件加工古典磨边岗位    | 古典磨边2号机操作工    | 0.4                                         | -- |                                      | 合格       |
| 光学中心零件加工铣磨加工岗位    | 零件加工铣磨1号机操作工  | 0.4                                         | -- |                                      | 合格       |
| 光学中心零件加工高速精磨岗位    | 高速精磨1号操作工     | 0.5                                         | -- |                                      | 合格       |
| 光学中心零件加工数控抛光、车削岗位 | 数控抛光、车削2号机操作工 | <0.3                                        | -- |                                      | 合格       |

\*本数据引用自公司2016年职业危害因素现场检测评价报告，下同

# 公司典型职业危害因素检测值

## 二、化学毒物类（节选）

| 岗位/工种               | 采样对象    | 检测结果                                  |    | 职业接触限值<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 判定<br>结果 |
|---------------------|---------|---------------------------------------|----|--------------------------------|----------|
|                     |         | C <sub>TWA</sub> (mg/m <sup>3</sup> ) | EL |                                |          |
| 3号楼3楼光学中心汽油清洗操作岗位   | 汽油清洗操作工 | <0.2                                  | -- | PC-TWA: 300<br>EL: 1.5         | 合格       |
| 高芯科技3号楼4楼非洁净区清洗操作岗位 | 清洗操作工   | <0.2                                  | -- |                                | 合格       |
| 高芯科技化学品仓库酸碱库巡检岗位    | 酸碱库巡检工  | 1.2                                   | -- | PC-TWA: 30<br>EL: 2            | 合格       |
| 高芯科技2号楼3楼洁净室清洗岗位    | 洁净室清洗工  | <0.5                                  | -- |                                | 合格       |



# 公司典型职业危害因素检测值

## 三、噪音类（节选）

| 岗位/工种                             | 采样对象   | 检测结果                                           | 职业接触限值<br>( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) | 判定<br>结果 |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                                   |        | $L_{\text{ex}/8\text{h}}[\text{dB}(\text{A})]$ |                                      |          |
| 2号楼1楼动力间巡检<br>操作岗位                | 动力间巡检工 | 81.9                                           | 85                                   | 合格       |
| 2号楼1楼废水站操作<br>岗位                  | 废水站操作工 | 58.6                                           | 85                                   | 合格       |
| 制造中心机加车间普<br>铣操作岗位                | 普铣操作工  | 90.0                                           | 85                                   | 不合格      |
| 质检部6号楼1楼振动<br>实验室6000F振动台操<br>作岗位 | 振动台操作工 | 99.1                                           | 85                                   | 不合格      |
| 质检部6号楼1楼振动<br>实验室2200F振动台操<br>作岗位 | 振动台操作工 | 93.4                                           | 85                                   | 不合格      |

# 公司典型职业危害因素检测值

## 四、射线辐射类（节选）

| 设备名称         | 测试位置       | 测量结果 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 职业接触限值 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 判定结果 |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------|
| X射线晶体定向仪     | 操作位        | 0.27                      | 2.5                         | 合格   |
| X-Ray 貌相机    | 设备左侧表面5cm处 | 0.22                      |                             | 合格   |
|              | 设备右侧表面5cm处 | 0.13                      |                             | 合格   |
|              | 设备前表面5cm处  | 0.14                      |                             | 合格   |
|              | 操作位        | 0.09                      |                             | 合格   |
|              |            |                           |                             |      |
| 高分辨X-Ray 衍射仪 | 设备左侧表面5cm处 | 0.26                      |                             | 合格   |
|              | 设备右侧表面5cm处 | 0.14                      |                             | 合格   |
|              | 设备前表面5cm处  | 0.13                      |                             | 合格   |
|              | 操作位        | 0.18                      |                             | 合格   |
| X-Ray检验机     | 设备左侧表面5cm处 | 0.15                      |                             | 合格   |
|              | 设备右侧表面5cm处 | 0.08                      |                             | 合格   |
|              | 设备前表面5cm处  | 0.09                      |                             | 合格   |
|              | 操作位        | 0.11                      |                             | 合格   |

# 目 录

## 1、职业卫生基本知识

## 2、公司职业卫生基本情况

## 3、公司职业卫生管理基本要求

# 职业卫生管理基本要求




# 公司常用职业病相关法规标准

| 类别 | 名称                      | 备注               |
|----|-------------------------|------------------|
| 法律 | 《中华人民共和国职业病防治法》         | 2016年主席令第48号     |
| 法规 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》      | 国务院令第352号        |
| 法规 | 《中华人民共和国尘肺病防治条例》        | 1987年12月03日发布    |
| 法规 | 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》    | 2005年12月01日发布    |
| 规章 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》        | 总局令第47号          |
| 规章 | 《职业病危害项目申报办法》           | 总局令第48号          |
| 规章 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》      | 总局令第49号          |
| 规章 | 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》 | 总局令第51号          |
| 规章 | 《用人单位职业病危害防治八条规定》       | 总局令第76号          |
| 规范 | 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》   | 安监总厅安健〔2015〕16号  |
| 规范 | 《用人单位劳动防护用品管理规范》        | 安监总厅安健〔2015〕124号 |
| 规范 | 《职业病危害因素分类目录》           | 国卫疾控发〔2015〕92号   |
| 标准 | 《工业企业设计卫生标准》            | GBZ1-2010        |
| 标准 | 《工作场所有害因素职业接触限值》        | GBZ2-2007        |
| 标准 | 《工作场所职业病危害警示标识》         | GBZ158-2003      |
| 标准 | 《职业健康监护技术规范》            | GBZ188-2007      |
| 标准 | 《个人防护装备选用规范》            | GB/T11651-2008   |




# 公司层面—1.组织机构和责任制

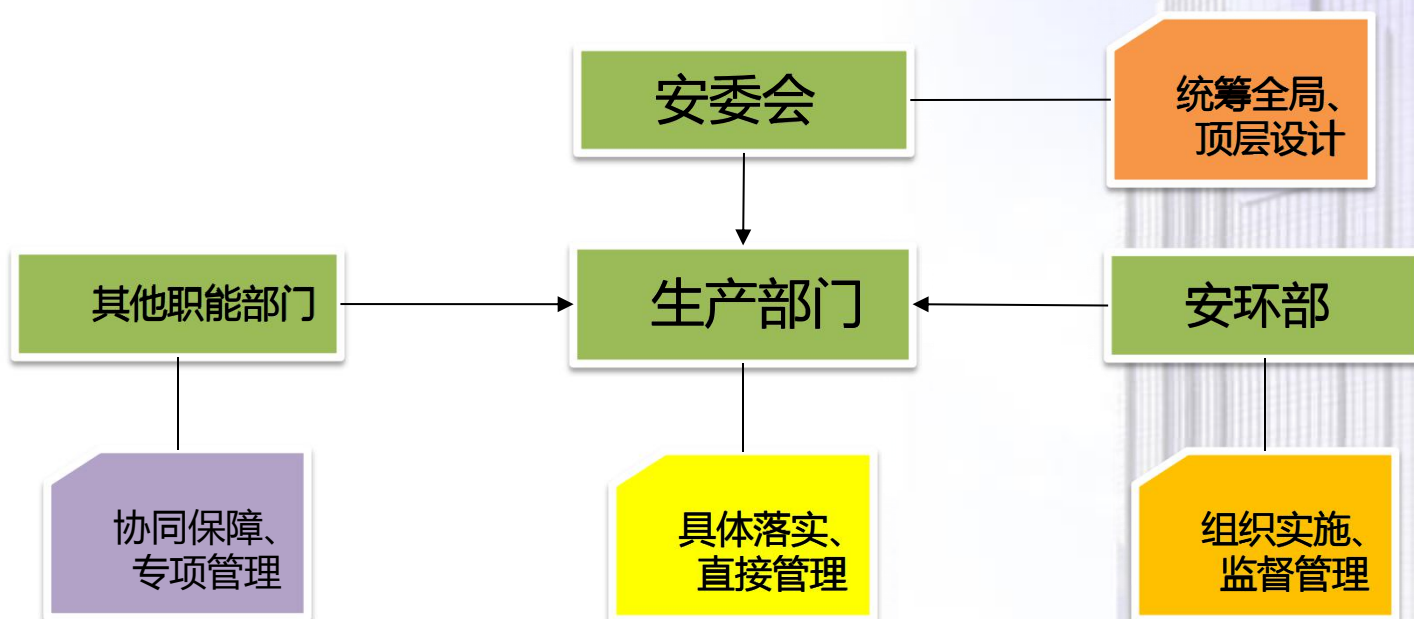

## 公司层面—2.制定制度、规程和预案



# 公司层面—3.年度计划

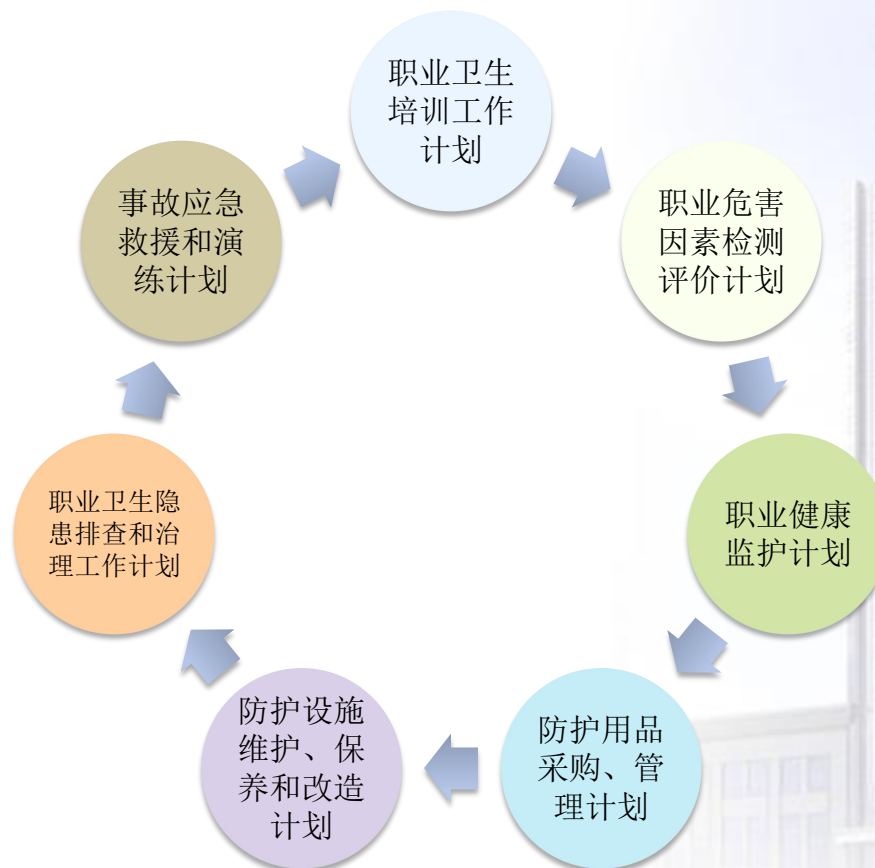


## 公司层面—4.专项资金投入保障



## 公司层面—5.职业卫生 “三同时” 工作

- 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（总局令第51号）
- 《关于军工建设项目职业卫生“三同时”实行行业归口监督管理的通知》（安监总安健2014 [111] 号）
- 《国防科工局关于加强军工建设项目职业卫生“三同时”工作的通知》（科工安密[2015] 242 号）

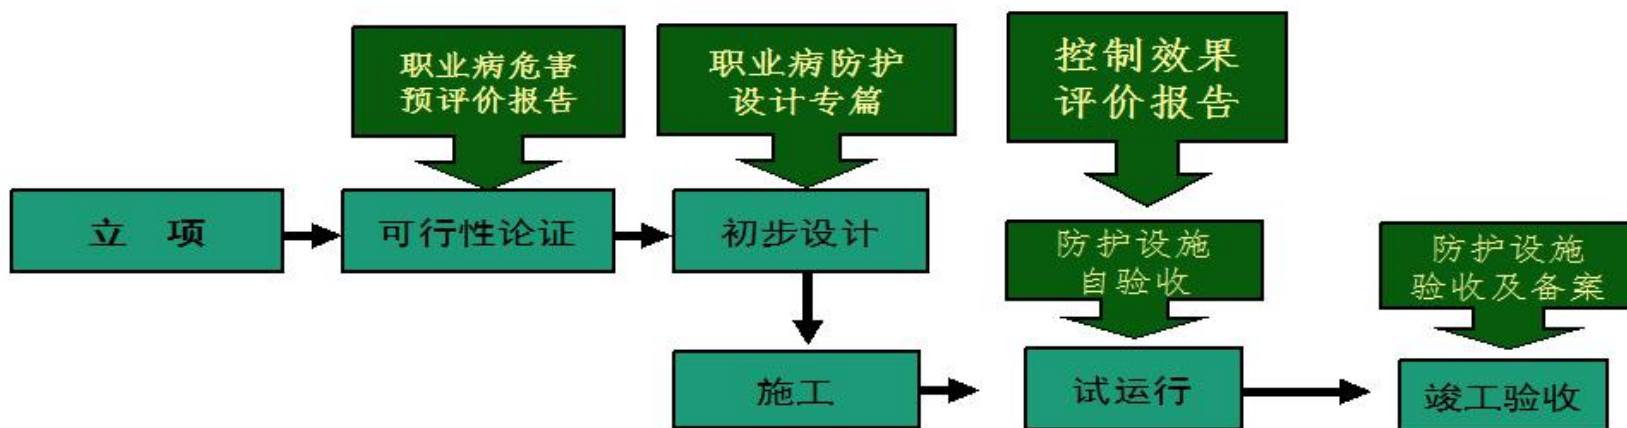



## 公司层面—6.工作场所职业卫生保障



# 公司层面—7.开展职业卫生教育培训


## 培训层级

公司

中心/部门

班组

## 培训内容

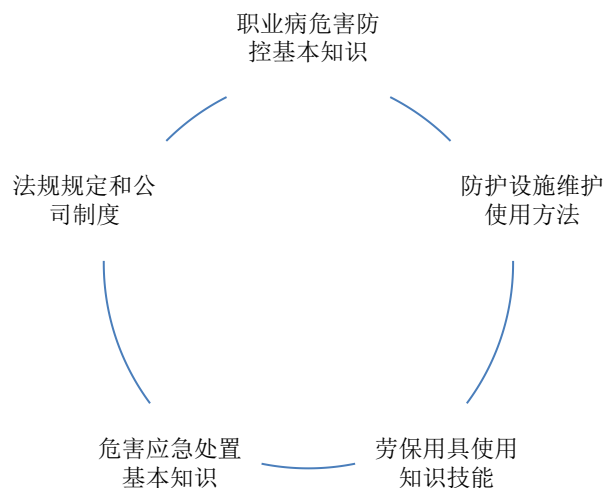

# 公司层面—8.规范设置警示标识和告知卡

《工作场所职业卫生监督管理规定》第十五条规定“存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置**图形、警示线、警示语句**等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。





## 公司层面—9.规范配发劳动防护用具

根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健[2015]124号）及相关标准要求，为接触职业病危害因素的员工配发个人劳动防护用具，告知其使用方法，监督其日常使用情况。



## 公司层面—9.规范配发劳动防护用品

- 公司在《劳动防护用品管理制度》里明确规定了员工个人劳动防护用品**配备标准**和**参考使用周期**。
- 员工所在中心（部门）应指定专人负责员工个人防护用品的发放，并要求**领用者本人**填写个人防护用品领用记录。
- 员工所在部门或班组应经常督促指导员工**正确使用**或**佩戴**个人防护用品。

公司劳保用品配备标准

| 序号 | 岗位/作业  | 个人劳保用品   | 参考使用寿命  | 更换条件 | 备注 |
|----|--------|----------|---------|------|----|
| 1  | 所有作业员工 | 工作服      | 1.5-2 年 | 以旧换新 |    |
|    |        | 普通棉/帆布手套 | 2-10 天  | 以旧换新 | 选配 |
| 2  | 高噪声作业  | 耳塞       | 1-3 天   | /    |    |
|    |        | 耳罩       | 6-12 月  | 以旧换新 |    |
| 3  | 机械加工   | 护目镜      | 6-10 月  | 以旧换新 |    |
|    |        | 耳塞       | 1-3 天   | /    |    |
|    |        | 安全眼镜     | 6-10 月  | 以旧换新 |    |

劳保用品发放登记表

中心/部门名称: \_\_\_\_\_

| 序号 | 劳保用品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 领用日期 | 领用人签名 | 备注 |
|----|--------|----|----|----|------|-------|----|
|    |        |    |    |    |      |       |    |
|    |        |    |    |    |      |       |    |
|    |        |    |    |    |      |       |    |
|    |        |    |    |    |      |       |    |

## 公司层面—10.开展职业健康监护

全周期职业健康体检（《职业病防治法》第三十五条）

入职前职业  
健康体检

在岗期间职  
业健康体检

离岗时职业  
健康体检

建立“一人一档”健康监护档案（总局令第49号 第十九条）

劳动者姓名、  
性别、年龄、  
籍贯、婚姻、  
文化程度、嗜  
好等情况

劳动者职业  
史、既往病  
史和职业病  
危害接触史

历次职业健  
康检查结果  
及处理情况


职业病诊疗  
资料

需要存入职  
业健康监护  
档案的其他  
有关资料



## 公司层面—11.定期开展职业危害因素检测和评价

- 公司每年对可能产生职业病危害因素的现场开展检测和评价。
- 定期对可能产生职业病危害因素的现场开展职业病危害现状评价。

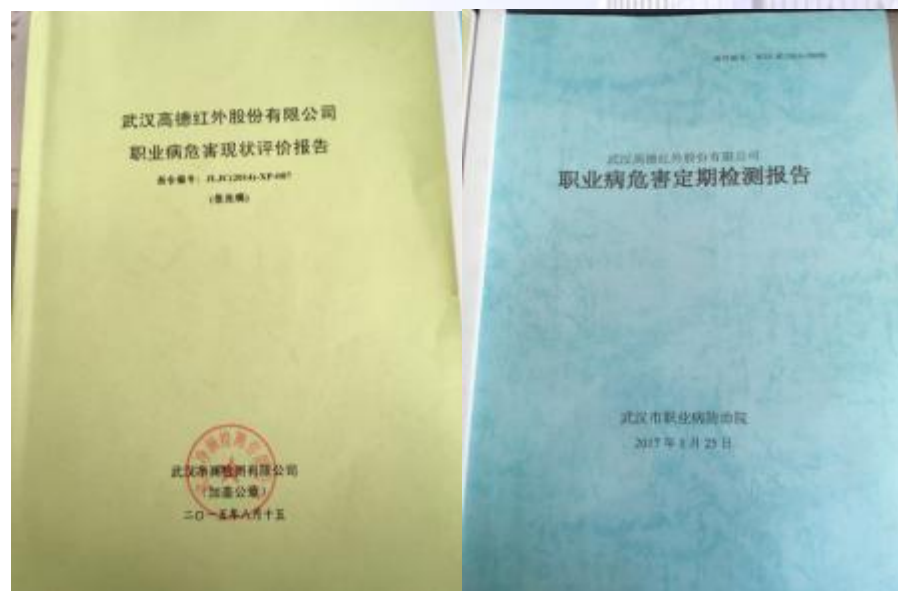

## 公司层面—12.定期开展职业危害因素申报

根据总局令第48号，公司应对作业场所职业危害因素进行申报（线上、线下同时报）

职业危害项目申报表（2012年版）

单位：(盖章) \_\_\_\_\_ 主要负责人：(签字) \_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

|             |                                                                                                 |                                                 |           |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 申报类别        | 初次申报 <input type="radio"/> 变更申报 <input type="radio"/>                                           |                                                 | 变更原因      |                                                 |
| 单位注册地址      |                                                                                                 |                                                 | 工作场所地址    |                                                 |
| 企业规模        | 大 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 微 <input type="radio"/> |                                                 | 行业分类      |                                                 |
| 法定代表人       |                                                                                                 |                                                 | 注册类型      |                                                 |
| 职业卫生管理机构    | 有 <input type="radio"/> 无 <input type="radio"/>                                                 |                                                 | 联系电话      |                                                 |
| 劳动者总人数      |                                                                                                 |                                                 | 职业卫生管理人员数 | 专职 <input type="text"/> 兼职 <input type="text"/> |
| 职业病危害因素种类   | 粉尘类                                                                                             | 有 <input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> | 接触人数      | 接触职业病危害总人数：<br><input type="text"/>             |
|             | 化学物质类                                                                                           | 有 <input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> | 接触人数      |                                                 |
|             | 物理因素类                                                                                           | 有 <input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> | 接触人数      |                                                 |
|             | 放射性物质类                                                                                          | 有 <input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> | 接触人数      |                                                 |
|             | 其他                                                                                              | 有 <input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> | 接触人数      |                                                 |
| 职业病危害因素分布情况 | 作业场所名称                                                                                          | 职业病危害因素名称                                       | 接触人数(可重复) | 接触人数(不重复)                                       |
|             | (作业场所1)                                                                                         |                                                 |           |                                                 |
|             | ...                                                                                             |                                                 |           |                                                 |
|             | (作业场所2)                                                                                         |                                                 |           |                                                 |
|             | ...                                                                                             |                                                 |           |                                                 |
|             | ...                                                                                             |                                                 |           |                                                 |
|             | ...                                                                                             |                                                 |           |                                                 |
| 合计          |                                                                                                 |                                                 |           |                                                 |

填报人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 作业场所职业病危害申报与备案管理系统

各省政府部门联系电话：\_\_\_\_\_ 用户名：\_\_\_\_\_

用户忘记了密码申请找回 [请单击这里](#) 密码：\_\_\_\_\_

☐ 政府 ☒ 企业

[登录](#) [注册](#) [企业忘记了用户名或密码请单击这里登录](#)

企业怎样浏览或统计二级单位的信息？请单击[这里解答](#)

 中国安全生产科学研究院  
技术支持电话：010-64941319


## 公司层面—13.职业病危害隐患排查与治理



## 公司层面—14.定期开展职业病危害事故应急演练



# 公司层面—全流程职业病危害防控图

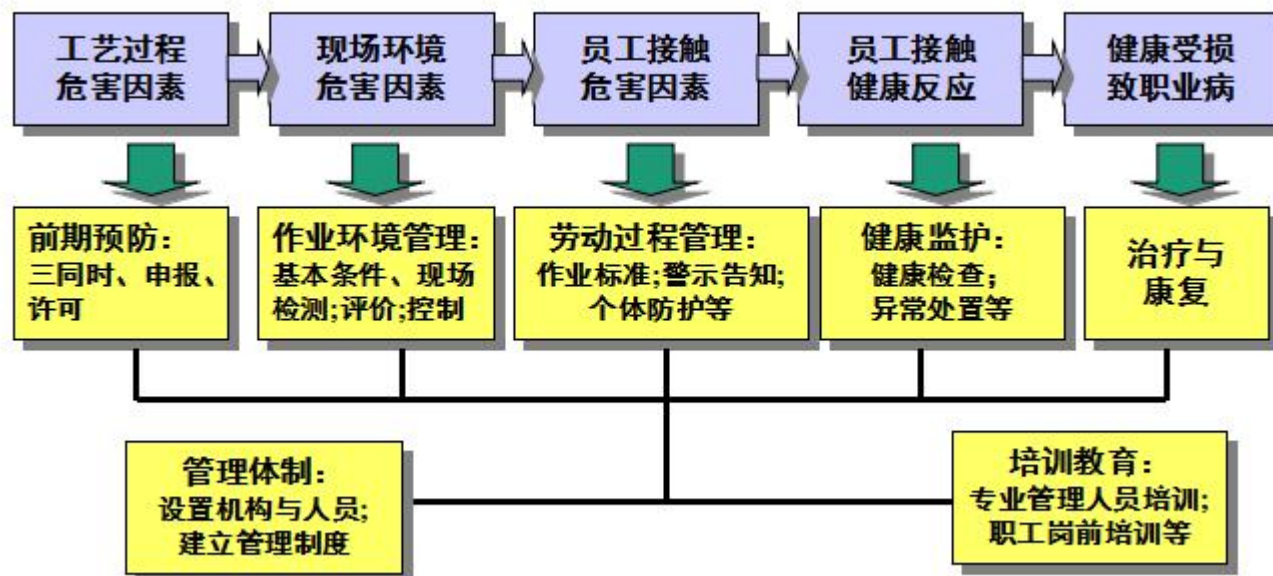



# 武汉东风涂装设备有限公司 职业卫生处罚案例

## 武汉市安监局职业健康处关于2017年 下半年“双随机两公开”执法检查情况的公告

9月14日，市安监局职业健康处对武汉东风涂装设备有限公司、美达王（武汉）钢材制品有限公司两家企业进行了“双随机、两公开”专项执法检查，现将检查情况及处理意见公告如下：

### 一、两家企业存在的职业卫生隐患和问题

检查组对两家企业进行执法检查时共查出隐患和问题12条，具体情况如下：

#### （二）武汉东风涂装设备有限公司

1. 未见专（兼）职职业卫生管理人员任命文件；
2. 未建立接触职业病危害岗位职业卫生操作规程；
3. 现场接触职业病危害工作人员未佩戴个人防护用品（电焊作业人员未佩戴防护口罩、喷漆作业未佩戴耳塞），或佩戴的个人防护用品不符合作业现场防护要求（电焊、喷漆作业人员佩戴的是纱布口罩）；
4. 职业健康体检率不足；
5. 对外包工的职业卫生管理、培训不到位；
6. 喷漆喷漆作业岗位未设置职业病危害应急救援预案和措施；
7. 职业病危害告知书不规范；
8. 未见职业病危害项目申报；
9. 现场接触职业病危害的作业岗位未开启通风设施。

#### （二）美达王（武汉）钢材制品有限公司

1. 作业现场未设置职业卫生公告栏；
2. 产生噪声的设备附近未设置职业病危害提示标识（戴防护耳塞）；
3. 未见职业病危害项目申报。

### 二、检查处理意见

针对武汉东风涂装设备有限公司存在的职业健康问题和隐患，我局依法下达了《责令限期整改指令书》（武职安监责改[2017]22号），责令其限期进行整改，并对武汉东风涂装设备有限公司存在的违反《职业病防治法》有关规定的行为进行立案查处。

针对美达王（武汉）钢材制品有限公司存在的职业健康问题和隐患，我局委托蔡甸局安监局依法下达《责令限期整改指令书》（蔡安监责改[2017]职05号），责令其限期进行整改。

特此公告。

武汉市安全生产监督管理局  
2017年9月15日

# 员工层面—履行职业病防治基本职责



## 课后思考题

