



**Nombre de la Asignatura: APLICACIONES WEB**

**Nombre del Profesor: ISC. ALEJANDRA BRIONES PATIÑO**

**Nombre de la Actividad: Reporte de Git**

**Nombre del Alumno: Camargo Araujo Juan Carlos.**

**Grupo: TIII-222**

**El Marqués, Querétaro**

**11 de Septiembre del 2026**

## **Introducción:**

En esta práctica se elaboró desde 0 el repositorio así mismo se hizo desde la terminal en Visual Studio Code, también se hizo la rama y se enviaron archivo desde mi visual a mi repositorio, y desde una rama a otra enviar el archivo a mi Main.

Iniciamos en Visual Studio Code antes de eso en GitHub clonamos nuestro repositorio y lo pegamos, así mismo con el cd entramos a las carpeta de Aplicaciones Web, y con code . nos abre el visual en la carpeta de aplicaciones.



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          10/09/2026   04:22 p. m.          proyectos

PS C:\Users\jc939\proyectos> git clone https://github.com/Carlos-444/Aplicaciones-Web-.git
Cloning into 'Aplicaciones-Web-'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\jc939\proyectos> cd .\Aplicaciones-Web-\
Set-Location : No se encuentra ningún parámetro de posición que acepte el argumento 'Aplicaciones-Web-\'.
En línea: 1 carácter: 1
+ cd .\Aplicaciones-Web-\
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [Set-Location], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.SetLocationCommand

PS C:\Users\jc939\proyectos> cd
PS C:\Users\jc939\proyectos> cd .\Aplicaciones-Web-\
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> code .
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> |
```


Aquí en una nueva terminal con git switch -c Carlos creamos una Branch (rama) llamada Carlos, esto aparte del main. Y con el git Branch vemos en que rama nos encontramos.



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS [powershell] + - [ ] [ ] [ ] [ ]


PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git switch -c Carlos
Switched to a new branch 'Carlos'
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git branch
* Carlos
main
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> |
```

Aquí la única diferencia fue cambiar al Main con el comando git branch

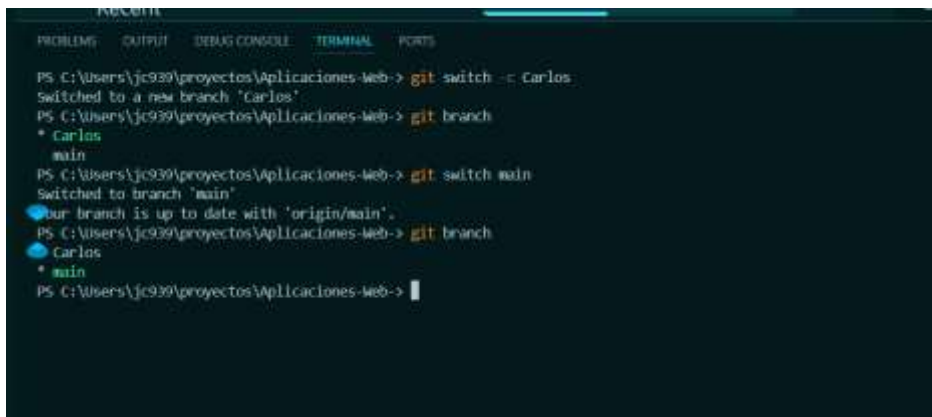


```
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git switch -c Carlos
Switched to a new branch 'Carlos'
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git branch
* Carlos
  main
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git branch
* Carlos
  main
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web->
```

En este apartado entramos visual y creamos un nuevo archivo llamado HolaMundo.py, en donde solo vamos a poner “Hola mundo”.

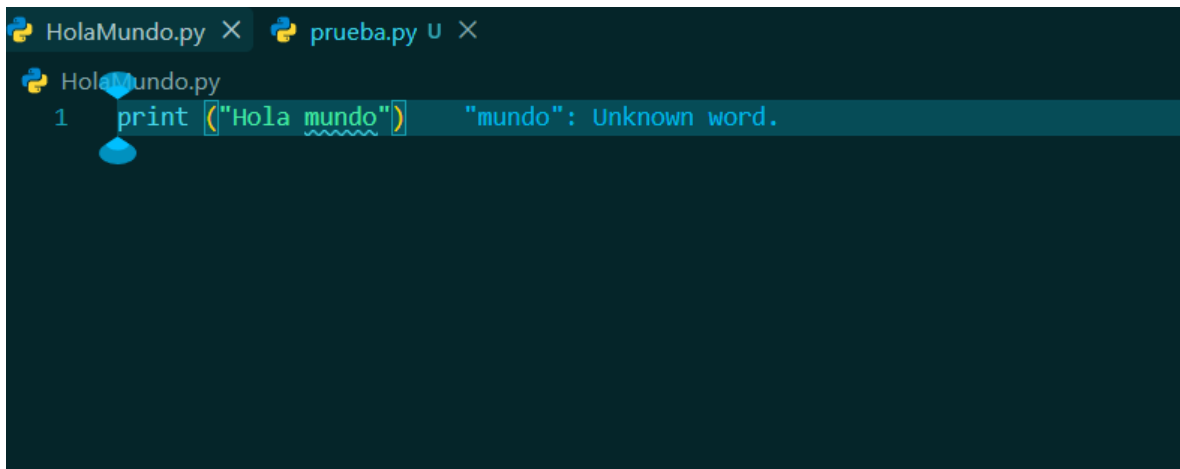

```
HolaMundo.py x prueba.py U x
1 print ("Hola mundo") "mundo": Unknown word.
```

Aquí lo que hicimos fue ver que el código funcionara correctamente por terminal, si vemos abajo aparece el mensaje de “Hola Mundo”

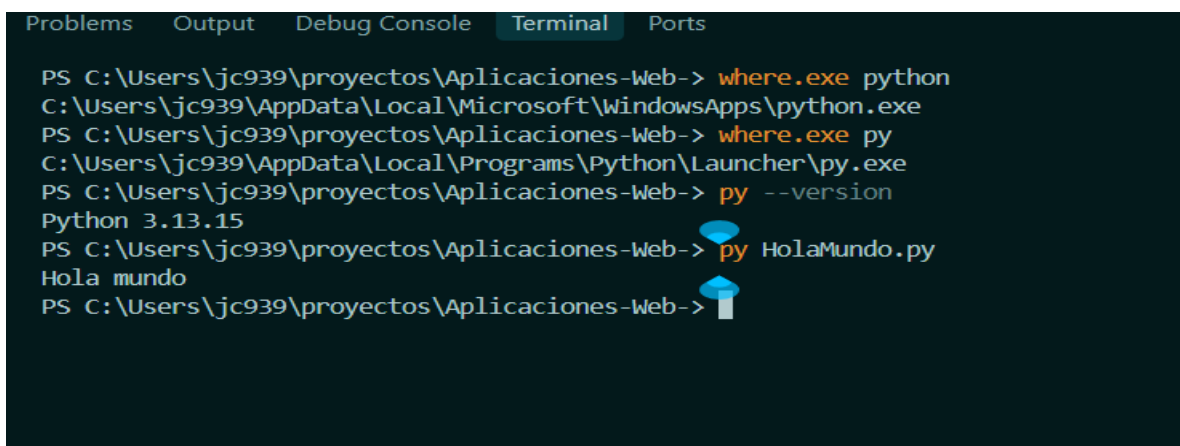

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> where.exe python
C:\Users\jc939\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> where.exe py
C:\Users\jc939\AppData\Local\Programs\Python\Launcher\py.exe
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> py --version
Python 3.13.15
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> py HolaMundo.py
Hola mundo
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web->
```

Aquí nos ubicamos en la rama de Carlos, para después poner el comando de git add HolaMundo.py esto para guardar los cambios que se hicieron, así mismo se carga y se guardan los cambios.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        HolaMundo.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git add HolaMundo.py
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   HolaMundo.py

PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git commit -m "este es un hola mundo"
[main b160d11] este es un hola mundo
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 HolaMundo.py
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> |
```


No se capturo pero desde de esto con el git push se envia y se actualiza en el repositorio.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git add HolaMundo.py
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.


Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   HolaMundo.py

PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git commit -m "este es un hola mundo"
[main b160d11] este es un hola mundo
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 HolaMundo.py
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 315 bytes | 157.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Carlos-444/Aplicaciones-Web-.git
728f0e9..b160d11  main -> main
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> |
```


Aquí ya tengo mi archivo en mi rama de Carlos, se ve el HolaMundo

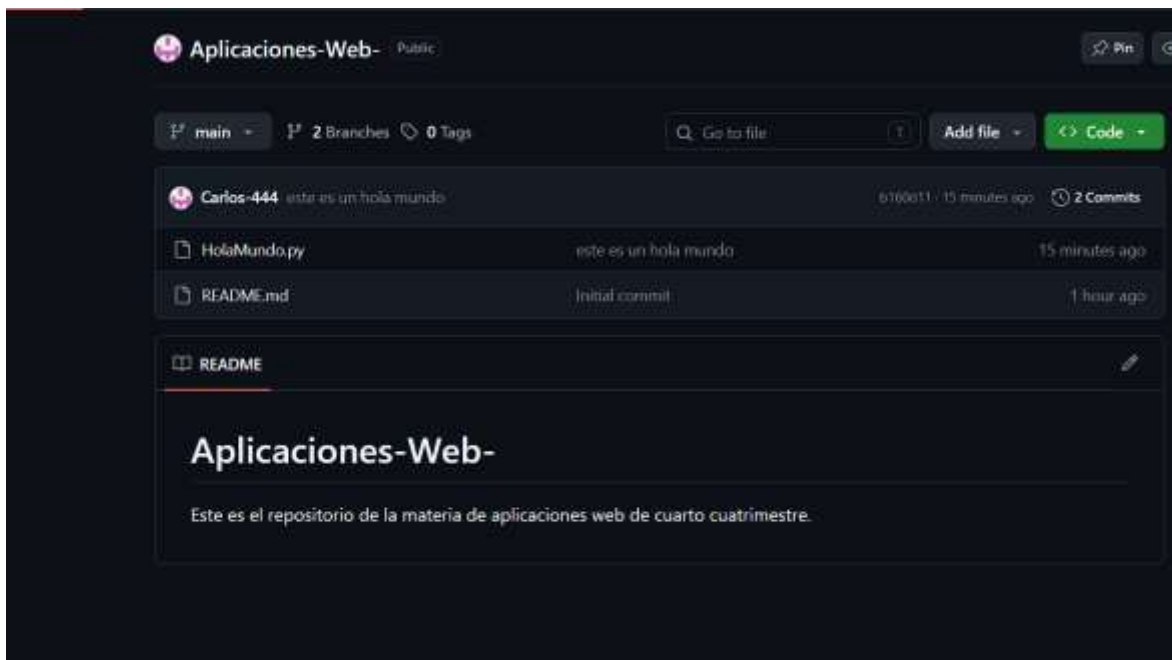

Aquí no lo tome la captura pero hice el compare & pull para enviar el HolaMundo a mi main.

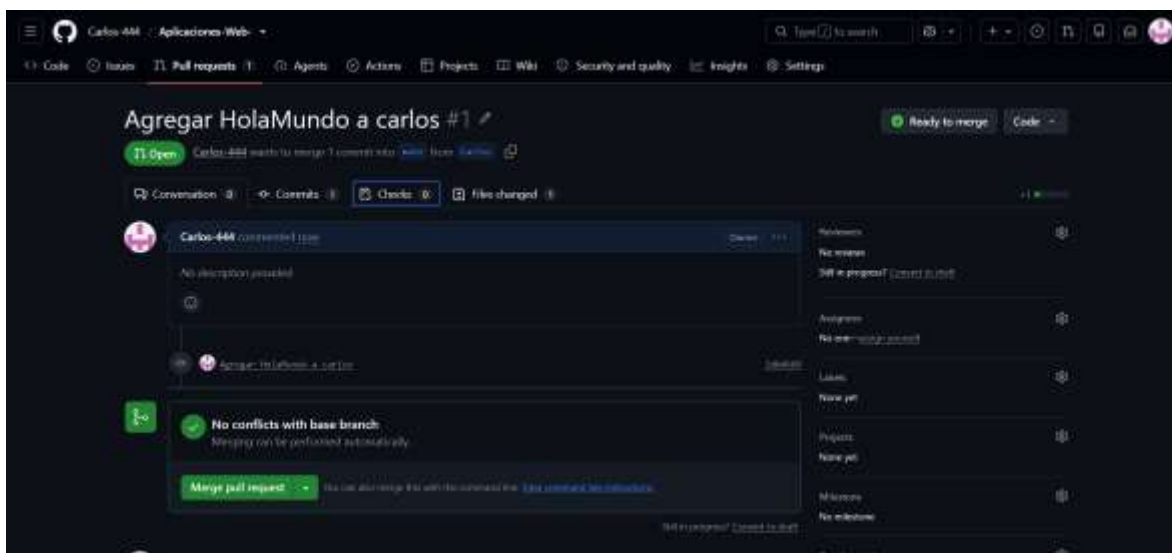


Aquí le di al pull request y si todo esta bien nos debe de aparecer en morado, como se ve en la imagen.

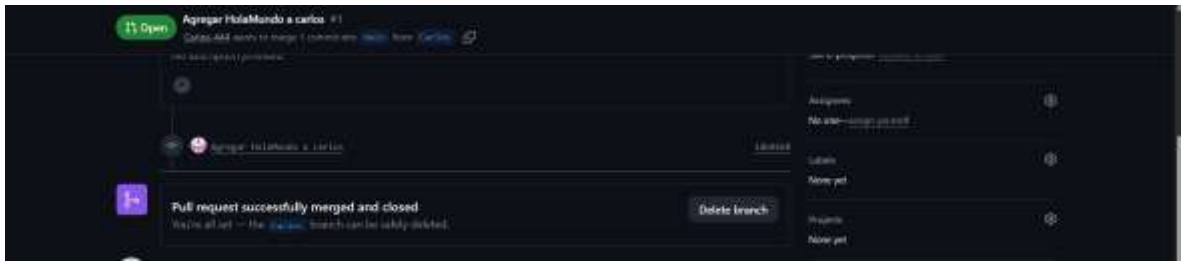

Cree una rama nueva llamada git switch -c Juan y si vemos aparece que estoy en la rama y así mismo la subí.

```
create mode 100644 HolaMundo.py
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git switch -c Juan
Switched to a new branch 'Juan'
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git branch
  Carlos
* Juan
  main
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web-> git push -u origin Juan
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'Juan' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Carlos-444/Aplicaciones-Web-/pull/new/Juan
remote:
To https://github.com/Carlos-444/Aplicaciones-Web-.git
 * [new branch]      Juan -> Juan
branch 'Juan' set up to track 'origin/Juan'.
PS C:\Users\jc939\proyectos\Aplicaciones-Web->
```

Así como vemos ya están las ramas en el repositorio.

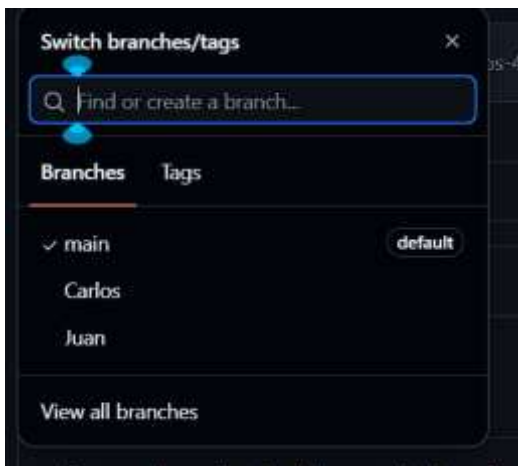

### Conclusiones:

Todo está para tica fue nueva para mí, nunca había utilizado GitHub, al inicio de la práctica tuve problemas ya que no había instalado, me retrase a la mitad de la clase, después en el instalador de Python un me funcionaba, algo totalmente nuevo fue crear el repositorio desde la terminar totalmente, muy buena práctica.