



Apresentação

Infográfico

Conteúdo do Livro

Dica do Professor

Saiba mais

Anterior
Apresentação

Próximo
Conteúdo do Livro

Infográfico

A utilização de bancos de dados não relacionais de chave-valor é uma das etapas mais importantes ao se projetar uma base de dados, que inicia-se pela estrutura dos dados. No caso de bancos não relacionais de chave-valor, a modelagem deve-se iniciar pelo oposto, ou seja, considerando a aplicação a que se quer atender.

No Infográfico a seguir, você conhece etapas para a criação da modelagem em um banco não relacional de chave-valor.

- ▶ Apresentação ✓
- 📊 Infográfico ✓
- 📖 Conteúdo do Livro ✓
- 💡 Dica do Professor ●
- 📄 Saiba mais ●

Anterior
Apresentação

Próximo
Conteúdo do Livro



Antes de iniciar a criação das tabelas em um banco de chave-valor, que armazena os dados utilizando o conceito de *tabela hash*, deve-se fazer a modelagem dessa base com o objetivo de criar a estrutura mais adequada para resolver o problema em questão.

A seguir, são apresentadas as etapas que devem ser seguidas para a modelagem:

> O que devo perguntar?


O objetivo é saber o tipo de consulta a ser suportada pela base de dados retornada pela aplicação. Exemplo: na criação de chat em um e-commerce, para armazenamento de dados de conversas, será necessário mostrar informações do cliente e descrição da conversa e de arquivos (imagens, áudio, vídeo), caso sejam enviados.



> Definição da estrutura

O que será suportado na base de dados? Qual será a chave única da estrutura do banco de dados e os valores a serem armazenados?

Exemplo: há possibilidade de se ter uma tabela de conversas com a chave única, o cliente e a descrição. As informações adicionais de imagens, áudio e vídeo não estarão no esquema da tabela, o que possibilita a existência ou não dessas informações, bem como a possibilidade de formatos variados.

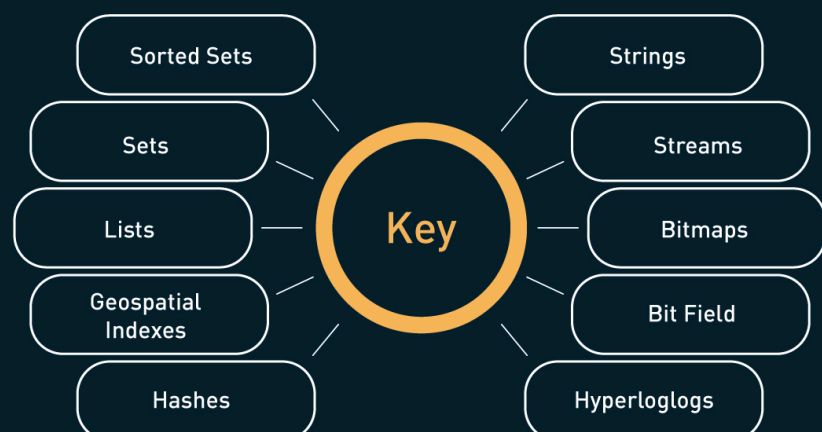

> Duplicação e desnormalização

A ideia é verificar os dados que necessitam ser duplicados em cada uma das estruturas para simplificar ou até mesmo otimizar as consultas. **Exemplo:** verificar, na tabela de conversas, as informações do cliente necessárias a serem retornadas pela consulta, como número de telefone e *e-mail*.



Apresentação

Infográfico

Conteúdo do Livro

Dica do Professor

Saiba mais



Anterior

Apresentação

Próximo

Conteúdo do Livro



> Definição dos algoritmos

Escolha dos algoritmos disponíveis via API da base de dados, caso não existam algoritmos. A sua criação serve para armazenamento e recuperação dos dados.

Exemplo: utilização das ações de Get para buscar as informações na base de dados e de Set para atualizar as informações na base de dados.



Definir



Implementar



Compartilhar



Operar

> Fatores secundários

- > Dependendo da aplicação, pode haver a necessidade de utilizar outro tipo de banco de dados NoSQL.
- > Para decidir qual banco de dados NoSQL será utilizado, deve-se estudar o quanto a empresa está disposta a investir.