



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
COORDENADORIA DE CONCURSOS - CCV

**Concurso Público para Provimento de Cargos  
Técnico-Administrativos em Educação**

**EDITAL Nº 263/2013**

**CARGO**

***Técnico de Tecnologia da Informação /  
Desenvolvimento de Sistemas***

**CADERNO DE  
PROVAS**

PROVA I - Língua Portuguesa - Questões de 01 a 20

PROVA II - Conhecimentos Específicos - Questões de 21 a  
60

Data: 29 de setembro de  
2013.

Duração: 04 horas

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

**Inscrição**

**Sala**

**Concurso Público/UFC 2013**

**TEXTO 1**

01 Ninguém duvida da imensa utilidade das redes sociais como ferramenta profissional e  
02 recreativa. Organizam um gigantesco contingente de usuários conforme suas afinidades e facilitam  
03 toda forma de comunicação interpessoal. Tornam a vida mais prática.

04 Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática.

05 À primeira vista um enorme fórum de livre debate, as redes são formadas por células que mais  
06 reiteram as próprias certezas e hábitos do que os submetem a discussão. Esta, quando ocorre, adquire  
07 tons de estéril guerrilha verbal.

08 Às vezes se formam consensos formidáveis e legítima mobilização, como visto em junho  
09 passado, mas que tendem a ser passageiros, além de superficiais. Talvez pela natureza fluida do  
10 veículo em que se expressam, falta-lhes organicidade e duração.

11 Tampouco cabe dúvida de que o jornalismo amador ou militante, impulsionado pela internet,  
12 ajuda a suplementar o sistema de informação como um todo. Nem por isso está isento de críticas.

13 Embora faça a apologia da veracidade, essa forma de jornalismo se mostra ainda mais sujeita a  
14 falhas do que as já frequentes no jornalismo profissional. Informações se divulgam sem  
15 comprovação, quase sempre embaladas nas estridentes convicções, autênticas mas parciais, de seu  
16 emitente.

17 Os usuários sabem disso, e seu comportamento sugere que as redes são antes uma ampla câmara  
18 de ressonância da própria mídia.

19 Levantamento publicado pela **Folha** mostrou que mais de 80% do conteúdo informativo  
20 tramitado pelo Twitter, por exemplo, relativo às jornadas de junho passado, era produzido pelo  
21 jornalismo profissional da imprensa e da TV.

22 Para os conglomerados empresariais que exploram as redes, política ou jornalismo são facetas  
23 secundárias do negócio.

24 Daí a desfaçatez com que "posts" noticiosos são censurados, como ocorreu duas vezes, somente  
25 na semana passada, com inserções desta **Folha** no Facebook. Daí a docilidade dessas empresas –  
26 todas norte-americanas – em face das exigências paranoides de seu governo à custa da privacidade  
27 dos usuários mundo afora.

28 É honesto reconhecer um aspecto corporativo nestas críticas, pois as redes sociais e os  
29 buscadores de notícias se beneficiam comercialmente da audiência gerada por produtos jornalísticos  
30 que não criaram nem custearam.

31 Este é apenas um dos problemas a serem enfrentados pela legislação relativa ao Marco Civil da  
32 Internet, que a Câmara dos Deputados deve votar em agosto.

33 Admitir esse aspecto de interesse próprio, porém, não impede este jornal de contribuir para a  
34 crítica que as redes sociais, com todo o seu valor comunicativo e utilitário, merecem.

*Mitos das redes sociais.* Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/121042-mitos-das-redes-sociais.shtml>> Acesso em: 12/09/2013.

01. Assinale a alternativa que indica corretamente a que se refere o termo "suas" no trecho "Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática" (linha 04).

- A) "usuários" (linha 02).
- B) "Ninguém" (linha 01).
- C) "afinidades" (linha 02).
- D) "redes sociais" (linha 01).
- E) "toda forma de comunicação" (linha 03).

02. No trecho "Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática" (linha 04), o emprego do termo "Mais" provoca:

- A) redundância em relação ao adjetivo.
- B) ambiguidade quanto ao termo referido.
- C) ênfase nos fatos informados anteriormente.
- D) exagero nas dimensões política e midiática.
- E) contradição em relação a afirmações precedentes.

03. Segundo o autor, as mobilizações formadas nas redes sociais tendem a ser passageiras, provavelmente porque:
- A) os usuários das redes são amadores e alienados.
  - B) o meio virtual possui natureza dinâmica e mutável.
  - C) as informações não têm comprovação na realidade.
  - D) os envolvidos estão pouco convictos de suas ideias.
  - E) os governos desrespeitam a privacidade dos usuários.
04. No trecho “Embora faça a apologia da veracidade...” (linha 13), a expressão “fazer a apologia” significa:
- A) imitar algo.
  - B) elogiar algo.
  - C) desejar algo.
  - D) simular algo.
  - E) desprezar algo.
05. Segundo o autor, o jornalismo profissional:
- A) mais que o jornalismo amador, propaga informações inverossímeis.
  - B) diferentemente do jornalismo amador, evita publicar nas redes.
  - C) como o jornalismo amador, divulga dados sem comprovação.
  - D) tal como o jornalismo amador, comete erros.
  - E) é mais pessoal e autêntico que o amador.
06. Em relação às redes sociais, o autor do texto 1:
- A) defende maior autenticidade por parte dos seus usuários.
  - B) propõe seu uso como ferramenta de mobilização política.
  - C) elogia o comportamento corporativista dos seus usuários.
  - D) reconhece sua utilidade, a despeito dos aspectos negativos.
  - E) reprova a inserção de jornalistas profissionais nas postagens.
07. A forma verbal do trecho “Organizam um gigantesco contingente de usuários conforme suas afinidades...” (linha 02) justifica-se por:
- A) a oração não possuir sujeito.
  - B) o sujeito estar posposto ao verbo.
  - C) o sujeito ser composto determinado.
  - D) o sujeito ser o pronome *eles*, elíptico.
  - E) o verbo concordar com o sujeito oculto.
08. Analisando-se o trecho “...do que os submetem a discussão” (linha 06), conclui-se corretamente que a forma “a”:
- A) é exigida pela regência do verbo “submeter”.
  - B) trata-se da forma feminina do artigo definido.
  - C) faz parte do objeto direto do verbo “submeter”.
  - D) exerce função de adjunto adnominal de “discussão”.
  - E) deveria ter obrigatoriamente acento indicativo de crase.
09. Assinale a alternativa que analisa corretamente o trecho “falta-lhes organicidade e duração” (linha 10).
- A) A oração é coordenada sindética.
  - B) O verbo é transitivo direto e indireto.
  - C) “lhes” funciona como adjunto adnominal.
  - D) O objeto direto está implícito no contexto.
  - E) “organicidade e duração” é sujeito composto.
10. No trecho “Embora faça a apologia da veracidade, essa forma de jornalismo se mostra ainda mais sujeita a falhas do que as já frequentes no jornalismo profissional.” (linhas 13-14), a oração sublinhada expressa noção de:
- A) causa.
  - B) condição.
  - C) concessão.
  - D) comparação.

- E) consequência.
11. Assinale a alternativa que contém frase com verbo na voz passiva.
- A) “as redes são formadas por células” (linha 05).
  - B) “tendem a ser passageiros, além de superficiais” (linha 09).
  - C) “as redes são antes uma ampla câmara de ressonância da própria mídia” (linhas 17-18).
  - D) “Levantamento publicado pela Folha, mostrou que...” (linha 19).
  - E) “política ou jornalismo são facetas secundárias do negócio” (linhas 22-23).
12. No trecho “Daí a desfaçatez com que “posts” noticiosos são censurados” (linha 24), o termo sublinhado significa:
- A) rigor.
  - B) desprezo.
  - C) discricção.
  - D) seriedade.
  - E) descaramento.

## TEXTO 2

- 01 O relator da proposta de marco civil da internet (PL 2126/11), deputado Alessandro Molon (PT-RJ),  
02 comemorou o pedido de urgência constitucional para a tramitação do projeto, publicado no Diário  
03 Oficial da União desta quarta-feira (11). Para ele, a iniciativa é uma resposta do governo às denúncias  
04 de espionagem por parte dos Estados Unidos.
- 05 Com a urgência, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta, que trancará a pauta do Plenário  
06 após esse prazo. “Não tenho dúvida de que o pedido de urgência tem relação com esse escândalo de  
07 espionagem. É uma resposta que a presidente Dilma [Rousseff] está dando a outras Nações, aos  
08 Estados Unidos em especial”, disse Molon. “O projeto está pronto para ser votado há mais de um ano, e  
09 não é mais aceitável que 100 milhões de internautas brasileiros continuem desprotegidos porque a  
10 Câmara não votou ainda o marco civil”, completou o relator.
- 11 O deputado reafirmou sua posição de que três pontos da proposta, considerados por ele como  
12 “pilares” do marco civil, são inegociáveis: neutralidade da rede, proteção à privacidade do usuário e  
13 garantia da liberdade de expressão. “Sobre esses pontos não há nenhuma mudança possível, a não ser  
14 para aperfeiçoar a redação”, afirmou.
- 15 (...)
- 16 A neutralidade da rede obriga os pacotes de dados a serem tratados de forma isonômica, sem  
17 distinção por conteúdo, origem, destino ou serviço. Isso significa, por exemplo, que um provedor de  
18 acesso não poderá diminuir a velocidade de aplicativos de vídeo ou de chamadas gratuitas.
- 19 Em relação à privacidade, a proposta proíbe os provedores de conexão de guardar os registros de  
20 acesso a aplicações de internet de seus usuários. Já os provedores de conteúdo poderão armazenar  
21 esses dados, mas somente para as finalidades para as quais forem coletadas – ou seja, para uso nos  
22 seus aplicativos.
- 23 Os provedores não poderão fornecer esses dados a terceiros, salvo mediante consentimento  
24 expresso do internauta. O usuário terá o direito de pedir a exclusão definitiva de dados pessoais  
25 fornecidos a determinado site depois de terminada a relação entre as partes.

Agência Câmara. Relator do marco civil afirma que urgência é uma resposta a espionagem. 12/09/13. Disponível em: <[http://edemocracia.camara.gov.br/web/marco-civil-da-internet/noticias?p\\_p\\_id=33&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=1#.UjNVYcacrMt](http://edemocracia.camara.gov.br/web/marco-civil-da-internet/noticias?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1#.UjNVYcacrMt)>. Acesso em: 12/09/13.

13. Segundo o autor do texto, é correto afirmar que:
- A) com o pedido de urgência constitucional, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta de marco civil da internet.
  - B) o pedido de urgência constitucional para a tramitação do projeto é uma resposta do governo às denúncias de espionagem por parte dos Estados Unidos.
  - C) não se fará nenhuma mudança relativa à neutralidade da rede, à proteção à privacidade do usuário e à garantia da liberdade de expressão.
  - D) com a aprovação da proposta, apenas provedores de conexão serão proibidos de fornecer dados de seus usuários a terceiros.

- E) se a proposta for aprovada, apenas provedores de conteúdo poderão guardar, sem nenhuma restrição, os registros de acesso a aplicações de internet de seus usuários.

14. Segundo o deputado Alessandro Molon (PT-RJ):

- A) a neutralidade da rede é o ponto mais importante do projeto.
- B) ainda é preciso aperfeiçoar a redação do projeto de marco civil.
- C) 100 milhões de internautas brasileiros estão desprotegidos.
- D) a Câmara foi irresponsável por ainda não ter realizado a votação.
- E) as denúncias de espionagem fomentaram a criação do marco civil.

15. O texto 2 tem por objetivo principal:

- A) descrever detalhadamente o projeto do marco civil da internet.
- B) discutir o problema da espionagem virtual dos Estados Unidos.
- C) criticar as ideias do relator do projeto do marco civil, deputado Molon.
- D) discorrer sobre o pedido de urgência constitucional para a tramitação do marco civil.
- E) apelar para a importância de os usuários tomarem medidas de segurança na internet.

16. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase se justifica pelo mesmo motivo que em “a iniciativa é uma resposta do governo às denúncias de espionagem” (linhas 03-04).

- A) Às vezes o processo de votação, na Câmara, leva muitos dias.
- B) Os deputados contrários ao marco civil da internet sairão à francesa.
- C) A proteção à privacidade dos usuários é um ponto crucial da proposta.
- D) O marco civil agradecerá àqueles usuários preocupados com a segurança.
- E) À custa das denúncias de espionagem, a votação foi acelerada.

17. Avaliando-se a pontuação do trecho: "Com a urgência, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta, que trancará a pauta do Plenário após esse prazo" (linhas 05-06), conclui-se corretamente que:

- A) a primeira vírgula isola aposto explicativo em posição inicial.
- B) a primeira vírgula poderia ser substituída por ponto-e-vírgula.
- C) a segunda vírgula justifica-se por introduzir oração explicativa.
- D) as duas vírgulas poderiam ser retiradas sem prejuízo do sentido.
- E) a segunda vírgula poderia ser dispensada sem alteração de sentido.

18. Assinale a alternativa que apresenta a correta segmentação do vocábulo quanto a seus elementos mórficos.

- A) liber-dade.
- B) finali-dade-s.
- C) pri-vaci-dade.
- D) ve-lo-ci-da-de.
- E) neutra-li-dade.

19. Assinale a alternativa que apresenta vocábulo formado por composição.

- A) constitucional.
- B) quarta-feira.
- C) aceitável.
- D) inegociáveis.
- E) usuário.

20. Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado se classifica como transitivo direto.

- A) “O projeto está pronto para ser votado há mais de um ano...” (linha 09).
- B) “O deputado reafirmou sua posição de que três pontos da proposta, (...), são inegociáveis” (linhas 12-13).
- C) “A neutralidade da rede obriga os pacotes de dados a serem tratados de forma isonômica...” (linha 17).
- D) “a proposta proíbe os provedores de conexão de guardar os registros de acesso a aplicações de internet de seus usuários.” (linhas 20-21).
- E) “Os provedores não poderão fornecer esses dados a terceiros...” (linha 24).

PCI Concursos

21. Utilizando a definição de Equivalência Lógica mostre qual das proposições abaixo não é equivalente.

- A)  $\sim(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow \sim p \leftrightarrow q$
- B)  $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow p \leftrightarrow (r \leftrightarrow q)$
- C)  $p \rightarrow q \wedge r \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
- D)  $\sim(p \vee q \vee r) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q \wedge \sim r$
- E)  $\sim(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (p \wedge \sim q)$

22. São equivalentes as proposições “Faz sol ou chove e faz frio” e “Faz sol ou chove e faz sol ou faz frio”? Caso seja verdade a equivalência, assinale como ficariam tais proposições usando variáveis lógicas.

- A)  $p \wedge (r \vee q) \Leftrightarrow (r \vee q) \wedge (p \wedge r)$
- B)  $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- C)  $(p \vee r) \wedge r \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow (p \vee r)$
- D)  $q \vee (r \wedge q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
- E) Não são equivalentes as proposições dadas.

23. A tabela verdade abaixo equivale a que expressão lógica (X)?

| a | b | X |
|---|---|---|
| F | F | V |
| F | V | V |
| V | F | F |
| V | V | V |

- A)  $a \leftrightarrow b$
- B)  $a \rightarrow b$
- C)  $(a \wedge b) \wedge a$
- D)  $(b \vee \sim b) \wedge (a \vee b)$
- E)  $(a \wedge b) \wedge (a \wedge \sim a)$

24. O que os mortos comem que se os vivos comerem acabam morrendo?

- A) Nada.
- B) Terra.
- C) Vermes.
- D) Veneno.
- E) Nenhuma das opções anteriores.

25. Uma estrutura de dados indexada que possui um ou mais elementos de mesma natureza é chamada de:

- A) União.
- B) Classe.
- C) Vetor.
- D) Record.
- E) Variável.

26. Uma ferramenta muito utilizada para administração de SGBD PostgreSQL é o:

- A) pgPostgre
- B) pgAdmin
- C) myAdmin
- D) adminPostgreSQL (aPostg)
- E) PostgreSQL Enterprise Administration (pgEA)

27. A tag <canvas> usada para desenhar gráficos em tempo real usando javascript é suportada pelas versões de HTML ou XHTML:

- A) HTML 5
- B) HTML 4.1
- C) XHTML 1.1
- D) HTML 5 e XHTML 1.1
- E) HTML 4, HTML 4.1, HTML 5

28. A tag que define um document HTML versão 5 é definida por
- A) <!DOCTYPE html 5>
  - B) <!DOCTYPE html>
  - C) <!--DOCTYPE html 5 -->
  - D) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">
  - E) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/loose.dtd">
29. O HTTP 1.1 especificado pela RFC 2616 define o método GET como:
- A) Método que resgata qualquer informação (na forma de uma entidade) através de uma identificação por *Request-URI*. Exemplo:  
GET /index.html  
HTTP/1.1 Host: www.ufc.br
  - B) Método utilizado para obter metainformações por meio do cabeçalho da resposta, sem ter que recuperar todo o conteúdo. Exemplo:  
GET /index.html
  - C) Método que solicita recurso como um arquivo ou um *script* (ex. CGI) . Exemplo:  
HTTP/1.1 Host: www.ufc.br  
GET /index.html
  - D) Método utilizado para obter metainformações por meio do cabeçalho da resposta, sem ter que recuperar todo o conteúdo. Exemplo:  
GET /index.html  
HTTP/1.0 Host Name: www.ufc.br
  - E) Usado na tag *FORM* para passar dados na forma de *query string*.
30. São *software* servidores Web que dão suporte ao protocolo HTTP 1.1:
- A) BIND9, POSTFIX, Apache Server 2.3
  - B) Apache Server 2.4, BIND9 e NGINX 1.5.4
  - C) Apache Server 2.3, NGINX 1.5.4 e POSTFIX
  - D) Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0), BIND9 e NGINX 1.5.4
  - E) Internet Information Services 8.0 (IIS 8.0), NGINX 1.5.3 e Apache Server 2.4
31. Qual dos exemplos abaixo define uma classe em CSS?
- A) #Rodape { font-family: Arial, Verdana; font-size: 10}
  - B) .Rodape { font-family: Arial, Verdana; font-size: 10}
  - C) !Rodape { font-family: Arial, Verdana; font-size: 10}
  - D) :Rodape { font-family: Arial, Verdana; font-size: 10}
  - E) Rodape { font-family: Arial, Verdana; font-size: 10}
32. Caso precise que o elemento *p* do DOM possua duas cores (Branco e Azul) distintas para as fontes, devo usar o seguinte código em CSS:
- A) p.cor\_azul{ color: #0000FF}  
p.cor\_branca{ color: #FFFFFF}
  - B) p:cor\_azul{ color: #0000FF}  
p:cor\_branca{ color: #FFFFFF}
  - C) p@cor\_azul{ color: #00FFFF}  
p@cor\_branca{ color: #FFFFFF}
  - D) p{ color: #0000FF}  
p{ color: #FFFFFF}
  - E) p{ color: #00FFFF}  
p{ color:#FFFFFF}

33. Para definir em CSS que duas *tag* DIV tenham largura de 200px, altura 500px e fiquem uma do lado direito e outra do lado esquerdo da página, assinale o código CSS necessário.

- A) `div{`  
    `width: 200px;`  
    `height: 500px;`  
    `float: left`  
    `}`  
  
    `div{`  
        `width: 200px;`  
        `height: 500px;`  
        `float: right`  
    `}`
- B) `esquerda{`  
    `width: 200;`  
    `height: 500;`  
    `float: left`  
    `}`  
  
    `direita{`  
        `width: 200;`  
        `height: 500;`  
        `float: right`  
    `}`  
    `}`
- C) `div#esquerda{`  
    `width: 200px;`  
    `height: 500px;`  
    `align-content: left`  
    `}`  
  
    `div#direita{`  
        `width: 200px;`  
        `height: 500px;`  
        `align-content: right`  
    `}`
- D) `esquerda{`  
    `width: 200;`  
    `height: 500;`  
    `align: left`  
    `}`  
  
    `direita{`  
        `width: 200;`  
        `height: 500;`  
        `align: right`  
    `}`  
    `}`
- E) `.esquerda{`  
    `width: 200px;`  
    `height: 500px;`  
    `float: left`  
    `}`  
  
    `.direita{`  
        `width: 200px;`  
        `height: 500px;`  
        `float: right`

}

34. Assinale a alternativa cuja classe CSS não apresenta nenhum erro sintático.

- A) .box{  
position: right;  
bgcolor: #0AC;  
padding:10px 5px 15px 20px;  
width: 300px;  
height: 300px;  
font-indent:20px;  
font : 12px/15px georgia,verdana;  
font-align: left;  
float: right  
}
- B) box{  
position: right;  
bgcolor #0AC;  
padding:10px 5px 15px 20px;  
width: 300px;  
height: 300px;  
font-indent:20px;  
font-family: 12px/15px georgia,verdana;  
font-align: left;  
float: right  
}
- C) #box{  
position: absolute;  
bgcolor: #0AC;  
padding:10px 5px 15px 20px;  
width: 300px;  
height: 300px;  
text-indent:20px;  
font : georgia,verdana;  
text-align: left;  
float: right  
}
- D) .box{  
position: relative;  
background-color: #0AC;  
padding:10px 5px 15px 20px;  
width: 300px;  
height: 300px;  
text-indent:20px;  
font: 12px/20px arial,verdana;  
text-align: left;  
float: right  
}
- E) #box{  
position: absolute;  
background-color: #0AC;  
padding:10px 5px 15px 20px;  
width: 300px;  
height: 300px;  
text-indent:20px;  
font-family: arial,verdana;  
text-align: left;  
float: right  
}

}

35. Qual código a seguir é compatível com HTML 5 e desenha, usando Javascript, um círculo com uma linha vertical partindo de seu centro?

A) `<canvas id="Folha" width="300" height="300" style="border:1px solid #d3d3d3;">  
</canvas>`

```
<script>  
var c=document.getElementById("Folha");  
var ctx=c.getContext("2d");  
ctx.beginPath();  
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);  
ctx.moveTo(95,50);  
ctx.lineTo(95,150);  
ctx.stroke();  
</script>
```

B) `<script>  
var c=document.getElementById("Folha");  
var ctx=c.getContext("2d");  
ctx.beginPath();  
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);  
ctx.moveTo(95,50);  
ctx.lineTo(195,50);  
ctx.stroke();  
</script>  
<canvas id="folha" width="300" height="300" style="border:1px solid #d3d3d3;">  
</canvas>`

C) `<surface id="Folha" width="300" height="300" style="border:1px solid #d3d3d3;">  
</surface>  
  
<script>  
var c=document.getElementById("Folha");  
var ctx=c.getContext("2d");  
ctx.beginPath();  
ctx.arc(0,0,40,0,2*Math.PI);  
ctx.moveTo(95,50);  
ctx.lineTo(95,150);  
ctx.stroke();  
</script>`

D) `<surface id="folha" width="300" height="300" style="border:1px solid #d3d3d3;">  
</surface>  
  
<script>  
var c=document.getElementById("Folha");  
var ctx=c.getContext("2d");  
ctx.beginPath();  
ctx.arc(0,0,40,0,2*Math.PI);  
ctx.moveTo(0,0);  
ctx.lineTo(95,150);  
ctx.stroke();  
</script>`

E) `<canvas id="Folha" width="300" height="300" style="border:1px solid #d3d3d3;">  
</canvas>  
  
<script>  
var c=document.getElementById("Folha");  
var ctx=c.getContext("2d");  
ctx.beginPath();  
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);  
ctx.moveTo(95,50);`

```
ctx.lineTo(95,150);
```

```
</script>
```

36. A especificação para Web Socket é feita pelo IETF e descrita no documento RFC 6455, dentre outros. O código a seguir possui um ou mais erros que impedem que o Web Socket criado faça o eco da mensagem enviada a um dado servidor. Qual opção relata o(s) erro(s) existente(s)?

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<title>Tesde de Web Socket</title>
```

```
<!-- Codigo baseado na aplicacao Echo do site websocket.org -->
```

```
<script language="javascript" type="text/javascript">
```

```
var wsUri = "ws://meuservidor.ufc.br/";
```

```
var saida;
```

```
function init()
```

```
{
```

```
    saida = document.getElementById("saida");
```

```
    testWebSocket();
```

```
}
```

```
function testWebSocket()
```

```
{
```

```
    websocket.onopen = function(evt) { onOpen(evt) };
```

```
    websocket.onclose = function(evt) { onClose(evt) };
```

```
    websocket.onmessage = function(evt) { onMessage(evt) };
```

```
    websocket.onerror = function(evt) { onError(evt) };
```

```
}
```

```
function onOpen(evt)
```

```
{
```

```
    writeToScreen("Conectado...");
```

```
    doSend("Olá, mundo!");
```

```
}
```

```
function onClose(evt)
```

```
{
```

```
    writeToScreen("Desconectado!");
```

```
}
```

```
function onMessage(evt)
```

```
{
```

```
    writeToScreen('<span style="color: blue;">Resposta: ' + evt.data+'</span>');
```

```
    websocket.close();
```

```
}
```

```
function onError(evt)
```

```
{
```

```
    writeToScreen('<span style="color: red;">Erro de WebSocket:</span> ' + evt.data);
```

```
}
```

```
function writeToScreen(message)
```

```
{
```

```
    var pre = document.createElement("p");
```

```
    pre.style.wordWrap = "break-word";
```

```
    pre.innerHTML = message;
```

```

        saida.appendChild(pre);
    }
    window.addEventListener("load", init, false);

</script>
</head>
<body>

<h1>Teste de Conexão usando Web Socket</h1>

<div id="saida"></div>

</body>

</html>

```

- A) O objeto WebSocket não foi criado (no caso, wssocket = new WebSocket(wsUri);)
- B) O objeto WebSocket não foi criado (no caso, websocket = new WebSocket(wsUri);)
- C) O objeto WebSocket não foi criado (no caso, wssocket = new WebSocket(wsURI);)
- D) O objeto WebSocket não foi criado (no caso, websocket = new WebSocket(wsUri) e a função de envio de mensagem não foi especificada (ex.: function doSend(message) { writeToScreen("Enviar: " + message); websocket.send(message); } )
- E) O objeto WebSocket não foi criado (no caso, websocket = new WebSocket(wsURI) e a função de envio de mensagem não foi especificada (ex.: function doSend(message) { writeToScreen("Enviar: " + message); websocket.send(message); } )

37. Qual das *query* abaixo não é suportada, por padrão, no PostgreSQL, sabendo-se que a tabela MY\_TABLE possui um campo do tipo real e outro *string*?

- A) INSERT INTO MY\_TABLE VALUES (3.05, hi there)
- B) INSERT INTO MY\_TABLE VALUES (3,05, "hi there)
- C) INSERT INTO MY\_TABLE VALUES (3.05, 'hi there')
- D) INSERT INTO MY\_TABLE VALUES (3.05, "hi there")
- E) INSERT INTO MY\_TABLE VALUES ('3,05', 'hi there')

38. Dada a tabela abaixo – chamada “países “ -, pede-se os países que possuem população acima de 20 milhões de habitantes e PIB maior que 100 bilhões de dólares. Qual das *query* abaixo permitiria obter tal informação? Esta tabela foi criada no PostgreSQL.

| Nome        | Continent<br>e | Area        | Populacao | PIB           |
|-------------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| Afeganistão | Ásia           | 652090      | 30419928  | 21340000000   |
| Albânia     | Europa         | 28748       | 2986952   | 24000000000   |
| Argélia     | África         | 238174<br>1 | 32531853  | 21720000000   |
| Espanha     | Europa         | 504030      | 47265321  | 1413000000000 |
| Canadá      | América        | 998467<br>0 | 3401900   | 1391000000000 |

- A) SELECT Nome FROM Países WHERE populacao <= 20000000 & PIB > 100000000000
- B) SELECT nome FROM países WHERE populacao >= 20000000 && pib > 100000000000
- C) SELECT continente FROM países WHERE populacao < 20000000 and PIB > 100000000000
- D) SELECT continente FROM países WHERE populacao > 20000000 && PIB > 100000000000
- E) SELECT nome FROM países WHERE populacao > 20000000 AND PIB > 100000000000

39. Qual dos servidores abaixo dá suporte nativo a JSP e servlet?

- A) XSP
- B) NGINX
- C) Oracle Glassfish
- D) Apache Web Server

40. Qual dessas consultas vai retornar todos os registros da tabela *forum* relacionados, através do campo *ID\_FORUM*, com a tabela *forum\_mensagem*, mesmo que não haja registros na 2ª tabela?
- A) `select NM_FORUM, TXT_MENSAGEM from FORUM t1  
inner join FORUM_MENSAGEM t2 on t1.ID_FORUM = t2.ID_FORUM`
  - B) `select NM_FORUM, TXT_MENSAGEM from FORUM t1  
join in FORUM_MENSAGEM t2 on t1.ID_FORUM = t2.ID_FORUM`
  - C) `select NM_FORUM, TXT_MENSAGEM from FORUM t1  
left outer join FORUM_MENSAGEM t2 on t1.ID_FORUM = t2.ID_FORUM`
  - D) `select NM_FORUM, TXT_MENSAGEM from FORUM t1  
outer join FORUM_MENSAGEM t2 on t1.ID_FORUM = t2.ID_FORUM`
  - E) `select NM_FORUM, TXT_MENSAGEM from FORUM t1  
inner join FORUM_MENSAGEM t2 where t1.ID_FORUM = t2.ID_FORUM`
41. Qual dos itens abaixo representa o código de uma página JSP que recebe os campos *enome* e *eramal*, advindos de um *form* com método *get*?
- A) `<%@page contentType="text/html"%>  
<html>  
<head><title>Página de Formulário</title></head>  
<body>  
Nome:<br>  
<%=request.getParameter("enome")%><br>  
Ramal:<br>  
<%=request.getParameter("eramal")%>  
</body>  
</html>`
  - B) `<?  
echo "O valor de Nome é: " . $_POST["enome"];  
echo "<br>O valor de Ramal é: " . $_POST["eramal"];  
?>`
  - C) `<%page contentType="text/html"%>  
<html>  
<head><title>Página de Formulário</title></head>  
<body>  
Nome:<br>  
<#=request.getParameter("enome")#><br>  
Ramal:<br>  
<#=request.getParameter("eramal")#>  
</body>  
</html>`
  - D) `<?  
echo "O valor de Nome é: " . $_GET["enome"];  
echo "<br>O valor de Ramal é: " . $_GET["eramal"];  
?>`

```
E) $.get('/pessoas/buscar_nomes',
    enome,eramal
    function(valor_de_retorno){
        alert(valor_de_retorno);
    }
);
```

42. Qual item abaixo descreve corretamente o código de um *servlet*?

A) public class OlaMundo extends HttpServlet {  
 protected void service  
     throws ServletException, IOException {  
     PrintWriter out = response.getWriter();  
  
     // escreve o texto  
     out.println("<html>");  
     out.println("<body>");  
     out.println("<p> Aplicação usando servlet</p>");  
     out.println("</body>");  
     out.println("</html>");  
 }  
}

B) public class OlaMundo extends Servlet {  
 protected void service (HttpServletRequest request,  
     HttpServletResponse response)  
     throws ServletException, IOException {  
     PrintWriter out = response.getWriter();  
  
     // escreve o texto  
     out.println("<html>");  
     out.println("<body>");  
     out.println("<p> Aplicação usando servlet</p>");  
     out.println("</body>");  
     out.println("</html>");  
 }  
}

C) public class OlaMundo extends Servlet {  
 protected void service (ServletRequest request,  
     ServletResponse response)  
     throws ServletException, IOException {  
     PrintWriter out = response.getWriter();  
  
     // escreve o texto  
     out.println("<html>");  
     out.println("<body>");  
     out.println("<p> Aplicação usando servlet</p>");  
     out.println("</body>");  
     out.println("</html>");  
 }  
}

D) public class OlaMundo extends HttpServlet {  
 protected void service (HttpServletRequest request,  
     HttpServletResponse response)  
     throws ServletException, IOException {

```

        PrintWriter out = response.getWriter();

        // escreve o texto
        out.println("<html>");
        out.println("<body>");
        out.println("<p> Aplicação usando servlet</p>");
        out.println("</body>");
        out.println("</html>");
    }
}

```

```

E) private class OlaMundo extends Servlet {
    void service (ServletRequest request,
        ServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        PrintWriter out = response.getWriter();

        // escreve o texto
        System.out.println("<html>");
        System.out.println("<body>");
        System.out.println("<p> Aplicação usando servlet</p>");
        System.out.println("</body>");
        System.out.println("</html>");
    }
}

```

43. A fim de que um *servlet* possa funcionar corretamente, ele deve ser mapeado no arquivo *web.xml*. Um exemplo de mapeamento para um *servlet* chamado “Entrada” que está rodando no endereço *http://www.ufc.br/portal/olamundo/*, é:

- A) `<servlet-mapping>`  
`<servlet-name>entrada-Servlet</servlet-name>`  
`<url-pattern>/olamundo</url-pattern>`  
`</servlet-mapping>`
- B) `<servlet-mapping>`  
`<servlet-name>EntradaServlet</servlet-name>`  
`<url-pattern>/olamundo</url-pattern>`  
`</servlet-mapping>`
- C) `<servlet-mapping>`  
`<servlet-name>entrada</servlet-name>`  
`<url>/olamundo</url>`  
`</servlet-mapping>`
- D) `<servlet-mapping>`  
`<servlet-name>EntradaServlet</servlet-name>`  
`<url>/olamundo</url>`  
`</servlet-mapping>`
- E) `<servlet-mapping>`  
`<servlet-name>Entrada</servlet-name>`  
`<url-pattern>/olamundo</url-pattern>`  
`</servlet-mapping>`

44. Sabendo que um pacote de um *servlet* chama-se *br.ufc.servlet.OlaMundo*, como ficaria sua entrada no arquivo *web.xml*?

- A) `<servlet>`  
`<servlet-name>servletolaMundo</servlet-name>`

```

    <servlet-class>
        br.ufc.servlet.olaMundo
    </servlet-class>
</servlet>

```

B) <servlet>  
 <servlet-name>OlaMundo</servlet-name>  
 <servlet-class>  
 br.ufc.servlet  
 </servlet-class>  
</servlet>

C) <servlet>  
 <servlet-name>servletOlaMundo</servlet-name>  
 <servlet-class>  
 br.ufc.servlet.OlaMundo  
 </servlet-class>  
</servlet>

D) <servlet>  
 <servlet-name>OlaMundo</servlet-name>  
 <servlet-class>  
 br.ufc.servlet.olaMundo.\*  
 </servlet-class>  
</servlet>

E) <servlet>  
 <servlet-name> OlaMundo</servlet-name>  
 <servlet-class>  
 BR.UFC.servlet.OlaMundo  
 </servlet-class>  
</servlet>

45. Qual dos códigos de teste abaixo, usando junit, está corretamente escrito? Note que o teste é de uma classe chamada *Valor*, cujos métodos são *setValor*, *getValor* e *somaValor*. O teste em si é para a funcionalidade de somar valores passados para a classe.

A) import static org.junit.Assert.\*;  
 import org.junit.Test;  
 public class ValorTest {  
 @Test  
 public void testSoma() {  
 Valor v1 = new Valor();  
 v1.setValor(1); v1.somavalor(3); assertEquals(5, v1.getvalor());  
 }  
 }

B) import static org.junit.Assert.\*;  
 import org.junit.Test;  
 public class ValorTest {  
 @Test  
 public void testSoma() {  
 Valor v1 = new Valor();  
 v1.setValor(2); v1.somaValor(3); assertEquals(5, v1.getValor());  
 }  
 }

C) import static org.junit.Assert.\*;  
 public class ValorTest {  
 @Test  
 public void testSoma() {

```

        Valor v1 = new valor();
        v1.setValor(2); v1.somaValor(3); assertEquals(5, v1.getValor());
    }
}

```

D) public class ValorTest {  
 public void testSoma() {  
 Valor v1 = new Valor();  
 v1.setValor(2); v1.somaValor(3); assertEquals(5, v1.getValor());  
 }  
}

E) import static org.junit.Assert.\*;  
 public class ValorTest {  
 public void testSoma() {  
 @Test  
 Valor v1 = new Valor();  
 v1.setValor(2); v1.somaValor(3); assertEquals(5, v1.getValor());  
 }  
}

46. Qual dos formatos abaixo pode ser utilizado para troca de informações em uma arquitetura de webservices utilizando REST (Representational State Transfer)?
- A) XLS
  - B) ODP
  - C) RTF
  - D) JSON
  - E) XHTML
47. Qual dos formatos abaixo permite a criação de novas *tag* no corpo de seu documento?
- A) HTML 4.0 e 4.2
  - B) XHTML 1.0 e 1.1
  - C) Somente XHTML 1.1
  - D) A partir do HTML 3.0
  - E) HTML 4.01 e HTML 4.02
48. Qual dos objetos abaixo não faz parte do HTML *Document Object Model*?
- A) style.
  - B) form.
  - C) windows.
  - D) element.
  - E) document.
49. O evento onLoad do HTML DOM *body* tem como parâmetro:
- A) Um *script* (Código Javascript) que será executado antes da carga da página HTML.
  - B) Um *script* que será executado somente após o *rendering* do corpo da página HTML.
  - C) Um *script* que será executado somente após o *rendering* do cabeçalho da página HTML.
  - D) Um *script* (Código Javascript) que será executado imediatamente após a carga da página.
  - E) Um *script* (Código Javascript) que será executado antes do *rendering* do corpo da página HTML.
50. A *tag* responsável por vincular um arquivo com código Javascript a uma página HTML, possui a seguinte sintaxe:
- A) <script src="meuarquivo.js"/>
  - B) <script href="meuarquivo.js"></script>
  - C) <link rel="javascript" url="meuarquivo.js" />
  - D) <link rel="Javascript" href="meuarquivo.js" />
  - E) <script src="meuarquivo.js">Este Navegador não dá suporte a Javascript!</script>

51. Qual o nome dado ao algoritmo de ordenação por troca que efetua os procedimentos listados abaixo:


- Compara elementos adjacentes. Se o segundo for menor, realiza a troca;
- Esta operação é repetida desde do primeiro até o último par.

- A) *Selection Sort*  
 B) *Quick Sort*  
 C) *Bubble Sort*  
 D) *Insert Sort*  
 E) *Heapsort*

52. Dá-se o nome de Polimorfismo à operação com duas ou mais classes distintas onde os métodos de ambas possuem mesma denominação, de tal sorte que se possa utilizar objetos instanciados de ambas sem necessidade de tratar as classes de forma diferenciada. Assim, posso ter uma classe *OperacaoAritmetica*, cujo método *Calcula* retornaria o valor conforme o tipo de operação aritmética desejada (adição, subtração, divisão e multiplicação). Uma forma de implementar Polimorfismo em uma linguagem de programação seria:

- A) Classes abstratas que dão suporte a sobrecarga de operadores.  
 B) Classes interface que permitiriam a sobrecarga de operadores.  
 C) Classes abstratas cujos métodos são declarados mas não são definidos.  
 D) Classes que dependendo do número de parâmetros passados para seus métodos, estes se comportariam de forma diferenciada.  
 E) Classes cujos métodos possuem condicionais que receberiam como parâmetro que tipo de operação deveria ser realizada.

53. Qual diagrama UML versão 2.0 é o utilizado na figura abaixo?

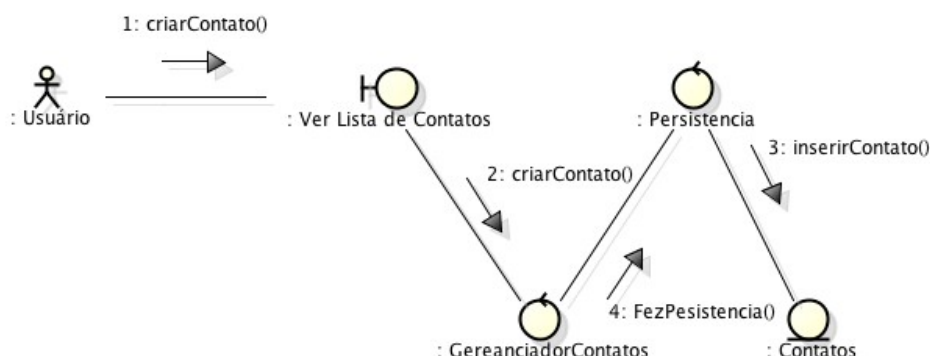

- A) Diagrama de Sequência.  
 B) Diagrama de Atividades.  
 C) Diagrama de Componentes.  
 D) Diagrama de Comunicação.  
 E) Diagramas de Classes/Objetos.

54. Atualmente, linguagem Javascript pode ser executada:

- A) Somente do lado do servidor Web.  
 B) Somente do lado dos clientes Web.  
 C) Tanto do lado do cliente quanto do servidor web independente do interpretador Javascript usado.  
 D) Tanto do lado do cliente quanto do servidor web. Neste último caso, utilizando o interpretador V8 Javascript da Google.  
 E) Tanto do lado do cliente quanto do servidor web. Neste último caso, utilizando o interpretador Webkit utilizado pela Google e a Apple.

55. Qual o diagrama UML versão 2.0 é mais indicado para descrever a relação temporal entre entidades de um sistema? Tal diagrama, particularmente, tem grande valia para especificação de protocolos de comunicação ou sistemas que se comunicam através de troca de mensagens.

- A) Diagrama de Estado.

- B) Diagrama de Sequência.
- C) Diagrama de Comunicação.
- D) Diagrama de Componentes.
- E) Diagramas de Classes/Objetos.

56. O Simple Object Access Protocol (SOAP) é utilizado para comunicação entre camadas de webservices para integração de sistemas legados. Este protocolo utiliza a troca de mensagens baseada em:

- A) Datagram.
- B) Document Object Model.
- C) Javascript Object Notation.
- D) Comma Separated Values.
- E) eXtended Markup Language.

57. Para a configuração do servidor Web Apache utilizar o protocolo HTTPS (Protocolo HTTP sobre SSL/TSL) em ambiente GNU/Linux é necessário:

- A) Instalar o serviço de implementação do protocolo SSL/TSL (exemplo OpenSSL) no servidor GNU/Linux; gerar um certificado de autenticação para o servidor web; configurar o arquivo ports.conf do Apache para escutar a porta do HTTPS (pela norma, 443); habilitar o módulo ssl no apache usando o comando *a2enmod ssl*; modificar o código do arquivo sites-enabled do Apache para conter o código abaixo listado; por fim, iniciar/reiniciar o servidor Apache.

```
NameVirtualHost *:443
ServerAdmin webmaster@localhost
....
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
SSLEngine on #Adicione esta linha
ServerSignature On
SSLCertificateFile /etc/apache2/apache.pem #Adicione esta linha
```

- B) Instalar o OpenSSL no servidor GNU/Linux; configurar o arquivo ports.conf do Apache para escutar a porta 2233 (padrão do HTTPS); habilitar o módulo ssl no apache usando o comando *a2enmod ssl*; modificar o código do arquivo sites-enabled do Apache para conter o código:

```
NameVirtualHost *:443
ServerAdmin webmaster@localhost
....
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
SSLEngine on #Adicione esta linha
```

- C) Instalar o serviço SSL (exemplo OpenSSL) no servidor GNU/Linux; gerar um certificado de autenticação para o servidor web; configurar o arquivo ports.conf do Apache para escutar a porta do HTTPS (pela norma, 543); modificar o código do arquivo sites-enabled do Apache para conter o código:

```
NameVirtualHost *:443
ServerAdmin webmaster@localhost
....
ServerSignature On
SSLCertificateFile /etc/apache2/apache.pem #Adicione esta linha
```

- D) Instalar o serviço SSL (exemplo OpenSSL) no servidor GNU/Linux; gerar um certificado de autenticação para o servidor web; configurar o arquivo ports.conf do Apache para escutar a porta do HTTPS (pela norma, 8080); modificar o código do arquivo sites-enabled do Apache para conter o código:

```
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
SSLEngine on #Adicione esta linha
ServerSignature On
SSLCertificateFile /etc/apache2/apache.pem #Adicione esta linha
```

- E) Instalar o serviço SSL (exemplo OpenSSL) no servidor GNU/Linux; gerar um certificado de autenticação para o servidor web; configurar o arquivo ports.conf do Apache para escutar a HTTPS (pela norma, 443); habilitar o módulo ssl no apache usando o comando *a2enmod openssl*; modificar o código do arquivo sites-enabled do Apache para conter o código:

```
NameVirtualHost *:443
ServerAdmin webmaster@localhost
.....
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
SSLEngine on #Adicione esta linha
ServerSignature On
SSLCertificateFile /etc/apache2/apache.pem #Adicione esta linha
```

58. “O Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação” (Portal e-MAG). Tais recomendações foram baseadas em diversos padrões internacionais de Acessibilidade dos quais pode ser citado:
- A) Document Object Model do W3C
  - B) Free Access for All (FAA) da EFF
  - C) Web Content for Accessibility do DoD
  - D) Web Accessibility Architecture (WAA) do W3C
  - E) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) do W3C
59. A fim de permitir a implementação de uma camada de persistência de dados no projeto de sistemas baseados em linguagem Java, foi criado o *software*:
- A) WJava Servlets
  - B) Apache Struct
  - C) NHibernate
  - D) Hibernate
  - E) JSF 2.0
60. Qual notação (annotation) Hibernate abaixo listada está sintaticamente correta?
- A) 

```
public class Contato {
    @Id @GeneratedValue(strategy=SEQUENCE)
    Integer id;
    String nome;
    (...)
}
```
  - B) 

```
public class Contato {
    @Id @GeneratedNumber(strategy=SEQUENCE)
    Integer id;
    String nome;
    (...)
}
```
  - C) 

```
public class Contato {
    @Id @CreateValues(strategy=SEQUENCE)
    Integer id;
    String nome;
    (...)
}
```
  - D) 

```
public class Contato {
    @Id @GeneratedKey(strategy=SEQUENCE)
    Integer id;
    String nome;
    (...)
}
```

E) *public class Contato {*  
    *@Id @CreateKeys(strategy=SEQUENCE)*  
    *Integer id;*  
    *String nome;*  
    *(...)*