

Analista de TI – Web Designer

31. A sensação de cor é resultado de resposta do olho humano à luz e da interpretação dessa resposta pelo sistema nervoso. Os modelos de cores permite que dispositivos digitais, assim como o olho humano, interprete tais informações, além de armazenar, manipular e reproduzi-las com precisão. Estes modelos reproduzem uma gama de cores a partir de um conjunto pequeno de cores primárias. Escolha a alternativa que apresente os modelos de cores mais utilizados para impressão e web e suas respectivas cores primárias.

- (A) Lab: vermelho, verde e azul; HSB: magenta, amarelo e preto.
- (B) RYB: vermelho, amarelo e preto; HKS: ciano, preto e azul.
- (C) RGB: vermelho, verde e azul; CMYK: ciano, magenta, amarelo e preto.
- (D) RGB: vermelho, roxo e preto; Lab: vermelho, amarelo e bege.
- (E) CMYK: cinza, magenta, preto e branco; HKS: ciano, branco e azul.

32. Para publicidades, por meio de banners e pop-ups, e outros elementos gráficos que compõem um ambiente web, é indicado trabalhar estes elementos com quantos pontos por polegada?

- (A) 00 dpi
- (B) 72 dpi
- (C) 144 dpi
- (D) 288 dpi
- (E) 300 dpi

33. O processo Tween Motion é específico de qual software e qual a sua função?

- (A) Adobe Flash - Animação simples por meio de interpolação de movimento.
- (B) Adobe Premiere - Animação simples por meio de Junção de frames.
- (C) Adobe After Effect - Animação simples por meio de efeito justaposto.
- (D) Adobe Photoshop - Animação simples por meio de conexão entre camadas
- (E) Corel Draw - animação simples por meio de vetores.

34. Na diagramação de um folder que será composto por elementos de texto, ilustrações (vetor) e foto, geralmente o solicitante já tem os elementos que irão compor a diagramação. Qual a melhor orientação para que o solicitante envie os arquivos de forma correta, garantindo qualidade?

- (A) enviar todos os arquivos em um mesmo programa como word ou powerpoint.
- (B) enviar arquivos separados; imagens com, no mínimo, 300 megapixel e logotipo em jpeg.
- (C) enviar arquivos separados; imagens com, no mínimo, 300dpi e logotipos vetorizadas.
- (D) enviar todos os arquivos em um mesmo programa e convertido em imagem.
- (E) enviar arquivos separados; imagem com, no máximo, 72dpi e logotipo exportadas.

35. Quando é iniciado um novo projeto no Adobe Premiere, que janelas são abertas no espaço de trabalho?

- (A) Janela Monitor, Janela Layers, Janela Channel Mix e Janela Project
- (B) Janela Timeline, Janela Effects 3D, Janela Scene 01 e Janela Monitor
- (C) Janela Audio Mixer, Janela Scene 01, Janela Channel Mix e Janela Project
- (D) Janela Project, Janela Monitor, Janela Timeline e Janela Audio Mixer
- (E) Janela Scene 01, Janela Layers, Janela Monitor e Janela Channel Mix

36. Tanto no Adobe Premiere como no Adobe Flash existe uma opção denominada "Frame Rate". Esta opção permite inserir valores numéricos de 24 a 60fps. Tecnicamente, estes valores estão relacionados

- (A) ao número de quadros (frames) por segundo.
- (B) ao número de resolução da imagem (standard, HD etc).
- (C) ao número máximo permitido de elementos gráficos em cena.
- (D) ao número de frequência da transmissão.
- (E) ao número de compressão de arquivo na exportação.

37. O OBERON CALENDAR WIZARD, que ajuda muito o diagramador que precisa produzir calendários todos os anos, é um recurso exclusivo de qual programa?

- (A) Illustrator
- (B) Photoshop
- (C) InDesign
- (D) Pagemaker
- (E) Corel Draw


38. Após enviar um banner animado para ser inserido na web, o técnico recebe um e-mail avisando que o arquivo na extensão .fla não pode ser exibido; é necessário exportá-lo em outra extensão. Assinale a alternativa que apresenta uma extensão apropriada.

- (A) .JPG
- (B) .PSD
- (C) .JPEG
- (D) .GIF
- (E) .AVI

39. Assim como uma página web, um material gráfico impresso passa por etapas de criação e desenvolvimento. Assinale a alternativa que apresenta essas etapas.

- (A) Briefing, esboço do projeto, diagramação no software, Mockup e impressão final.
- (B) Briefing, diagramação no software, mockup e impressão final.
- (C) Briefing, planejamento de campanha, diagramação no software, Mockup e impressão final.
- (D) Briefing, esboço do projeto, Mockup, diagramação no software e impressão final.
- (E) Briefing, esboço do projeto, diagramação no software e impressão final.

40. A figura abaixo representa o ciclo de vida de uma requisição *Java Server Faces*, em relação a este ciclo de vida analise as seguintes afirmações..

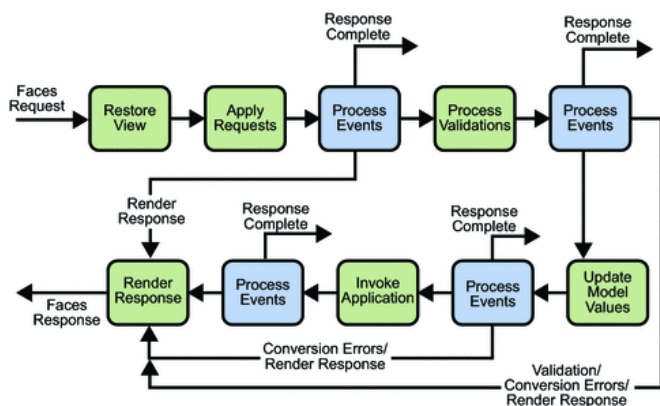

- I. Na fase *Restore View* os dados enviados por um formulário são restaurados para serem processados na fase *Process Validations*.
- II. *Process Validations* é a primeira fase em que ocorre manipulação de eventos. Nesta fase são executados os validadores de acordo com as regras de validação definidas.
- III. A atualização dos valores no *Managed Beans* é realizada na fase 4.
- IV. As regras de negocio estabelecidas pelo programador são executadas na fase *Render Response*, logo em seguida é enviada ao cliente.
- V. *Apply Request* é a fase em que a arvore de componentes é gerada e os valores enviados pelo cliente são armazenados em seus respectivos componentes.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) II e IV
- (B) I, II, IV e V
- (C) III e V
- (D) I, III, IV e V
- (E) II e III

41. Assinale a alternativa que apresente os principais fatores para uma boa composição, levando em conta as Leis da Gestalt.

- (A) Unidade, bom senso, simplicidade, equilíbrio e sequencialidade.
- (B) Unidade, harmonia, simplicidade, equilíbrio e sequencialidade.
- (C) Unidade, harmonia, humildade, equilíbrio e sequencialidade.
- (D) Unidade, harmonia, simplicidade, sensatez e sequencialidade.
- (E) Unidade, bom senso, humildade, sensatez e sequencialidade.

42. Ao criar um novo arquivo no Adobe Photoshop para um material impresso no formato B3, qual a melhor definição de Preset?

- (A) International Paper
- (B) U.S. Paper
- (C) Clipboard
- (D) Mobile e Devices
- (E) Paper make

43. Considere os seguintes códigos:

I.

```
1 <HTML>
2 <HEAD>
3   <TITLE>Código</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6   <SCRIPT LANGUAGE="javascript" TYPE="text/javascript">
7     <!--
8       document.write ("Código em JavaScript");
9     //-->
10  </SCRIPT>
11 </BODY>
12 </HTML>
```

II.

```
1 <HTML>
2 <HEAD>
3   <TITLE>Código</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6   <SCRIPT LANGUAGE="javascript" TYPE="text/javascript">
7     document.write(Math.round(80.6));
8   </SCRIPT>
9 </BODY>
10 </HTML>
```

As saídas esperadas para os itens I e II são, respectivamente:

- (A) Nenhuma saída e 80.
- (B) Nenhuma saída e 80.5.
- (C) "Código em Javascript" e 81.
- (D) "Código em Javascript" e 80.
- (E) Nenhuma saída e 81.

44. Algumas imagens, quando importadas para o Adobe InDesign e inseridas no arquivo, aparentam uma perda de qualidade reduzindo pixels da imagem. Para otimizar a visualização da imagem aproximando de sua qualidade real, o que se deve fazer?

- (A) Clique com o botão direito sobre a imagem - Image - Adjust View Settings - Real Quality.
- (B) Clique com o botão direito sobre a imagem - Display Image - Adjust Image Settings - High Performance.
- (C) Clique com o botão direito sobre a imagem - Display Performance - Adjust Image Settings - Real Quality.
- (D) Clique com o botão direito sobre a imagem - Display Performance - Adjust View Settings - High Quality.
- (E) Clique com o botão direito sobre a imagem - Image - Adjust View Settings - High Performance.

45. Para redimensionar uma forma sem distorcer suas proporções, quando feitas diretamente pelo mouse no GIMP, precisamos sempre acionar qual tecla?

- (A) Shift
- (B) Ctrl
- (C) Alt
- (D) Tab
- (E) Enter

46. Quais as teclas de atalho que permitem redimensionar um objeto no Adobe Photoshop?

- (A) Ctrl + L
- (B) Shift + L
- (C) Ctrl + T
- (D) Shift + T
- (E) Ctrl + Shift

47. Um objeto sendo manipulado utilizando **Hibernate** transita por diferentes estados, onde cada estado representa a situação do objeto em relação a sua persistência. O estado em que o objeto ainda não fez referência, não foi associado, a um registro no banco de dados é o:

- (A) Estado transiente
- (B) Estado transição
- (C) Estado desligado
- (D) Estado persistente
- (E) Estado novo


48. A arquitetura de três esquemas tem o objetivo de separar as aplicações do usuário do banco de dados físico. Nessa arquitetura, os esquemas podem ser definidos nos três níveis a seguir:

- I. O nível que descreve a estrutura do banco de dados inteiro para a comunidade de usuários.
- II. O nível que descreve a estrutura física do armazenamento do banco de dados.
- III. O nível que descreve uma série de visões de diferentes grupos de usuários.

Os enunciados I, II e III definem, respectivamente, os níveis:

- (A) conceitual, externo e interno.
- (B) conceitual, interno e externo.
- (C) externo, conceitual e interno.
- (D) externo, interno e conceitual.
- (E) interno, externo e conceitual.

49. Considere o diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para parte de um banco de dados **UNIVERSIDADE**.

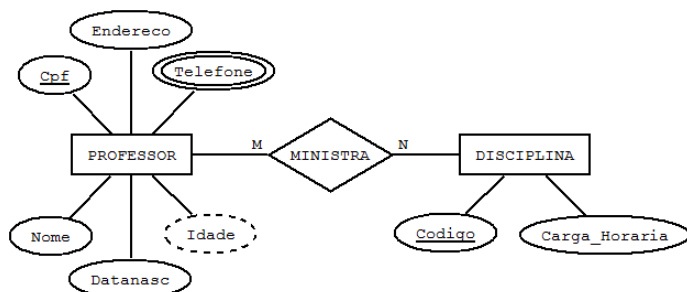

É correto afirmar que:

- (A) "Telefone" é um atributo multivalorado.
- (B) "Professor" é uma entidade fraca.
- (C) "Idade" é um atributo chave.
- (D) "Ministra" é um atributo entre Professor e Disciplina.
- (E) "Codigo" é um atributo composto.

50. Julgue as alternativas referentes à Linguagem de Definição de Dados e assinale a correta.

- (A) O comando **CREATE SCHEMA** é usado para especificar uma nova relação, dando-lhe um nome e especificando seus atributos e restrições iniciais.
- (B) O comando **ALTER** pode ser usado para remover elementos nomeados do esquema, como tabelas, domínios ou restrições.
- (C) A definição de uma tabela da base ou de outros elementos de esquema nomeados pode ser alterada usando o comando **DROP**.
- (D) A cláusula **PRIMARY KEY** especifica um ou mais atributos que compõem a chave primária de uma relação.
- (E) A cláusula **FOREIGN KEY** especifica chaves alternativas (secundárias), enquanto a cláusula **UNIQUE** especifica a integridade referencial.


51. A linguagem **Structured Query Language (SQL)** é a linguagem padrão para bancos de dados relacionais. Sobre a linguagem SQL é correto afirmar que

- (A) o comando SQL: **UPDATE Funcionario SET Estado='MS' WHERE Cidade='Dourados'**; tem como objetivo fazer com que o valor do campo Cidade da tabela Funcionario seja Dourados em todos os registros nos quais o valor do campo Estado é MS.
- (B) o comando SQL: **DELETE TABLE Funcionario**; pode ser utilizado para excluir a tabela Funcionario.
- (C) o comando SQL: **SELECT COUNT(*), AVG(Salario), SUM(Salario) FROM Funcionario GROUP BY Departamento**; consulta, para cada departamento, o número de funcionários que nele trabalham, a média e o total de seus salários.
- (D) o comando SQL: **CREATE VIEW vFunc AS Nome, Endereco, Telefone FROM Funcionario**; permite criar uma visão chamada vFunc que recupera todos os atributos da tabela Funcionario.
- (E) o comando SQL: **CREATE TRIGGER X AFTER UPDATE ON Y**; permite criar um gatilho chamado Y que é disparado somente após a atualização de todos os registros da tabela X.

52. Julgue as alternativas referentes à Administração de Servidores de Banco de Dados PostgreSQL e MySQL e assinale a correta.


- (A) No banco de dados PostgreSQL, assim como no banco de dados MySQL, o comando **REVOKE** pode ser emitido apenas pelo usuário que tenha emitido os comandos **GRANT** correspondentes.
- (B) No banco de dados PostgreSQL, o arquivo *postgres.conf* é o responsável pelo controle da autenticação de usuário.
- (C) No MySQL, para criar a conta de usuário A1, no servidor local, identificada pela senha '123' é suficiente o comando: **CREATE USER '123'@'localhost' IDENTIFIED BY 'A1'**;
- (D) No MySQL, a integridade dos dados de uma tabela pode ser preservada com o bloqueio de tabelas usando o comando **LOCK TABLE**. Um modo **READ** permite apenas a recuperação de dados, enquanto um modo **WRITE** permite a execução de comandos de seleção, atualização, inserção, exclusão e criação.
- (E) Em ambos os SGBDs, os comandos SQL para conceder e revogar privilégios de usuários são, respectivamente, **COMMIT** e **REVOKE**.

53. Dada a árvore binária de busca cuja raiz é o nó de valor 30.

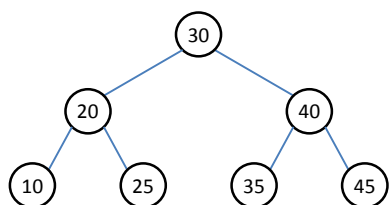


Determine a nova árvore binária de busca obtida após a inserção da chave 36 e a remoção da chave 30, nesta ordem.


(A)

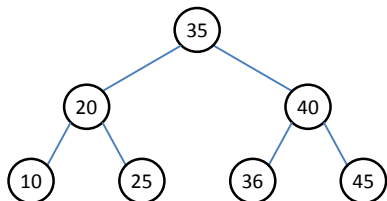


(B)

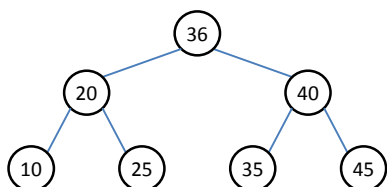


(C)

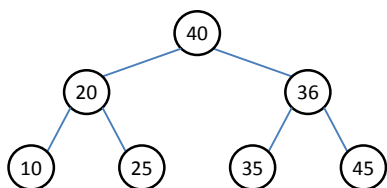

(D)

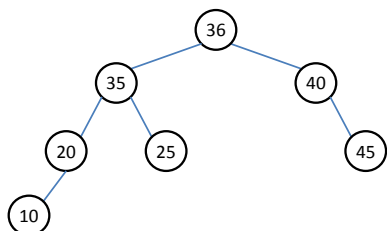

(E)

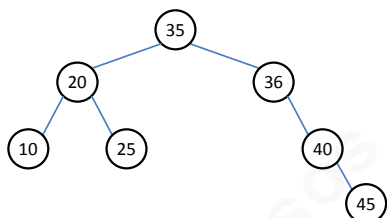


54. São dois utilitários comuns para fazer cópia de segurança de um banco de dados no PostgreSQL e no MySQL, respectivamente:


- (A) *bkpinit* e *mysqladmin*.
- (B) *export_db* e *mysqlimport*.
- (C) *pg_dump* e *mysqldump*.
- (D) *startbackup* e *startbackup*.
- (E) *startpgbackup* e *mysqlhotcopy*.

55. As figuras a seguir representam árvores binária, os nós na forma de quadrado indicam as raízes de cada árvore. Qual das árvores abaixo não satisfaz os requisitos para ser uma árvore AVL.

(A)

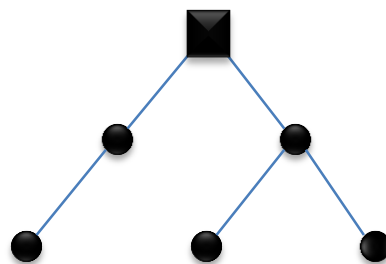


(B)




(C)



(D)



(E)



56. Considere o procedimento abaixo. Ele executa, exatamente a

```

procedimento A(S: vetor de inteiros, x: inteiro)
  t ← t + 1;
  S[t] ← x;
fim
  
```

- (A) Inserção de elementos em um deque.
- (B) Inserção de elementos em uma fila.
- (C) Remoção de elementos de uma fila.
- (D) Inserção de elementos em uma pilha.
- (E) Inserção de elementos em uma árvore binária de busca.

57. Dentre as operações definidas para estruturas de dados do tipo Fila e Pilha, tem-se a inserção e remoção de um elemento. Supondo-se as operações:


IFILA (e) – insere o elemento e na Fila;
RFILA – remove um elemento da Fila;
EMPILHA (e) – insere o elemento e na Pilha;
DESEMPILHA – remove um elemento da Pilha.

E o conjunto de comandos:

IFILA (*);
EMPILHA (U);
EMPILHA (*);
IFILA (R);
EMPILHA (C);
RFILA ;
EMPILHA (O);
RFILA ;
DESEMPILHA;
IFILA (E);
DESEMPILHA;
EMPILHA (*);

Considere ainda que todos os elementos removidos da Pilha e da Fila devem ser inseridos em outra estrutura do tipo Pilha que inicialmente encontra-se vazia.

Pede-se determinar a alternativa a seguir que corresponde à configuração final da nova Pilha depois de executado o conjunto de comandos.

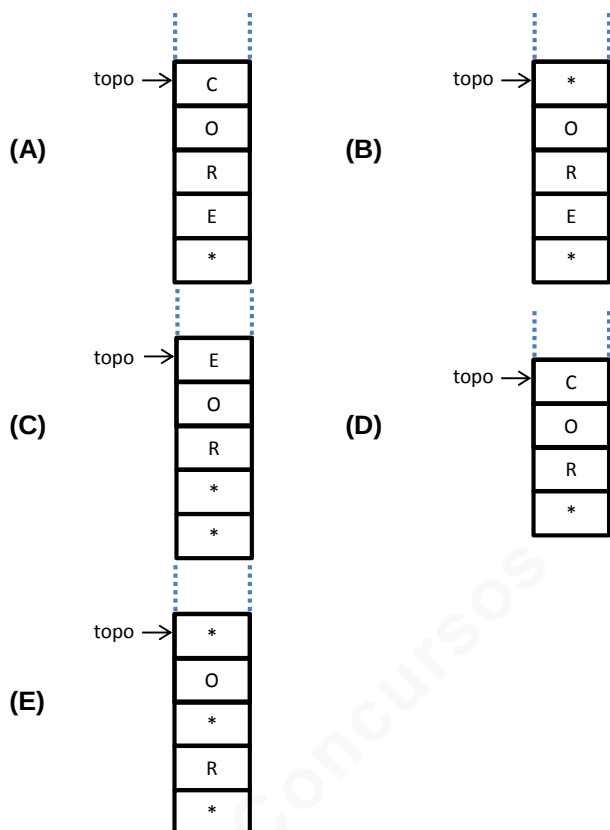

58. Considere as afirmativas abaixo:

- A prioridade nas declarações CSS é, da maior para a menor: *external*, *internal* e *inline*;
- A sintaxe de uma declaração CSS segue o padrão *Seletor {Propriedade:Valor}*;
- Um comentário em CSS começa com `<!--` e finaliza com `-->`;
- Os caracteres “#” e “.” representam, respectivamente em CSS, os seletores de ID e Classe;

Está correto apenas o que se afirma em

- I e II.
- III e IV.
- I, II e III.
- I e III.
- II e IV.

59. Josué está criando uma página especializada em língua portuguesa, e na seção que trata de separação silábica ele quer que as palavras sejam automaticamente separadas pelo navegador, quando a palavra parcialmente exceder a margem direita. Consultando a documentação oficial da HTML5, ele descobriu uma nova TAG, que pode ajudá-lo a orientar o navegador sobre o local correto da separação silábica das palavras.

Assinale abaixo a TAG que atende a necessidade do Josué.

- <rt>
- <bdi>
- <section>
- <wbr>
- <rp>

60. Em relação aos mecanismos de segurança de banco de dados, assinale a alternativa correta.

- Enquanto o mecanismo de segurança obrigatório é usado para conceder privilégios aos usuários, o mecanismo de segurança discricionário é usado para classificar dados e usuários em vários níveis de segurança, tais como: altamente secreto, secreto, confidencial e não confidencial.
- Os privilégios discricionários dividem-se em dois tipos: nível de conta e nível de relação. O nível de conta inclui os privilégios SELECT, UPDATE, DELETE e INSERT. O nível de relação inclui os privilégios CREATE SCHEMA, CREATE TABLE, ALTER, DROP e SELECT.
- O comando SQL: **GRANT SELECT ON FUNCIONARIO TO A1**; permite conceder à conta A1 o privilégio para alterar tuplas na relação FUNCIONARIO.
- O comando SQL: **REVOKE DELETE ON FUNCIONARIO FROM A2**; permite revogar o privilégio de excluir tuplas na relação A2 concedido à conta FUNCIONARIO.
- O comando SQL: **GRANT UPDATE ON FUNCIONARIO TO A3 WITH GRANT OPTION**; permite conceder à conta A3 o privilégio para alterar tuplas na relação FUNCIONARIO e propagar esse privilégio para outras contas.