
INSTRUÇÕES

Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de Respostas.

1. Caderno de Questões

- Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100
- Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente comunicada ao Fiscal da sala.
- Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, objetiva de proposição simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:

- A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.
- A resposta errada vale – 1 (*menos um*), isto é, você **não ganha** o ponto e ainda tem descontado o ponto que ganhou em outra questão.
- A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você **não ganha nem** perde nada.

2. Folha de Respostas

- A Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e assine-o com caneta esferográfica de TINTA **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
- NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.
- A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
Exemplo:

RESPOSTAS de 001 a 035		
001	☐	☐
002	☒	☐
003	☒	☐
004	☐	☒
005	☒	☐

- O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.

PROVA DE PORTUGUÊS

QUESTÕES de 001 a 020

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale -1 (menos um); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 001 a 013

TEXTO:

O VIÉS DAS PALAVRAS

É comum as gentes eruditas desprezarem a moda em suas diferentes modalidades e gêneros. Julgam-se comprometidas com os valores eternos que repudiam o efêmero. Elas reclamam de tudo o que pode ser transitório, mas são as primeiras a embarcar na canoa furada das novidades em matéria de linguagem.

- 05 – Já foi tempo em que era erudito falar em “a nível de”, como foi radiante quem descobriu que as coisas devem se inserir num contexto. Os jornalistas mais escolados descobriram o verbo “disparar” para se referir a alguma coisa que é respondida na bucha — e aí está uma palavra, “bucha”, contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda.

- 10 – Entrou em circulação, entre as cultas gentes, a palavra viés. Fui ao “Aurélio” e ao “Houaiss” para saber do que se tratava. Para Aurélio, viés é uma direção oblíqua ou uma tira de pano cortada no sentido diagonal da peça. Olhar de viés equivale a olhar de esguelha.

Para Houaiss, que sempre foi modernamente complicado, viés é “o meio furtivo, esconso, de obter ou fazer concluir algo”. Tive preguiça de consultar o que era “esconso”, mas acho que entendi mais ou menos.

- 15 – O espantoso é que, há cinco, seis anos, ninguém se atrevia a mencionar essa palavra, a não ser em matéria de costura, ou seja, da tira de pano cortada em sentido diagonal da peça. De repente, tudo passa a ser viés, o econômico, o social, o político, o artístico, o esportivo e o culinário.

- 20 – Quem diz ou escreve “viés” sente-se um iluminado, um Moisés com as tábuas da lei. Outra noite, numa palestra com estudantes, um deles me perguntou se era legítimo o viés da literatura atual.

Sinceramente, não entendi bem a pergunta, porque ainda não havia ido ao dicionário do Houaiss. Se tivesse ido, responderia que a literatura olha de esguelha a sociedade. No fundo, é uma coisa esconsa.

CONY, Carlos Heitor. O viés das palavras. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 5 jun. 2005. Caderno Opinião, p. A2.

Questão 001

Carlos Heitor Cony, nesse texto, manifesta uma visão crítico-irônica sobre os modismos lingüísticos.

Questão 002

O texto destaca a perenidade do significado das palavras consideradas eruditas.

Questão 003

Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que o autor interage com outros enunciadores do discurso.

Questão 004

O fragmento “que sempre foi modernamente complicado” (l. 12) expressa um juízo de valor do autor do texto.

Questão 005

O fragmento “embarcar na canoa furada das novidades em matéria de linguagem” (l. 3-4) exemplifica o uso de linguagem figurada no texto.

Questão 006

No segundo parágrafo, os termos “disparar” (l. 7) e “na bucha” (l. 7) são considerados sinônimos e, ambos, anacrônicos.

Questão 007

Os significados da palavra “viés”, nos dicionários Aurélio e Houaiss, são idênticos e exemplificam um caso de precisão de linguagem.

Questão 008

A expressão “No fundo” (l. 24) equivale a *Na realidade*.

Questão 009

O sujeito de “Julgam-se” (l. 2), “repudiam” (l. 2) e “são as primeiras a embarcar na canoa furada” (l. 3-4) é sempre o mesmo e já foi esclarecido no início do parágrafo.

Questão 010

No primeiro parágrafo, o elemento argumentativo “mas” (l. 3) introduz um ato contraditório das “gentes eruditas” (l. 1) em relação à moda.

Questão 011

O termo “que as coisas devem se inserir num contexto” (l. 6) completa o sentido do verbo e, sem alterar o sentido da frase, pode ser assim reestruturado: *que as coisas devem ser inseridas num contexto*.

Questão 012


A expressão “contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda.” (l. 8) identifica espaços.

Questão 013

A forma verbal “responderia” (l. 23) permite a correta reestruturação *teria respondido*.

QUESTÕES de 014 a 019

TEXTO:

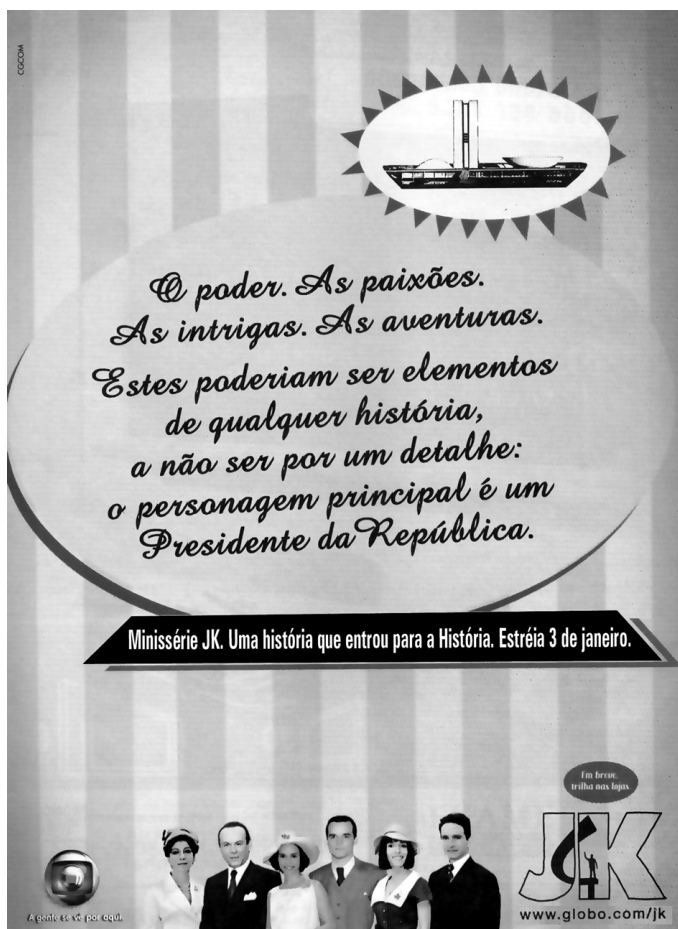

MINISSÉRIE JK. Uma história que entrou para a História. **Veja**, São Paulo: Abril, ed. 1937, ano 38, n. 52, p. 183, 28 dez. 2005.

Questão 014

O texto constitui uma peça publicitária destinada a um público predeterminado e restrito: os políticos.

Questão 015

A análise do texto verbal da propaganda permite inferir que a minissérie mescla realidade histórica com fantasia.

Questão 016

A propaganda da minissérie tem como objetivo exaltar o discurso político da era JK.

Questão 017

Em “o personagem principal é **um** Presidente da República”, os termos “o” e “um” denotam, respectivamente, precisão e imprecisão.

Questão 018

No trecho “Minissérie JK. Uma história que entrou para a História.”, o ponto após “JK” pode ser substituído por dois pontos, uma vez que aquilo que é enunciado logo depois tem valor apositivo.

Questão 019

Na frase “Estes poderiam ser elementos de qualquer história, **a não ser por um detalhe**”, o trecho destacado exprime restrição.

Questão 020

TEXTO:



WATTERSON, Bill. Calvin & Harold. Disponível em: <<http://depositodocalvin.blogspot.com/2005/12/calvin-haroldo-tirinha-198.html>> Acesso em: 8 jan.2006

Nessa tira, o humor se instaura a partir do significado ambíguo do verbo “comer”, o que é desfeito nas duas falas finais.

* * *

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÕES de 021 a 035

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale -1 (menos um); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 021

Enquanto, na administração particular, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Questão 022

Os Estados-Membros são entidades federativas que compõem a União, dotadas de soberania.

Questão 023

A existência do Estado se justifica como entidade prestadora de serviços e de utilidades aos indivíduos, proporcionando o maior grau possível de bem-estar social.

Questão 024

Os governantes, preocupados com a qualidade das ações, podem terceirizar serviços que seriam exclusivos do Estado.

Questão 025

O direito de fiscalizar e exigir do concessionário o correto fornecimento do serviço compete, também, ao usuário dos Serviços de Utilidade Pública.

Questão 026

O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, com períodos de duração diferentes, elaborado pelo poder público para o governo federal e para os governos estaduais e municipais.

Questão 027

O processo de Tomada de Contas relativo a adiantamento feito a servidor público deve ser constituído de comprovantes originais das despesas realizadas, dentro do prazo de aplicação para o qual o adiantamento foi concedido.

Questão 028

Denomina-se Servidor em Alcance aquele que foi atingido pelas malhas do Imposto de Renda.

Questão 029

Em um processo de licitação, as condições de preço constituem o aspecto estabelecido para ser levado em conta no julgamento das propostas.

Questão 030

Nos casos de guerra ou de grave perturbação da ordem e nos casos de emergência ou de calamidade pública, é dispensável a licitação.

Questão 031

O uso da política orçamentária visando ao alcance de um equilíbrio econômico da sociedade é próprio da função distributiva do Estado.

Questão 032

Mesmo havendo candidatos aprovados em concurso anterior, com prazo de validade não expirado, poderá ser aberto novo concurso, se a Administração assim o julgar adequado.

Questão 033

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 24 meses.

Questão 034

O Código de Ética Profissional do Servidor Público estabelece a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais e o dever de honestidade como primados maiores que devem nortear o servidor público.

Questão 035

A Constituição Brasileira assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

* * *

PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÕES de 036 a 050

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **036** a **050**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale -1 (menos um); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 036

A facilidade de se poder realizar a navegação *off-line* no Internet Explorer consiste em armazenar as páginas desejadas de um determinado *site* quando o usuário estiver *on-line*, indicando o número de níveis de *link* que devem ser armazenados.

Questão 037

No Internet Explorer, na guia de segurança, a zona de Intranet Local aplica-se a *sites* não-confiáveis e que requerem uma configuração mais restrita.

Questão 038

Ao se clicar em um *link*, na *web*, que direciona para um documento PDF, deve-se levar em consideração o nível de segurança desse *site*, pois os documentos PDF têm sido largamente usados para formatar o HD dos usuários que não possuem o programa "Adobe Acrobat Reader".


Questão 039

Os computadores, por utilizar o sistema de numeração binário, só trabalham com os dígitos 0 e 1 (Bit), e, por essa razão, foram desenvolvidos sistemas, dentre os quais se destaca o ASCII, para que eles possam apresentar caracteres alfabéticos, algarismos, sinais de pontuação e outros símbolos.

Questão 040

Os sistemas antigos de representação de dados usam sete ou oito *Bits* para caracterizar os símbolos, representando, respectivamente, 128 ou 256 símbolos diferentes, enquanto um novo sistema, o *Unicode*, utiliza dois *bytes* e pode representar 512 símbolos diferentes.

QUESTÕES de 041 a 043

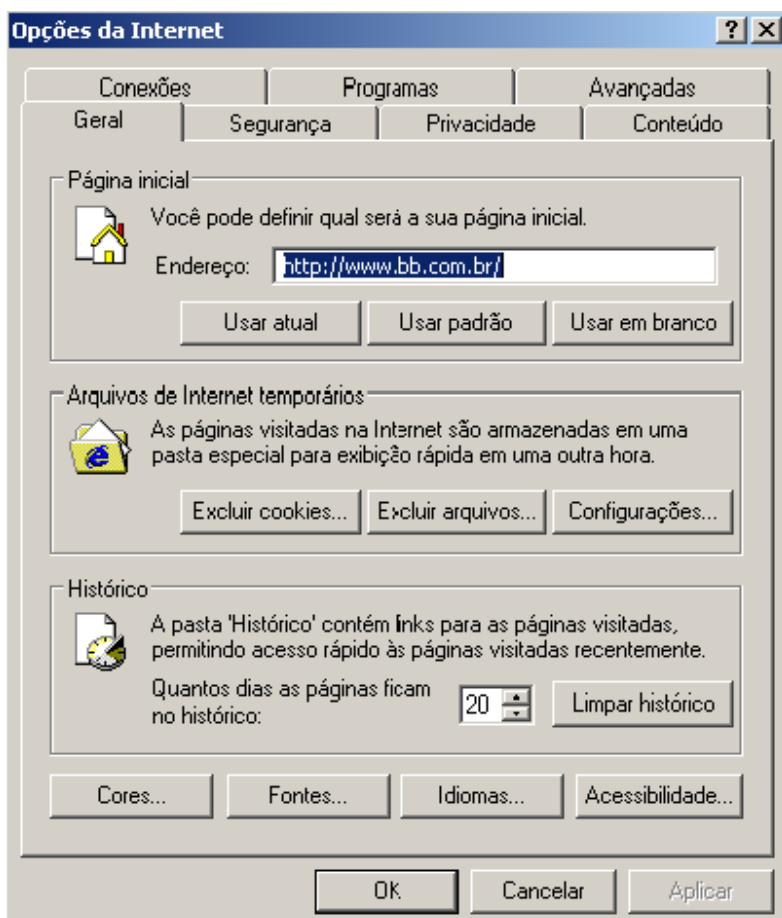

A figura acima representa as opções da Internet. Com base em sua análise, é correto afirmar:

Questão 041

O botão “Excluir Cookies” elimina todas as imagens que foram armazenadas nas visitas às páginas da Web.


Questão 042

Clicando-se em “Configurações”, pode-se selecionar a pasta onde serão armazenados os arquivos temporários, resultado do processo de navegação na Web.

Questão 043

Na aba “Programas”, deve-se informar o endereço dos *sites* que não podem utilizar os *cookies* (programas), quando o navegador estiver exibindo uma página desse *site*.

QUESTÕES 044 e 045

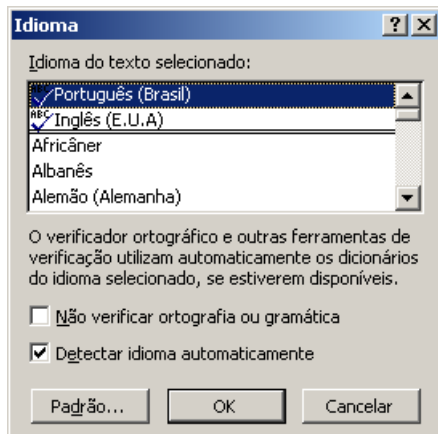

Questão 044

Todo documento, no Word, é criado com base em um modelo, que geralmente é o Normal e que possui um dicionário definido para o documento inteiro.

Pretendendo-se alterar o dicionário para apenas uma parte do texto, deve-se selecionar o trecho desejado e então solicitar a mudança do dicionário, escolhendo um idioma e clicando em OK.

Questão 045

Se a tecla “Padrão” for clicada, o Word adotará o idioma Inglês, já que esse programa foi feito nos Estados Unidos.

Questão 046

O ícone  que aparece na barra de *status* do Word indica que um texto está sendo digitado e, se for dado um duplo *click* sobre ele, pode-se salvar automaticamente o documento.

Questão 047

No Word, quando se deseja que a ortografia seja verificada automaticamente enquanto se está digitando um documento, deve-se selecionar a opção “Verificar ortografia ao digitar”, que pode ser encontrada no Menu de Ferramentas, no item “Opções”.

Questão 048

Com o Bloco de Notas, é possível editar e formatar um arquivo construído no padrão Word (Doc).

Questão 049

Em um aplicativo padrão Windows, os atalhos Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V representam, respectivamente, “Recortar”, “Copiar” e “Colar”.

Questão 050

No Windows Explorer, quando se está arrastando uma pasta para um outro local, se o ícone que acompanha o cursor apresenta um sinal de + (mais), é porque está sendo feita uma cópia dessa pasta e não apenas movendo-a.

**PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

QUESTÕES de 051 a 100

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **051** a **100**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale -1 (*menos um*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 051

Um dos principais benefícios da modelagem por objetos é possibilitar a modelagem do sistema e, conseqüentemente, a sua automação o mais próximo possível de uma visão conceitual do mundo real.

Questão 052

Através da UML, utilizando-se estereótipos, pode-se modelar o comportamento dos objetos, mostrando a seqüência de estados que esse objeto pode assumir.

Questão 053

Os casos de uso descrevem a funcionalidade do sistema percebido por atores externos e, nesse caso, um ator pode ser um usuário, um dispositivo ou outro sistema.

Questão 054

Um aspecto importante do diagrama de seqüência é mostrar o fluxo de mensagens enviadas entre os objetos.

Questão 055

A UML fornece uma notação chamada "Pacote".

Os pacotes são usados para agrupar a seqüência de cálculos realizados por objetos, a fim de garantir uma determinada funcionalidade do sistema.

Questão 056

Generalização/Especialização, Agregação, Associação e Polimorfismo são os principais relacionamentos em um diagrama de classes.

Questão 057

SSL é uma implementação de criptografia de chave pública em redes TCP/IP e, quando um URL especifica o serviço HTTPS, o navegador se conecta com um servidor HTTP, mas usa SSL para criptografar os dados.

Questão 058

Os atributos, as operações e as associações comuns, definidas nas classes mais especializadas, as subclasses, são compartilhados por classes mais gerais, as superclasses.

Questão 059

Em um modelo de domínio, se um objeto é “tipo-de” com outro objeto, então a agregação é a melhor candidata ao relacionamento entre as classes.

Questão 060

Se uma classe X, em um modelo de domínio, puder ter, simultaneamente, muitos valores para o mesmo atributo A, não se deve colocar esse atributo A em X e, sim, em outra classe Z que esteja relacionada com a classe X.

Questão 061

Um dos propósitos do Diagrama de Casos de Uso é descrever os requerimentos funcionais do sistema de maneira consensual, entre usuários e desenvolvedores de sistema.

Questão 062

O processo de desenvolvimento de *software* conhecido como PU — Processo Unificado — organiza o trabalho em quatro fases, sendo que a fase de Elaboração se caracteriza pela implementação ou pela codificação do sistema.

Questão 063

Uma das vantagens da homologação do *software* é a diminuição do risco de prejuízo institucional causado pela perda de confiança do cliente em virtude de erros no produto.

QUESTÕES de 064 a 070

Considerem-se as definições SQL das tabelas a seguir.

```
CREATE TABLE Categoria (  
  Codigo CHAR(2) NOT NULL,  
  Nome CHAR(30) NOT NULL,  
  QtdeDias INT NOT NULL,  
  CONSTRAINT PK_CAT_CODIGO PRIMARY KEY (Codigo))
```

```
INSERT INTO Categoria VALUES ('11','Funcionario',12)  
INSERT INTO Categoria VALUES ('22','Aluno',10)
```

```
INSERT INTO Categoria VALUES ('33','Professor',15)
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    Matricula CHAR(5) NOT NULL,  
    Nome CHAR(30) NOT NULL,  
    Categoria CHAR(2) NOT NULL,  
    Status CHAR(2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_USU_MATRICULA PRIMARY KEY (Matricula),  
    CONSTRAINT FK_USU_CATEGORIA FOREIGN KEY (Categoria) REFERENCES  
Categoria(Codigo))
```

```
INSERT INTO Usuario VALUES ('11111','Maria','11','00')  
INSERT INTO Usuario VALUES ('22222','Katia','22','00')  
INSERT INTO Usuario VALUES ('33333','Carla','11','00')  
INSERT INTO Usuario VALUES ('44444','Gildo','33','00')  
INSERT INTO Usuario VALUES ('55555','Helga','33','00')  
INSERT INTO Usuario VALUES ('66666','Mario','11','00')  
INSERT INTO Usuario VALUES ('77777','Vania','33','00')  
INSERT INTO Usuario VALUES ('88888','Tomas','33','00')  
INSERT INTO Usuario VALUES ('99999','Vilma','22','00')
```

```
CREATE TABLE Livro (  
    Codigo CHAR(3) NOT NULL,  
    Nome CHAR(30) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_LIV_CODIGO PRIMARY KEY (Codigo))
```

```
INSERT INTO Livro VALUES ('111','Logica de Programacao')  
INSERT INTO Livro VALUES ('222','Banco de Dados')  
INSERT INTO Livro VALUES ('333','Analise de Sistemas')  
INSERT INTO Livro VALUES ('444','Windows 2000')  
INSERT INTO Livro VALUES ('555','UML')  
INSERT INTO Livro VALUES ('666','Java')  
INSERT INTO Livro VALUES ('777','Delphi')
```

```
CREATE TABLE Emprestimo (  
    Codigo INT NOT NULL,  
    Usuario CHAR(5) NOT NULL,  
    Livro CHAR(3) NOT NULL,  
    DataEmpres SMALLDATETIME NOT NULL,  
    DataDevol SMALLDATETIME NULL,  
    CONSTRAINT PK_EMP_CODIGO PRIMARY KEY (Codigo),  
    CONSTRAINT FK_EMP_USUARIO FOREIGN KEY (Usuario) REFERENCES  
Usuario(Matricula),  
    CONSTRAINT FK_EMP_LIVRO FOREIGN KEY (Livro) REFERENCES Livro(Codigo))
```

```
INSERT INTO Emprestimo VALUES (1,'11111','111','10/10/2005','12/10/2005')  
INSERT INTO Emprestimo VALUES (2,'33333','666','22/11/2005','27/11/2005')  
INSERT INTO Emprestimo VALUES (3,'88888','555','02/12/2005','08/12/2005')  
INSERT INTO Emprestimo VALUES (4,'99999','777','05/12/2005', NULL)  
INSERT INTO Emprestimo VALUES (5,'11111','666','05/12/2005','12/12/2005')  
INSERT INTO Emprestimo VALUES (6,'11111','555','10/12/2005', NULL)  
INSERT INTO Emprestimo VALUES (7,'22222','222','11/12/2005','28/12/2005')  
INSERT INTO Emprestimo VALUES (8,'55555','333','11/12/2005','25/12/2005')  
INSERT INTO Emprestimo VALUES (9,'33333','666','15/12/2005','29/12/2005')
```

Questão 064

```
SELECT Usuario.Nome FROM Usuario  
INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Usuario = Usuario.Matricula)  
WHERE Emprestimo.DataDevol IS Null
```

A cláusula SQL, apresentada acima, lista o nome de todos os usuários que ainda não realizaram nenhum empréstimo.

Questão 065

```
SELECT Usuario.Matricula,  
       Usuario.Nome,  
       Livro.Nome,  
       Emprestimo.DataEmpres,  
       (Emprestimo.DataEmpres + Categoria.QtdeDias) As 'Foi Devolvido Em'  
FROM Usuario  
INNER JOIN Categoria ON (Categoria.Codigo = Usuario.Categoria)  
INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Usuario = Usuario.Matricula)  
INNER JOIN Livro ON (Livro.Codigo = Emprestimo.Livro)
```

A cláusula SQL, indicada acima, lista a matrícula e o nome do usuário, o nome do livro, a data do empréstimo e a data em que foram devolvidos pelos usuários todos os livros que foram emprestados.

Questão 066

A cláusula SQL que atualiza para '99' o *status* de todos os usuários que devolveram livros em atraso ou os que ainda não devolveram, mas já estão em atraso é a seguinte:

```
Update Usuario Set Usuario.Status = '99' Where  
Usuario.Matricula In (  
SELECT Usuario.Matricula  
FROM Usuario  
INNER JOIN Categoria ON (Categoria.Codigo = Usuario.Categoria)  
INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Usuario = Usuario.Matricula)  
Where  
    (Emprestimo.DataDevol Is Not Null  
    And Emprestimo.DataDevol > (Emprestimo.DataEmpres + Categoria.QtdeDias))  
Or  
    (Emprestimo.DataDevol Is Null  
    And GetDate() > (Emprestimo.DataEmpres + Categoria.QtdeDias)) )
```

Questão 067

```
Select Livro.Nome From Livro  
Where  
    Livro.Codigo Not In (Select Distinct Emprestimo.Livro From Emprestimo)
```

A cláusula SQL, apresentada acima, lista o nome dos livros que nunca foram emprestados.

Questão 068

A cláusula SQL a seguir lista os nomes dos livros e a quantidade de vezes que eles já foram emprestados para um mesmo usuário.

```
SELECT Livro.Nome, COUNT(*) AS Qtde FROM Livro
  INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Livro = Livro.Codigo)
GROUP BY Livro.Nome HAVING COUNT(*) =
  (SELECT MAX(Totais.Qtde) FROM (
    SELECT COUNT(*) AS Qtde FROM Livro
    INNER JOIN Emprestimo ON
      (Emprestimo.Livro = Livro.Codigo)
    GROUP BY Emprestimo.Livro) AS Totais)
```

Questão 069

A cláusula SQL abaixo cria uma procedure armazenada chamada “Calcula”, que possui três parâmetros — sendo os dois primeiros de entrada, e o último, de saída — e que recebe a matrícula do usuário e o valor a ser pago por um dia de atraso, retornando o valor total da multa devida pelo usuário ou retornando “Null”, caso o usuário não possua nenhum atraso.

```
CREATE PROCEDURE Calcula
  @Matricula Char(5),
  @Valor Decimal(12,2),
  @Calculado Decimal(12,2) output As

Begin

  SELECT @Calculado =
    SUM(CAST(Emprestimo.DataDevol - (Emprestimo.DataEmpres +
Categoria.QtdeDias)AS INT) * @Valor)
  FROM Usuario
  INNER JOIN Categoria ON (Categoria.Codigo = Usuario.Categoria)
  INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Usuario = Usuario.Matricula)
  Where
    (Usuario.Matricula = @Matricula) And
    (Emprestimo.DataDevol Is Not Null
    And Emprestimo.DataDevol > (Emprestimo.DataEmpres + Categoria.QtdeDias))

End
```

Questão 070

A coluna “Código” da tabela “Empréstimo” pode ser definida como “Codigo int IDENTITY (1, 1) NOT NULL” e, dessa forma, o valor dessa coluna, na primeira linha, é inicializado com 1 (um) e, a cada nova linha adicionada na tabela, essa coluna é incrementada de 1 (um), sendo esse controle feito pelo SQL Server.

Questão 071

O "db_owner" é uma "role" fixa de banco de dados, que permite aos usuários-membros executar todas as atividades no banco de dados selecionado.

Questão 072

O comando, em SQL, "GRANT SELECT ON empréstimo TO Maria WITH GRANT OPTION" permite à usuária Maria executar o comando "SELECT" na tabela de empréstimo e conceder todos os privilégios a outros usuários do banco de dados atual.

Questão 073

Uma das utilizações para os "Triggers" é criar um controle de auditoria das atividades realizadas nas tabelas do banco de dados.

Questão 074

A declaração, em SQL, "COMMIT TRANSACTION", finaliza com êxito uma transação iniciada com a declaração "ROLLBACK TRANSACTION".

Questão 075

O objetivo do DTS "DATA TRANSFORMATION SERVICES" é importar, exportar e transformar dados entre vários armazenamentos de dados.

Questão 076

O padrão da camada de negócio chamado Session Facade permite aos clientes um acesso direto aos EJB de entidade e, com isso, aumenta a performance geral do aplicativo.

Questão 077

"Session Facade", "Service Locator", "Business Delegate" e "Session Enabled" são conhecidos como padrões da plataforma J2EE.

QUESTÕES de 078 a 080

Considerem-se as classes, escritas em Java, definidas a seguir:

```
/*  
public class BancoDeDados {  
    private static BancoDeDados bd = null;  
    public static int qtde = 0;  
  
    private BancoDeDados() {  
        qtde = qtde + 5;  
        System.out.println("Criou");  
    }  
  
    public static BancoDeDados getBancoDeDados() {  
        if (bd == null) {  
            bd = new BancoDeDados();  
        }  
    }  
}
```

```

    }
    return bd;
}

public void mostra() {
    System.out.println("Qtde = "+qtde);
}

}

/*****/

public class TesteA {

    public static void main(String[] args) {
        BancoDeDados a,b;

        a = new BancoDeDados();
        b = new BancoDeDados();
        a.qtde = b.qtde + 1;
        b.qtde = a.qtde - 1;
        a.mostra();
        b.mostra();

    }
}

/*****/

public class TesteB {

    public static void main(String[] args) {
        BancoDeDados a,b;

        a = BancoDeDados.getBancoDeDados();
        b = BancoDeDados.getBancoDeDados();
        a.qtde = a.qtde + 10;
        a.mostra();
        b.qtde = b.qtde + 10;
        b.mostra();

    }
}

```

Questão 078

Observando-se o código dessas classes, pode-se afirmar que, na execução da classe TesteA, serão apresentadas na tela as seguintes informações:

```

Criou
Criou
Qtde = 6
Qtde = 5

```

Questão 079

Com base na análise do código dessas classes, pode-se afirmar que, na execução da classe TesteB, serão apresentadas na tela as seguintes informações:

Criou

Qtde = 15

Qtde = 25

Questão 080

A classe BancoDeDados só permite a criação de um único objeto dessa classe, chamado "bd", e, dessa forma, todas as classes que venham a usar BancoDeDados sempre utilizarão a mesma referência para o objeto "bd".

Questão 081

A fase de manutenção de *software* identifica quatro tipos de modificações que podem ocorrer nessa fase, que são: correção de erros, adaptação devido a mudanças, aperfeiçoamento e prevenção devido às modificações realizadas.

Questão 082

No modelo de desenvolvimento em espiral, a equipe de desenvolvimento constrói completamente o produto e, somente no final, o resultado é avaliado pelo cliente.

Questão 083

Os requisitos de *software* constituem a fundação a partir da qual a qualidade é medida, sendo a falta de conformidade com os requisitos um importante indicador de falta de qualidade do produto.

Questão 084

A gestão de configuração de *software* consiste na verificação da configuração dos parâmetros do sistema operacional, do banco de dados e do servidor *web*.

Questão 085

Em um projeto de *software* modular, sempre se busca um baixo acoplamento e uma alta coesão dos módulos.

Questão 086

Três importantes princípios guiam o projeto de interfaces efetivas com o usuário: (1) Coloque o usuário no controle, pois o usuário deve controlar o sistema e não o oposto; (2) Reduza a carga de memória do usuário; (3) Torne a interface consistente.

Questão 087

No projeto de testes para *software*, os testes chamados de "caixa preta" são aqueles que fazem um exame rigoroso do detalhe procedimental, em que os caminhos lógicos internos ao *software* são testados, verificando-se conjuntos específicos de condições e/ou de dados.

Questão 088

Utilizando-se uma estratégia de teste de *software*, o teste de validação é usado para garantir que o *software* satisfaz todos os requisitos funcionais definidos nas especificações dos requisitos.

Questão 089

SMTP é o protocolo utilizado para a transferência de dados dos usuários do Windows 2000 para o Windows 98.

Questão 090

Utilizando-se um componente Delphi, da classe TADOConnection, a *string* de conexão com o banco possui as seguintes informações: "Provider = SQLOLEDB.1; Password = alfabet; Persist Security Info = True; User ID = eumesmo; Initial Catalog = dados; Data Source = meuservico"; sendo que Data Source, no caso, indica o nome do Webservice a ser utilizado na conexão.

QUESTÕES de 091 a 094

Considere-se o código escrito em Delphi a seguir:

```
Class Function TStr.Alfa (DataStr: String;  
                        MensagemErro: String): Boolean;  
Begin  
  Try  
    StrToDate(DataStr);  
    Result := True;  
  Except  
    If Length(Trim(MensagemErro)) > 0 Then  
      Raise Exception.Create(MensagemErro)  
    Else  
      Result := False;  
    End;  
  End;  
End;
```

Questão 091

A palavra "Class" indica que Alfa é o único método na classe.

Questão 092

O objetivo do método é verificar se uma data passada como *string* é válida.

Questão 093

Esse método possui um bloco: TRY – EXCEPT – END e, dessa forma, nenhuma exceção poderá ser levantada pelo mesmo.

Questão 094

O comando "Raise Exception.Create(MensagemErro)" pode ser substituído por "ShowMessage(MensagemErro)", porque essa substituição em nada mudará o comportamento de execução do método.

Questão 095

Existem três tipos de EJB: "EJB de sessão", "EJB de Entidade" e "EJB dirigido por mensagens".

Questão 096

A persistência dos dados nos Beans de Entidade conhecidos por BMP é realizada pelo contêiner EJB.

Questão 097

O "ejbCreate", o "ejbPostCreate" e o "ejbCopy" são métodos de um *bean* de entidade CMP.

Questão 098

CMR representa os relacionamentos gerenciados pelo contêiner, sendo definidos de forma declarativa, por meio do descritor de implantação, sob o elemento "relationships".

QUESTÕES 099 e 100

Considerem-se as declarações seguintes:

```
<entity>
  <ejb-name>Horario</ejb-name>
  <local-home>br.empr.sist.entity.HorarioLocalHome</local-home>
  <local>br.empr.sist.entity.HorarioLocal</local>
  <ejb-class>br.empr.sist.entity.HorarioBean</ejb-class>
  <persistence-type>Container</persistence-type>
  <prim-key-class>br.empr.sist.entity.HorarioPK</prim-key-class>
  <reentrant>False</reentrant>
  <cmp-version>2.x</cmp-version>
  <abstract-schema-name>HorarioBean</abstract-schema-name>
  <cmp-field>
    <field-name>horarioID</field-name>
  </cmp-field>
  <cmp-field>
    <field-name>inicio</field-name>
  </cmp-field>
  <cmp-field>
    <field-name>fim</field-name>
  </cmp-field>
  <query>
    <query-method>
```

```
<method-name>findAllHorario</method-name>
<method-params> </method-params>
</query-method>
<ejb-ql>
<![CDATA[SELECT OBJECT(a) FROM HorarioBean AS a]]>
</ejb-ql>
</query>
</entity>
```

Questão 099

O `<abstract-schema-name>HorarioBean</abstract-schema-name>` declara um nome exclusivo usado para identificar o *bean* em consultas EJB-QL.

Questão 100

O `br.empr.sist.entity.HorarioPK` define um atributo do *bean* que representa a chave primária.

* * *