

PROCESSO PÚBLICO SELETIVO 2010

INSTRUÇÕES

Leia atentamente
PARA REALIZAR A PROVA, VOCÊ DISPÕE DE 4 (QUATRO HORAS)

VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O SEGUINTE MATERIAL

- Um cartão-resposta
- Um caderno de provas contendo as questões objetivas, cada uma apresentando quatro alternativas: A), B), C) e D)

OBSERVE

- ✓ Após a ordem para o início da Prova, confira o material recebido, verificando se a sequência da numeração das questões e paginação estão corretas. Havendo irregularidades, chame o fiscal e comunique as encontradas.
- ✓ Verifique no cartão-resposta se o seu nome está correto e assine.
- ✓ O caderno de prova poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no cartão-resposta serão válidas para correção.
- ✓ Leia com atenção cada questão e marque no cartão-resposta a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma das questões. Preste atenção, pois a maneira correta de marcar é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço correspondente, conforme mostrado no próprio cartão-resposta.
- ✓ O cartão-resposta não poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. E, também, não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie.
- ✓ Formas diferentes de marcação farão com que o cartão-resposta seja rejeitado pelo processo de correção eletrônica.

ATENÇÃO, não serão registradas as questões em que houver:

- Falta de nitidez na marcação
- Marcação de mais de uma alternativa

FAÇA A PROVA COM CALMA, pois mesmo que termine antes, só poderá sair da sala 60 minutos após o seu início. Ao terminar a prova, **entregue ao fiscal o cartão-resposta devidamente assinado e o Caderno de Prova. Caso contrário será eliminado do concurso.**

RETIRE O SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE
BOA PROVA

ASSINALE A ALTERNATIVA QUE MAIS ADEQUADAMENTE RESPONDE A CADA UMA DAS QUESTÕES

O maior patrimônio vivo do planeta

Edward O. Wilson

1. O Brasil encontra-se diante do dilema de ter de escolher entre cuidar da preservação ambiental e estimular o desenvolvimento econômico. Essa é uma dúvida que aflige todo o planeta, mas tem desdobramentos especialmente importantes nos países em desenvolvimento que se localizam nas zonas tropicais. Nessas áreas está concentrada a maior parte da diversidade biológica do planeta, mas os recursos necessários para protegê-la são muito escassos. Nesse sentido, o Brasil, com suas dimensões continentais e vastíssima riqueza biológica, deve ser visto como um dos países mais importantes do mundo.
2. O território brasileiro abriga a maior variedade de habitats e o maior número de espécies animais e vegetais do globo. Na bacia do Amazonas está a mais extensa e intocada das três florestas tropicais remanescentes (as outras duas pertencem ao Congo e à Nova Guiné). A Mata Atlântica, embora esteja fragmentada e mantenha 7% de sua estrutura original, ainda é uma das grandes reservas globais de biodiversidade. Ela foi designada por organizações ambientais como uma das áreas mais ameaçadas entre dezenas de outras em situação semelhante e tidas como fundamentais – aqueles ambientes naturais que abrigam o maior número de espécies ameaçadas de plantas e animais e que estão sob risco de degradação ainda mais intensa, ou mesmo de aniquilamento. Isso vale também para o cerrado, a vasta e biologicamente riquíssima savana tropical.
3. A diversidade biológica brasileira integra o patrimônio natural do país e, por ser maior que a de qualquer outra nação, deve ser cuidadosamente protegida. O Brasil, claro, colheria os benefícios desse gesto, mas o restante da humanidade também o faria. Quando se contabilizam os pequenos animais, fungos e microrganismos, constata-se que apenas uma pequena minoria – provavelmente menos de 10% - já foi descoberta pelos estudiosos e descrita com um nome científico. Desses, apenas uma fração foi estudada o suficiente para que se conheçam em profundidade todas as suas características e propriedades biológicas.
4. Há uma necessidade urgente de manter a Amazônia tão intacta quanto possível. Sua vastidão talvez pareça sem limites e indestrutível. Mas a imensa floresta está sendo erodida, num ritmo acelerado. Suas fronteiras diminuem especialmente por causa da expansão agrícola, a partir do sul, e da infiltração de assentamentos na mata virgem, a partir das margens de novas estradas. Não cabe a mim defender posições políticas, mas parece lógico que, se um plano nacional de longo prazo fosse estabelecido, em colaboração com governos estaduais, a Amazônia poderia ser salva em sua maior parte. Mais que isso, tal objetivo pode ser alcançado ao mesmo tempo em que se melhora a qualidade de vida de milhões de pessoas que habitam a bacia do Amazonas.
5. A produtividade agrícola também pode ser muito aumentada pela utilização de terras férteis disponíveis no lugar dos solos frágeis e pobres em nutrientes que resultam do desmatamento e da queimada. O ecoturismo pode desempenhar um papel muito mais relevante do que acontece hoje. Ampliar o estudo da biodiversidade brasileira certamente trará riqueza econômica, na forma de novos medicamentos, fontes de biocombustível e sementes geneticamente aperfeiçoadas que permitam melhorar a produtividade das lavouras. O resultado dessas inovações será o crescimento econômico. Se seus frutos forem distribuídos com sabedoria, também poderá haver a redução da pobreza.

WILSON, Edward Osborne. “O maior patrimônio vivo do planeta”. **Veja, Edição Especial 40 anos**. São Paulo, Editora Abril, setembro de 2008, p. 228 e 229. Com adaptação.

1. Segundo o autor, “o Brasil deve ser visto como um dos países mais importantes do mundo” (1º §) em razão de:

- A) seu rico ecoturismo
- B) seus pequenos animais
- C) sua produção agrícola
- D) sua riqueza biológica

2. De acordo com o texto, pode contribuir para a preservação da biodiversidade brasileira:

- A) a expansão agrícola
- B) a extinção dos fungos
- C) o aumento das queimadas
- D) um plano nacional amplo

3. Na frase “Ampliar o estudo da biodiversidade brasileira certamente trará riqueza econômica” (5º §), substituindo o advérbio certamente por talvez, a forma verbal trará seria trocada por:

- A) traria
- B) trazia
- C) trouxera
- D) trouxesse

4. Os travessões foram empregados no terceiro parágrafo para:

- A) destacar a parte final de um enunciado
- B) enfatizar um detalhe importante
- C) indicar a mudança de interlocutor
- D) reproduzir uma citação textual

5. Na frase “para que se conheçam em profundidade todas as suas características e propriedades biológicas” (3º §), o verbo encontra-se no plural:

- A) para concordar com o sujeito composto
- B) para concordar com o sujeito simples plural
- C) por estar posicionado antes do sujeito
- D) por se tratar de sujeito indeterminado

6. Reescrevendo a frase “embora esteja fragmentada e mantenha 7% de sua estrutura original” (2º §), o sentido original fica alterado em:

- A) apesar de estar fragmentada e manter 7% de sua estrutura original
- B) conquanto esteja fragmentada e mantenha 7% de sua estrutura original
- C) mesmo estando fragmentada e mantendo 7% de sua estrutura original
- D) se estiver fragmentada e mantiver 7% de sua estrutura original

7. A última frase do texto “Se seus frutos forem distribuídos com sabedoria, também poderá haver a redução da pobreza.” (5º §) denota:

- A) convicção
- B) comparação
- C) finalidade
- D) hipótese

8. Seguem a mesma regra de acentuação gráfica os vocábulos:

- A) áreas - países
- B) biológica – território
- C) espécies - Amazônia
- D) também - possível

9. A palavra que contém prefixo com o sentido de “movimento para dentro” é:

- A) imensa
- B) indestrutível
- C) infiltração
- D) intacta

10. Preenchendo as lacunas das frases com o pronome relativo precedido ou não de preposição, obtém-se a sequência:

I. São posições políticas.....não me cabem defender.

II. A expansão agrícola é uma das razões.....diminuiu a floresta amazônica.

III. A preservação ambiental é uma realidade.....o mundo está envolvido.

IV. Trata-se de providências urgentesninguém tem dúvida.

- A) a que – que – sobre que – com que
- B) em que – de que – contra que – por que
- C) que – por que – com que – de que
- D) que – que – sem que – sob que

INFORMÁTICA

11. Considerando o uso do Microsoft Windows XP, versão em português, a alternativa que possui o resultado da combinação de teclas <Alt> + <Tab> é:

- A) alternar entre programas em execução
- B) encerrar o Microsoft Windows
- C) fechar todos os programas em execução
- D) salvar todos os documentos abertos

12. Considere a planilha do Microsoft Excel 2007 em português, seus dados e as ações abaixo.

	A	B	C	D
1	3	9		
2	7	6		
3	12	2		
4	5	14		

- i. na célula C1 digitar $=\$A1+B\1 e teclar <ENTER>
- ii. clicar com o botão esquerdo do mouse na célula C1 e clicar na opção
- iii. clicar com o botão esquerdo do mouse na célula C2 e clicar na opção
- iv. clicar com o botão esquerdo do mouse na célula C3 e clicar na opção


Após a execução dessas ações, os conteúdos das células C1, C2 e C3 respectivamente serão:

- A) 5 9 12
- B) 9 13 14
- C) 12 16 21
- D) 14 12 16

13. A tecla de atalho utilizada para exibir as informações do Internet Explorer 7 em tela cheia é:

- A) F12
- B) F11
- C) F10
- D) F9

14. Considere o Microsoft Word 2007, versão em português e a imagem abaixo.

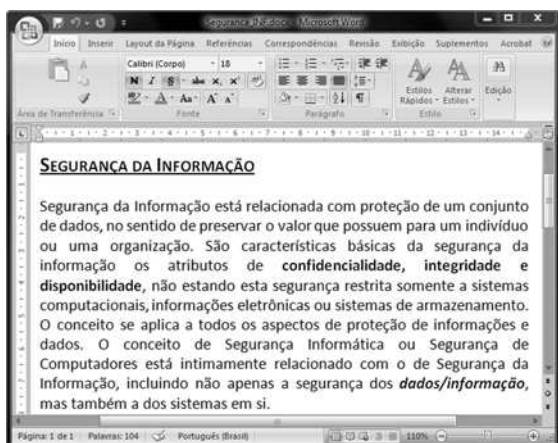

A alternativa que possui a afirmativa correta é:

A) o título do texto “SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO” utilizou o efeito Versalete que altera as letras em

minúsculo para maiúsculo mantendo a altura das letras em minúsculo

B) para criar o efeito do trecho do texto “confidencialidade, integridade e disponibilidade” basta selecionar o trecho com o mouse e pressionar simultaneamente as teclas <Ctrl> e B

C) o nome do documento é “Seguranca_INF.docx”, possui 104 palavras em um total de 2 (duas) páginas

D) o título do texto “SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO” utilizou o efeito Baixo-relevo que altera as letras em minúsculo para maiúsculo mantendo a altura das letras em minúsculo

15. Utilizando o Windows Explorer encontrado no Microsoft Windows XP, a tecla ou combinação de teclas utilizada para renomear um arquivo selecionado é:

- A) <Shift> + R
- B) <Ctrl> + R
- C) <F3>
- D) <F2>

RACIOCÍNIO LÓGICO

16- Mario não vai ao cinema ou Kátia vai ao mercado. Se Dila sorri, então Hélio fica feliz. Se Hélio fica feliz, então Mario vai ao cinema. Kátia não vai ao mercado. Portanto:

- A) Mario não vai ao cinema e Dila não sorri.
- B) Hélio fica feliz e Dila sorri.
- C) Hélio fica feliz e Mario vai ao cinema.
- D) Dila não sorri e Hélio fica feliz

17- Uma caixa possui quatro bolas verdes e seis bolas brancas. A probabilidade de em duas retiradas, sem reposição da primeira bola retirada, sair uma bola verde seguida de uma bola branca é:

- A) 6/25
- B) 4/15
- C) 1/3
- D) 1/5

18- Considere as seguintes premissas:

P1- Todos cavalos são mamíferos.

P2- Todos mamíferos respiram.

Baseado nessas premissas, podemos afirmar que:

- A) alguns cavalos não respiram
- B) nenhum cavalo respira
- C) todos mamíferos são cavalos
- D) todos cavalos respiram

19- Três amigas, Duda, Fernanda e Natália, foram juntas comprar vestidos para ir a uma festa, de forma que não comprassem vestidos da mesma cor. Uma comprou vestido bege, outra azul e outra vermelho. Sabe-se que:

- ou Duda ou Fernanda comprou o bege;
- ou Fernanda comprou o azul ou Natália comprou o vermelho;
- ou Duda ou Natália comprou o vermelho;
- ou Natália ou Duda comprou o azul;

Os vestidos comprados por Duda, Fernanda e Natália, foram respectivamente:

- A) bege, vermelho e azul.
- B) vermelho, azul e bege.
- C) azul, bege e vermelho.
- D) bege, azul e vermelho.

20- João entrou numa lanchonete para comprar cinco empadas. Sabendo-se que essa lanchonete vende empadas de frango, de queijo e de camarão, de quantas formas diferentes João pode escolher suas cinco empadas?

- A) 15
- B) 18
- C) 21
- D) 24

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO

21-De acordo com a classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia e aplicabilidade é correto afirmar que:

- A) o direito à vida tem caráter absoluto, ou seja, é plenamente eficaz, não havendo qualquer hipótese em que a sua supressão seja autorizada
- B) as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm eficácia plena
- C) o direito à liberdade de associação tem eficácia contida porque é vedada a de caráter paramilitar
- D) conforme a noção de aplicabilidade imediata, os direitos e garantias fundamentais, mesmo quando dependentes de interposição legislativa que regule a forma de seu exercício, têm, entre outros, o efeito de afastar normas anteriores que lhe sejam incompatíveis e impedir que leis posteriores diminuam o âmbito de proteção já estabelecido

22- Consideram-se rígidas as constituições que:

- A) não prevejam o exercício democrático do poder
- B) não admitem alteração de suas disposições
- C) só podem ser alteradas mediante procedimento mais dificultoso
- D) contêm partes alteráveis por lei ordinária e outras em que é vedada qualquer modificação

23- De acordo com o princípio da supremacia da constituição:

- A) o Presidente da República poderá vetar dispositivo de projeto de lei aprovado pelo Congresso que seja contrário à Carta de 1988
- B) as normas constitucionais não admitem modificação
- C) será constitucional uma medida provisória que disponha sobre direitos políticos
- D) o Supremo Tribunal Federal não poderá acolher recurso extraordinário contra decisão que declarar válida uma lei local conflitante com outra federal instituidora de normas gerais

24- De acordo com a distribuição de competências da constituição, os estados-membros têm o poder-dever de:

- A) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
- B) dispor sobre normas gerais de controle da poluição
- C) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos
- D) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial

25- Pelo princípio da simetria, competirá ao Tribunal de Contas Estadual:

- A) julgar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado
- B) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, inclusive as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões
- C) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei
- D) sustar, se não atendido, a execução dos contratos impugnados

26- Sobre a organização administrativa do Estado brasileiro é correto afirmar que:

- A) a distribuição de competência entre diferentes órgãos constituídos de funções, cargos e agentes configura técnica de descentralização administrativa
- B) autarquias são entidades da administração dotadas de personalidade jurídica de direito público, criadas por lei, para executar atividades típicas da Administração Pública

C) integram a administração indireta as entidades paraestatais que exercem funções em regime de colaboração, fomento e contribuição com Estado
D) a instituição de empresa pública para exploração de serviço público independe de lei

27- Configura desvio de poder:

A) Praticar, o superior hierárquico, ato atribuído ao subordinado em caráter exclusivo
B) praticar ato administrativo sem declinar os motivos ou declinando motivo inexistente
C) aplicar, o administrador, no exercício do poder de polícia, sanção desproporcional ao ilícito cometido pelo administrado
D) a prática do ato com finalidade diversa da que decorre implícita ou explicitamente da lei

28- Supondo-se que um agente público, no exercício de suas funções e desobstando culposamente as normas regulamentares, conceda uma autorização ao particular para praticar determinada atividade. Nesta hipótese pode-se afirmar que:

A) o ato praticado contém vício de forma, pois a anuência para a prática de atos no interesse do administrado deve ser outorgada por meio de permissão
B) o superior hierárquico do agente poderá removê-lo para outra unidade da administração pública em decorrência da inaptidão demonstrada pelo agente para o exercício das funções
C) a autorização deverá ser anulada pela administração pública com base no poder de autotutela, respeitado o prazo de 5 (cinco) anos
D) a falta cometida não autoriza a demissão do servidor após regular procedimento administrativo disciplinar em que lhe seja garantida a ampla defesa

29- Os atos administrativos estão sujeitos a controle:

A) de legalidade, no âmbito administrativo, com base no poder disciplinar
B) de mérito pelo poder judiciário, em caso de abuso de poder
C) parlamentar quando exorbitarem o poder regulamentar
D) de mérito, pelo administrador, com base no poder hierárquico, quando entende-os inconvenientes ou inoportunos, sem ensejar indenização ao particular

30- Sobre a concessão de serviços públicos é correto afirmar que:

A) difere da permissão por ser realizada a título estável, enquanto esta, por ser precária, pode, em regra, ser revogada

B) ofende a garantia de serviço adequado-contínuo a previsão de suspensão da prestação do serviço por inadimplemento do usuário

C) se o concessionário obtiver lucro com a prestação de serviço diverso do concedido, mas a ele associado, tais valores não poderão ser considerados para efeito de revisão tarifária


D) ofende a garantia da generalidade a previsão de tarifas diferenciadas em razão dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários

ESPECÍFICA

31- A soma dos números $(FF4)_{16}$ e $(10C)_{16}$ é igual a:

A) $(1100)_{10}$
B) $(4352)_{10}$
C) $(2100)_{16}$
D) $(1100)_2$

32- Considere as portas lógicas a seguir:



Essas portas representam respectivamente as funções:

A) NOT e AND
B) AND e OR
C) OR e NAND
D) NOT e OR

33- Sobre memórias primárias e secundárias, a alternativa **INCORRETA** é:

A) Memória primária ou principal é aquela que não pode ser endereçada diretamente, como a memória RAM.
B) DVDs e Discos Rígidos são exemplos de memória secundária.
C) As memórias primárias são necessárias para a operação do computador.
D) Memória Cache é um exemplo de memória primária.

34- O número Octal 737 que está representado, respectivamente, nos sistemas Binário, Decimal e Hexadecimal, é:

A) 111011101 477 1DD
B) 111011110 478 1DE
C) 111011111 479 1DF
D) 111100000 480 1EO

35- Um conceito muito importante sobre Sistemas Operacionais é o *deadlock*, onde quatro condições devem ser sustentadas para que o ele ocorra.

A alternativa que **NÃO** apresenta uma dessas condições é:

- A) Condição de exclusão mútua
- B) Condição de cadeia circular
- C) Condição de execução múltipla
- D) Condição de não-preempção

36- A alternativa **INCORRETA** sobre sistemas de arquivos suportados pelo LINUX é:

- A) UFS
- B) NTFS
- C) Ext3
- D) Ext4

37- Os sistemas operacionais modernos dão suporte para múltiplas linhas de controle dentro de um processo. Essas linhas de controle são chamadas de:


- A) Semáforos
- B) Threads
- C) Controladores
- D) Interrupções

38- O *Active Directory* é um recurso disponível no Windows Server 2003.

A alternativa **INCORRETA** sobre as vantagens desse recurso é:

- A) Controle de acesso dos usuários à rede
- B) Permite instalar programas em um grande número de computadores
- C) Possibilidade de aplicar *updates* em um grande número de computadores
- D) Gerenciamento dos dispositivos do computador.

39- Considere o diagrama de classes a seguir:

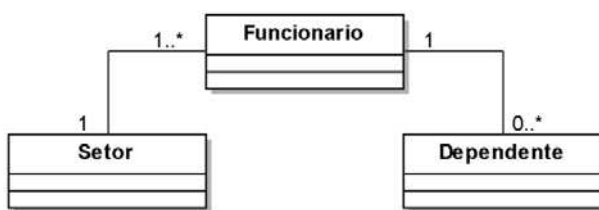

Em relação ao diagrama apresentado é possível deduzir algumas informações, EXCETO que uma instância de:

- A) **Dependente** está associada a somente uma instância de **Funcionario**
- B) **Funcionario** está associada a somente uma instância de **Dependente**
- C) **Funcionario** está associada a somente uma instância de **Setor**
- D) **Setor** está associada a pelo menos uma instância de **Funcionario**

40- “Design Patterns” (padrões de projeto de software) são soluções para problemas existentes no desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Os mesmos visam facilitar a reutilização de soluções de problemas encontrados freqüentemente ao se elaborar um software ou reutilizar um código. Esses padrões são organizados em famílias. Dessa forma, os padrões “*Iterator*”, “*Abstract Factory*” e “*Composite*”, respectivamente, fazem parte das famílias:

- A) padrões comportamentais, padrões de criação e padrões estruturais
- B) padrões de criação, padrões estruturais e padrões comportamentais
- C) padrões estruturais, padrões comportamentais e padrões de criação
- D) padrões estruturais, padrões de criação e padrões comportamentais

41- Um recurso básico da Programação Orientada a Objetos se preocupa em manter as propriedades e métodos de uma classe no mesmo bloco de código e impõe que a interface para uma classe seja separada da implementação. Esse recurso é conhecido por:

- A) herança
- B) polimorfismo
- C) modularidade
- D) encapsulamento

42- A UML (*Unified Modeling Language*) é uma linguagem padrão de modelagem no campo da Engenharia de Software.

Sobre a UML é correto afirmar que:

- A) é uma metodologia de desenvolvimento de software
- B) com ela é possível descrever sistemas de software orientados a objetos
- C) divide os seus diagramas em dois tipos (Estruturais e Organizacionais)
- D) somente pode ser utilizada em projetos desenvolvidos em C++

43- Considerando o uso da UML, o tipo de relacionamento estrutural que descreve um conjunto de ligações, em que as ligações são conexões entre objetos é:

- A) associação
- B) dependência
- C) generalização
- D) herança

44- A alternativa que possui um diagrama que **NÃO** faz parte da UML é:

- A) atividades

- B) casos de uso
- C) classes
- D) contexto

45- As avaliações de funcionalidade e de desempenho dos programas de um sistema, quando submetidos a situações anormais são qualificados como teste de:

- A) estresse
- B) recuperação
- C) caixa preta
- D) caixa branca

46- É correto afirmar que a Análise de Pontos de Função mede os requisitos:

- A) de performance do Usuário
- B) funcionais do usuário
- C) de usabilidade do usuário
- D) não funcionais do usuário

47- Considerando os tipos de funções de dados da Análise de Pontos de Função, a alternativa CORRETA é:

- A) Arquivo Referenciado
- B) Arquivo Lógico Interno
- C) Saída Externa
- D) Code Table

48- São etapas do ciclo de vida em Cascata, também chamado de ciclo de vida clássico, **EXCETO**:

- A) Modelagem
- B) Planejamento
- C) Execução
- D) Implantação

49- O teste de regressão tem como objetivo:

- A) determinar se as condições de erro esperadas são reconhecidas pelo sistema.
- B) determinar se o sistema está em conformidade com os requisitos.
- C) determinar se funcionalidades previamente testadas continuam funcionando após mudanças serem feitas no sistema.
- D) determinar se o sistema suporta um grande volume de transações.

50- A alternativa que possui os tipos de contagem de pontos de função é:

- A) Dados, transações e fator de ajuste
- B) Contagem prévia, contagem não ajustada e contagem ajustada
- C) Projeto de desenvolvimento, projeto de melhoria e aplicação
- D) Corretiva, adaptativa e evolutiva

51- O modelo adotado pela engenharia de *software*, originalmente apresentado com iterações distribuídas em quatro quadrantes, onde cada iteração representa versões progressivamente mais completas do *software*, sendo os quadrantes definidos como Planejamento, Análise dos riscos, Engenharia e Avaliação feita pelo cliente é, especificamente, o modelo:

- A) clássico
- B) por prototipação
- C) em espiral
- D) da análise comportamental
- E) em cascata

52- A alternativa que **NÃO** apresenta um método ágil de desenvolvimento de software é:

- A) Scrum
- B) RUP (Rational Unified Process)
- C) XP (Extreme Programming)
- D) FDD (Feature Driven Development)

53- A linguagem HTML contém elementos que permitem criar listas de definições, listas ordenadas e listas não ordenadas.

A alternativa que apresenta uma lista ordenada, uma lista não ordenada e uma lista de definição respectivamente é:

- A)

```
<ol>
<li>Onça</li>
<li>Leão</li>
</ol>

<ul>
<li>Onça</li>
<li>Leão</li>
</ul>

<dl>
<dt>Onça</dt>
<dd>Onça pintada.</dd>
<dt>Leão</dt>
<dd>Grande felino.</dd>
</dl>
```


- B) `<ul>`
`<li>Onça</li>`
`<li>Leão</li>`
`</ul>`
- `<ol>`
`<li>Onça</li>`
`<li>Leão</li>`
`</ol>`
- `<dl>`
`<dt>Onça</dt>`
`<dd>Onça pintada.</dd>`
`<dt>Leão</dt>`
`<dd>Grande felino.</dd>`
`</dl>`
- C) `<ol>`
`<li>Onça</li>`
`<li>Leão</li>`
`</ol>`
- `<dl>`
`<dt>Onça</dt>`
`<dd>Onça pintada.</dd>`
`<dt>Leão</dt>`
`<dd>Grande felino.</dd>`
`</dl>`
- `<ul>`
`<li>Onça</li>`
`<li>Leão</li>`
`</ul>`
- D) `<dl>`
`<dt>Onça</dt>`
`<dd>Onça pintada.</dd>`
`<dt>Leão</dt>`
`<dd>Grande felino.</dd>`
`</dl>`
- `<ol>`
`<li>Onça</li>`
`<li>Leão</li>`
`</ol>`
- `<ul>`
`<li>Onça</li>`
`<li>Leão</li>`
`</ul>`

54- Os caracteres utilizados para delimitar o início e fim de um comentário no código HTML, são:

- A) `<!-- -->`
 B) `<% %>`
 C) `/* */`
 D) `<$ $>`

55- Considere o seguinte trecho de código

JavaScript:

`n = n + 4;`
`n = 2 * n;`

A alternativa que possui o código equivalente ao trecho de código acima é:

- A) `n = 4 * n;`
 B) `n = 2 * n + 8;`
 C) `n = 2 * n + 4;`
 D) `n = 4 * 2 * n;`

56- A expressão PHP `$x && $y` é um exemplo de utilização de operador:

- A) aritmético
 B) de atribuição
 C) de comparação
 D) lógico

57- Sobre linguagens de programação, é correto afirmar:

- A) ASP e HTML são exemplos de linguagens orientadas a objeto
 B) Java é uma linguagem interpretada, cujos códigos são executados por um interpretador de comandos denominado máquina virtual Java
 C) Java e PHP foram desenvolvidos para rodar apenas na plataforma Microsoft Windows
 D) O PHP foi projetado para ser embutido em páginas HTML, não podendo ser usado independentemente para a geração de programas executáveis autônomos

58- Considerando a linguagem Java, os componentes que permitem a escolha entre vários itens de uma lista são as classes:

- A) choice e list
 B) list e checkbox
 C) choice e scrollbar
 D) list e scrollbar

59- Em JAVA, os operadores lógicos **E**, **OU** e **NÃO** são representados respectivamente por:

- A) and or not
 B) || && not
 C) && || !
 D) ^ # !

60- Analise o código JavaScript abaixo:

```
<script>
  var num = 8;
  var ret = 0;

  for (i = 1; i <= num; i++)
    ret = ret + calcula(i);

  alert(ret);

  function calcula(i) {
    var aux = 0;
    if(i <= 5)
      aux = aux + i * 2;
    if(i == 5)
      aux = aux + i * 3;
    if(i > 5)
      aux = aux + i * 4;


    return aux;
  }
</script>
```

O resultado exibido após a execução do código é:

- A) 150
- B) 140
- C) 129
- D) 114

Considere o cenário, o diagrama e os dados para responder às questões de 61 a 68.

Cenário: Um desenvolvedor deseja construir um pequeno sistema para cadastrar os Funcionários e Dependentes de uma empresa. Para tornar o modelo de dados mais organizado, o sistema controlará o cadastro de Setores, Departamentos e Tipos de Dependentes.

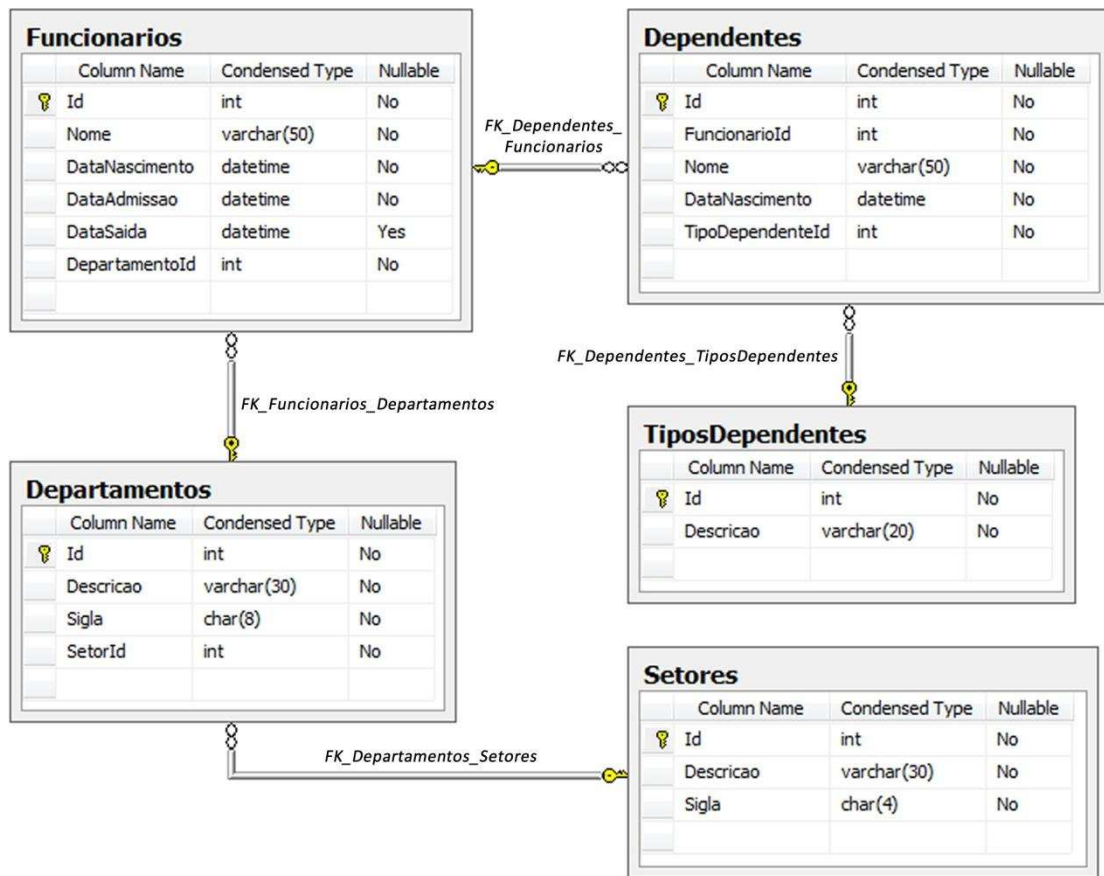

Dependentes				
Id	FuncionarioId	Nome	DataNascimento	TipoDependenteId
1	2	DEPENDENTE L	19/04/2009	1
2	2	DEPENDENTE P	14/04/2008	1
3	2	DEPENDENTE U	18/02/1934	2
4	4	DEPENDENTE O	13/08/2008	1
5	8	DEPENDENTE H	16/10/2007	1
6	10	DEPENDENTE V	13/04/2010	1
7	10	DEPENDENTE S	13/04/2010	1
8	10	DEPENDENTE I	13/04/2010	1
9	11	DEPENDENTE X	23/11/1929	2

Funcionarios					
Id	Nome	DataNascimento	DataAdmissao	DataSaida	DepartamentoId
1	FUNCIONARIO P	24/02/1975	31/01/2009	NULL	1
2	FUNCIONARIO H	17/03/1972	17/02/2008	NULL	1
3	FUNCIONARIO K	18/04/1967	15/05/2005	NULL	3
4	FUNCIONARIO G	13/09/1962	23/06/2003	23/07/2005	3
5	FUNCIONARIO D	15/02/1954	19/05/2003	NULL	5
6	FUNCIONARIO U	15/01/1972	16/12/2000	NULL	7
7	FUNCIONARIO Z	13/12/1980	20/10/2002	NULL	8
8	FUNCIONARIO W	14/11/1984	25/04/2006	NULL	8
9	FUNCIONARIO L	19/10/1981	22/12/2006	24/10/2009	8
10	FUNCIONARIO B	18/03/1958	13/12/1999	NULL	8
11	FUNCIONARIO E	15/11/1982	17/12/2004	NULL	9

Departamentos				
Id	Descricao	Sigla	SetorId	
1	DEPARTAMENTO 1	SETJDEP1	1	
2	DEPARTAMENTO 3	SETJDEP3	1	
3	DEPARTAMENTO 5	SETADEP5	2	
4	DEPARTAMENTO 4	SETQDEP4	3	
5	DEPARTAMENTO 2	SETQDEP2	3	
6	DEPARTAMENTO 6	SETQDEP6	3	
7	DEPARTAMENTO 9	SETTDEP9	4	
8	DEPARTAMENTO 8	SETTDEP8	4	
9	DEPARTAMENTO 7	SETTDEP7	4	

Setores			
Id	Descricao	Sigla	
1	SETOR J	SETJ	
2	SETOR A	SETA	
3	SETOR Q	SETQ	
4	SETOR T	SETT	

TiposDependentes	
Id	Descricao
1	FILHO(A)
2	MÃE
3	PAI

61- Considerando os comandos SQL abaixo, a sequência de criação das tabelas que **NÃO** apresentará erro é:

```
CREATE TABLE Departamentos(  
  Id int NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Descricao varchar(30) NOT NULL,  
  Sigla char(8) NOT NULL,  
  SetorId int NOT NULL,  
  FOREIGN KEY(SetorId)  
    REFERENCES Setores (Id)  
);  
  
CREATE TABLE Funcionarios(  
  Id int NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Nome varchar(50) NOT NULL,  
  DataNascimento datetime NOT NULL,  
  DataAdmissao datetime NOT NULL,  
  DataSaida datetime NULL,  
  DepartamentoId int NOT NULL,  
  FOREIGN KEY(DepartamentoId)  
    REFERENCES Departamentos (Id)  
);  
  
CREATE TABLE Dependentes(  
  Id int NOT NULL PRIMARY KEY,  
  FuncionarioId int NOT NULL,  
  Nome varchar(50) NOT NULL,  
  DataNascimento datetime NOT NULL,  
  TipoDependenteId int NOT NULL,  
  FOREIGN KEY(FuncionarioId)  
    REFERENCES Funcionarios (Id),  
  FOREIGN KEY(TipoDependenteId)  
    REFERENCES TiposDependentes (Id)  
);  
  
CREATE TABLE Setores(  
  Id int NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Descricao varchar(30) NOT NULL,  
  Sigla char(4) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE TiposDependentes(  
  Id int NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Descricao varchar(20) NOT NULL  
);
```

- A) Setores, Departamentos, Funcionarios, TiposDependentes e Dependentes
- B) Departamentos, Setores, TiposDependentes, Dependentes e Funcionarios
- C) Dependentes, Departamentos, Funcionarios, Setores e TiposDependentes
- D) TiposDependentes, Dependentes ,Funcionarios, Departamentos e Setores

62- A sequência **INCORRETA** para exclusão das tabelas do banco de dados é:

- A) Dependentes, Funcionarios, TiposDependentes, Departamentos e Setores
- B) Dependentes, TiposDependentes, Funcionarios, Departamentos e Setores
- C) Dependentes, Funcionarios, Departamentos, Setores e TiposDependentes
- D) Dependentes, Funcionarios, Setores, Departamentos e TiposDependentes

63- Num banco de dados relacional, quando um registro aponta para o outro, dependente deste, há de se fazer regras para que o registro "pai" não possa ser excluído se ele tiver "filhos", ou seja, suas dependências. O relacionamento é feito através das chaves estrangeiras das tabelas, avaliadas antes da execução do comando de *delete*, *insert* ou *update*.

Considerando as afirmativas acima, a sequência e os comandos SQL corretos para excluir o Departamento com o nome "DEPARTAMENTO 1", é:

- A)
- ```
Delete Dependentes
Where FuncionarioId In
 (Select Id
 From Funcionarios
 Where DepartamentoId In
 (Select Id
 From Departamentos
 Where Descricao = 'DEPARTAMENTO 1'));

Delete Funcionarios
Where DepartamentoId In (Select Id
 From Departamentos
 Where Descricao = 'DEPARTAMENTO 1');

Delete Departamentos
Where Descricao = 'DEPARTAMENTO 1';
```
- B)
- ```
Delete Departamentos
Where Descricao = 'DEPARTAMENTO 1';

Delete Setores
Where Id In (Select Id
            From Departamentos
            Where Descricao = 'DEPARTAMENTO 1');
```
- C)
- ```
Delete Dependentes
Where FuncionarioId In
 (Select Id
 From Funcionarios
 Where Departamentos.Descricao = 'DEPARTAMENTO 1');

Delete Funcionarios
Where Departamentos.Descricao = 'DEPARTAMENTO 1';

Delete Departamentos
Where Descricao = 'DEPARTAMENTO 1';
```
- D)
- ```
Delete Setores
Where Departamentos.Descricao = 'DEPARTAMENTO 1';

Delete Departamentos
Where Descricao = 'DEPARTAMENTO 1';
```


64- Analise o requisito abaixo:

“Consulta SQL para listar o ID e nome de todos os Funcionários Ativos e o total de dependentes.”

A consulta SQL CORRETA que atende ao requisito apresentado é:

- A) `Select F.Id, F.Nome, Count(D.Id) as TotaDependentes
From Funcionarios F, Departamentos DP, Setores S, Dependentes D
Where F.DataSaida = NULL AND
F.DepartamentoId = DP.Id AND
DP.SetorId = S.Id AND F.Id = D.FuncionarioId
Group by F.Id, F.Nome;`
- B) `Select F.Id, F.Nome, Count(*) as TotaDependentes
From Funcionarios F, Departamentos DP, Setores S, Dependentes D
Where F.DataSaida IS NULL AND
F.DepartamentoId = DP.Id AND
DP.SetorId = S.Id AND F.Id = D.FuncionarioId
Group by F.Id, F.Nome;`
- C) `Select F.Id, F.Nome, Count(*) as TotaDependentes
From Funcionarios F
Inner Join Departamentos DP on F.DepartamentoId = DP.Id
Inner Join Setores S on DP.SetorId = S.Id
Left Join Dependentes D On F.Id = D.FuncionarioId
Where F.DataSaida is NULL
Group by F.Id, F.Nome;`
- D) `Select F.Id, F.Nome, Count(D.Id) as TotaDependentes
From Funcionarios F
Inner Join Departamentos DP on F.DepartamentoId = DP.Id
Inner Join Setores S on DP.SetorId = S.Id
Left Join Dependentes D On F.Id = D.FuncionarioId
Where F.DataSaida is NULL
Group by F.Id, F.Nome;`

65- Analise a consulta SQL abaixo:

```

Select S.Descricao as SetorDescricao, DP.Descricao as DptoDescricao,
       Count(distinct F.Id) As TotFunc, Count(D.Id) as TotDependentes
From Setores S
     Inner Join Departamentos DP On DP.SetorId = S.Id
     Left Join Funcionarios F On F.DepartamentoId = DP.Id
     Left Join Dependentes D On D.FuncionarioId = F.Id
Where (DP.Descricao like '%1' Or
       DP.Descricao like '%2' Or
       DP.Descricao like '%5' Or
       DP.Descricao like '%7' Or
       DP.Descricao like '%8' Or
       DP.Descricao like '%9')
Group By S.Descricao, DP.Descricao
Order By S.Descricao, DP.Descricao;

```

Os dados que serão retornados pela consulta SQL são:

A)

	SetorDescricao	DptoDescricao	TotFunc	TotDependentes
1	SETOR A	DEPARTAMENTO 5	2	1
2	SETOR J	DEPARTAMENTO 1	2	3
3	SETOR Q	DEPARTAMENTO 2	1	0
4	SETOR T	DEPARTAMENTO 7	1	1
5	SETOR T	DEPARTAMENTO 8	4	4
6	SETOR T	DEPARTAMENTO 9	1	0

B)

	SetorDescricao	DptoDescricao	TotFunc	TotDependentes
1	SETOR A	DEPARTAMENTO 5	2	1
2	SETOR J	DEPARTAMENTO 1	2	3
3	SETOR T	DEPARTAMENTO 7	1	1
4	SETOR T	DEPARTAMENTO 8	4	4

C)

	SetorDescricao	DptoDescricao	TotFunc	TotDependentes
1	SETOR J	DEPARTAMENTO 3	0	0
2	SETOR Q	DEPARTAMENTO 4	0	0
3	SETOR Q	DEPARTAMENTO 6	0	0

D)

	SetorDescricao	DptoDescricao	TotFunc	TotDependentes
1	SETOR A	DEPARTAMENTO 5	2	1
2	SETOR J	DEPARTAMENTO 1	2	3
3	SETOR J	DEPARTAMENTO 3	0	0
4	SETOR Q	DEPARTAMENTO 2	1	0
5	SETOR Q	DEPARTAMENTO 4	0	0
6	SETOR Q	DEPARTAMENTO 6	0	0
7	SETOR T	DEPARTAMENTO 7	1	1
8	SETOR T	DEPARTAMENTO 8	4	4
9	SETOR T	DEPARTAMENTO 9	1	0

66- Analise o requisito abaixo:

Comando SQL para alterar todos os Funcionários do setor cuja descrição é “**Setor J**” para o departamento cuja descrição é “**Departamento 7**”.

O comando SQL CORRETO que atende ao requisito apresentado é:

- A)

```
Update Funcionarios
Set DepartamentoId = (Select Id
                     From Departamentos
                     Where Descricao = 'Departamento 7')
Where DepartamentoId in (Select D.Id
                        From Departamentos D
                        Inner Join Setores S On S.Id = D.SetorId
                        Where S.Descricao = 'Setor J');
```
- B)

```
Update Funcionarios
Set DepartamentoId = 'Departamento 7'
Where Departamentos.SetorId = 1;
```
- C)

```
Update Funcionarios
Set DepartamentoId = 7
Where DepartamentoId in (Select D.Id
                        From Departamentos D
                        Inner Join Setores S On S.Id = D.SetorId
                        Where S.Descricao = 'Setor J');
```
- D)

```
Update Funcionarios
Set Departamentos.Id = (Select Id
                       From Departamentos
                       Where Descricao = 'Departamento 7')
Where Setores.Descricao = 'Setor J';
```

67- Considere a consulta SQL abaixo.

```
Select F.Id, F.Nome, COUNT(D.Id) As TotDependentes
From Funcionarios F
     Left Join Dependentes D on D.FuncionarioId = F.Id
Group by F.Id, F.Nome
I COUNT(D.Id) > 0
```

A palavra-chave **I** que não apresentará erro, utilizada para especificar um critério de pesquisa para um grupo é:

- A) Where
- B) Having
- C) If
- D) Case

68- Analise o requisito abaixo:

Considerando a possibilidade de um funcionário poder pertencer a mais de um departamento, foi solicitada a exclusão do campo Departamentold da tabela Funcionarios.

A alternativa que melhor atende ao requisito e não apresentará erro é:

- A)

```
Alter Table Funcionarios Drop Constraint FK_Funcionarios_Departamentos;
Alter Table Funcionarios Drop Column Departamentold;
```
- B)

```
Alter Table Funcionarios Drop Column Departamentold;
```
- C)

```
Drop Constraint FK_Funcionarios_Departamentos;
Drop Column Funcionarios.Departamentold;
```
- D)

```
Drop Column Funcionarios.Departamentold;
```

69- Em relação aos comandos SQL é **INCORRETO** afirmar que é possível:

- A) incluir um ou mais registros em uma tabela através do comando INSERT
- B) excluir uma FUNCTION do banco de dados através do comando DROP FUNCTION
- C) excluir parte dos registros de uma tabela através do comando TRUNCATE TABLE
- D) definir privilégios a usuários para acessar objetos através do comando GRANT


70- Considere os itens abaixo:

- I. Conjunto de um ou mais atributos que, quando tomados coletivamente, permitem identificar exclusivamente uma entidade.
- II. Restrição que especifica que o atributo é uma chave candidata (tem um valor exclusivo para cada linha de uma tabela).

Correspondem, respectivamente, aos itens I e II:

- A) unique e foreign key
- B) primary key e foreign key
- C) primary key e unique
- D) foreign key e unique

Considere a árvore binária apresentada a seguir para responder as questões 71 e 72:

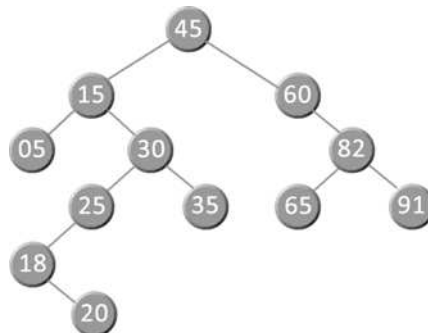

71- A alternativa que apresenta o percurso “Em Ordem” na árvore binária é:

- A) {05, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 45, 60, 65, 82, 91}
- B) {05, 20, 18, 25, 35, 30, 15, 65, 91, 82, 60, 45}
- C) {45, 15, 05, 30, 25, 18, 20, 35, 60, 82, 65, 91}
- D) {45, 35, 30, 25, 20, 18, 15, 05, 91, 82, 65, 60}

72- A alternativa que apresenta o percurso “Em Pré-Ordem” na árvore binária é:

- A) {05, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 45, 60, 65, 82, 91}
- B) {05, 20, 18, 25, 35, 30, 15, 65, 91, 82, 60, 45}
- C) {45, 15, 05, 30, 25, 18, 20, 35, 60, 82, 65, 91}
- D) {45, 35, 30, 25, 20, 18, 15, 05, 91, 82, 65, 60}

73- Considere uma rede que está utilizando a máscara 255.255.255.224 e é identificada pelo endereço IP 200.120.140.0.

A alternativa que apresenta a configuração CORRETA da rede é:

- A) 200.120.140.0/24
- B) 200.120.140.0/25
- C) 200.120.140.0/26
- D) 200.120.140.0/27

74- A alternativa que possui um dos protocolos utilizados pelo serviço de correio eletrônico (e-mail) é:

- A) FTP
- B) IMAP
- C) NTP
- D) UDP

75- A alternativa CORRETA sobre o endereço IP é:

- A) o endereço IP é um número único associado a cada placa de rede pelo fabricante
- B) computadores distintos, com o mesmo endereço IP e dentro da mesma rede gera conflito
- C) o endereço IP é fornecido por um servidor HTTP quando o computador se autentica na rede
- D) o intervalo da classe A de endereços IPs varia de 240.0.0.0 até 247.255.255.254

76- Sobre redes de computadores, protocolos TCP/IP e considerando uma rede classe C, a alternativa que apresenta a máscara para dividi-la em oito sub-redes é:

- A) 255.255.255.224
- B) 255.255.255.128
- C) 255.255.255.232
- D) 255.255.255.248

77- A alternativa que possui um exemplo de rede pública de computadores é:

- A) Ethernet
- B) Internet
- C) Intranet
- D) Telnet

78- Em um sistema criptográfico, são utilizados diversos mecanismos para garantir a autenticidade e a confidencialidade da informação.

O sistema em que são utilizadas duas chaves criptográficas, uma pública e outra privada, denomina-se criptografia:

- A) simétrica
- B) binária
- C) assimétrica
- D) recursiva

79- Considerando os componentes do ciclo de vida de um serviço conforme definidos na ITIL Versão 3 a opção **INCORRETA** é:

- A) Estratégia do Serviço
- B) Desenho do Serviço
- C) Operação do Serviço
- D) Medição Continuada do Serviço

80- Segundo a ITIL Versão 3, o processo de gerência da segurança da informação baseado na ISO/IEC 27001, estabelece uma estrutura de etapas necessárias para implantação de um Sistema de Gerenciamento da Segurança da Informação (SGSI).

A identificação e recomendação de medidas de segurança apropriadas para serem adotadas pela organização estão compreendidas na etapa:

- A) Avaliar
- B) Controlar
- C) Planejar
- D) Medir