

CONCURSO PÚBLICO

27. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE INFORMÁTICA (BANCO DE DADOS)

INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, QUE SE ENCONTRA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato

Número de inscrição

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA			
01				
02				
03				
04				
05				

06				
07				
08				
09				
10				

11				
12				
13				
14				
15				

16				
17				
18				
19				
20				

21				
22				
23				
24				
25				

QUESTÃO	RESPOSTA			
26				
27				
28				
29				
30				

31				
32				
33				
34				
35				

36				
37				
38				
39				
40				

41				
42				
43				
44				
45				

46				
47				
48				
49				
50				

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **10**.

Paradoxalmente, rádio e televisão podem oferecer-nos o mundo inteiro em um instante, mas o fazem de tal maneira que o mundo real desaparece, restando apenas retalhos fragmentados de uma realidade desprovida de raiz no espaço e no tempo. Como, pela atopia das imagens, desconhecemos as determinações econômico-territoriais (geográficas, geopolíticas etc.) e como, pela acronia das imagens, ignoramos os antecedentes temporais e as consequências dos fatos noticiados, não podemos compreender seu verdadeiro significado. Essa situação se agrava com a TV a cabo, com emissoras dedicadas exclusivamente a notícias, durante 24 horas, colocando em um mesmo espaço e em um mesmo tempo (ou seja, na tela) informações de procedência, conteúdo e significado completamente diferentes, mas que se tornam homogêneas pelo modo de sua transmissão. O paradoxo está em que há uma verdadeira saturação de informação, mas, ao fim, nada sabemos, depois de termos tido a ilusão de que fomos informados sobre tudo.

Se não dispomos de recursos que nos permitam avaliar a realidade e a veracidade das imagens transmitidas, somos persuadidos de que efetivamente vemos o mundo quando vemos a TV. Entretanto, como o que vemos são as imagens escolhidas, selecionadas, editadas, comentadas e interpretadas pelo transmissor das notícias, então é preciso reconhecer que a TV é o mundo. É este o significado profundo da atopia e da acronia, *ou* da ausência de referenciais concretos de lugar e tempo – *ou seja*, das condições materiais, econômicas, sociais, políticas, históricas dos acontecimentos. *Em outras palavras*, essa ausência não é uma falha ou um defeito dos noticiários e sim um procedimento deliberado de controle social, político e cultural.

(Marilena Chauí, *Simulacro e poder* – uma análise da mídia. 2006)

01. É correto afirmar que, do ponto de vista da autora, a TV

- (A) representa uma ameaça à sociedade, pois traz para os telespectadores informações que carecem de veracidade e comprovação.
- (B) falseia a realidade, apresentando-a ao público como se este estivesse presenciando os fatos.
- (C) manipula as informações, expondo a realidade fragmentada, o que constitui uma forma de exercer controle sobre a sociedade.
- (D) tem o condão de alienar a sociedade, graças à seleção deliberada de assuntos que afastam o cidadão das causas sociais.
- (E) não contribui com o processo de construção de conhecimento, tampouco o prejudica, pois ocupa-se com os fatos de diferentes lugares e épocas.

02. Segundo o texto, a homogeneização da informação consiste em

- (A) apresentar de forma não diferenciada fatos de natureza e essência distintas.
- (B) fazer crer que não há fatos diferentes ao longo das 24 horas de transmissão.
- (C) falsear a realidade, expondo fatos sem identificação de fonte.
- (D) mistificar a realidade, deixando-a irreconhecível para o público.
- (E) padronizar valores sociais, de acordo com um paradigma preestabelecido.

03. Observe as expressões destacadas no trecho final do texto (*ou, ou seja, em outras palavras*). É correto afirmar que

- (A) as duas primeiras expressões servem para introduzir ideias que se contrapõem, pelo sentido.
- (B) a primeira delas relaciona ideias que se excluem; a segunda e a terceira, ideias que se alternam.
- (C) as três expressões introduzem ideias que explicam e ampliam o significado de outras que as precedem no contexto.
- (D) a última expressão resume o sentido das anteriores, servindo como síntese das oposições que marcam as ideias desse trecho.
- (E) as duas últimas expressões são sinônimas e introduzem ideias análogas, fazendo apologia dos conteúdos veiculados na TV.

04. Assinale a alternativa em que o verbo *fazer* está empregado com a mesma função, de verbo substituto, que tem na frase – *rádio e televisão podem oferecer-nos o mundo inteiro em um instante, mas o fazem de tal maneira que o mundo real desaparece*.

- (A) Elas aceitam encomendas de doces e os fazem cada dia melhores.
- (B) Especializado em personagens trágicos, ele os faz com perfeição.
- (C) Viu o carro à noite, o que o fez crer que estava em bom estado.
- (D) A empresa precisa investir em novos equipamentos, pois não o faz há tempos.
- (E) Investiram em tecnologia de ponta, e isso os fez os melhores do mercado.

05. Assinale a alternativa contendo as palavras que se associam, pelo significado, respectivamente, com – raiz, atopia e acronia.

- (A) Radical; topônimo; intemporal.
- (B) Original; atípico; distância.
- (C) Fundamento; átona; acrítico.
- (D) Vegetal; distonia; diacronia.
- (E) Básico; topógrafo; acre.

06. Observe o seguinte trecho:

Como, pela atopia das imagens, desconhecemos as determinações econômico-territoriais (geográficas, geopolíticas etc.) e como, pela acronia das imagens, ignoramos os antecedentes temporais e as consequências dos fatos noticiados, não podemos compreender seu verdadeiro significado.

Considere as seguintes afirmações acerca desse trecho.

- I. As frases iniciadas pela palavra *como* introduzem, no contexto, comparações.
- II. As frases – *pela atopia das imagens e pela acronia das imagens* – introduzem, no contexto, informação de causa.
- III. A frase final – *não podemos compreender seu verdadeiro significado* – tem o sentido de consequência.
- IV. Redigida na voz passiva, a frase final será – *não se pode compreender seu verdadeiro significado*.

São corretas as afirmações

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

07. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas, em consonância com a norma culta.

O paradoxo está em que _____, mas, ao fim, _____, depois _____ a ilusão de que fomos informados sobre tudo.

- (A) saturam-se as informações ... não sabe-se nada ... de ter-se tido
- (B) deve haver informações saturadas ... não se sabe nada ... que tivemos
- (C) pode existir informações saturadas ... nada sabe-se ... de tida
- (D) se satura as informações ... de nada se sabe ... que teve-se
- (E) existe informações saturadas ... nada se sabe ... de se ter tido

08. Assinale a alternativa que apresenta pontuação e emprego de pronomes de acordo com a norma culta.

- (A) A realidade e a veracidade das imagens estão a nossa disposição, para que possamos lhes avaliar.
- (B) Comumente, as emissoras que se dedicam a notícias colocam-nas no ar, sem averiguar sua procedência.
- (C) Rádio e televisão pesquisam o mundo inteiro; e podem nos oferecer ele em um instante.
- (D) São imagens escolhidas, às quais nós as vemos pela TV.
- (E) Existe uma ausência, cuja, em outras palavras não é: falha ou defeito dos noticiários.

Para responder às questões de números 09 e 10, considere a seguinte passagem:

Se não (I) *dispomos de recursos* que nos permitam (II) *avaliar a realidade e a veracidade* das imagens transmitidas, somos (III) *persuadidos de* que efetivamente vemos o mundo (IV) quando *vemos a TV*.

09. Assinale a alternativa que substitui os trechos destacados, obedecendo à norma culta de regência e de crase.

- (A) (I) contamos; (II) chegar na realidade e à veracidade; (III) levados a crer; (IV) assistimos a TV.
- (B) (I) contamos com; (II) chegar a realidade e a veracidade; (III) levados a crer; (IV) assistimos na TV.
- (C) (I) contamos; (II) chegar na realidade e na veracidade; (III) levados a crer; (IV) assistimos pela TV.
- (D) (I) contamos com; (II) chegar à realidade e a veracidade; (III) levados a crer; (IV) assistimos a TV.
- (E) (I) contamos com; (II) chegar à realidade e à veracidade; (III) levados a crer; (IV) assistimos à TV.

10. A alternativa que, reescrevendo esse trecho, apresenta-se de acordo com a norma culta é:

- (A) Se caso não dispormos de recursos que nos permitam avaliar a realidade e a veracidade das imagens transmitidas, seríamos persuadidos de que vemos o mundo quando vemos a TV.
- (B) Caso não dispormos de recursos que nos permitem avaliar a realidade e a veracidade das imagens transmitidas, somos persuadidos de que vemos o mundo quando vemos a TV.
- (C) Caso não dispusermos de recursos que nos permitam avaliar a realidade e a veracidade das imagens transmitidas, somos persuadidos de que vemos o mundo quando vemos a TV.
- (D) Se caso não dispúnhamos de recursos que nos permitissem avaliar a realidade e a veracidade das imagens transmitidas, somos persuadidos de que vemos o mundo quando vemos a TV.
- (E) Caso não disponhamos de recursos que nos permitam avaliar a realidade e a veracidade das imagens transmitidas, seremos persuadidos de que vemos o mundo quando vemos a TV.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Durante o processo de instalação do Windows Server 2003, verificou-se que os HDs são do tipo SCSI e, portanto, é necessário utilizar os *drivers* controladores de SCSI. Para realizar essa tarefa de instalação, deve-se
- (A) aguardar o sistema operacional identificar os tipos de HDs instalados, entrar no menu de particionamento e lá selecionar o tipo de HD instalado.
 - (B) entrar no menu “Install a third party SCSI or RAID” e lá selecionar os *drivers* dentre os previamente listados ou mostrar o caminho onde eles se encontram.
 - (C) entrar no menu “Advanced” → “Disk Management” → “Manage Third Party SCSI or RAID” e lá selecionar o *driver* que se deseja utilizar ou mostrar o caminho onde ele se encontra.
 - (D) realizar o *boot* logo depois de selecionar, na BIOS, que esta operação se dará dentro do ambiente SCSI ao invés do ambiente IDE.
 - (E) utilizar o CD Windows Server 2003 R2 para que se possa ter a lista dos *drivers* SCSI e RAID atualizados e deixar que a própria instalação utilize os *drivers* mais adequados.
12. Um determinado servidor, com Windows Server 2003 instalado, acaba de ser reiniciado e apresenta um erro de tela azul no *boot*. Devido ao erro, o *Recovery Console* não é carregado. Para realizar um *boot* nesse servidor deve-se
- (A) reiniciar o servidor com o CD do Windows Server 2003 inserido para entrar no *Recovery Console* sem carregar o *boot* do HD.
 - (B) reiniciar o servidor com a tecla F8 pressionada para forçar o *boot* a entrar no *Recovery Console*, mesmo com o *boot* apresentando problemas.
 - (C) reiniciar o servidor e deixá-lo entrar no menu “Select device to boot” para, então, escolher um *drive* que não esteja apresentando problema.
 - (D) utilizar uma placa de rede com PXE habilitado para iniciar um *boot* a partir da placa de rede.
 - (E) utilizar os discos Windows Server 2003 *Recovery Console* para entrar no menu de *Recovery*.
13. Um determinado servidor, com o Windows Server 2003, precisa ser auditado para verificar se houve alguma falha de segurança. Para realizar essa tarefa o correto é utilizar a ferramenta
- (A) Audit Log Viewer.
 - (B) Audit Viewer.
 - (C) Event Audit Viewer.
 - (D) Event Viewer.
 - (E) Log Viewer.
14. As diferenças entre os sistemas operacionais derivados do Unix são mínimas. Uma sutil diferença entre o Linux e o Solaris está no local em que os *scripts* de inicialização são instalados, sendo que no Solaris, eles ficam no diretório
- (A) /boot/initd.
 - (B) /boot/rcX.d.
 - (C) /etc/initd.
 - (D) /etc/rcX.d.
 - (E) /etc/rc.d/rcX.d.
15. Para visualizar o conteúdo de um arquivo do tipo texto no sistema operacional Linux, pode-se utilizar o comando
- (A) cat.
 - (B) edlin.
 - (C) list.
 - (D) ls.
 - (E) show.
16. No sistema operacional Linux, processos podem não ser finalizados adequadamente, permanecendo na memória. Para “forçar” a eliminação imediata desses processos, deve-se utilizar o comando *kill* com a opção
- (A) -0.
 - (B) -1.
 - (C) -9.
 - (D) -x.
 - (E) -now.
17. Para o desenvolvimento de *shell scripts* em sistemas derivados do Unix, conjuntos de comandos são combinados de forma a realizar determinada tarefa. Assinale a alternativa que apresente o nome de uma estrutura utilizada para repassar os resultados de um comando para outro.
- (A) fork.
 - (B) pipe.
 - (C) nice.
 - (D) redirect.
 - (E) RPC.
18. Durante a etapa de direcionamento dos resultados de um *shell script*, os sistemas derivados do Unix possuem dois fluxos de saída diferentes. Assinale a alternativa que apresenta nomes corretos dos fluxos de saída normal e de erro, respectivamente.
- (A) *outbuffer* e *errbuffer*.
 - (B) *stdout* e *stderr*.
 - (C) *stdtype* e *errtype*.
 - (D) *sync_out* e *sync_err*.
 - (E) *terminal.out* e *terminal.err*.

19. Os comandos de manipulação de texto utilizados em *shell scripts* de sistemas derivados do Unix são muito úteis para aplicação de regras de transformação de dados. Assinale a opção que explique adequadamente a função do comando *sed*.

- (A) Altera as permissões de manipulação de texto em arquivos.
- (B) Busca informações/padrões em arquivos-texto apenas.
- (C) Faz o ordenamento de linhas, de forma paralelizada, garantindo eficiência.
- (D) Realiza apenas a remoção de padrões de texto por meio de sintaxe própria.
- (E) Realiza transformações e substituições sobre massas de dados, a partir de padrões definidos por *regex*.

20. Considere o seguinte diagrama de dependências funcionais de uma tabela de um banco de dados relacional, cuja chave primária é composta pelos atributos Professor e Disciplina.

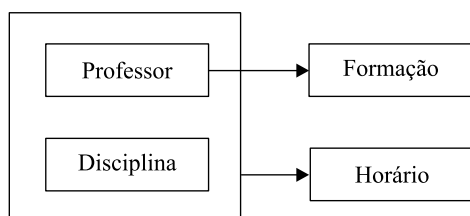

Supondo que não haja atributos multivalorados, pode-se dizer que a maior forma normal em que se encontra essa tabela é a

- (A) primeira forma normal.
 - (B) segunda forma normal.
 - (C) terceira forma normal.
 - (D) quarta forma normal.
 - (E) forma normal de Boyce-Codd.
21. Em um banco de dados relacional, quando se diz que uma relação contém 7 tuplas, é equivalente a dizer que a relação contém 7
- (A) índices.
 - (B) tabelas.
 - (C) atributos.
 - (D) registros.
 - (E) formas normais.

22. A forma geral de um comando SQL para criar um procedimento armazenado, em um banco de dados relacional é

- (A) CREATE TRIGGER <nome do procedimento>
<parâmetros>
BEGIN
 <corpo do procedimento>
END
- (B) CREATE PROCEDURE <nome do procedimento>
<parâmetros>
BEGIN
 <corpo do procedimento>
END
- (C) CREATE VIEW <nome do procedimento>
<parâmetros>
START
 <corpo do procedimento>
LOOP
- (D) CREATE PROCEDURE <nome do procedimento>
<parâmetros>
START
 <corpo do procedimento>
LOOP
- (E) CREATE TRIGGER <nome do procedimento>
<parâmetros>
START
 <corpo do procedimento>
NEXT

23. Considere as afirmações sobre a utilização de índices em bancos de dados relacionais.

- I. A estrutura de indexação requer uma área adicional de armazenamento.
 - II. O tempo de inserção de um novo registro em uma tabela indexada inclui também o tempo para atualizar o índice.
 - III. Há índices que utilizam dois ou mais níveis de indexação.
- Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

24. Na modelagem de bancos de dados relacionais, há o conceito de especialização total. Sobre esse conceito, pode-se afirmar que
- (A) as entidades de nível inferior não são representadas nas tabelas do banco de dados.
 - (B) as entidades de nível superior não são representadas nas tabelas do banco de dados.
 - (C) cada entidade de nível superior precisa pertencer a um conjunto de entidades de nível inferior.
 - (D) cada entidade de nível superior precisa pertencer a pelo menos dois conjuntos de entidades de nível inferior.
 - (E) nem todas as entidades de nível superior precisam pertencer a um conjunto de entidades de nível inferior.
25. Considere a tabela Material de um banco de dados relacional.
- Material (ID, Nome, Peso)
- A consulta SQL para obter a soma dos valores contidos no atributo Peso, apenas para os materiais cujo nome contenha o texto 'simples', em qualquer parte do *string* do Nome, é:
- (A)

```
SELECT COUNT (Peso)
FROM Material
WHERE Nome IS "#simples#"
```
 - (B)


```
SELECT COUNT (Peso)
FROM Material
WHERE Nome IS "simples%simples"
```
 - (C)

```
SELECT COUNT (Peso)
FROM Material
WHERE Nome LIKE "%simples%"
```
 - (D)

```
SELECT SUM (Peso)
FROM Material
WHERE Nome LIKE "%simples%"
```
 - (E)

```
SELECT SUM (Peso)
FROM Material
WHERE Nome LIKE "simples#simples"
```
26. O procedimento armazenado do Microsoft SQL Server 2005 que exibe informações sobre bloqueios da base de dados é
- (A) `sp_lock`.
 - (B) `sp_getbindtoken`.
 - (C) `sp_monitor`.
 - (D) `sp_msx_defect`.
 - (E) `sp_makewebtask`.
27. O comando do Microsoft SQL Server 2005 para excluir um serviço existente na base de dados é:
- (A) `DROP AGGREGATE <nome do serviço>`.
 - (B) `DROP MEMBER <nome do serviço>`.
 - (C) `DROP SERVICE <nome do serviço>`.
 - (D) `DROP SIGNATURE <nome do serviço>`.
 - (E) `DROP VIEW <nome do serviço>`.
28. Considere o seguinte comando do Microsoft SQL Server 2005:
- ```
SELECT RAND (100)
```
- O resultado obtido com esse comando é um número gerado de forma randômica, do tipo
- (A) inteiro, cujo valor situa-se entre 0 e 10.
  - (B) inteiro, cujo valor situa-se entre 0 e 100.
  - (C) real, cujo valor situa-se entre 0 e 10.
  - (D) real, cujo valor situa-se entre 0 e 100.
  - (E) float, cujo valor situa-se entre 0 e 1.
29. No Oracle 10g há o parâmetro de inicialização `CPU_COUNT`, que indica
- (A) a porcentagem de tempo disponível em cada CPU para o Oracle.
  - (B) o número de usuários do Oracle.
  - (C) o número de CPUs disponíveis ao Oracle.
  - (D) o número mínimo de CPUs que o Oracle necessita para operar corretamente.
  - (E) o tempo máximo para a realização de um *backup* completo da base de dados.
30. No Oracle 10g é possível marcar pontos que permitem efetuar o *rollback* de transações até tal marcação. O comando genérico que efetua essa marcação é:
- (A) `PROXY`
  - (B) `QUEUE`
  - (C) `REFRESH`
  - (D) `SAVEPOINT`
  - (E) `FLASHBACK`

Considere o seguinte fluxograma para responder às questões de números 31 e 32.

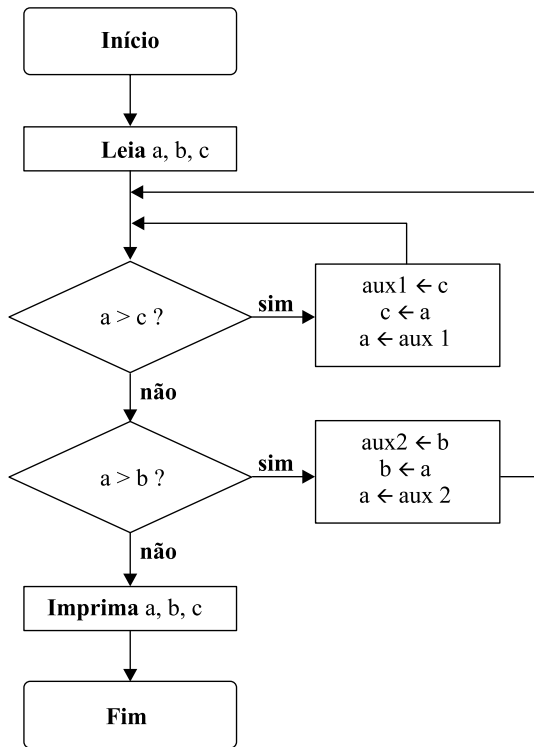

31. Analisando o fluxograma apresentado, caso os dados lidos em a, b, c sejam 33, 11 e 22, respectivamente, a impressão será:

- (A) 11 22 33
- (B) 11 33 22
- (C) 22 11 33
- (D) 22 33 11
- (E) 33 11 22

32. Assinale a alternativa que apresenta uma mudança para o fluxograma fornecido que não altera a funcionalidade do algoritmo.

- (A) Trocar as condições  $a > c$  e  $a > b$  por  $a < c$  e  $a < b$ , respectivamente.
- (B) Trocar as condições  $a > c$  e  $a > b$  por  $a \leq c$  e  $a \leq b$ , respectivamente.
- (C) Trocar somente uma das condições,  $a > c$  ou  $a > b$ , por  $a < c$  e  $a < b$ , respectivamente.
- (D) Trocar as duas ocorrências da palavra “sim” pela palavra “não”.
- (E) Trocar as variáveis aux1 e aux2 por uma variável única de nome aux.

33. Um algoritmo, na forma de uma pseudo-linguagem foi elaborado para classificar uma pessoa em faixas etárias (categorias). Em função dessa classificação, valores diferenciados, em Reais, serão cobrados para a entrada em um espetáculo.

```

Var
Idade, Cat: inteiro
Leia Idade
Se Idade < 5
{
 Então
 Cat = 0
 Senão
 Se Idade < 11
 Então
 Cat = 1
 Senão
 Se Idade < 18
 Então
 Cat = 2
 Senão
 Se Idade < 59
 Então
 Cat = 3
 Senão
 Cat = 4
}
Selecione Cat
{
 Caso 1:
 Valor ← 10
 Caso 2:
 Valor ← 20
 Caso 3:
 Valor ← 40
 Caso Default:
 Valor ← 0
}
Imprima Valor

```

Suponha que uma família composta pelos membros a seguir comprou ingressos para esse espetáculo:

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Pai (62 anos)   | Mãe (59 anos)   |                |
| Filho (40 anos) | Nora (39 anos)  |                |
| Neto1 (18 anos) | Neto2 (12 anos) | Neto3 (5 anos) |

Então, após a classificação de cada membro em uma categoria, o valor total gasto por essa família é de

- (A) R\$ 110,00.
- (B) R\$ 130,00.
- (C) R\$ 150,00.
- (D) R\$ 190,00.
- (E) R\$ 230,00.

34. Um algoritmo foi desenvolvido para calcular a média ponderada de três exercícios (E1, E2 e E3) elaborados por um aluno em uma disciplina. Cada exercício possui uma nota na escala de 0 a 10. O algoritmo foi concebido na forma de uma pseudo-linguagem.

```
Var
 Aluno: caractere
 E1, E2, E3: real
 mediaP, aux: real
Leia E1, E2, E3
aux ← 2*E1 + 3*E2 + 5*E3
(*)
Imprima mediaP
```

Considerando as ponderações presentes no algoritmo, assinale a alternativa que completa corretamente, na posição (\*), esse algoritmo.

- (A)  $mediaP \leftarrow aux / 2$
- (B)  $mediaP \leftarrow aux * 3$
- (C)  $mediaP \leftarrow aux / 5$
- (D)  $mediaP \leftarrow aux / 10$
- (E)  $mediaP \leftarrow aux * 30$
35. Com relação ao objeto Err na linguagem de programação VB.Net, o método usado para gerar um erro em tempo de execução, que pode ser usado no lugar do método Error, é o método
- (A) GetException.
- (B) Raise.
- (C) RunTimeErr.
- (D) Exc\_RunTime.
- (E) ErrInTime.
36. Na linguagem de programação Visual Basic, o objeto responsável por fornecer métodos para tocar sons é:
- (A) Play.Audio.
- (B) App\_Sounds.
- (C) System.Sounds.
- (D) Sound.Properties.
- (E) My.Computer.Audio.
37. Na linguagem de programação Delphi, a função que atualiza a hora de uma DateTimeVar com o valor de outro newTime-Value, sem afetar a data, é a função
- (A) ChangeHour.
- (B) ChangeTime.
- (C) DateTime.Modify.
- (D) newHour.
- (E) ReplaceTime.

38. Na linguagem de programação Delphi, a função que preenche uma seção de armazenamento de *buffer* com o mesmo *byte* ou caractere é

- (A) ByteSection.
- (B) CompleteArray.
- (C) FillArray.
- (D) FillChar.
- (E) TopBuffer.

39. Na linguagem de programação Java, as seções usadas para preservar blocos de texto com caracteres que seriam considerados como marcação é a interface

- (A) BlockSection.
- (B) CDATASection.
- (C) HTMLEntities.
- (D) SectionHold.
- (E) StringComplent.

40. Na linguagem de programação ASP, para finalizar imediatamente uma sessão, deve ser utilizado o método

- (A) Abandon.
- (B) Close.
- (C) Destroy.
- (D) Finish.
- (E) Terminate.

41. Considere o desenvolvimento de uma aplicação que tem por finalidade apresentar registros médicos. Os registros a serem apresentados devem ser filtrados a partir de um conjunto bem grande utilizando seleções como o “nome do paciente”, “nome do médico” ou a “idade do paciente”. Contudo, no momento do desenvolvimento, não se conhece com exatidão quais filtros o usuário irá utilizar. Nesse cenário, e considerando os controles fornecidos pelo *framework .net*, a melhor solução é

- (A) conectar o conjunto total de registros a um *DataGrid* e deixar o usuário navegar até o registro desejado.
- (B) criar múltiplas *view* no servidor e acioná-las de acordo com cada filtro possível.
- (C) usar uma *view* no servidor e conectá-la com um controle *DataGrid*.
- (D) usar um objeto *DataView* em tempo de execução para selecionar os registros a serem mostrados no *DataGrid*.
- (E) utilizar *data binding*, associando múltiplos controles *TextBox* a cada coluna do conjunto de registros.

42. Em um ambiente de desenvolvimento .net, considere uma aplicação na qual o usuário edita dados de um produto em um controle *DataGrid* conectado a um objeto *DataSet*. O objeto *DataSet* é preenchido por meio do objeto *SqlDataAdapter*. Considere também que os atributos *InsertCommand*, *UpdateCommand* e *DeleteCommand* do objeto *SqlDataAdapter* estão configurados como objetos *SqlCommand*. Contudo, quando os usuários enviam a página, nenhuma das suas alterações é salva no banco de dados e eles não recebem nenhum erro. Das alternativas apresentadas, assinale a que melhor caracteriza o problema.
- (A) O controle *DataGrid* não permite a alteração de dados na página.
- (B) O método *SqlDataAdapter.Update()* não foi chamado no código.
- (C) O objeto *DataSet* não foi preenchido pelo controle *DataGrid* após os usuários terminarem de editar os dados.
- (D) O objeto *DataSet* é um objeto de apenas leitura.
- (E) Os usuários não têm permissão para gravar alterações no banco de dados.
43. No mapeamento de endereços de rede, alguns campos do pacote de dados relacionados à identificação dos equipamentos devem ser únicos para que o roteamento na rede ocorra normalmente. Escolha a alternativa que contenha um campo no pacote de dados que deve ser único para a identificação de um equipamento.
- (A) MTU.
- (B) Vlan ID.
- (C) Porta TCP.
- (D) Porta UDP.
- (E) Endereço IP.
44. Considere uma rede local de computadores com protocolos da pilha TCP/IP. Para que a rede local seja de classe C, a máscara de sub-rede deve ser:
- (A) 255.0.0.0
- (B) 255.255.0.0
- (C) 255.255.255.0
- (D) 255.255.255.128
- (E) 255.255.255.192
45. Os serviços de rede baseados na pilha de protocolos TCP/IP utilizam portas específicas do protocolo TCP. Por padrão, o serviço SQL utiliza a porta de número
- (A) 80.
- (B) 118.
- (C) 250.
- (D) 1357.
- (E) 9535.
46. No Lotus Notes, para verificar os erros que ocorreram nos “Schedule Agents”, precisa-se analisar o
- (A) Arquivo LOG.NSF.
- (B) Banco LOG.DBF.
- (C) Pasta /sys/agents/errors.
- (D) Relatório SCHEDULE.RPT.
- (E) Registros /sys/agents/records.
47. No Lotus Notes, os níveis de segurança disponíveis são:
- (A) Network Level, System Folder Level, WorkStation Level, Files Level, Design Elements Level, Document Level e Bash Level.
- (B) Network Level, Workstation Level, Design Elements Level, Document Level, Files Level e Proxy Level Group Level.
- (C) Network Level, Server Level, Workstation Level, Database Level, Design Elements Level, Field Level e Document Level.
- (D) Server Level, Network Level, Workstation Level, Login Level, Sharing Level, Proxy Level e Group Level.
- (E) User Level, System Folder Level, Environment Level, Files Level, Reports Level, Scripts Level e Workstation Level.
48. Assinale a alternativa que contém uma funcionalidade normalmente ausente em servidores *Proxy*.
- (A) Autenticador para acesso à Internet.
- (B) *Caching* de conteúdo na Internet.
- (C) Controle de acesso às ferramentas na Intranet.
- (D) *Gateway* para acesso à Internet.
- (E) Redirecionador/controlador de tráfego da Internet.

49. Selecione a alternativa que apresenta uma forma eficiente de gerenciar e ordenar as regras de um *firewall* que possui milhares de regras de acesso.
- (A) Ordenar as regras de forma que sejam das mais específicas para as mais genéricas.
  - (B) Posicionar as regras de modo que a ordem seja das mais genéricas para as mais específicas.
  - (C) Posicionar conforme a ordem temporal, com as regras mais recentes sempre no final da lista de regras.
  - (D) Ordenar as regras conforme o tipo de protocolo, agrupando os tipos de protocolo posteriormente.
  - (E) Ordenar as regras conforme o tipo de sub-rede, agregando por departamentos ou áreas.
50. Selecione a alternativa que contém um protocolo válido de transmissão de *emails*.
- (A) MSL.
  - (B) MTP.
  - (C) POP5.
  - (D) IDAP.
  - (E) SMTP.