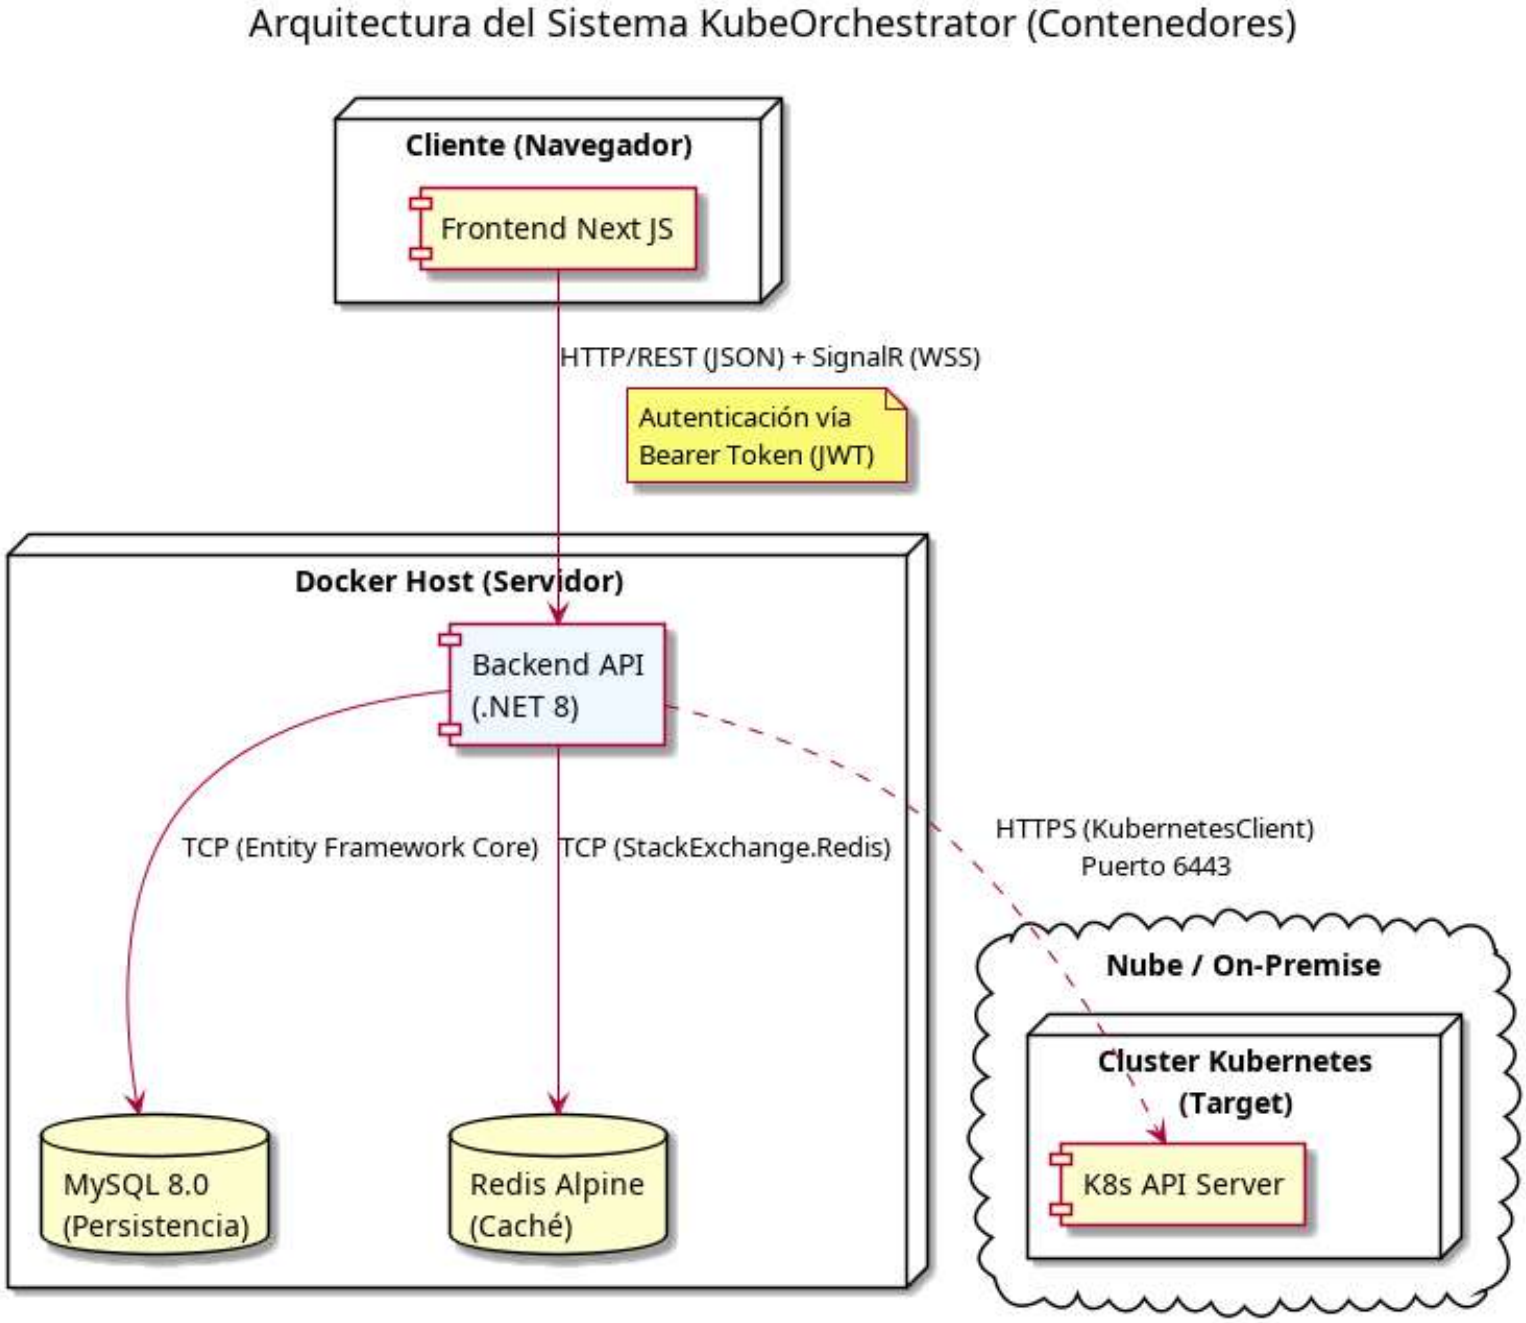
Arquitectura del Sistema KubeOrchestrator (Contenedores)
Cliente (Navegador)
Frontend Next JS
HTTP/REST (JSON) + SignalR (WSS)
Autenticación vía
Bearer Token (JWT)
Docker Host (Servidor)
Backend API
(.NET 8)
TCP (Entity Framework Core)
TCP (StackExchange.Redis)
HTTPS (KubernetesClient)
Puerto 6443
MySQL 8.0
(Persistencia)
Redis Alpine
(Caché)
Nube / On-Premise
Cluster Kubernetes
(Target)
K8s API Server