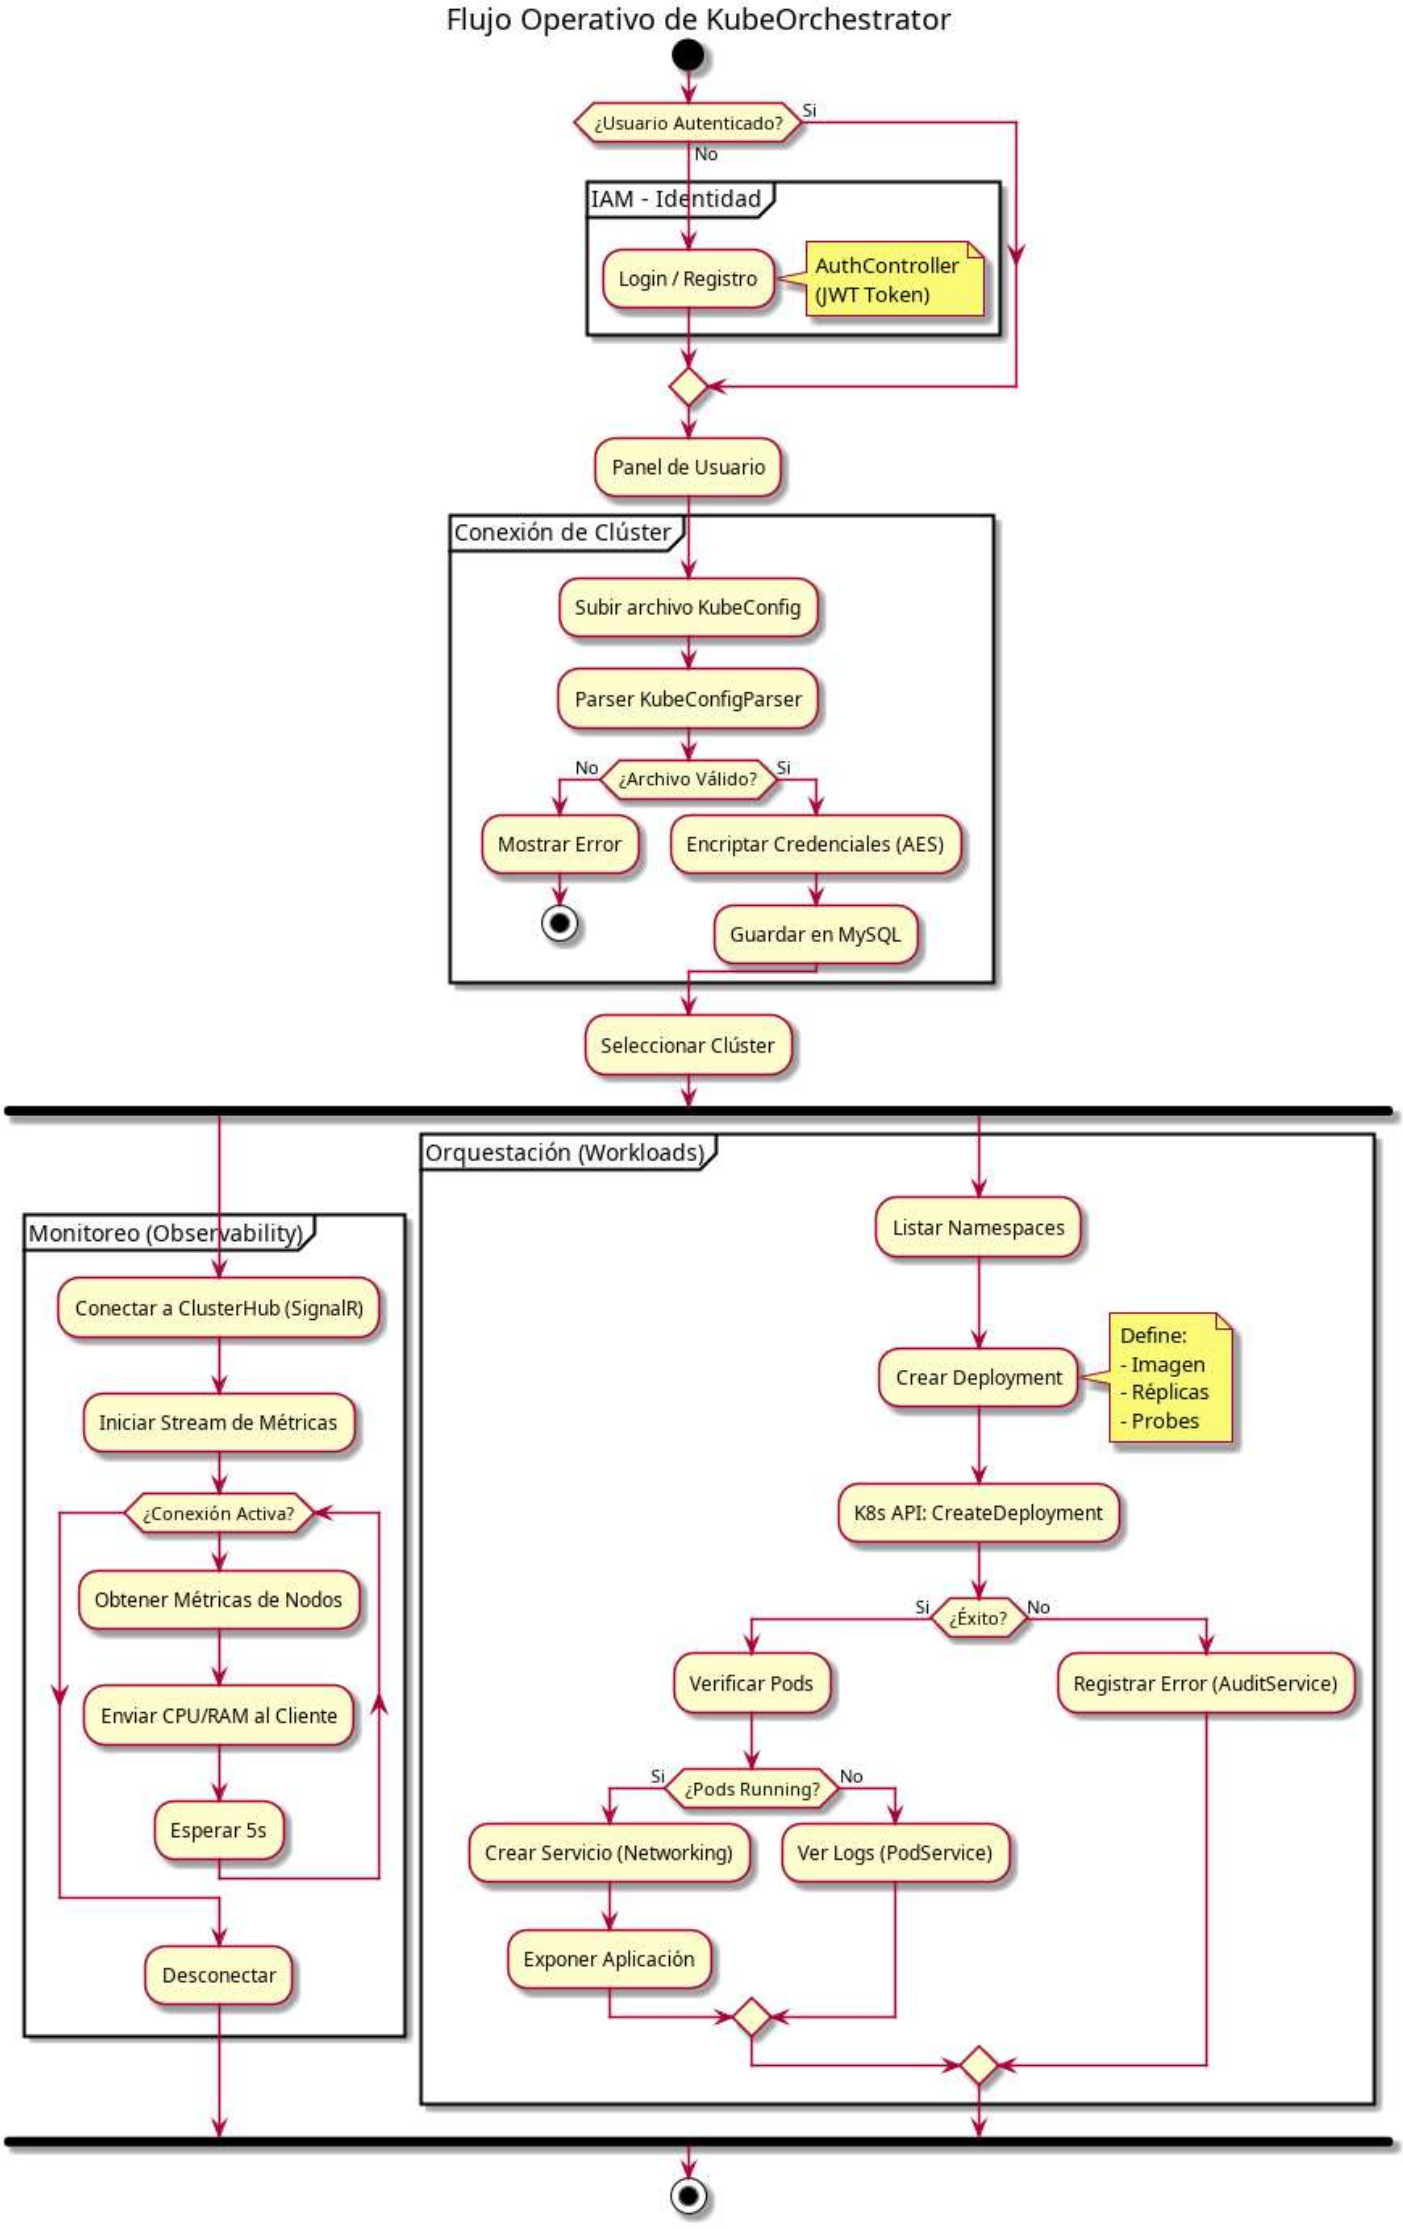

Flujo Operativo de KubeOrchestrator
¿Usuario Autenticado?
Si
No
IAM - Identidad
Login / Registro
AuthController
(JWT Token)
Panel de Usuario
Conexión de Clúster
Subir archivo KubeConfig
Parser KubeConfigParser
¿Archivo Válido?
No
Si
Mostrar Error
Encriptar Credenciales (AES)
Guardar en MySQL
Seleccionar Clúster
Monitoreo (Observability)
Conectar a ClusterHub (SignalR)
Iniciar Stream de Métricas
¿Conexión Activa?
Obtener Métricas de Nodos
Enviar CPU/RAM al Cliente
Esperar 5s
Desconectar
Orquestación (Workloads)
Listar Namespaces
Crear Deployment
Define:
- Imagen
- Réplicas
- Probes
K8s API: CreateDeployment
¿Éxito?
Si
No
Verificar Pods
Registrar Error (AuditService)
¿Pods Running?
Si
No
Crear Servicio (Networking)
Ver Logs (PodService)
Exponer Aplicación