UCAM

Práctica P2-0

Introducción a Amazon Web Services

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Introducción 2
2. Pasos Guiados 2


1. Introducción

En este boletín veremos una primera aproximación la creación de máquinas virtuales en Amazon Web Services (AWS) mediante el servicio EC2.


En particular vamos a crear la máquina virtual Linux Debian que usaremos durante las prácticas

2. Pasos Guiados


En primer lugar, debemos ir a *aws.amazon.com/console* e ir a la opción de crear cuenta

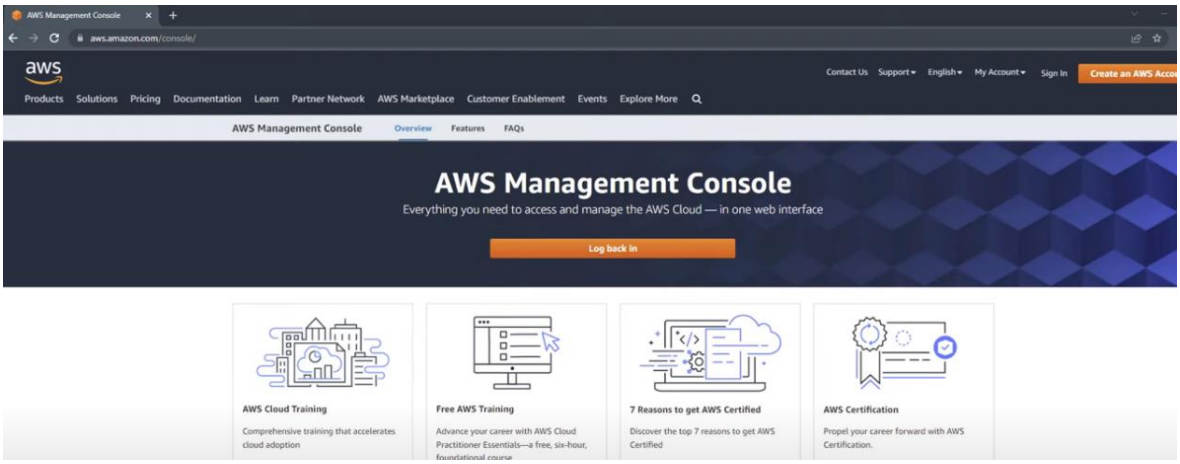


Introducimos nuestra cuenta de la UCAM y establecemos nuestro nombre de usuario y pulsamos sobre *Verify email address.*

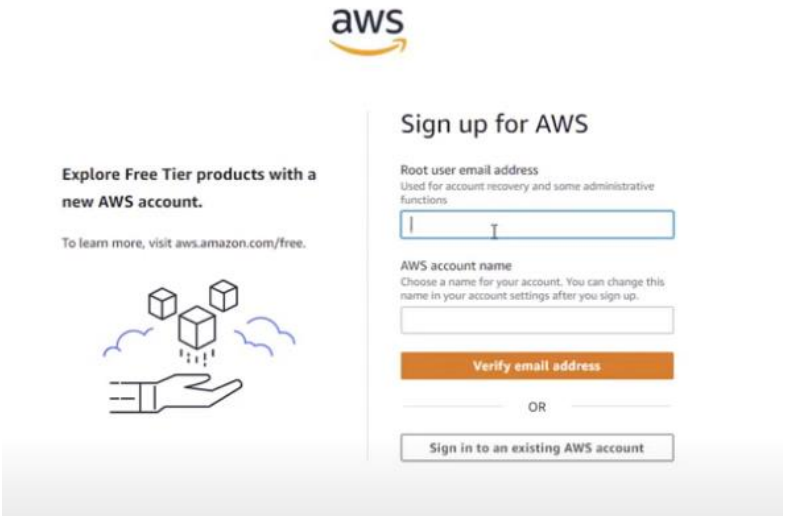


Establecemos nuestro *password.*

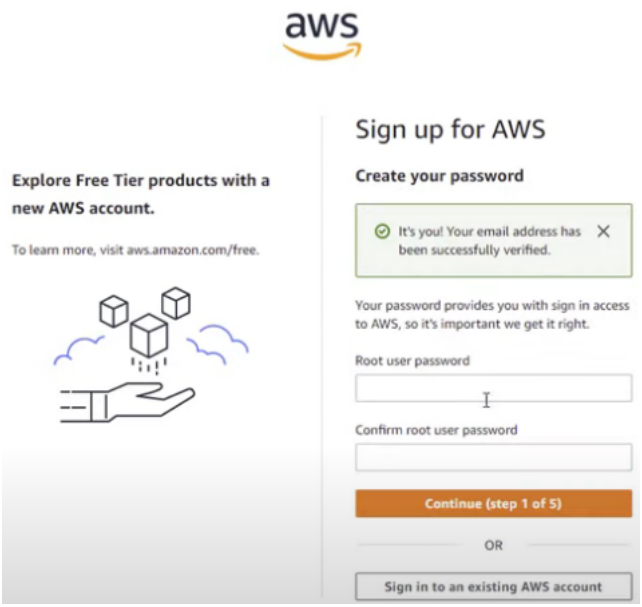


En información de contacto marcamos que nuestra cuenta será *Personal*.

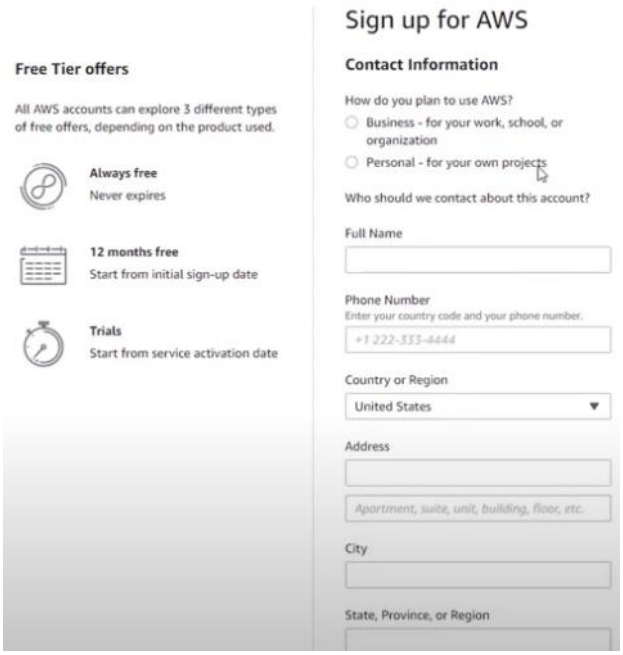


En tarjeta de crédito debemos introducir una válida. Aclarar que en las prácticas siempre usaremos los programas gratuitos de AWS.

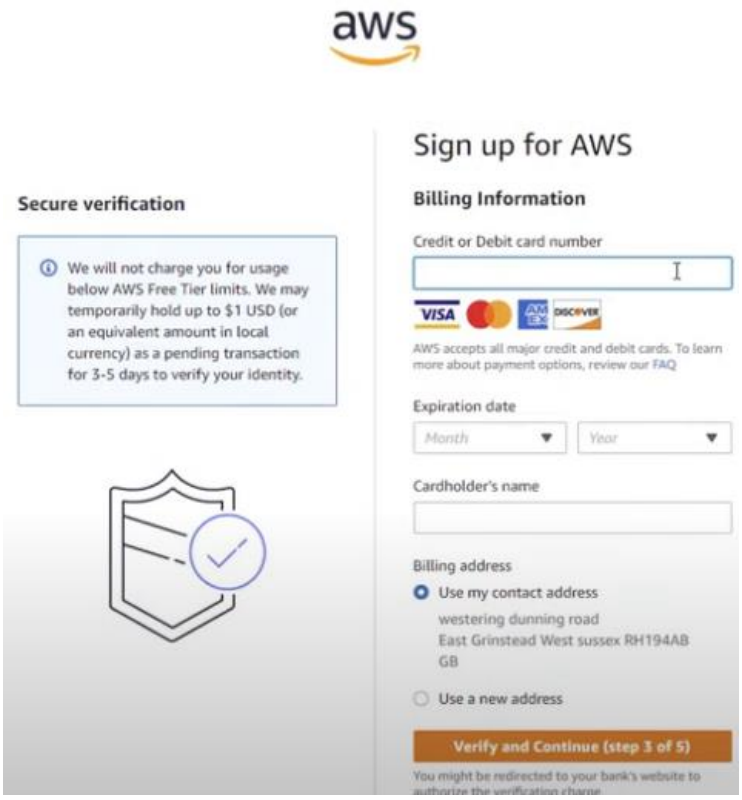


Confirmamos nuestra identidad mediante un mensaje SMS a nuestro móvil.

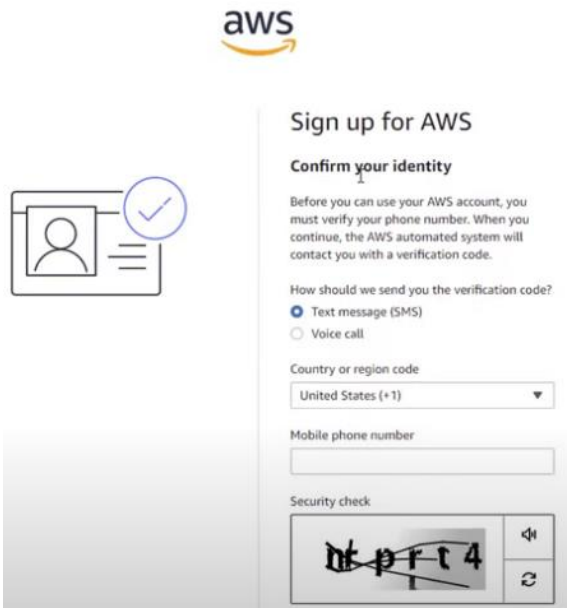


3. Seleccionamos el plan básico y gratuito.

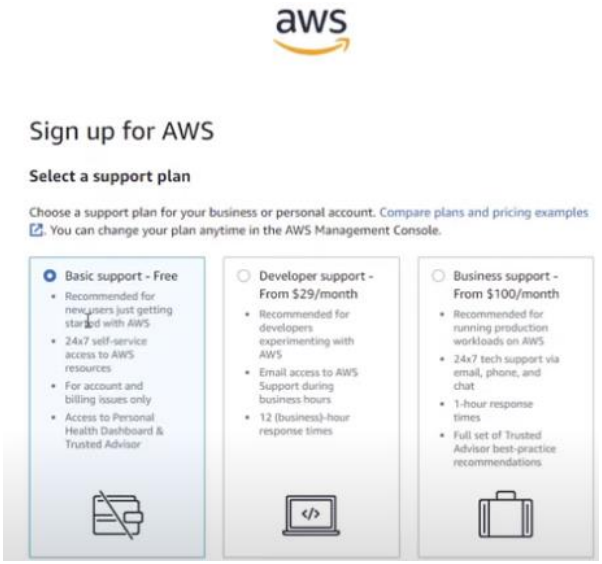


Si todo ha ido bien obtendremos este mensaje.

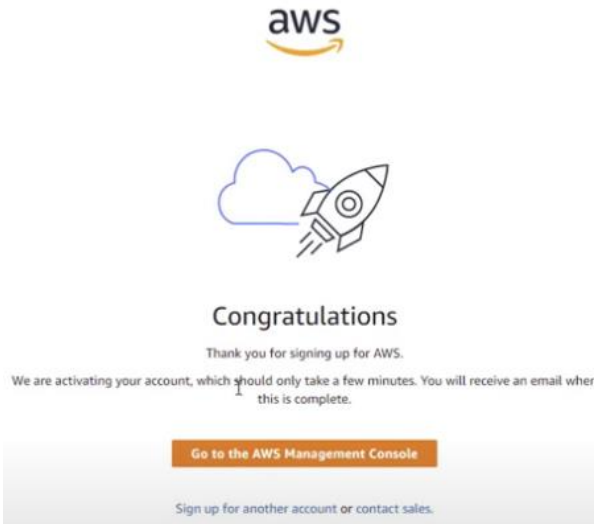

Si pulsamos sobre el botón de *Go to the AWS Management Console* nos aparecerá una pantalla en donde deberemos seleccionar Root User e introducir nuestro correo que hemos usado para registrarnos

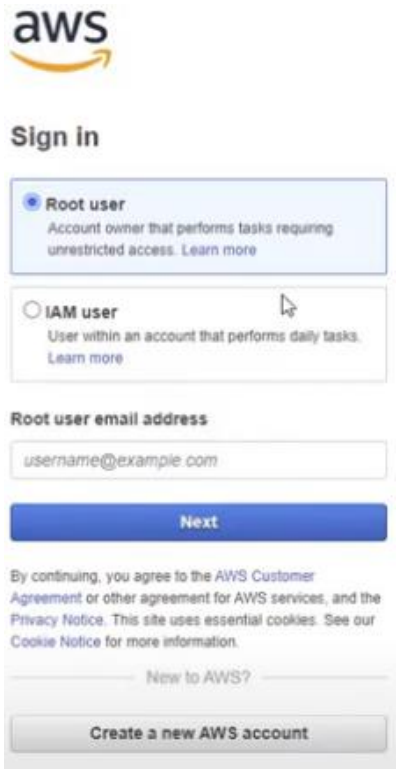


Una vez logueados obtendremos este panel

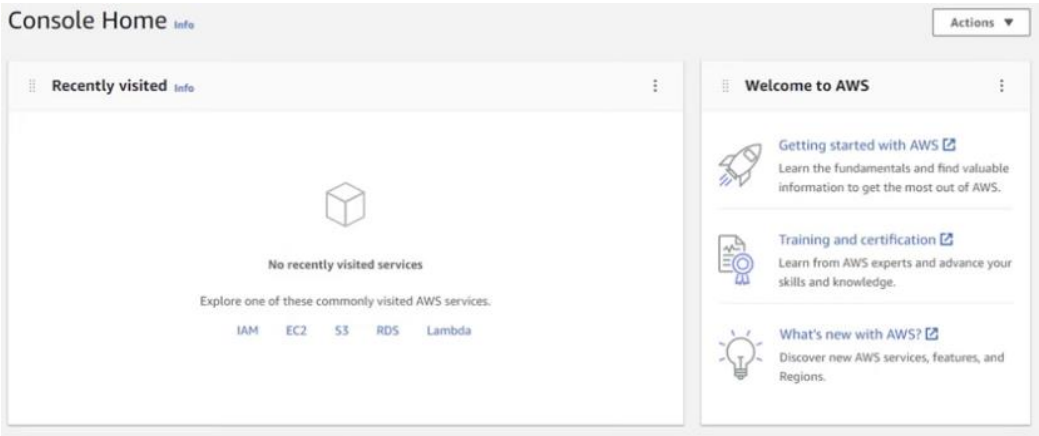


Lo primero que vamos a hacer es cambiar la región geográfica que nos aparece arriba a la derecha a Europe (París)


En el buscador vamos a poner EC2.

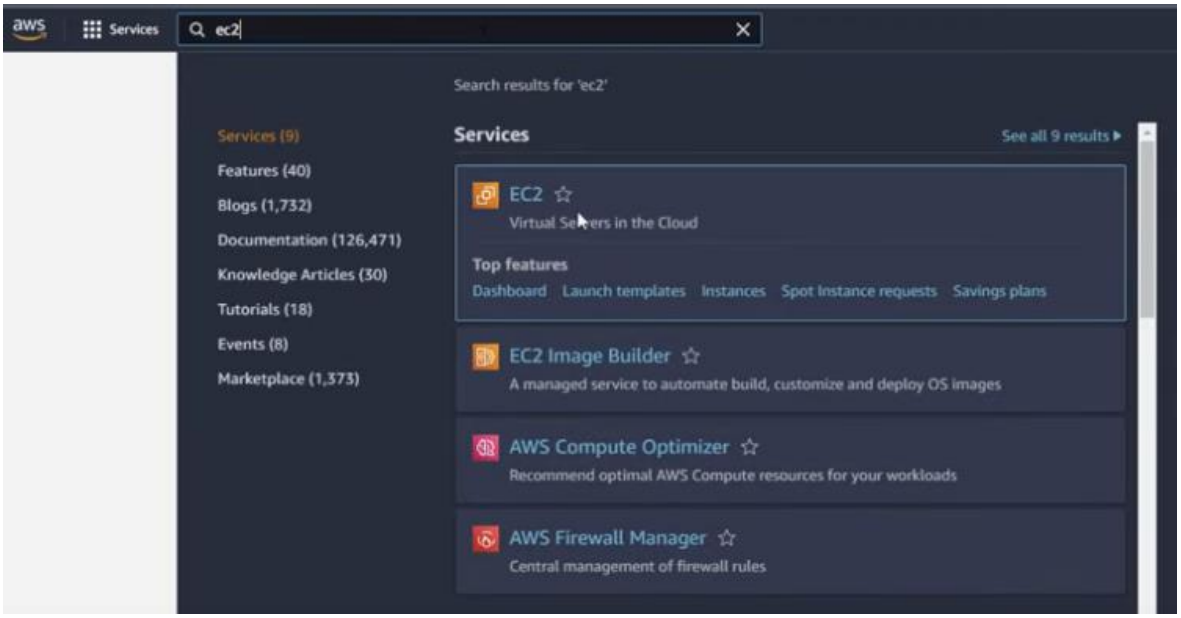


Esto nos llevará al panel de control de EC2.

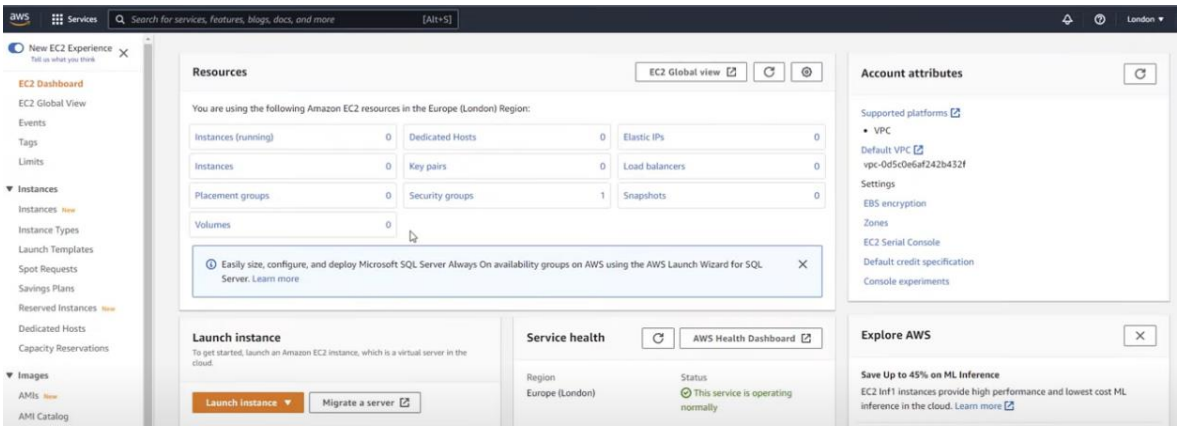


Pinchamos en *Security Groups* (Grupos de seguridad) y nos aparece el siguiente panel con el grupo de seguridad por defecto que nos va a dar acceso a la máquina virtual que vamos a crear.

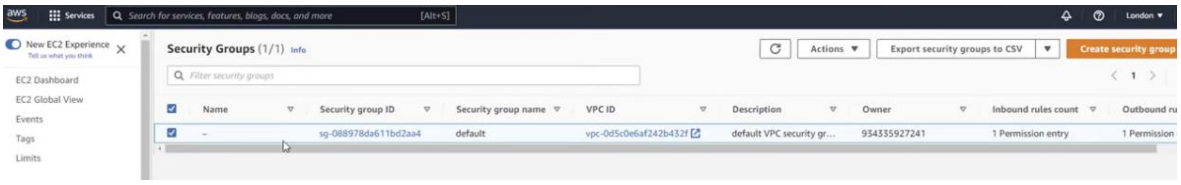


Ahora nos vamos al panel de la izquierda y pulsamos sobre *Instances (new)*.

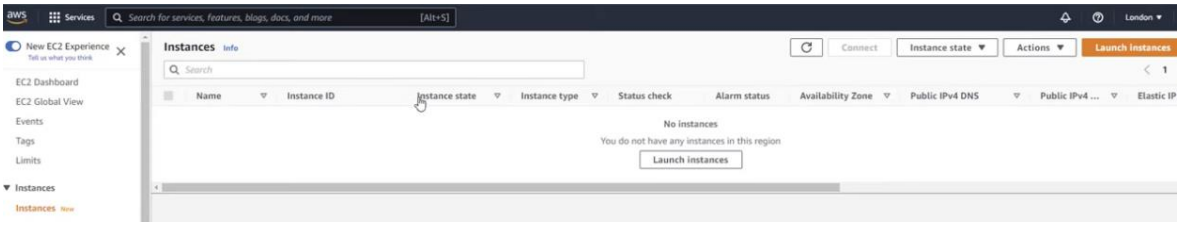

Pulsamos sobre el botón de *Lanzar Instancia* y nos aparece este panel:

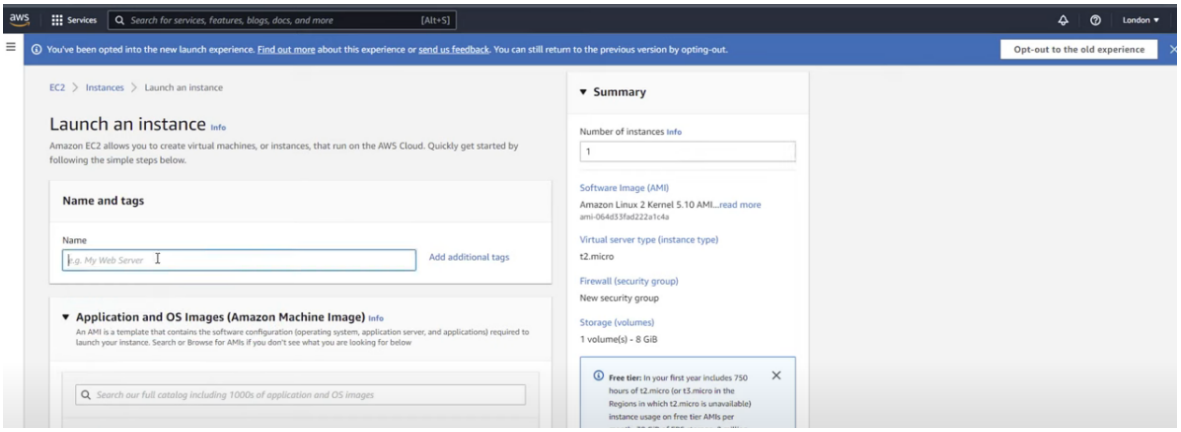


Como nombre de la instancia vamos a poner *Debian-<MisIniciales>* y como sistema operativo vamos a marcar Debian 11. El resto de opciones las vamos a dejar por defecto. En el apartado de *Par de Claves (Key Pairs)* vamos a marcar el link de crear nuevo par de claves.

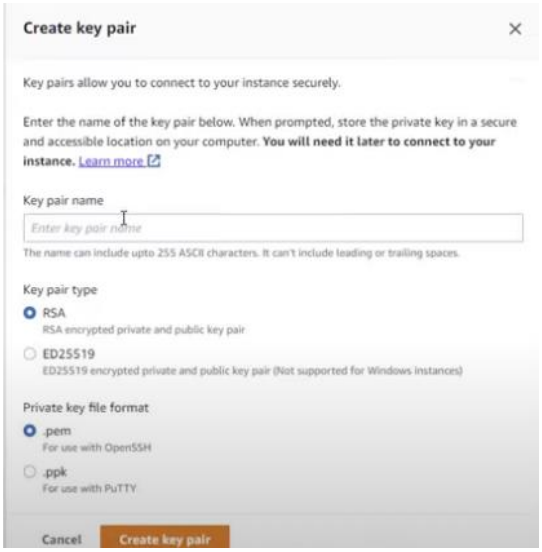


En dicho panel ponemos como nombre “claves-debian-<misiniciales>”, dejamos RSA y .pem en las opciones y pulsamos en *Create key pair*. Esto hará que se nos descargue un fichero .pem en nuestro ordenador local.


Como almacenamiento vamos a dejar poner 20 GB. Y pulsamos sobre *Launch Instance*.

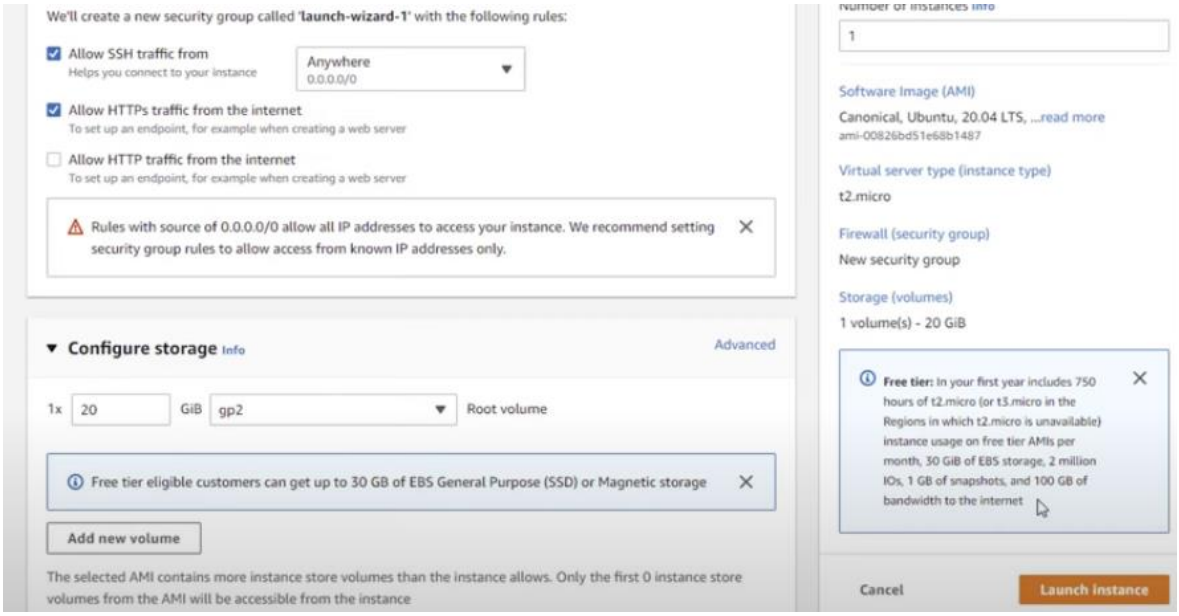

Ahora podremos ver nuestra instancia pulsando en *View all Instances*

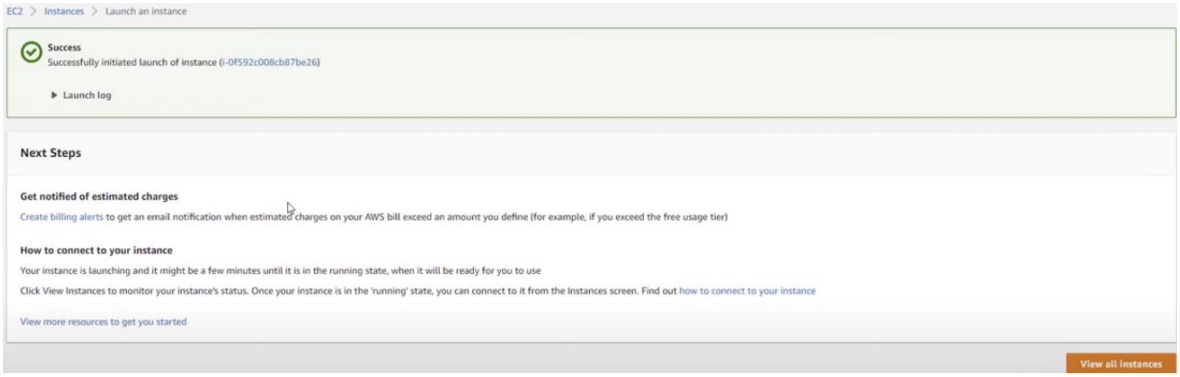


A continuación, podemos ver la instancia funcionando (al comienzo su estado indicará “Inicializando”)

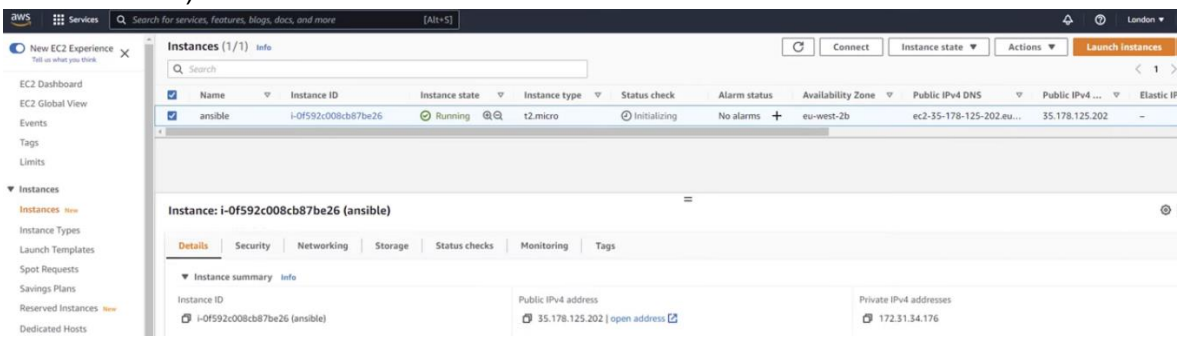

Para loguearnos ya acceder a nuestro sistema, vamos a copiar al portapapeles la IP pública del servidor que acabamos de crear. Abrimos un terminal de comandos (*cmd*) en nuestra máquina local y ejecutamos el comando

```
ssh -i <fichero.pem> debian@<nombreDNS>
```

Todo esto lo podemos también ver si pulsamos sobre el botón *Connect* que nos aparece en el panel de mandos.

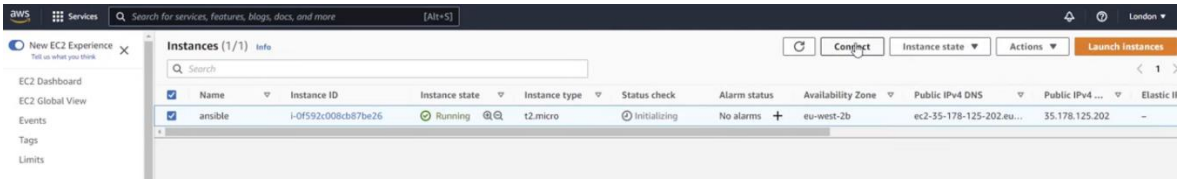

¡Ya tenemos acceso a la línea de comandos de nuestra máquina virtual en la nube!

