UCAM

Boletín P7-5

Servidor de Correo Electrónico en Linux

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Introducción 2
2. Pasos guiados..... 2
3. Ejercicios 7

1. Introducción

En este boletín veremos cómo instalar el servidor de correo SMTP *Postfix* así como el cliente IMAP y POP *Dovecot* junto con un la aplicación de webmail *Raindrop* en nuestro Debian.

2. Pasos guiados

1. Actualizamos los paquetes de nuestro debían

```
apt-get update
apt-get upgrade –y
```

2. Instalamos las librerías necesarias para el proceso:

```
apt-get install curl –y
```

3. Editamos `/etc/host.conf` para poner:

```
order hosts,bind
multi on
```

4. Nos aseguramos de tener la interfaz eth1 levantada y con IP estática 192.168.85.144 ejecutando el comando `ifconfig` Sino está levantada lo hacemos con `ifup eth1`
5. Cambiamos el nombre de nuestra máquina para que sea FQND (*maildebian.<mis-iniciales>.asi.edu*)

```
hostnamectl set-hostname maildebian.<mis-iniciales>.asi.edu
echo "192.168.85.144 <mis-iniciales>.asi.edu maildebian.
<mis-iniciales>.asi.edu " >> /etc/hosts
init 6
```

6. Una vez reiniciado el ordenador, comprobar que el nombre se ha configurado correctamente ejecutando los siguientes comandos:

```
hostname
hostname -A
cat /etc/hostname
```

7. Ahora ya podemos instalar *postfix* en nuestra máquina:

```
apt-get install postfix -y
```

8. Seleccionamos *Internet Site (sitio de internet)* y seleccionamos como System mail name: <mis-iniciales>.asi.edu.
9. Ahora configuramos el fichero `/etc/postfix/main.cf`

```
compatibility_level = 2
```

```
myhostname=maildebian. <mis-iniciales>.asi.edu
mydomain= <mis-iniciales>.asi.edu
myorigin = $mydomain
mynetworks= 127.0.0.0/8, 192.168.85.0/24
mailbox_command =
home_mailbox = Maildir/
```

10. Ejecutamos `postconf -n` para comprobar que tenemos todo configurado correctamente.
11. Reiniciamos *postfix* y comprobamos su estado

```
service postfix restart
service postfix status
```

12. Comprobamos que el servicio está escuchando por el puerto 25

```
netstat -tlpn
```

13. Para comprobar que `postfix` funciona vamos a instalarnos la librería *mailutils*

```
adduser <mis-iniciales>-email
apt-get install mailutils -y
echo "mail body"| mail -s "test mail" <mis-iniciales>-email
mailq
mail
ls /home/<mis-iniciales>-email/Maildir/
ls /home/<mis-iniciales>-email/Maildir/new/
cat /home/<mis-iniciales>-email/Maildir/new/<email id>
```

Ahora vamos a instalar el cliente POP e IMAP *Dovecot*

14. Ejecutamos `apt install dovecot-core dovecot-imapd`
15. Vamos al fichero `/etc/dovecot/dovecot.conf` y descomentamos la línea

```
listen = *, ::
```

16. Ahora vamos al fichero `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` y cambiamos/descomentamos las siguientes líneas:

```
disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login
```


17. Ahora vamos al fichero `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` y modificamos la línea:

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

18. Cambiamos también el fichero `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` y editamos las siguientes líneas como sigue:

```
# Postfix smtp-auth
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode = 0666
  user = postfix
  group = postfix
}
```

19. Reiniciamos el servicio *dovecot*, vemos su estado y comprobamos que está escuchando por el puerto 143.
20. Ahora vamos a conectarnos por telnet al puerto 25 y vamos a realizar una conexión al servidor para comprobar que todo funciona correctamente (ver figura abajo).

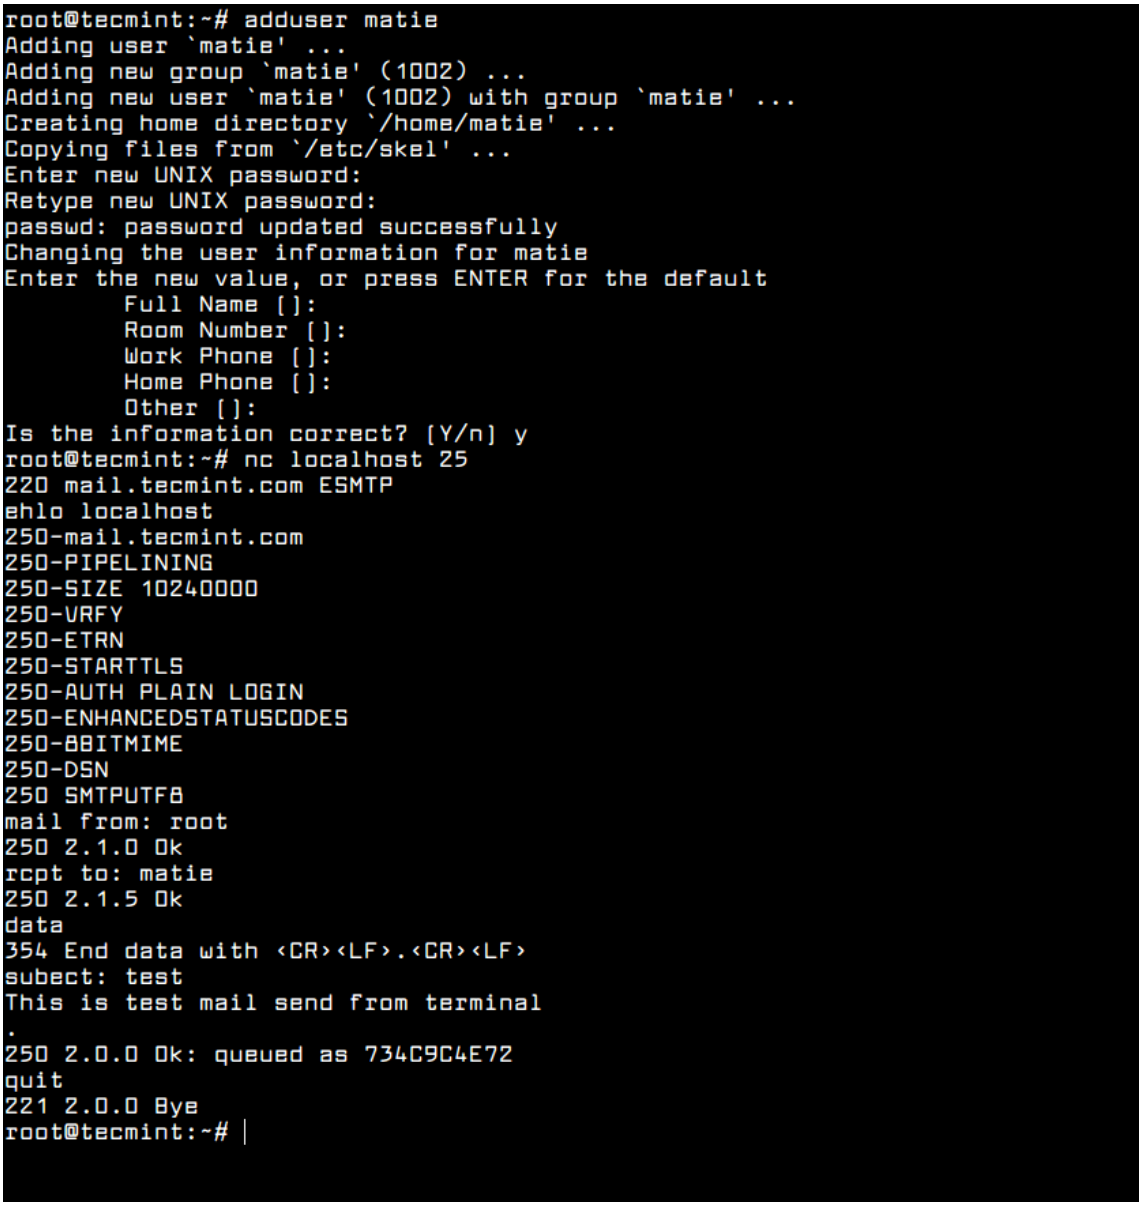

21. Ahora comprobamos que la usuaria `matie` ha recibido el correo consultando su *mailbox*:

```
ls /home/<mis-iniciales>-email/Maildir/new/
```

22. Ahora probamos a conectarnos por *telnet* para comprobar el servicio IMAP.

```
nc localhost 143
x1 LOGIN <mis-iniciales>-email <password_de_matie>
x2 LIST "" "*"
x3 SELECT Inbox
```

```
x4 LOGOUT
```

Ahora vamos a instalar nuestro webmail *Raindrop* para poder acceder al correo

23. Instalamos las librerías necesarias :

```
apt-get install php-common libapache2-mod-php php-cli php-curl
php-xml -y
```

24. Creamos el directorio `/var/www/rainloop`
25. Entramos y ejecutamos

```
curl -sL https://repository.rainloop.net/installer.php >
installer.php
```

26. Ejecutamos

```
php installer.php
```

27. Entramos en /`etc/apache2/sites-available` y creamos un fichero `webmail.<mis-iniciales>.asi.edu.conf` con el siguiente contenido:

```
<VirtualHost *:80>
        ServerName webmail.<mis-iniciales>.asi.edu
        DocumentRoot /var/www/rainloop
</VirtualHost>
```

28. Lo habilitamos con

```
a2ensite webmail.<mis-iniciales>.asi.edu.conf
```

```
service apache2 reload
```

29. Ahora vamos a nuestro *Win7Client* y editamos el fichero `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` para incluir la IP de nuestro debian


```
192.168.85.144 webmail.<mis-iniciales>.asi.edu
```

30. Abrimos nuestro Chrome/Firefox en Win7Client y vamos a la URL

```
http:// webmail.<mis-iniciales>.asi.edu /?admin
```

31. Introducimos las credenciales *admin/12345*

32. Vamos a *Domains* e introducimos nuestro dominio `<mis-iniciales>.asi.edu` de manera parecida como se muestra en la

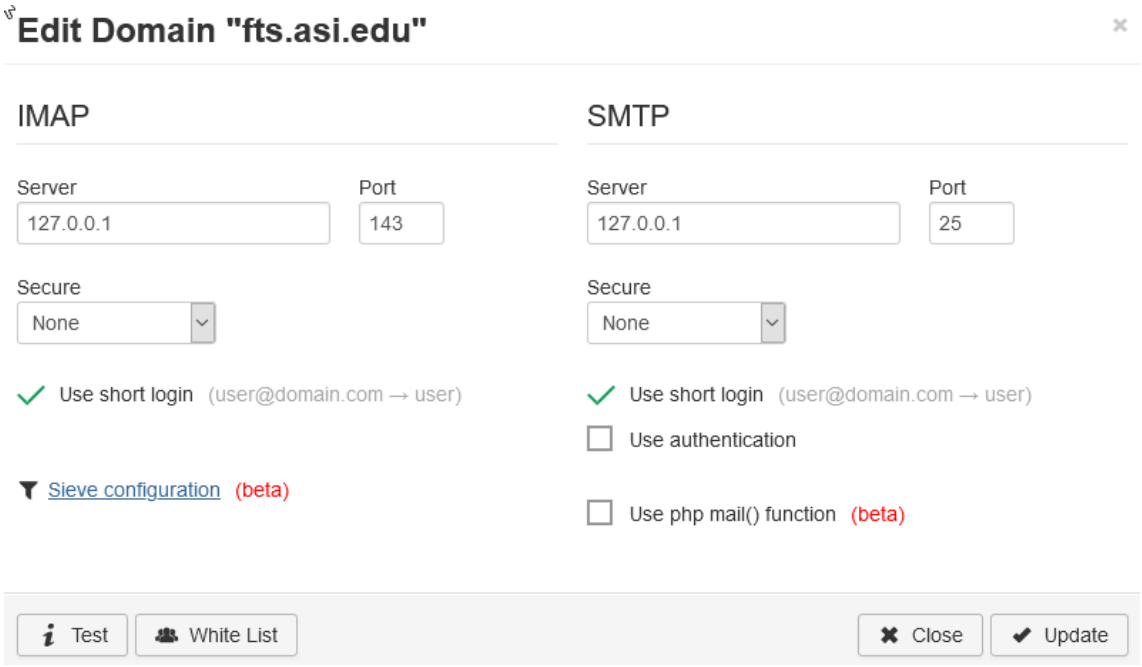

33. Ya finamente podemos entrar a nuestro webmail (`http:// webmail.<mis-iniciales>.asi.edu`) y entrar con nuestros usuarios habituales.

3. Ejercicios

- Este boletín no contiene ejercicios individuales.