UCAM

Boletín P7-6

Servidor de Correo Electrónico en Windows

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos


1. Introducción 2
2. Pasos guiados..... 2
3. Ejercicios 4

1. Introducción


En este boletín veremos cómo instalar *hmailserver*, un servidor de correo ligero multiplataforma y de código abierto.

2. Pasos guiados


1. Desde nuestro W2K16, descargamos el instalador del servidor desde https://www.hmailserver.com/download
2. Instalamos siguiendo la configuración básica.
3. Creamos un nuevo domino <tus-iniciales>*asi.edu*
4. Añadimos dos nuevas cuentas de correo asociadas a unas ya existentes en el AD.
5. Vamos a nuestro Win7Client e instalamos el cliente de correo *Thunderbird* desde la URL https://www.thunderbird.net/en-US/
6. Una vez instalado, añadimos las dos cuentas de correo creadas en el paso 4.
7. Debemos de configurar las cuentas de correo haciendo botón derecho sobre la cuenta y pulsando en *Settings…*

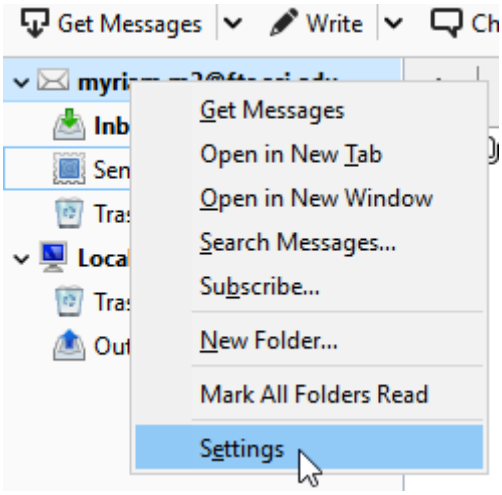

8. Después vamos a *Outgoing Server* y después sobre *Edit…*

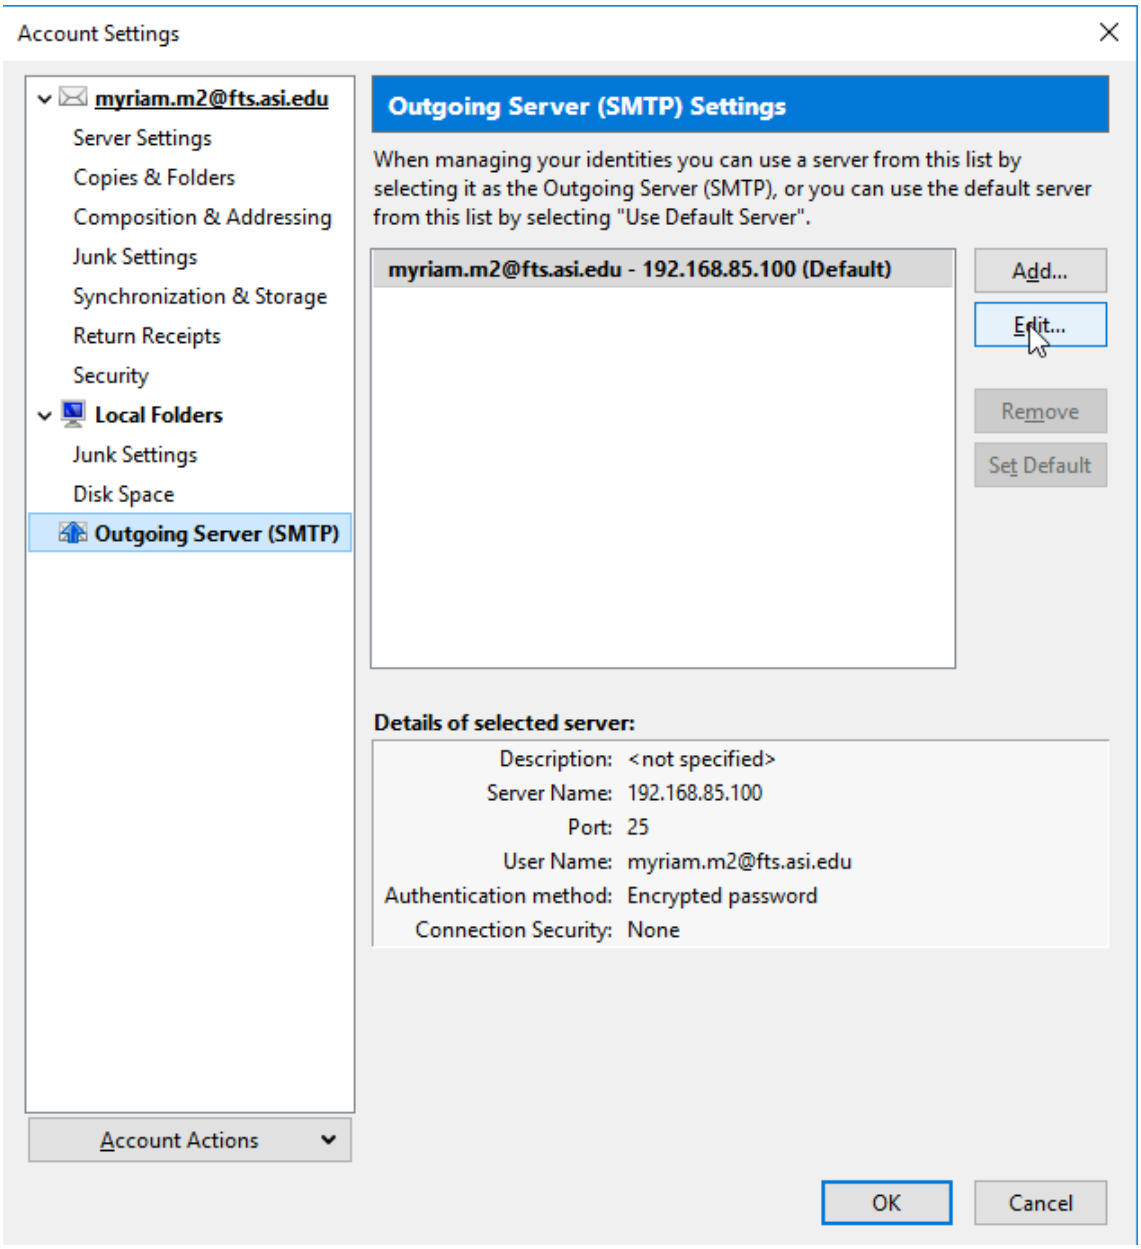

9. Configuramos nuestra cuenta tal y como indica la figura de abajo.

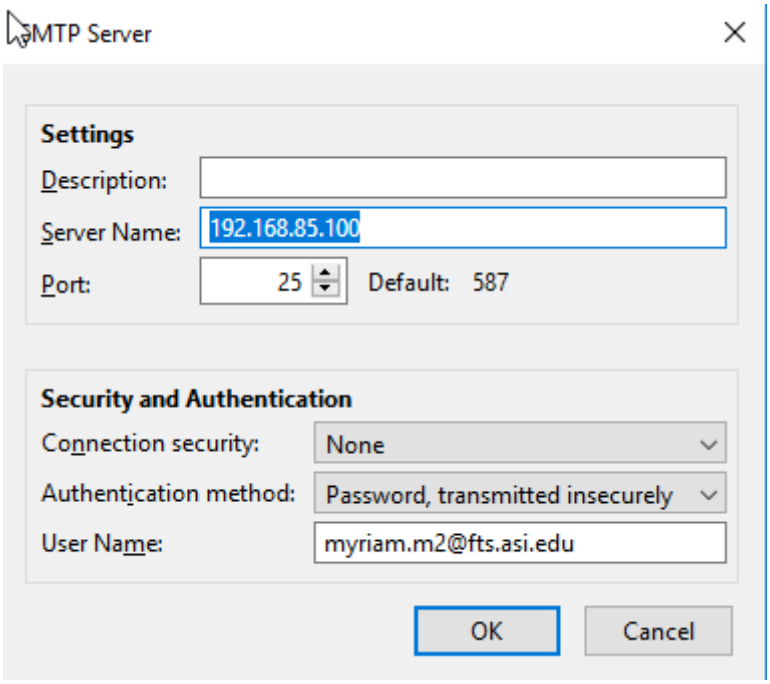

10. Enviamos un correo de un usuario a otro para comprobar que todo funciona correctamente.

3. Ejercicios

1. Repetir los pasos del 4 al 10 con una cuenta de usuario llamada `<mis-iniciales>-ejercicio_windows`.