

Exercício 1

Enunciado

Cadastre dois novos alunos:


- Um aluno do gênero feminino, idade 26
- Um aluno do gênero masculino, idade 19

Em seguida, liste todos os documentos da coleção

Script:

```
db.alunos.insertMany([{\n  nome: "Brena",\n  idade: 26,\n  genero: "F"},{\n  nome: "Jonatan",\n  idade: 19,\n  genero: "M"\n}])
```

Resultado:

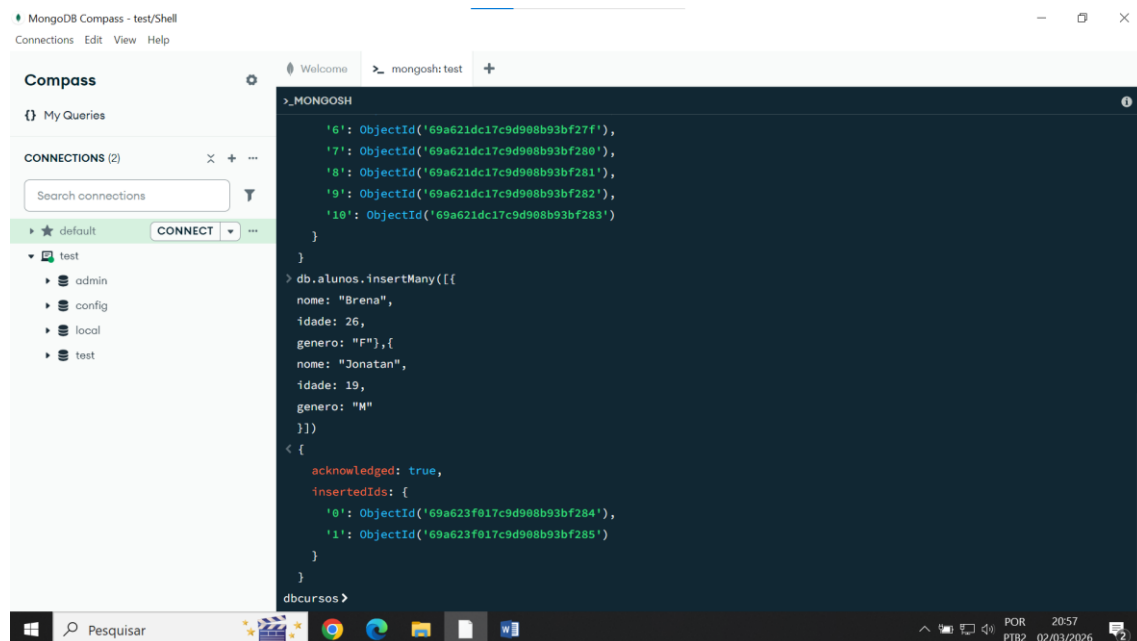

Exercício 2

Enunciado

Liste todos os alunos:

- Do gênero masculino
- Com idade maior que 22 anos


Mostre apenas:

- nome
- idade
- sem o campo _id

Script:

```
db.alunos.find({
  idade: {$gt: 22},
  genero: "M"},{
  nome: true,
  idade: true,
  _id: false
})
```

Resultado:

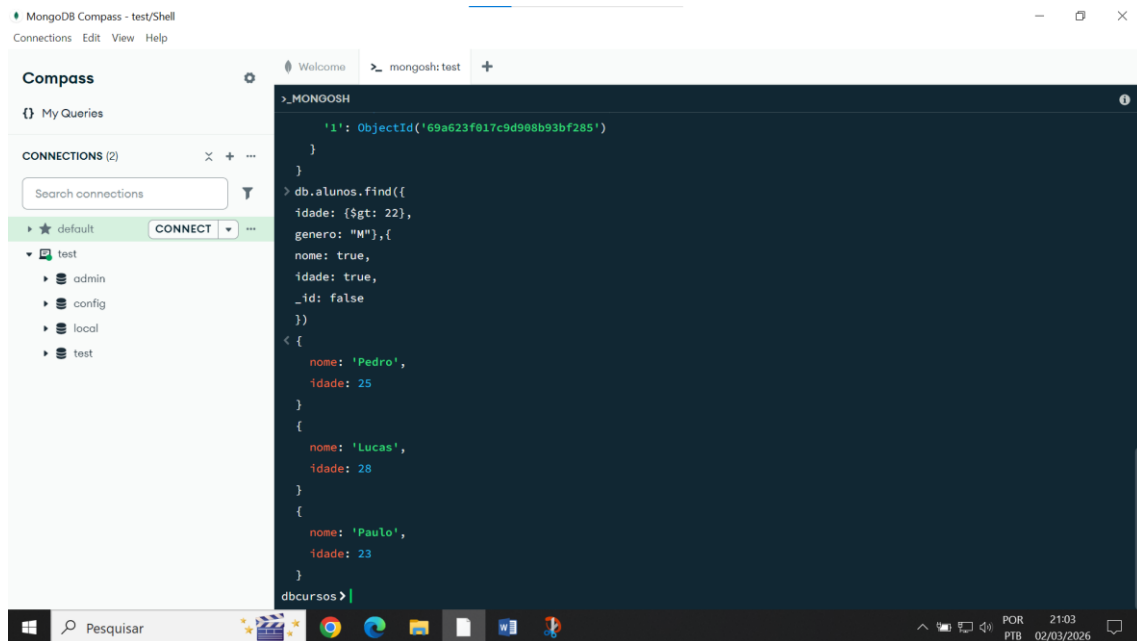

Exercício 3

Enunciado

Liste os alunos com idade entre 20 e 24 anos (inclusive), ordenados por idade crescente. Mostre apenas:


- nome
- idade

Script:

```
db.alunos.find({
  idade: {$gte: 20, $lte: 24}
```

```
},{
nome: true,
idade: true,
_id: false
},{
sort: {idade:1}}
```

Resultado:

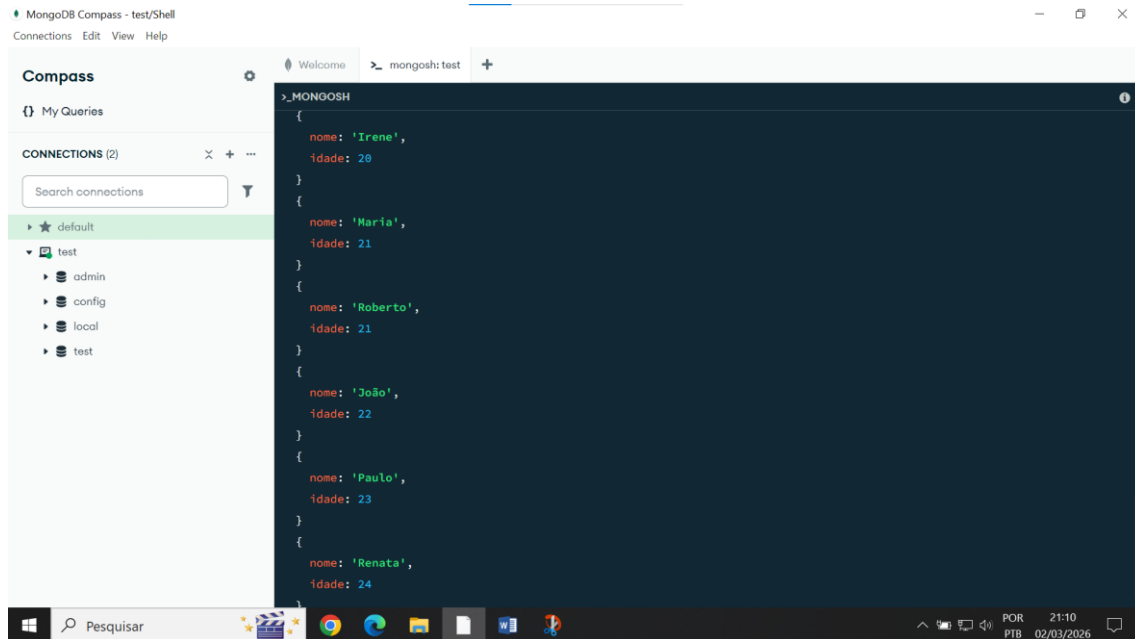

Exercício 4

Enunciado

Liste os alunos cujos nomes sejam:

- Maria
- João
- Bruna

Mostrando:


- nome
- idade

Script:

```
db.alunos.find(
{
nome:{$in:["Maria","João","Bruna"]}
},
{
nome:true,
idade:true,
_id:false
})
```

```
}  
)
```

Resultado:

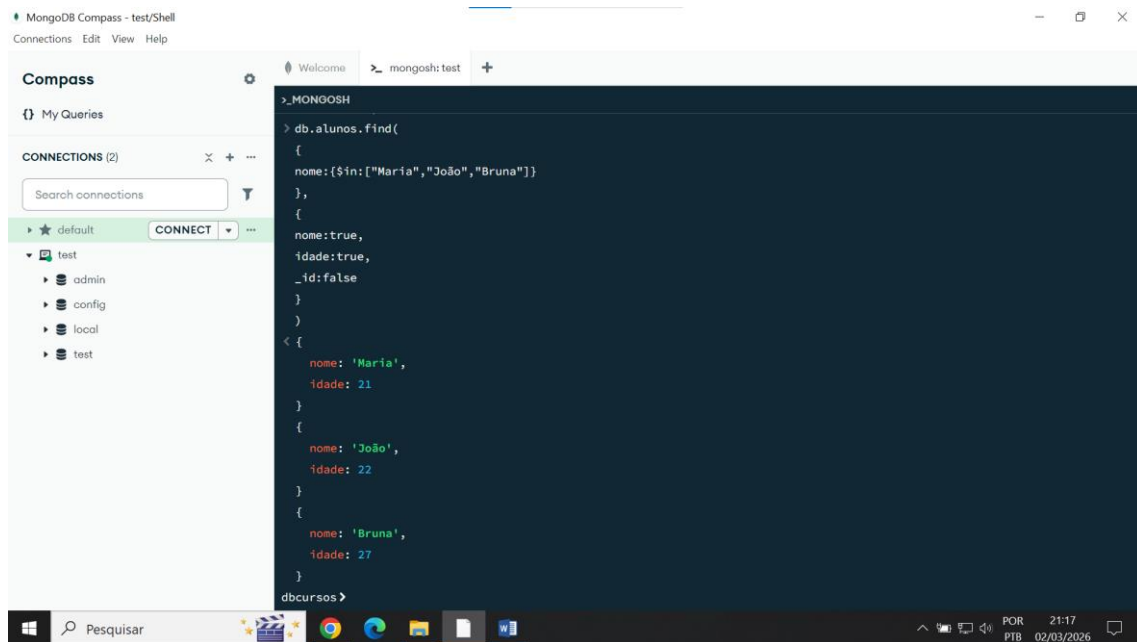

Exercício 5

Enunciado

Liste os alunos cujo nome contenha a letra “a”, ignorando maiúsculas e minúsculas.


Mostre:

- nome
- idade

Script:

```
db.alunos.find(  
  {  
    nome: { $regex: /a/i }  
  },  
  {  
    nome: true,  
    idade: true,  
    _id: false  
  }  
)
```

Resultado:

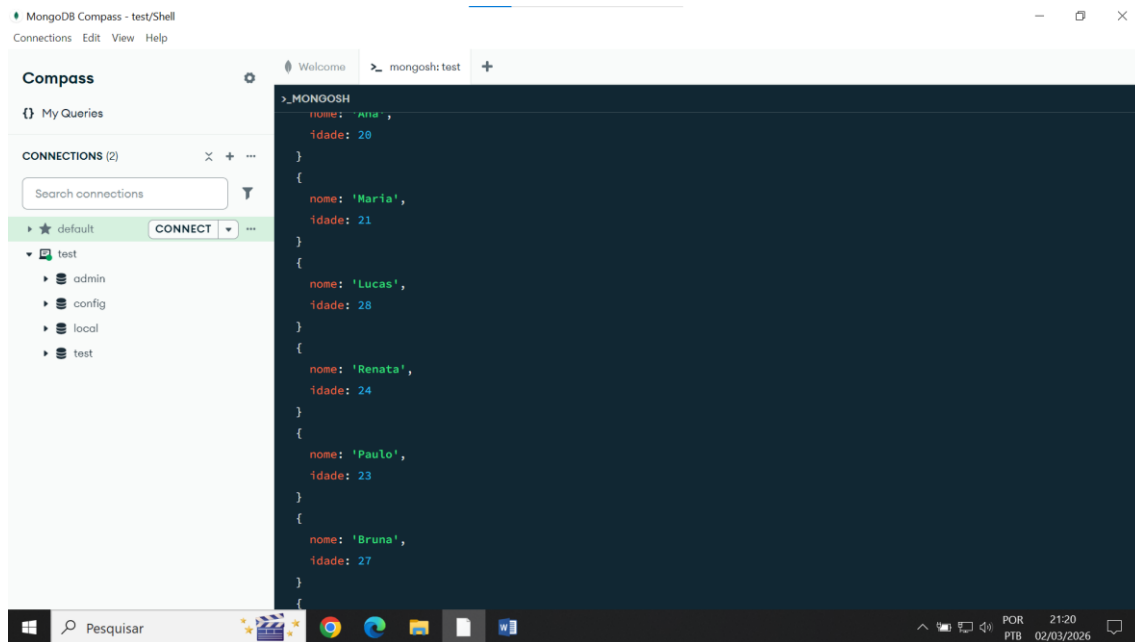

Exercício 6

Enunciado

Atualize:

- A idade do aluno “Ana” para 30 anos.


Depois:

- Liste apenas o documento atualizado.

Script:

```
db.alunos.updateOne(
{ nome: "Ana" },
{ $set: { idade: 30 } })
```

Resultado:

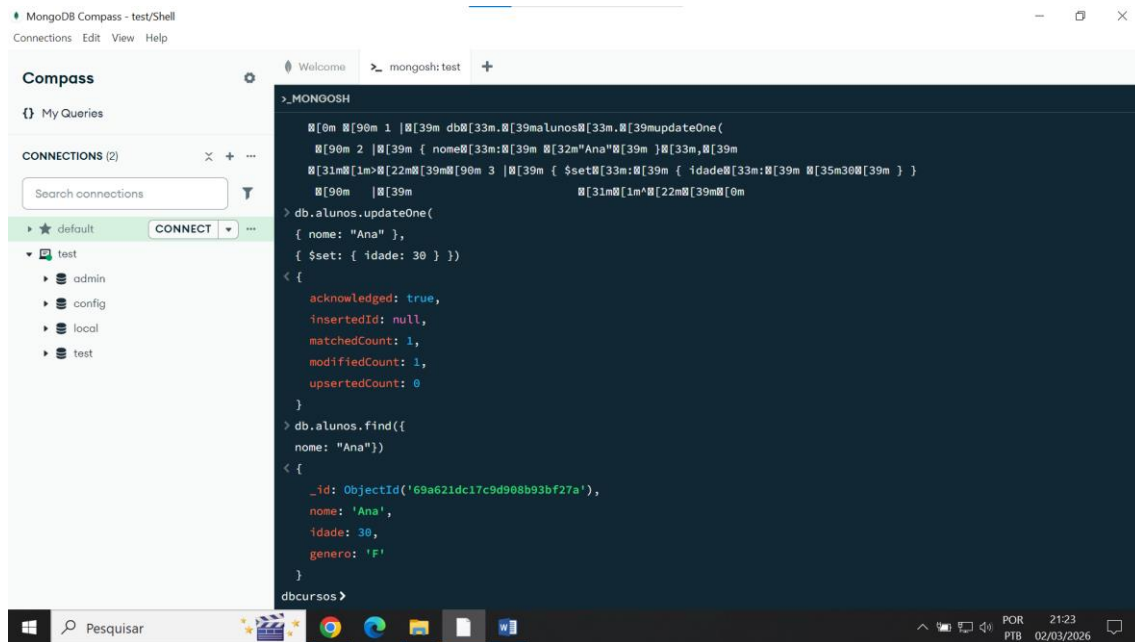

Exercício 7

Enunciado

Adicione o campo:

status: "Ativo"

Para todos os alunos do gênero feminino.


Depois liste apenas:

- nome
- status

Script:

```
db.alunos.updateMany(
  { genero: "F" },
  { $set: { status: "Ativo" } }
)
```

Resultado:

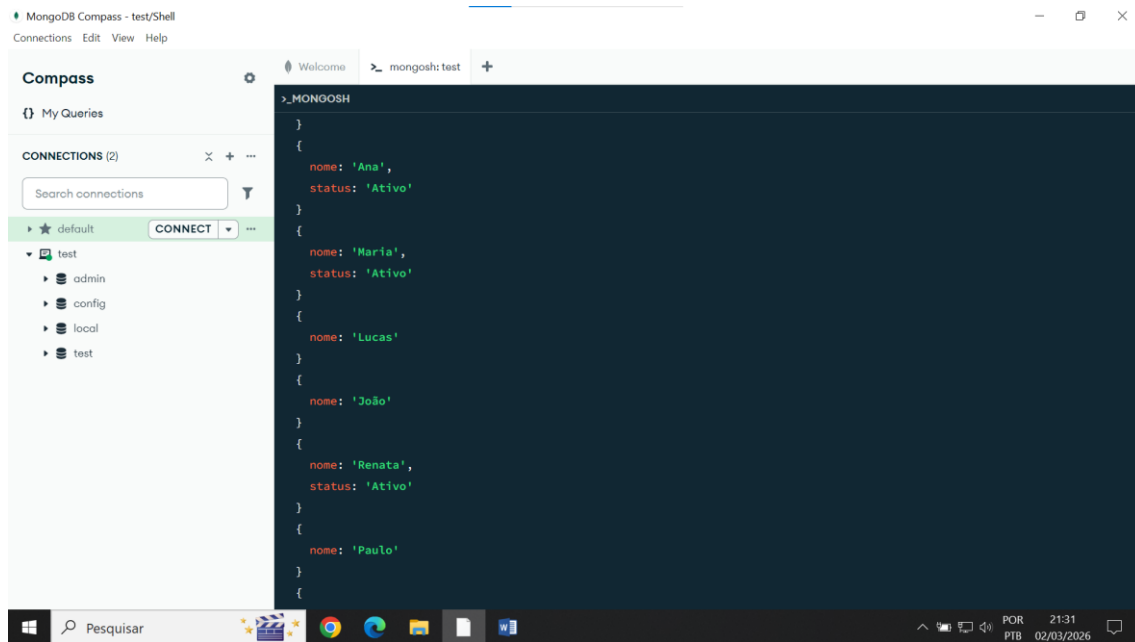

Exercício 8

Enunciado

Remova o aluno com nome “Yuri”.


Depois:

- Liste todos os alunos para comprovar a exclusão.

Script:

```
db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" });
```

Resultado:

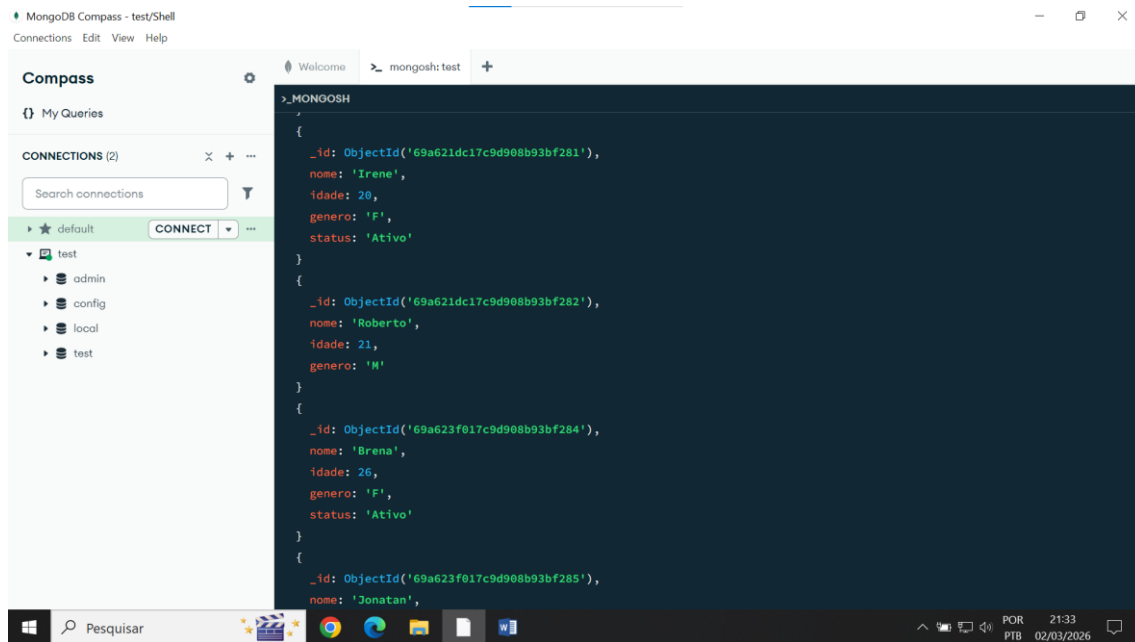

Exercício 9

Enunciado

Liste os alunos:

- Ordenados por idade crescente
- Ignorando os 3 primeiros registros
- Retornando apenas 5 documentos


Mostre apenas:

- nome
- idade

Script:

```
db.alunos.find(
{
{
nome:true,
idade:true,
_id:false
},
{
sort:{ idade:1 },
skip: 3,
limit: 5
})
```

Resultado:

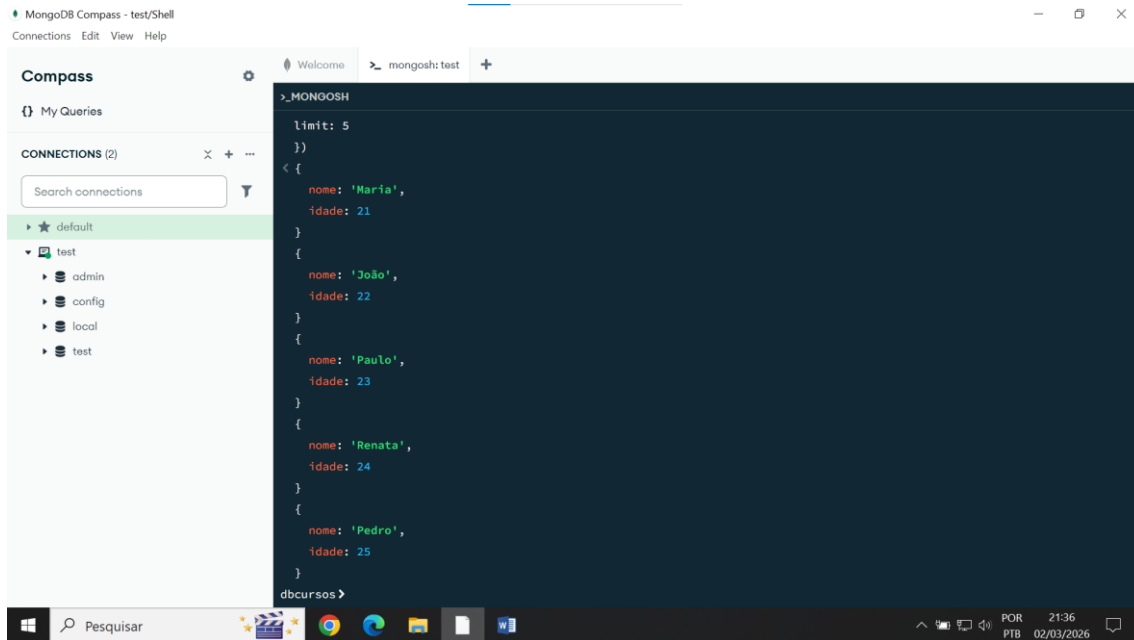

Exercício 10

Enunciado (Resposta discursiva curta)

Explique:

1. Qual a principal diferença entre `updateOne()` e `updateMany()`?

R: O `updateOne` serve para fazer o update em apenas um documento (normalmente o primeiro que encontrar de acordo com a especificação), já o `updateMany` atualiza todos que batam com a especificação

2. Qual a diferença entre `deleteOne()` e `deleteMany()`?

R: O `deleteOne` apenas um documento (normalmente o primeiro que encontrar de acordo com a especificação), já o `deleteMany` atualiza todos que batam com a especificação

3. Em qual situação você utilizaria `$regex` em um sistema real?

R: Para encontrar um nome em específico dentro de um nome completo.