
Exercício 1

O exercício é o mesmo das primeiras aulas mas agora será implementado dentro do React utilizando useState

- Faça uma página HTML com JS que através de uma caixa de texto (*input type=text*) receba:
  - Um numero qualquer
- A pagina deverá exibir:
  - O quadrado do numero digitado
  - O cubo do numero digitado

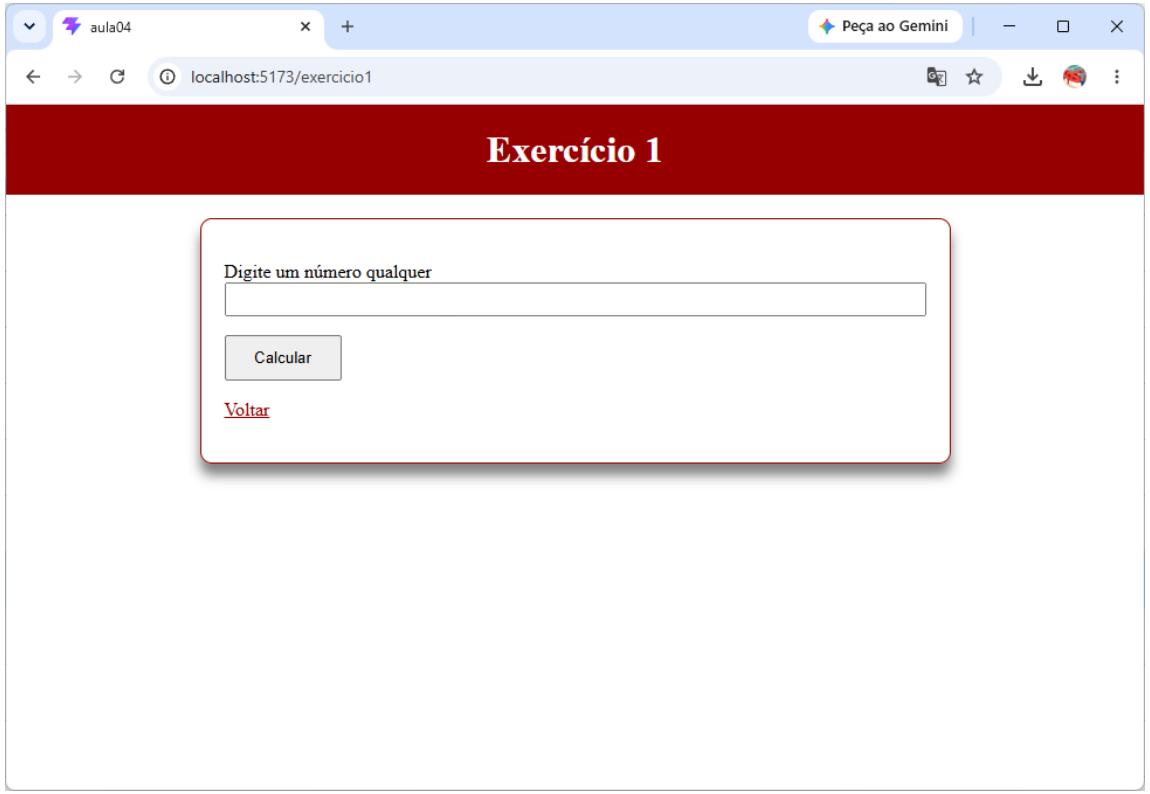

- 1º Passo
  - Criar o HTML básico necessário dentro do componente Exercicio1

Exercicio1.jsx

aula04 > src > paginas > Exercicio1.jsx > ...

```jsx
import {Link} from "react-router-dom";

export default function Exercicio1()
{
    return (
        <div>

            <h1>Exercício 1</h1>

            <div className="conteudo">



                <p>
                    <Link to="/">Voltar</Link>
                </p>

            </div>

        </div>
    );
}
```

- 2º Passo
  - Importar a biblioteca useState

```
import { useState } from "react";
```

- 3º Passo
  - Declarar as variáveis de estado necessário ao exercício

```
const[numero, setNumero] = useState();
const[resultado, setResultado] = useState();
```

- 4º Passo
  - Criar o formulário para o Exercício em questão
  - Dentro do formulário, criar
    - Campos de texto
    - Botões
    - Área para exibir o resultado

```
<div className="conteudo">

    <form>
        <p>
            Digite um número qualquer <br />
            <input type="text" />
        </p>

        <p>
            <input type="button" value="Calcular" />
        </p>

        <p>
            {resultado}
        </p>
    </form>

    <p>
        <Link to="/">Voltar</Link>
    </p>

</div>
```

- 5º Passo
  - Vincular o campo de texto à variável de estado

```
<p>
    Digite um número qualquer <br />
    <input type="text"
        value={numero}
        onChange={ (e) => setNumero(e.target.value) }
    />
</p>
```

- 6º Passo
  - Criar a função calcular, e fazer o processamento do enunciado
    - Pegar o numero e calcular o quadrado e o cubo e depois exibir através do método setResultado.

```
export default function Exercicio1()
{
    const[numero, setNumero] = useState();
    const[resultado, setResultado] = useState();

    function calcular()
    {

    }

    return (
```

```
function calcular()
{
    let quadrado, cubo;
    quadrado = Number(numero) * Number(numero);
    cubo     = Number(numero) * Number(numero) * Number(numero);

    //exibindo o resultado na variável resultado
    setResultado(
        <div>
            {numero}<sup>2</sup> = {quadrado} <br />
            {numero}<sup>3</sup> = {cubo}
        </div>
    );
}
```

- 7º Passo
  - Vincular o botão calcular à função calcular

```
</p>

<p>
    <input type="button" value="Calcular" onClick={calcular} />
</p>

<p>
```

- 8º Passo
  - Testar o código, digitando um número qualquer

