


Cliente (productor)

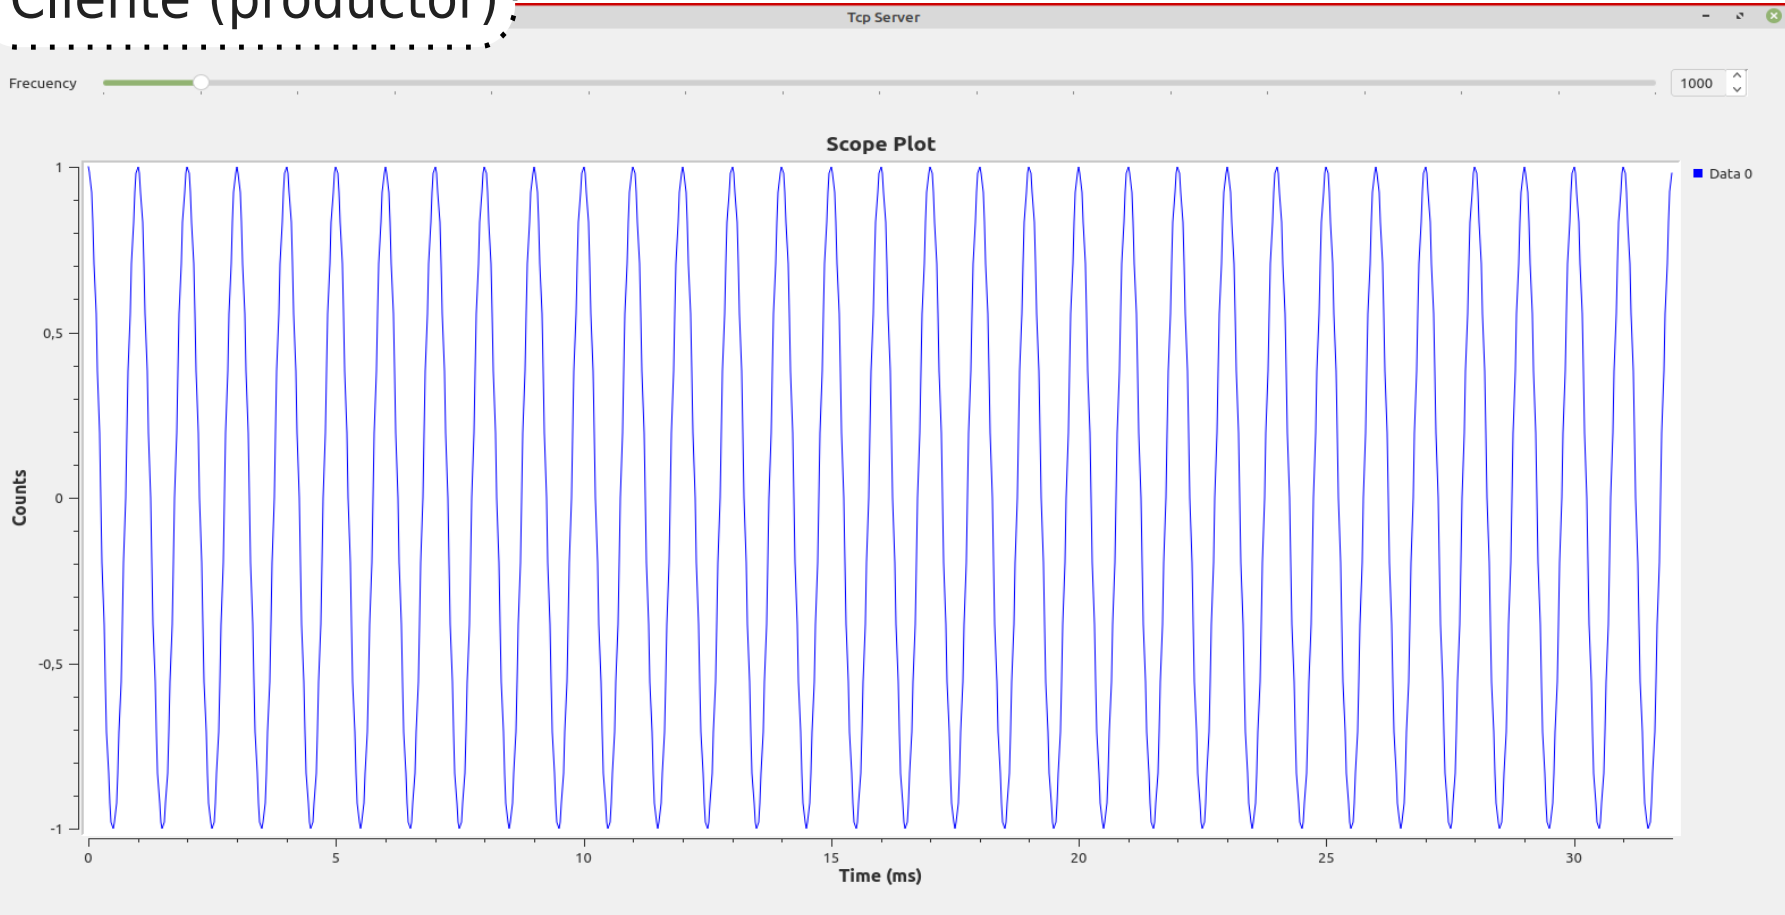

Servidor (consumidor)

Puede ejecutar cada aplicación por separado en dos máquinas conectadas en red. Simplemente cambie la dirección IP de destino del cliente a la máquina en la que se está ejecutando el servidor. Recuerde ejecutar primero el archivo del servidor y luego el del cliente.