


Resources

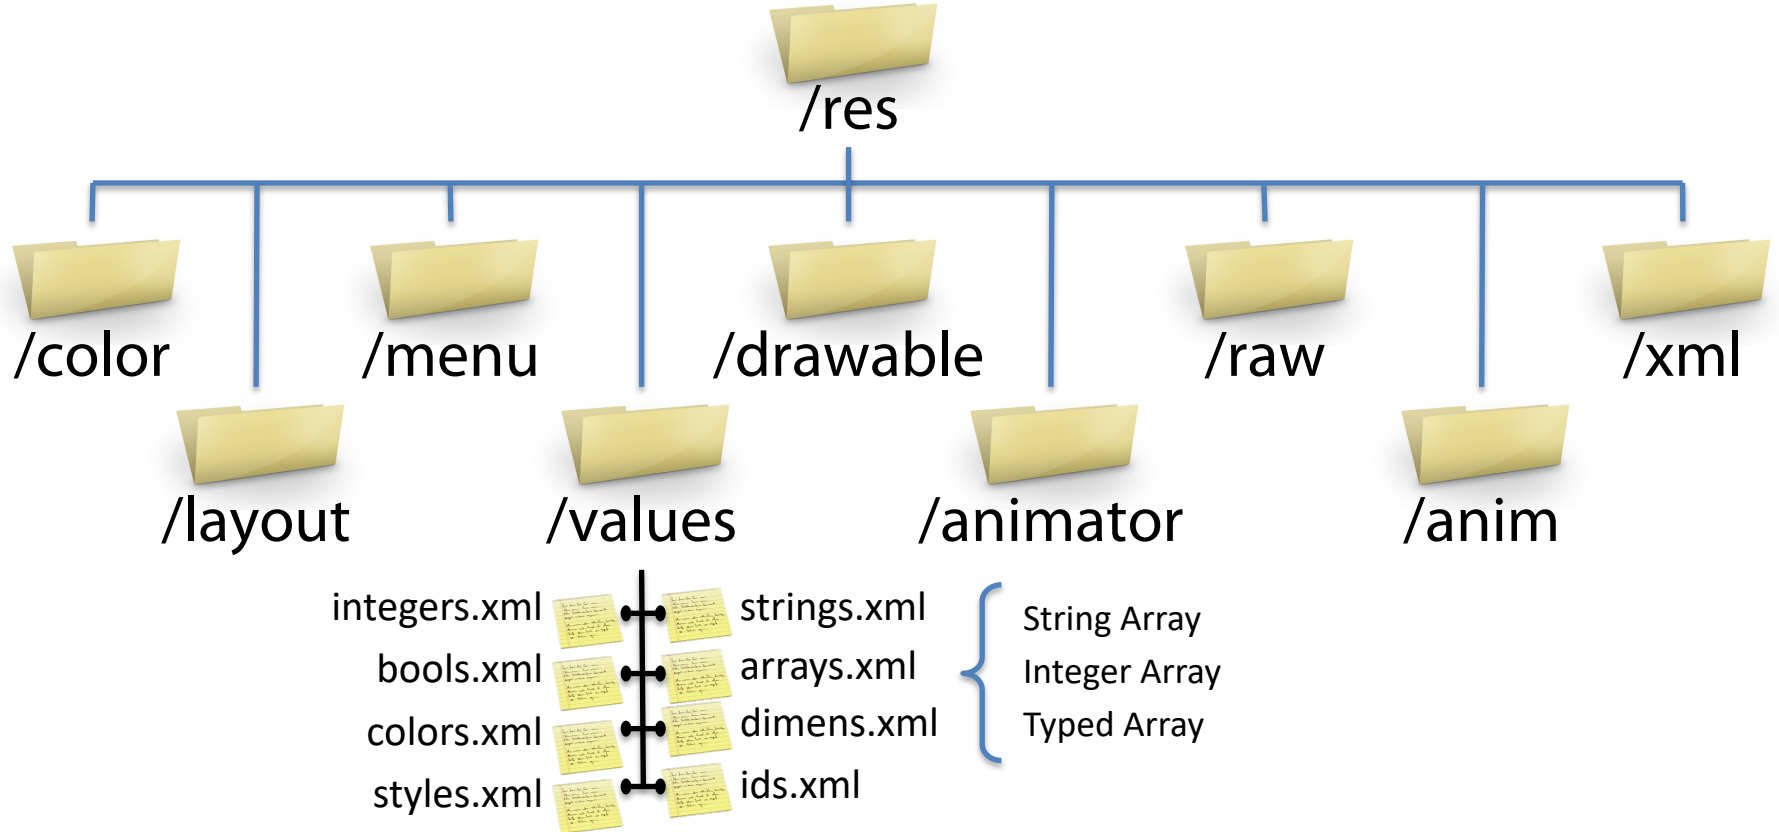

resources

Integers

Integers

/res/values/**integers.xml**

Definición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
  ...
  <integer name="identificador">valor</integer>
  ...
</resources>
```

Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
  <integer name="minimo">33</integer>
  <integer name="maximo">55</integer>
</resources>
```

Referencia desde otro recurso:

@integer/identificador

Referencia desde código:

R.integer.identificador

Obtención del valor desde código:

Context#resources.getInteger(R.integer.identificador) : Int

resources

Integer array

Integer array

/res/values/**arrays.xml**

Definición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
    ...
    <integer-array name="identificador">
        <item>valor1</item>
        ...
        <item>valorn</item>
    </integer-array>
    ...
</resources>
```

Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
    <integer-array name="good_years">
        <item>1968</string>
        <item>1980</string>
        <item>1996</string>
    </integer-array>
</resources>
```

Referencia desde otro recurso:
@array/identificador

Referencia desde código:
R.array.identificador

Obtención del valor desde código:

Context#resources.getIntArray(R.array.identificador) : Array<Int>

resources

Boolean

Booleans

/res/values/**bools.xml**

Definición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
  ...
  <bool name="identificador">true | false</integer>
  ...
</resources>
```

Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
  <bool name="minimo">true</bool>
  <bool name="maximo">false</bool>
</resources>
```

Referencia desde otro recurso:
@bool/identificador

Referencia desde código:
R.bool.identificador

Obtención del valor desde código:
Context#resources.getBoolean(R.bool.identificador) : Boolean