


1- Criar um usuário

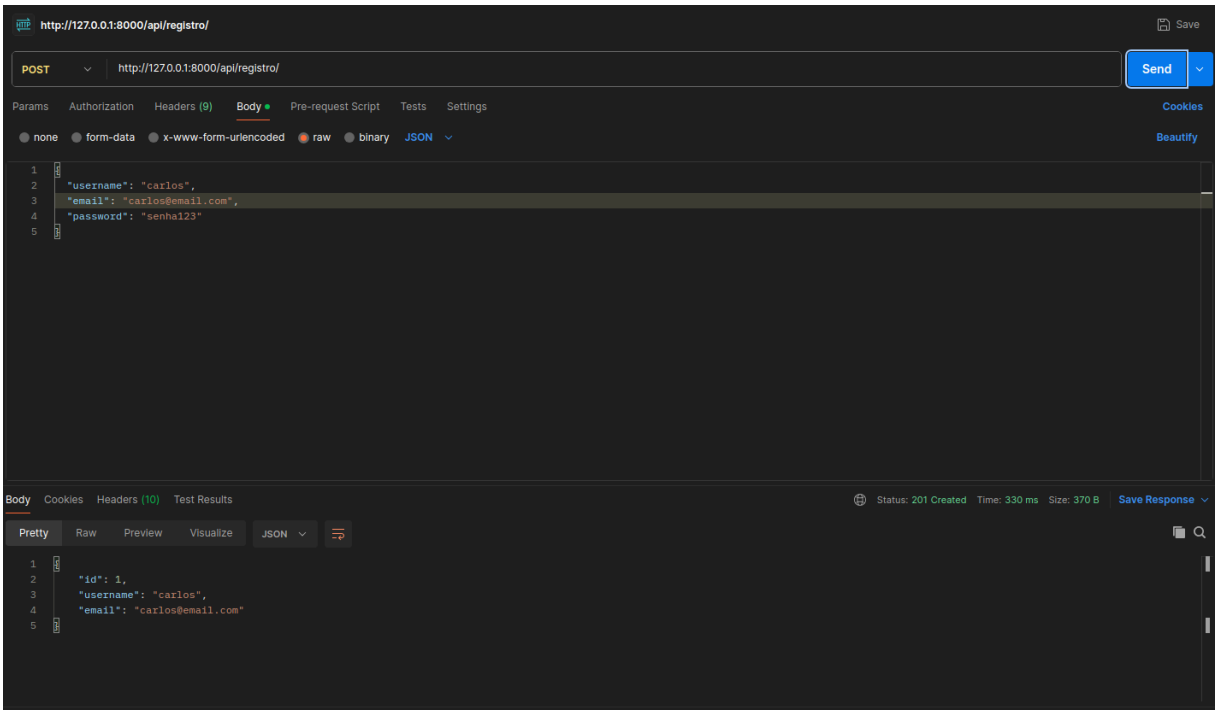


2-obter o token

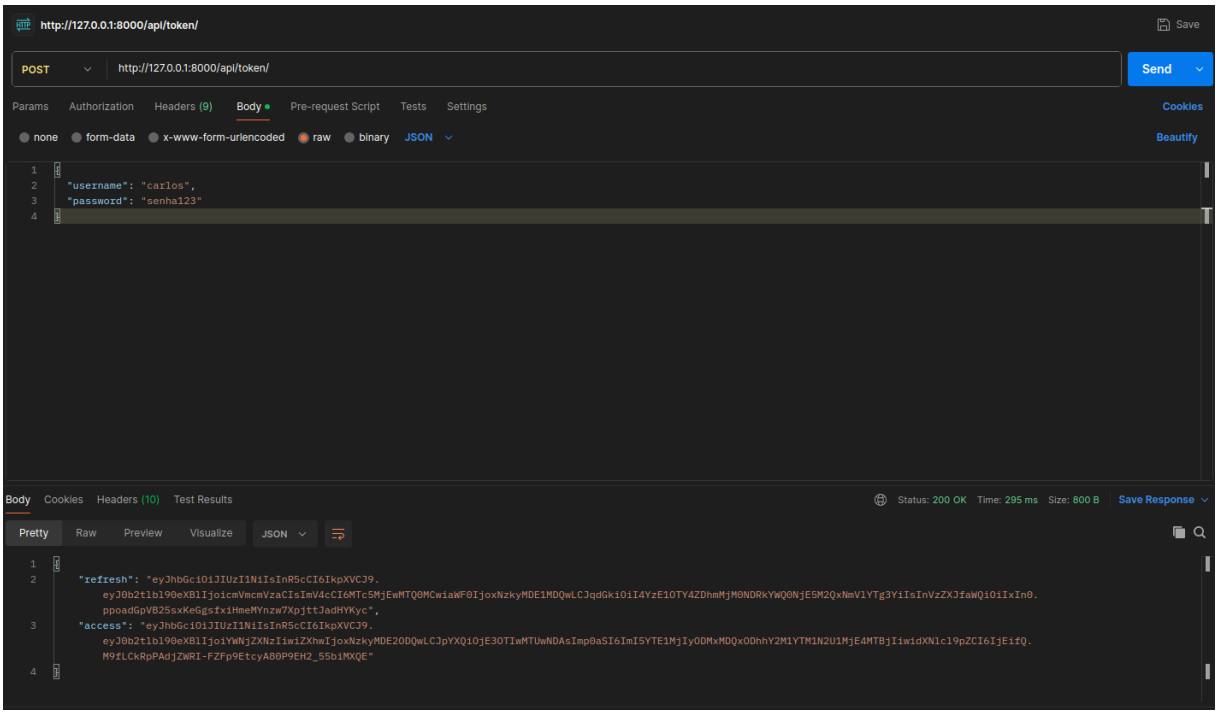

3 - requisição autenticada

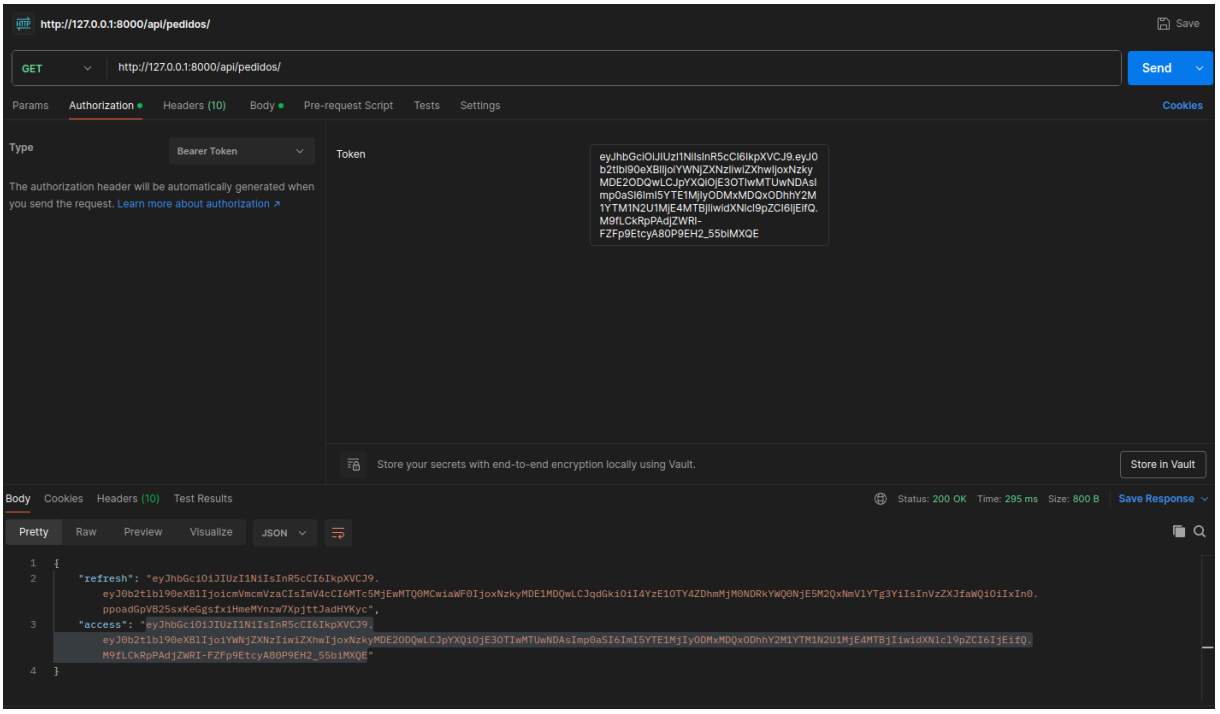

requisição autenticada

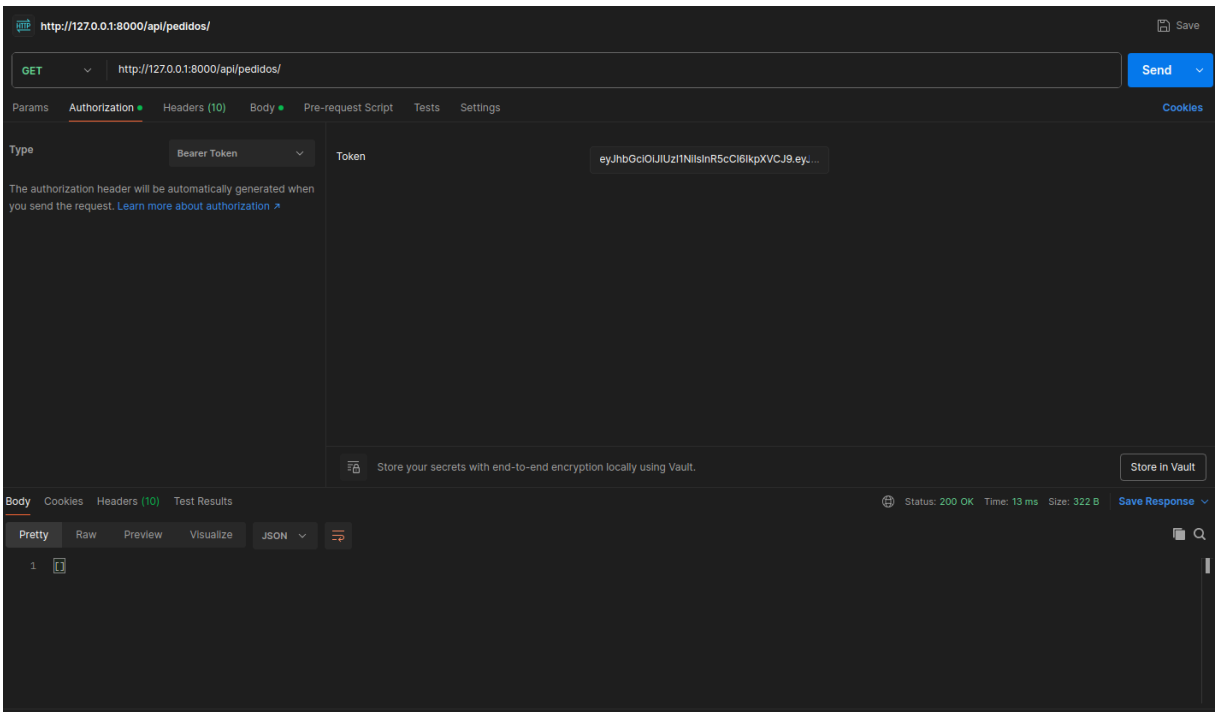

4 - o mesmo endpoint sem token - não há autenticação na requisição

