



# Crear una base de datos en Mongo Atlas

Para poder realizar este proyecto necesitamos una base de datos en Mongo Atlas. Para ello nos dirigimos a la página de Mongo Atlas y creamos una cuenta.

Una vez creada la cuenta, creamos un nuevo proyecto y dentro de él una nueva base de datos.

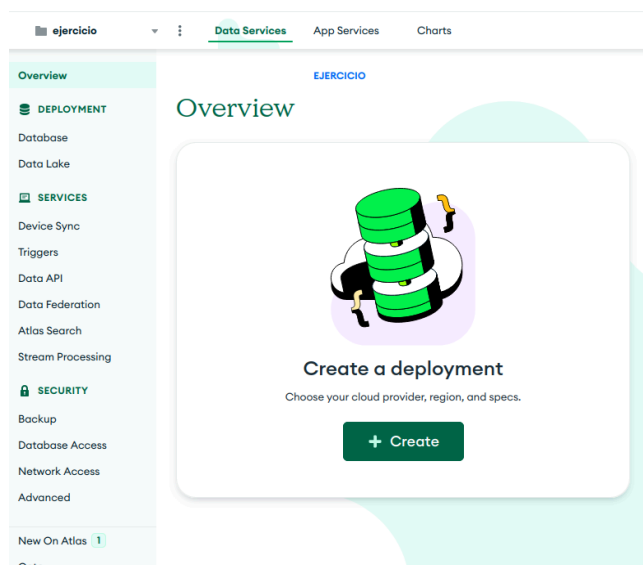


Escogemos el plan gratuito y nombramos el cluster.

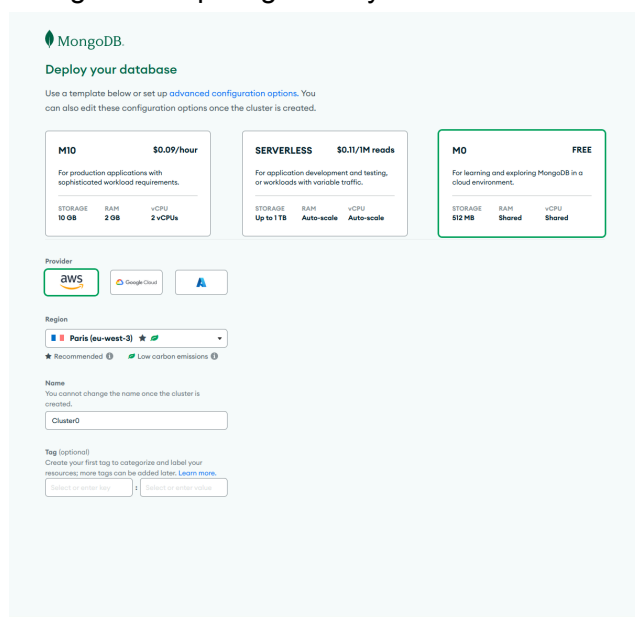


Una vez creada la base de datos, obtenemos la uri de conexión y la guardamos en un archivo .env en la raíz del proyecto con el nombre `MONGO_URI`.


Para conseguir la uri, entramos a la base de datos y buscamos el botón **Connect**.

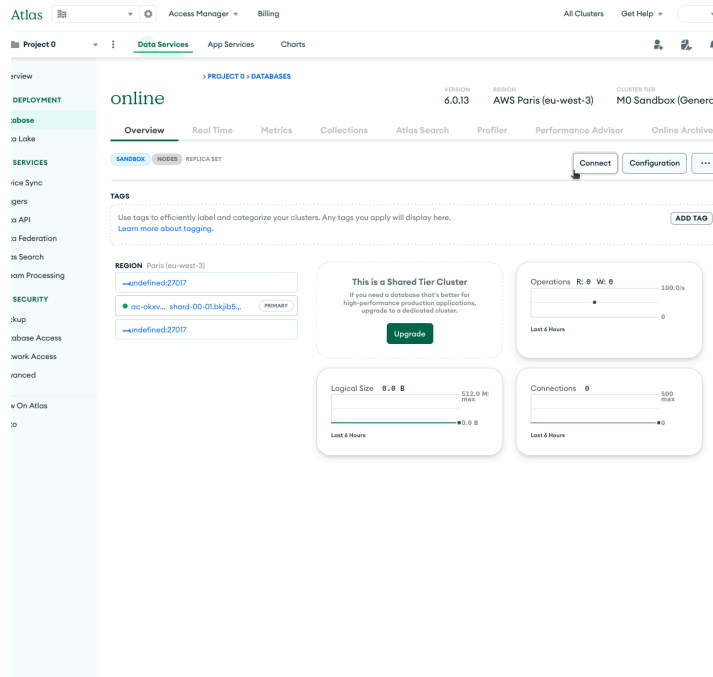

En el menú que se abre seleccionamos **Drivers**.

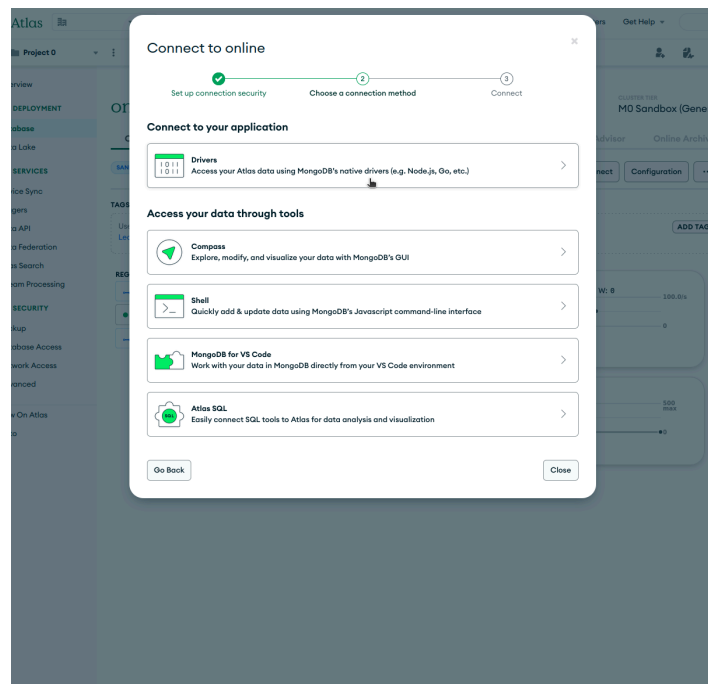

Copiamos la uri y la pegamos en el archivo **.env**.

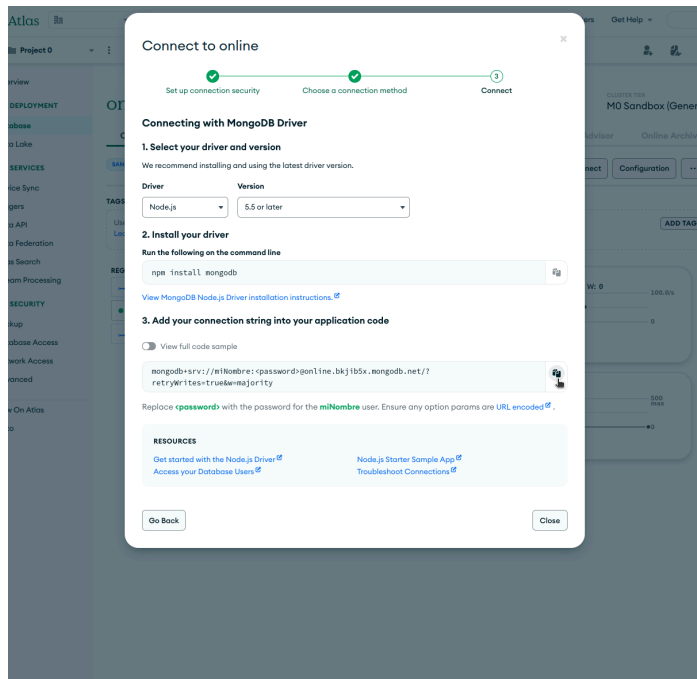

```
.env
1 MONGO_URI =mongodb+srv://miNombre:M1c0ntr4s3ñ4@online.bk1ib5x.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority
2 |
```