


Documento de Evidencia QA - Sprint 2: Verificación de Endpoints y Seguridad

- Ejecutor de pruebas: Felipe Vidal
- Fecha de ejecución: 04-10-2026
- Ambiente de pruebas: Local (http://localhost:8080)
- Alcance: El siguiente plan cubre los 30 endpoints del contrato documentando evidencia de ejecución desde swagger y verificando base de datos cuando corresponda.

Módulo 1: Seguridad JWT y Autenticación (Auth Controller)

1. Generar Token de Administrador:

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/login.
- **Payload:** {"emailInstitucional": "csoto@duocuc.cl", "passwordPrototipo": "xxxxx"}.
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:**

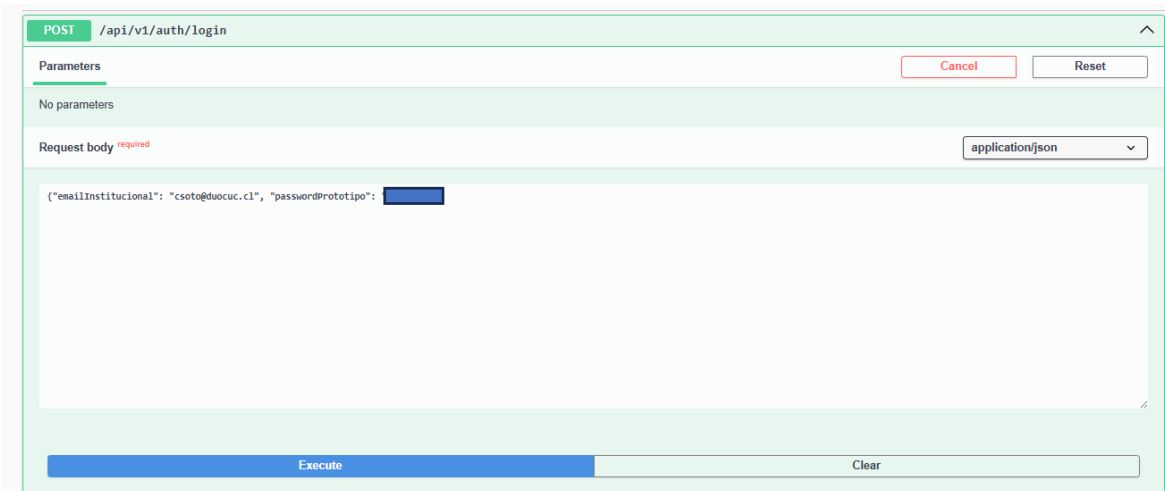

The screenshot displays the Swagger UI interface for a REST API. At the top, a green bar indicates the method is POST and the endpoint is /api/v1/auth/login. Below this, the 'Parameters' section shows 'No parameters'. The 'Request body' section is marked as 'required' and has a dropdown menu set to 'application/json'. The request body is a JSON object: {"emailInstitucional": "csoto@duocuc.cl", "passwordPrototipo": "xxxxx"}. The password field is highlighted with a blue selection box. At the bottom, there are two buttons: 'Execute' (highlighted in blue) and 'Clear'.

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/api/v1/auth/login' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"emailInstitucional": "csoto@duocuc.cl", "passwordPrototipo": "1234567890"}'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/v1/auth/login
```

Server response

Code	Details
------	---------

200

Response body

```
{
    "token": "eyJhbGciOiJIUzIwNiIsInR5cCI6IkpXLTJ0eXAiLCJmYWxzbnkiOiJkbWVudDQyLjE0MDE1OTYxODgucn9fc3hhckAincmAwIAffCuiP_hkg_vyoOodzncll-8u.vcfvgrH",
    "usuario": {
        "idUsuario": 1,
        "rut": "77234567-K",
        "nombreCompleto": "Camila Soto",
        "emailInstitucional": "camilo@educ.cl",
        "idRol": 1,
        "estadoSincronizacion": "VIGENTE"
    }
}
```

Download

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sun, 04 Oct 2026 16:04:36 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
transfer-encoding: chunked
vary: origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

Encoded Token

☐ Enable auto-focus

> JSON Web Token (JWT)

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGE6YWV0Ij09eyJpdiI6ImVtYVYwIiwiaWF0Ij09IjE5ODQ1M000ZnNlbnl8-4HLvEGoFHY42_OF
```

✓ Valid JWT

Decoded Header

JSON Claims Breakdown

```
{
  "alg": "HS384"
}
```

Decoded Payload

JSON Claims Breakdown

```
{
  "sub": "1",
  "idRol": 1,
  "email": "csoto@duocuc.cl",
  "iat": 1791129875,
  "exp": 1791144275
}
```

JWT Signature Verification (Optional)

Enter the secret used to sign the JWT below:

BASE64URL ENCODED ☐

>_ Secret

a-string-secret-at-least-256-bits-long

- GET

/api/v1/auth/me

Parameters

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/api/v1/auth/me' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTZlbnNpdjEwLWVudC1jaGVhZD0je30tZXNkbm90dS9_eyJ0eXAiOiJKYXJuInQ9MTkxMjA2MDguc250cmVudC11fFfTG736H4261ZUGk' xfcacm
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/v1/auth/me
```

Server response

Code	Details
200	Response body<pre>{ "idUsuario": 1, "rut": "17234567-4", "nombreCompleto": "Camila Soto", "emailInstitucional": "csoto@duoc.cl", "idRol": 1, "estadoSincronizacion": "VIGENTE" }</pre> Response headers<pre>cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate connection: keep-alive content-type: application/json date: Sun, 04 Oct 2026 16:17:43 GMT expires: 0 keep-alive: timeout=60 pragma: no-cache transfer-encoding: chunked vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY x-xss-protection: 0</pre>



3. Prueba de Seguridad (Falla Forzada):

- **Instrucción:**

1. Sin autenticarse intentar ejecutar GET /api/v1/auth/me.
2. Autenticado con rol usuario intentar ejecutar GET /api/v1/usuarios (de uso exclusivo rol administrador).

- **Resultado:** Aprobado

- **Evidencia:**

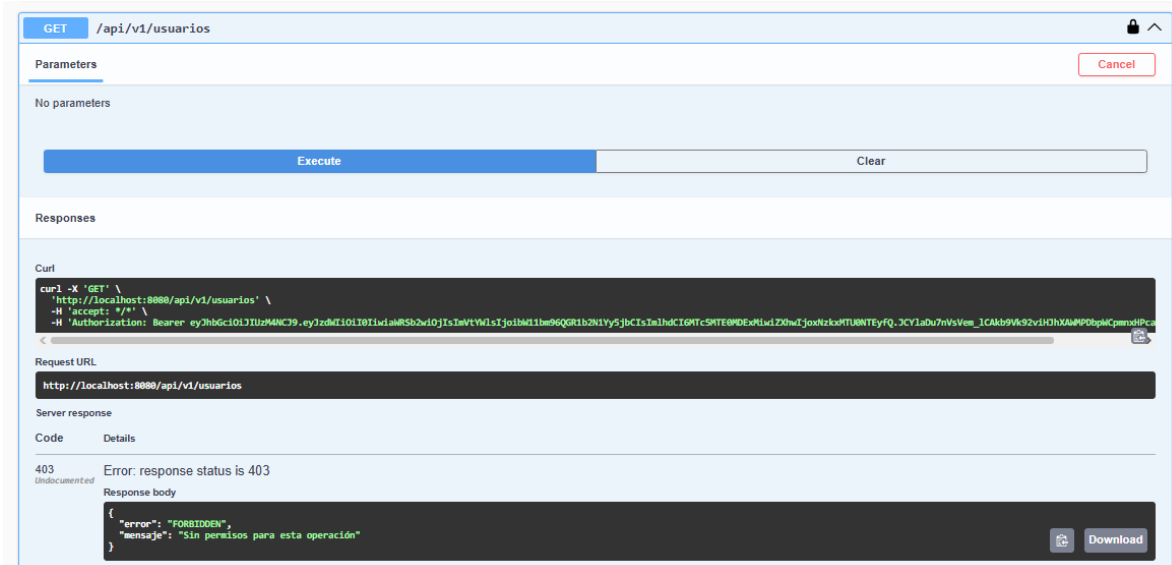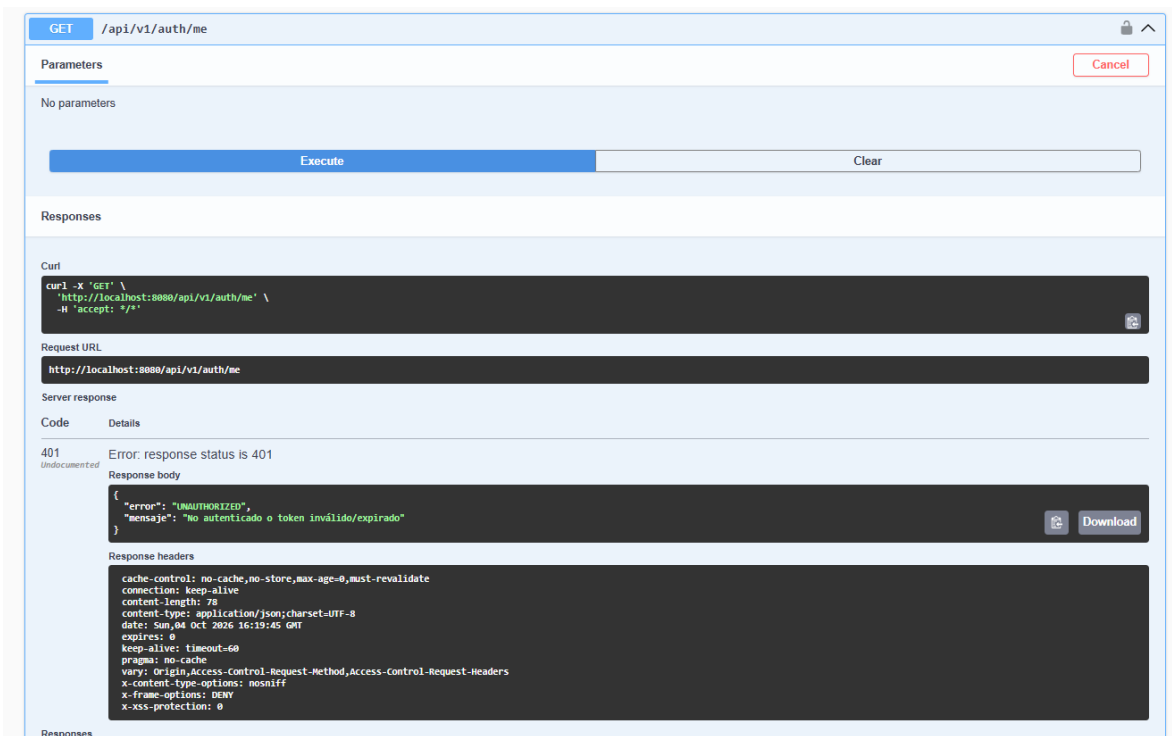

Módulo 2: Operaciones de Administrador

2.1 Gestión de Usuarios


4. Crear Usuario: POST /api/v1/usuarios.

- **Payload:**

```
{  
  "rut": "18896345-9",  
  "idDirectorioExterno": "",  
  "nombreCompleto": "Juan Estuardo",  
  "emailInstitucional": "jestuardo@duocuc.cl",  
  "passwordPrototipo": "xxxxxx",  
  "idRol": 2,  
  "estadoSincronizacion": "VIGENTE"  
}
```

- **Resultado:** Aprobado

- **Evidencia:**

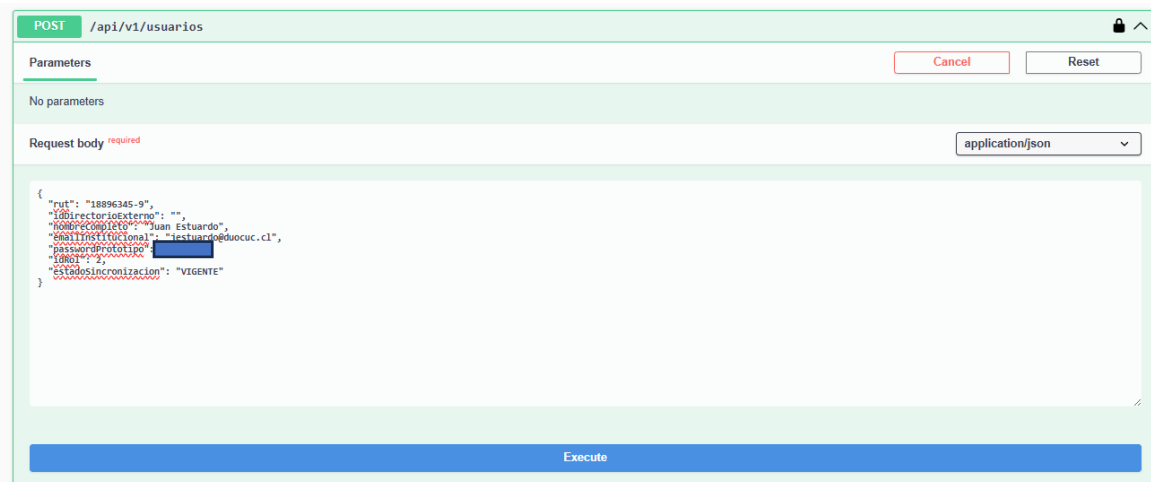

Curl

Request URL

Server response

Code	Details
------	---------

201

201	Response body
-----	---------------

 Download

Response headers

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT * FROM USUARIO
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

	ID_USUARIO	RUT	ID_DIRECTORIO_EXTERNO	NOMBRE_COMPLETO	EMAIL_INSTITUCIONAL	PASSWORD_PROTOTIPO	ID_ROL	ESTADO_SINCRONIZACION	FECHA_ULTIMO_ACCESO
1	117234567-K	(null)		Camila Soto	csoto@duocuc.cl		1	VIGENTE	04/10/26 16:17:20,259634000
2	216444333-2	(null)		Joaquin Castillo	jcastillo@duocuc.cl		1	VIGENTE	(null)
3	31888999-5	(null)		Ignacio Castro	icastro@duocuc.cl		1	VIGENTE	(null)
4	419876543-2	(null)		Matias Munoz	mmunoz@duocuc.cl		2	VIGENTE	03/10/26 21:38:56,902533000
5	520123456-7	(null)		Sofia Silva	ssilva@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
6	621345678-9	(null)		Lucas Perez	lperez@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
7	719999888-3	(null)		Diego Torres	dtorres@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
8	820555444-K	(null)		Antonia Flores	aflores@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
9	921111222-3	(null)		Isidora Vega	ivega@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
10	102088777-1	(null)		Florencia Gomez	fgomez@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
11	111955666-4	(null)		Gabriel Fuentes	gfuentes@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
12	1221444555-6	(null)		Fernanda Navarro	fnavarro@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
13	1320333222-8	(null)		Benjamin Herrera	bherrera@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
14	1419111333-0	(null)		Pia Vargas	pvargas@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
15	1520777666-5	(null)		Amanda Ruiz	aruiz@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)
16	1618765432-1	(null)		Valentina Reyes	vreyes@duocuc.cl		3	VIGENTE	(null)
17	1718222333-4	(null)		Tomas Rojas	trojas@duocuc.cl		3	VIGENTE	(null)
18	1817999111-5	(null)		Martin Diaz	mdiaz@duocuc.cl		3	VIGENTE	(null)
19	1918333444-6	(null)		Catalina Morales	cmorales@duocuc.cl		3	VIGENTE	(null)
20	2017111999-8	(null)		Vicente Romero	vromero@duocuc.cl		3	VIGENTE	(null)
21	2118896345-9	(null)		Juan Estuardo	jestuardo@duocuc.cl		2	VIGENTE	(null)

/api/v1/usuarios

Parameters

No parameters

Cancel

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  http://localhost:8080/api/v1/usuarios' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQoInVudSIjo1Y3NldD9hZHVv3VjUW5lIiwiaWF0IjoxNDYyMDEwMDg5Lm50dG5f250MTCl1ffTg736Nb4261ZURkbpIdhrqNE_xCEaes'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/usuarios

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "estadoSincronizacion": "VIGENTE"
},
{
  "idUsuario": 19,
  "rut": "18333444-6",
  "nombreCompleto": "Catalina Morales",
  "emailInstitucional": "cmorales@duocuc.cl",
  "idRol": 1,
  "estadoSincronizacion": "VIGENTE"
},
{
  "idUsuario": 20,
  "rut": "17111999-8",
  "nombreCompleto": "Vicente Romero",
  "emailInstitucional": "vromero@duocuc.cl",
  "idRol": 3,
  "estadoSincronizacion": "VIGENTE"
},
{
  "idUsuario": 21,
  "rut": "18893345-9",
  "nombreCompleto": "Juan Estuardo",
  "emailInstitucional": "jestuardo@duocuc.cl",
  "idRol": 2,
  "estadoSincronizacion": "VIGENTE"
}
}
```

Download

Response headers

cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive

6. **Actualizar Usuario:** PUT /api/v1/usuarios/{id}.

- **Instrucción:** ingresar el ID del usuario creado y modificar su idRol.
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB confirmando la actualización.

usuario-controller

PUT

/api/v1/usuarios/{id}

Parameters

Name	Description
id required integer(\$int64) (path)	21

Request body required

application/json

```
{
  "rut": "18896345-9",
  "idDirectorioExterno": "",
  "nombreCompleto": "Juan Estuardo",
  "emailInstitucional": "jestuardo@ducuc.cl",
  "passwordInstitucional": "XXXXXXXXXX",
  "idRol": 1,
  "estadoSincronizacion": "VIGENTE"
}
```

Execute

Clear

Curl

```
curl -X 'PUT' \
'http://localhost:8080/api/v1/usuarios/21' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ6dGVzdWVudHkiOiJ0eXBvdG9AZHVzVjVsIiwiaWF0IjoxNjMwNDY3OTExMDkxMDg5Lm9ubGd_25ONWtc1lrrffTG73dbA261ZURbkpIdHRqE_Xfcaes' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "rut": "18896345-9",
  "idDirectorioExterno": "",
  "nombreCompleto": "Juan Estuardo",
  "emailInstitucional": "jestuardo@uocuc.cl",
  "passwordPrototipo": "[REDACTED]",
  "idRol": 1,
  "estadoSincronizacion": "VIGENTE"
}
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/usuarios/21

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "idUsuario": 21, "mensaje": "Usuario actualizado" }</pre> Response headers <pre>cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate connection: keep-alive content-type: application/json date: Sun,04 Oct 2026 16:30:12 GMT expires: 0 keep-alive: timeout=60 pragma: no-cache transfer-encoding: chunked vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY x-xss-protection: 0</pre>

21	2118896345-9	(null)	Juan Estuardo	jestuardo@duocuc.cl	user123	1 VIGENTE	(null)
----	--------------	--------	---------------	---------------------	---------	-----------	--------

7. Eliminar Usuario: DELETE /api/v1/usuarios/{id}.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB (verificando que el borrado sea lógico, estado inactivo).

DELETE

/api/v1/usuarios/{id}

Parameters

Name

Description

id * required

integer(\$int64)

(path)

21

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:8080/api/v1/usuarios/21' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ1ZmFjcywibWVudG9zaGVzV3VpbmsiaWF0eSI6bnNkcnRlbnQyLmlldHkiLCJleHAiOjE3OTExNDMAMDE9_gORHg_25ONtC1lrffTGT3qB42GIzUKrbpIdurqe_xrEaeh'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/v1/usuarios/21
```

Server response

Code

Details

204

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
date: Sun,04 Oct 2026 16:32:08 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

Hoja de Trabajo: Generador de Consultas

SQL: `SELECT * FROM USUARIO`

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL: Todas las Filas Recuperadas: 21 en 0,025 segundos

ID_USUARIO	RUT	ID_DIRECTORIO_EXTERNO	NOMBRE_COMPLETO	EMAIL_INSTITUCIONAL	PASSWORD_PROTOTIPO	ID_ROL	ESTADO_SYNCRONIZACION	FECHA_ULTIMO_ACCESO
1	2118896345-9	(null)	Juan Estuardo	jestuardo@duocuc.cl		1	INACTIVO	(null)

2.2 Gestión de Bahías (Racks)

8. **Crear Bahía:** POST /api/v1/bahias.

- **Payload:** {"codigoLot": "RACK-100", "ubicacion": "Patio", "idEstado": 1, "idTipoPermitido": 1, "direccionMac": "AA:BB:CC"}.
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB.

POST

/api/v1/bahias



Parameters

No parameters

Request body required

application/json

```
{
  "codigoIot": "RACK-BICI-03",
  "ubicacion": "Sede Maipu - Patio Central",
  "idEstado": 1,
  "idRipoPermitido": 1,
  "direccionMac": "AA:BB:CC"
}
```

Execute

Clear

The screenshot displays a REST client interface with the following sections:

- Curl:** A terminal window showing the curl command used to make the request:

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/api/v1/bahias' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50b3R5IiwiaWQiOiJ0eXN0b3R5IiwiaWF0Ij0E30E3ODM0OD8u_g0hG_250WmT11ffTG736Nb4261zU6rbkPdhRqE_xCEa9' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{ "codigoIot": "MACE-BICI-03", "ubicacion": "Sede Maipu - Patio Central", "idEstado": 1, "idTipoPermitido": 1, "direccionMac": "AA:BB:CC" }'
```
- Request URL:** `http://localhost:8080/api/v1/bahias`
- Server response:** A table with two columns: **Code** and **Details**. It shows a **201** status code with the detail *Undocumented*.
- Response body:** A JSON object:

```
{
  "mensaje": "Bahia creada",
  "idBahia": 5
}
```
- Response headers:** A list of headers: `cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate`, `connection: keep-alive`, `content-type: application/json`, `date: Sun, 04 Oct 2026 16:36:35 GMT`, `expires: 0`, `keep-alive: timeout=60`, `pragma: no-cache`, `transfer-encoding: chunked`, `vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers`, `x-content-type-options: nosniff`, `x-frame-options: DENY`, and `x-xss-protection: 0`.

9. **Listar Bahías:** GET /api/v1/bahias.

- **Instrucción:** Todas sin parámetros y luego con parámetros opcionales: idEstado, idTipoPermitido o ubicacion.
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:**

GET

/api/v1/bahias

Parameters

Cancel

Name	Description
idEstado integer(\$int32) (query)	idEstado
idTipoPermitido integer(\$int64) (query)	idTipoPermitido
ubicacion string (query)	ubicacion

Execute

Clear

Curl

```
curl -X 'GET' \
  https://localhost:8080/api/v1/bahias' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ9A2HVvY3VlbnN1dWwifjEwZjExMjI0MDAwMD09.pDRNG_250WmtC1rffTg73GNB42GIzUgrbkpiDnqne_xCEaCh'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/bahias

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "idBahia": 1,
    "codigoRot": "RAK-BICI-01",
    "ubicacion": "Sede Maipu - Acceso Norte",
    "idEstado": 1,
    "idTipoPermiso": 1
  },
  {
    "idBahia": 2,
    "codigoRot": "RAK-BICI-02",
    "ubicacion": "Sede Maipu - Acceso Norte",
    "idEstado": 0,
    "idTipoPermiso": 1
  },
  {
    "idBahia": 3,
    "codigoRot": "RAK-SCOOT-01",
    "ubicacion": "Sede Maipu - Patio Central",
    "idEstado": 3,
    "idTipoPermiso": 2
  },
  {
    "idBahia": 4,
    "codigoRot": "RAK-SCOOT-02",
    "ubicacion": "Sede Maipu - Patio Central",
    "idEstado": 1,
    "idTipoPermiso": 2
  }
]
```

Response headers

```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sun, 04 Oct 2026 16:47:08 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
```

GET

/api/v1/bahias



Parameters

Cancel

Name	Description
idEstado	
integer(\$int32)	1
(query)	
idTipoPermitido	
integer(\$int64)	idTipoPermitido
(query)	
ubicacion	
string	ubicacion
(query)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/api/v1/bahias?idEstado=1' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGE6YWV0IjoiY3MvdG94ZDAyMmV3VjJleHsIiwiaWF0IjoxNzcxMjMwMjQwLCJleHAiOjE3OTExNDUwMD89LmRhdG_250WwTc11rFFfG736hb42GtZl6rbkp1dhrQnE_xCEae9'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/bahias?idEstado=1

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "idBahia": 1, "codigoIot": "RACK-BICI-01", "ubicacion": "Sede Maipu - Acceso Norte", "idEstado": 1, "idTipoPermitido": 1 }, { "idBahia": 4, "codigoIot": "RACK-SCOOT-02", "ubicacion": "Sede Maipu - Patio Central", "idEstado": 1, "idTipoPermitido": 2 }, { "idBahia": 5, "codigoIot": "RACK-BICI-03", "ubicacion": "Sede Maipu - Patio Central", "idEstado": 1, "idTipoPermitido": 1 }]</pre> Download

10. Obtener Bahía por ID: GET /api/v1/bahias/{id}.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:**

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** /api/v1/bahias/{id}
- Parameters:** A table with columns 'Name' and 'Description'. The 'id' parameter is required, of type integer(\$int64), and is set to the value '5'.
- Buttons:** 'Execute' and 'Clear' buttons are located below the parameters table.
- Responses:** A section containing a 'Curl' command, the 'Request URL' (http://localhost:8080/api/v1/bahias/5), and the 'Server response'.
- Server response:** The status code is 200. The response body is a JSON object:

```
{  "idBahia": 5,  "codigoIot": "BACK-BICI-01",  "ubicacion": "Sede Maipu - Patio Central",  "idEstado": 1,  "idTipoPermiso": 1}
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** /api/v1/bahias/{id}
- Parameters:** The 'id' parameter is set to the value '6'.
- Buttons:** 'Execute' and 'Clear' buttons are present.
- Responses:** The 'Server response' section shows a 404 status code with the message 'Error: response status is 404'.
- Response body:** The JSON response is:

```
{  "mensaje": "Bahía no encontrada",  "error": "NOT_FOUND"}
```

11. Obtener Bahía por Código IoT: GET /api/v1/bahias/codigo/{codigoiot}.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Captura de la bahía específica consultada por su código (ej. "RACK-100").

GET

/api/v1/bahias/codigo/{codigoIot}

Parameters

Name	Description
codigolot * required string (path)	RACK-BICI-03

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http://localhost:8080/api/v1/bahias/codigo/RACK-BICI-03' \  
  -H 'accept: */*' \  
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp1bmI6PSwic3luZC4iOiJkbWVlbnVpdjE3NndkG9AZHVvY3VjbWVsIiwiaWF0IjoxNjcwMTEwMTAwfQ.' \  
  <
```


Request URL

```
http://localhost:8080/api/v1/bahias/codigo/RACK-BICI-03
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "idBahia": 5, "codigoIot": "RACK-BICI-03", "ubicacion": "Sede Maipu - Patio Central", "idEstado": 1, "idTipoPermitido": 1 }</pre> Download

GET

/api/v1/bahias/codigo/{codigoIot}

Parameters

Cancel

Name	Description
codigoIot * required string (path)	RACK-BICI-04

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/api/v1/bahias/codigo/RACK-BICI-04' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ6OAZHVzV3VjLmhoIiwiaWF0IjE3OTExNDU4MD89Ljg3BgI_25QmTc11r-fftG736hb42GTzlg-r4pIdmQmE_xEaE'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/v1/bahias/codigo/RACK-BICI-04
```


Server response

Code	Details
404 Undocumented	Error: response status is 404 Response body <pre>{ "message": "No existe una bahia con código RACK-BICI-04", "error": "NOT_FOUND" }</pre>

Download

12. **Actualizar Bahía:** PUT /api/v1/bahias/{id}.

- **Payload:** Modificar la ubicacion.
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB.



The screenshot shows the SQL OMNIDOCK application interface. The top bar includes tabs for 'OMNIDOCK' and 'BAHIA'. Below the tabs is a menu bar with options: 'Columnas', 'Datos', 'Model', 'Restricciones', 'Permisos', 'Estadísticas', 'Disparadores', 'Flashback', 'Dependencias', 'Detalles', and 'Particiones'. A toolbar contains icons for various actions like saving, deleting, and refreshing. The main area displays a table with the following data:

	ID_BAHIA	CODIGO_IOT	UBICACION	ID_ESTADO	ID_TIPO_PERMITIDO
1	5	RACK-BICI-03	Sede Maipu - Patio Central	1	1
2	1	RACK-BICI-01	Sede Maipu - Acceso Norte	1	1
3	2	RACK-BICI-02	Sede Maipu - Acceso Norte	4	1
4	3	RACK-SCOOT-01	Sede Maipu - Patio Central	3	2
5	4	RACK-SCOOT-02	Sede Maipu - Patio Central	1	2

PUT

/api/v1/bahias/{id}

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required	
integer(\$int64)	5
(path)	

Request body required

application/json

```
{
  "codigoIot": "RACK-100",
  "ubicacion": "Sede San Bernardo - Patio Central",
  "idEstado": 1,
  "idTipoPermitido": 1,
  "direccionMac": "AA:BB:CC".
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8080/api/v1/bahias/5' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGE6IjoiOiJ0eXNpdG9hZHVvV3VleWNoIiwiaWF0Ijoi16410jE30TEwNDUwND89Lj0RNG_250wefC11rFF7G736hb426TzU6rhp1dhrQe_xCEa9' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "codigoIot": "RACK-100",
    "ubicacion": "Sede San Bernardo - Patio Central",
    "idEstado": 1,
    "idTipoPermitido": 1,
    "direccionMac": "AA:BB:CC"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/bahias/5

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "mensaje": "Bahia actualizada", "idBahia": 5 }</pre>

Download

OMNIDOCK x ESTADO_BAHIA x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Est

Ordenar... Filtrar:

	ID_ESTADO	NOMBRE_ESTADO
1	1	DISPONIBLE
2	2	RESERVADA
3	3	OCUPADA
4	4	FUERA_DE_SERVICIO

2.3 Mantenimiento y Tickets

14. **Crear Ticket:** POST /api/v1/tickets.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB.

POST

/api/v1/tickets

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

```
{  
  "idBahia": 5,  
  "reportadoPor": 17,  
  "descripcionFalla": "Indisponibilidad permanente",  
  "estadoTicket": "ABIERTO"  
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \  
'http://localhost:8080/api/v1/tickets' \  
-H 'accept: */*' \  
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTQwMjYyOTUzMDAwMD89.gKRG_250VnTc11rFTGT36hb426IzUrbkpldhr_QmE_xceas' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{  
  "idBahia": 5,  
  "reportadoPor": 17,  
  "descripcionFalla": "Indisponibilidad permanente",  
  "estadoTicket": "ABIERTO"  
}'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/tickets

Server response

Code Details

201
Undocumented

Response body

```
{  
  "idTicket": 5,  
  "mensaje": "Ticket registrado"  
}
```

Download

ID_TICKET	ID_BAHIA	REPORTADO_POR	DESCRIPCION_FALLA	FECHA_REPORTES	FECHA_RESOLUCION	ESTADO_TICKET
1	1	2	16Candado trabado: el cerrojo no libera la bicicleta	02/10/26 22:43:11,155499000	(null)	ABIERTO
2	1	1	17Sensor de ocupacion con lecturas erraticas	18/09/26 13:00:00,000000000	19/09/26 18:30:00,000000000	RESUELTO
3	1	1	4QA: candado de prueba trabado	03/10/26 00:47:10,216764000	03/10/26 00:47:10,430931000	RESUELTO
4	1	1	1QA: ticket para anular	03/10/26 00:47:10,551618000	(null)	ANULADO
5	5	5	1Indisponibilidad permanente	04/10/26 17:01:35,007687000	(null)	ABIERTO

15. Listar Tickets: GET /api/v1/tickets.

- **Instrucción:** Probar con el parámetro opcional estado "ABIERTO".
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB.

The screenshot displays the Swagger UI interface for the endpoint `GET /api/v1/tickets`. The **Parameters** tab is active, showing a query parameter named `estado` of type `string` with the value `ABIERTO` entered in the input field. Below the parameters, there are `Execute` and `Clear` buttons. The **Responses** section shows the `200` status code and the `Response body` in JSON format. The JSON response contains an array of ticket objects, each with fields like `idTicket`, `idBahia`, `reportadoPor`, `descripcionFalla`, `fechaReporte`, and `estadoTicket`.

Parameters

Name	Description
estado string (query)	estado

Responses

Code **Details**

200

Response body

```
{
  "idTicket": 5,
  "idBahia": 5,
  "reportadoPor": 1,
  "descripcionFalla": "Indisponibilidad permanente",
  "fechaReporte": "2026-10-04T17:01:35.087687Z",
  "estadoTicket": "ABIERTO"
},
{
  "idTicket": 4,
  "idBahia": 1,
  "reportadoPor": 1,
  "descripcionFalla": "QA: ticket para anular",
  "fechaReporte": "2026-10-03T00:47:10.551618Z",
  "estadoTicket": "ANULADO"
},
{
  "idTicket": 3,
  "idBahia": 1,
  "reportadoPor": 4,
  "descripcionFalla": "QA: candado de prueba trabado",
  "fechaReporte": "2026-10-03T00:47:10.210764Z",
  "fechaResolucion": "2026-10-03T00:47:10.430931Z",
  "estadoTicket": "RESUELTO"
},
{
  "idTicket": 1,
  "idBahia": 2,
  "reportadoPor": 1,
  "descripcionFalla": "QA: ticket para anular",
  "fechaReporte": "2026-10-03T00:47:10.551618Z",
  "estadoTicket": "ANULADO"
}
```

GET /api/v1/tickets 🔒 ⬆️

Parameters

Name	Description
estado string (query)	ABIERTO

[Cancel](#)

Execute Clear

Responses

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/api/v1/tickets?estado=ABIERTO' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ6MjZlbnV3dWkiLCJ1eHAIOjE3OTExNDUwODB9_gXRHc_250VatC1LrFFTG736ha42GlU6tKpTdrQnE_xCFwq'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/v1/tickets?estado=ABIERTO
```

Server response

Code **Details**

200

Response body

```
{
  "idTicket": 5,
  "idBahia": 5,
  "reportadoPor": 1,
  "descripcionFalla": "Indisponibilidad permanente",
  "fechaReporte": "2026-10-04T17:01:35.007687Z",
  "estadoTicket": "ABIERTO"
},
{
  "idTicket": 1,
  "idBahia": 2,
  "reportadoPor": 16,
  "descripcionFalla": "Candado trabado: el cerrojo no libera la bicicleta",
  "fechaReporte": "2026-10-02T22:43:11.155499Z",
  "estadoTicket": "ABIERTO"
}
]
```

Download

16. **Actualizar Ticket:** PUT /api/v1/tickets/{id}.

- **Payload:** Enviar estadoTicket como "RESUELTO" y una fechaResolucion.
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB.

PUT

/api/v1/tickets/{id}

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
id * required	
integer(\$int64)	5
(path)	

Request body required

application/json

```
{  "estadoTicket": "RESUELTO",  "fechaResolucion": "2026-10-04T17:03:51.407Z",  "descripcionFalla": "Se registra informaci\u00f3n"}  
```

Execute

Clear

```
Curl curl -X "PUT" \
      http://localhost:8080/api/v1/tickets/5' \  
-H 'accept: */*' \  
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzIwNCIsImVudCI6IjEwMDAwOTYxMDEyLWlwaWRkMTBjbDQwCmFkbGVkZS1kaWNoZWlnaXRlcmlleHAIOjE3OTEtNDUwNDB9-gURBg_250vvtc1lf-ftfTg36Nb426ziUGrbkpIdhrqNe_xCEafn...'  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{  
    "estadoTicket": "RESUELTO",  
    "fechaResolucion": "2026-10-04T17:03:51.487Z",  
    "descripcionFalla": "Se registra informaci\u00f3n"  
}'
```

< [icon]

Request URL
`http://localhost:8080/api/v1/tickets/5`

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "idTicket": 5, "mensaje": "Ticket actualizado" }</pre> [icon] Download

ID_TICKET	ID_BAHIA	REPORTADO_POR	DESCRIPCION_FALLA	FECHA_REPORTO	FECHA_RESOLUCION	ESTADO_TICKET
1	1	2	16 Candado trabado: el cerrojo no libera la bicicleta	02/10/26 22:43:11,155499000	(null)	ABIERTO
2	2	1	17 Sensor de ocupacion con lecturas erraticas	18/09/26 13:00:00,000000000	19/09/26 18:30:00,000000000	RESUELTO
3	3	1	4 QA: candado de prueba trabado	03/10/26 00:47:10,216764000	03/10/26 00:47:10,430931000	RESUELTO
4	4	1	1 QA: ticket para anular	03/10/26 00:47:10,551618000	(null)	ANULADO
5	5	5	1 Se registra información	04/10/26 17:01:35,007687000	04/10/26 17:03:51,407000000	RESUELTO

17. **Eliminar Ticket:** DELETE /api/v1/tickets/{id}.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** verificando que el borrado sea lógico, estado anulado.

DELETE

/api/v1/tickets/{id}

Parameters

Name	Description
id * required	
integer(int64)	5
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:8080/api/v1/tickets/5' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50L3VudCIsImNpdCI6bnVudC11rffTGT36M4ZGIzU6RkpldHlhcqE_xCEsd'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/v1/tickets/5
```

Server response

Code

Details

204

Undocumented

Response headers


```
cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate
connection: keep-alive
date: Sun, 04 Oct 2026 17:06:39 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=60
pragma: no-cache
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0
```

ID_TICKET	ID_BAHIA	REPORTADO_POR	DESCRIPCION_FALLA	FECHA_REPORTO	FECHA_RESOLUCION	ESTADO_TICKET
1	1	2	16 Candado trabado: el cerrojo no libera la bicicleta	02/10/26 22:43:11,155499000	(null)	ABIERTO
2	2	1	17 Sensor de ocupacion con lecturas erraticas	18/09/26 13:00:00,000000000	19/09/26 18:30:00,000000000	RESUELTO
3	3	1	4 QA: candado de prueba trabado	03/10/26 00:47:10,216764000	03/10/26 00:47:10,430931000	RESUELTO
4	4	1	1 QA: ticket para anular	03/10/26 00:47:10,551618000	(null)	ANULADO
5	5	5	1 Se registra información	04/10/26 17:01:35,007687000	04/10/26 17:03:51,407000000	ANULADO

2.4 Analítica Power BI

18. **Obtener Token de Reporte:** GET /api/v1/analitica/embed-token.

- **Resultado:** ERROR
- **Evidencia:** Captura del objeto EmbedTokenResponse con embedToken y embedUrl.

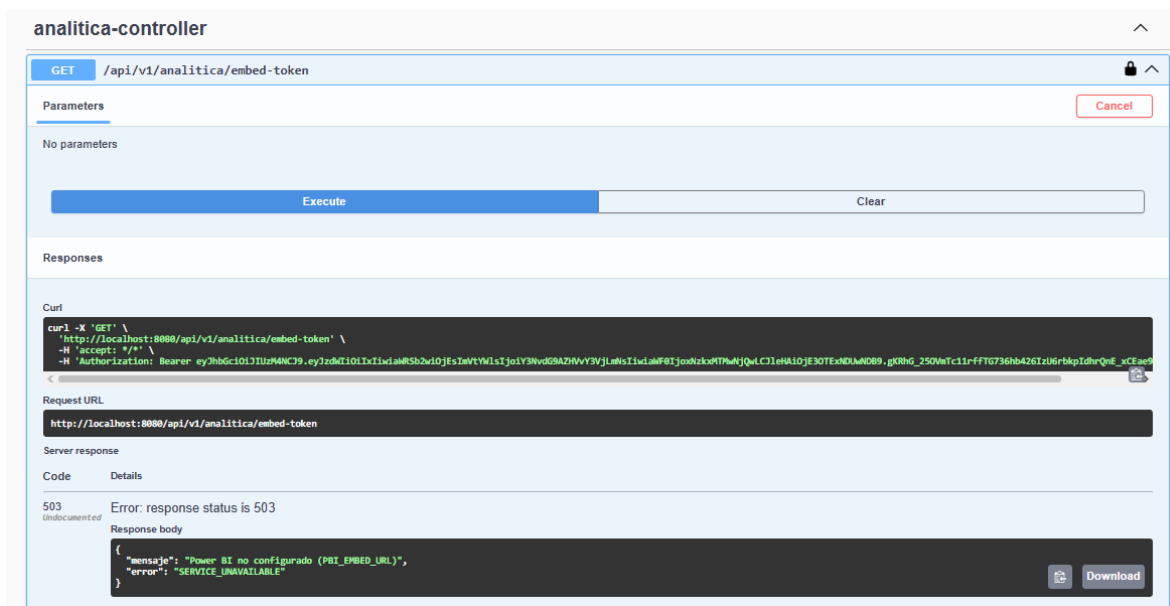

20. Crear Vehículo: POST /api/v1/vehiculos.

- **Payload:** {"idTipoVehiculo": 1, "identificador": "Mi Bicicleta swagger"} (el JWT inyecta el idUsuario).
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB.

The screenshot shows the Swagger UI interface for a POST endpoint at `/api/v1/vehiculos`. The request body is set to `application/json` and contains the payload: `{"idTipoVehiculo": 1, "identificador": "Mi Bicicleta swagger"}`. The response status is 201 (Created), and the response body is: `{ "mensaje": "Vehículo registrado exitosamente", "idVehiculo": 12 }`. The interface includes buttons for "Execute" and "Clear", and a "Download" button for the response.

The screenshot shows the OMNIDOCK database interface with the `USUARIO` table selected. The table has columns: `ID_USUARIO`, `RUT`, `ID_DIRECTORIO_EXTERNO`, `NOMBRE_COMPLETO`, `EMAIL_INSTITUCIONAL`, `PASSWORD_PROTOTIPO`, `ID_ROL`, and `ESTADO_SINCRONIZACION`. The data is as follows:

ID_USUARIO	RUT	ID_DIRECTORIO_EXTERNO	NOMBRE_COMPLETO	EMAIL_INSTITUCIONAL	PASSWORD_PROTOTIPO	ID_ROL	ESTADO_SINCRONIZACION
1	2118896345-9	(null)	Juan Estuardo	jestuardo@duocuc.cl	user123	1	INACTIVO
2	117234567-K	(null)	Camila Soto	csoto@duocuc.cl	admin123	1	VIGENTE
3	216444333-2	(null)	Joaquin Castillo	jcastillo@duocuc.cl	admin123	1	VIGENTE
4	315888999-5	(null)	Ignacio Castro	icastro@duocuc.cl	admin123	1	VIGENTE
5	419876543-2	(null)	Matias Munoz	mmunoz@duocuc.cl	user123	2	VIGENTE

The screenshot shows the OMNIDOCK database interface with the `VEHICULO` table selected. The table has columns: `ID_VEHICULO`, `ID_USUARIO`, `ID_TIPO_VEHICULO`, `IDENTIFICADOR`, and `ESTADO_VEHICULO`. The data is as follows:

ID_VEHICULO	ID_USUARIO	ID_TIPO_VEHICULO	IDENTIFICADOR	ESTADO_VEHICULO
1	12	4	1 Mi Bicicleta swagger	ACTIVO

21. **Listar mis Vehículos:** GET /api/v1/vehiculos/usuario/{idUserio}.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB.

GET

/api/v1/vehiculos/usuario/{idUsuario}

Parameters

Cancel

Name	Description
idUsuario * required	
integer(\$int64)	4
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8080/api/v1/vehiculos/usuario/4' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6ImlwIiwiaWF0IjoiMTI1bW96QGR1b2N1Yy5jbCIsImh0cCtCIjE0MTc5MTE0NDExMlZ0bWJjoxNzkyMTUwNTYyYyQyY1aWw7MlVsVem_JCAkb9VA92vJH0XAM#P0bpcACperxHPca'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/v1/vehiculos/usuario/4
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "idVehiculo": 12, "idTipoVehiculo": 1, "nombreTipo": "BICICLETA", "identificador": "Mi Bicicleta swagger" }, { "idVehiculo": 1, "idTipoVehiculo": 1, "nombreTipo": "BICICLETA", "identificador": "Trek Marlin 5" } }</pre> Response headers

22. Eliminar Vehículo: DELETE /api/v1/vehiculos/{idVehiculo}.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** verificando que el borrado sea lógico, estado inactivo.



The screenshot shows the OMNIDOCK application interface. At the top, there are two tabs: 'OMNIDOCK' and 'VEHICULO'. Below the tabs is a menu bar with options: 'Columnas', 'Datos', 'Model', 'Restricciones', 'Permisos', 'Estadísticas', 'Disparadores', 'Flashback', 'Dependencias', 'Detalles', and 'Particiones'. Below the menu bar is a toolbar with icons for adding, deleting, and refreshing data, along with buttons for 'Ordenar...' and 'Filtrar:'. The main area displays a table with the following columns: 'ID_VEHICULO', 'ID_USUARIO', 'ID_TIPO_VEHICULO', 'IDENTIFICADOR', and 'ESTADO_VEHICULO'. The table contains two rows of data:

	ID_VEHICULO	ID_USUARIO	ID_TIPO_VEHICULO	IDENTIFICADOR	ESTADO_VEHICULO
1	12	4	1	Mi Bicicleta swagger	ACTIVO
2	1	4	1	Trek Marlin 5	ACTIVO

DELETE

/api/v1/vehiculos/{idVehiculo}

Parameters

Cancel

Name	Description
idVehiculo * required integer(\$int64) (path)	12

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:8080/api/v1/vehiculos/12' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZW50L3NpdjE6ImFpbGlzOiJoYWkibm90dGRib2NlYy5jbCIsImhhdCI6MTc5MTEwODEwZDExZXhwIjoxejtzlcHU0NTYyQyJCylao7nVsVew_1CAkb9Vk92vHjHXAMPDbplMcprndqPcc'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/vehiculos/12

Server response

Code	Details
204	Response headers cache-control: no-cache,no-store,max-age=0,must-revalidate connection: keep-alive date: Sun, 04 Oct 2025 19:04:44 GMT expires: 0 keep-alive: timeout=60 pragma: no-cache vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY x-xss-protection: 0

The screenshot shows the OMNIDOCK application window with a tab titled 'VEHICULO'. Below the tab is a menu bar with options: Columnas, Datos, Model, Restricciones, Permisos, Estadísticas, Disparadores, Flashback, Dependencias, Detalles, and Particiones. Below the menu bar is a toolbar with icons for adding, deleting, and refreshing data, along with buttons for 'Ordenar...' and 'Filtrar:'. The main area displays a table with the following columns and data:

	ID_VEHICULO	ID_USUARIO	ID_TIPO_VEHICULO	IDENTIFICADOR	ESTADO_VEHICULO
1	12	4	1	Mi Bicicleta swagger	INACTIVO

3.2 Reservas de Espacio

23. Crear Reserva: POST /api/v1/reservas.

- **Payload:** Enviar idBahia y idVehiculo.
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger (200 OK, estadoReserva "PENDIENTE") y DB.

Reserva correcta

The screenshot shows the Swagger UI for the endpoint `POST /api/v1/reservas`. The request body is a JSON object: `{ "idUsuario": 4, "idBahia": 5, "idVehiculo": 12 }`. The response is a 201 status code with a JSON body: `{ "idReserva": 9, "idUsuario": 4, "idBahia": 5, "idVehiculo": 12, "fechaSolicitud": "2026-10-04T19:11:06.032134Z", "fechaExpiracion": "2026-10-04T19:26:06.032134Z", "estadoReserva": "PENDIENTE" }`.

The first screenshot shows the `RESERVA` table in OMNIDOCK. The second screenshot shows the `BAHIA` table.

ID_RESERVA	ID_USUARIO	ID_BAHIA	FECHA_SOLICITUD	FECHA_EXPIRACION	ESTADO_RESERVA	ID_VEHICULO
1	9	4	5 04/10/26 19:11:06,032134000	04/10/26 19:26:06,032134000	PENDIENTE	12

ID_BAHIA	CODIGO_IOT	UBICACION	ID_ESTADO	ID_TIPO_PERMITIDO
1	5 RACK-BICI-03	Sede San Bernardo - Patio Central	2	1

ID_ESTADO	NOMBRE_ESTADO
1	DISPONIBLE
2	RESERVADA
3	OCUPADA
4	FUERA_DE_SERVICIO

Reserva vehiculo no permitido en bahía

POST /api/v1/reservas

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

{
 "idUsuario": 4,
 "~~idReserva~~" : 4,
 "idVehiculo": 1
}

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \  
'http://localhost:8080/api/v1/reservas' \  
-H 'accept: */*' \  
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpZYTEwMTBISWlnamVtYmlsIjoiaWkiOmE6QGRkZWludjIyNSIsImNpdCI6ImFkbGlhcGVtcSwtNTExOTBEeXBwaWwiLCJpcnkiOnR5cyQyLmduLnVsVem_1CaibvVk92viHXUMPPdDpkKpmndPca'  
-H 'Content-type: application/json' \  
-d '{  
  "idUsuario": 4,  
  "IdReserva" : 4,  
  "idVehiculo": 1  
}'
```

OMNIDOCK x BAHIA x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback Dependencias Detalles Particiones Índices

Ordenar... Filtrar:

	ID_BAHIA	CODIGO_IOT	UBICACION	ID_ESTADO	ID_TIPO_PERMITIDO
1	5	RACK-BICI-03	Sede San Bernardo - Patio Central	1	1
2	1	RACK-BICI-01	Sede Maipu - Acceso Norte	1	1
3	2	RACK-BICI-02	Sede Maipu - Acceso Norte	4	1
4	3	RACK-SCOOT-01	Sede Maipu - Patio Central	3	2
5	4	RACK-SCOOT-02	Sede Maipu - Patio Central	1	2

Reserva bahía no disponible

POST

/api/v1/reservas

Parameters

No parameters

Request body requiredapplication/json

{
 "idUsuario": 4,
 "idBahia": 3,
 "idVehiculo": 1
}

ExecuteClear

Responses

Curl

curl -X POST '
'http://localhost:8080/api/v1/reservas' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cSI6IiYySjEwIiwiaWF0IjoiMTkxMjQ1OTUyNTYyLWZlbnNpdC5ATEwDEwALwIDXhdJoxNzkxOTUwTEYyq_3CYlaDu7nVsVem_ICAkB9Vk9zcljOhXAMPP0bpKcpmdPpc'
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
 "idUsuario": 4,
 "idBahia": 3,
 "idVehiculo": 1
}'

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/reservas

Server response

CodeDetails

409Error: response status is 409undocumented

Response body

{
 "mensaje": "La bahía no está disponible",
 "error": "CONFLICT"
}

OMNIDOCK x BAHIA x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback Dependencias Detalles Particiones Índices

Ordenar... Filtrar:

	ID_BAHIA	CODIGO_IOT	UBICACION	ID_ESTADO	ID_TIPO_PERMITIDO
1	5	RACK-BICI-03	Sede San Bernardo - Patio Central	1	1
2	1	RACK-BICI-01	Sede Maipu - Acceso Norte	1	1
3	2	RACK-BICI-02	Sede Maipu - Acceso Norte	4	1
4	3	RACK-SCOOT-01	Sede Maipu - Patio Central	3	2
5	4	RACK-SCOOT-02	Sede Maipu - Patio Central	1	2

25. Cancelar Reserva: PUT /api/v1/reservas/{idReserva}/cancelar.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB mostrando el cambio a estado "CANCELADA").

ID_RESERVA	ID_USUARIO	ID_BAHIA	FECHA_SOLICITUD	FECHA_EXPIRACION	ESTADO_RESERVA	ID_VEHICULO
1	9	4	5 04/10/26 19:11:06,032134000	04/10/26 19:26:06,032134000	CANCELADA	12
2	10	4	5 04/10/26 19:14:33,539862000	04/10/26 19:29:33,539862000	PENDIENTE	12

PUT /api/v1/reservas/{idReserva}/cancelar

Parameters

Name Description

idReserva * required
integer(\$int64)
(path)

10

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8080/api/v1/reservas/10/cancelar' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZXNkaXN0MTUwNTYyQyYLaDu7mVem_JCAkb9V492v1jOhXAP9P8pmCpendi0Pca
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/reservas/10/cancelar

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "idReserva": 10,
  "estadoReserva": "CANCELADA"
}
```

Download

ID_RESERVA	ID_USUARIO	ID_BAHIA	FECHA_SOLICITUD	FECHA_EXPIRACION	ESTADO_RESERVA	ID_VEHICULO
1	9	4	5 04/10/26 19:11:06,032134000	04/10/26 19:26:06,032134000	CANCELADA	12
2	10	4	5 04/10/26 19:14:33,539862000	04/10/26 19:29:33,539862000	CANCELADA	12

3.3 Transacciones (Check-in / Check-out)

26. Iniciar Transacción (Check-in): POST /api/v1/transacciones/iniciar.

- **Payload:** Enviar el idReserva pendiente.
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:**

OMNIDOCK RESERVA

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback Dependencias Detalles Particiones Índices SQL

Ordenar... Filtrar:

ID_RESE...	ID_USUARIO	ID_BAHIA	FECHA_SOLICITUD	FECHA_EXPIRACION	ESTADO_RESERVA	ID_VEHICULO
1	12	4	5 04/10/26 19:25:37,073663000	04/10/26 19:40:37,073663000	PENDIENTE	1

[illegible]

OMNIDOCK RESERVA

Columnas | Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Flashback | Dependencias | Detalles | Particiones | Índices | SQL

Ordenar... | Filtrar:

ID_RESE...	ID_USUARIO	ID_BAHIA	FECHA_SOLICITUD	FECHA_EXPIRACION	ESTADO_RESERVA	ID_VEHICULO
1	12	4	5 04/10/26 19:25:37, 073663000	04/10/26 19:40:37, 073663000	CONCRETADA	

Columns | Datos | Model | Restricciones | Permisos | Esquemas

Ordenar... | Filtrar:

ID_ESTADO	NOMBRE_ESTADO
1	DISPONIBLE

28. Historial de Transacciones: GET /api/v1/transacciones/usuario/{idUsuario}.

- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Captura del array de HistorialDto calculando los minutos de uso.

[illegible]

Módulo 4: Simulador Hardware IoT

29. Ingestar Telemetría: POST /api/v1/iot/telemetry.

- **Payload:**

```
{
  "direccionMac": "00:1B:44:11:3A:B7",
  "tipoEvento": "LECTURA_SENSOR",
  "payloadRecibido": "{\"candadoCerrado\": true, \"bateria\": 80, \"estadoConexion\": \"ONLINE\"}"
}
```
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB (Verifica inserción en tabla de logs IoT).

iot-controller

POST

/api/v1/iot/telemetry

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
X-IOT-KEY	
string	
(header)	

Request body

required

application/json

```
{  "direccionMac": "00:18:44:11:3A:B7",  "tipoEvento": "LECTURA_SENSOR",  "payloadRecibido": "{\n  \"candadoCerrado\": true,\n  \"bateria\": 80,\n  \"estadoConexion\": \"ONLINE\"\n}"}
```

Execute

Clear

Responses

curl -X 'POST' \

```
'http://localhost:8080/api/v1/iot/telemetry' \
-H 'accept: */*' \
-H 'X-IOT-KEY: omnidock-iot-key' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IWIwMDQGR1B1IiwiaWF0Ij01bWVkd1s7jo1bMGI1bW9QGR1B1N1Iy5jbGUiImhkdG9Tc3RTE@DExMlndjZ0hWZjowNzRkMTUWNTYyFQ_3CY1aDu7nVsVem_1CAh59Vh92VjH0hXAMPp0RpakCmnd0Pca' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "direccionMac": "00:1B:44:11:3A:B7",
  "tipoEvento": "LECTURA_SENSOR",
  "payloadRecibido": "{\"candadoCerrado\": true, \"bateria\": 80, \"estadoConexion\": \"ONLINE\"}"
}'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/iot/telemetry

Server response

Code	Details
201	Response body

```
{
  "mensaje": "Evento IoT registrado correctamente",
  "idLog": 7
}
```

Response headers

Download

LOG_EVENTO_IOT				
ID_LOG	ID_DISPOSITIVO	TIPO_EVENTO	PAYLOAD_RECIBIDO	FECHA_EVENTO
1	7	1	LECTURA SENSOR {"candadoCerrado": true, "bateria": 80, "estadoConexion": "ONLINE"}	04/10/26 19:54:13,69142200

30. Simulador Mock (Eventos): POST /api/mock-iot/simular.

- **Instrucción:** Pasar los query parameters mac y evento (ej. "ALERTA_FALLA").
- **Resultado:** Aprobado
- **Evidencia:** Swagger y DB.

mock-iot-controller

POST /api/mock-iot/simular

Cancel

Parameters

Name	Description
mac * required	
string (query)	00:1B:44:11:3A:B7
evento	
string (query)	LECTURA_SENSOR

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/api/mock-iot/simular?mac=001B44113AB7&evento=LECTURA_SENSOR' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ6QURib2N1Yy5jbCIsInRhdCI6MTc5NTE0ODExMlwiZXN1IjozNzYwNTUwNTYyQyYLaDu7mVsVem_CAKb9V492v1H0XAPp0bMkpm0Pca-d' \
  <
```

Request URL

http://localhost:8080/api/mock-iot/simular?mac=001B44113AB7&evento=LECTURA_SENSOR

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "mensaje": "Telemetría simulada registrada", "idlog": 1 }</pre> Download

OMNIDOCK ESTADO_BAHIA

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas

Ordenar... Filtrar:

ID_ESTADO	NOMBRE_ESTADO
1	1 DISPONIBLE
2	2 RESERVADA
3	3 OCUPADA
4	4 FUERA_DE_SERVICIO

31. Simulador Mock (Comandos): POST /api/mock-iot/comando.

- **Payload:**

```
{  
  
  "direccionMac": "00:1B:44:11:3A:B7",  
  
  "comando": "LIBERAR_CERROJO"  
}
```

- **Resultado:** Aprobado

- **Evidencia:** Respuesta 200 OK.

The screenshot shows a REST client interface with the following sections:

- POST /api/mock-iot/comando**: The endpoint and method.
- Parameters**: No parameters are defined.
- Request body**: A JSON payload is entered in the text area:

```
{  
  "direccionMac": "00:1B:44:11:3A:B7",  
  "comando": "LIBERAR_CERROJO"  
}
```

The content type is set to `application/json`.
- Execute**: A blue button to send the request.
- Responses**: The response section is expanded, showing:
 - Code**: 200
 - Details**: A table with one row for the response body.
 - Response body**: A JSON object:

```
{  
  "mensaje": "Cerrojo liberado exitosamente en el hardware",  
  "status": "EJECUTADO"  
}
```

POST

/api/mock-iot/comando

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

required

application/json

```
{
  "direccionMac": "00:1B:44:11:3A:B7",
  "comando": "BLOQUEAR_CERROJO"
}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  http://localhost:8080/api/mock-iot/comando' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTU0IiwiaWF0IjIsImluYVIsIjoibG11bm9GR1b2h1Yj5jbCIsImh0cCt5MTI0PDEwL2Z0wIj0sNkx0TU0NTYyYQ.3CY1aDu7nVsVem_1CAkb9Vh92v1j0hX0M90bplKperu0Pca' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "direccionMac": "00:1B:44:11:3A:B7",
    "comando": "BLOQUEAR_CERROJO"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8080/api/mock-iot/comando

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "mensaje": "Cerrojo bloqueado exitosamente en el hardware",
  "status": "EJECUTADO"
}
```

Download