

Aplicaciones Móviles

Nombres: Carlos Alexander Manotoa Alava

Link a GitHub:

1. Crear la tabla alumnos en Supabase.

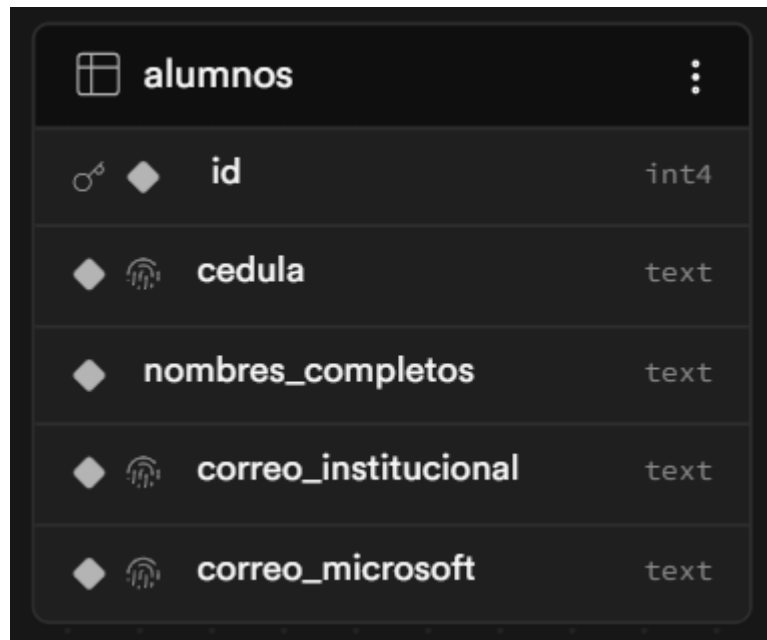


Fig 01: Evidencia de haber creado la tabla “alumnos”

2. Insertar los datos de sus compañeros del curso.

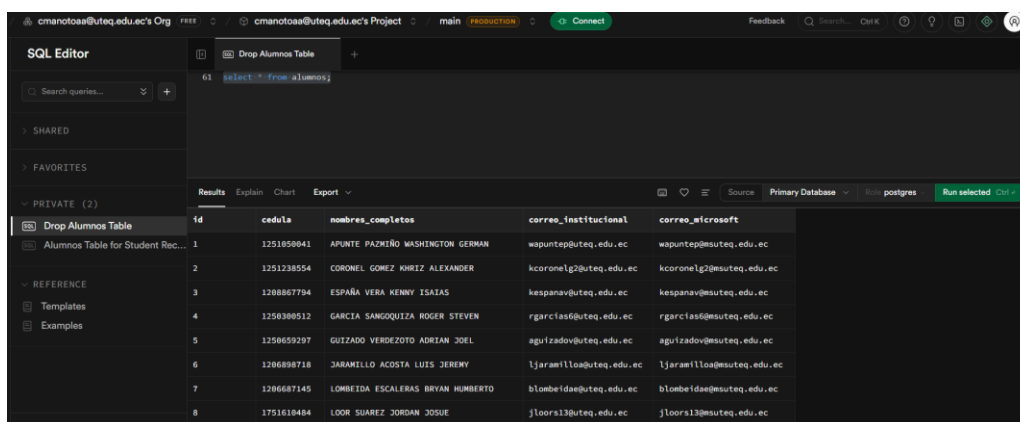


Fig 02: Evidencia de haber insertado los datos de los compañeros

3. Crear una app nativa Android.

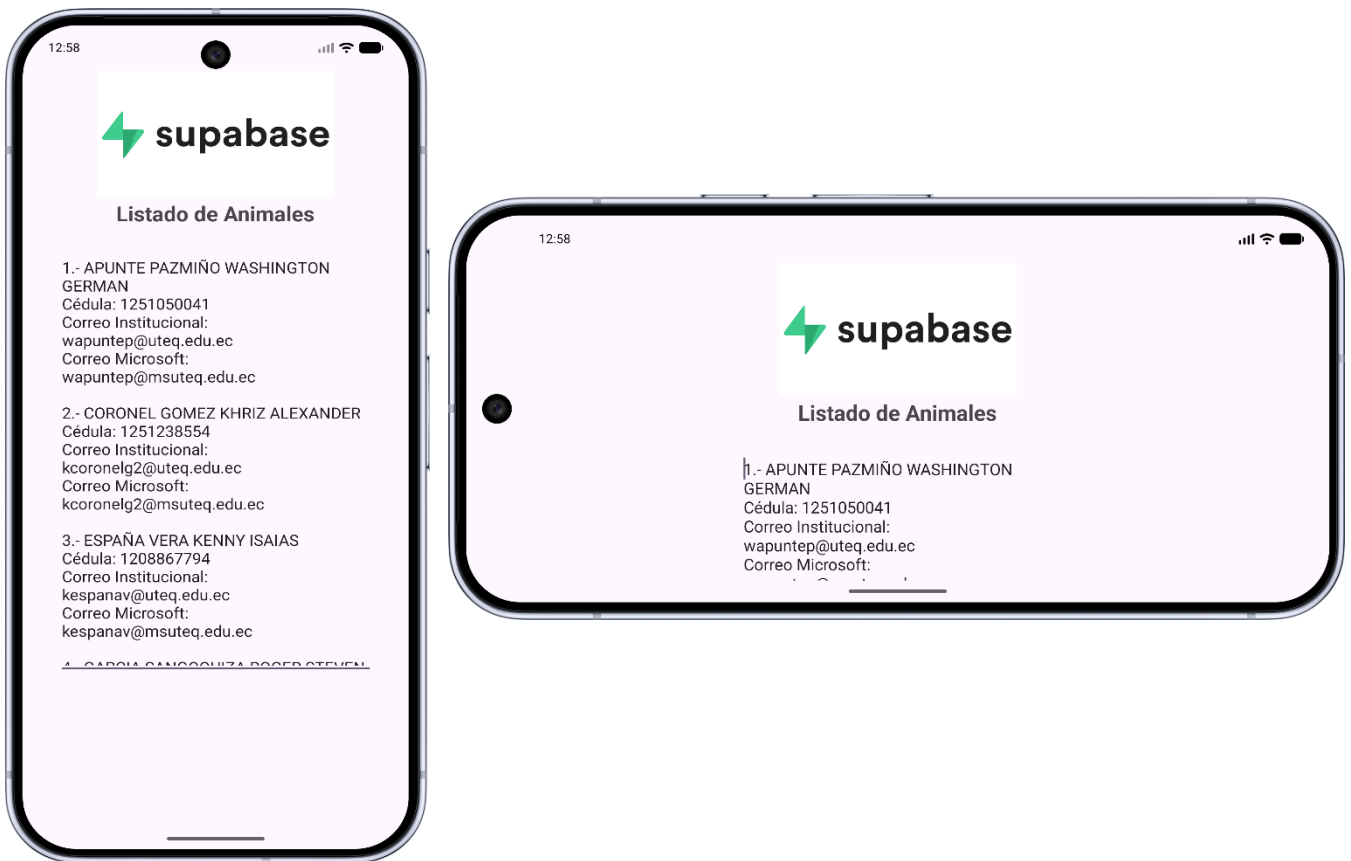


Fig 03 y 04: Evidencia de la app responsiva creada, mostrando el listado de alumnos

➤ Código de del layout activity_supabase.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Supabase">

    <ImageView
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_width="262dp"
        android:layout_height="149dp"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:srcCompat="@drawable/logo_supabase" />

    <TextView
        android:id="@+id/textViewAnimales"
        android:layout_width="wrap_content"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Listado de Animales"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/imageView"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.495"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/imageView"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView" />

<EditText
    android:id="@+id/editTextTextMultiLineAnimales"
    android:layout_width="348dp"
    android:layout_height="494dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:ems="10"
    android:gravity="start|top"
    android:hint="Listado de animales"
    android:inputType="textMultiLine"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewAnimales" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

➤ Código para consumir la tabla “alumnos” desde supabase y mostrarlos en el TextView

```

package uteq.software.restful;

import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.EditText;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.toolbox.JsonArrayRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Supabase extends AppCompatActivity {

    private final String url =
    "https://pvflnjfopgpdddyfpvlfo.supabase.co/rest/v1/animales";
    private final String apiKey =
    "sb_publishable_X5k6JnHEaNy4t7343I_VBQ_0ZGKFygt";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }

```

```

        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_supabase);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars =
            insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
            systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        EditText txtLista =
        findViewById(R.id.editTextTextMultiLineAnimales);

        RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);

        JSONArrayRequest request = new JSONArrayRequest(
            Request.Method.GET,
            url,
            null,
            response -> {
                try {
                    StringBuilder texto = new StringBuilder();
                    for (int i = 0; i < response.length(); i++) {
                        JSONObject animal =
response.getJSONObject(i);
                        texto.append(agregarAnimalALista(animal, i
+ 1));
                    }
                    txtLista.setText(texto.toString());
                } catch (Exception e) {
                    txtLista.setText("Error procesando datos:\n" +
e.getMessage());
                }
            },
            error -> txtLista.setText("Error API:\n" +
error.getMessage())
        ) {
            @Override
            public Map<String, String> getHeaders() {
                Map<String, String> headers = new HashMap<>();
                headers.put("apikey", apiKey);
                headers.put("Content-Type", "application/json");
                return headers;
            }
        };

        queue.add(request);
    }

    private String agregarAnimalALista(JSONObject animal, int i)
    throws JSONException {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();

        sb.append(i).append(".- ")
            .append(animal.optString("nombre_comun", "Sin
nombre")).append("\n");
        sb.append("Científico:
").append(animal.optString("nombre_cientifico", "N/A")).append("\n");
        sb.append("Edad: ").append(animal.optInt("edad_anos",

```

```
0)).append(" años\n");
    sb.append("Peso: ").append(animals.optDouble("peso_kg",
0.0)).append(" kg\n");
    sb.append("\n");

    return sb.toString();
}
}
```