



Configuración del Servidor Local para Usar HTTPS


Vamos a IIS

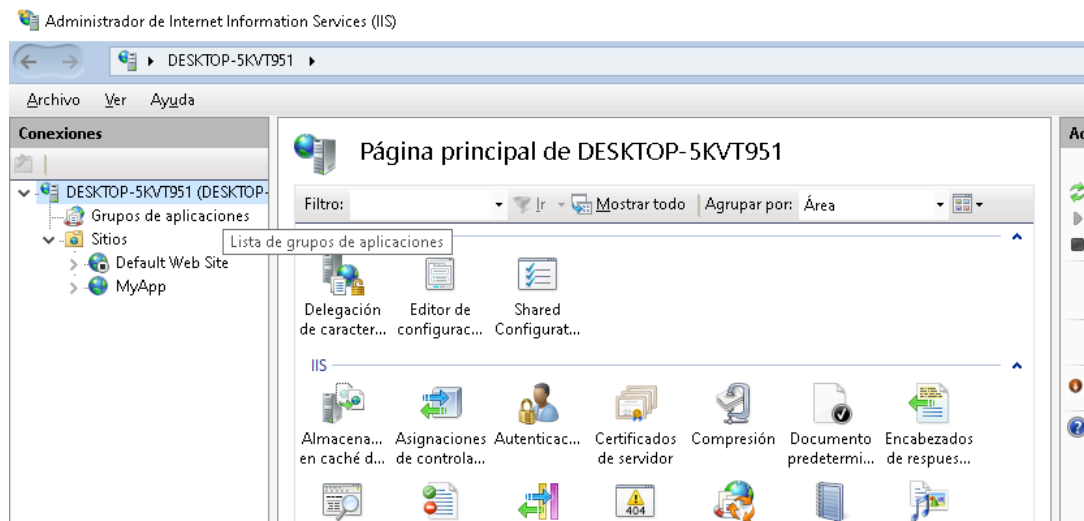


Seleccionamos Certificados de servidor, damos en importar

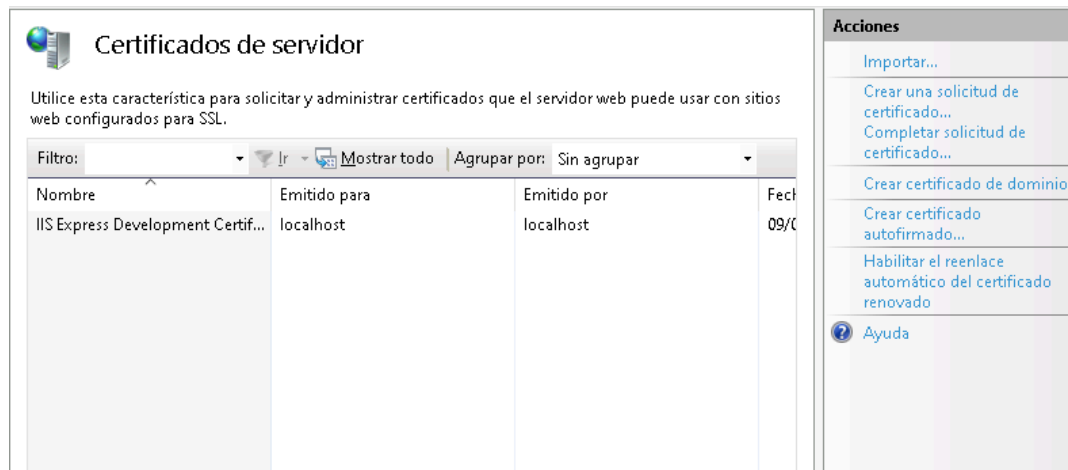


Elegimos el nuevo certificado pfx que generamos mas la contraseña que se uso para convertir (contraseña es oracle)

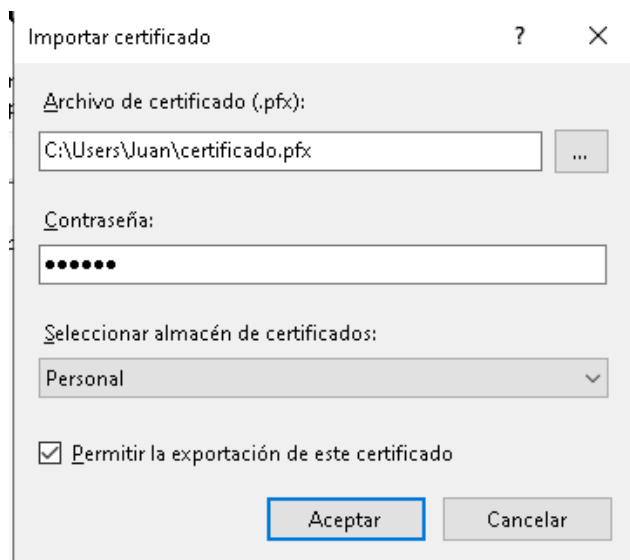

Seleccionamos la pagina a la que deseamos aplicar el certificado:



Damos clic en enlaces y se nos abre una ventana para configurar los enlaces de sitios:

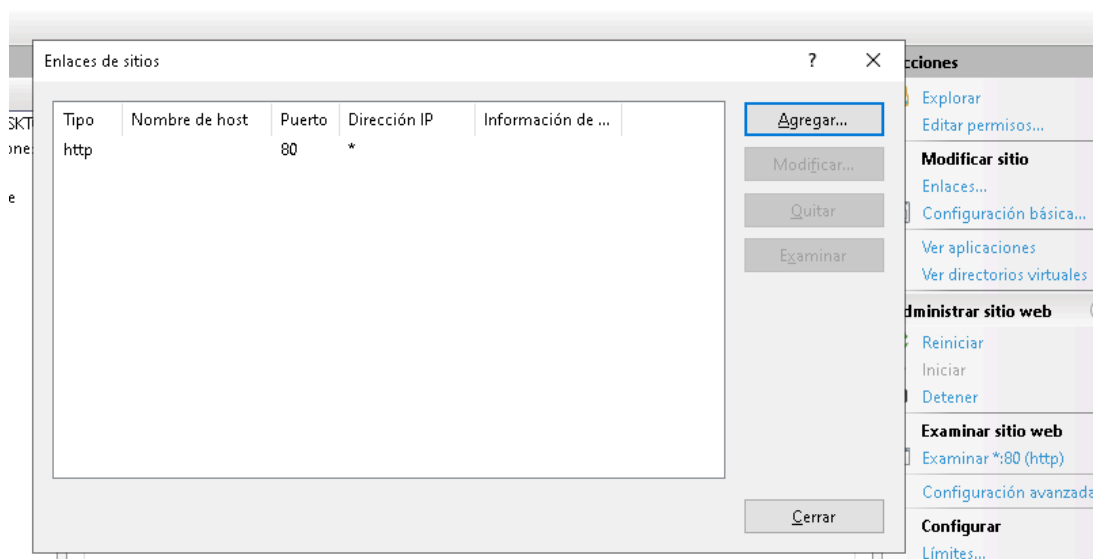


En la ventana de Enlaces de sitio, haz clic en Agregar.

En el campo Tipo, seleccionamos https.

En el campo IP, ponemos Todas no asignadas.

En el campo Puerto, ingresamos 443 (puerto estándar para HTTPS).
En el campo Certificado SSL, seleccionamos el certificado que acabamos de importar.

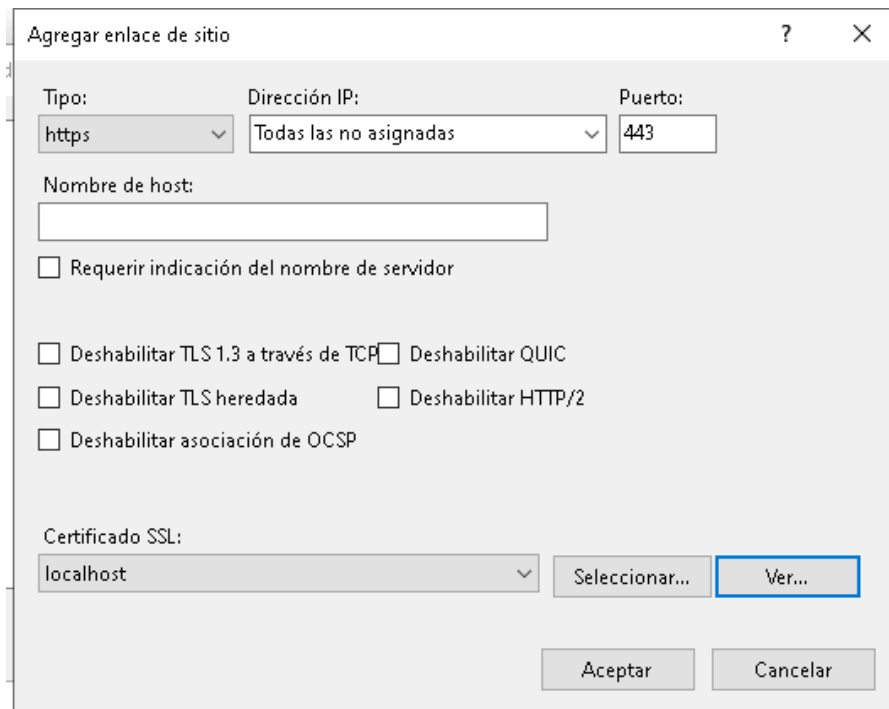

Agregar enlace de sitio

Tipo: Dirección IP: Puerto:

https Todas las no asignadas 443

Nombre de host:

☐ Requerir indicación del nombre de servidor

☐ Deshabilitar TLS 1.3 a través de TCP ☐ Deshabilitar QUIC

☐ Deshabilitar TLS heredada ☐ Deshabilitar HTTP/2

☐ Deshabilitar asociación de OCSP

Certificado SSL:

localhost

Seleccionar... Ver...

Aceptar Cancelar

Resultado, podemos ver que ahora si se usa HTTPS correctamente.

