Práctica 10: Servicios y Arranque

Administración de unidades systemd, análisis de bitácoras y diagnóstico real en roman@roman.


FASE 01


Salud del Sistema

Estado reportado: degraded.

Falla aislada: numlockx.service.

Servicios críticos y kernel intactos.

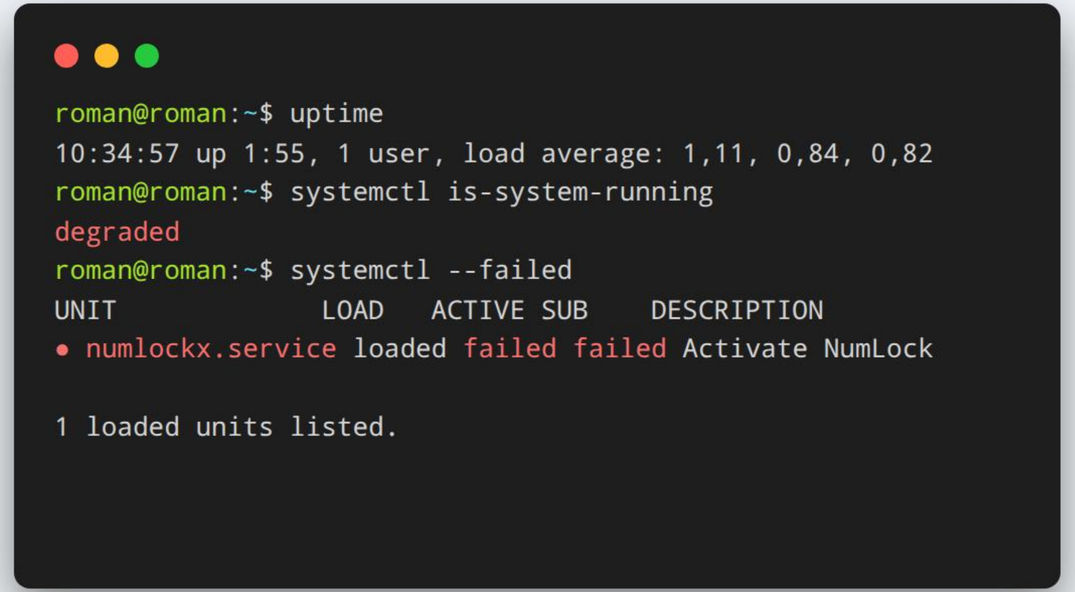

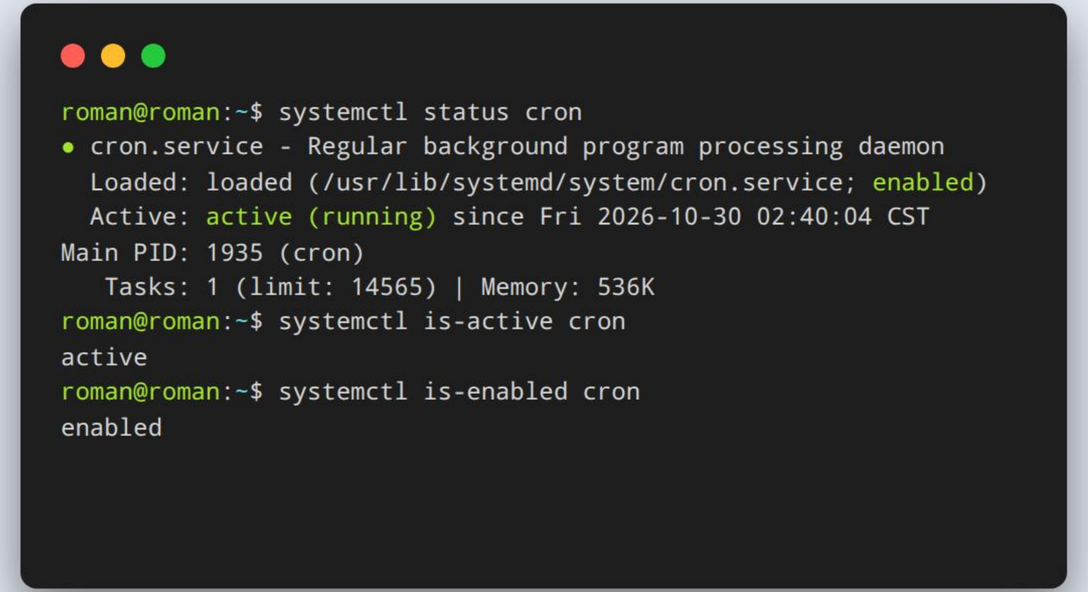

FASE 02

Inspección de Unidad

Servicio evaluado: cron.service.

Estado verificado: active (PID 1935).

Habilitación al arranque: enabled.


FASE 03


Bitácora journalctl

Filtro selectivo por unidad (-u cron).

Inicialización registrada en boot actual.

Ejecuciones de anacron sin anomalías.

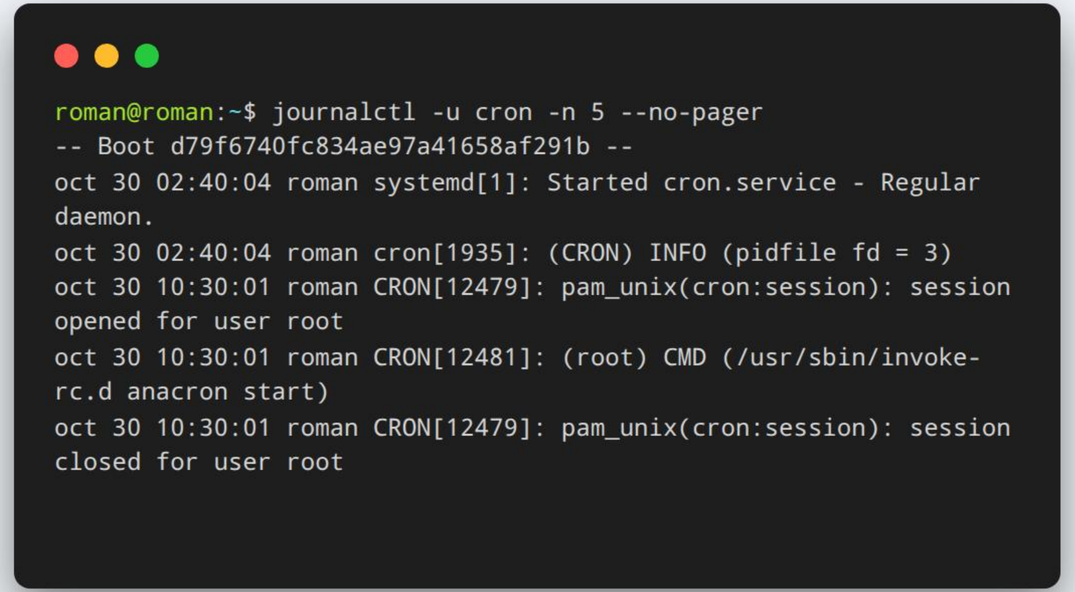

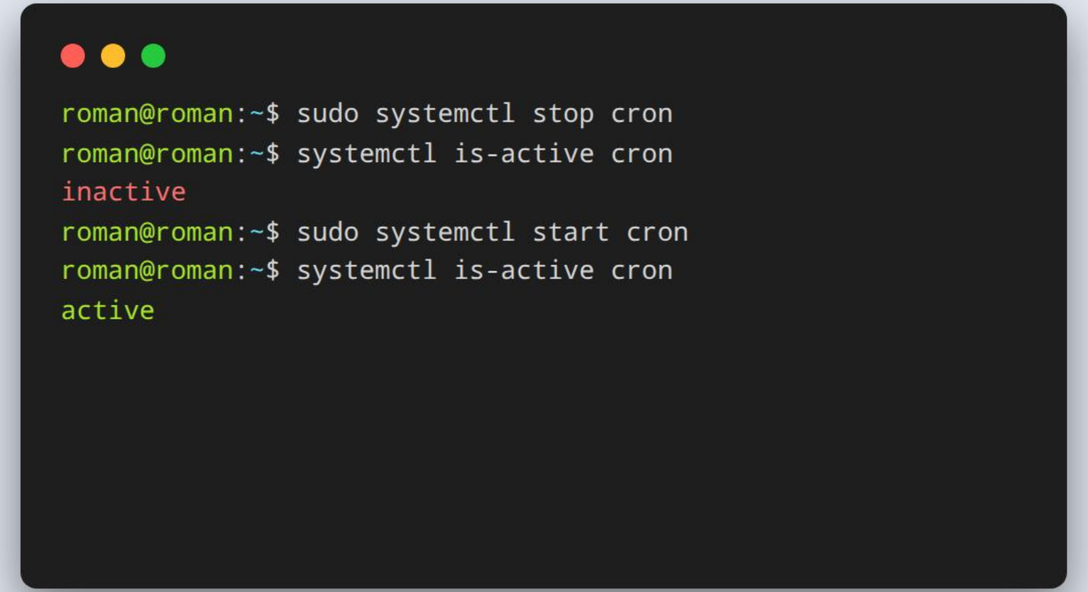

FASE 04

Prueba Controlada

Detención temporal no destructiva.

Transición confirmada a inactive.

Restauración inmediata al estado active.


FASE 05

Objetivo y Persistencia

Habilitación independiente del estado.

Servicio mantiene su enlace enabled.

Objetivo predeterminado: graphical.target.

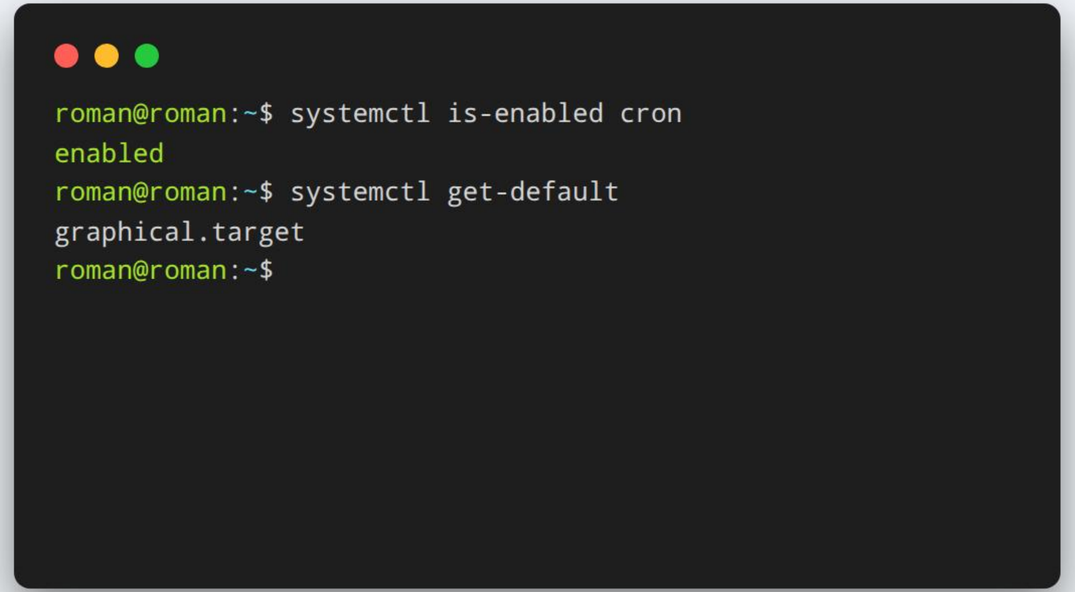



Administración Segura

Diferenciar ejecución actual de persistencia
al arranque en systemd.