

PRÁCTICA ANGULAR

Objetivo: poner en práctica los conceptos: routing, componentes, binding, expresiones, propiedades, ngFor, pipes, servicios de angular. Los puntos serán accedidos mediante un menú (**ROUTING**). Use un proyecto nuevo.

PARTE 1 – Componentes.(utilice bootstrap para maquetar la salida)


- 1) Cree un componente “punto1” y realice un Slide Personalizado con angular, el cual tendrá Eventos disponibles, cada evento puede estar acompañado por una fotografía descriptiva del mismo (ej. Taller de Yoga, etc). Como fuente de datos, defina en el Controlador, un array de objetos que será utilizado en la vista HTML. Para recorrer los eventos se dispondrá un botón para adelantar y otro para retrasar. A modo de ejemplo se muestra una captura de un posible slide (aplique bootstrap-css).

```
eventos:[
  { nombre: 'Titulo01', descripcion: 'texto
    descriptivo evento 01', img: 'evento01.jpg'},
  { nombre: 'Titulo01', descripcion: 'texto
    descriptivo evento 02', img: 'evento02.jpg'}
  ....
]
```




- 2) Cree un Componente “punto2” y realice una lista (cards), el cual tendrá Productos Destacados (almacenados en un array predefinido), cada producto debe estar acompañado por una fotografía descriptiva. Como fuente de datos, defina en el Controlador, un array de objetos que será utilizado en la vista HTML. A modo de ejemplo se muestra una captura de guía.

```
producto:[
  { nombre: 'notebook asus 13L', descripcion: 'disco
    40GB, 15pulgadas', img: 'notebook13l.jpg', precio: 45.5},
  { nombre: 'Monitor LG 14', descripcion: 'texto
    descriptivo producto 02', img: 'producto02.jpg', precio: 99}
  { nombre: 'Monitor LG 14', descripcion: 'texto
    descriptivo producto 02', img: 'producto02.jpg', precio: 99}
  ....
]
```

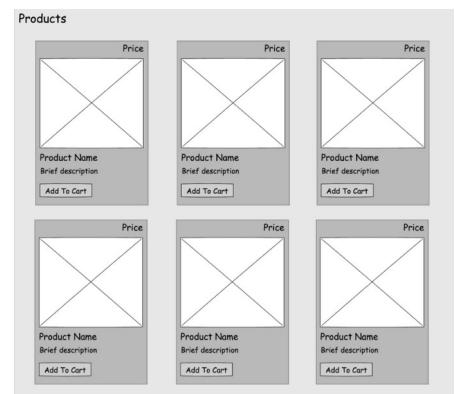

De funcionalidad al botón “agregar al carrito” este agregará un producto (solo se agrega UN SOLO producto) al carrito que puede estar representado por otro array (ej. Arraycarrito) en el controlador. Para mostrar el carrito se utilizará botón  que llama a un modal de Bootstrap con los productos elegidos y el TOTAL a abonar. Agregar un botón para mostrar el modal.



- 3) Cree un componente “punto3” e implemente el Juego del memoria. (utilice bootstrap y css para maquetar la salida). Consideraciones:

- Dimensión del tablero: 12 elementos (dimensión del arreglo)
- Las parejas: Habrá 6 parejas diferentes que estarán ubicadas aleatoriamente.
- Estado inicial: Todas las cartas inician tapadas. Diseñar un botón **“REINICIAR”** que resetee el juego y otro botón **“INICIAR”** que iniciara el juego
- El jugador tendrá XX intentos: diseñar un botón con el texto **“INTENTAR”** que habilita a que el jugador voltear dos cartas.
- Coincidencia: Si son iguales, quedan descubiertas.
- Fallo: Si son distintas, se vuelven a tapar y se resta un intento.
- Victoria: El juego termina al descubrir todo el tablero o si ya no le quedan intentos.
- Usar una imagen neutral para las cartas tapadas.
- Detectar los clics del usuario en cada carta. Considerar no hacer nada en clics si se usan sobre elementos ya volteados, o bloquear el comportamiento.



PARTE 2 – Servicios de Angular

1. Una plataforma educativa quiere crear una app para el proceso de inscripción a Cursos, se ingresa la información mediante un FORMULARIO almacenándola en un objeto Inscripcion {dni, precio, categoriaAlumno, fechaInscripcion, email, curso} donde la categoría del alumno son:

1 = Estudiante, 2 = egresado, 3 = particular

Comportamiento:

- Si el alumno es estudiante, se deberá hacer un 35% de descuento, si es egresado un 50% de descuento, si es particular no hay descuento. Utilizar Lista Desplegable para elegir la opción del Alumno, programar el evento (cambio) para hacer el cálculo cuando se cambie en la lista desplegable el tipo de alumno y también cuando se cambie el precio del curso.
- Utilizar la directiva ngIf para mostrar en una caja LABEL, dentro del mismo formulario, el precio total de la transacción SOLO en el caso de que el precio y el tipo de alumno hayan sido ingresados. (no utilizar modal).
- Mediante un botón REGISTRAR se registra la inscripción a los cursos en una lista (Array). El array será gestionado mediante [SERVICE DE ANGULAR] para todas las operaciones del CRUD.
- En una sección inferior al formulario, se debe mostrar mediante una lista (angular-datatable) todas las inscripciones realizadas. Además, también en una sección de resumen se debe mostrar un resumen de las inscripciones por categoría de alumno y el total general.
- Utilizar pipes para mostrar información formateada como ser fecha, precio: ej. dd/MM/yyyy.

Fecha Presentación: