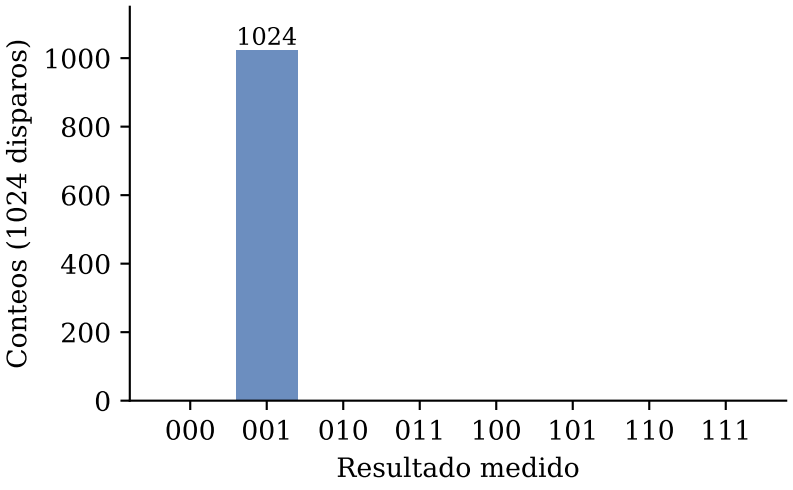
Tutorial de IBM (3 qubits: $a\,q_1q_0$)
Conteos (1024 disparos)
0
200
400
600
800
1000
1024
000
001
010
011
100
101
110
111
Resultado medido

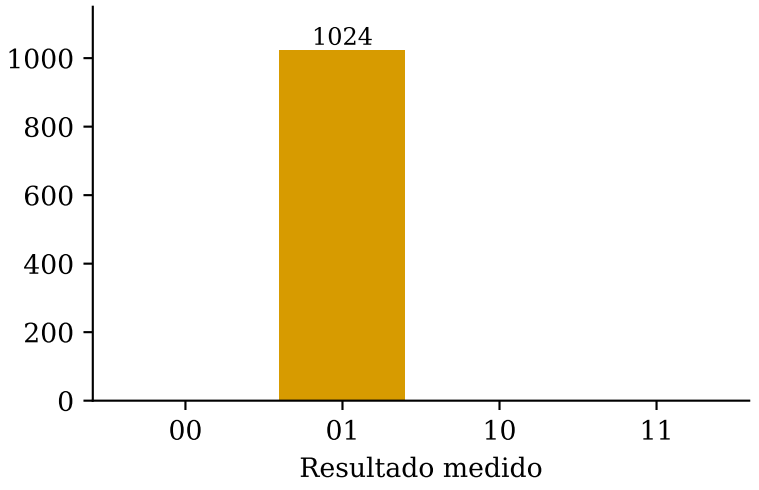
N-Grover, $n = 2$ (q_1q_0)
0
200
400
600
800
1000
1024
00
01
10
11
Resultado medido