

Sobre a BD da Universidade modificada coas indicacións do enunciado do exame, realizar o seguinte trigger.

Crea un trigger chamado trigger_check_prezoMatricula_BI_teuuser coas seguintes características:

1) Execútase sobre a táboa alumno_se_matricula_asignatura.

2) Execútase antes dunha operación de inserción.


3) O trigger debe comprobar se alumno existe,

Se o alumno existe, en función dos datos da nova tupla, calcula o prezo de matrícula da asignatura da que se matricula o alumno, da seguinte forma:

- Se o alumno non ten matrícula de honra (matriculaH=0 - dato obtido da táboa alumno) calcula o prezo da matrícula empregando a función que creaches no exame, calcularPrezoMatriculaAsignatura_teuuser. O nº de créditos obteranse da táboa asignatura, o prezo do crédito será 45.45 e o número de convocatoria será o indicado no insert.
- Se o alumno ten matrícula de honra (matriculaH=1 - dato obtido da táboa alumno) entón a matrícula será gratuita.

4) Unha vez creados o trigger escriba tres sentenzas de inserción coas seguintes características para verificar que o trigger estase a executar correctamente:

- Unha sentenza cun alumno que teña matrícula de honra.
- Unha sentenza cun alumno que non teña matrícula de honra e sexa a súa 1 convocatoria.
- Unha sentenza cun alumno que non teña matrícula de honra e sexa a súa 2 convocatoria.

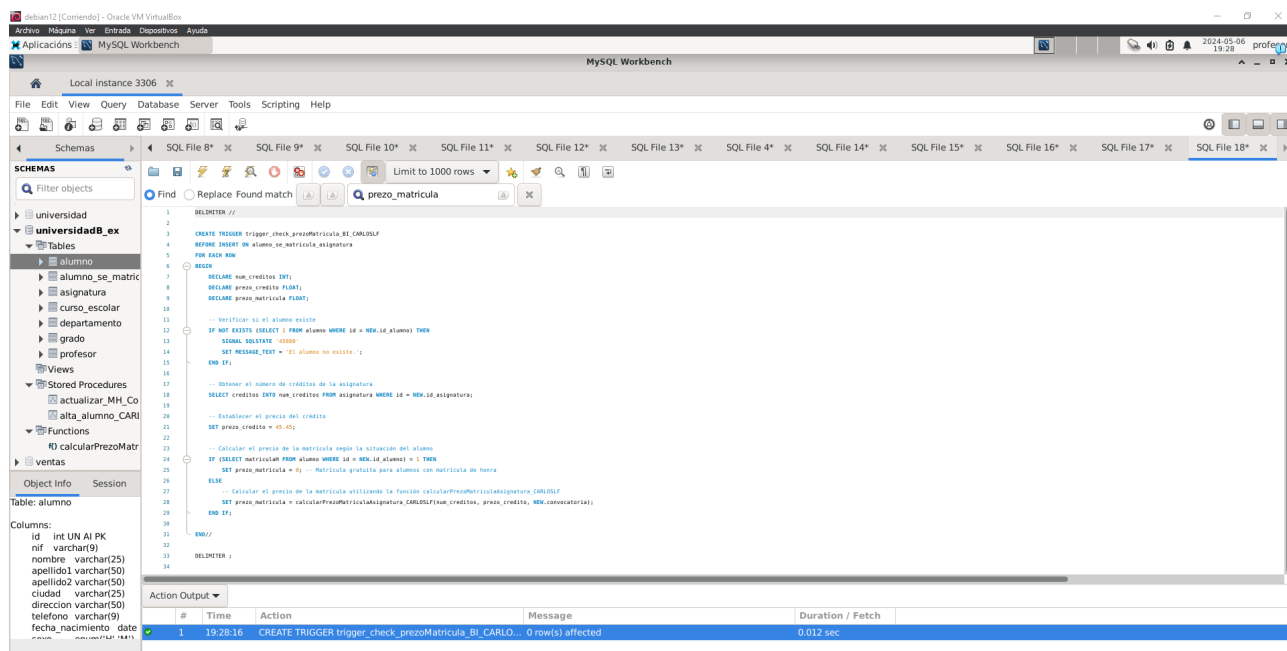

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trigger_check_prezoMatricula_BI_CARLOSIF
BEFORE INSERT ON alumno_se_matricula_asignatura
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE num_creditos INT;
    DECLARE prezo_credito FLOAT;
    DECLARE prezo_matricula FLOAT;

    -- Verificar si el alumno existe
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM alumno WHERE id = NEW.id_alumno) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'El alumno no existe.';
    END IF;

    -- Obtener el número de créditos de la asignatura
    SELECT credits INTO num_creditos FROM asignatura WHERE id = NEW.id_asignatura;

    -- Establecer el precio del crédito
    SET prezo_credito = 45.45;

    -- Calcular el precio de la matrícula según la situación del alumno
    IF (SELECT matricula FROM alumno WHERE id = NEW.id_alumno) = 1 THEN
        SET prezo_matricula = 0; -- Matrícula gratuita para alumnos con matrícula de honra
    ELSE
        -- Calcular el precio de la matrícula utilizando la función calcularPrezoMatriculaAsignatura_CARLOSIF
        SET prezo_matricula = calcularPrezoMatriculaAsignatura_CARLOSIF(num_creditos, prezo_credito, NEW.convocatoria);
    END IF;

    NEW.prezo_matricula = prezo_matricula;
END //
DELIMITER ;
```

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	19:28:16	CREATE TRIGGER trigger_check_prezoMatricula_BI_CARLOSIF	0 row(s) affected	0.012 sec

MySQL Workbench interface showing a query execution error. The query is:

```
1 • INSERT INTO alumno_se_matricula_asignatura (id_alumno, id_asignatura, convocatoria) VALUES (1, 1, 1);
2
3 -- CARLOS LF
```

The error message is:

Action: INSERT INTO alumno_se_matricula_asignatura (id_alumno, id_asignatura, convocatoria) VALUES (1, 1, 1)
Response: Error Code: 1364. Field 'id_curso_escolar' doesn't have a default value
Duration: 0.00057 sec

The table structure for `alumno_se_matricula_asignatura` is:

Column	Type	PK
id_alumno	int	UN PK
id_asignatura	int	UN PK
id_curso_escolar	int	UN PK
prezo	float	
convocatoria	tinyint	

MySQL Workbench interface showing a query execution error. The query is:

```
1 • INSERT INTO alumno_se_matricula_asignatura (id_alumno, id_asignatura, convocatoria) VALUES (1, 2, 1);
2
3 -- CARLOS LF
```

The error message is:

Action: INSERT INTO alumno_se_matricula_asignatura (id_alumno, id_asignatura, convocatoria) VALUES (1, 2, 1)
Response: Error Code: 1364. Field 'id_curso_escolar' doesn't have a default value
Duration: 0.00060 sec

The table structure for `alumno_se_matricula_asignatura` is:

Column	Type	PK
id_alumno	int	UN PK
id_asignatura	int	UN PK
id_curso_escolar	int	UN PK
prezo	float	
convocatoria	tinyint	

Local instance 3306

MySQL Workbench

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

SQL File 11* SQL File 12* SQL File 13* SQL File 4* SQL File 14* SQL File 15* SQL File 16* SQL File 17* SQL File 18* SQL File 19* SQL File 20* SQL File 21*

Schemas

Filter objects

ferreteria instituto jardineria sys tienda_transacciones tiendaBD trabajadores universidad universidadB_ex

Tables

alumno

alumno_se_matricula

asignatura curso_escolar departamento grado

Object Info Session

Table: alumno_se_matricula_asignatura

Columns: id_alumno int UN PK id_asignatura int UN PK id_curso_escolar int UN PK UN PK prezo float convocatoria tinyint

1 • INSERT INTO alumno_se_matricula_asignatura (id_alumno, id_asignatura, convocatoria) VALUES (3, 3, 2);

2

3 -- CARLOSLF

Action Output

Time Action

1 19:51:06 INSERT INTO alumno_se_matricula_asignatura (id_alumno... Error Code: 1644. El alumno no existe. 0.00051 sec

Action: INSERT INTO alumno_se_matricula_asignatura (id_alumno, id_asignatura, convocatoria) VALUES (3, 3, 2)

Response: Error Code: 1644. El alumno no existe.

Duration: 0.00051 sec

Table:
alumno_se_matricula_asignatura

Columns:
id_alumno int UN PK
id_asignatura int UN PK
id_curso_escolar int UN PK
UN PK
prezo float
convocatoria tinyint

#	Time	Action	Duration / Fetch
1	19:51:06	INSERT INTO alumno_se_matricula_asignatura (id_alumno...	Error Code: 1644. El alumno no existe. 0.00051 sec