

3) Crea o procedemento chamado `actualizar_antigüedad_idade_TeuUser` que, empregando cursores, que realice as seguintes tarefas:

1- Mensualmente, actualizará a idade e a antigüedad (nº de anos traballados). Realizar esta operación de forma óptima.

2- En caso de que o empregado chegue aos 65 anos, realizará as seguintes accións:

- Dar de alta ao empregado na táboa xubilacións.
- Dar de baixa ao empregado na táboa empregados.


3- Crear o evento que programe a execución mensual do PA.

Requerimentos técnicos: emprega os recursos técnicos necesarios para cumprir estes requerimentos.

- Debes garantir que estas operacións se realicen de forma atómica: ou todas ou ningunha, incluso en caso de erro.
- Debes evitar os posibles problemas de concorrencia.

ENTREGAR: un arquivo PDF chamado `PA_TeuUser.pdf` coas seguintes imaxes:

- Imaxe do script do procedemento.
- Imaxe do caso de proba de execución do procedemento: debe verse a sentenza de execución, o action output e os datos actualizados nas táboas.
- Imaxe do script do evento.

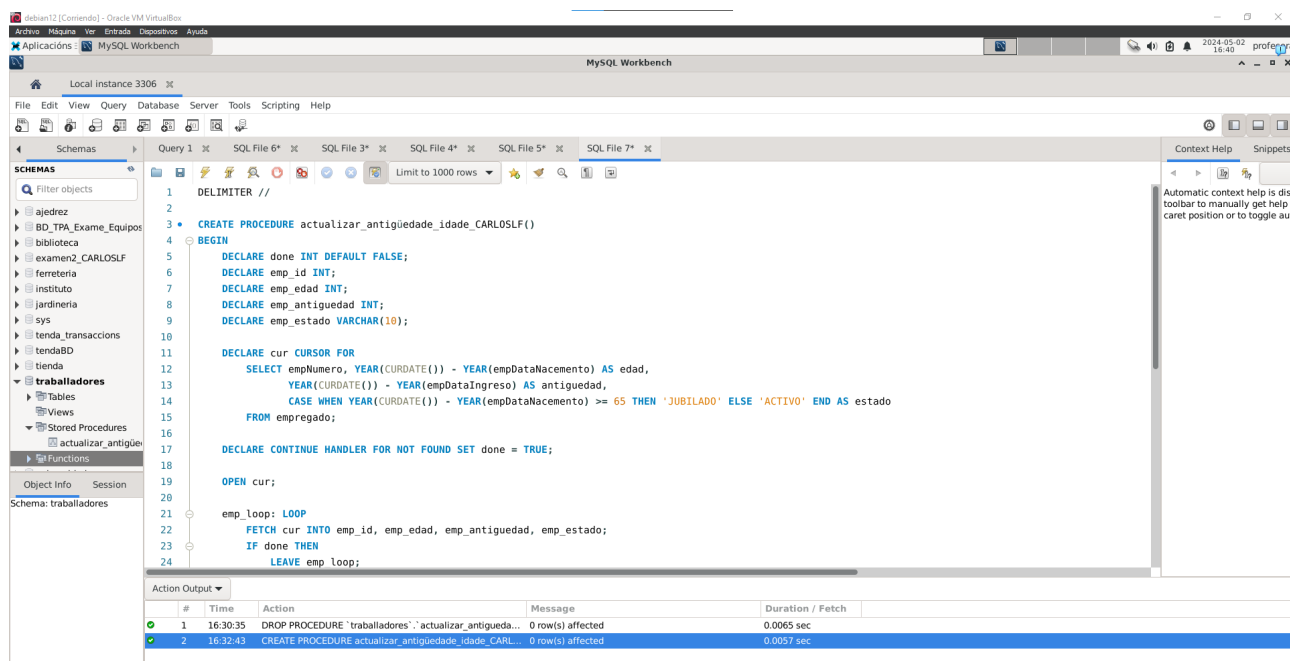

MySQL Workbench interface showing a SQL script execution. The script is a stored procedure named `actualizar_antiguedad` that updates employee data and handles retirements.

```
21 emp_loop: LOOP
22   FETCH cur INTO emp_id, emp_edad, emp_antiguedad, emp_estado;
23   IF done THEN
24     LEAVE emp_loop;
25   END IF;
26
27   -- Actualizar la edad y la antigüedad del empleado
28   UPDATE empleado SET empIdade = emp_edad, empAntigüedad = emp_antiguedad WHERE empNumero = emp_id;
29
30   -- Verificar si el empleado debe ser jubilado
31   IF emp_estado = 'JUBILADO' THEN
32     -- Dar de alta al empleado en la tabla de jubilaciones
33     INSERT INTO jubilaciones (empDataNacimiento, empDataIngreso, empSalario, empNombre, empIdade)
34     SELECT empDataNacimiento, empDataIngreso, empSalario, empNombre, empIdade
35     FROM empleado
36     WHERE empNumero = emp_id;
37
38     -- Dar de baja al empleado en la tabla de empleados
39     DELETE FROM empleado WHERE empNumero = emp_id;
40   END IF;
41 END LOOP;
42
43 CLOSE cur;
44 END //
```

The Action Output table shows the execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:30:35	DROP PROCEDURE `trabajadores`.`actualizar_antiguedad`	0 row(s) affected	0.0065 sec
2	16:32:43	CREATE PROCEDURE `actualizar_antiguedad`	0 row(s) affected	0.0057 sec

MySQL Workbench interface showing the execution of a call to the stored procedure `actualizar_antiguedad_idade_CARLOSIF`.

```
1 call trabajadores.actualizar_antiguedad_idade_CARLOSIF();
2
```

The Action Output table shows the execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:50:54	call trabajadores.actualizar_antiguedad_idade_CARLOSIF	0 row(s) affected	0.0031 sec

MySQL Workbench interface showing a query result for the 'xubilacions' table. The query is: `SELECT * FROM treballadores.xubilacions;`

The result grid displays 28 rows of employee data, including columns for employee number, birth date, hire date, salary, name, and employee ID.

Table: xubilacions

Columns:

- empNumero int AI PK
- empDataNacimiento date
- empDataIngreso date
- empSalario decimal(6,2)
- empNome char(20)
- empldade smallint

MySQL Workbench interface showing a query result for the 'xubilacions' table. The query is: `CREATE EVENT actualizar_antigüedad_idade_event ON SCHEDULE EVERY 1 MONTH STARTS CURRENT_TIMESTAMP DO CALL actualizar_antigüedad_idade_TeuUser();`

The result grid displays 2 rows of event data, including columns for event number, birth date, hire date, salary, name, and employee ID.

Table: xubilacions

Columns:

- empNumero int AI PK
- empDataNacimiento date
- empDataIngreso date
- empSalario decimal(6,2)
- empNome char(20)
- empldade smallint