

Tarefa 7.1

Manipulación da estrutura de directorios

Nome d@ alumn@ *[Nome apelido1 apelido2]*

Grupo *1º DAW Ordinario*

Indicacións de entrega

Unha vez rematados os apartados entregárase este mesmo documento (que terá obrigadamente formato **ADOBE PDF**). Podes escoller traballar sobre o formato Microsoft Word ou LibreOffice Writer, segundo te sexa máis cómodo. O envío realizarase vía esta plataforma, no xeito establecido para tal fin. O arquivo nomearase seguindo estas pautas:

apelido1_apelido2_nome.pdf


Asegúrate que o nome non conteña caracteres especiais (como a letra ñ ou tiles). Así, por exemplo, unha alumna cuxo nome sexa María Begoña Sánchez Mañas debería nomear esta tarefa:

sanchez_manas_maria_begona.pdf

CALQUERA TAREFA QUE NON CUMPRA AS INDICACIÓNS DE NOMENCLATURA E FORMATO ANTERIORES CONSIDERARASE COMA NON ENTREGADA.

Apartado 7.1.1 (2,5 puntos)

Considerando que a seguinte estrutura de ficheiros e directorios está situada no directorio persoal do noso usuario (/home/administrador).

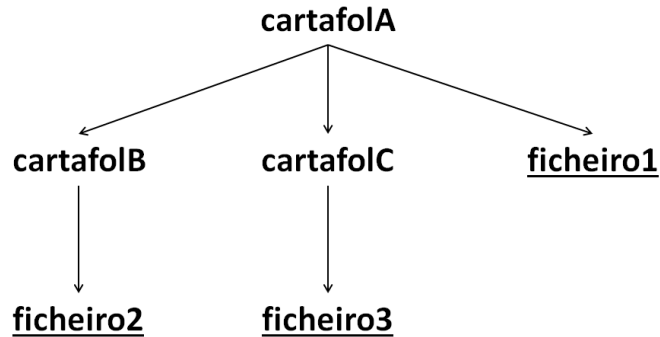

Contesta:

1. Cal é a ruta absoluta do directorio cartafolA?

/home/administrador/cartafolA

2. Cal é a ruta relativa de cartafolB dende cartafolA?

cartafolB

3. Cal é a ruta relativa de ficheiro1 dende cartafolB?

../ficheiro1

4. Cal é a ruta absoluta de ficheiro3?

/home/administrador/cartafolA/cartafolC/ficheiro3

5. Cal é a ruta relativa de ficheiro3 dende cartafolB?

../cartafolC/ficheiro3

Apartado 7.1.2 (7,5 puntos)

Replica a estrutura de ficheiros e directorios anterior dentro do cartafol do teu usuario en Ubuntu 20.04. Indica, para cada apartado, o directorio dende o que traballas (se o fas dende o propio directorio de usuario non é necesario). Escribe o comando (**un único comando en calquera dos casos, é dicir, unha única liña na terminal**):

1. Crear os directorios empregando un único comando.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ mkdir cartafolA/ cartafolA/cartafolB cartafolA/cartafolC
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls
carlos      Desktop    Downloads  Pictures   snap       Videos
cartafolA  Documents Music      Public     Templates
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos      Desktop    Downloads  Pictures   snap       Videos
cartafolA  Documents Music      Public     Templates

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC

./cartafolA/cartafolB:

./cartafolA/cartafolC:
```

2. Crear os ficheiros empregando un único comando.

```
./Templates:
uxia@uxia-VirtualBox:~$ touch cartafolA/cartafolB/ficheiro2 cartafolA/cartafolC/ficheiro3 cartafolA/ficheiro1
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro1

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro2

./cartafolA/cartafolC:
ficheiro3
```

3. Copia o ficheiro1 ao directorio cartafolB co mesmo nome.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ cp cartafolA/ficheiro1 cartafolA/cartafolB
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro1

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro1  ficheiro2

./cartafolA/cartafolC:
ficheiro3
```

4. Copia o ficheiro2 ao directorio cartafolC co nome ficheiroC.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ cp cartafolA/cartafolB/ficheiro2 cartafolA/cartafolC/cartafolC
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro1

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro1  ficheiro2

./cartafolA/cartafolC:
cartafolC  ficheiro3
```

5. Copia o ficheiro3 ao cartafolA.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ cp cartafolA/cartafolC/ficheiro3 cartafolA
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro1  ficheiro3

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro1  ficheiro2

./cartafolA/cartafolC:
cartafolC  ficheiro3
```

6. Move o ficheiro1 que está dentro de cartafolA a cartafolB co nome ficheiro2B.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ mv cartafolA/ficheiro1 cartafolA/cartafolB/ficheiro2B.txt
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro3

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro1  ficheiro2  ficheiro2B.txt

./cartafolA/cartafolC:
cartafolC  ficheiro3
```

7. Renomea o ficheiro2 como ficheiroB.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ mv cartafolA/cartafolB/ficheiro2 cartafolA/cartafolB/ficheiroB
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro3

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro1  ficheiro2B.txt  ficheiroB

./cartafolA/cartafolC:
cartafolC  ficheiro3
```

8. Crea un *hardlink* de nome hardlink2B ao ficheiro2B e sitúao en cartafolA.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ln cartafolA/cartafolB/ficheiro2B.txt cartafolA/hardlink2B
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro3  hardlink2B

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro1  ficheiro2B.txt  ficheiroB

./cartafolA/cartafolC:
cartafolC  ficheiro3
```

9. Crea un enlace brando de nome `softlinkB` a `cartafolB` e sitúao en `cartafolA`.

É importante que o *softlink* conteña unha ruta relativa, non absoluta.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ln -s cartafolA/cartafolB cartafolA/softlinkB
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro3  hardlink2B  softlinkB

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro1  ficheiro2B.txt  ficheiroB

./cartafolA/cartafolC:
cartafolC  ficheiro3
```

10. Crea un *hardlink* de nome `hardlink3` ao `ficheiro3` situado en `cartafolA` e sitúao dentro de `cartafolB`.

```
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ln cartafolA/ficheiro3 cartafolA/cartafolB/hardlink3
uxia@uxia-VirtualBox:~$ ls -R
.:
carlos  cartafolA  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos

./carlos:

./cartafolA:
cartafolB  cartafolC  ficheiro3  hardlink2B  softlinkB

./cartafolA/cartafolB:
ficheiro1  ficheiro2B.txt  ficheiroB  hardlink3

./cartafolA/cartafolC:
cartafolC  ficheiro3
```