


EJERCICIO 1:

Crea a **BD chamada exame_TeuUser** no **GUI Workbench** a partir do **esquema lóxico da imaxe**.

Deberás escoller os **tipos de datos óptimos** para cada atributo.

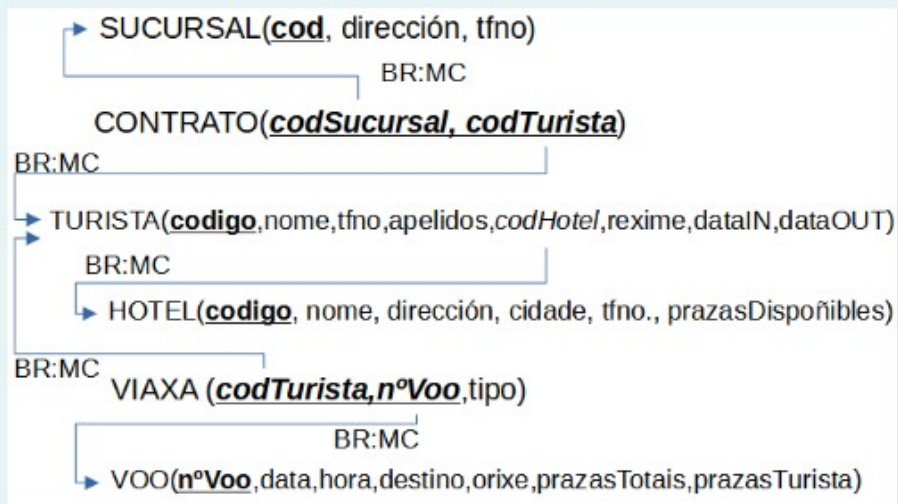


ENTREGAR: un arquivo PDF chamado **ex1TeuUser. pdf** coas seguintes imaxes:

1. DDL BD_TeuUser
2. DDL de cada táboa

EJERCICIO 2:

1. Crea un script chamado **script_TeuNome.sql** para crear a **BD chamada exame_TeuUser** e as súas táboas. Usa o **esquema lóxico da imaxe**.
2. **Executa o script** anterior no GUI Workbench.
3. Unha vez creada a clave, **engade os datos**, que podes descargar de [AQUÍ](#).

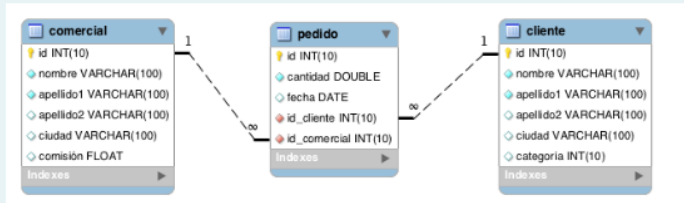

ENTREGAR:

1. **script_TeuNome.sql**
2. Un arquivo PDF chamado **exGUI_TeuUser.pdf** coas seguintes imaxes:
 - o Imaxe da execución do script no GUI Workbench. *Debe verse o resultado da execución na parte inferior da pantalla (Action Outoput), noutra caso non se avalía este apartado.*
 - o A imaxe dos **datos de cada táboa**.

```
USE ventasTeuuser;

INSERT INTO cliente VALUES(1, 'Aarón', 'Rivero', 'Gómez', 'Almería', 100);
INSERT INTO cliente VALUES(2, 'Adela', 'Salas', 'Díaz', 'Granada', 200);
INSERT INTO cliente VALUES(3, 'Adolfo', 'Rubio', 'Flores', 'Sevilla', NULL);
INSERT INTO cliente VALUES(4, 'Adrián', 'Suárez', NULL, 'Jaén', 300);
INSERT INTO cliente VALUES(5, 'Marcos', 'Loyola', 'Méndez', 'Almería', 200);
INSERT INTO cliente VALUES(6, 'María', 'Santana', 'Moreno', 'Cádiz', 100);
INSERT INTO cliente VALUES(7, 'Pilar', 'Ruiz', NULL, 'Sevilla', 300);
INSERT INTO cliente VALUES(8, 'Pepe', 'Ruiz', 'Santana', 'Huelva', 200);
INSERT INTO cliente VALUES(9, 'Guillermo', 'López', 'Gómez', 'Granada', 225);
INSERT INTO cliente VALUES(10, 'Daniel', 'Santana', 'Loyola', 'Sevilla', 125);

INSERT INTO comercial VALUES(1, 'Daniel', 'Sáez', 'Vega', 0.15);
INSERT INTO comercial VALUES(2, 'Juan', 'Gómez', 'López', 0.13);
INSERT INTO comercial VALUES(3, 'Diego', 'Flores', 'Salas', 0.11);
INSERT INTO comercial VALUES(4, 'Marta', 'Herrera', 'Gil', 0.14);
INSERT INTO comercial VALUES(5, 'Antonio', 'Carretero', 'Ortega', 0.12);
INSERT INTO comercial VALUES(6, 'Manuel', 'Domínguez', 'Hernández', 0.13);
INSERT INTO comercial VALUES(7, 'Antonio', 'Vega', 'Hernández', 0.11);
INSERT INTO comercial VALUES(8, 'Alfredo', 'Ruiz', 'Flores', 0.05);

INSERT INTO pedido VALUES(1, 150.5, '2017-10-05', 5, 2);
INSERT INTO pedido VALUES(2, 270.65, '2016-09-10', 1, 5);
INSERT INTO pedido VALUES(3, 65.26, '2017-10-05', 2, 1);
INSERT INTO pedido VALUES(4, 110.5, '2016-08-17', 8, 3);
INSERT INTO pedido VALUES(5, 948.5, '2017-09-10', 5, 2);
INSERT INTO pedido VALUES(6, 2400.6, '2016-07-27', 7, 1);
INSERT INTO pedido VALUES(7, 5760, '2015-09-10', 2, 1);
INSERT INTO pedido VALUES(8, 1983.43, '2017-10-10', 4, 6);
INSERT INTO pedido VALUES(9, 2480.4, '2016-10-10', 8, 3);
INSERT INTO pedido VALUES(10, 250.45, '2015-06-27', 8, 2);
INSERT INTO pedido VALUES(10, 250.45, '2015-06-27', 8, 2);
INSERT INTO pedido VALUES(11, 75.29, '2016-08-17', 3, 7);
INSERT INTO pedido VALUES(12, 3045.6, '2017-04-25', 11, 1);
INSERT INTO pedido VALUES(13, 545.75, '2019-01-25', 6, 1);
INSERT INTO pedido VALUES(14, 145.82, '2017-02-02', 6, 1);
INSERT INTO pedido VALUES(15, 370.85, '2019-03-11', 1, 5);
INSERT INTO pedido VALUES(16, 2389.23, '2019-03-11', 1, 5);
```

EJERCICIO 3:

1. Crear a BD a partir do script que podes descargar de [AQUÍ](#).
2. Realiza as seguintes modificacións sobre a táboa **fabricante** da BD anterior:
 - **Engadir a columna** de tamaño variable **email**, de máximo 150 caracteres, asignándolle como valor por defecto o valor nulo.
 - **Engadir a columna** de tamaño fixo **cif**, que non admite valores nulos, e colocala na segunda posición, despois da columna idFabricante.
 - **Cambiar a clave primaria** da táboa fabricante. A nova clave primaria pasa a ser a columna cif.
 - **Eliminar a columna** idFabricante.
 - **Engadir a columna grupo** para indicar o grupo ao que pertence o fabricante.
3. Realiza as seguintes modificacións sobre a táboa **grupo** da BD anterior:
 - **Cambiarlle o nome a columna** cache. O novo nome é custo.
 - **Asignarlle á columna dataFormación como valor por defecto** o valor cero.

ENTREGAR:

1. Un arquivo PDF chamado **exAlter_TeuUser.pdf** coas seguintes imaxes:
 - **Imaxe da execución do script coas sentenzas ALTER no GUI Workbench.** *Debe verse o resultado da execución na parte inferior da pantalla (Action Output), noutro caso non se avalía este apartado.*
 - **DDL de cada táboa.**

```
create database TarefaAlterTable;
use TarefaAlterTable;
create table fabricante (idFabricante char(5) primary key, nome varchar(80) not null );
create table grupo ( codGrupo smallint unsigned, nome varchar(80) not null, cache mediumint unsigned not null, dataFormacion date not null, primary key (codGrupo) );
```